

COMPTE RENDU TP8 DE PROGRAMMATION WEB

Nom : MIMBANG ATAGOUO

Guy : Guy Théophile

1.Objectif du TP

L'intervention avait pour but de rompre avec l'architecture statique des livrables précédents en injectant une couche logique capable de restructurer dynamiquement le document HTML (DOM) selon les actions de l'opérateur. Les manipulations visaient à valider le contrôle des propriétés de texte, de mise en forme cosmétique, la visibilité des blocs de l'interface, la gestion de listes de composants réseaux, l'incrémentation d'un compteur d'état, et la modification à la volée de ressources graphiques externes.

2. Environnement de Développement et Architecture du Projet


Les scripts d'interactivité ont été implémentés dans l'éditeur Visual Studio Code. Le projet est cloisonné dans une architecture standardisée au sein du répertoire TP8

Architecture structurelle : index.html


Architecture cosmétique : style.css



Logique métier : script.js


Le rendu visuel est le suivant :

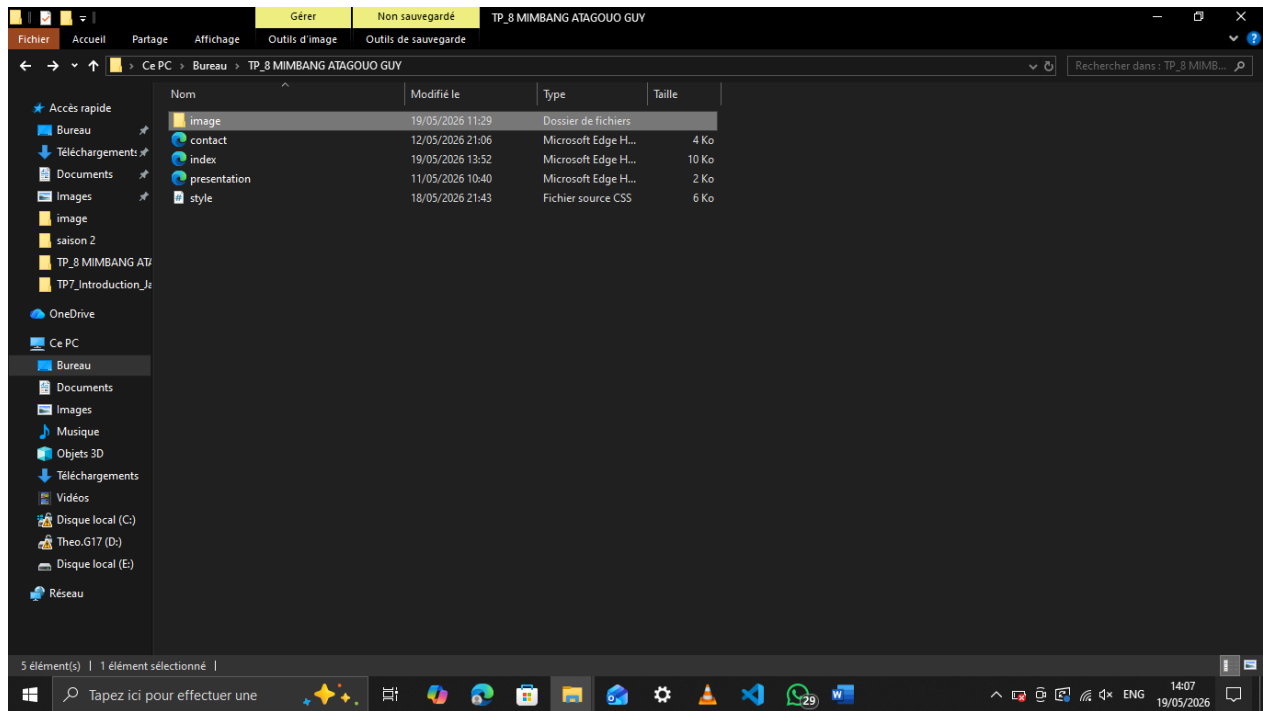

3.presentation du travail

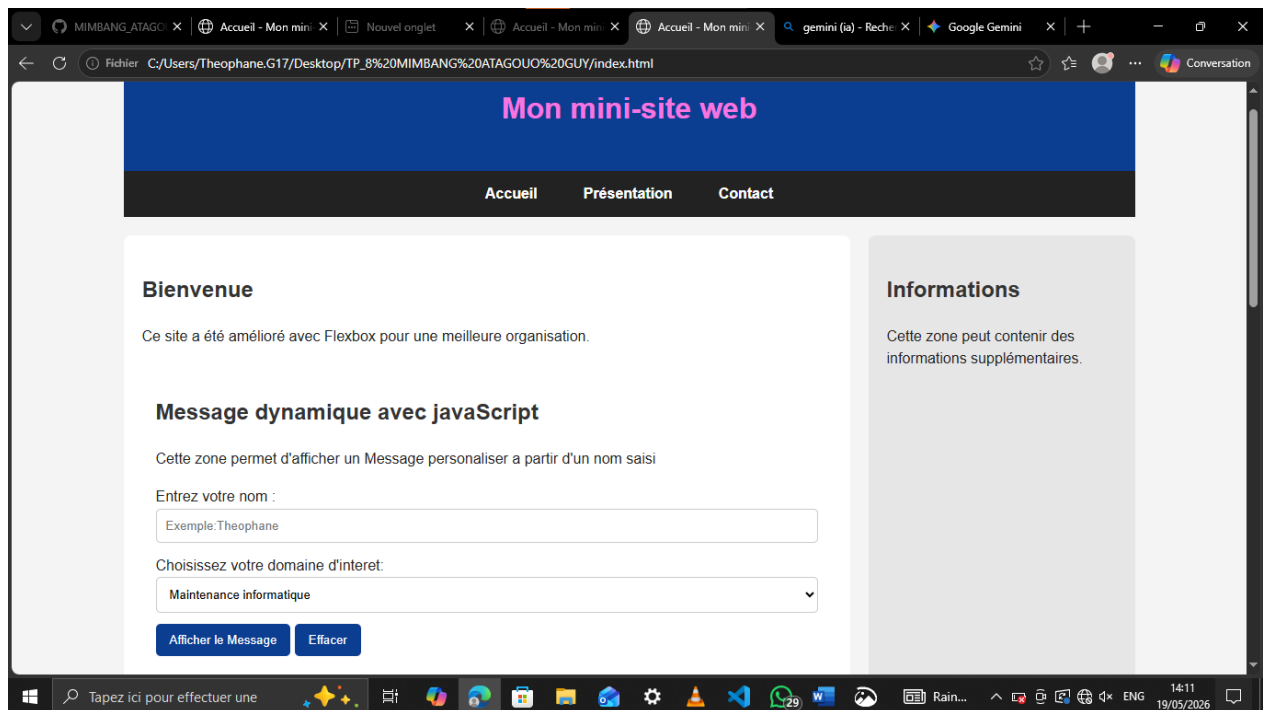

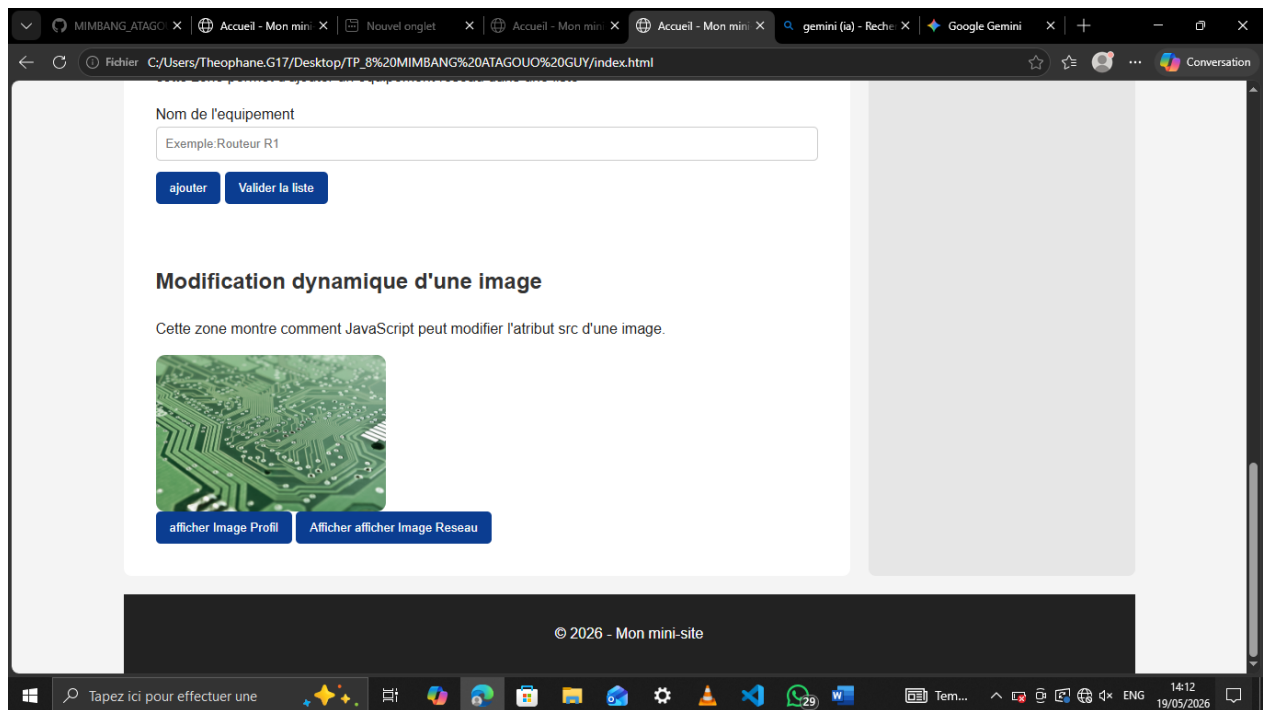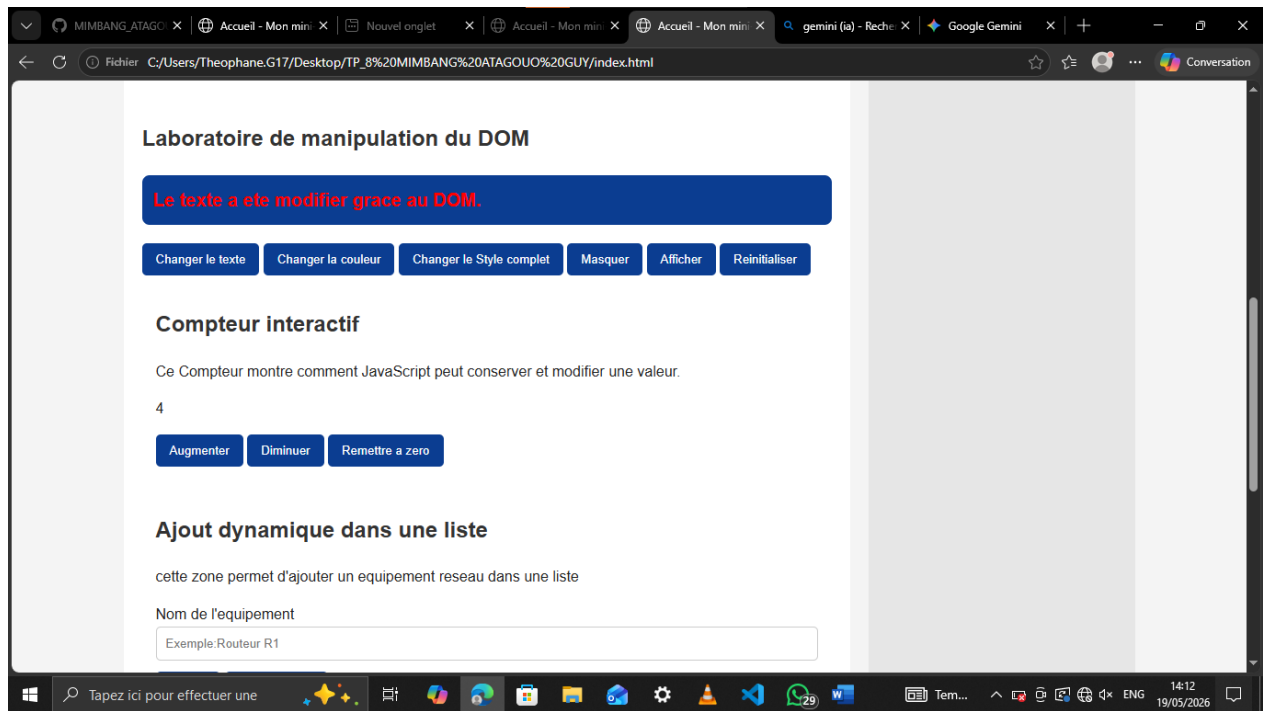

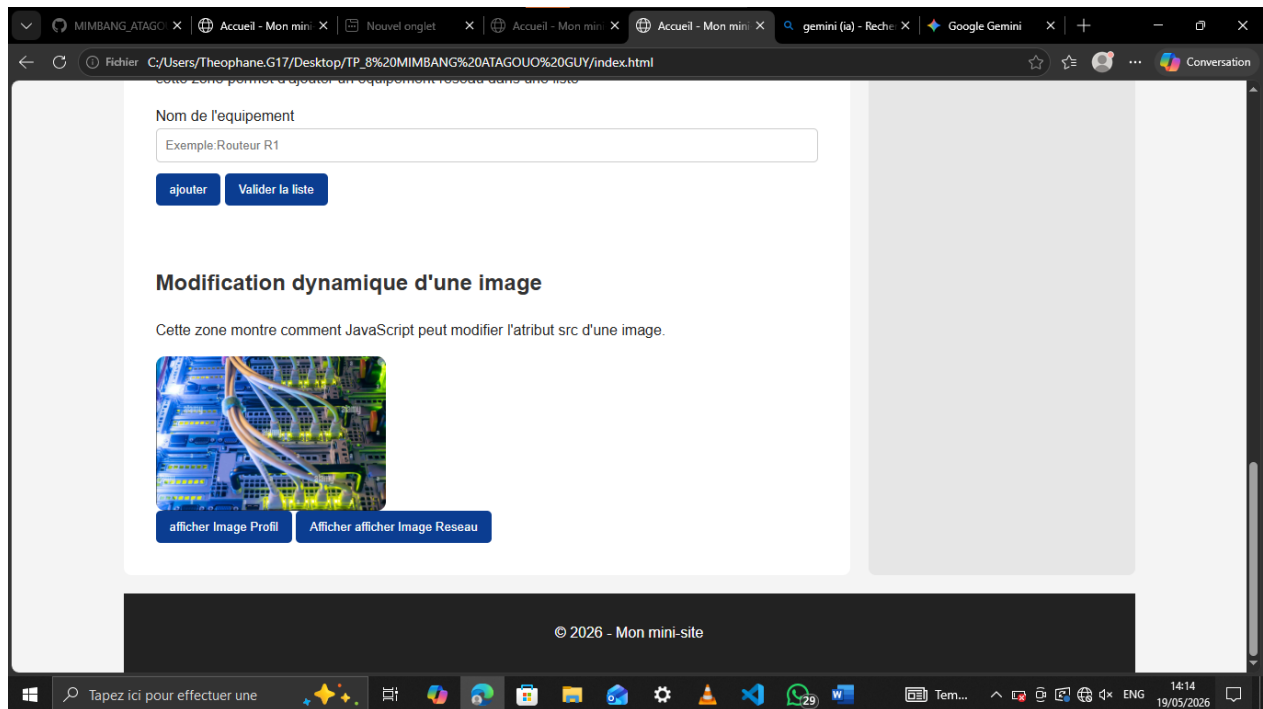

4. Conclusion

Ce TP 8 démontre avec précision l'utilité de JavaScript dans la conception d'applications web interactives. En parvenant à modifier les styles, piloter la visibilité des sections, administrer une liste d'équipements techniques et changer des images à la volée, nous avons validé les compétences requises pour la programmation d'interfaces utilisateurs dynamiques et professionnelles.

5. Réponses aux Questions de Compréhension

Comment modifier le contenu textuel d'un élément ? On utilise la propriété `.textContent` ou `.innerHTML` sur l'élément sélectionné.

Comment modifier le style CSS d'un élément en JavaScript ? On utilise la propriété `.style` suivie du nom de la règle (ex: `element.style.color`).

Comment masquer un élément de la page ? On applique la valeur `none` à sa propriété de style d'affichage (`display = "none"`).

Comment réafficher un élément masqué ? On modifie sa propriété d'affichage en lui redonnant sa valeur d'origine (ex: `display = "block"` ou `display = "flex"`).

Comment stocker et mettre à jour un compteur ? On déclare une variable numérique avec `let`, on l'incrmente (ex: `compteur++`) et on l'affecte au texte d'un élément HTML.

Comment ajouter dynamiquement un élément dans une liste ? On crée le nouvel élément avec `document.createElement()`, puis on l'ajoute à la liste parente avec `appendChild()`.

Comment changer une image de manière dynamique ? On modifie l'attribut de source (`.src`) de la balise image concernée avec le chemin du nouveau fichier visuel.

Quel attribut HTML lie un clic de souris à une fonction JavaScript ? On utilise l'attribut d'événement `onclick`.

Comment récupérer un élément HTML spécifique par son nom unique ? On utilise la méthode `document.getElementById()`.

Quelle est la différence entre modifier le texte et modifier le style ? Modifier le texte change l'information affichée, tandis que modifier le style change l'apparence visuelle (couleur, taille, visibilité).

Pourquoi est-il utile de pouvoir masquer des zones ? Cela permet d'alléger l'interface visuelle et de n'afficher les informations que lorsque l'utilisateur en a besoin.

Quel est l'intérêt d'une fonction d'effacement globale (mini-exercice) ? Elle offre une meilleure expérience utilisateur en permettant de remettre à zéro l'application en un seul clic sans recharger toute la page.