

07 – Grillparty Teil 3

Wahrscheinlich ist Ihnen beim Eintragen von neuen Datensätzen und dem Neuladen der Webseite aufgefallen, dass Daten doppelt eingetragen werden. Das liegt an dem Zwischenspeicher des Browsers, der die Eingaben erneut zum Datenbankserver sendet.

Eine saubere Abwicklung der Datenverarbeitung erreicht man, in dem der PHP-Code zur Datenverarbeitung in einer neuen PHP-Datei erfolgt.

Das heißt, dass der Benutzer nach dem Drücken des Submit-Buttons nicht auf der Index-Seite bleibt, sondern zu einer Subpage (hier: confirm.php) geleitet wird.


```
<form action = "confirm.php" method = "POST">
```

Legen Sie also eine zusätzliche PHP-Seite an, die als Bestätigungsseite fungiert.

In dieser Datei (hier: **confirm.php**) erfolgen dann der Zugriff auf die `$_POST`-Variable und die Kommunikation mit der Datenbank, um den neuen Datensatz in die Tabelle einzufügen.

Achten Sie darauf, dass Sie auch hier zunächst für den Verbindungsaufbau zum Datenbankserver sorgen.

Beispiel für die Bestätigungsseite

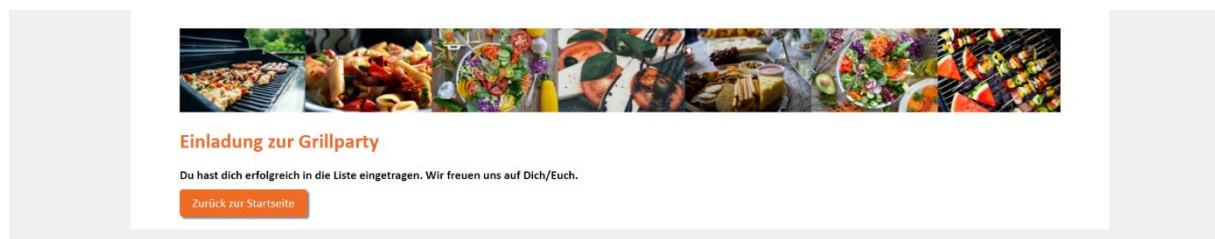

Ein Button führt den Benutzer zurück zur Startseite. Diese wird dann „sauber“ geladen und der User sieht direkt seinen Eintrag in der Tabelle.