군-학 연계 프로그램 범용 교육

AI 에이전트 만들기 — 컨텍스트와 스킬, 나만의 업무 스킬 제작

서왕덕

경기대학교 AI컴퓨터공학부　2차시

26.09.16



목차

1. 실습 준비: Claude 웹 설정
2. 복습과 로드맵
3. 1부. 컨텍스트: AI가 보는 것과 필요할 때만 펼치기
4. 2부. 스킬 해부: 폴더 하나, 파일 하나, 규칙 몇 개
5. 3부. Claude로 스킬 만들기: 만드는 Claude와 쓰는 Claude
6. 4부. 나만의 업무 스킬: 반복되는 일 하나를 골라 만든다
7. 5부. 운영과 보안: 스킬 관리와 지켜야 할 것
8. 정리



실습 준비

오늘은 설치 없이 웹만 쓴다

오늘의 도구: Claude 웹 하나

Claude (claude.ai)

- 접속: `claude.ai` → 1차시에 만든 계정으로 로그인
- **무료 플랜으로 충분**: 스킬 업로드는 전 플랜 지원(공식 도움말)
- **설치 없음**: 실습실 PC가 초기화돼도 브라우저만 있으면 됨
- 만든 파일은 zip 하나 → 수업 끝에 개인 보관

왜 오늘은 Claude만

- 오늘 주제 "스킬"은 Claude의 기능이자 공개 표준(Agent Skills)
- ChatGPT의 대응 기능(맞춤형 GPT)은 제작에 유료 플랜이 필요 → 오늘 제외
- 원리는 같다: **지시문을 파일로 저장해 AI가 필요할 때 읽게 한다**

준비 원칙 (1차시와 동일)

개인 이메일 계정, **가상 데이터만** 사용. 실제 업무 자료 · 개인정보는 입력하지 않는다. 실습실 PC는 수업 후 초기화되므로 결과물(zip)은 조교 수합 절차로 보관한다.

준비 시간 10분

로그인 → 모델 고르기 → 설정 2가지 → 체크리스트. 막히면 손을 들어 조교를 부른다.

어떤 모델을 언제 쓰나

모델	이럴 때	플랜
Haiku 4.5	메일 다듬기, 짧은 요약, 분류 · 추출 — **즉답**이 필요한 가벼운 일	무료
Sonnet 5	보고서 초안, 회의록 정리, 자료 조사, 긴 문서 분석 — **대부분의 업무**	무료 · **기본값**
Opus 5	다단계 추론, 전략 판단, Sonnet이 틀린 문제	Pro 이상
Fable 5.1	몇 시간짜리 위임, 문서 · 표 · 발표자료까지 끝내는 작업	Pro · Max

고르는 규칙 한 줄

헷갈리면 Sonnet. 답이 너무 느리거나 일이 단순하면 Haiku로 내리고, Sonnet이 계속 틀리면 위 등급으로 올린다. **오늘 실습은 Sonnet 5(무료 기본값)로 충분하다.**

무료 플랜에서는

Sonnet과 Haiku 두 계열을 고를 수 있다. Opus · Fable은 유료. 모델은 **대화 입력창 아래 모델 이름**을 눌러 바꾼다. 대화 도중에도 바꿀 수 있다.

“사고”를 켤 때와 사용량

사고(Thinking) — 답하기 전에 더 오래 생각하게 하는 스위치

무료 플랜도 쓸 수 있다. 모델 이름을 누르면 나오는 메뉴에서 **사고**를 켠다. 같은 메뉴의 **노력** 수준(낮음 · 중간 · 높음 · 매우 높음 · 최대)도 함께 조절된다. 화면 구성은 계정 · 모델에 따라 다를 수 있다.

켜면 좋은 일

여러 단계를 거쳐야 하는 계획 세우기, 긴 문서를 따져 읽고 비교하기, 수치 검증, 서로 어긋나는 자료 정리

끄는 편이 나은 일

짧은 요약, 문체 다듬기, 형식 변환처럼 **답이 뻔한 일**. 사고를 켜면 **사용 한도에 더 빨리 도달**한다.

스킬과 모델: 스킬은 모델 **위에 얹히는 지시문**이라 효과가 모델에 따라 달라진다. 공식 권고는 **내가 실제로 쓸 모델로 테스트**하라는 것. 작은 모델일수록 규칙을 더 구체적으로 적어야 한다.

설정 1: 코드 실행 · 파일 생성 켜기

1. 설정
왼쪽 아래 프로필 → 설정(Settings)

2. 기능
기능(Capabilities) 탭으로 이동

3. 켜기
"코드 실행 및 파일 생성" 스위치 ON

4. 확인
설정 메뉴에 "스킬"이 나타나면 완료

왜 이 스위치가 필요한가

스킬은 Claude의 **코드 실행 환경**에서 파일로 읽힌다. 꺼져 있으면 스킬 메뉴가 안 보이거나 회색이다. 파일 생성(엑셀 · 워드 만들기)도 같은 스위치.

메뉴 이름

영문 UI: `Settings` → `Capabilities` → `Code execution and file creation`. 한국어 UI: 설정 → 기능. 문구 · 위치는 업데이트로 바뀔 수 있다.

설정 2: 스킬 화면 둘러보기

가는 길

- 설정 → **사용자 지정(Customize)** → **스킬(Skills)**
- **예시 스킬** 탭:
  Excel · Word · PowerPoint · PDF · skill-creator 등 Anthropic 제공
- 오늘 켜 둘 것: `xlsx`(실습 1), `skill-creator`(3부)
- 스킬 옆 스위치로 켜고 끔. 들어가면 "..." 버튼으로 삭제

"+" 버튼의 세 가지

1. **지시문 직접 쓰기**: 이름 · 설명 · 지시 3칸 폼
2. **Claude와 만들기**: skill-creator와 대화로 생성
3. **스킬 업로드**: zip 파일 선택

오늘 순서: 3 → 1 → 2

안 보이면

스킬 메뉴가 없거나 회색 → 설정 1(코드 실행)로 돌아간다. 화면 녹화로 만드는 "Record a skill"은 Mac · 유료 전용이라 오늘 다루지 않는다.

실습 전 체크리스트

계정
로그인, 코드 실행 ON, 스킬 메뉴 보임

파일
다운로드 폴더 위치 확인, 메모장 열기

데이터
실제 업무 자료 금지, 가상 데이터만

한도
아래 절약 규칙 3가지 숙지

>_ 첫 테스트 프롬프트

"지금 켜져 있는 스킬 목록을 이름만 한 줄씩 보여줘." → 예시 스킬 이름이 나오면 준비 끝.

무료 한도 절약 규칙 3가지

1 테스트는 **새 대화**에서 **한 문장**으로 2 파일 생성(엑셀 등)은 회당 **1번** 3 "한도 도달"이 뜨면 옆사람 · 조교 계정으로 테스트. 한도는 계정별 · 시간대별로 다르다.



복습과 로드맵

프롬프트 템플릿의 다음 단계

오늘 수업 로드맵 (120분)

시간	부	내용	실습
12분	준비	로그인 · **모델 고르기** · 코드 실행 ON · 스킬 화면	—
8분	복습	5요소 템플릿 복습 · 왜 스킬인가	—
15분	1부 컨텍스트	AI가 보는 것 · 필요할 때만 펼치기	실습 1 내장 스킬 관찰
17분	2부 스킬 해부	폴더 · SKILL.md · 설명 · 안내표	실습 2 업로드 · 3 실험
25분	3부 Claude로 만들기	제작 루프 · skill-creator	실습 4 회의록 · 보너스 5
30분	4부 나만의 스킬	유형별 아이디어 · 워크시트 · 제작	실습 6
13분	5부 운영·보안	관리 · 보안 · 제출	—

◎ 오늘의 목표

수업이 끝나면 (1) 스킬이 무엇이고 언제 읽히는지 설명할 수 있고, (2) zip 하나로 내 업무 스킬을 올리고 고칠 수 있고, (3) 스킬 3개(제공 1 + 제작 2)를 가져간다.

1차시를 안 들었어도

다음 장 한 장으로 필요한 만큼 복습한다. 오늘 실습은 오늘 자료만으로 완결된다.

1차시 복습: 프롬프트 5요소와 템플릿

역할
누구로서

작업
무엇을

맥락
어떤 상황

형식
어떤 모양

제약
하지 말 것

1차시 실습 9: 주간 업무보고 템플릿 (고정 부분)

```
너는 20년 경력의 기획팀 담당자야. 아래 데이터로 [보고서 종류]를 작성해줘.
구성: 1. 요약(3줄) 2. 주요 실적(표) 3. 문제점 및 조치 4. 차주 계획
제약: 개조식 보고서체, A4 1장 이내, 데이터에 없는 수치 추측 금지.
[데이터] 실적: ___ / 문제: ___ / 차주: ___
```

오늘의 출발점

이 템플릿은 잘 작동한다. 문제는 **쓸 때마다 복사해 붙여넣어야 한다**는 것. 오늘은 이 고정 부분을 **파일로 저장해 Claude가 알아서 꺼내 쓰게** 만든다.

템플릿 프롬프트의 한계 → 스킬

템플릿을 복붙할 때

- 대화마다 다시 붙여넣는다
- 어디에 저장했는지 잊는다 (v1? v3?)
- 팀원에게 전달하려면 문서로 설명해야 한다
- 긴 템플릿이 매번 컨텍스트를 차지한다
- 관련 없는 대화에서도 붙여넣는 실수

스킬로 저장하면

- 한 번 올리면 **관련 요청에 자동 발동**
- 파일 하나(zip) = 버전 관리 · 공유 단위
- 설명 한 줄만 항상 로드, 본문은 **필요할 때만**
- 여러 스킬을 Claude가 알아서 조합
- 고치면 다음 대화부터 바로 반영


정의

스킬(Skill) = 특정 작업의 **지시문 · 스크립트 · 자료를 담은 폴더**. AI 에이전트가 **필요할 때 스스로 찾아 읽어** 그 작업을 더 잘하게 만든다. (Anthropic 공식 정의 요약)

비유

신입에게 매번 구두로 설명하는 대신 **업무 매뉴얼을 서가에 꽂아 두는 것**. 매뉴얼 제목만 보고 필요한 순간 꺼내 읽는다.

재사용의 계층: 대화 → 프로젝트 → 스킬

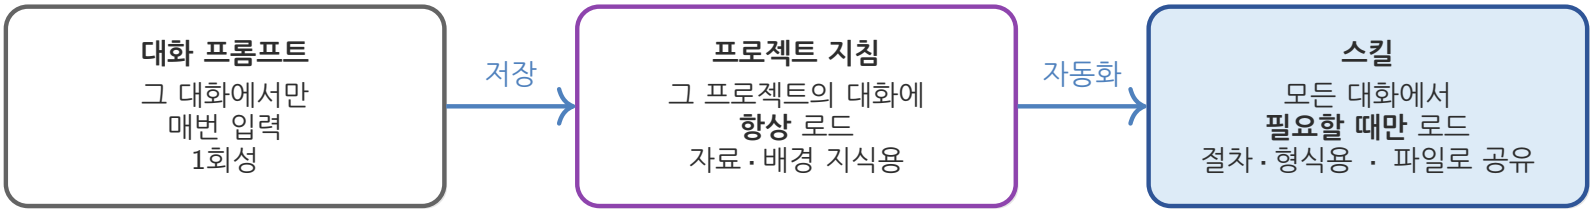

⚖ 한 줄 구분

프로젝트는 "**무엇을 알아야 하는가**", 스킬은 "**어떻게 하는가**". 자료는 프로젝트에, 절차 · 양식은 스킬에.

🔌 오늘 다루지 않는 것

커넥터 · MCP(외부 도구 연결)는 "**어떤 도구를 쓸 수 있는가**". 스킬과 보완 관계. 다른 회차에서.

👉 오늘의 위치

1차시는 왼쪽 칸(대화 프롬프트). 오늘은 오른쪽 칸(스킬)으로 옮긴다. 무료 플랜: 프로젝트 5개까지, 스킬은 개수 제한 명시 없음(8~12개 권장).

오늘의 산출물: 스킬 3개

1. 제공 스킬
주간 업무보고
(`weekly-report-writer`)
업로드 → 실험 → 복구

2. Claude와 제작
회의록 → 조치사항
(`meeting-actions`)
요청 → 테스트 → 수정

3. 나만의 스킬
내 반복 업무 1개
워크시트 → 제작
→ 옆사람 테스트

제출과 이관

zip 3개를 수업 끝에 조교가 수합한다(방법은 5부). 부대 이관 목록에 스킬명 · 발동 문구 · 입력 · 출력을 적는다. PC가 초기화돼도 **zip만 있으면 1분 안에 복구**된다.

배포 자료

`skills/` 폴더: 완성 스킬 zip 3개(주간보고 · 회의록 · **뉴스 브리핑**) + 빈 템플릿. `prompts/` 폴더: 실습 프롬프트 전문 · 테스트용 회의록 · 워크시트. 슬라이드의 프롬프트는 전부 이 파일에서 복사한다.



컨텍스트

AI가 보는 것과 필요할 때만 펼치기

AI가 보는 것 = 컨텍스트 (1차시 복습)



답의 품질은 여기서 결정

모델은 이 상자 안에 있는 것만 보고 다음 토큰을 예측한다(1차시). 1차시는 **맥락을 내 질문에 직접 써 넣는** 방법이었다.

오늘의 질문

무엇을 **항상** 넣고, 무엇을 **필요할 때만** 넣을 것인가. 파란 줄(스킬 메타데이터)은 항상, 스킬 본문은 필요할 때만.

기억 없음

새 대화를 열면 상자가 비워진다(1차시 "AI는 당신을 기억하지 못한다"). 스킬은 **대화 밖에 저장**되므로 새 대화에서도 살아 있다.

많이 넣으면 좋은가?

⚠ 아니다 — 컨텍스트는 공공재

스킬 하나가 넣는 글은 시스템 프롬프트 · 다른 스킬 설명 · 대화 이력 · 내 질문과 **같은 상자를 나눠 쓴다**. 관련 없는 내용이 많을수록 답이 흐려지고(희석), 한도가 빨리 찬다.

공식 원칙: Claude는 이미 똑똑하다

Claude가 모르는 것만 넣는다. 우리 회사의 양식 · 용어 · 금지 규칙은 모른다. 보고서를 어떻게 쓰는지는 안다.

문장마다 묻는 세 질문

1. 이 설명이 정말 필요한가?
2. Claude가 이미 아는 내용 아닌가?
3. 이 문단이 자기 토큰 값을 하는가?

장황 (약 150토큰)

주간보고란 한 주 동안의 업무를 상급자에게 보고하는 문서로, 일반적으로 실적과 계획을 담으며 조직마다 형식이 다를 수 있는데...

간결 (약 50토큰)

출력 순서: 1 요약(3줄) 2 실적 표 3 문제 · 조치 4 차주 계획. 개조식. A4 1장. 없는 수치 금지.

필요할 때만 펼친다: 점진적 공개 3단계

단계	무엇	언제 로드	비용
1	메타데이터: `name` + `description`	항상 (대화 시작 시, 모든 스킬)	스킬당 약 100토큰
2	`SKILL.md` 본문 (지시문)	요청이 설명과 맞을 때만	5천 토큰 이하 권장
3	참조 파일 · 스크립트	본문이 가리키고 실제로 필요할 때	읽기 전까지 0

비유: 도서관

1. 서가의 책등 — 제목과 한 줄 소개만 보인다
2. 필요한 책을 뽑아 본문을 읽는다
3. 부록은 본문이 가리킬 때만 펼친다


왜 중요한가

스킬 10개를 올려도 항상 드는 비용은 약 1천 토큰. 본문은 관련 요청에서만 읽히므로 **스킬이 많아도 대화가 무거워지지 않는다**.

그래서 규칙이 생긴다

1단계는 항상 보이므로 `description`이 **발동 여부를 결정**한다(2부). 2단계는 발동 시 통째로 들어오므로 **본문은 짧게**, 긴 양식 · 예시는 3단계 파일로 뺀다.

스킬이 발동되는 순간



대화 시작 시 시스템 프롬프트에 들어가는 1단계 모습 (예)

```
weekly-report-writer - 주간 업무보고를 개조식 보고서체로 작성한다.
  사용자가 "주간 업무보고", "주간보고", ... 를 요청할 때 사용한다.
meeting-actions - 회의록에서 조치사항(담당자·기한 포함)을 추출해 ...
```

발동 확인법

답변 위 "사고 과정"을 펼치면 `Reading/Using` **스킬 이름**이 보인다. 안 보이면 발동 안 된 것.

여러 스킬

스킬끼리 서로를 부를 수는 없지만, Claude가 한 요청에 **여러 스킬을 알아서 조합**한다 (예: 보고서 스킬 + 엑셀 스킬).

스킬 vs 프로젝트 vs 지침 vs 메모리 vs 커넥터

기능	무엇	언제 로드	이럴 때
스킬	작업 절차 · 양식 (폴더)	관련 요청일 때만	반복 업무의 품질이 들쭉날쭉
프로젝트	자료 · 배경 지식 (첨부)	그 프로젝트에 항상	매번 같은 자료를 설명해야 함
지침	말투 · 선호 (짧은 문장)	모든 대화에 항상	"존댓말로", "표로 답해"
메모리	자동 축적된 사실	자동	이전 대화를 이어갈 때
커넥터 · MCP	외부 도구 · 데이터 연결	도구 호출 시	캘린더 · 문서함 등 시스템 접근

⚖ 고르는 순서

"**맥락을 잃는다**"면 프로젝트, "**품질이 매번 다르다**"면 스킬, "**외부 데이터가 필요하다**"면 커넥터. 오늘은 두 번째. 한 줄로: 프로젝트는 "무엇을 알아야 하나", 스킬은 "어떻게 하나".

💬 ChatGPT의 맞춤형 GPT와 비교

맞춤형 GPT는 "내가 골라서 쓰는 봇 하나". 스킬은 "Claude가 알아서 꺼내 쓰는 절차 파일"이며 다른 도구로 가져갈 수 있는 공개 형식.

실습 1: 내장 스킬 발동 관찰 (5분)

직접 해보세요 — 프롬프트 (prompts/01)

예시 스킬 `xlsx`가 켜져 있는지 확인. **새 대화**를 열고 아래를 붙여넣는다. 스킬 이름은 말하지 않는다.

"아래 표를 엑셀 파일로 만들어줘. 마지막에 합계 행을 추가해줘."
품목 / 수량 / 단가: 볼펜 / 120 / 500, 노트 / 40 / 1200, 파일철 / 25 / 2000

관찰 포인트

1) 사고 과정에 `xlsx` 스킬을 읽었다는 표시
2) 다운로드 가능한 `.xlsx` 파일
3) 합계 행이 수식인가 숫자인가

한도

파일 생성은 한도를 많이 쓴다. **이 실습은 1회만**. 두 번째부터는 옆사람 화면으로.

여기서 배우는 것

"엑셀"이라고만 말했는데 Claude가 **설명을 보고 스스로 스킬을 골라 읽었다**. 우리가 만들 스킬도 같은 방식으로 발동한다.

1부 요약: 컨텍스트

1. **컨텍스트** = 모델이 답할 때 보는 상자. 시스템 프롬프트 + 스킬 메타데이터 + 지침 · 메모리 + 대화 + 첨부 + 내 질문
2. **많이 넣을수록 좋지 않다**: 희석 · 비용 · 한도. Claude가 모르는 것(우리 양식 · 용어 · 금지 규칙)만 넣는다
3. **점진적 공개 3단계**: 이름+설명은 항상(약 100토큰), 본문은 발동 시, 참조 파일은 필요할 때
4. **발동 = description과 요청의 의미 대조** → 맞으면 `SKILL.md`를 읽는다. 사고 과정에서 확인
5. **자료는 프로젝트, 절차 · 양식은 스킬**, 외부 도구는 커넥터

★ Big Picture

좋은 스킬은 "**언제 읽을지**"가 정확하고, "**읽었을 때**" 짧고 구체적이다.
그래서 2부는 이 두 가지 — `description`과 본문 — 를 다룬다.



스킬 해부

폴더 하나, 파일 하나, 규칙 몇 개

스킬 = 폴더 하나

폴더 구조

```
weekly-report-writer/
  SKILL.md          필수 — 지시문
  references/              선택 — 양식 · 문체 · 예시
  scripts/          선택 — 실행 코드
  assets/    선택 — 로고 · 서식 파일
```

오늘은 `SKILL.md` 하나짜리 스킬로 시작한다. 그것만으로 완전한 스킬이다.

zip 규칙 (업로드용)

```
weekly-report-writer.zip
  weekly-report-writer/ ← zip 안에 폴더
    SKILL.md ← 폴더 안에 파일
```

1. 폴더명 = `name`(SKILL.md 머리말)
2. `SKILL.md`는 **대문자**, 정확히 **1개**
3. 파일들만 골라 압축하면 안 됨 (폴더째 압축)



그림: Anthropic 공식 문서 "A simple SKILL.md file" — 머리말(YAML)과 본문(Markdown) 두 부분.

SKILL.md 구조: 머리말 + 본문

weekly-report-writer/SKILL.md (요약)

```
---
name: weekly-report-writer
description: 주간 업무보고를 개조식으로 작성한다.
  "주간보고", "이번 주 보고서 써줘" 요청 시 사용.
---
# 주간 업무보고 작성
## 역할
20년 경력의 기획팀 담당자
## 출력 형식 (항상 이 순서)
1 요약(3줄) 2 실적 표 3 문제·조치 4 차주 계획
## 규칙
- 개조식. A4 1장. 없는 수치 -> (확인 필요)
## 예시
입력: ... / 출력: ...
```

머리말 (frontmatter)

`---` 두 줄 사이. `name`과 `description` **두 줄만 필수**. 1단계에서 항상 로드되는 부분.

본문 (Markdown)

발동 시에만 읽힘. `#`으로 제목, `-`로 목록. 1차시 5요소(역할·작업·맥락·형식·제약)가 그대로 들어간다.

주의

콜론 뒤 한 칸. 곧은 따옴표(")만. 탭 대신 공백. 전문은 배포 파일 `skills/`에.

name 규칙

규칙	통과	거부
64자 이하, **소문자 · 숫자 · 하이픈**만	`weekly-report-writer`	`Weekly Report`, `my_skill`
한글 · 공백 · 밑줄 · 대문자 불가	`meeting-actions`	주간보고, `meeting actions`
예약어 `anthropic`, `claude` 포함 불가	`report-helper-kr`	`claude-helper`
폴더명과 **완전히 같아야** 함	폴더 `meeting-actions/`	폴더 `meeting_actions/`
뜻이 보이는 이름	`drafting-memos`	`helper`, `utils`, `data`

권장 형태

동사-ing 또는 명사구: `writing-weekly-reports`, `weekly-report-writer`. 한 스킬 묶음 안에서는 패턴을 통일한다.

한글은 어디에

`name`만 영문. `description`과 본문은 **한국어로 써도 된다**. 본문 제목(`# 주간 업무보고 작성`)도 한글 가능.

실패 1위

업로드 거부의 가장 흔한 원인은 "**폴더명이 name과 다름**"과 "**name에 대문자 · 밑줄**". 이름을 바꾸면 폴더명도 같이 바꾼다.

description: 스킬의 발동 스위치

✗ 발동 안 되는 설명

문서 작성을 돕는다.

`I can help you write reports.`

데이터를 처리합니다.

무엇을 · 언제가 없다. 1인칭. 사용자가 실제로 쓰는 말이 없다.

✓ 발동되는 설명

주간 업무보고를 개조식 보고서체로 작성한다. 사용자가 "주간 업무보고", "주간보고", "이번 주 보고서 써줘", "업무보고 초안"을 요청하거나 실적 · 문제 · 차주 계획 데이터를 주며 보고서를 만들어 달라고 할 때 사용한다.

공식 규칙 5

1 **3인칭**(“~한다”) — “나는/당신은” 금지 2 **무엇을** + **언제** 둘 다 3 사용자가 **실제로 말하는 문구**를 따옴표로 4 적극적으로 — Claude는 스킬을 **덜 쓰는 경향**, “~할 때 반드시 사용한다” 5 한도 1,024자, **200자 안쪽**이면 안전

− 부정 조건은 나중에

“회의록 정리에는 사용하지 않는다” 같은 제외 문구는 **실제로 잘못 발동된 뒤**에 추가한다.

본문 작성 원칙 6가지



1. 간결

Claude가 아는 건 뺀다. 우리만의 양식 · 용어 · 금지만



2. 형식 고정

출력 순서 · 표 · 길이를 템플릿으로 못 박는다



3. 예시 1~3개

입력 → 출력 쌍. 설명보다 예시가 정확



4. 규칙은 위쪽 · 명령문

"~한다". "~하면 좋다"는 무시됨



5. 시간 정보 금지

"9월까지는 구 양식" 같은 문구는 곧 틀린다



6. 선택지는 하나

기본값 하나 + 예외 하나. "A나 B 나 C"는 혼란



분량과 용어

본문 **500줄 이하**(공식 권장). 같은 것을 한 이름으로 부른다("보고 대상"을 "수신자" · "상급자"로 섞지 않는다). 파일 경로는 슬래시(`references/format.md`).

덧붙이는 자료: 참조 파일 (3단계)

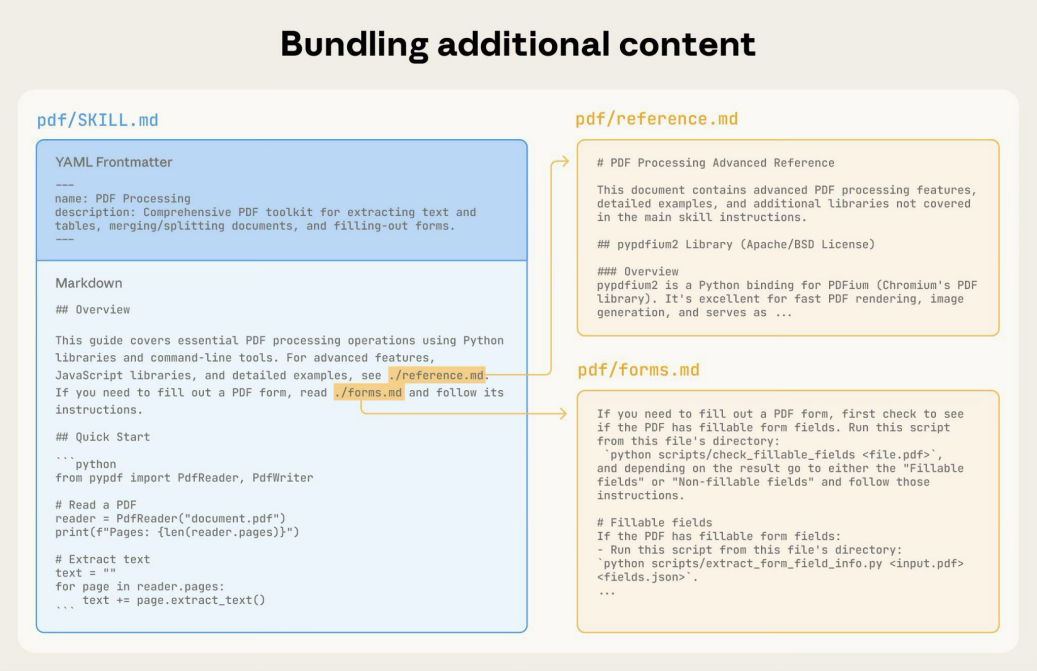


그림: Anthropic 공식 문서 "Bundling additional content" — SKILL.md가 reference.md · forms.md를 가리키고, Claude는 필요할 때만 그 파일을 연다.

SKILL.md는 목차

긴 양식 · 문체 가이드 · 예시 모음은 파일로 빼고 본문에는 "형식은 `references/format.md`를 따른다" 한 줄.

두 규칙

참조는 SKILL.md에서 **한 단계**만(파일이 파일을 부르지 않게). 100줄 넘는 파일은 맨 위에 목차.

안내표: “이럴 땐 이 파일”

⚠ 파일로 빼기만 하면 생기는 일

주간 양식과 월간 양식을 파일 둘로 나눠도, 본문이 “두 파일을 참고한다”라고만 적혀 있으면 **주간 보고 한 장을 쓸 때 월간 양식까지 읽는다**. 쓰지 않을 내용이 자리를 차지한다.

본문에는 이런 안내표만 남긴다

```
## 어떤 파일을 볼지
- 주간 보고를 쓸 때 -> references/weekly.md 를 읽는다
- 월간 보고를 쓸 때 -> references/monthly.md 를 읽는다
- 둘 다 아니면 파일을 읽지 말고 아래 규칙만 따른다
```

그래서 어떻게 되나

본문은 안내표 몇 줄과 공통 규칙만 남는다. 주간 보고를 부탁하면 **주간 양식 하나만** 펼쳐진다.

✔ 세 가지만 지키면 된다

조건은 **사람 말로** 쓴다(파일 이름만 나열하지 않는다)
“둘 다 아니면 읽지 않는다”를 **꼭 적는다**
안내표 속 파일이 **또 다른 파일을 부르지 않게** 한다

실제 사례 1: 강의자료 생성 스킬 (강사가 쓰는 것)

구조

이 슬라이드를 만든 스킬 묶음. 스킬 5개(새로 만들기 · 수정 · 웹 변환 · 설정 · 실습코드). **SKILL.md 5개 합계 346줄** vs 공통 규칙 7개 1,127줄 + 실패 기록 35개 1,248줄
→ 색인 13% : 참조 87%. **SKILL.md는 얇고 참조는 두껍다.**


description 발췌 (웹 변환 스킬)

이미 만든 `LaTeX Beamer` 강의자료를 움직이는 `HTML` 프레젠테이션으로 변환할 때 사용. `"움직이는 ppt"`, `"HTML 슬라이드"`, `"웹 프레젠테이션"`, `"브라우저에서 발표"` 등의 요청이면 트리거한다.
→ 사용자가 실제로 칠 문구가 그대로.

재사용의 예: 수정 스킬은 36줄

수정 스킬 본문은 "새로 만들기 스킬의 7 · 8단계를 동일하게 수행한다" 한 줄로 155줄짜리 절차를 빌려 쓴다. 형제 스킬("만들어줘" / "고쳐줘" / "움직이는 ppt")은 **description 문구로만** 구분한다.

실제 사례 1 (계속): 스킬이 배우게 만들기

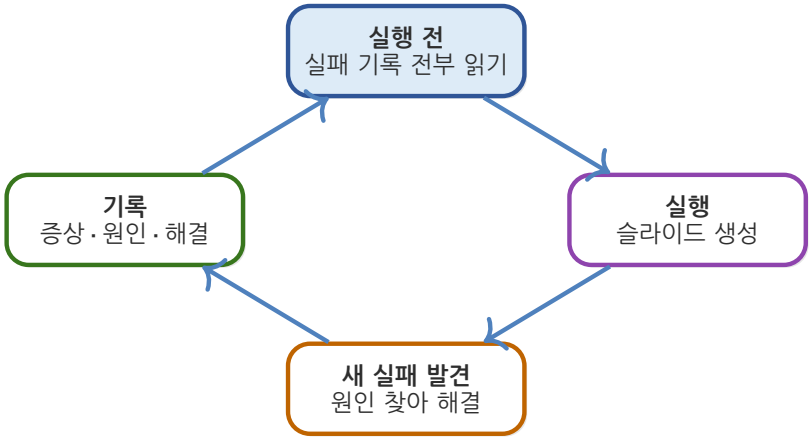

실패 기록 한 건 (전체 6줄)

제목 섹션 표지 부제가 길면 글자가 잘림
증상 부제 첫 · 끝 글자 소실. 에러 없음, 눈으로만 발견
원인 흰 카드 폭보다 긴 한 줄 중앙 정렬
해결 부제는 한글 25자 이내로 줄인다

되먹임

스킬 본문에 "실행 전 `gotcha` 폴더의 파일을 모두 읽는다"와 "새 실패는 반드시 기록한다"(필수 단계)가 적혀 있어 **같은 실수를 두 번 하지 않는다**.

기록도 컨텍스트를 먹는다

기록이 매번 로드되므로 규칙이 붙어 있다: **핵심만**(증상 · 원인 · 해결), **같은 원인이면 기존 파일 보강**, **비슷한 것은 한 파일로**. 1부의 "컨텍스트는 공공재"가 여기서 실제 규칙이 된다.

실습 2: 첫 스킬 업로드 (5분)

1. 받기
배포 링크에서 zip 다운로드. 압축 풀지 않음

2. 올리기
사용자 지정 → 스킬 → + → 스킬 업로드

3. 켜기
목록에 나타나면 스위치 ON

4. 테스트
새 대화에서 아래 프롬프트

>_ 테스트 프롬프트 (prompts/02)

"이번 주 주간보고 써줘. 대상은 본부장, 핵심은 신제품 출시 준비."
실적: 준비회의 2회, 매장 진열 준비 80%, 재고 점검 45/50 완료
문제: 포장 설비 2대 고장(수리 중) / 차주: 리허설(목), 판매 교육(금)

확인 3가지

1 사고 과정에 `weekly-report-writer` 2 요약 · 실적 표 · 문제 · 차주 **순서** 3 없는 수치를 지어내지 않음. 1차시 실습 9 결과가 **템플릿 없이** 나오면 성공.

실습 3: description 실험 (8분)

가설

본문은 그대로, `description`만 흐리게 바꾸면 같은 요청에도 **발동하지 않을 것**이다. 1단계(메타데이터)만이 발동을 결정하므로.

순서 (prompts/03)

1) zip 압축 풀기 → `SKILL.md`를 메모장으로 열기
2) `description:` 줄을 문서 작성을 돕는다.로 교체, UTF-8 저장
3) **폴더** 우클릭 → 보내기 → 압축(ZIP) 폴더
4) 기존 스킬 삭제 → 새 zip 업로드 → 켜기
5) 새 대화에서 실습 2와 **같은 프롬프트**. 발동 안 되면 가설 확인, 되면 "내 `weekly-report-writer` 스킬로"와 비교
6) 원본 zip으로 복구

Windows 압축 함정

폴더째 압축. 파일들만 골라 압축하면 거부
`SKILL.md` 대문자. "파일 형식: 모든 파일"로 저장
폴더명 = `name`. 이중 폴더면 안쪽을 압축
인코딩 UTF-8 ("UTF-8 BOM" 아님)

업로드가 거부될 때

증상	원인	해결
“폴더명이 스킬 이름과 다름”	폴더 `Weekly-Report/` vs `name: weekly-report`	폴더명을 `name`과 똑같이
“SKILL.md 없음 / 정확히 1개여야”	zip 루트에 파일만 / 여러 스킬을 한 zip에	폴더째 압축 / 스킬마다 zip 하나
“이름 · 설명에 잘못된 문자”	`name`에 한글 · 공백 · 대문자	규칙표(앞 장)대로 수정
“크기 초과”	큰 이미지 · PDF를 폴더에 넣음	자료는 프로젝트에, 스킬엔 지시문만
머리말을 못 읽음	곡선 따옴표, 탭, `---` 누락, BOM	메모장 UTF-8, 곧은 따옴표, 공백
스킬 메뉴 자체가 없음	코드 실행 스위치 OFF	설정 → 기능에서 켜기

올라갔는데 발동이 안 될 때

1 켜져 있나 2 **새 대화**인가 3 `"내 X 스킬로 해줘"` 명시 호출 → 되면 description에 내 말투 키워드 추가, 안 되면 재업로드.

2부 요약: 스킬 해부

1. **스킬 = 폴더**: `SKILL.md` 하나면 완전. zip 안에 폴더, 폴더 안에 파일. 폴더명 = `name`
2. **머리말 두 줄**: `name`(영문 소문자 · 하이픈) + `description`(3인칭, 무엇+언제, 실제 말투, 200자 안쪽)
3. **본문 6원칙**: 간결 · 형식 고정 · 예시 · 규칙은 위쪽 명령문 · 시간 정보 금지 · 선택지 하나
4. **참조 파일**: 긴 양식은 파일로, SKILL.md는 **안내표**("이럴 땐 이 파일"). 한 단계만
5. **실제 스킬**은 얇은 색인 + 두꺼운 참조 + 실패 기록의 되먹임으로 자란다
6. **실험 결과**: 발동은 description이 결정한다 (실습 3)

★ Big Picture


손으로 쓸 수 있는 건 여기까지면 충분하다.
3부부터는 **Claude에게 쓰게 하고 사람은 검수 · 테스트**한다.



Claude로 만들기

만드는 Claude와 쓰는 Claude

제작 루프: 만드는 Claude A, 쓰는 Claude B

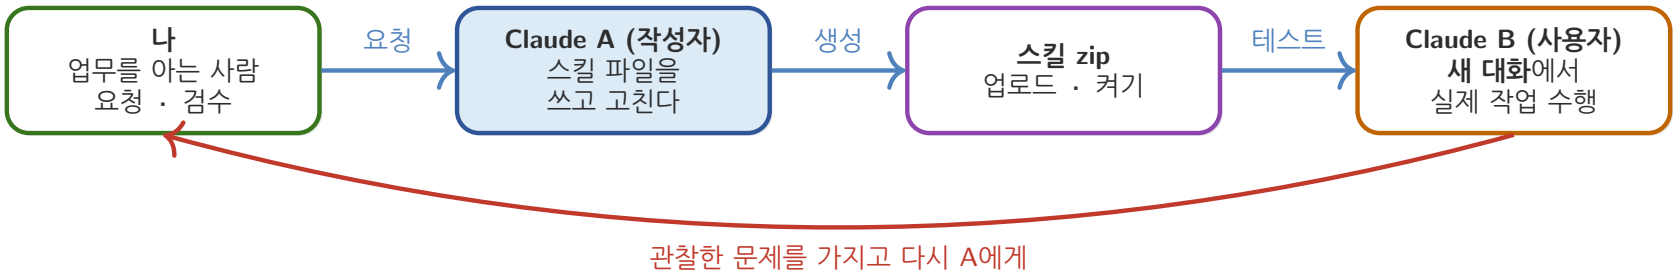

공식 절차 7단계 (요약)

1 스킬 없이 작업을 한 번 해 본다 2 매번 반복해 설명한 정보를 찾는다 3 A에게 "이 패턴을 스킬로" 4 군더더기 제거 5 구조 정리(긴 양식은 파일로) 6 B로 테스트 7 관찰한 것으로 A와 수정

왜 이 구조인가

Claude는 스킬 형식을 이미 안다 — 별도 도구 없이 "스킬 만들어줘"로 올바른 파일이 나온다. 사람은 **업무 지식과 판단**을 대고, A는 형식을, B는 실제 동작을 맡는다. A와 B는 **다른 대화**여야 한다.

요청 프롬프트 패턴 3가지

>_ 패턴 1 — 방금 한 작업을 스킬로 (공식)

"방금 한 회의록 정리 작업을 스킬로 만들어줘. 조치사항 표 형식, 담당·기한이 없으면 '미정', 없는 내용 추가 금지 규칙을 포함해줘."

>_ 패턴 2 — 형식 · 톤 · 좋은 예 하나

"주간 팀 업데이트 스킬을 만들어줘. 형식: 성과·이슈·다음 주 3섹션, 섹션당 3줄. 톤: 사실 위주. 잘 된 예시: [붙여넣기]"

>_ 패턴 3 — 5요소 채우기 (처음 만들 때)

"스킬을 만들어줘. 작업: ___ / 발동 상황: ___ / 규칙: ___ / 톤: ___ / 결과물 형태: ___. SKILL.md 전문을 보여주고 zip으로도 만들어줘."

공통점: **형식을 이름 짓고, 톤을 정하고, 좋은 예 하나를 붙인다.** 받은 name·폴더명이 규칙에 맞는지 확인하고 올린다.

claude.ai에서 만드는 세 가지 길

1 지시문 직접 쓰기
이름 · 설명 · 지시 3칸 폼
대화 소모 **0**
짧은 스킬에 최적

2 Claude와 만들기
skill-creator가 질문 4개 (무엇 · 언제 · 출력 · 테스트)
대화 여러 턴 소모

3 스킬 업로드
메모장 · 다른 대화에서 만든 zip
대화 소모 **0**

무료 한도 관점의 추천

본문은 **패턴 1~3 프롬프트 한 번**으로 Claude A에게 받고, 올릴 때는 3 zip 또는 1 폼에 붙여넣기. 2는 강사 시연으로 보고, 여유 있는 사람만 직접 해 본다.

올린 뒤 고치기

대화 옆에 열린 스킬 파일에서 문장을 선택해 "Claude로 편집"을 누르면 그 자리에서 수정된다 (코드 실행 켜진 계정). 큰 수정은 zip 재업로드가 확실하다.

가장 쉬운 길: skill-creator에게 맡기기

skill-creator — Anthropic이 만든 **스킬을 만들어 주는 스킬**. 예시 스킬 목록에 있고 켜기만 하면 된다. `name` 규칙 · `description` 문장 · 본문 구조를 대신 맞춰 준다.

길 1: 버튼으로

사용자 지정 → 스킬 → "+" → **Claude와 만들기**

새 대화가 열리고 요청 문장이 **미리 입력**되어 있다. 보내면 질문 시작.

길 2: 그냥 말로

예시 스킬에서 `skill-creator`를 켠 뒤 아무 대화에서:

`"skill-creator로 회의록 정리 스킬 만들어줘"`


버튼을 못 찾아도 이 한 줄이면 된다. 한국어로 해도 된다.

skill-creator가 묻는 것 4가지

1. 무엇을 하는 스킬인가
2. 언제 발동해야 하는가(내가 어떻게 말할 때)
3. 결과물이 어떤 모양이어야 하는가
4. 테스트가 필요한가

→ 4부 **워크시트**와 같은 질문이다. 채워 두면 대답이 바로 나온다. **작업을 한 번 시켜 본 뒤** "이걸 스킬로 만들어줘"라고 하면 그 대화에서 답을 뽑아 질문이 줄어든다.

skill-creator와의 대화 흐름

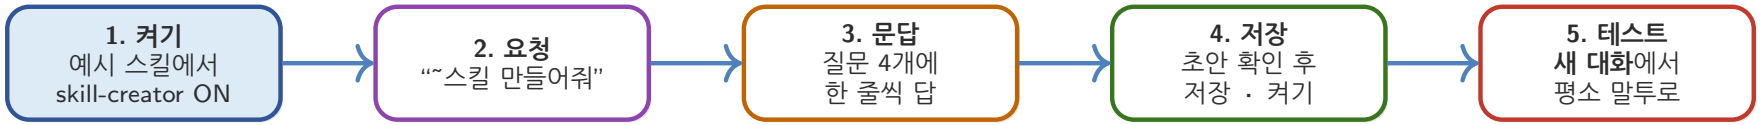

실제 문답 예 (prompts/09)

나: `skill-creator`로 주간 뉴스 브리핑 스킬 만들어줘
Claude: 어떤 작업을 하는 스킬인가요? → **나**: 관심 주제의 최근 기사를 모아 주간 브리핑으로 정리
Claude: 언제 발동해야 하나요? → **나**: "이번 주 뉴스 정리해줘", "주간 이슈 브리핑"이라고 말할 때
Claude: 결과물 형식은? → **나**: 한 줄 요약 + 기사 표(날짜 · 제목 · 핵심 · 출처) + 시사점 3줄 + 확인 필요

그래도 사람이 볼 것

초안을 **그대로 켜지 말고** 검수 4포인트(앞 장)를 적용한다. 특히 `description`에 **내가 실제로 쓰는 말**이 들어갔는지. 문답이 길어지면 한도를 많이 쓰므로 답은 한 줄씩 짧게.

검수 4포인트: Claude A가 준 초안을 다듬는다

1. 군더더기
Claude가 아는 설명 삭제. "보고서란..." 같은 정의문

2. 용어 통일
같은 것을 한 이름으로. 보고 대상 / 수신자 섞지 않기

3. 규칙은 위로
꼭 지킬 것은 본문 앞쪽에 명령문으로

4. 지우기
날짜·버전 의존 문구, 실데이터, 이름·연락처

A에게 이렇게 말한다 (공식 예)

"승률이 무엇인지 설명하는 부분은 빼줘. Claude는 이미 알아." "양식은 별도 파일 references/format.md로 빼고 본문에는 참조만 남겨줘." "description에 내가 실제로 쓰는 말 '회의록 정리해줘', '액션 아이템'을 넣어줘."

길이 기준

처음 만드는 업무 스킬은 **본문 20~60줄**이면 충분하다. 100줄이 넘어가면 양식·예시를 파일로 뺀다. 500줄은 공식 상한.

테스트 3케이스

케이스	방법	통과 기준
1 발동	새 대화, 스킬 이름 없이 **평소 말투**로 요청	사고 과정에 스킬 이름이 보인다
2 정상 입력	깨끗한 가상 데이터	출력 형식 · 순서 · 문체가 스킬대로
3 지저분한 입력	담당자 누락, 수치 모순, 관련 없는 잡담 섞기	지어내지 않고 "확인 필요" · "미정" 표시

공식 권장

긴 설명을 쓰기 **전에** 테스트 시나리오 3개를 먼저 정한다. 스킬 없이 해 본 결과와 비교하면 스킬이 무엇을 바꿨는지 보인다.


주의

스킬을 켜거나 바꾼 뒤에는 **새 대화**에서 테스트한다. 깨끗한 데이터로만 테스트하면 실제 회의록에서 무너진다.

고친 뒤

한 번에 **한 가지만** 고치고 같은 3케이스를 다시 돌린다(1차시 "반복 개선" 원칙). 손으로 계속 고치게 되는 부분이 곧 스킬에 적어야 할 줄이다.

안 될 때 진단

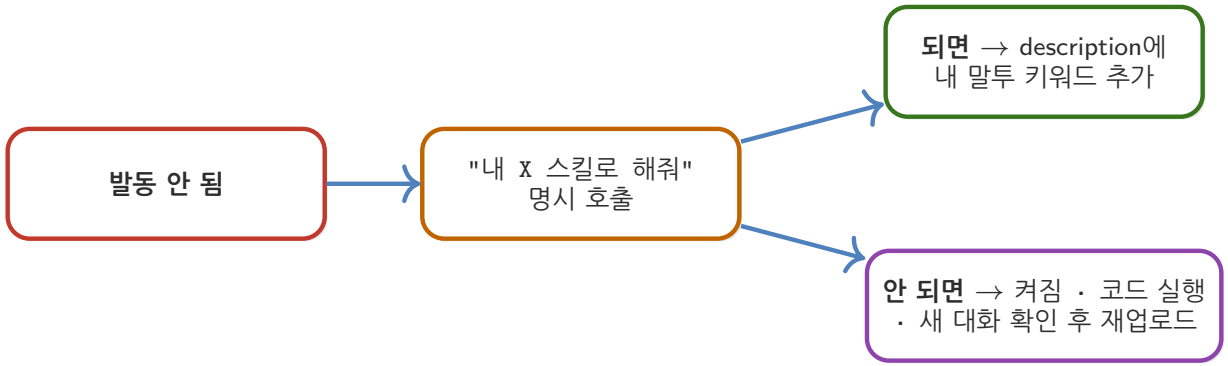

너무 자주 발동

관련 없는 요청에도 끼어들면 그때 부정 조건을 넣는다: 이메일 작성에는 사용하지 않는다. 미리 넣지 않는다.

비슷한 스킬 둘

회의록 스킬과 주간보고 스킬이 서로 발동하면 각 description에 상대를 적는다: 회의록은 `meeting-actions`를 쓴다.

한 대화로 전체 점검

"지금 쓸 수 있는 스킬을 이름과 한 줄 설명으로 나열해줘" → 내 스킬이 목록에 있으면 업로드는 정상, 문제는 description. 없으면 켜짐 · 업로드 문제.

실습 4: 회의록 → 조치사항 스킬 (12분)

1. 요청
새 대화(A)에 prompts/04 프롬프트

2. 받기
zip 다운로드 또는 본문 복사 → 메모장

3. 올리기
name · 폴더명 확인 → 업로드 → 켜기

4. 테스트
새 대화(B)에 가상 회의록(다음 장)

5. 수정
한 가지만 고쳐 재업로드 → 재테스트

Claude A에게 (prompts/04 요약)

"회의록에서 조치사항을 뽑는 스킬을 만들어줘. name은 meeting-actions. 발동 상황: '조치사항 뽑아줘', '액션 아이템 정리', '회의록 정리해줘'. 출력: 결정사항 목록 + 조치사항 표(번호 · 할 일 · 담당 · 기한 · 근거 문장) + 확인 필요 목록. 규칙: 담당 · 기한이 없으면 '미정', 회의록에 없는 내용 추가 금지, 근거는 원문 20자 이내 인용. SKILL.md 전문을 보여주고 zip으로 만들어줘."

시간 배분

요청 · 받기 4분 → 올리기 2분 → 테스트 3분 → 수정 · 재테스트 3분. 막히면 skills/meeting-actions.zip(강사 버전)을 올려 테스트부터 진행.

실습 4: 테스트 데이터와 체크

1차 테스트 — 짧은 회의록 (prompts/04)

```
"아래 회의록에서 조치사항 뽑아줘."
[9/14 신제품 출시 준비회의] 참석: 김팀장, 이대리, 박주임, 최사원
- 매장 진열 80% 완료. 김팀장: 나머지는 이대리가 목요일까지 마무리.
- 포장 설비 2대 고장. 수리업체 연락은 누가 할지 정하지 못함.
- 판매 교육은 금요일로 확정. 박주임이 자료 준비, 교육은 김팀장.
- 최사원: 재고 5개 남음. 이대리: 3개 아닌가요? (확인 못 함)
```

통과 기준

1) 결정(교육 금요일 확정)과 조치를 구분했나
2) 수리업체 연락 담당이 미정인가
3) 재고 5개/3개 모순이 "확인 필요"에 있나
4) 없는 담당자 · 기한을 지어내지 않았나

흔한 첫 실패와 수정

모순을 하나로 골라 씀 → 규칙에 수치가 충돌하면 둘 다 적고 확인 필요로 추가
근거 열 없음 → 표 머리에 근거 열 명시

2차 테스트: 1차가 통과하면 `prompts/04b`의 **전체 분량 회의록**(발언 40여 줄, 담당 미지정 · 기한 없음 · 수치 충돌 · 중복 · 잡담 포함)으로 다시 돌린다.

보너스 실습 5: 참조 파일 붙이기 (여유 시)

목표

3단계(참조 파일)를 직접 만든다. 스킬 본문은 그대로 두고 **출력 양식만 파일로 분리**해 바꿔 본다.

순서 (prompts/05)

1) 폴더 `meeting-actions/` 안에 `references/` 폴더 생성
2) 메모장으로 `references/report-format.md` 작성: 표 열 순서를 바꾸고 "우선순위" 열 추가
3) `SKILL.md` 출력 형식 절을 한 줄로 교체: 출력 형식은 `references/report-format.md`를 그대로 따른다.
4) 폴더째 압축 → 재업로드 → 같은 회의록으로 테스트
5) 여유가 더 있으면 양식 파일을 하나 더 만들고 본문 맨 위에 **안내표**를 둔다

규칙 3

경로는 슬래시 `references/report-format.md`
파일명은 **영문 소문자**(한글 파일명은 압축 시 깨질 수 있음)
참조는 SKILL.md에서 **한 단계**만. 파일이 다른 파일을 부르지 않게

관찰

사고 과정에 `report-format.md`를 읽었다는 표시가 있는가. 양식이 바뀌었는가.

실제 사례 2: Anthropic 공식 internal-comms 스킬

구조 (공개 저장소)

```
internal-comms/
  SKILL.md — 3단계 절차
  examples/3p-updates.md
  examples/company-newsletter.md
  examples/faq-answers.md
  examples/general-comms.md
```

본문: 1 요청이 어떤 문서 유형인지 식별 2 해당 `examples/` 파일을 읽음 3 그 형식·톤을 따름

description (번역)

우리 회사가 쓰는 형식으로 각종 사내 커뮤니케이션을 작성하도록 돕는 자료 모음. 사내 문서(현황 보고, 경영진 업데이트, 3P 업데이트, 사내 소식지, FAQ, 장애 보고, 프로젝트 업데이트 등) 작성을 요청받으면 이 스킬을 사용한다.

우리에게 주는 힌트

주간보고·상황보고·공지 스킬의 **직접 모델**. `examples/`의 양식 파일만 우리 것으로 바꾸면 된다.

남의 스킬을 쓸 때

공개 저장소(`github.com/anthropics/skills`)의 스킬도 **SKILL.md를 읽고 확인한 뒤** 켠다 (5부 보안).

3부 요약: Claude로 스킬 만들기

1. **루프**: 나(업무 지식) → Claude A(작성) → zip → Claude B(새 대화에서 실제 작업) → 관찰 → 다시 A
2. **요청 패턴**: 방금 한 작업을 스킬로 / 형식 · 톤 · 좋은 예 하나 / 5요소 채우기
3. **세 가지 길**: 폼 · Claude와 만들기 · zip. **skill-creator**는 질문 4개로 초안을 뽑아 준다
4. **검수 4**: 군더더기 · 용어 통일 · 규칙 위로 · 시간 정보 · 실데이터 삭제
5. **테스트 3**: 발동(평소 말투) · 정상 입력 · 지저분한 입력. 한 번에 한 가지만 고친다
6. **진단**: 명시 호출로 갈라 본다. 되면 description, 안 되면 설정 · 업로드

★ Big Picture

스킬 만들기는 글쓰기가 아니라 **테스트하기**다.
좋은 스킬은 첫 초안이 아니라 세 번째 수정본에서 나온다.



나만의 업무 스킬

반복되는 일 하나를 골라 만든다

소재 고르기: 4가지 기준

반복
주 1회 이상 같은 종류의 문서·정리를 한다

규칙
정해진 절차·금지·문체가 있다

형식
출력 양식이 고정되어 있다(표·항목 순서)

공유
옆자리도 같은 일을 한다

판정

2개 이상이면 스킬 후보. 4개 다 맞으면 오늘 만든다. "한 번 하고 말 일"과 "매번 판단이 다른 일"은 스킬보다 프롬프트가 낫다.

조건

실제 자료 없이 **양식과 규칙만으로** 만들 수 있는 일. 예시 데이터는 가상으로 지어 넣는다. 소속·이름·연락처는 넣지 않는다.

후보 8가지 (일반 사무)

스킬	발동 문구 예	출력
협조 공문 초안	“공문 써줘”, “협조 요청문”	제목 · 경위 · 요청사항 · 기한 · 담당
이메일 답신	“답장 초안”, “이 메일에 회신”	요지 먼저, 150자 이내, 정중체
회의록 정리	(오늘 완료)	결정 · 조치 · 확인 필요
주간 업무보고	(오늘 완료)	요약 · 실적 · 문제 · 차주
데이터 요약표	“이 숫자들 정리해줘”	항목 · 값 · 전기 대비 · 비고 (엑셀 스킬과 조합)
교육자료 개요	“교육 자료 목차”, “강의 개요”	목표 · 시간 배분 · 항목 · 평가
점검 체크리스트	“점검표 만들어줘”	항목 · 기준 · 확인란 · 비고
자주 묻는 질문 답변	“FAQ 답변”, “문의 답변 초안”	결론 한 줄 + 근거 + 다음 행동

고르는 요령

이 중 하나를 그대로 골라도 되고, 내 일에서 “**매번 같은 틀에 내용만 바뀌는 문서**”를 찾아도 된다. 한 스킬에는 **한 가지 일**만.

유형으로 찾기: 내 일 어디에 스킬이 숨어 있나



생산형
빈 화면에서 문서를 만든다
공문 · 보고서 · 이메일 · 공지



정리형
흩어진 것을 한 장으로 모은다
주간 뉴스 브리핑 · 회의록 · 문의 모음



검토형
남이 쓴 것을 점검한다
오탈자 · 누락 항목 · 수치 검산 · 양식 점검



변환형
같은 내용을 다른 모양으로
메모→공문체 · 긴 글→3줄 · 표→설명

유형별로 찾는 질문

생산형: 매달 같은 틀로 쓰는 문서가 있나 **정리형**: 여러 곳에서 모아 한 장으로 만드는 일이 있나
검토형: 받은 문서를 늘 같은 항목으로 훑나 **변환형**: 같은 내용을 대상만 바꿔 다시 쓰나

첫 스킬로 좋은 것

정리형과 **변환형**이 쉽다 — 입력이 주어지고 출력 형식만 고정하면 되기 때문. 생산형은 맥락을 많이 물어야 해서 두 번째로.

예시로 보는 정리형: 주간 관심 이슈 브리핑

weekly-news-brief (prompts/10)

발동 “이번 주 뉴스 정리해줘”, “주간 이슈 브리핑”

입력 주제 · 기간(기본 7일) · 건수(기본 5건)

출력 1 이번 주 한 줄 / 2 기사 표(날짜 · 제목 · 핵심 · 출처) / 3 시사점 3줄 / 4 확인 필요

규칙이 품질을 만든다

없는 수치 · 발언을 만들지 않는다
항목마다 매체명 · 날짜를 적는다
사실과 의견(전망)을 구분 표기
자료가 없으면 “자료 없음”

자료는 어디서 — 웹 검색을 켜야 한다

웹 검색은 **무료 플랜도 지원**하지만 **기본은 꺼져 있다**. 대화창 아래 **“+”** → **웹 검색**을 켜고 프롬프트에 "검색해서"를 넣으면 확실하다. 검색은 **Claude의 기능**, 스킬은 **정리 규칙** — 별개라서 함께 쓴다. 그래서 본문에 **두 갈래**(검색 / 붙여넣은 기사 목록)를 적어 두면 어느 환경에서도 동작한다.

⚠ **위험**: AI는 그럴듯한 기사 제목 · 날짜를 지어낼 수 있다(1차시 환각). “출처 필수”와 “확인 필요” 칸이 규칙에 들어가는 이유다. **원문 확인 전에는 보고에 쓰지 않는다.**

설계 워크시트 (prompts/06)

칸	적을 것	예 (협조 공문)
`name`	영문 소문자 · 하이픈	`drafting-memos`
발동 문구 3개	내가 실제로 말하는 문장	"공문 써줘", "협조 요청문", "타 부서에 보낼 글"
입력	꼭 필요한 정보 (없으면 묻기)	수신처, 요청 내용, 기한
출력 형식	순서 · 표 · 길이 고정	제목 → 경위 → 요청 → 기한 → 담당, A4 반 장
규칙 3개	문체 · 금지 · 불확실 처리	공문체, 추측 금지, 기한 없으면 (확인 필요)
예시 1개	입력 → 출력 짧게	가상 사례 3줄

워크시트 = SKILL.md

이 표를 채우면 SKILL.md가 거의 완성된다. 배포 파일 `skills/my-skill-template.zip`의 빈칸과 1:1로 대응한다.

제작 4단계

1. 워크시트 (5분)
6칸 채우기. 발동 문구는 소리 내어 말해 보고 적는다

2. 만들기 (7분)
길 A 템플릿 빈칸 · 길 B 워크시트를 Claude A 에게 · **길 C skill-creator 문답**

3. 올리기 (5분)
폴더명 = name 확인 → 업로드 → 켜기 → 새 대화 테스트

4. 교환 (3분)
옆사람에게 스킬 설명 없이 "평소처럼" 요청해 달라고 한다

>_ 길 B 프롬프트 (prompts/07)

"아래 워크시트로 스킬을 만들어줘. name은 그대로, description은 3인칭으로 발동 문구를 따옴표째 넣고, 본문은 역할·입력 확인·출력 형식·규칙·예시 순서로. SKILL.md 전문을 보여주고 zip으로도 만들어줘. [워크시트 붙여넣기]"

👉 어느 길로 갈까

A 규칙이 5줄 이내로 명확하거나 한도가 걱정될 때(대화 소모 0) **B** 워크시트를 다 채웠을 때(한 번의 요청으로 끝) **C** 무엇을 적을지 막막할 때 — skill-creator가 질문으로 끌어낸다

실습 6: 나만의 업무 스킬 (20분)

직접 해보세요

앞 장 4단계대로. 목표는 **완벽한 스킬이 아니라 발동되는 스킬**. 발동만 되면 이후 수정은 5분 일이다.

옆사람 테스트 체크표

발동: 스킬 이름 없이 요청했을 때 켜졌나
형식: 출력 순서 · 표 · 길이가 워크시트대로인가
입력 확인: 필수 정보가 빠졌을 때 물어봤나
지어냄: 주지 않은 수치 · 이름이 등장했나
한 줄 제안: 무엇을 고치면 좋겠는가

막히면

업로드 거부 → 2부 "거부될 때" 표
발동 안 됨 → 명시 호출로 갈라 보기
한도 도달 → 옆사람 계정에서 테스트
시간 부족 → 길 A(템플릿)로 전환

마지막 3분: 공유 2~3명

말할 것 세 가지 — description에 넣은 **내 말투 문구**, 첫 테스트에서 **안 된 것**, 한 줄 고쳐서 **바뀐 것**.

흔한 실수 5가지

이렇게 되기 쉽다

1) 한 스킬에 공문 · 이메일 · 보고서를 다 넣음
2) description이 "문서를 돕는다" / "I can help"
3) 본문이 설명문 — "공문이란..."
4) 꼭 지킬 규칙이 본문 맨 아래 한 줄
5) 예시에 실제 부서명 · 이름 · 수치

이렇게 고친다

1) 스킬 셋으로 나눈다. 작은 스킬이 더 잘 조합된다
2) 3인칭 + 무엇 + 언제 + 내 말투 따옴표
3) 정의는 지우고 형식 · 규칙 · 예시만
4) "규칙" 절을 위로, "~한다" 명령문
5) 가상 데이터로 교체, 양식만 남긴다

올리기 전 체크 6

1 description에 무엇+언제 2 본문 500줄 이하 3 날짜 의존 문구 없음 4 용어 통일
5 예시가 구체적 6 참조는 한 단계 — Anthropic 공식 체크리스트 발췌

좋은 신호: 옆사람이 스킬 이름을 모른 채 평소 말로 요청했는데 발동되고, 결과를 **손대지 않고** 쓸 수 있으면 완성이다.



운영과 보안

스킬 관리와 지켜야 할 것

스킬 관리

켜기 · 끄기 · 삭제 · 수정

- 끄기: 스위치 OFF — 파일은 남고 발동만 안 됨
- 삭제: 스킬 열기 → "..." → 삭제. zip 이 있으면 복구 가능
- 수정: 대화 옆 "Claude로 편집" 또는 zip 재업로드(같은 이름은 삭제 후)
- 실험 중인 스킬은 끄고, 쓰는 것만 켠다

개수와 범위

- 켜 둔 스킬은 **8~12개** 이내 권장 — 설명이 많으면 선택이 흐려진다
- 업로드한 스킬은 **내 계정 전용**. 공유 = zip 전달
- 웹 · Claude Code · API는 서로 동기화되지 않는다
- 한 스킬 = 한 작업. 커지면 나눈다

버전 관리 습관

zip 이름에 버전을 붙인다: `meeting-actions-v2.zip` (zip 이름은 자유, 안의 **폴더명만** `name` 과 같으면 됨). 바꾼 이유를 SKILL.md 맨 아래 한 줄 주석으로.

PC 초기화 대응

스킬은 **계정**에 저장되므로 PC가 초기화돼도 그대로 있다. 계정을 못 쓰게 되면 zip으로 새 계정에 1분 안에 복구.

보안 1: 스킬에 넣으면 안 되는 것



실제 자료

회의록
원문 · 실적 · 계획서.
예시는 가상으로



개인정보

이름 · 연락처 · 소속
명단. 역할명으로 대체



비밀번호 · 키

계정 정보 · API
키 · 내부망 주소 (공식
금지 항목)



조직 식별 정보

부서 구조 · 시스템
구성 · 위치. 양식만
남긴다

왜

스킬 파일은 **외부 서버에 저장되고 코드 실행 환경에서 읽힌다**. 대화에 붙여넣는 것과 같은 수준의 외부 전송이다. 1차시 판단 기준 그대로: "**외부인이 읽어도 문제없는가?**" 아니면 넣지 않는다.

실무 기법

스킬에는 **양식 · 규칙 · 가상 예시**만. 실제 내용은 그때그때 대화에 넣되 소속 지침이 허용하는 범위에서. 1차시 "익명화" 기법을 스킬 예시에도 적용한다.

보안 2: 남이 만든 스킬을 쓸 때

스킬은 지시문이다

스킬을 켜는 것은 "이 파일이 시키는 대로 하라"고 허락하는 것. 공식 안내: **신뢰할 수 있는 출처의 스킬만 설치**하고, 내려받은 스킬은 **켜기 전에 검토**한다.

켜기 전 3가지 확인

1) `SKILL.md`를 열어 무엇을 지시하는지 읽는다
2) 외부로 보내라 · 연결하라는 지시가 있는가
3) `scripts/`가 있으면 무엇을 실행하는지
— 모르면 켜지 않는다

하지 말 것

출처 불명 zip을 그대로 업로드
"유용하다"는 글만 보고 스크립트 포함 스킬 설치
소속 지침이 금지한 용도로 사용

우선순위

이 수업의 수칙보다 **소속 조직의 보안 지침이 우선**한다. 오늘 만든 스킬을 실제 업무에 쓰기 전에 지침 담당자에게 확인한다. 근거 문서는 1차시 보안 슬라이드(국정원 생성형 AI 보안 가이드라인 등).

제출과 이관

오늘 제출 (수업 끝 5분)

- zip 3개: `weekly-report-writer`(수정본이면 그것), `meeting-actions`, 나만의 스킬
- 파일명: 번호-스킬명.zip (이름 대신 좌석 번호)
- 수합 방법은 조교 안내(부대 지침에 따름)

이관 목록 한 줄

스킬명	`meeting-actions`
발동 문구	"조치사항 뽑아줘" 외 2
입력	회의록 텍스트
출력	결정 · 조치 표 · 확인 필요

이관 후

부대에 남는 것은 **zip과 이관 목록**. 새 인원은 zip을 올리기만 하면 같은 스킬을 쓴다. 양식이 바뀌면 SKILL.md 한 줄을 고쳐 다시 배포한다.

제출 전 확인

zip 안 예시에 **실제 이름 · 수치가 없는지** 한 번 더 본다. 있으면 가상 데이터로 바꿔 다시 압축.

오늘의 핵심 정리

2차시에서 배운 것

1. **컨텍스트**: 모델이 보는 상자. 많이 넣을수록 좋지 않다 — Claude가 모르는 것만
2. **점진적 공개**: 이름+설명은 항상, 본문은 발동 시, 참조 파일은 필요할 때
3. **스킬 = 폴더**: `SKILL.md` 하나면 완전. 폴더명 = `name`, zip 안에 폴더
4. **description이 발동을 결정**: 3인칭, 무엇+언제, 내 말투 따옴표, 200자 안쪽
5. **본문 6원칙**: 간결 · 형식 고정 · 예시 · 규칙 위로 · 시간 정보 금지 · 선택지 하나
6. **제작 루프**: 나 → Claude A(작성, 막히면 skill-creator) → zip → Claude B(새 대화 테스트) → 수정
7. **테스트 3케이스**: 발동 · 정상 입력 · 지저분한 입력. 한 번에 한 가지만 고친다
8. **소재는 4유형에서**: 생산 · 정리 · 검토 · 변환. 첫 스킬은 정리형 · 변환형이 쉽다
9. **보안**: 스킬에 실제 자료 · 개인정보 · 키 금지, 남의 스킬은 읽고 켠다, 소속 지침 우선

★ Big Picture

1차시가 "**어떻게 물어보느냐**"였다면, 오늘은 "**잘 물어본 것을 어떻게 저장하느냐**"다.
스킬은 프롬프트를 자산으로 바꾸는 파일 하나다.

현장 적용 제안: 이번 주에 해볼 것

스킬 1개 더
4유형 중 안 만든 유형으로 하나. 막히면 skill-creator에게

지저분한 입력 테스트
오늘 스킬에 누락 · 모순이 섞인 가상 데이터를 넣어 규칙 한 줄 추가

옆자리와 교환
zip을 주고받아 서로의 스킬을 올려 보고 description 한 줄 제안

전제

모든 시도는 **개인 계정 · 가상 데이터 또는 익명화된 데이터**로. 실제 업무 자료는 소속 조직 보안 지침에 따른다.



Q & A

질문 있으신가요?