

课程目标

- 1、掌握单例模式的应用场景。
- 2、掌握 IDEA 环境下的多线程调试方式。
- 3、掌握保证线程安全的单例模式策略。
- 4、掌握反射暴力攻击单例解决方案及原理分析。
- 5、序列化破坏单例的原理及解决方案。
- 6、掌握常见的单例模式写法。

内容定位

- 1、听说过单例模式，但不知道如何应用的人群。
- 2、单例模式是非常经典的高频面试题，希望通过面试单例彰显技术深度，顺利拿到 Offer 的人群。


单例模式

单例模式的应用场景

单例模式 (Singleton Pattern) 是指确保一个类在任何情况下都绝对只有一个实例，并提供一个全局访问点。单例模式是创建型模式。单例模式在现实生活中应用也非常广泛，例如，公司 CEO、部门经理等。J2EE 标准中的 ServletContext、ServletContextConfig 等、Spring 框架应用中的 ApplicationContext、数据库的连接池等也都是单例形式。

饿汉式单例模式

先来看单例模式的类结构图，如下图所示。

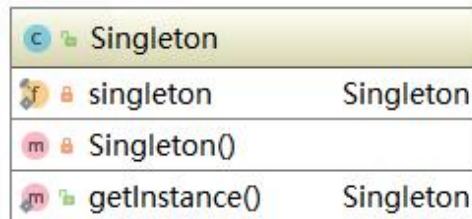

饿汉式单例模式在类加载的时候就立即初始化，并且创建单例对象。它绝对线程安全，在线程还没出现以前就实例化了，不可能存在访问安全问题。

优点：没有加任何锁、执行效率比较高，用户体验比懒汉式单例模式更好。

缺点：类加载的时候就初始化，不管用与不用都占着空间，浪费了内存，有可能“占着茅坑不拉屎”。

Spring 中 IoC 容器 ApplicationContext 本身就是典型的饿汉式单例模式。接下来看一段代码：

```

public class HungrySingleton {
    //先静态、后动态
    //先属性、后方法
    //先上后下
    private static final HungrySingleton hungrySingleton = new HungrySingleton();

    private HungrySingleton(){}

    public static HungrySingleton getInstance(){
        return hungrySingleton;
    }
}
  
```

还有另外一种写法，利用静态代码块的机制：

```

//饿汉式静态块单例模式
public class HungryStaticSingleton {
    private static final HungryStaticSingleton hungrySingleton;
    static {
        hungrySingleton = new HungryStaticSingleton();
    }
    private HungryStaticSingleton(){}
    public static HungryStaticSingleton getInstance(){
        return hungrySingleton;
    }
}
  
```

这两种写法都非常简单，也非常好理解，饿汉式单例模式适用于单例对象较少的情况。下面我们来看性能更优的写法。

懒汉式单例模式

懒汉式单例模式的特点是：被外部类调用的时候内部类才会加载。下面看懒汉式单例模式的简单实现 LazySimpleSingleton：

```
//懒汉式单例模式在外部需要使用的时候才进行实例化
public class LazySimpleSingleton {
    private LazySimpleSingleton(){}
    //静态块，公共内存区域
    private static LazySimpleSingleton lazy = null;
    public static LazySimpleSingleton getInstance(){
        if(lazy == null){
            lazy = new LazySimpleSingleton();
        }
        return lazy;
    }
}
```


然后写一个线程类 ExecutorThread：

```
public class ExecutorThread implements Runnable{
    @Override
    public void run() {
        LazySimpleSingleton singleton = LazySimpleSingleton.getInstance();
        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":" + singleton);
    }
}
```


客户端测试代码如下：

```
public class LazySimpleSingletonTest {
    public static void main(String[] args) {
        Thread t1 = new Thread(new ExecutorThread());
        Thread t2 = new Thread(new ExecutorThread());
        t1.start();
        t2.start();
        System.out.println("End");
    }
}
```

运行结果如下图所示。

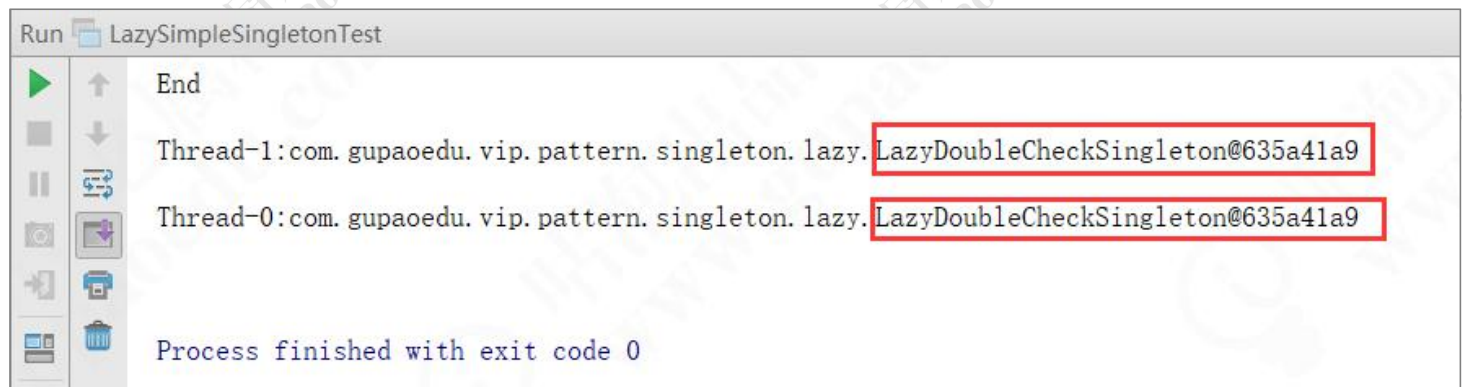


上面的代码有一定概率出现两种不同结果，这意味着上面的单例存在线程安全隐患。我们通过调试运行再具体看一下。这里教大家一种新技能，用线程模式调试，手动控制线程的执行顺序来跟踪内存的变化。先给 ExecutorThread 类打上断点，如下图所示。

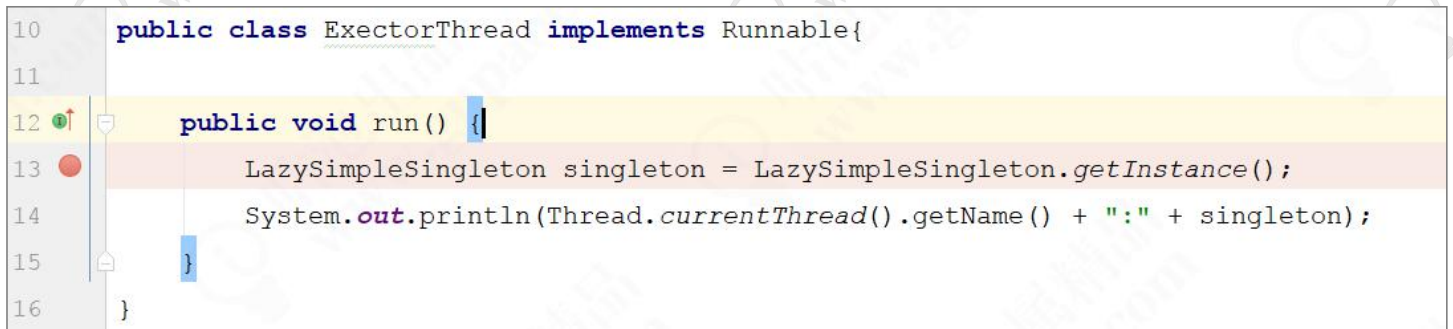

使用鼠标右键单击断点，切换为 Thread 模式，如下图所示。



然后给 LazySimpleSingleton 类打上断点，同样标记为 Thread 模式，如下图所示。

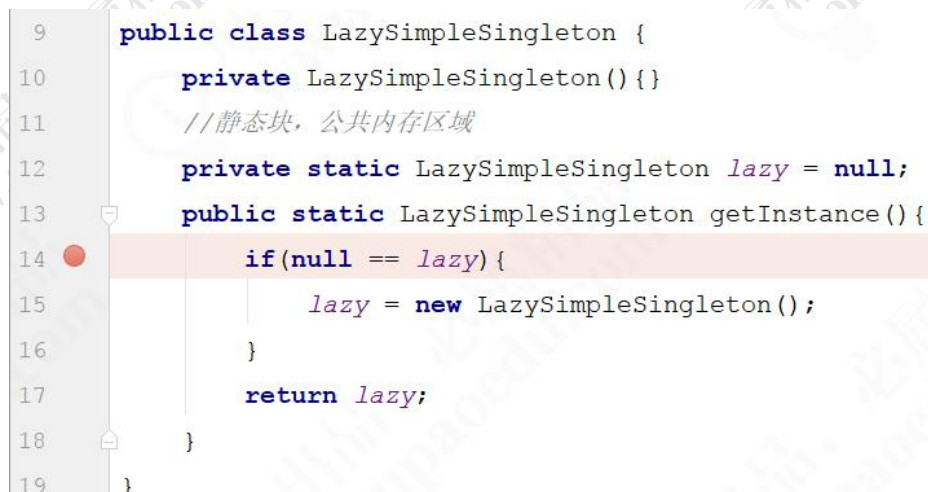


切回客户端测试代码，同样也打上断点，同时改为 Thread 模式，如下图所示。

```

6  public class LazySimpleSingletonTest {
7      public static void main(String[] args) {
8          Thread t1 = new Thread(new ExecutorThread());
9          Thread t2 = new Thread(new ExecutorThread());
10         t1.start();
11         t2.start();
12         System.out.println("End");
13     }
14 }

```

开始“Debug”之后，会看到 Debug 控制台可以自由切换 Thread 的运行状态，如下图所示。

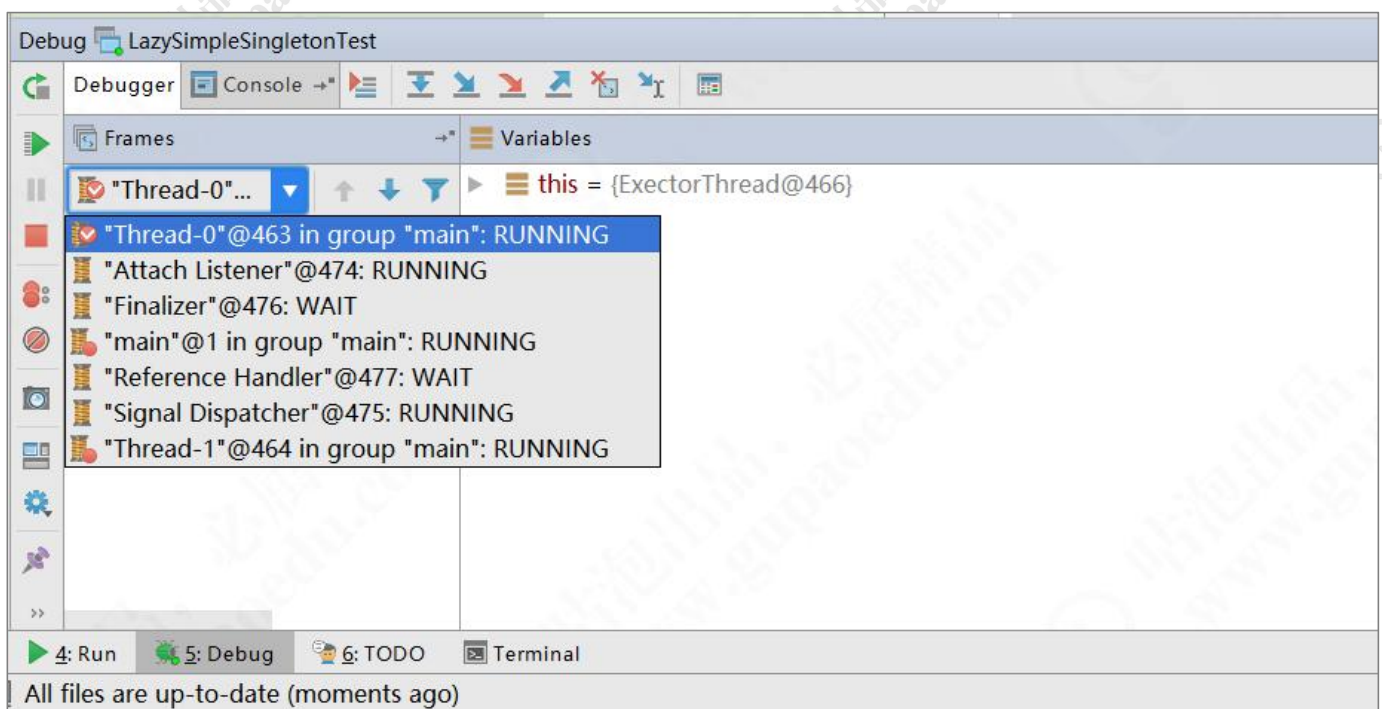


通过不断切换线程，并观测其内存状态，我们发现在线程环境下 LazySimpleSingleton 被实例化了两次。有时我们得到的运行结果可能是相同的两个对象，实际上是被后面执行的线程覆盖了，我们看到了一个假象，线程安全隐患依旧存在。那么，我们如何来优化代码，使得懒汉式单例模式在线程环境下安全呢？来看下面的代码，给 getInstance() 加上 synchronized 关键字，使这个方法变成线程同步方法：


```

public class LazySimpleSingleton {
    private LazySimpleSingleton(){}
    //静态块，公共内存区域
    private static LazySimpleSingleton lazy = null;
    public synchronized static LazySimpleSingleton getInstance(){
        if(lazy == null){
            lazy = new LazySimpleSingleton();
        }
        return lazy;
    }
}

```

我们再来调试。当执行其中一个线程并调用 `getInstance()` 方法时，另一个线程在调用 `getInstance()` 方法，线程的状态由 `RUNNING` 变成了 `MONITOR`，出现阻塞。直到第一个线程执行完，第二个线程才恢复到 `RUNNING` 状态继续调用 `getInstance()` 方法，如下图所示。

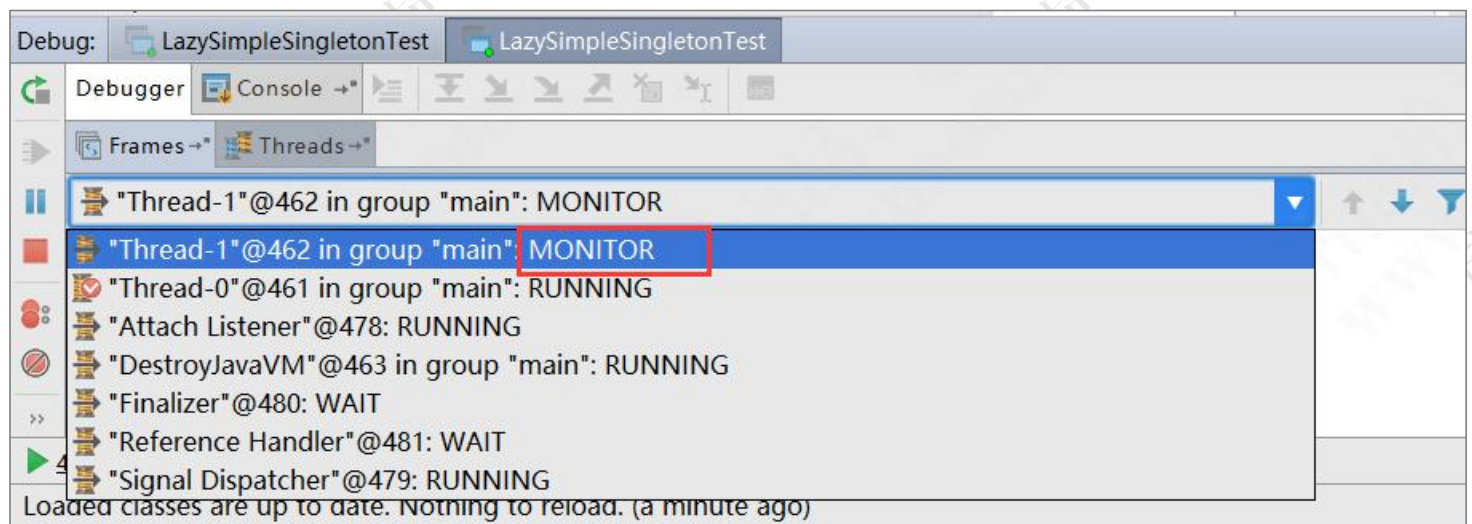

上图完美地展现了 `synchronized` 监视锁的运行状态，线程安全的问题解决了。但是，用 `synchronized` 加锁时，在线程数量比较多的情况下，如果 CPU 分配压力上升，则会导致大批线程阻塞，从而导致程序性能大幅下降。那么，有没有一种更好的方式，既能兼顾线程安全又能提升程序性能呢？答案是肯定的。我们来看双重检查锁的单例模式：

```

public class LazyDoubleCheckSingleton {
    private volatile static LazyDoubleCheckSingleton lazy = null;

    private LazyDoubleCheckSingleton(){}
    public static LazyDoubleCheckSingleton getInstance(){
        if(lazy == null){
            synchronized (LazyDoubleCheckSingleton.class){
                if(lazy == null){
                    lazy = new LazyDoubleCheckSingleton();
                    //1. 分配内存给这个对象
                    //2. 初始化对象
                }
            }
        }
    }
}


```

```

        //3. 设置 lazy 指向刚分配的内存地址
    }
}
return lazy;
}
}

```

现在，我们来进行断点调试，如下图所示。

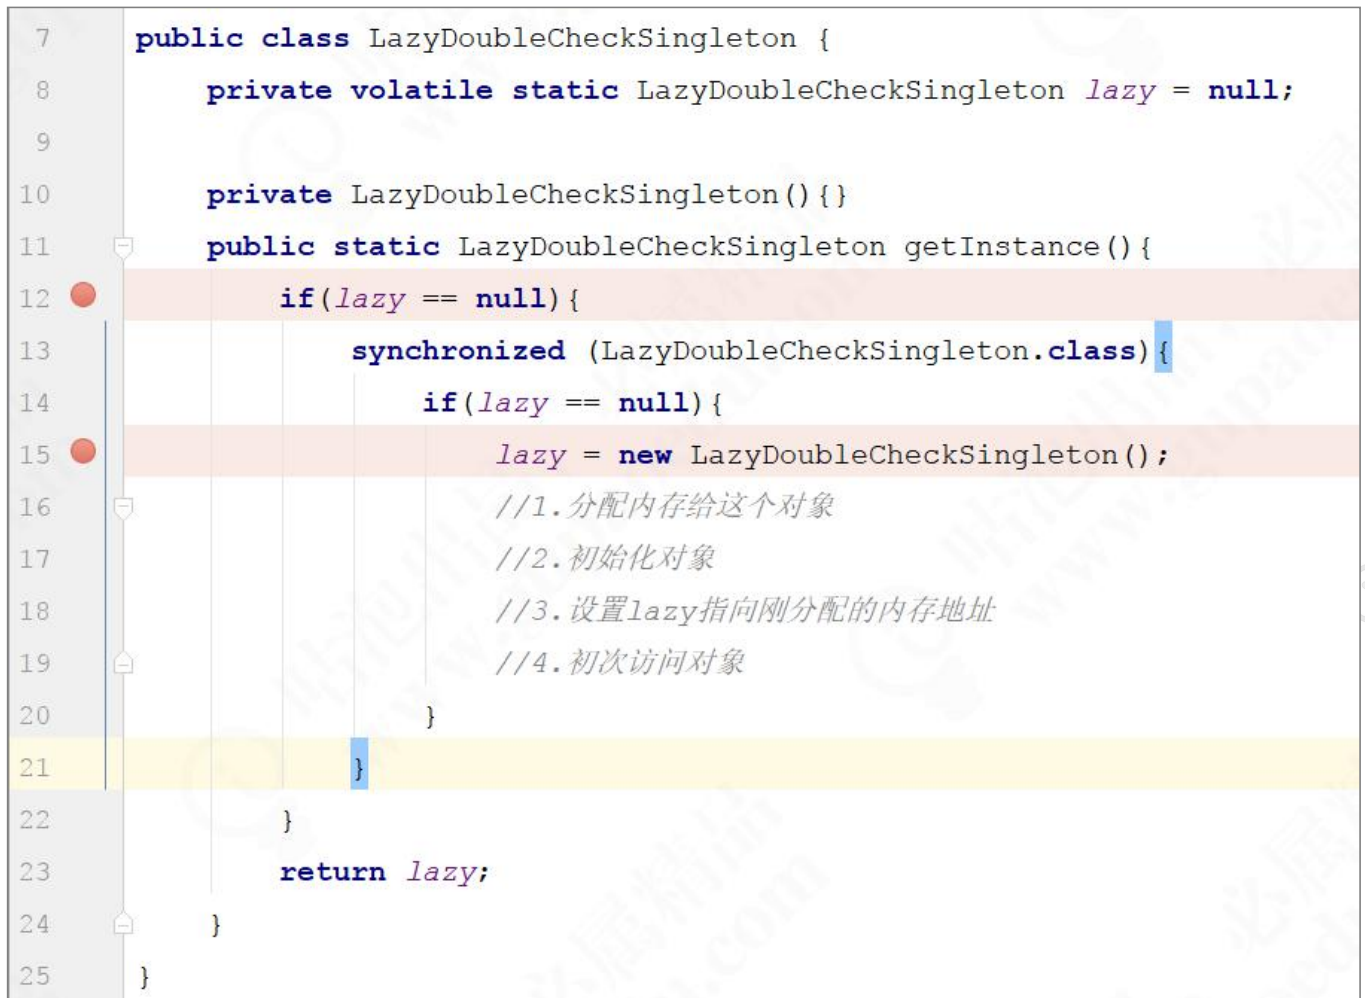

当第一个线程调用 `getInstance()` 方法时，第二个线程也可以调用。当第一个线程执行到 `synchronized` 时会锁，第二个线程就会变成 `MONITOR` 状态，出现阻塞。此时，阻塞并不是基于整个 `LazySimpleSingleton` 类的阻塞，而是在 `getInstance()` 方法内部的阻塞，只要逻辑不太复杂，对于调用者而言感知不到。

但是，用到 `synchronized` 关键字总归要上锁，对程序性能还是存在一定影响的。难道就真的没有

更好的方案吗？当然有。我们可以从类初始化的角度来考虑，看下面的代码，采用静态内部类的方式：

```
//这种形式兼顾饿汉式单例模式的内存浪费问题和 synchronized 的性能问题
//完美地屏蔽了这两个缺点
public class LazyInnerClassSingleton {
    //使用 LazyInnerClassGeneral 的时候，默认会先初始化内部类
    //如果没使用，则内部类是不加载的
    private LazyInnerClassSingleton(){}

    //每一个关键字都不是多余的，static 是为了使单例的空间共享，保证这个方法不会被重写、重载
    public static final LazyInnerClassSingleton getInstance(){
        //在返回结果以前，一定会先加载内部类
        return LazyHolder.LAZY;
    }

    //默认不加载
    private static class LazyHolder{
        private static final LazyInnerClassSingleton LAZY = new LazyInnerClassSingleton();
    }
}
```

这种方式兼顾了饿汉式单例模式的内存浪费问题和 synchronized 的性能问题。内部类一定是要在方法调用之前初始化，巧妙地避免了线程安全问题。由于这种方式比较简单，我们就不带大家一步一步调试了。

反射破坏单例

大家有没有发现，上面介绍的单例模式的构造方法除了加上 private 关键字，没有做任何处理。如果我们使用反射来调用其构造方法，再调用 getInstance()方法，应该有两个不同的实例。现在来看一段测试代码，以 LazyInnerClassSingleton 为例：

```
public class LazyInnerClassSingletonTest {
    public static void main(String[] args) {
        try{
            //在很无聊的情况下，进行破坏
            Class<?> clazz = LazyInnerClassSingleton.class;

            //通过反射获取私有的构造方法
            Constructor c = clazz.getDeclaredConstructor(null);
            //强制访问
            c.setAccessible(true);

            //暴力初始化
            Object o1 = c.newInstance();

            //调用了两次构造方法，相当于“new”了两次，犯了原则性错误
            Object o2 = c.newInstance();

            System.out.println(o1 == o2);
        }catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```




```

    }
}
}

```

运行结果如下图所示。

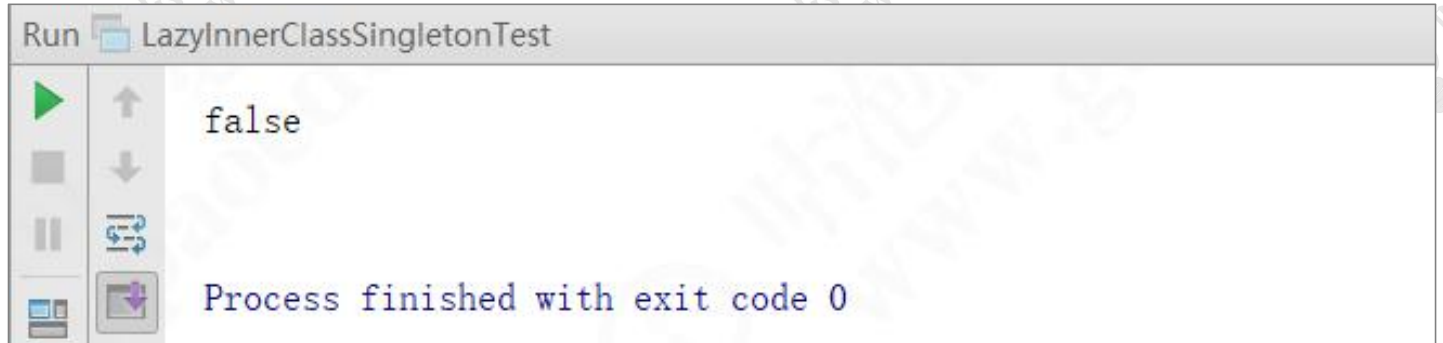

显然，创建了两个不同的实例。现在，我们在其构造方法中做一些限制，一旦出现多次重复创建，则直接抛出异常。来看优化后的代码：

```


//自认为史上最牛的单例模式的实现方式
public class LazyInnerClassSingleton {
    //使用 LazyInnerClassGeneral 的时候，默认会先初始化内部类
    //如果没使用，则内部类是不加载的
    private LazyInnerClassSingleton(){
        if(LazyHolder.LAZY != null){
            throw new RuntimeException("不允许创建多个实例");
        }
    }

    //每一个关键字都不是多余的，static 是为了使单例的空间共享，保证这个方法不会被重写、重载
    public static final LazyInnerClassSingleton getInstance(){
        //在返回结果以前，一定会先加载内部类
        return LazyHolder.LAZY;
    }

    //默认不加载
    private static class LazyHolder{
        private static final LazyInnerClassSingleton LAZY = new LazyInnerClassSingleton();
    }
}

```

再运行测试代码，会得到如下图所示结果。

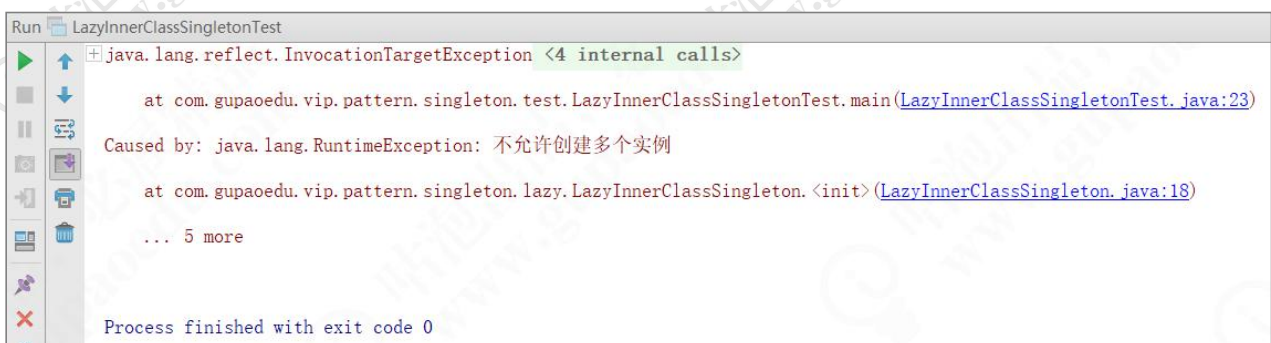

至此，自认为史上最牛的单例模式的实现方式便大功告成。

序列化破坏单例

一个单例对象创建好后，有时候需要将对象序列化然后写入磁盘，下次使用时再从磁盘中读取对象并进行反序列化，将其转化为内存对象。反序列化后的对象会重新分配内存，即重新创建。如果序列化的目标对象为单例对象，就违背了单例模式的初衷，相当于破坏了单例，来看一段代码：

```
//反序列化导致破坏单例模式
public class SerializableSingleton implements Serializable {
    //序列化就是把内存中的状态通过转换成字节码的形式
    //从而转换一个 I/O 流，写入其他地方（可以是磁盘、网络 I/O）
    //内存中的状态会永久保存下来

    //反序列化就是将已经持久化的字节码内容转换为 I/O 流
    //通过 I/O 流的读取，进而将读取的内容转换为 Java 对象
    //在转换过程中会重新创建对象 new

    public final static SerializableSingleton INSTANCE = new SerializableSingleton();
    private SerializableSingleton(){}

    public static SerializableSingleton getInstance(){
        return INSTANCE;
    }
}
```

编写测试代码：

```
package com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.test;

import com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.serializable.SerializableSingleton;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;

public class SerializableSingletonTest {
    public static void main(String[] args) {
        SerializableSingleton s1 = null;
        SerializableSingleton s2 = SerializableSingleton.getInstance();

        FileOutputStream fos = null;
        try {
            fos = new FileOutputStream("SerializableSingleton.obj");
            ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
            oos.writeObject(s2);
            oos.flush();
            oos.close();

            FileInputStream fis = new FileInputStream("SerializableSingleton.obj");
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
            s1 = (SerializableSingleton)ois.readObject();
            ois.close();

            System.out.println(s1);
            System.out.println(s2);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```


```

        System.out.println(s1 == s2);

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

运行结果如下图所示。

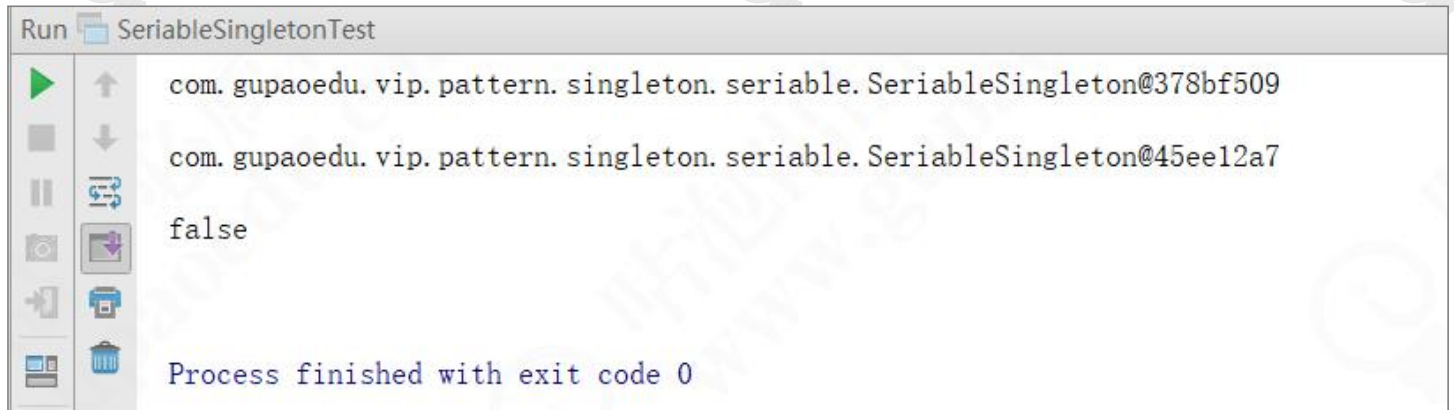

从运行结果可以看出，反序列化后的对象和手动创建的对象是不一致的，实例化了两次，违背了单例模式的设计初衷。那么，我们如何保证在序列化的情况下也能够实现单例模式呢？其实很简单，只需要增加 readResolve()方法即可。来看优化后的代码：

```

package com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.serialable;

import java.io.Serializable;


public class SerializableSingleton implements Serializable {

    public final static SerializableSingleton INSTANCE = new SerializableSingleton();
    private SerializableSingleton(){}

    public static SerializableSingleton getInstance(){
        return INSTANCE;
    }
    private Object readResolve(){
        return INSTANCE;
    }
}

```

再看运行结果，如下图所示。

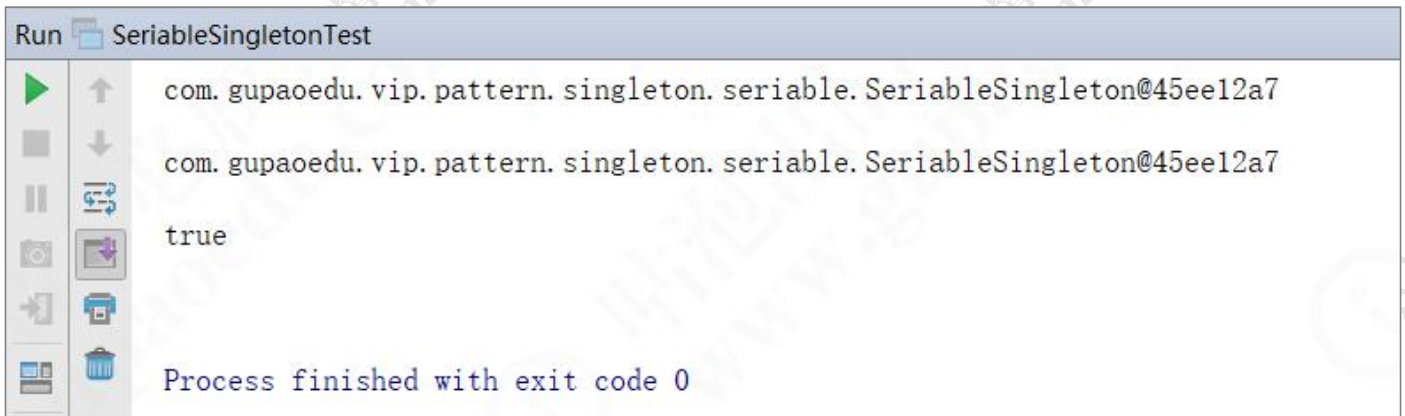

大家一定会想：这是什么原因呢？为什么要这样写？看上去很神奇的样子，也让人有些费解。不如我们一起来看看 JDK 的源码实现以了解清楚。我们进入 `ObjectInputStream` 类的 `readObject()` 方法，代码如下：

```
public final Object readObject()
    throws IOException, ClassNotFoundException
{
    if (enableOverride) {
        return readObjectOverride();
    }

    int outerHandle = passHandle;
    try {
        Object obj = readObject0(false);
        handles.markDependency(outerHandle, passHandle);
        ClassNotFoundException ex = handles.lookupException(passHandle);
        if (ex != null) {
            throw ex;
        }
        if (depth == 0) {
            vlist.doCallbacks();
        }
        return obj;
    } finally {
        passHandle = outerHandle;
        if (closed && depth == 0) {
            clear();
        }
    }
}
```

我们发现，在 `readObject()` 方法中又调用了重写的 `readObject0()` 方法。进入 `readObject0()` 方法，代码如下：

```
private Object readObject0(boolean unshared) throws IOException {
    ...

    case TC_OBJECT:
        return checkResolve(readOrdinaryObject(unshared));
}
```

```
...
}
```

我们看到 TC_OBJECT 中调用了 ObjectInputStream 的 readOrdinaryObject()方法，看源码：

```
private Object readOrdinaryObject(boolean unshared)
    throws IOException
{
    if (bin.readByte() != TC_OBJECT) {
        throw new InternalError();
    }

    ObjectStreamClass desc = readClassDesc(false);
    desc.checkDeserialize();

    Class<?> cl = desc.forClass();
    if (cl == String.class || cl == Class.class
        || cl == ObjectStreamClass.class) {
        throw new InvalidClassException("invalid class descriptor");
    }

    Object obj;
    try {
        obj = desc.isInstantiable() ? desc.newInstance() : null;
    } catch (Exception ex) {
        throw (IOException) new InvalidClassException(
            desc.forClass().getName(),
            "unable to create instance").initCause(ex);
    }

    ...

    return obj;
}
```

我们发现调用了 ObjectStreamClass 的 isInstantiable()方法，而 isInstantiable()方法的代码如下：

```
boolean isInstantiable() {
    requireInitialized();
    return (cons != null);
}
```

上述代码非常简单，就是判断一下构造方法是否为空，构造方法不为空就返回 true。这意味着只要有无参构造方法就会实例化。

这时候其实还没有找到加上 readResolve()方法就避免了单例模式被破坏的真正原因。再回到 ObjectInputStream 的 readOrdinaryObject()方法，继续往下看：

```
private Object readOrdinaryObject(boolean unshared)
    throws IOException
{
    if (bin.readByte() != TC_OBJECT) {
        throw new InternalError();
    }
}
```



```

ObjectStreamClass desc = readClassDesc(false);
desc.checkDeserialize();

Class<?> cl = desc.forClass();
if (cl == String.class || cl == Class.class
    || cl == ObjectStreamClass.class) {
    throw new InvalidClassException("invalid class descriptor");
}

Object obj;
try {
    obj = desc.isInstantiable() ? desc.newInstance() : null;
} catch (Exception ex) {
    throw (IOException) new InvalidClassException(
        desc.forClass().getName(),
        "unable to create instance").initCause(ex);
}

...

if (obj != null &&
    handles.lookupException(passHandle) == null &&
    desc.hasReadResolveMethod())
{
    Object rep = desc.invokeReadResolve(obj);
    if (unshared && rep.getClass().isArray()) {
        rep = cloneArray(rep);
    }
    if (rep != obj) {
        if (rep != null) {
            if (rep.getClass().isArray()) {
                filterCheck(rep.getClass(), Array.getLength(rep));
            } else {
                filterCheck(rep.getClass(), -1);
            }
        }
        handles.setObject(passHandle, obj = rep);
    }
}

return obj;
}

```

判断无参构造方法是否存在之后，又调用了 hasReadResolveMethod() 方法，来看代码：

```

boolean hasReadResolveMethod() {
    requireInitialized();
    return (readResolveMethod != null);
}

```

上述代码逻辑非常简单，就是判断 readResolveMethod 是否为空，不为空就返回 true。那么 readResolveMethod 是在哪里赋值的呢？通过全局查找知道，在私有方法 ObjectStreamClass() 中给 readResolveMethod 进行了赋值，来看代码：

```

readResolveMethod = getInheritableMethod(
    cl, "readResolve", null, Object.class);

```

上面的逻辑其实就是通过反射找到一个无参的 `readResolve()` 方法，并且保存下来。现在回到 `ObjectInputStream` 的 `readOrdinaryObject()` 方法继续往下看，如果 `readResolve()` 方法存在则调用 `invokeReadResolve()` 方法，来看代码：

```
Object invokeReadResolve(Object obj)
    throws IOException, UnsupportedOperationException
{
    requireInitialized();
    if (readResolveMethod != null) {
        try {
            return readResolveMethod.invoke(obj, (Object[]) null);
        } catch (InvocationTargetException ex) {
            Throwable th = ex.getTargetException();
            if (th instanceof ObjectStreamException) {
                throw (ObjectStreamException) th;
            } else {
                throwMiscException(th);
                throw new InternalError(th);
            }
        } catch (IllegalAccessException ex) {
            throw new InternalError(ex);
        }
    } else {
        throw new UnsupportedOperationException();
    }
}
```

我们可以看到，在 `invokeReadResolve()` 方法中用反射调用了 `readResolveMethod` 方法。

通过 JDK 源码分析我们可以看出，虽然增加 `readResolve()` 方法返回实例解决了单例模式被破坏的问题，但是实际上实例化了两次，只不过新创建的对象没有被返回而已。如果创建对象的动作发生频率加快，就意味着内存分配开销也会随之增大，难道真的就没办法从根本上解决问题吗？下面讲的注册式单例也许能帮助你。

注册式单例模式

注册式单例模式又称为登记式单例模式，就是将每一个实例都登记到某一个地方，使用唯一的标识获取实例。注册式单例模式有两种：一种为枚举式单例模式，另一种为容器式单例模式。

1. 枚举式单例模式

先来看枚举式单例模式的写法，来看代码，创建 `EnumSingleton` 类：

```

public enum EnumSingleton {
    INSTANCE;
    private Object data;
    public Object getData() {
        return data;
    }
    public void setData(Object data) {
        this.data = data;
    }
    public static EnumSingleton getInstance(){
        return INSTANCE;
    }
}

```

来看测试代码：

```

public class EnumSingletonTest {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            EnumSingleton instance1 = null;

            EnumSingleton instance2 = EnumSingleton.getInstance();
            instance2.setData(new Object());

            FileOutputStream fos = new FileOutputStream("EnumSingleton.obj");
            ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
            oos.writeObject(instance2);
            oos.flush();
            oos.close();


            FileInputStream fis = new FileInputStream("EnumSingleton.obj");
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
            instance1 = (EnumSingleton) ois.readObject();
            ois.close();

            System.out.println(instance1.getData());
            System.out.println(instance2.getData());
            System.out.println(instance1.getData() == instance2.getData());

        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}


```

运行结果如下图所示。

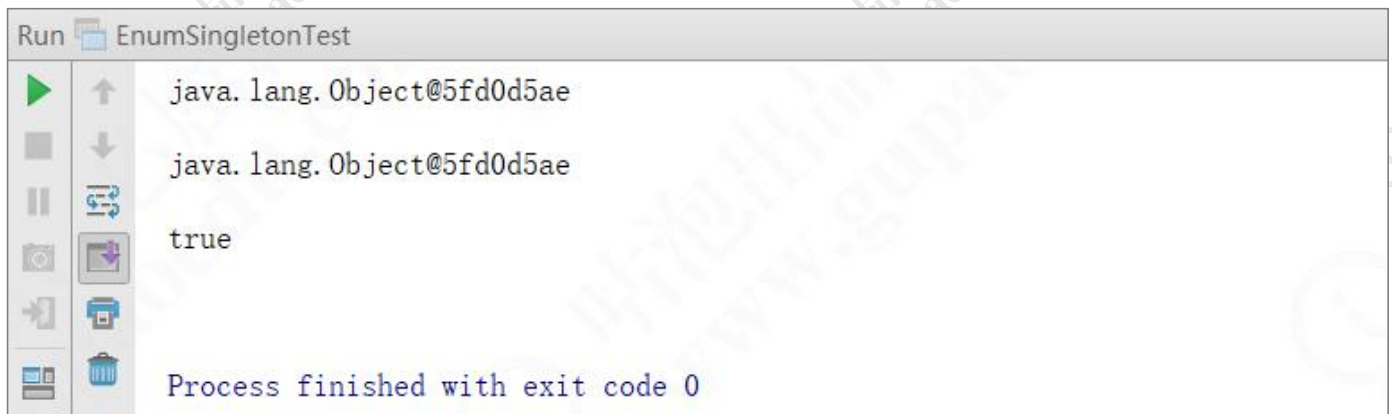

没有做任何处理，我们发现运行结果和预期的一样。那么枚举式单例模式如此神奇，它的神秘之处在哪里体现呢？下面通过分析源码来揭开它的神秘面纱。

下载一个非常好用的 Java 反编译工具 Jad（下载地址：<https://varaneckas.com/jad/>），解压后配置好环境变量（这里不做详细介绍），就可以使用命令行调用了。找到工程所在的 Class 目录，复制 EnumSingleton.class 所在的路径，如下图所示。

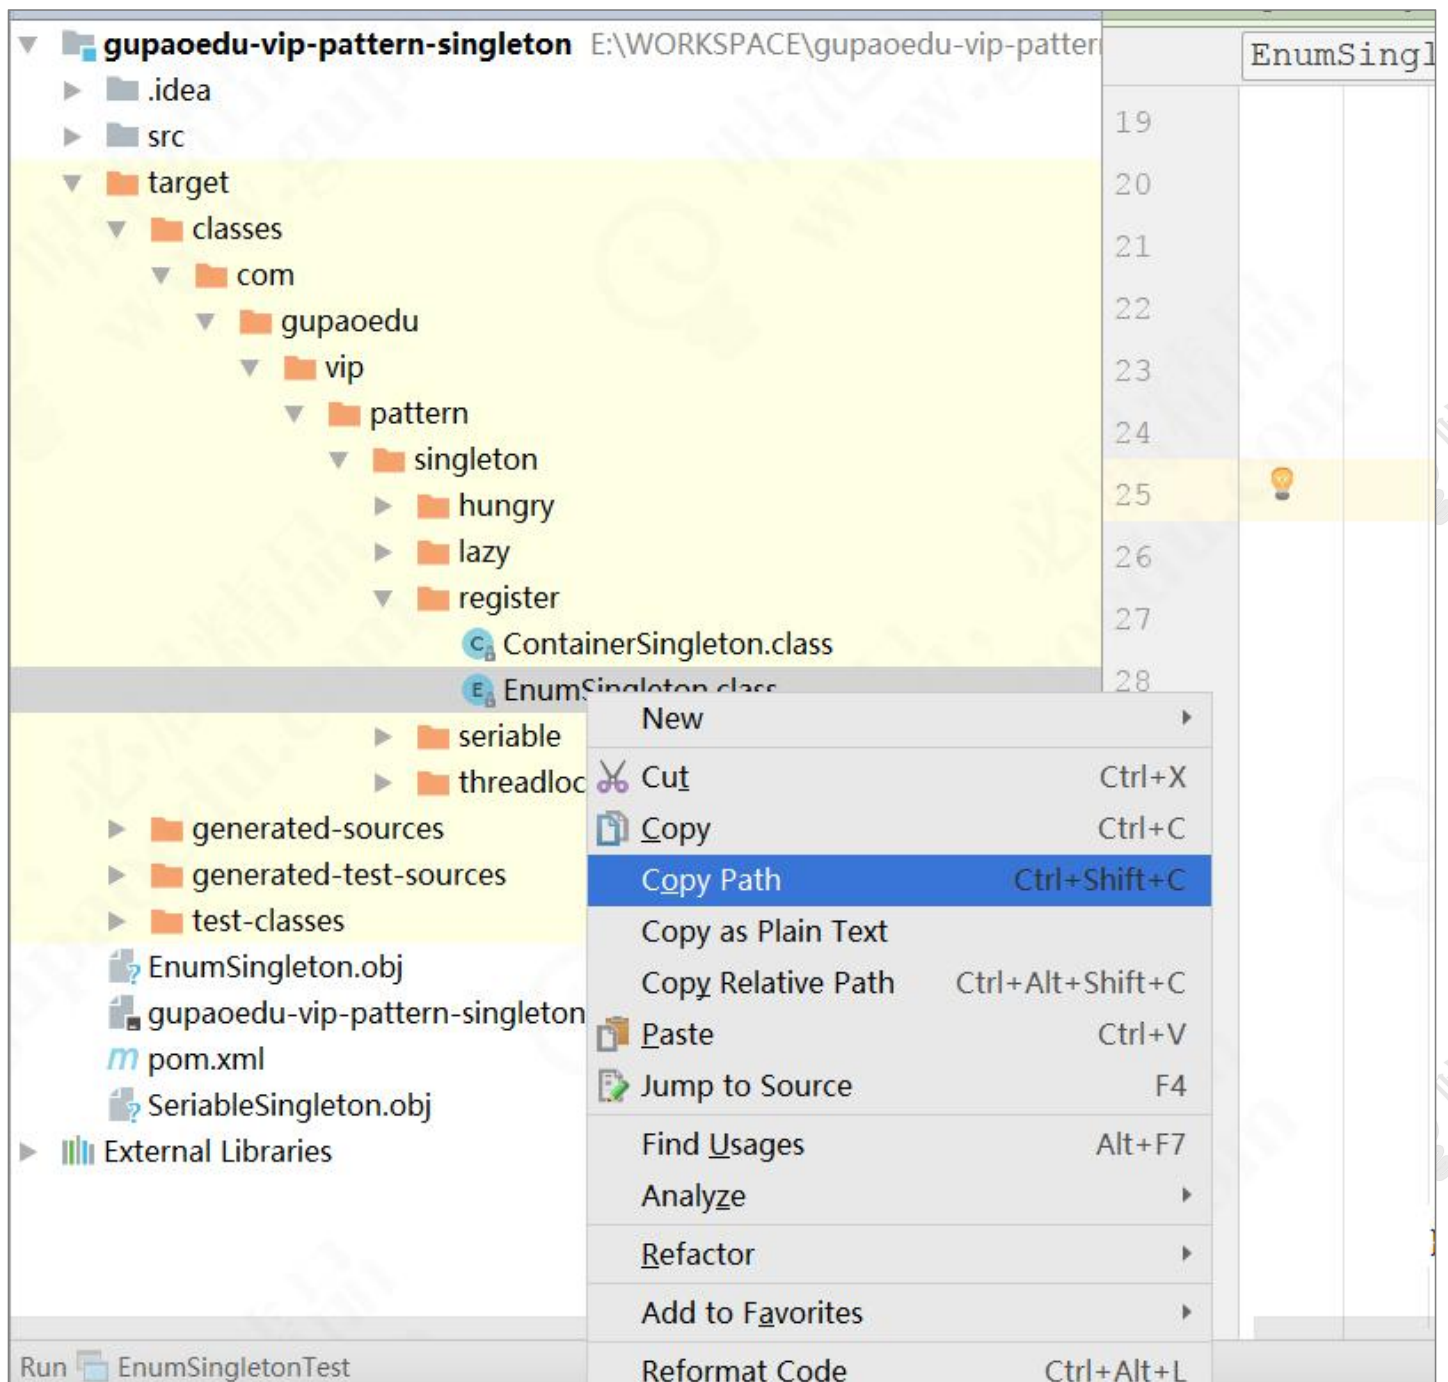

然后切换到命令行，切换到工程所在的 Class 目录，输入命令 `jad` 并在后面输入复制好的路径，在 Class 目录下会多出一个 `EnumSingleton.jad` 文件。打开 `EnumSingleton.jad` 文件我们惊奇地发现如下代码：

```
static
{
    INSTANCE = new EnumSingleton("INSTANCE", 0);
    $VALUES = (new EnumSingleton[] {
        INSTANCE
    });
}
```

原来，枚举式单例模式在静态代码块中就给 `INSTANCE` 进行了赋值，是饿汉式单例模式的实现。至此，我们还可以试想，序列化能否破坏枚举式单例模式呢？不妨再来看一下 JDK 源码，还是回到 `ObjectInputStream` 的 `readObject0()` 方法：

```
private Object readObject0(boolean unshared) throws IOException {
    ...

    case TC_ENUM:
        return checkResolve(readEnum(unshared));

    ...
}
```

我们看到，在 `readObject0()` 中调用了 `readEnum()` 方法，来看 `readEnum()` 方法的代码实现：

```
private Enum<?> readEnum(boolean unshared) throws IOException {
    if (bin.readByte() != TC_ENUM) {
        throw new InternalError();
    }

    ObjectStreamClass desc = readClassDesc(false);
    if (!desc.isEnum()) {
        throw new InvalidClassException("non-enum class: " + desc);
    }

    int enumHandle = handles.assign(unshared ? unsharedMarker : null);
    ClassNotFoundException resolveEx = desc.getResolveException();
    if (resolveEx != null) {
        handles.markException(enumHandle, resolveEx);
    }

    String name = readString(false);
    Enum<?> result = null;
    Class<?> c1 = desc.forClass();
    if (c1 != null) {
        try {
            @SuppressWarnings("unchecked")
            Enum<?> en = Enum.valueOf((Class)c1, name);
            result = en;
        } catch (IllegalArgumentException ex) {
            throw (IOException) new InvalidObjectException(
```



```

        "enum constant " + name + " does not exist in " +
        cl).initCause(ex);
    }
    if (!unshared) {
        handles.setObject(enumHandle, result);
    }
}

handles.finish(enumHandle);
passHandle = enumHandle;
return result;
}

```


我们发现，枚举类型其实通过类名和类对象类找到一个唯一的枚举对象。因此，枚举对象不可能被类加载器加载多次。那么反射是否能破坏枚举式单例模式呢？来看一段测试代码：

```

public static void main(String[] args) {
    try {
        Class clazz = EnumSingleton.class;
        Constructor c = clazz.getDeclaredConstructor();
        c.newInstance();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

运行结果如下图所示。

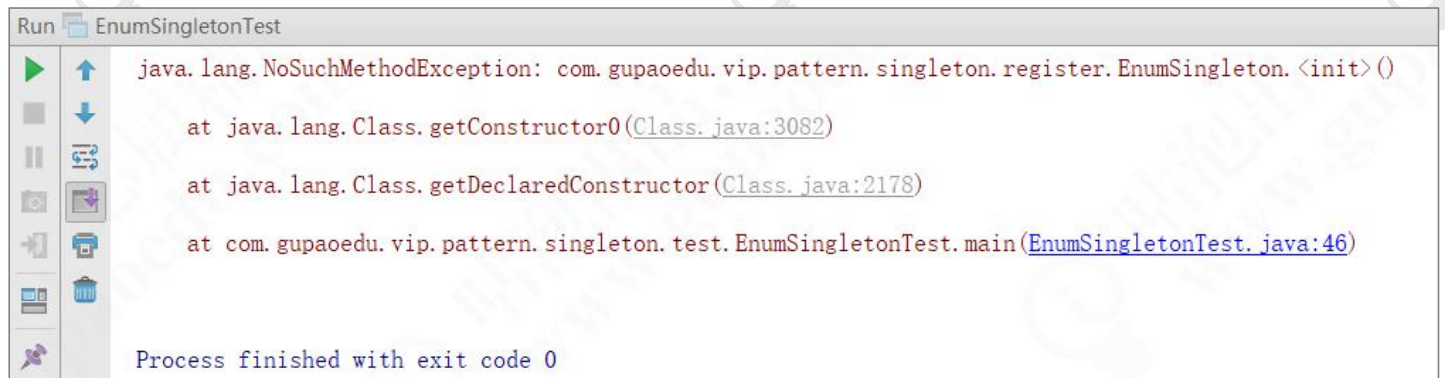

结果中报的是 java.lang.NoSuchMethodException 异常，意思是没找到无参的构造方法。这时候，我们打开 java.lang.Enum 的源码，查看它的构造方法，只有一个 protected 类型的构造方法，代码如下：

```

protected Enum(String name, int ordinal) {
    this.name = name;
    this.ordinal = ordinal;
}

```

我们再来做一个下面这样的测试：


```

public static void main(String[] args) {
    try {
        Class clazz = EnumSingleton.class;
        Constructor c = clazz.getDeclaredConstructor(String.class, int.class);
        c.setAccessible(true);
        EnumSingleton enumSingleton = (EnumSingleton)c.newInstance("Tom", 666);

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

运行结果如下图所示。

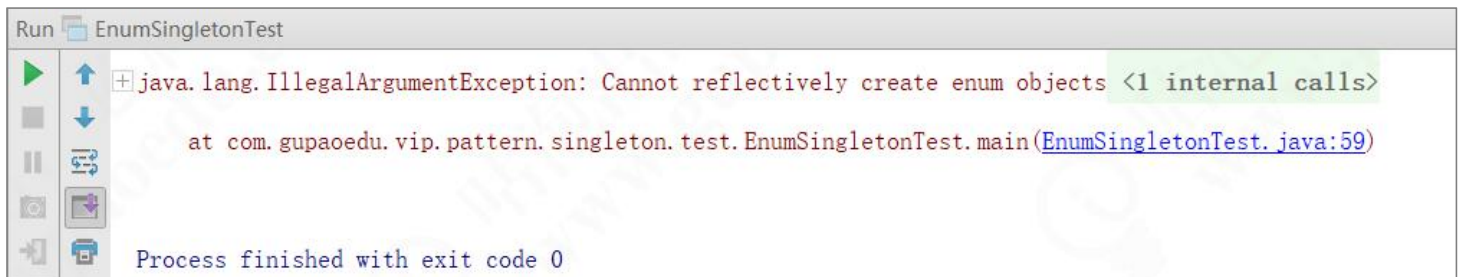

这时错误已经非常明显了，“Cannot reflectively create enum objects”，即不能用反射来创建枚举类型。还是习惯性地想来看看 JDK 源码，进入 Constructor 的 newInstance() 方法：

```

public T newInstance(Object ... initargs)
    throws InstantiationException, IllegalAccessException,
           IllegalArgumentException, InvocationTargetException
{
    if (!override) {
        if (!Reflection.quickCheckMemberAccess(clazz, modifiers)) {
            Class<?> caller = Reflection.getCallerClass();
            checkAccess(caller, clazz, null, modifiers);
        }
    }
    if ((clazz.getModifiers() & Modifier.ENUM) != 0)
        throw new IllegalArgumentException("Cannot reflectively create enum objects");
    ConstructorAccessor ca = constructorAccessor;
    if (ca == null) {
        ca = acquireConstructorAccessor();
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    T inst = (T) ca.newInstance(initargs);
    return inst;
}

```

从上述代码可以看到，在 newInstance() 方法中做了强制性的判断，如果修饰符是 Modifier.ENUM 枚举类型，则直接抛出异常。

到此为止，我们是不是已经非常清晰明了呢？枚举式单例模式也是《Effective Java》书中推荐的一

种单例模式实现写法。JDK 枚举的语法特殊性及反射也为枚举保驾护航，让枚举式单例模式成为一种比较优雅的实现。

2. 容器式单例

接下来看注册式单例模式的另一种写法，即容器式单例模式，创建 ContainerSingleton 类：

```
public class ContainerSingleton {
    private ContainerSingleton(){}
    private static Map<String, Object> ioc = new ConcurrentHashMap<String, Object>();
    public static Object getBean(String className){
        synchronized (ioc) {
            if (!ioc.containsKey(className)) {
                Object obj = null;
                try {
                    obj = Class.forName(className).newInstance();
                    ioc.put(className, obj);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
                return obj;
            } else {
                return ioc.get(className);
            }
        }
    }
}
```

容器式单例模式适用于实例非常多的情况，便于管理。但它是非线程安全的。到此，注册式单例模式介绍完毕。我们再来看看 Spring 中的容器式单例模式的实现代码：

```
public abstract class AbstractAutowireCapableBeanFactory extends AbstractBeanFactory
    implements AutowireCapableBeanFactory {
    /** Cache of unfinished FactoryBean instances: FactoryBean name --> BeanWrapper */
    private final Map<String, BeanWrapper> factoryBeanInstanceCache = new ConcurrentHashMap<>(16);
    ...
}
```

线程单例实现 ThreadLocal

最后赠送给大家一个彩蛋，讲讲线程单例实现 ThreadLocal。ThreadLocal 不能保证其创建的对象是全局唯一的，但是能保证在单个线程中是唯一的，天生是线程安全的。下面来看代码：

```
public class ThreadLocalSingleton {
    private static final ThreadLocal<ThreadLocalSingleton> threadLocalInstance =
        new ThreadLocal<ThreadLocalSingleton>(){
            @Override
            protected ThreadLocalSingleton initialValue() {
                return new ThreadLocalSingleton();
            }
        }
}
```

```

    };
    private ThreadLocalSingleton(){}

    public static ThreadLocalSingleton getInstance(){
        return threadLocalInstance.get();
    }
}

```

写一下测试代码：

```

public static void main(String[] args) {

    System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());
    System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());
    System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());
    System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());
    System.out.println(ThreadLocalSingleton.getInstance());

    Thread t1 = new Thread(new ExecutorThread());
    Thread t2 = new Thread(new ExecutorThread());
    t1.start();
    t2.start();
    System.out.println("End");
}

```

运行结果如下图所示。



```

Run ThreadLocalSingletonTest

com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@677327b6
com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@677327b6
com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@677327b6
com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@677327b6
com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.threadlocal.ThreadLocalSingleton@677327b6
End
Thread-0:com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.lazy.LazyDoubleCheckSingleton@66efd9cc
Thread-1:com.gupaoedu.vip.pattern.singleton.lazy.LazyDoubleCheckSingleton@66efd9cc

Process finished with exit code 0

```

我们发现，在主线程中无论调用多少次，获取到的实例都是同一个，都在两个子线程中分别获取到了不同的实例。那么 ThreadLocal 是如何实现这样的效果的呢？我们知道，单例模式为了达到线程安全的目的，会给方法上锁，以时间换空间。ThreadLocal 将所有的对象全部放在 ThreadLocalMap 中，

为每个线程都提供一个对象，实际上是以空间换时间来实现线程隔离的。

单例模式小结

单例模式可以保证内存里只有一个实例，减少了内存的开销，还可以避免对资源的多重占用。单例模式看起来非常简单，实现起来其实也非常简单，但是在面试中却是一个高频面试点。希望“小伙伴们”通过本章的学习，对单例模式有了非常深刻的认识，在面试中彰显技术深度，提升核心竞争力，给面试加分，顺利拿到录取通知（Offer）。