DeskBot例程说明 | 油炸鸡开源硬件

DeskBot例程说明

这个 `DeskBot_demo` 例程详见demo仓库的文件夹，他依赖了 `AIChat_demo` 这个子工程，如果在Echo ARM开发板上运行的话，还会依赖 `yolov5_demo` 这个例程，跑AI相机。

1.上手编译使用

1.1.编译deskbot

1. **在电脑上运行SDL仿真**
   注意更改conf/dev_conf, 将 `LV_USE_SIMULATOR` 置 `1`
   sh

   ```
   cd ./DeskBot_demo
   mkdir ./build
   cd ./build
   cmake ..
   make
   ```

   1
   2
   3
   4
   5
   然后就可以在ubuntu上运行了
   sh

   ```
   cd ../bin
   ./main
   ```

   1
   2
2. **编译到开发板上运行**
   注意更改 `conf/dev_conf` , 将 `LV_USE_SIMULATOR` 置 `0`

sh

```
cd ./build
cmake .. -DTARGET_ARM=ON
make
```

1
2
3

然后把可执行文件所在的文件夹 `/bin` , 复制到开发板, 在开发板上就能运行了

注意:

sh

```
cd ../bin
./main
```

1
2

1.2.Server运行

python环境搭建详见[AI语言助手demo(Server端)](), 然后进入你搭好的虚拟环境中，运行即可

sh

```
python ./main.py --access_token="123456"
```

1

1.3.注意

!! 使用前请先修改 `./bin/system_para.conf` 中的内容 !!

1. `./bin/system_para.conf` 中有高德API key，需要换成你的API key，用于天气等数据的获取
2. 每个page可视为一个APP, 想要自行添加可以参考模版添加
3. 你的个人电脑运行服务端 `server` 时, 需要跟开发板 `Client` 端, 连接到同一个网络下, AI chat才能正常访问. 当然, 你也可以使用电脑进行网络共享(默认开发板是172.32.0.93, 电脑是172.32.0.100).

2.如何修改唤醒词

首先进入snowboy唤醒词网站，录制唤醒词，然后生成之后只需要把文件下载的 `xxxx.pmdl` 文件放到model目录下即可，我这里生成了 `echo.pmdl` ，然后放入到 `AIChat_demo/Client/third_party/snowboy/resources/models` 这个文件夹即可，编译的时候，我的Cmake会复制这个文件到你的 `bin` 特定文件夹中的，可以自行看一下cmake中怎么写的。

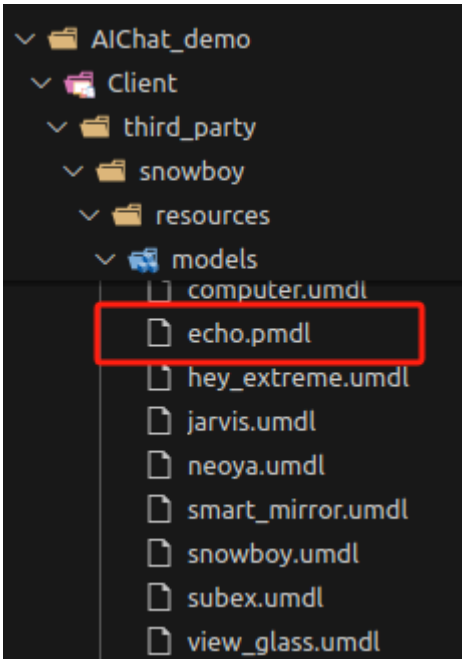

然后进入 `AIChat_demo/Client/Application/UserStates/Idle.cc` 这个文件，更换你的 `.pmdl` 唤醒词文件，然后就可以了

cpp

```
void IdleState::Run(Application* app) {
    USER_LOG_INFO("Idle state run.");
    SnowboyDetect* detector =
SnowboyDetectConstructor("third_party/snowboy/resources/common.res",

"third_party/snowboy/resources/models/echo.pmdl");
    SnowboyDetectSetSensitivity(detector, "0.5");
    SnowboyDetectSetAudioGain(detector, 1);
    SnowboyDetectApplyFrontend(detector, false);
    std::vector<int16_t> data;
    while (state_running_.load() == true) {
        if(app->audio_processor_.recordedQueueIsEmpty() == false) {
            app->audio_processor_.getRecordedAudio(data);
            // 检测唤醒词
            int result = SnowboyDetectRunDetection(detector,
```

```
data.data(), data.size(), false);
            if (result > 0) {
                // 发生唤醒事件
                USER_LOG_INFO("Wake detected.");
                app->eventQueue_.Enqueue(static_cast<int>
(AppEvent::wake_detected));
                break;
            }
        }
    }
    SnowboyDetectDestructor(detector);
}
```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pager

上一篇整体软件说明