



S、D、F、CapsLock、A、S、D、F、……，屏幕上输出的第 81 个字符是字母（ ）。

- A. A                      B. S                      C. D                      D. a

7. 根节点深度为 0，一棵深度为  $h$  的满  $k$  ( $k > 1$ ) 叉树，即除最后一层无任何子节点外，每一层上的所有结点都有  $k$  个子结点的树，共有（ ）个结点。

- A.  $(k^{h+1} - 1) / (k - 1)$   
B.  $k^{h-1}$   
C.  $k^h$   
D.  $(k^{h-1}) / (k - 1)$

8. 以下排序算法中，不需要进行关键字比较操作的算法是（ ）。

- A. 基数排序  
B. 冒泡排序  
C. 堆排序  
D. 直接插入排序

9. 给定一个含  $N$  个不相同数字的数组，在最坏情况下，找出其中最大或最小的数，至少需要  $N - 1$  次比较操作。则最坏情况下，在该数组中同时找最大与最小的数至少需要（ ）次比较操作。（ $\lceil \rceil$ 表示向上取整， $\lfloor \rfloor$ 表示向下取整）

- A.  $\lceil 3N / 2 \rceil - 2$   
B.  $\lfloor 3N / 2 \rfloor - 2$   
C.  $2N - 2$   
D.  $2N - 4$

10. 下面的故事与（ ）算法有着异曲同工之妙。

从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在给小和尚讲故事：“从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在给小和尚讲故事：‘从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚给小和尚讲故事……’”

- A. 枚举                      B. 递归                      C. 贪心                      D. 分治

11. 由四个没有区别的点构成的简单无向连通图的个数是（ ）。

- A. 6  
B. 7  
C. 8  
D. 9

12. 设含有 10 个元素的集合的全部子集数为  $S$ ，其中由 7 个元素组成的子集数为  $T$ ，则  $T/S$  的值为（ ）。

- A.  $5/32$   
B.  $15/128$   
C.  $1/8$   
D.  $21/128$

13. 10000 以内，与 10000 互质的正整数有（ ）个。

- A. 2000
- B. 4000
- C. 6000
- D. 8000


14. 为了统计一个非负整数的二进制形式中 1 的个数，代码如下：

```
int CountBit(int x)
{
    int ret = 0;
    while (x)
    {
        ret++;
        _____;
    }
    return ret;
}
```

则空格内要填入的语句是（ ）。

- A.  $x \gg= 1$
- B.  $x \&= x - 1$
- C.  $x |= x \gg 1$
- D.  $x \ll= 1$

15. 下图中所使用的数据结构是（ ）。

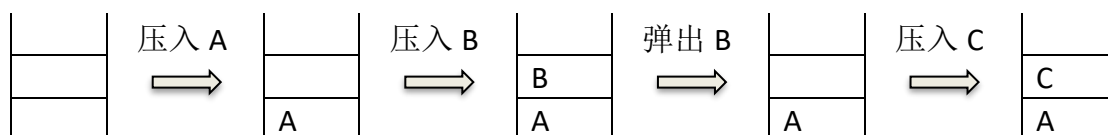

- A. 哈希表
- B. 栈
- C. 队列
- D. 二叉树

## 二、问题求解（共 2 题，每题 5 分，共计 10 分）

1. 甲乙丙丁四人在考虑周末要不要外出郊游。

已知①如果周末下雨，并且乙不去，则甲一定不去；②如果乙去，则丁一定去；③如果丙去，则丁一定不去；④如果丁不去，而且甲不去，则丙一定不去。如果周末丙去了，则甲\_\_\_\_\_（去了/没去）(1 分)，乙\_\_\_\_\_（去了/没去）(1 分)，丁\_\_\_\_\_（去了/没去）(1 分)，周末\_\_\_\_\_（下雨/没下雨）(2 分)。

2. 从 1 到 2018 这 2018 个数中，共有\_\_\_\_\_个包含数字 8 的数。

包含数字 8 的数是指有某一位是“8”的数， 例如“2018”与“188”。

### 三、阅读程序写结果（共 4 题，每题 8 分，共计 32 分）

1. 

```
#include <stdio>
char st[100];
int main() {
    scanf("%s", st);
    for (int i = 0; st[i]; ++i) {
        if ('A' <= st[i] && st[i] <= 'Z')
            st[i] += 1;
    }
    printf("%s\n", st);
    return 0;
}
```

输入: QuanGuoLianSai

输出: \_\_\_\_\_

2. 

```
#include <stdio>
int main() {
    int x;
    scanf("%d", &x);
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < x; ++i) {
        if (i * i % x == 1) {
            ++res;
        }
    }
    printf("%d", res);
    return 0;
}
```

输入: 15

输出: \_\_\_\_\_

```

3. #include <iostream>
using namespace std;
int n, m;
int findans(int n, int m) {
    if (n == 0) return m;
    if (m == 0) return n % 3;
    return findans(n - 1, m) - findans(n, m - 1) + findans(n -
1, m - 1);
}
int main(){
    cin >> n >> m;
    cout << findans(n, m) << endl;
    return 0;
}

```

输入: 5 6

输出: \_\_\_\_\_

```

4. #include <cstdio>
int n, d[100];
bool v[100];
int main() {
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        scanf("%d", d + i);
        v[i] = false;
    }
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!v[i]) {
            for (int j = i; !v[j]; j = d[j]) {
                v[j] = true;
            }
            ++cnt;
        }
    }
    printf("%d\n", cnt);
    return 0;
}

```

输入: 10 7 1 4 3 2 5 9 8 0 6

输出: \_\_\_\_\_

#### 四、完善程序（共 2 题，每题 14 分，共计 28 分）

1. （最大公约数之和）下列程序想要求解整数 $n$ 的所有约数两两之间最大公约数的和对10007求余后的值，试补全程序。（第一空 2 分，其余 3 分）

举例来说，4的所有约数是1,2,4。1和2的最大公约数为1；2和4的最大公约数为2；1和4的最大公约数为1。于是答案为 $1 + 2 + 1 = 4$ 。

要求 `getDivisor` 函数的复杂度为 $O(\sqrt{n})$ ，`gcd` 函数的复杂度为 $O(\log \max(a, b))$ 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 110000, P = 10007;
int n;
int a[N], len;
int ans;
void getDivisor() {
    len = 0;
    for (int i = 1; (1) <= n; ++i)
        if (n % i == 0) {
            a[++len] = i;
            if ((2) != i) a[++len] = n / i;
        }
}
int gcd(int a, int b) {
    if (b == 0) {
        (3);
    }
    return gcd(b, (4));
}
int main() {
    cin >> n;
    getDivisor();
    ans = 0;
    for (int i = 1; i <= len; ++i) {
        for (int j = i + 1; j <= len; ++j) {
            ans = ((5)) % P;
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

2. 对于一个1到 $n$ 的排列 $P$ （即1到 $n$ 中每一个数在 $P$ 中出现了恰好一次），令 $q_i$ 为第 $i$ 个位置之后第一个比 $P_i$ 值更大的位置，如果不存在这样的位置，则 $q_i = n + 1$ 。

举例来说，如果 $n = 5$ 且 $P$ 为1 5 4 2 3，则 $q$ 为2 6 6 5 6。

下列程序读入了排列 $P$ ，使用双向链表求解了答案。试补全程序。（第二空2分，其余3分）

数据范围  $1 \leq n \leq 10^5$ 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 100010;
int n;
int L[N], R[N], a[N];
int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        int x;
        cin >> x;
        (1);
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        R[i] = (2);
        L[i] = i - 1;
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        L[(3)] = L[a[i]];
        R[L[a[i]]] = R[(4)];
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cout << (5) << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

## 第二十四届全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛 普及组参考答案

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	D	B	B	A	A	A	A	B
11	12	13	14	15					
A	B	B	B	B					

二、问题求解（共 2 题，每题 5 分，共计 10 分）

- 去了 没去 没去 没下雨 （第 4 空 2 分，其余 1 分）
- 544

三、阅读程序写结果（共 4 题，每题 8 分，共计 32 分）

- RuanHuoMianTai
- 4
- 8
- 6

四、完善程序（共计 28 分，以下各程序填空可能还有一些等价的写法，由各省赛区组织本省专家审定及上机验证，可以不上报 CCF NOI 科学委员会复核）

		Pascal 语言	C++语言	C 语言	分值
1.	(1)	i * i			2
	(2)	n div i	n / i		3
	(3)	exit(a)	return a		3
	(4)	a mod b	a % b		3
	(5)	ans + gcd(a[i], a[j])			3
2.	(1)	a[x] := i	a[x] = i		3
	(2)	i + 1			2
	(3)	R[a[i]]			3
	(4)	a[i]			3
	(5)	R[i]			3