

Dịch đúng vai. Đúng ngành.

Ngay trong cuộc trò chuyện.

AI translation cho đội ngũ đa ngôn ngữ

ROLE-AWARE

DOMAIN-AWARE

REAL-TIME CHAT

LinguaFlow

Chat beyond language barriers.

Connect with anyone around the world with instant, natural auto-translation directly in your chat stream.

VN Minh Anh 10:42 AM
Xin chào 🌟
🔄 Translated: "Hello there 🌟"

US Alex 10:43 AM
Hello! Great to connect with you.
🔄 Auto-translating for group

JP Yuki Tanaka 10:44 AM
こんにちは！よろしくお願いします 🌟
🔄 Translated: "Hello! Nice to meet you 🌟"

Welcome back

Sign in to continue to LinguaFlow.

🔑 Tiếp tục bằng tên quang minh
quangminh7@gmail.com

Or continue with email

Email address

📧 you@example.com

Password

🔒 Enter your password

☒ Remember me

[Forgot password?](#)

[Sign in →](#)

Don't have an account? [Sign up](#)

Chat beyond language barriers.

Visual system lấy trực tiếp từ web đang chạy

Dịch đúng nghĩa vẫn có thể sai người, sai việc.

Trong chat công việc, một câu dịch máy có thể đúng từ — nhưng sai hoàn cảnh.

01

SAI VAI VẾ

Xưng hô không khớp senior · peer · client

02

SAI THUẬT NGỮ

fix · staging · endpoint bị dịch thô

03

MẤT NGỮ CẢNH

Mỗi câu bị xử lý như một đoạn rời

NGƯỜI DÙNG ĐẦU TIÊN

Một luồng chat. Ba góc nhìn. Một mục tiêu chung.

Đội dự án đa ngôn ngữ cần giữ đúng ý, đúng vai và đúng tiến độ — trong cùng một cuộc trò chuyện.

PM

NGƯỜI GIỮ TIẾN ĐỘ

gom yêu cầu · phân công

DEV / DESIGNER

NGƯỜI TRIỂN KHAI

giữ thuật ngữ · tránh hiểu sai

CLIENT QUỐC TẾ

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

nhận bản dịch rõ · đúng ngữ cảnh

LinguaFlow bắt đầu ở nơi sai một câu chat có thể kéo lệch cả một hạng mục.

LIVE PRODUCT

Không chỉ dịch câu chữ. LinguaFlow hiểu người nhận và lĩnh vực.

1

ĐÚNG VAI

Tự điều chỉnh cách xưng hô

2


ĐÚNG NGÀNH

Giữ thuật ngữ theo lĩnh vực

3

ĐÚNG NGƯỜI


Mỗi thành viên một ngôn ngữ

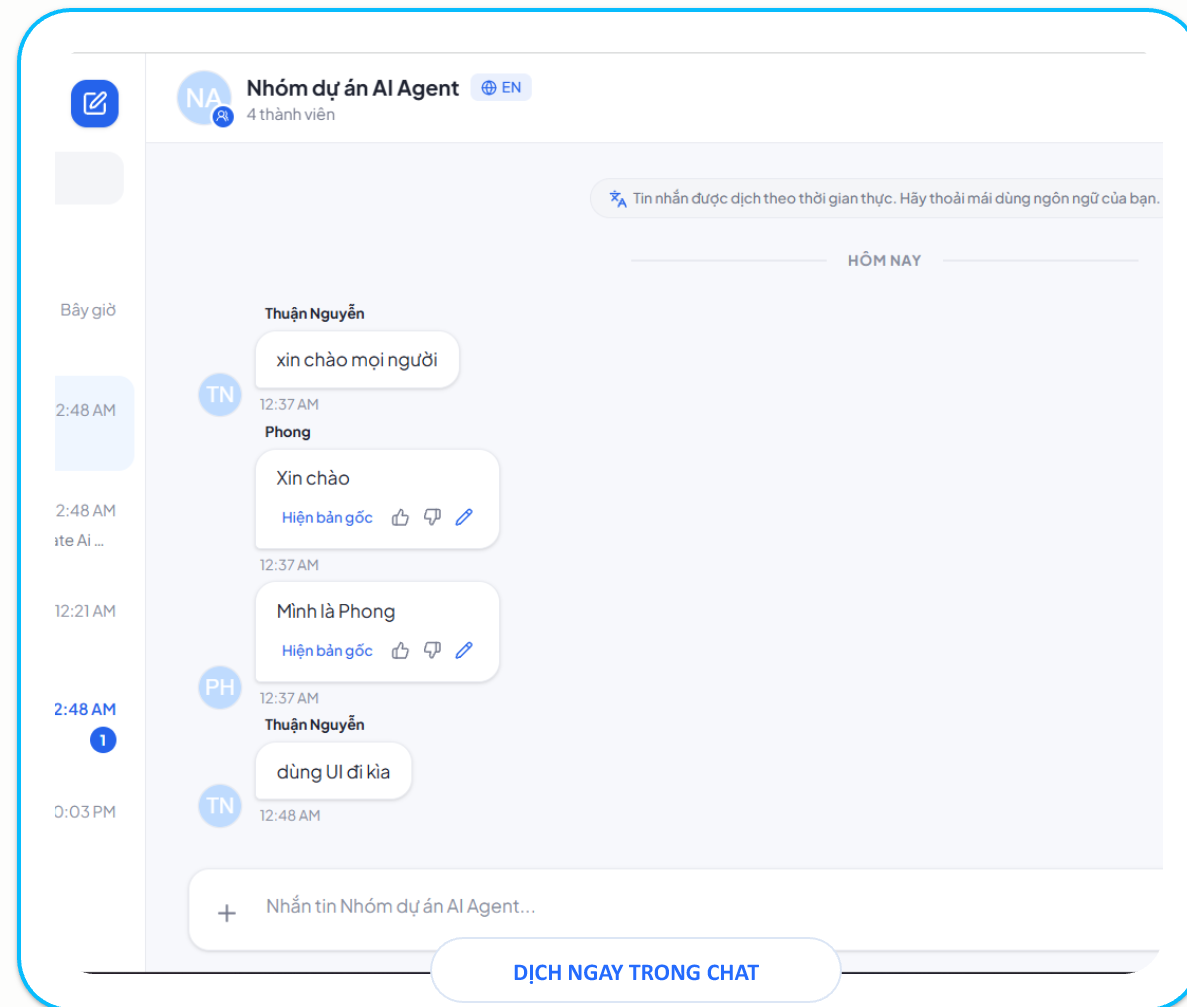

BEFORE / AFTER

Cùng một đoạn chat IT — khác biệt nằm ở ngữ cảnh

So sánh giới hạn trong ví dụ thực tế do nhóm cung cấp.

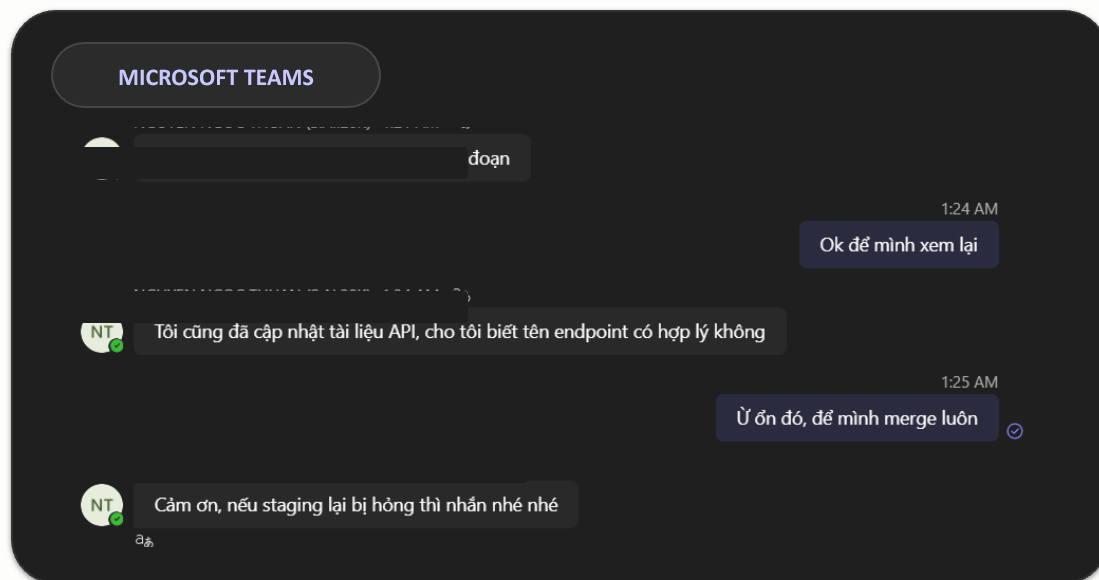

“đẩy việc sửa sang giai đoạn”

“nhắn nhé nhé”



push · fix · staging


ping mình

Trong ví dụ này, LinguaFlow giữ thuật ngữ IT và diễn đạt tự nhiên hơn Teams.

ARCHITECTURE

Mỗi người nhận một bản dịch được dựng theo ngữ cảnh riêng

Pipeline LangGraph — không gửi thẳng một câu chat vào LLM.

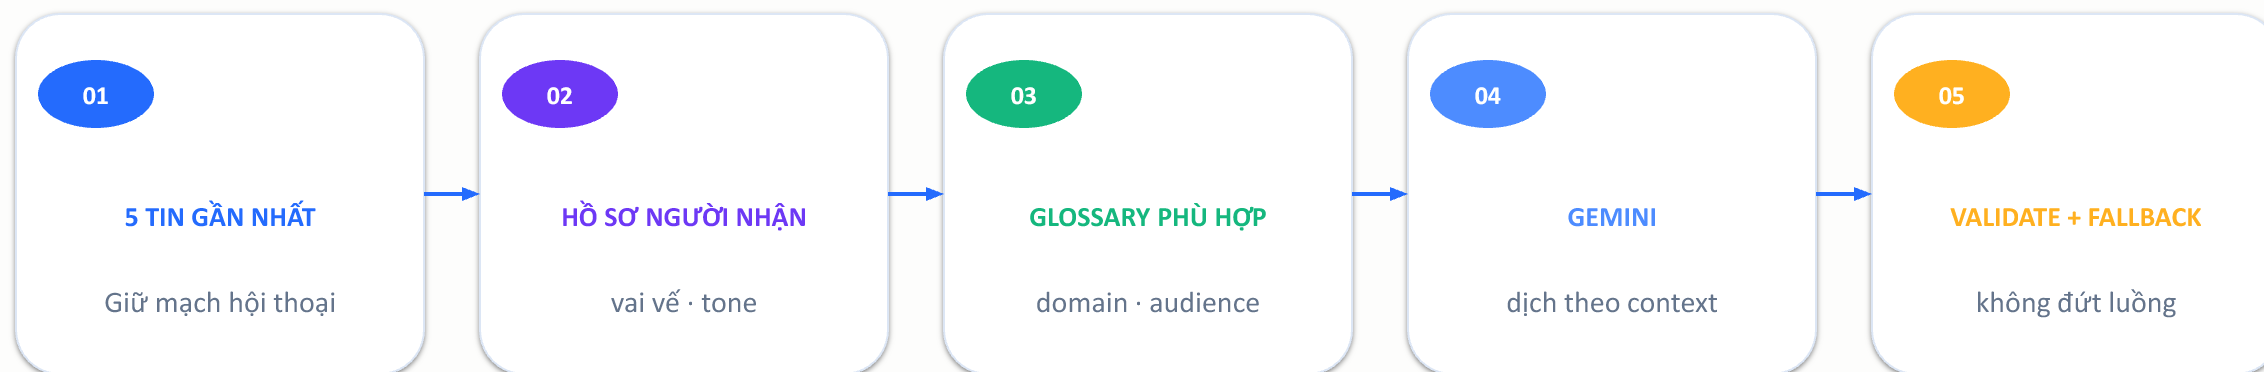

1 tin nhắn → fan-out theo ngôn ngữ + vai vế + giọng điệu của từng người nhận

MOAT

Hai lớp tối ưu làm bản dịch “đúng người, đúng việc”



ROLE-AWARE

Xưng hô theo quan hệ

senior · peer · junior · client

Tính theo vị thế tương đối giữa người gửi và người đọc.



DOMAIN-AWARE

Thuật ngữ theo lĩnh vực

88 glossary terms đang active

Lọc theo domain và audience trước khi đưa vào prompt.

Mỗi người nhận một bản dịch riêng — cùng ý nghĩa, khác cách diễn đạt phù hợp.

BUILT & TESTED

ONLINE

Đã chạy end-to-end — không phải mockup

Backend, frontend, database, observability và pipeline dịch đã kết nối.

43/43

TEST CỐT LỖI

pass

62

MẪU EVAL

Gemini 3.7 Flash

0.912

JUDGE SCORE

trung bình

96.6%

ĐÚNG NGÔN NGỮ ĐÍCH

trên eval set

Lưu ý: eval hiện dùng LLM-as-judge — bước tiếp theo là human evaluation theo domain.

PILOT TO SCALE

Bắt đầu với team dự án đa ngôn ngữ

Lộ trình đề xuất: xác thực workflow, đóng gói theo workspace, rồi mở rộng qua tích hợp.



Kế hoạch: biến dịch có ngữ cảnh thành một quy trình làm việc hằng ngày.

Mỗi người một ngôn ngữ. Cả nhóm một ngữ cảnh.

Cùng biến giao tiếp đa ngôn ngữ thành lợi thế làm việc.

CẦN: ĐỘI PILOT + MENTOR

NHÓM 4U · P-217 · LINGUAFLOW

PILOT