LAB LR1. LÀM QUEN VỚI REACT VÀ JSX

I. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Cài đặt và tạo project React bằng Vite.
- Chạy được ứng dụng React.
- Hiểu cấu trúc thư mục cơ bản của một project React.
- Hiểu vai trò của App.jsx và main.jsx.
- Viết được JSX.
- Hiển thị dữ liệu JavaScript trong JSX.
- Kết hợp JSX với CSS.

II. CHUẨN BỊ

Yêu cầu phần mềm:

- NodeJS
- Visual Studio Code
- Trình duyệt Chrome hoặc Edge

Kiểm tra môi trường:

Mở Terminal và thực hiện:

node -v

npm -v

Nếu xuất hiện phiên bản NodeJS và npm nghĩa là môi trường đã sẵn sàng.

PHẦN A. TẠO PROJECT REACT

Bước 1. Tạo project mới

Mở Terminal và thực hiện:


```
npm create vite@latest
```

Khai báo:

- Project name: **`react-lab`**
- Framework: **`React`**



- Variant: **JavaScript**

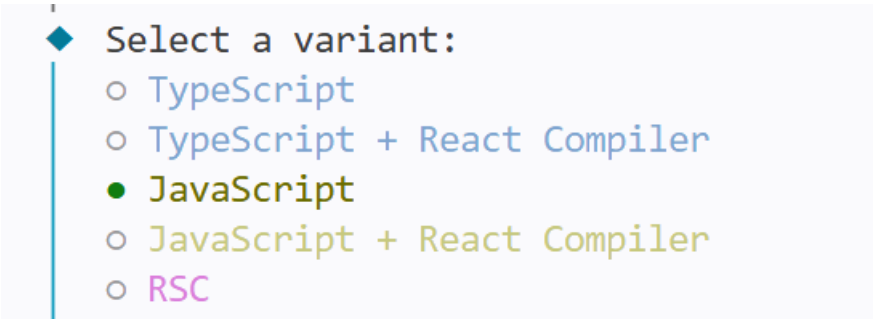

- Install with npm and start now?
    - Chọn Y nếu muốn chạy luôn ứng dụng
    - **Chọn N nếu chưa muốn chạy luôn ứng dụng**

Sau khi hoàn thành sẽ xuất hiện thư mục: **`react-lab`**

Bước 2. Di chuyển vào thư mục project

```
cd news-web-app
```

Bước 3. Cài đặt thư viện

```
npm install
```

Bước 4. Chạy ứng dụng

```
npm run dev
```

Kết quả:

Terminal hiển thị địa chỉ:

http://localhost:5173

Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ trên.

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

PHẦN B. KHÁM PHÁ CẤU TRÚC PROJECT

Quan sát cấu trúc thư mục:

news-web-app
├── node_modules
├── public
├── src
│ ├── App.jsx
│ ├── main.jsx
├── package.json
└── index.html

Giải thích:

- **node_modules**: Chứa các thư viện đã cài đặt.
- **public**: Chứa hình ảnh và tài nguyên tĩnh.
- **Src**: Chứa toàn bộ mã nguồn React.
- **App.jsx**: Component chính của ứng dụng.
- **main.jsx**: Điểm bắt đầu của React.
- **package.json**: Quản lý thông tin và thư viện của project.
- **index.html**: Trang HTML gốc chứa thẻ root.

PHẦN C. APP.JSX

Mở file:

src/App.jsx

Chỉnh sửa nội dung phần return trong function App mẫu của file App.jsx thành:

```
function App() {
    return (
        <h1>Website Tin tức</h1>
    );
}
export default App;
```

Chạy ứng dụng

```
npm run dev
```

Mở ứng dụng trên trình duyệt

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

PHẦN D. FRAGMENT VÀ HIỂN THỊ DỮ LIỆU JAVASCRIPT

Thay đổi nội dung file App.jsx:

```
function App() {
    const title = "ReactJS";
    const year = 2026;
    return (
        <>
            ~~<h1>Website Tin tức</h1>~~
            <h1>{title}</h1>
            <p>Năm học: {year}</p>
        </>
    );
}
export default App;
```

Chạy ứng dụng

```
npm run dev
```

Mở ứng dụng trên trình duyệt

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

Thay đổi nội dung file App.jsx:

```
function App() {
    const title = "ReactJS";
    const year = 2026;
    return (
        <>
            <h1>{title}</h1>
            <p>Năm học: {year}</p>
            <p>
            Hôm nay: {new Date().toLocaleDateString()}
            </p>
        </>
    );
}
export default App;
```

Chạy ứng dụng

```
npm run dev
```

Mở ứng dụng trên trình duyệt

[Chụp ảnh kết quả vào đây]

PHẦN E. SỬ DỤNG CSS TRONG REACT

Mở file :

src/App.css

Thay nội dung trong file **App.css** thành :

```
.title {
    color: blue;
    text-align: center;
}
```

Thay đổi nội dung file App.jsx:

```
function App() {
    const title = "ReactJS";
    const year = 2026;
    return (
        <>
            <h1 className="title">{title}</h1>
            <p>Năm học: {year}</p>
            <p>
            Hôm nay: {new Date().toLocaleDateString()}
            </p>
        </>
    );
}
export default App;
```

Chạy ứng dụng

npm run dev

Mở ứng dụng trên trình duyệt

[Chụp ảnh kết quả vào đây]