Đề Kiểm Tra Giữa Kỳ

Học Phần: Phát Triển Ứng Di Động Đa Nền Tảng

Thời Gian : 180 phút

Yêu cầu: Nộp source code github và record kết quả chạy

1. Xây dựng ứng dụng di động bán đồ ăn trực tuyến cho nhà hàng gồm các màn hình sau.
   - Màn hình: Đăng Nhập và Đăng Ký Tài Khoản

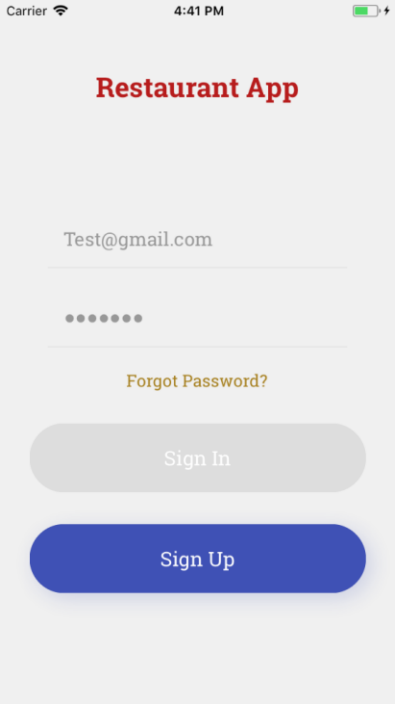

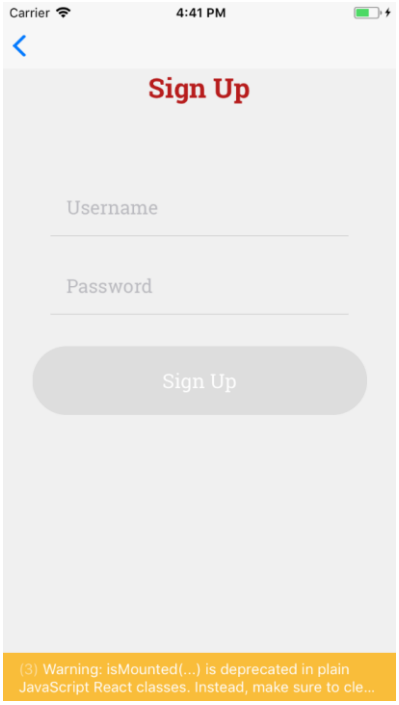

Yêu cầu xử lý chức năng forgot password

   - Màn hình phân loại món ăn theo nền văn hóa

- Customise tiêu đề màn hình, để sử lý chức năng giỏ hàng , đăng nhập đăng xuất và hiển thị thông tin khách hàng

- Màn hình danh sách món ăn theo loại

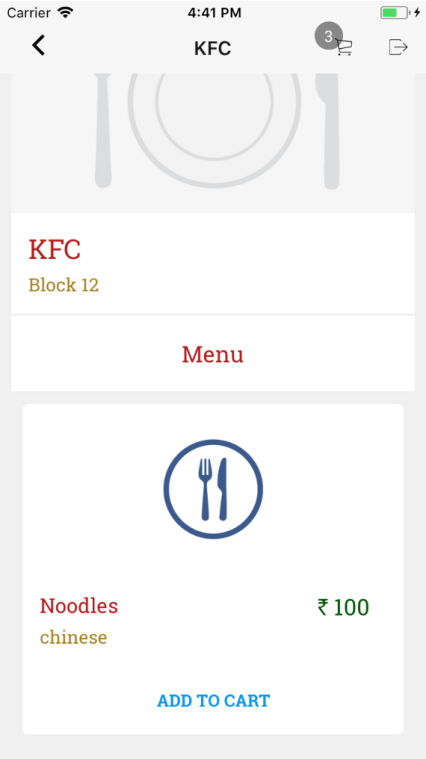

- Hiển thị thông tin chi tiết món ăn, hình ảnh và giá bán
- Xử lý chức năng thêm món ăn vào giỏ hàng

- Màn hình xem thông tin chi tiết giỏ hàng

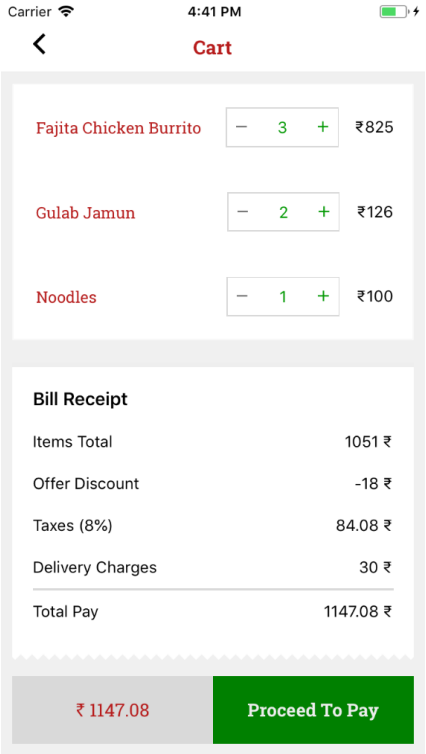

-

- Chon phép cập nhật giỏ hàng và xử lý chứng năng thanh toán

- Màn hình xác nhận thanh toán thành công

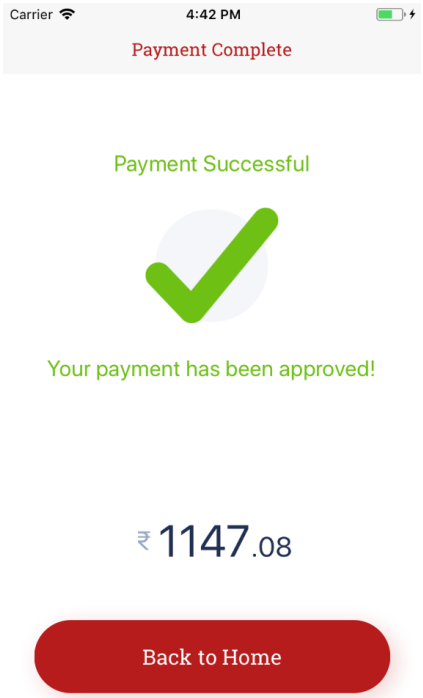

2. Sử dụng stack navigator , Drawer navigator để điều hướng qua các màn hình
3. Cấu hình store với redux hoặc useContext để quản lý state toàn cục để chia sẽ giữa các component bao gồm:
   - userLogin: lưu trữ thông tin user đăng nhập
   - Lưu trữ danh sách món ăn
   - Loại món ăn

   Sử dụng useContext thay cho redux

   ./store/index.js

```
import {createContext, useContext, useMemo, useReducer} from "react"
import firestore from "@react-native-firebase/firestore"
import auth from "@react-native-firebase/auth"
import { Alert } from "react-native"
const MyContext = createContext()
//displayName
MyContext.displayName ="My store"
//Reducer
const reducer = (state, action)=>{
    switch (action.type)
    {
        case "USER_LOGIN":
            return {...state, userLogin: action.value}
        case  "LOGOUT":
            return {...state, userLogin: null}
        default :{
            throw new Error("Action ko ton tai")
        }
    }
}

```

```
//MyContext
const MyContextControllerProvider = ({children})=>{
    const initialState= {
        userLogin: null,
        jobs:[]
    }
    const [controller, dispatch] = useReducer(reducer, initialState)
    const value = useMemo(()=>  [controller, dispatch])
    return(
        <MyContext.Provider value={value}>
            {children}
        </MyContext.Provider>
    )
}

//
const useMyContextProvider = () =>{
    const context = useContext(MyContext)
    if(!context)
    {
        return new Error("useMyContextProvider phai dat trong MyContextControllerProvider")
    }
    return context
}
```

```
47  //Tham chieu colections
48  const USERS = firestore().collection("USERS")
49  // Dinh nghia action
50  const createAccount= (email, password, fullName )=>{
51      auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password)
52      .then(()=>{
53          Alert.alert("Tao tai khoan thanh cong voi email: " + email)
54          USERS.doc(email)
55          .set(
56              {
57                  email,
58                  password,
59                  fullName,
60              }
61          )
62      })
63      .catch(e => console.log(e.message))
64  }
65  const login = (dispatch, email, password, fullname) =>{
66      auth().signInWithEmailAndPassword(email, password)
67      .then(()=>{
68          USERS.doc(email)
69          .onSnapshot(u => {
70              if(u.exists)
71              {
72                  console.log("Dang nhap thanh cong voi : " + u.id)
73                  dispatch({type: "USER_LOGIN", value: u.data()})
74              }
75          })
76      })
77      .catch(e => Alert.alert("Sai email va password"))
78  }
```

```
80  const logout = (dispatch) =>{
81      auth().signOut()
82      .then(()=>dispatch({type: "LOGOUT"}))
83  }
84
85  export {
86      MyContextControllerProvider,
87      useMyContextProvider,
88      createAccount,
89      login,
90      logout,
91  }
```