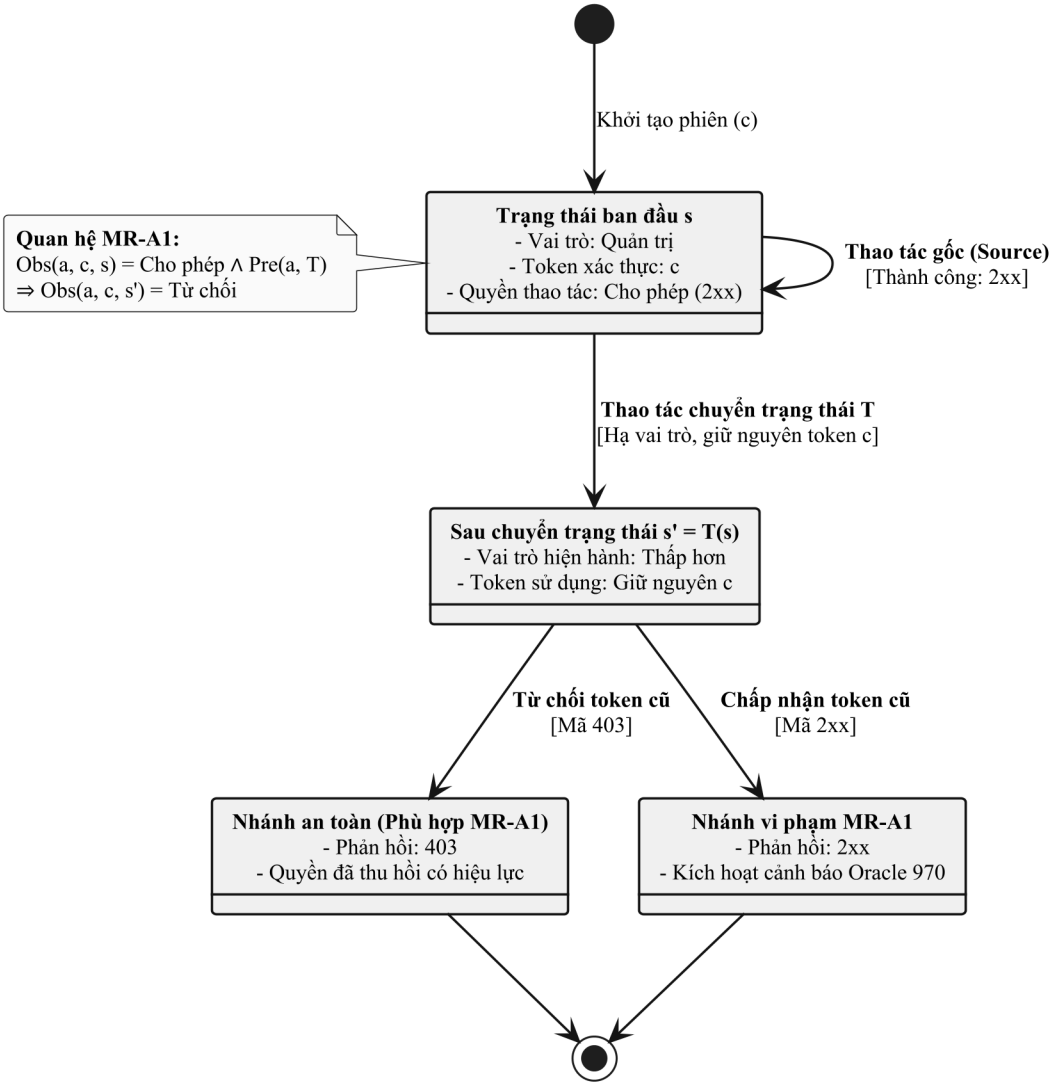

Khởi tạo phiên (c)
Trạng thái ban đầu s
- Vai trò: Quản trị
- Token xác thực: c
- Quyền thao tác: Cho phép (2xx)
Quan hệ MR-A1:
Obs(a, c, s) = Cho phép ∧ Pre(a, T)
⇒ Obs(a, c, s') = Từ chối
Thao tác gốc (Source)
[Thành công: 2xx]
Thao tác chuyển trạng thái T
[Hạ vai trò, giữ nguyên token c]
Sau chuyển trạng thái s' = T(s)
- Vai trò hiện hành: Thấp hơn
- Token sử dụng: Giữ nguyên c
Từ chối token cũ
[Mã 403]
Chấp nhận token cũ
[Mã 2xx]
Nhánh an toàn (Phù hợp MR-A1)
- Phản hồi: 403
- Quyền đã thu hồi có hiệu lực
Nhánh vi phạm MR-A1
- Phản hồi: 2xx
- Kích hoạt cảnh báo Oracle 970