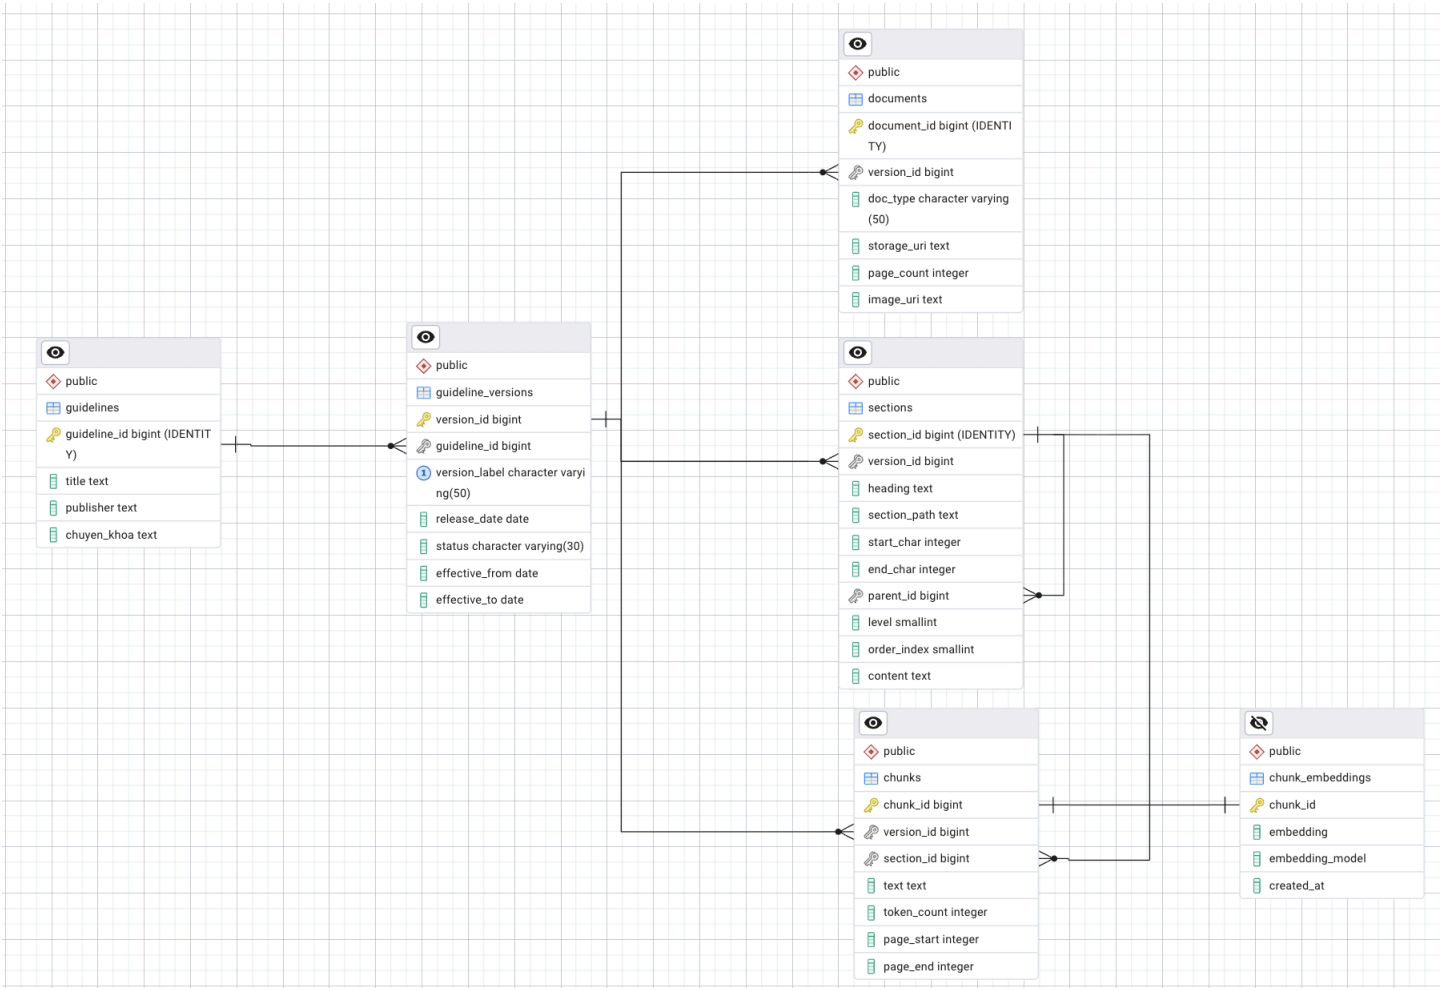

Database Schema

LIST

Mục tiêu: liệt kê các guideline trong DB + tìm kiếm + lọc theo chuyên khoa.

- Nguồn dữ liệu chính: bảng **guidelines (**title, publisher, chuyen_khoa)
- Chức năng:
  - Tìm kiếm cơ bản theo: **tên văn bản (title)**, **đơn vị ban hành (publisher)** (tuỳ implement)
  - Bộ lọc **Chuyên khoa**: filter theo guidelines. chuyen_khoa
  - Hiển thị kèm thông tin phiên bản hiện hành (nếu cần): lấy từ **guideline_versions** theo guideline_id và status = active (hoặc quy ước status “đang hiệu lực”).
  - Mỗi dòng có hành động: **View** (xem chi tiết), **Update** (cập nhật phiên bản mới).
  - Ngoài ra có một nút ở góc trên bên phải sẽ có nút *“Thêm guideline mới”.*

VIEW

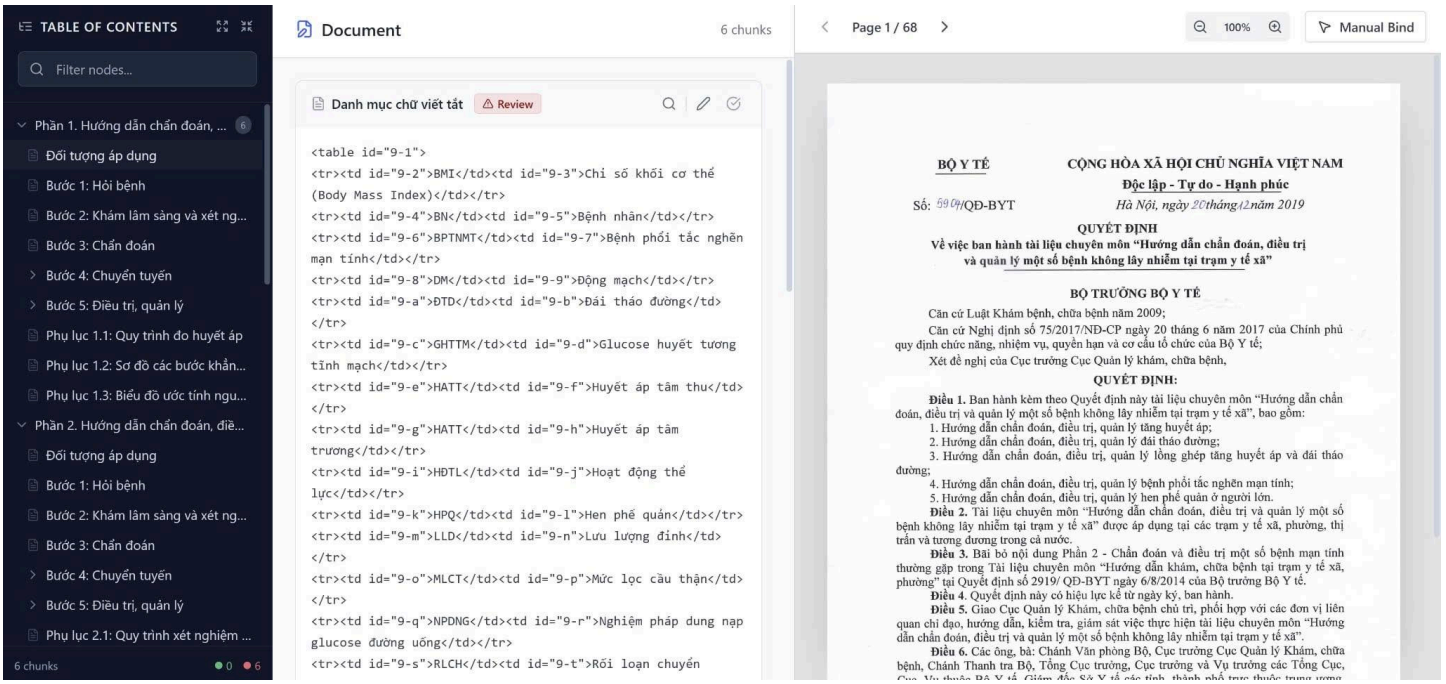

Mục tiêu: Xem mục lục (TOC), nội dung text, và tài liệu gốc trên cùng một màn hình; các khu vực liên kết với nhau khi thao tác.

1) Bố cục màn hình (3 khu vực)

1. Sidebar TOC (bên trái)
    - Hiển thị TOC dạng cây theo cấp.
    - Dữ liệu từ sections theo version_id, dựng cây bằng parent_id, sắp xếp theo order_index.
2. Khu vực nội dung (giữa)
    - Hiển thị nội dung văn bản dạng text/markdown.
    - Không highlight tất cả section mặc định.
    - Chỉ highlight section đang được chọn từ TOC.
3. PDF Viewer (bên phải)
    - Hiển thị PDF gốc từ documents.storage_uri (hoặc image_uri).
    - Scroll/zoom/chuyển trang.

2) Hành vi khi click TOC

Khi click vào một mục trong TOC:

1. Nội dung (giữa)
    - Tự động scroll tới section tương ứng.
    - Highlight toàn bộ nội dung của section đó (phạm vi xác định bởi start_char → end_char hoặc content).
2. PDF Viewer (phải)
    - Nhảy tới trang chứa section đó (dựa trên mapping page/offset của hệ thống hoặc page info đã lưu).
3. TOC (trái)
    - Đánh dấu item đang active.

3) Dữ liệu dùng từ bảng sections (phục vụ View)

- section_id: định danh section
- version_id: thuộc version nào
- heading: tiêu đề hiển thị trong TOC
- parent_id: dựng cây mục lục
- level: cấp độ mục
- order_index: thứ tự hiển thị
- section_path: đường dẫn phân cấp (optional)
- start_char, end_char: phạm vi section trong toàn văn (để scroll/focus/highlight)

- content: nội dung section (nếu lưu sẵn)

4) Chọn phiên bản
- Mặc định hiển thị version có guideline_versions.status = active. (sẽ có trường hợp có 2 văn bản đều active, hiển thị để người dùng dễ dàng chuyển qua lại giữa 2 văn bản)
- Cho phép đọc các version cũ hơn → load lại documents và sections theo version_id.

5) Quyền thao tác
- Read-only: chỉ xem và điều hướng TOC ↔ nội dung ↔ PDF, không chỉnh sửa nội dung/TOC.

INSERT

Mục tiêu: tạo mới 1 guideline + metadata + upload file, sau đó chạy pipeline OCR/TOC.

- Từ màn LIST có nút **“Thêm văn bản”**
- Form nhập metadata (theo DB):
  - guidelines.title
  - guidelines.publisher
  - guidelines.chuyen_khoa
  - metadata cho version đầu tiên: guideline_versions.version_label, release_date, effective_from, effective_to, status
- Upload file (PDF) → tạo record **documents** gắn với version_id:
  - doc_type, storage_uri, page_count, image_uri (nếu có)
- Sau upload: chạy OCR + detect TOC → sinh sections (phần này sau khi chạy detect TOC sinh sections xong sẽ có một màn hình để kiểm tra thuật toán, sẽ bổ sung sau)

UPDATE

Mục tiêu: giữ nguyên guideline (metadata gốc), tạo **version mới** + file mới, và set trạng thái thay thế.

- Trên mỗi guideline (ở màn hình view hoặc ở màn hình list) có nút **“Cập nhật”**
  Luồng:
  - Upload file guideline mới
  - Tạo **record mới trong guideline_versions** (version tiếp theo) với guideline_id giữ nguyên
  - Tạo **record mới trong documents** gắn với version_id mới
  - Chạy lại OCR + detect TOC → tạo mới sections (cũng như phần insert, sẽ có phần kiểm tra sections tìm được, cập nhật sau) cho version mới
  - Cập nhật trạng thái:
    - version mới: status = active
    - version cũ: chuyển status = inactive/archived (theo quy ước)
- Metadata thay đổi cho update:
  - **giữ nguyên** guidelines.title/publisher/chuyen_khoa
  - chỉ cập nhật **“số hiệu/nhãn phiên bản”** nếu có thay đổi: guideline_versions.version_label