

day13-html

☰ 태그	
📅 날짜	@2022년 10월 18일

Links (Hyper Link)

- 특정 주소로 이동

마우스를 글자나 그림에 올려놓으면 마우스의 모양이 바뀌고 클릭을 하면 특정 주소 또는 페이지의 특정 위치로 이동하는 역할을 한다.

- 기본 형태

```
<a href="주소 or 위치"> 글자</a>
```

- 중요 속성

```
<a href="주소 or 위치"target="_self"> 글자</a> - 자신의 창에서 바로이동  
<a href="주소 or 위치"target="_blank" > 글자</a> - 새로운 창으로 이동
```

- 특정 위치로 이동

링크를 눌렀을 때 다른 페이지가 아닌 현재 페이지의 특정 위치로 이동 시킬 때 사용된다.

#이름표를 사용하여 특정위치 name="이름표"의 위치로 이동시키게 된다.

```
<h5><a href="#article">화면 아래로 이동</a></h5>  
<pre>(서울=뉴스1) 이유진 기자 = 러시아의 우크라이나 침공이 장기화하는 가운데,  
블라디미르 푸틴 대통령의 예비군 동원령에 집단 반발이 일어나고  
특별 군사 훈련장에서 테러가 발생하는 등 국내 혼란이 극으로 치달고 있다.
```

-----생략-----

```
러시아와 서방 간 극도의 긴장 관계 대신 협력 관계로 나아가야 한다는 뜻으로 풀이된다.</pre>
```

```
<a name="article">확인</a>
```

다음

화면 아래로 이동

(서울=뉴스1) 이유진 기자 = 러시아의 우크라이나 침공이 장기화하는 가운데 블라디미르 푸틴 대통령의 예비군 동원령에 집단 반발이 일어나고 특별 군사 훈련장에서 테러가 발생하는 등 국내 혼란이 극으로 치달

러시아와 서방 간 극도의 긴장 관계 대신 협력 관계로 나아가야 한다는 뜻으로
확인

Image 이미지

웹 페이지에는 텍스트 뿐 만이 아니라 많은 이미지를 활용하게 된다.

이미지를 삽입하려면 태그를 사용한다.

image의 약자이고, end tag가 없는 empty tag이다.

- 기본형태

```

```

src = 뒤에는 이미지 파일의 이름이 오게 되는데, 그 사진이 다른 위치에 있을 때에는 주소값까지 포함할 수 있다.

예를 들면 image/me.jpg 와 같이 디렉토리명까지 포함할 수 도 있다.

- 위치를 표현하는 2가지 방법

- 절대 경로

`http://www.naver.com/image/me.jpg`

- 상대 경로

`/image/me.jpg` 루트 디렉토리 경로에서부터 내려온다.

`./image/me.jpg` 현재 디렉토리에서 찾는다.

`../image/me.jpg` 현재 디렉토리에서 하나 위의 디렉토리에서 찾게 된다.

예 `user/doc/image/me.jpg`

절대 경로로 표현하면 `www.naver.com/user/doc/image/me.jpg`

상대경로로 표현하면 `/user/doc/image/me.jpg`

`./me.jpg` → 현재 디렉토리에서 찾는다.


`../image/me.jpg` → `doc/image/me.jpg` → 한단계 위 디렉토리에서 찾는다.


만약 현재 html 파일의 위치가 `www.naver.com/user/doc/image/me.html`

`` html과 같은 디렉토리에서 찾는다.

``


- vscode - image folder 생성 - 사진 저장

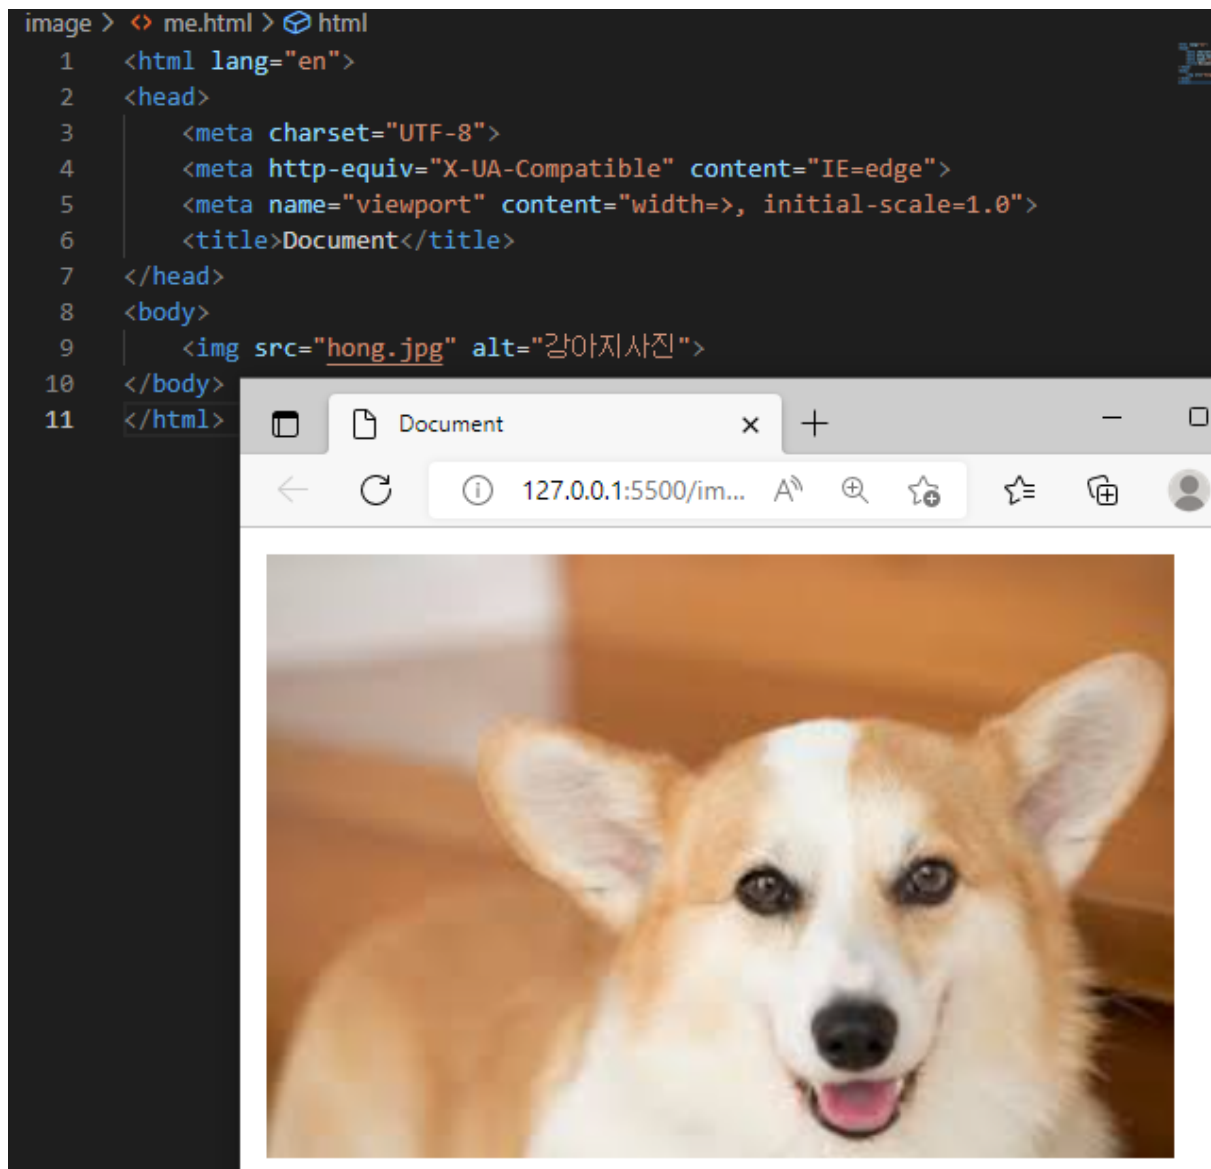

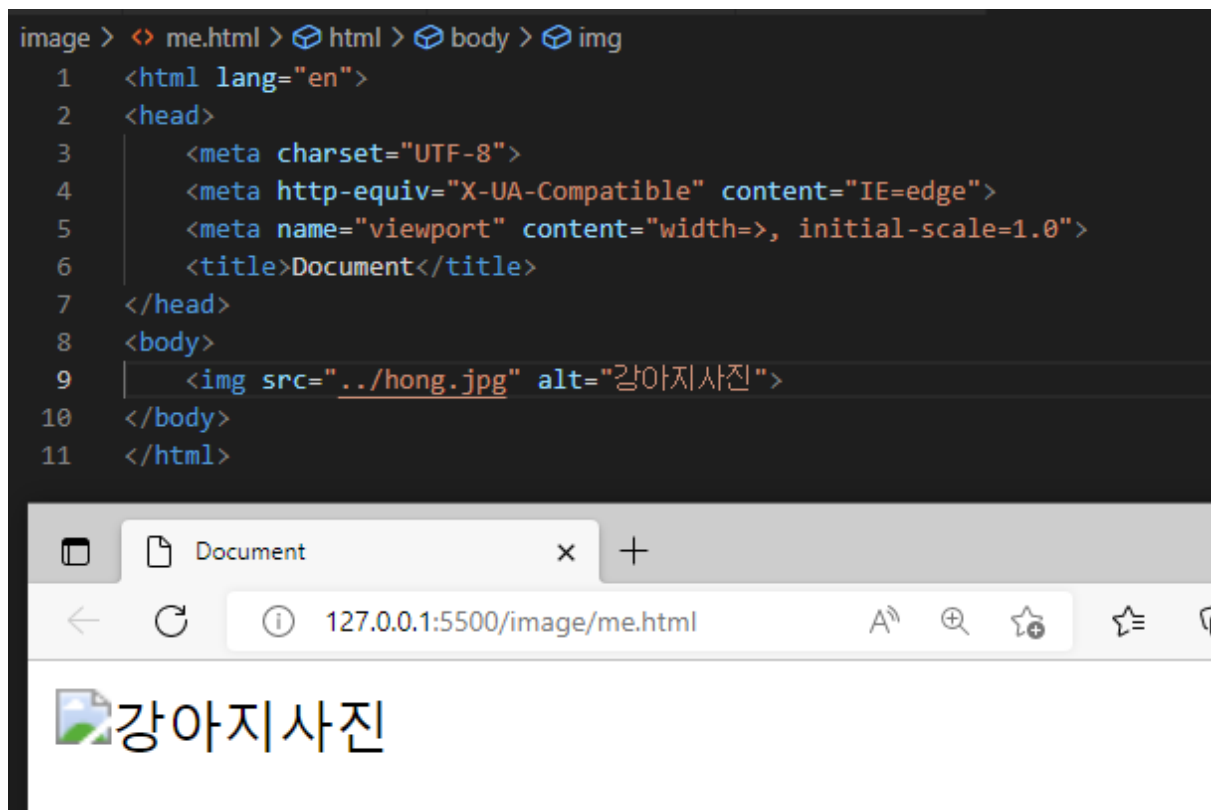


- 사진에 링크 걸기


 로 감싸기

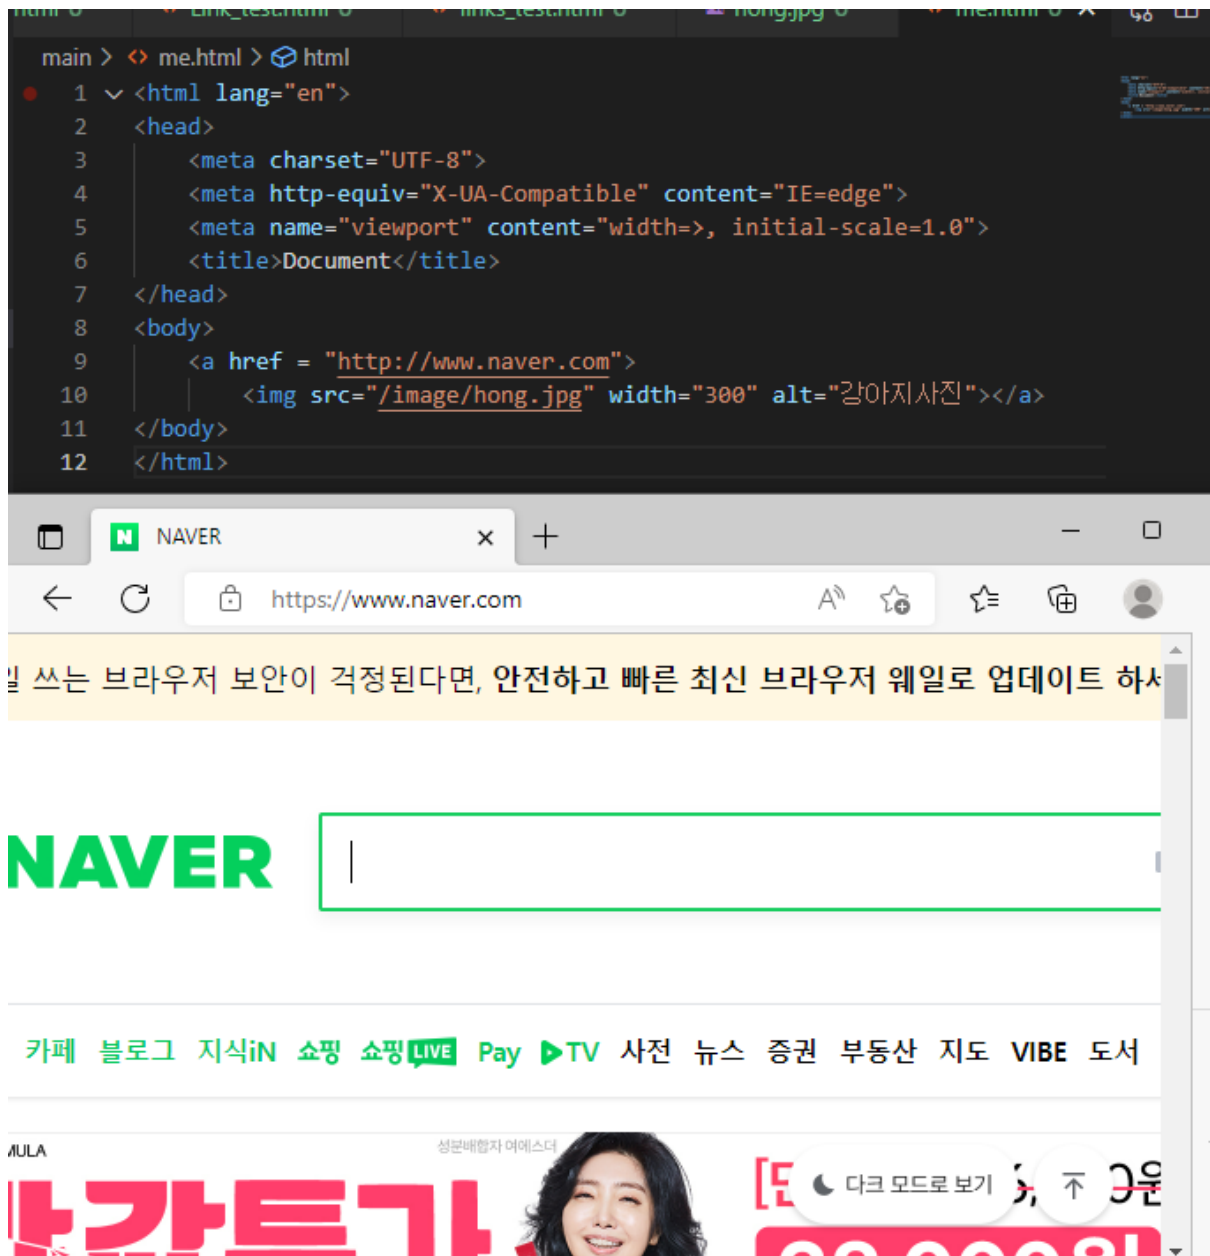

List 목록


- 순서가 없는 리스트 UL (Unordered List)
항목을 나열할 때 순서가 없이 보여준다.

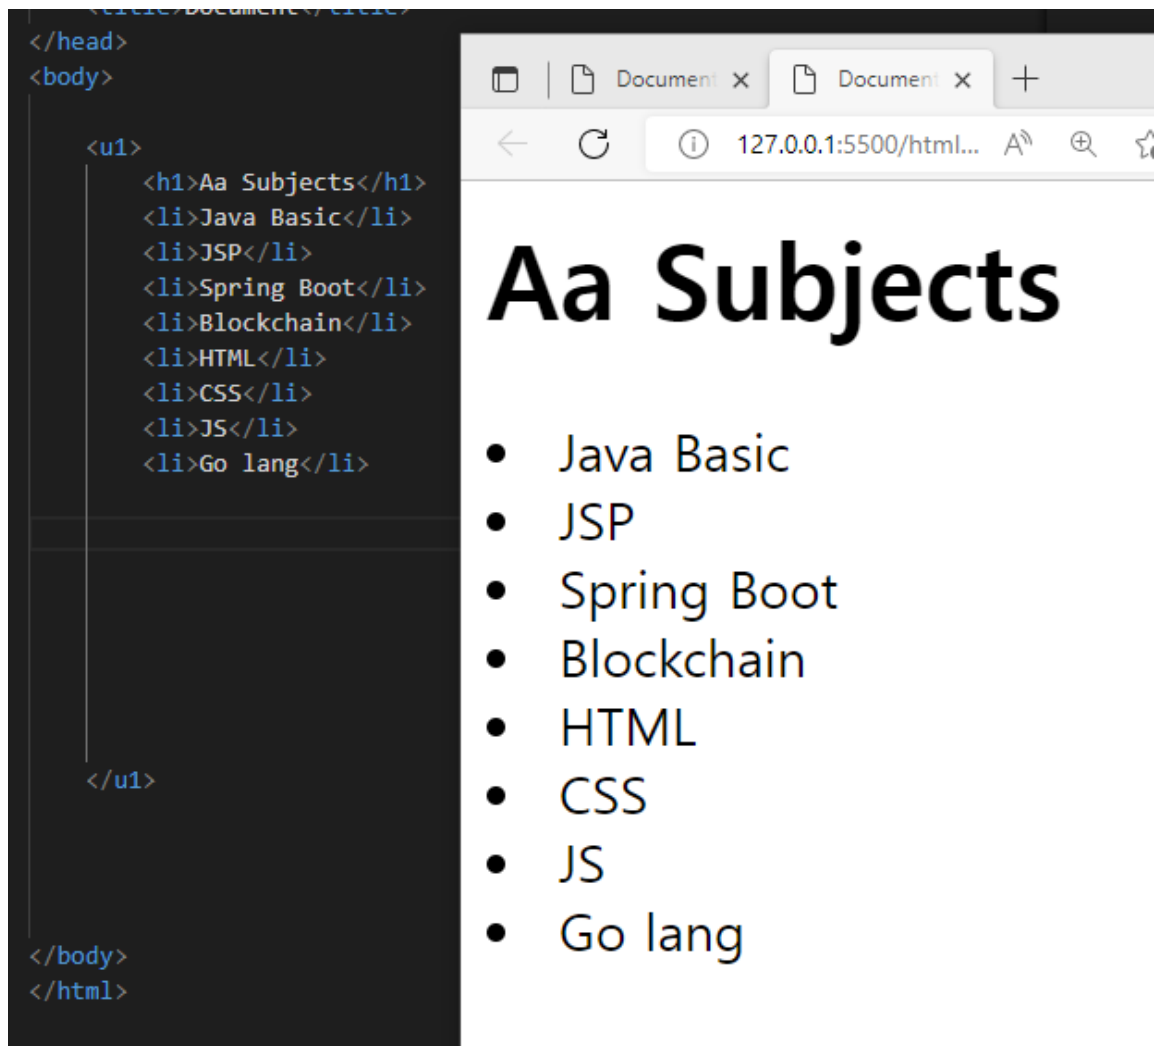

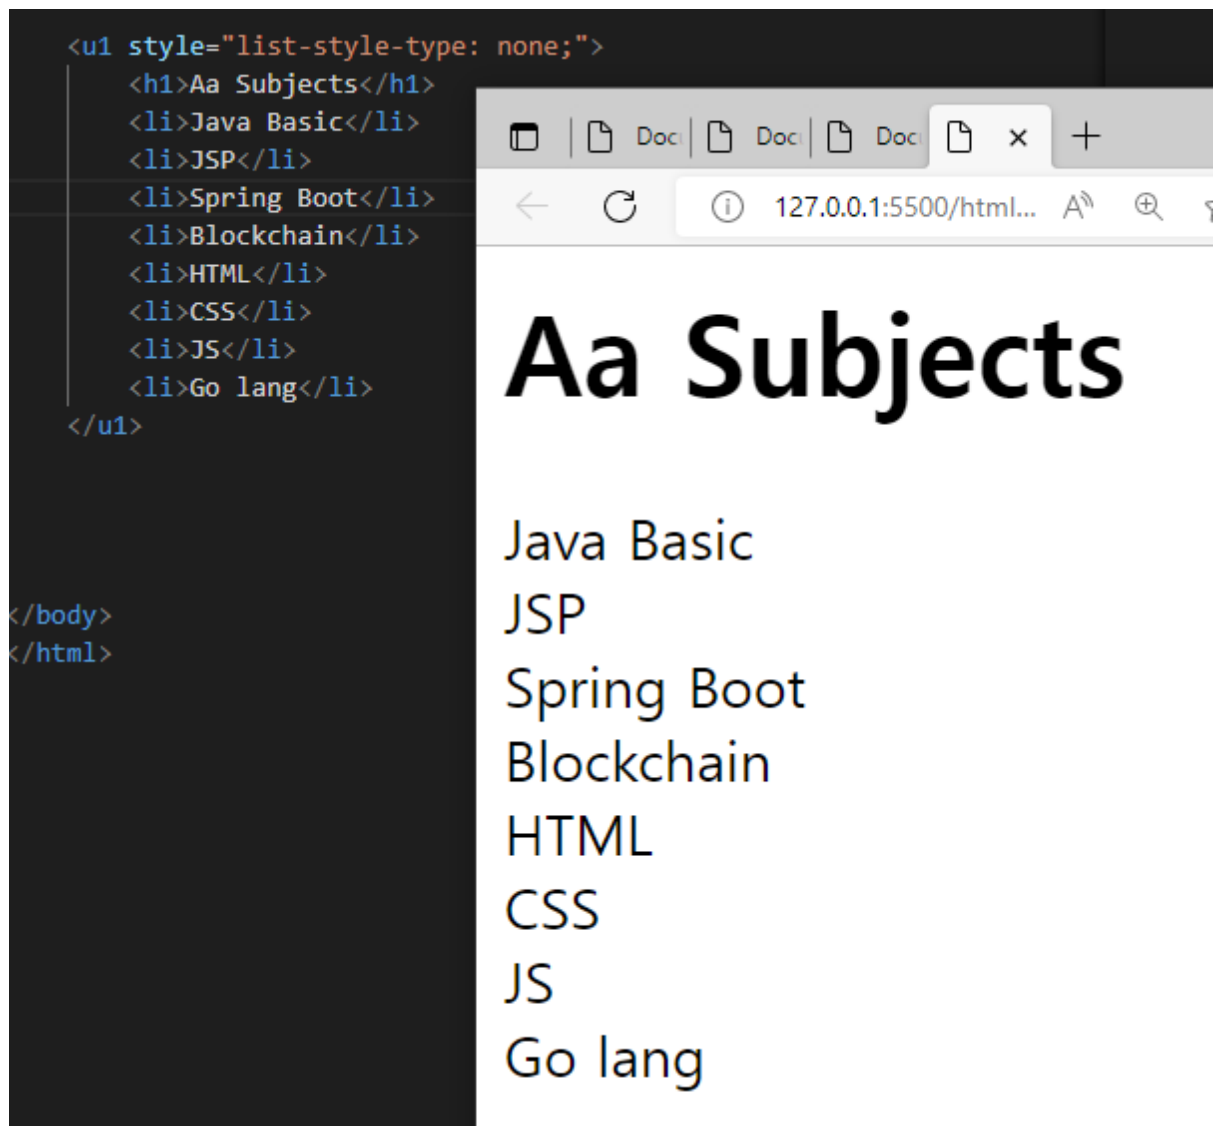



- 중첩 리스트

리스트안에 새로운 또 하나의 리스트를 추가하여 중첩시키는 방법

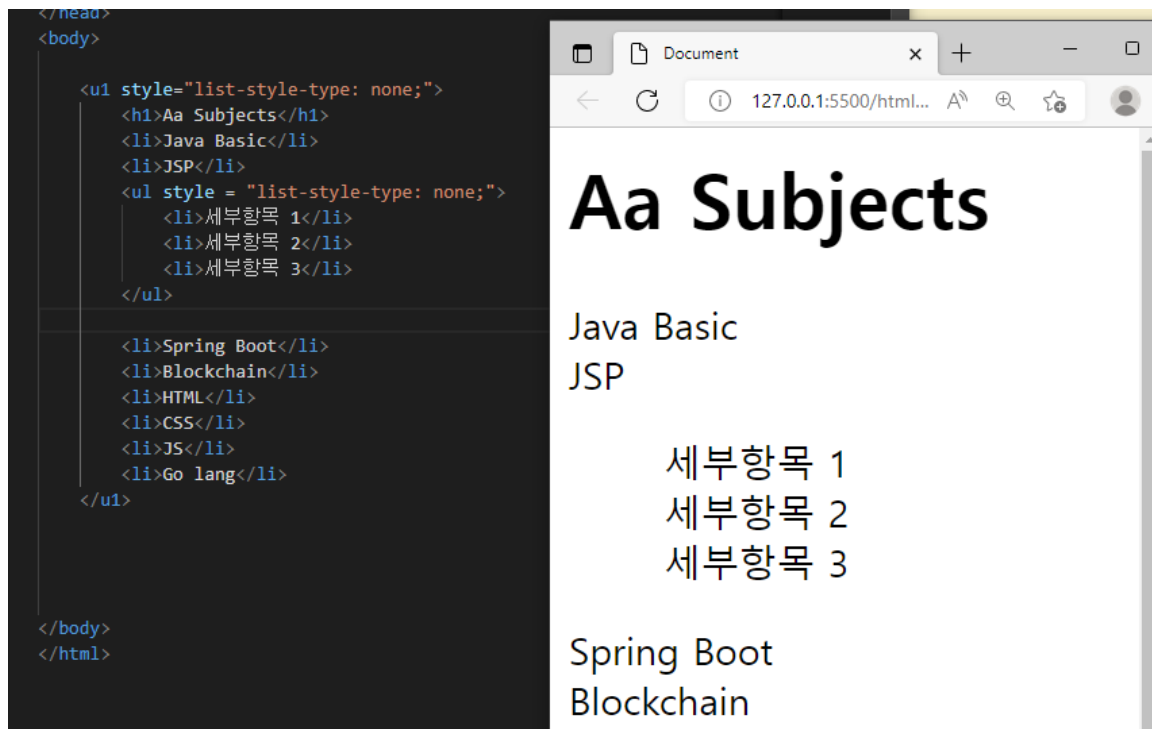

- 순서가 있는 리스트 OL (Ordered List)

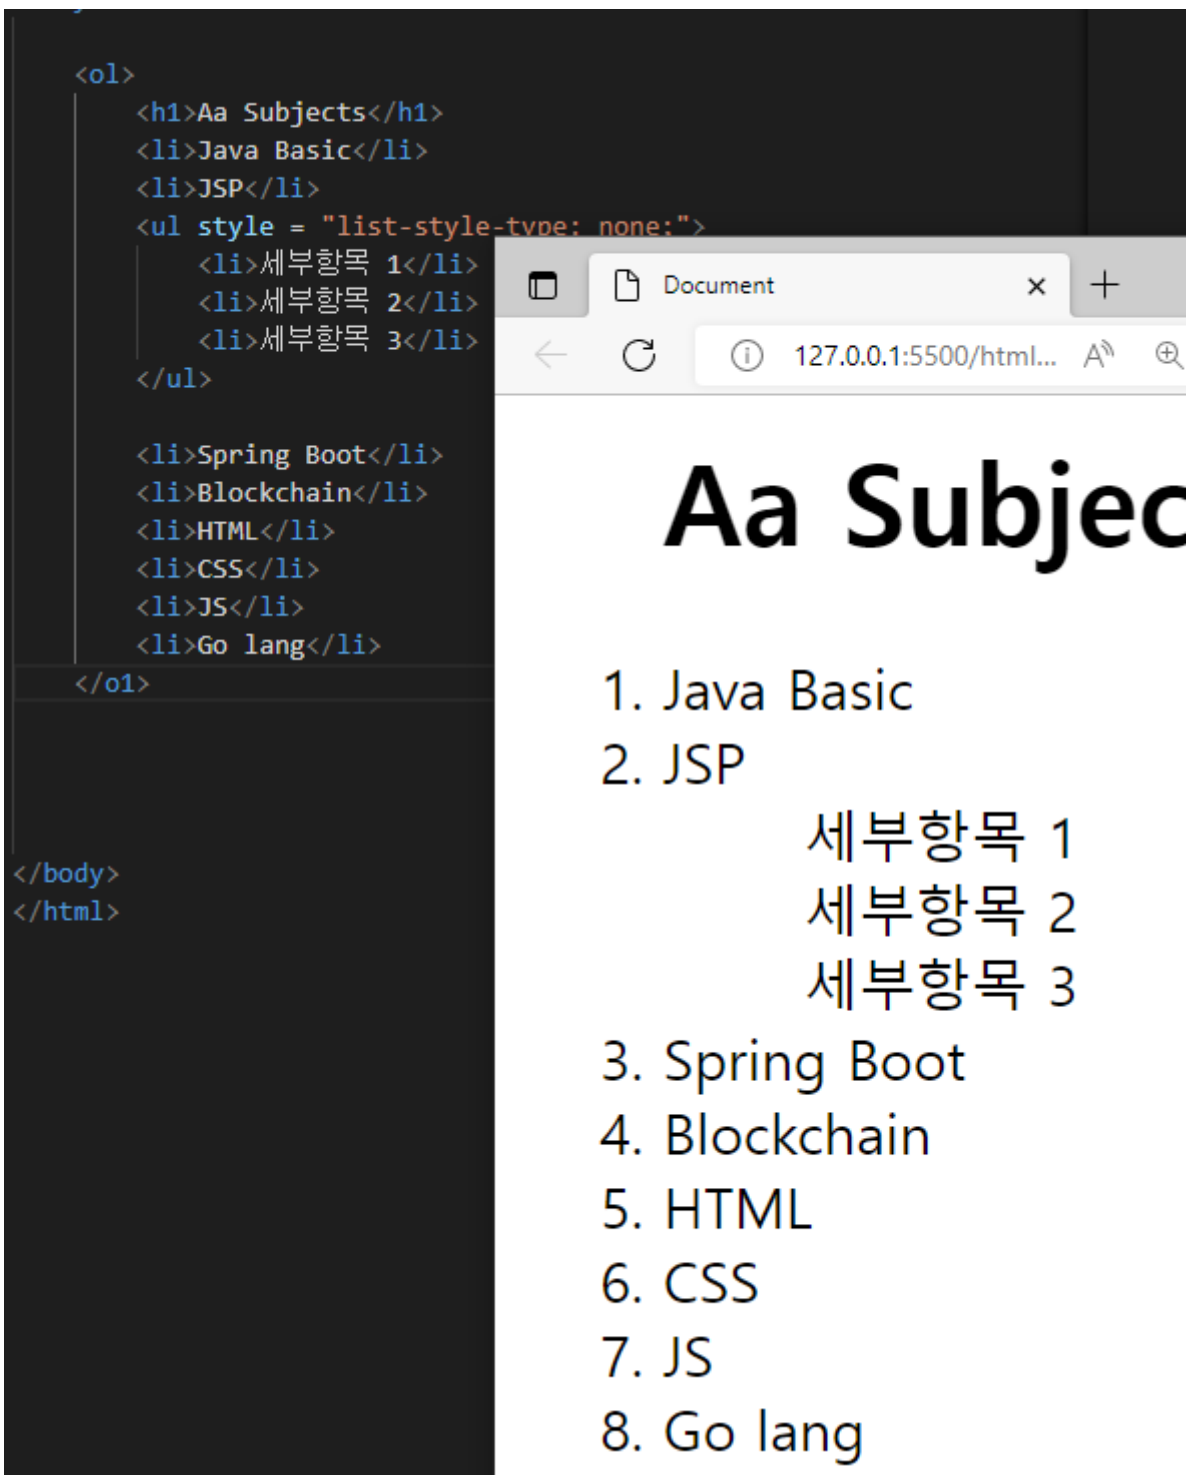

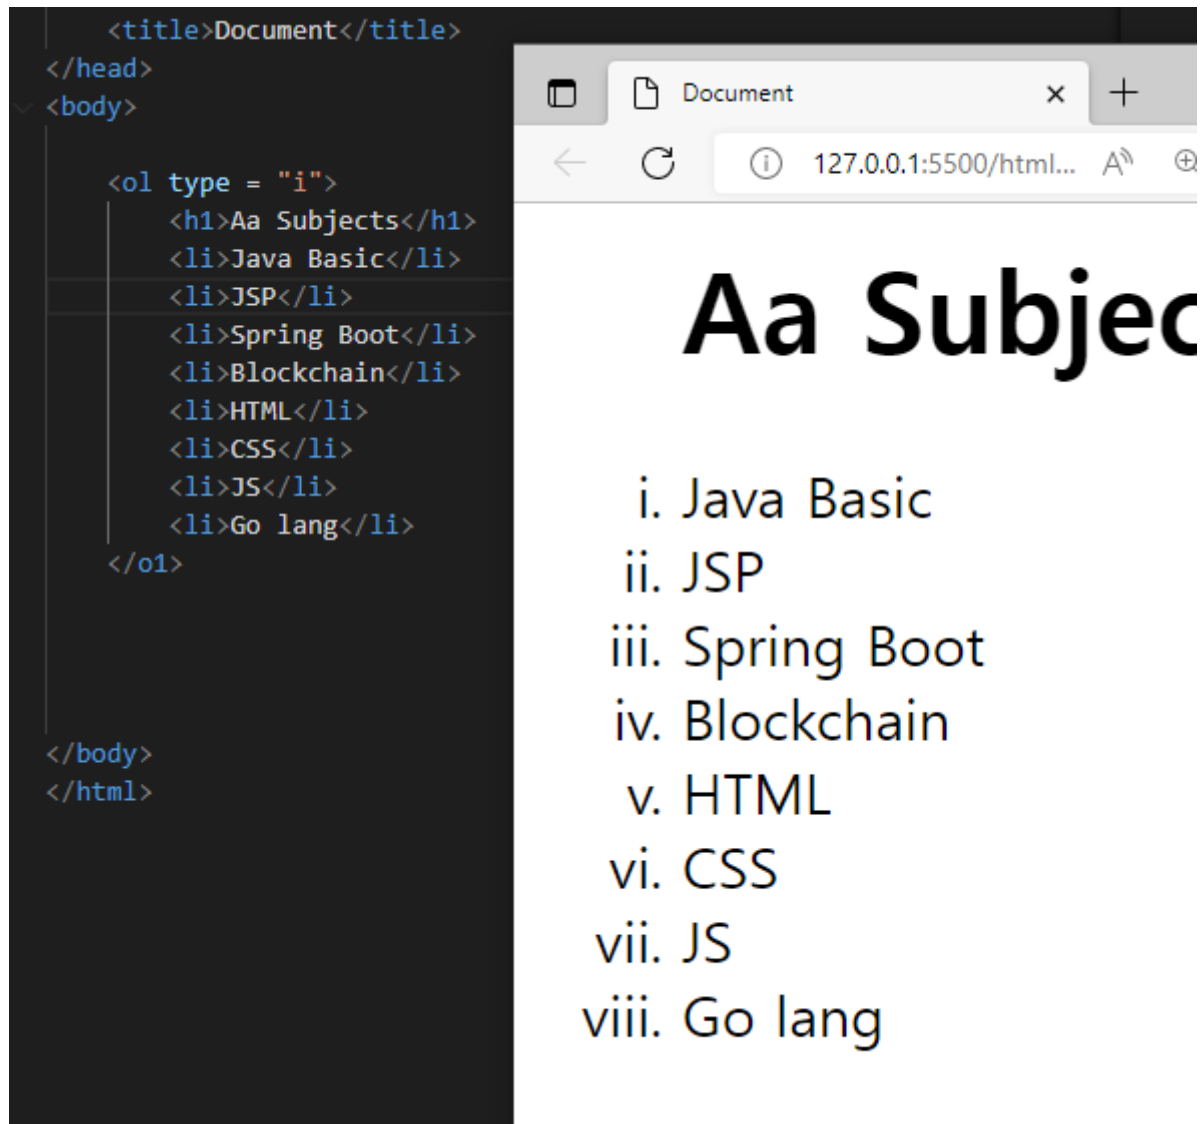

type 옵션을 사용하면 다양한 모양으로 순서를 표현할 수 있다.

1: 디폴트 값으로 아라비아 숫자이다.


A: 영어 대문자로 순서

a: 영어 소문자로 순서

I: 대문자 로마숫자

i: 소문자 로마숫자

- 정의 리스트 DL (Definition List)
용어와 용어에 대한 설명을 나열하는 리스트

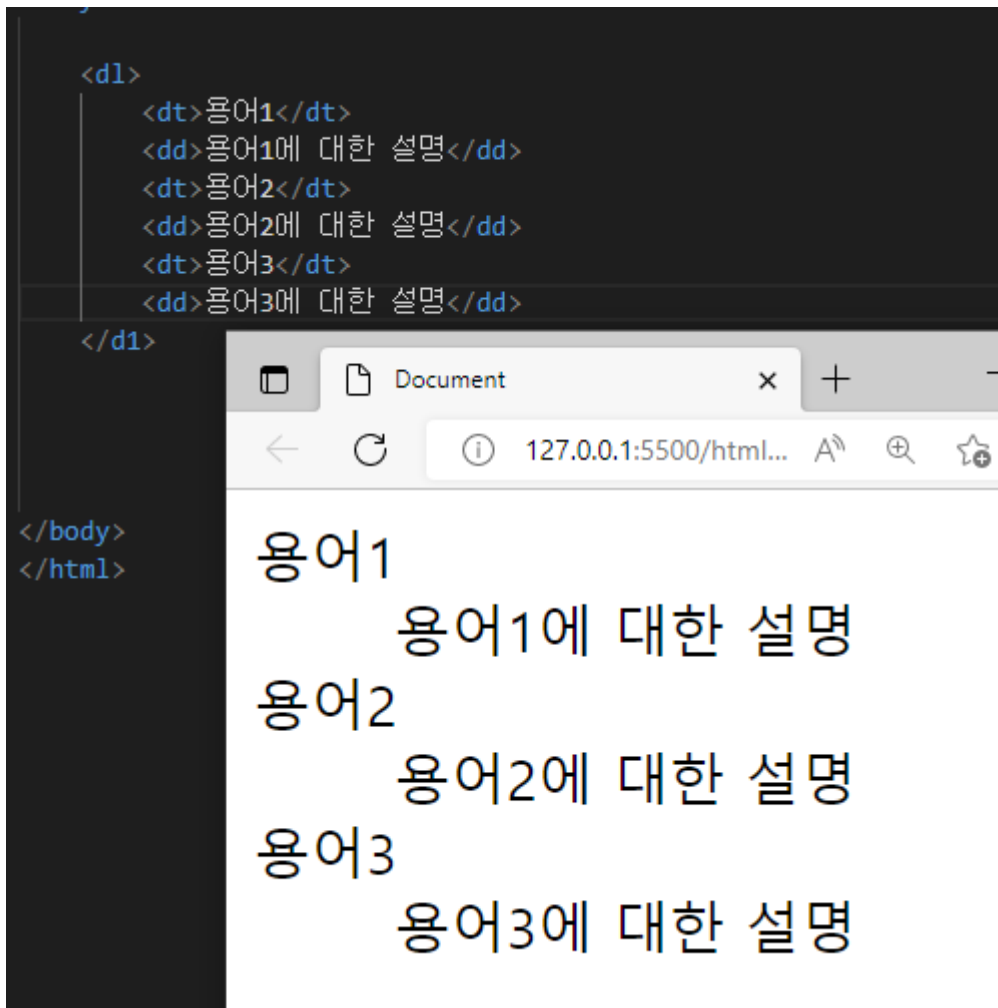



<dl></dl> : 사용자 정의 목록 선언

<dt></dt> : 용어의 제목

<dd></dd> : 용어의 정의

Table

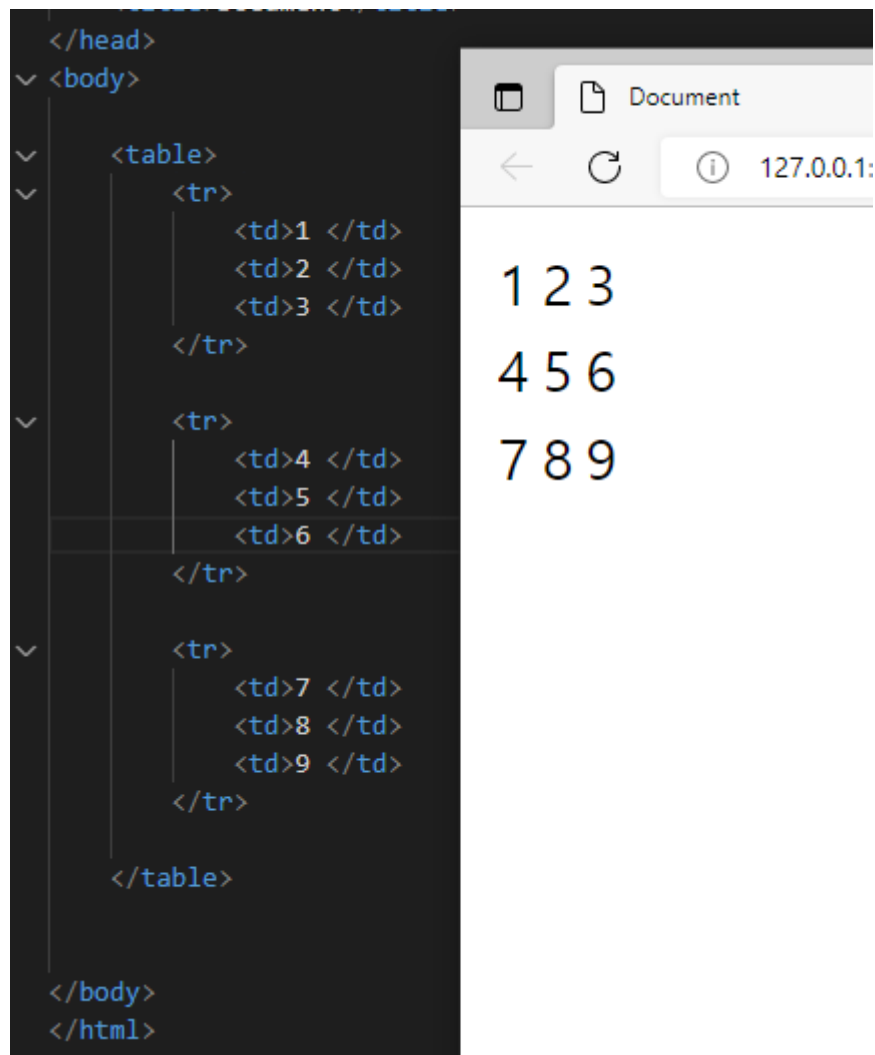

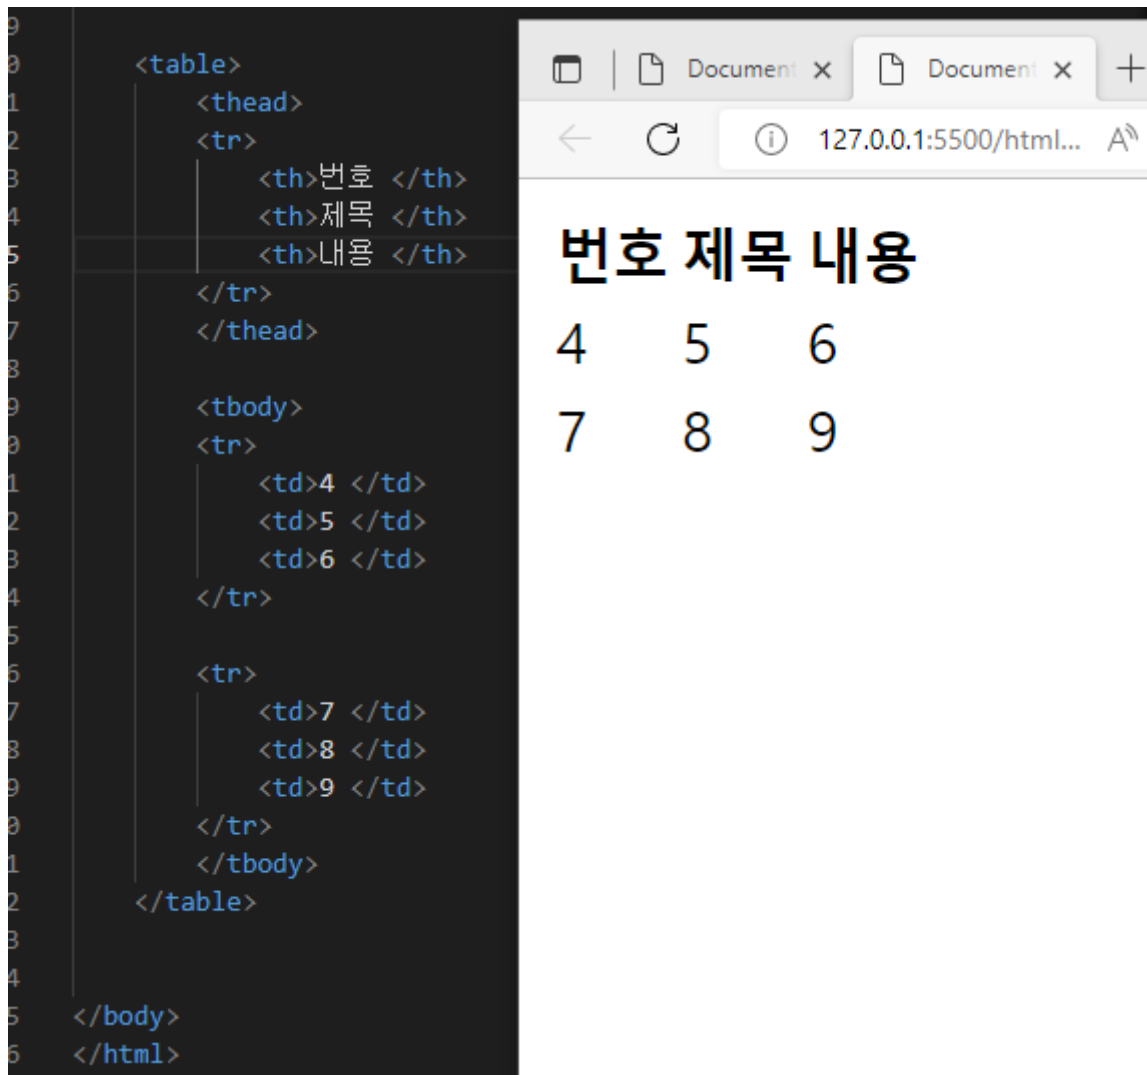

- 용어 정리
 - tr : 테이블에서 하나의 행을 의미
 - td : 테이블에서 하나의 칸을 의미
 - thead : 테이블에서 헤더 영역을 의미
 - tbody : 테이블에서 데이터 영역을 의미
 - th : 테이블에서 하나의 헤더칸을 의미

Block & InLine


지금까지 살펴본 모든 html 태그들은 Block 형태와 InLine 형태로 나눌 수 있다.

Block 형태

블록 형태 속성을 가진 태그들은 말 그대로 블록 모양을 가진다.

항상 새로운 줄에서 시작되고 해당 줄 전체를 차지 한다.

- <div>태그 : 블록 형태의 가장 대표적인 태그
 - 다른 html 태그들을 하나의 덩어리로 묶는데 아주 아주 많이 사용된다.
 - 하나로 묶은 html 태그들 전부에 한번에 CSS스타일을 적용하는데 아주아주아주 많이 사용된다.
 - 특히 Bootstrap 에서 아주아주아주 많이 사용되기 때문에 더욱더 중요하다.

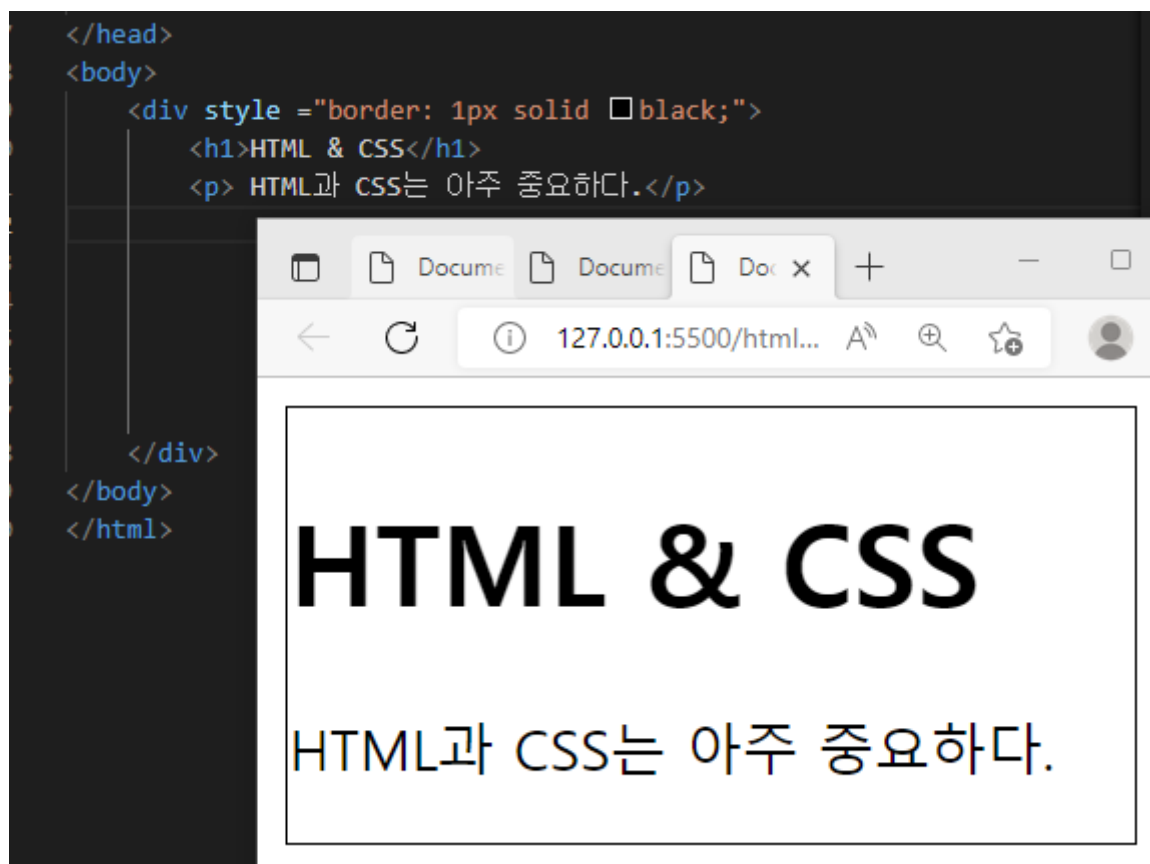

- div 태그 블록에 다른 html 태그들을 넣어 하나로 묶을 수 있다.
- 위의 결과에서도 확인 할 수 있듯이 하나의 블록 형태를 가지게 된다.


- 블록 형태의 태그

<div>, <p>, , , , <h1> ...

InLine형태

인라인 형태를 가진 태그들은 새로운 줄에서 시작하지 않고 그 내용만큼만한 너비를 가지게 된다.

- 태그 : 인라인 속성을 가진 가장 대표적인 태그
 - 텍스트의 특정 or 일부분을 강조하는데 주로 사용된다.
 - 텍스트의 일부분에만 css스타일을 적용 시키는데 아주 아주 아주 자주 사용된다.

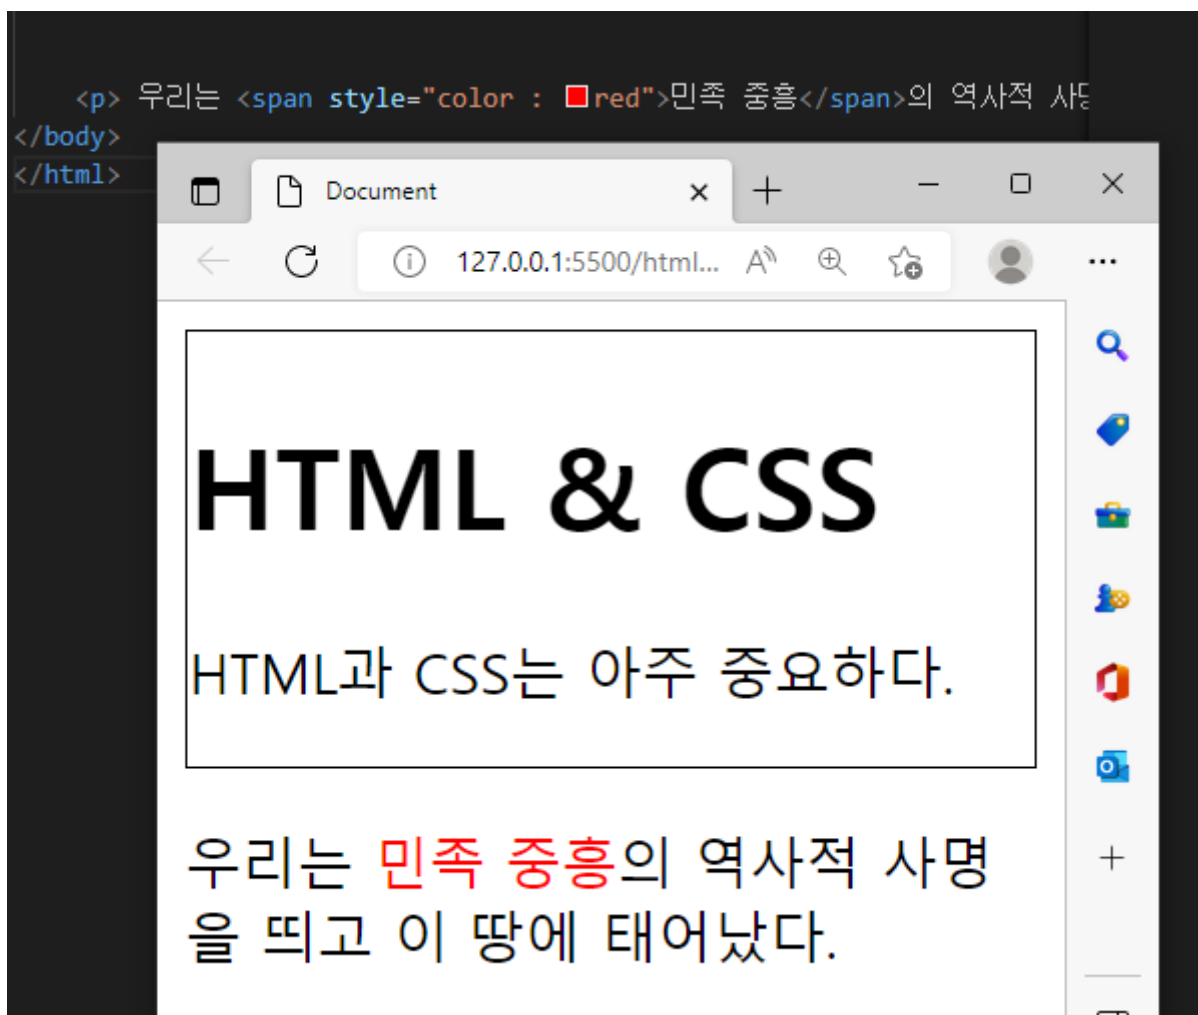

- 위의 결과로 알 수 있듯 태그는 인라인 형태를 가지고 있어서 텍스트의 일부분에만 스타일을 지정할 수 있다.

- 인라인 형태의 태그

<a>, <q>, , , <small>, ,
 등

iframe

iframe은 inline frame의 약자로 웹 페이지 안에 또 다른 웹 페이지를 삽입하는 것을 의미

```
<iframe src="삽입하는 웹페이지" title = "제목"></iframe>
```

youtube → share → 복사 → 붙여넣기

