



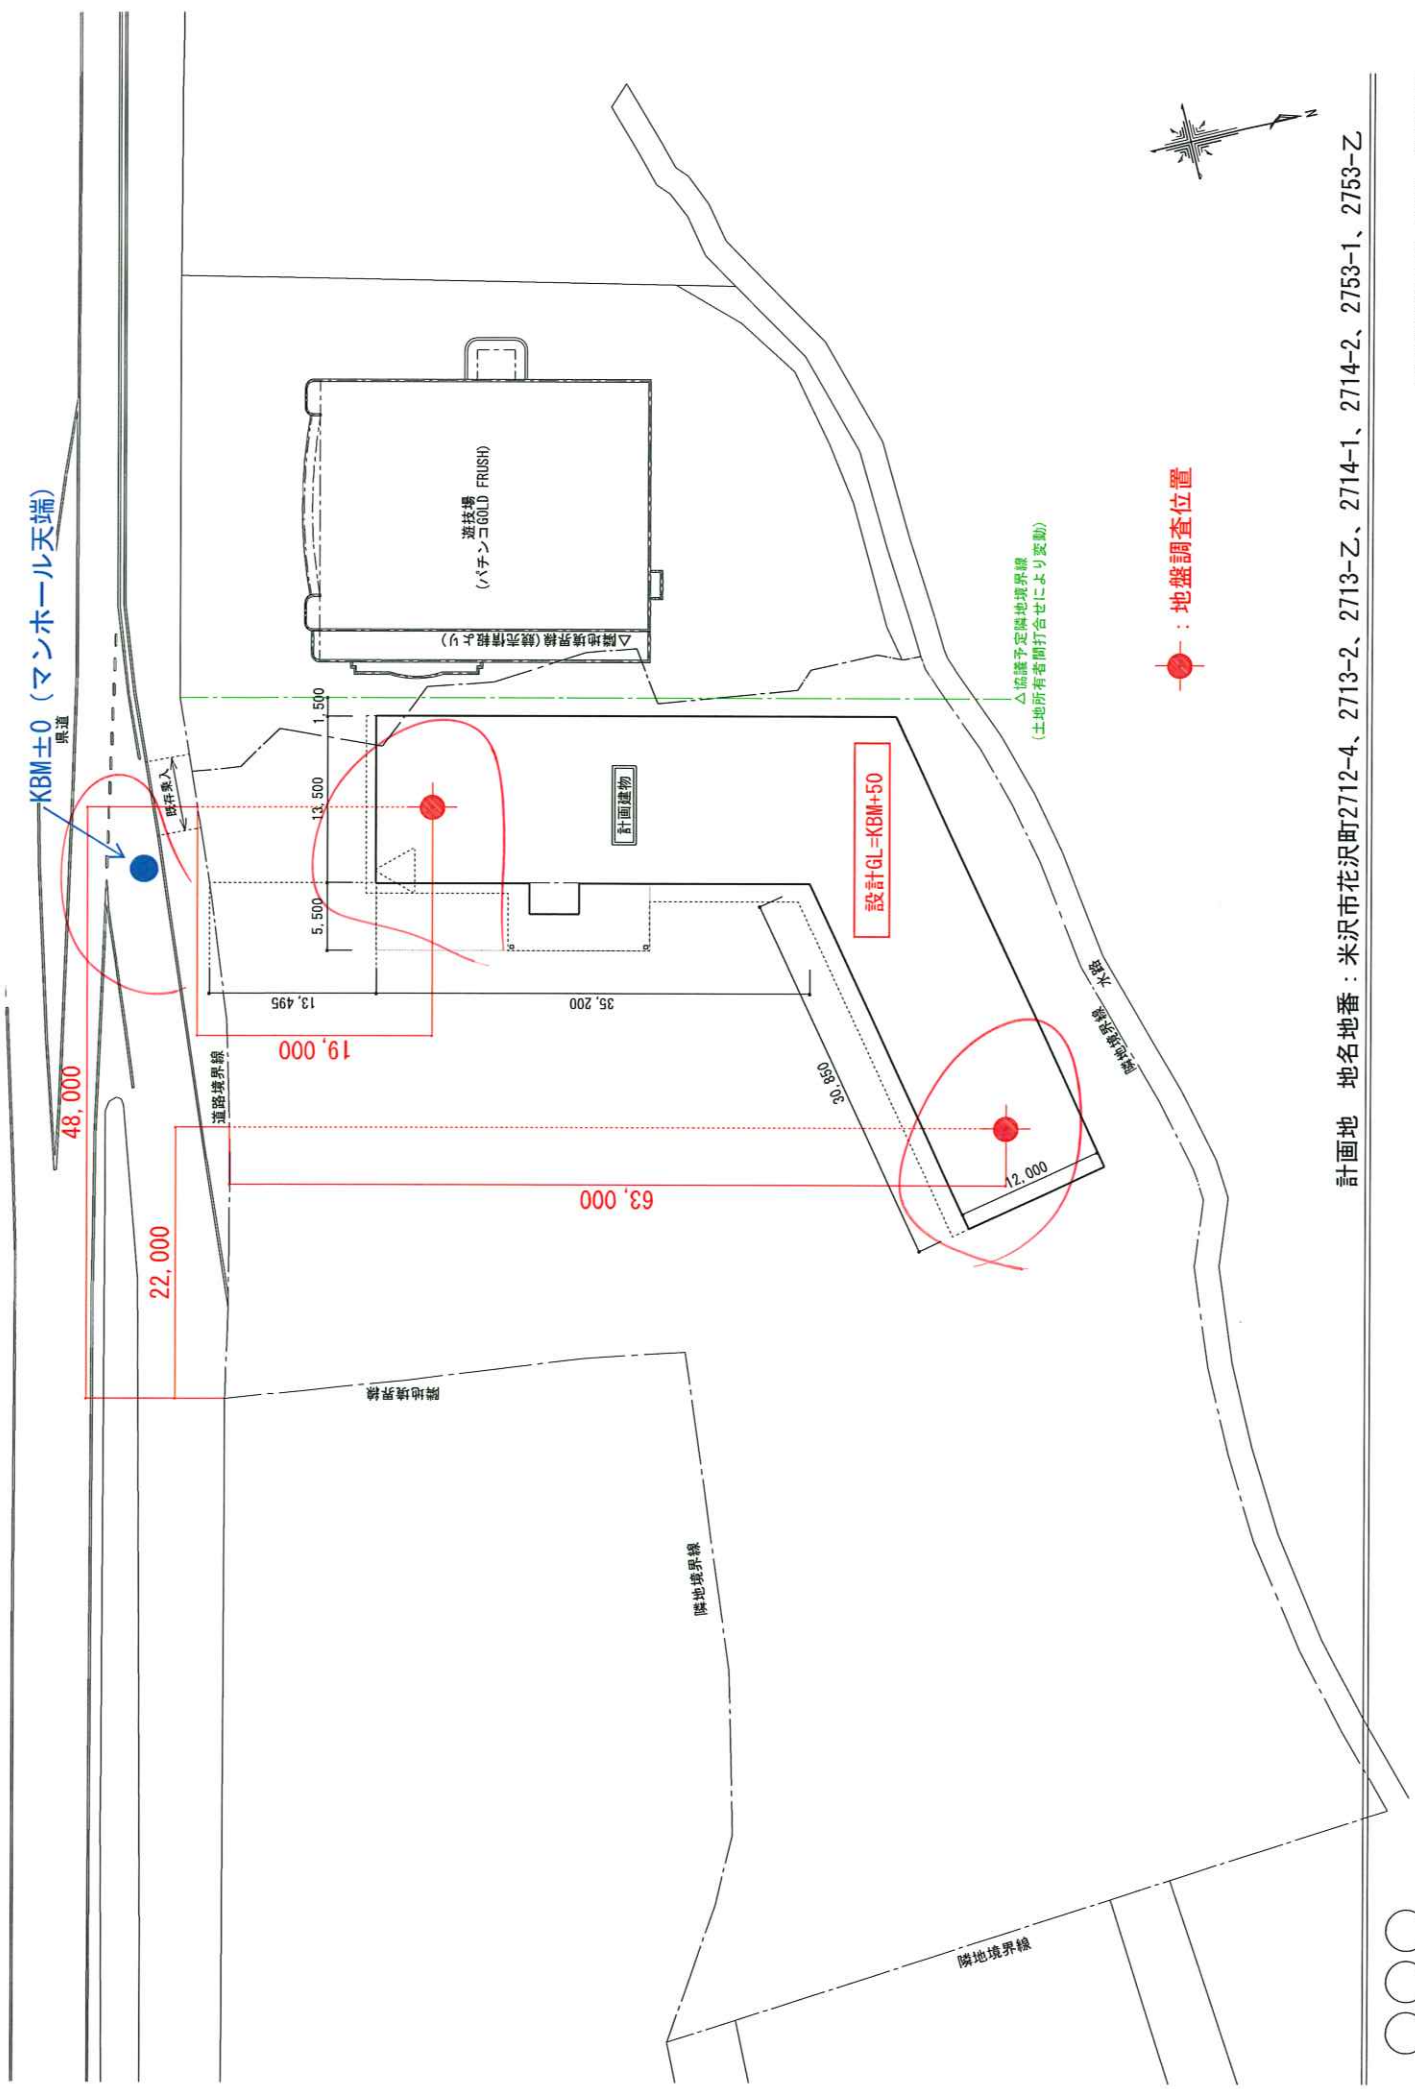

計画地 地名地番：米沢市花沢町2712-4、2713-2、2713-Z、2714-1、2714-2、2753-1、2753-Z

調査位置平面図

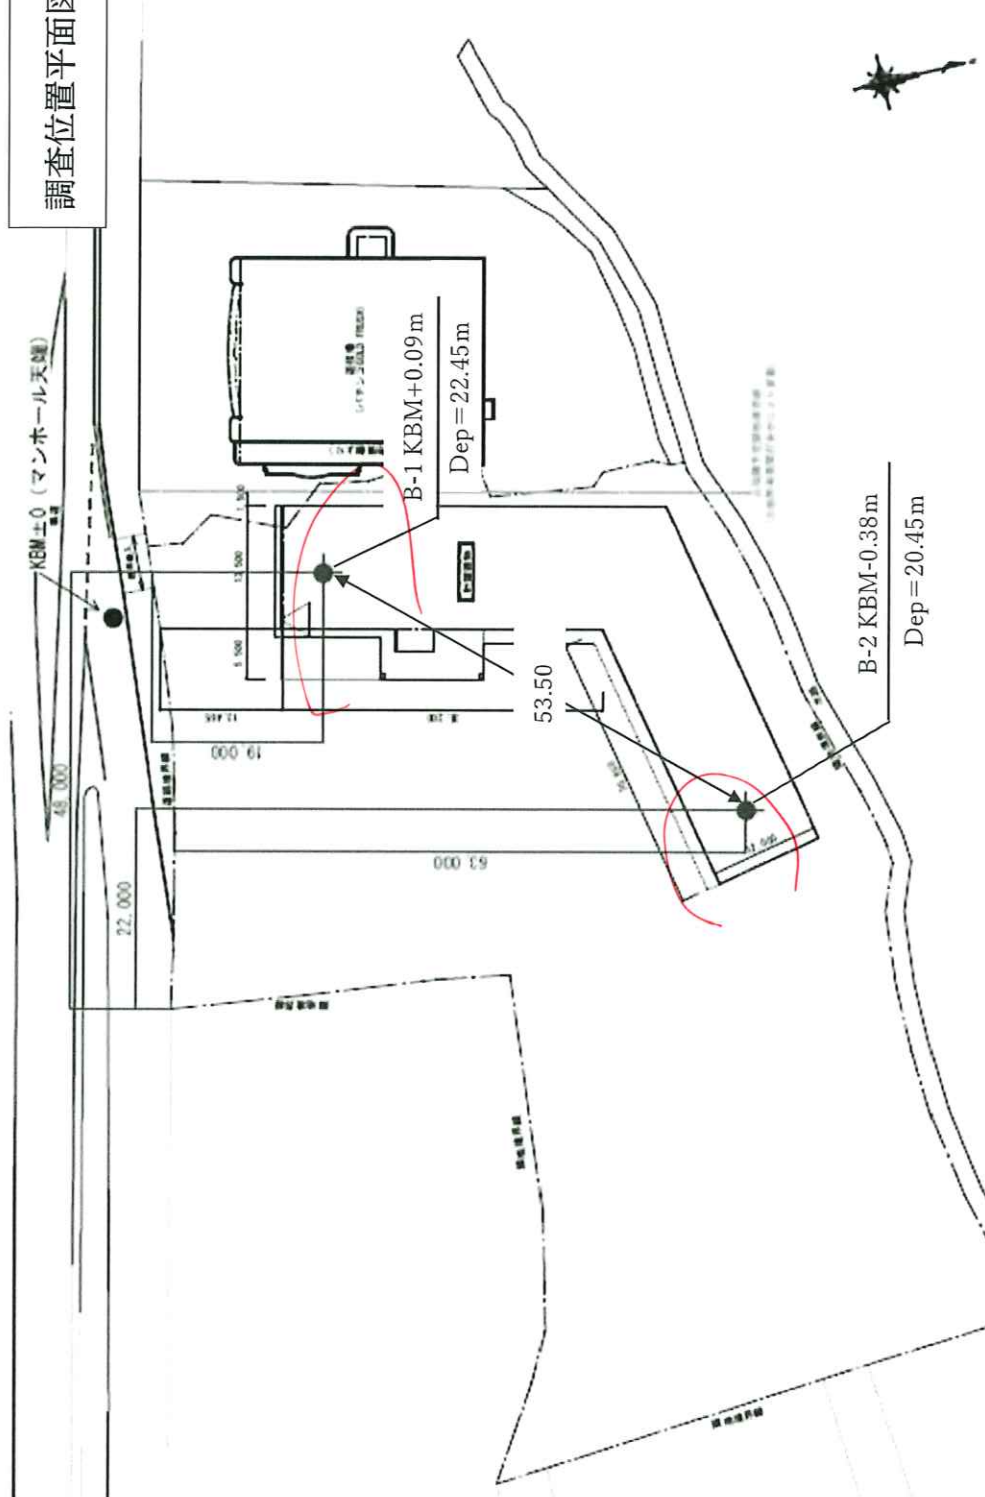

ボーリング柱状図


調査名 (仮称) 米沢市花沢町 地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	B.1	調査位置	山形県米沢市花沢町2712-4、2713-2、2713-乙 他	北緯	37° 55' 14.30"
発注機関	株式会社 J e s 設計	調査期間	2021年 4月 30日 ~ 2021年 5月 1日	東経	140° 7' 18.20"
調査業者名	株式会社サムシング 山形支店 電話 (023-647-6122)	主任技師	渋谷 朋樹	現場代理人	井澤 宏彰
孔口標高	KBM +0.09m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南
総掘進長	22.45m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 FUSO KR-100HB エンジン ヤンマー TF-90VE
				ハンマー落下用具	ポンプ 半自動落下装置 扶桑工業製 V5-P

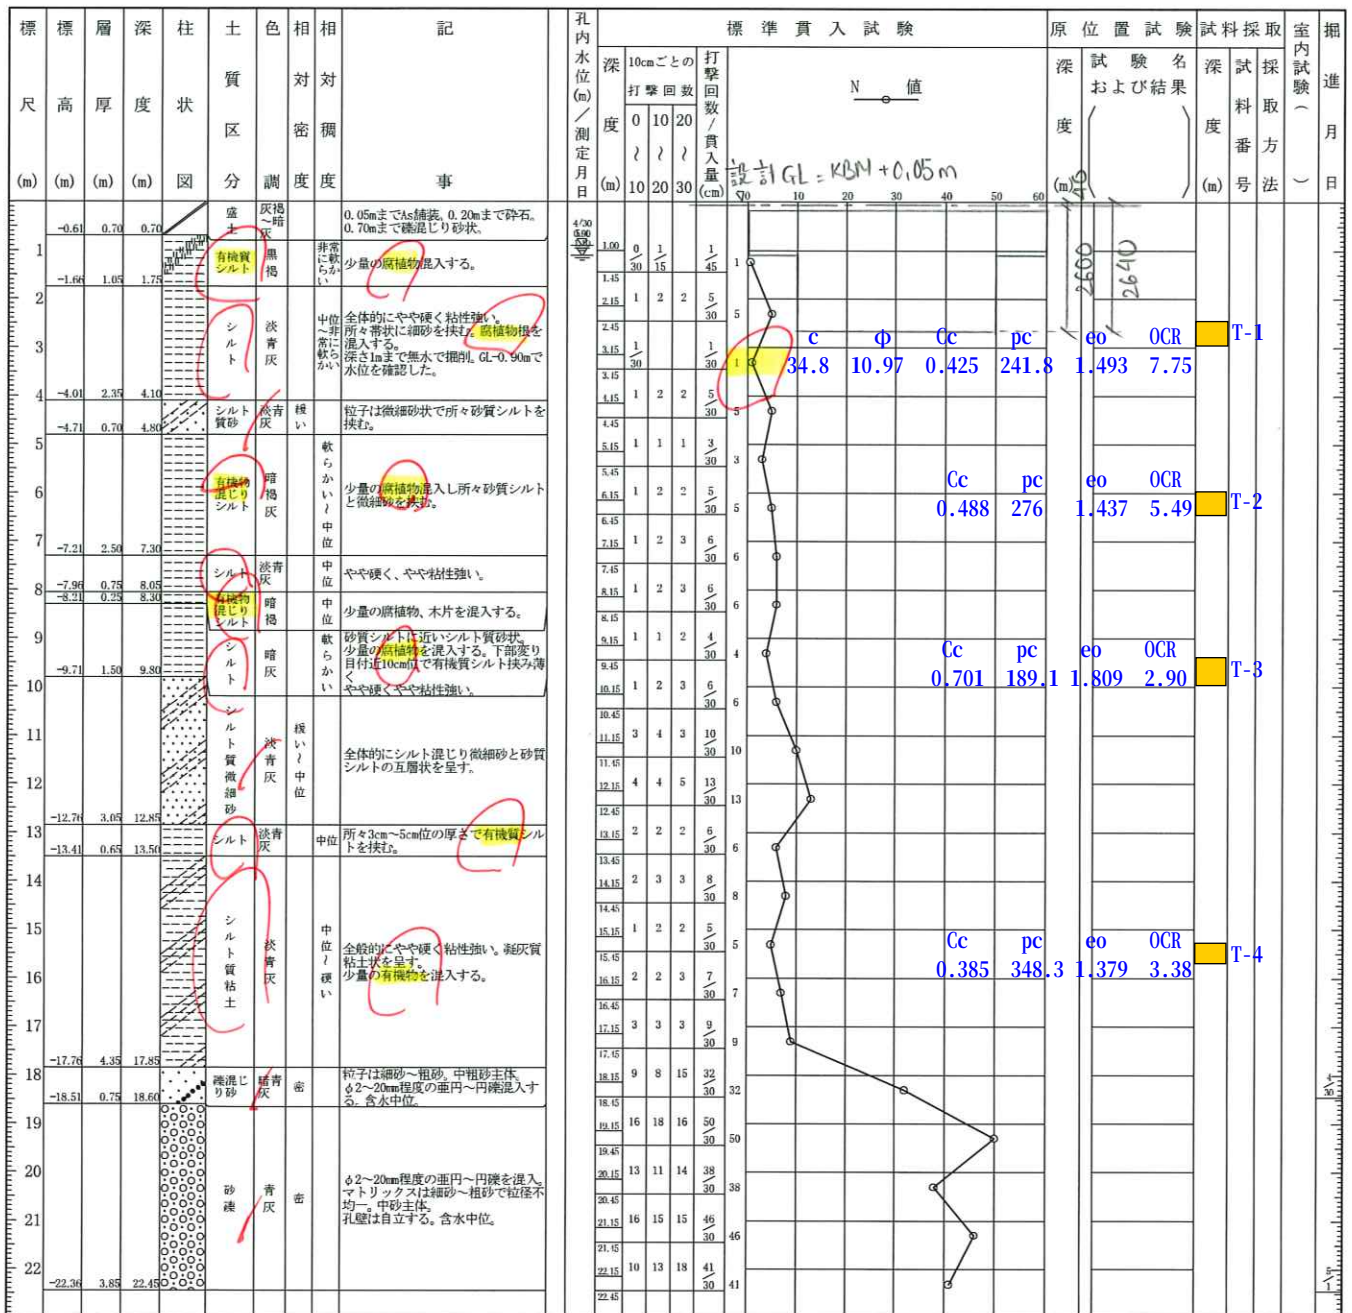

ボーリング柱状図

調査名 (仮称) 米沢市花沢町 地質調査

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	B. 2	調査位置	山形県米沢市花沢町2712-4、2713-2、2713-乙 他	北緯	37° 55' 15.40"
発注機関	株式会社 J e s 設計	調査期間	2021年 4月 30日 ~ 2021年 5月 1日	東経	140° 7' 19.80"
調査業者名	株式会社サムシング 山形支店 電話 (023-647-6122)	主任技師	渋谷 朋樹	現代代理人	井澤 宏彰
孔口標高	KBM -0.38m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 地盤勾配 鉛直 90° 水平 0°
総掘進長	20.45m	使用機種	エンジン	試験機	FUSO KR-100HB
				ハンマー落下用具	半自動落下装置
				ポンプ	扶桑工業製 V5-P

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色相対調度	相対密調度	記	孔内水位(m) / 測定月日	標準貫入試験	原位置試験	試験採取	室内試験	掘進
(m)	(m)	(m)	(m)				事		深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	採取方法	月 日
							0.05mまでA ₅ 、0.3mまで砕石、以てはシルト及び粘土の含有が多く混在。色調不均一。		10cmごとの打撃回数 / 貫入量 (cm)				
							軟弱。有機物片混在、上部礫を点状とする。粘性強。		0 10 20 30				
1	-0.88	0.50	0.50	盛土	褐			5.1	1 1 1 3				
	-1.98	1.10	1.60	有機質シルト	黒褐			1.5	2 1 2 5				
2				シルト	暗青		中位。有機物片混在。粘性中位。全般的に所々半固結状を呈す。GL-3.0m以下は細砂～中砂を挟み有機物片若干混在。付近より含水大。GL-4.1mからは粘性弱い。有機物片若干混在する。GL-2.65mで水位が安定。		3 3 3 9				
3				シルト	暗青			2.45	2 2 2 6				
4				シルト	暗青			3.15	2 2 2 6				
5	-5.28	3.30	4.90	シルト質砂	暗青		砂分は細砂～中砂。有機物片若干混在。含水小。全般的に所々シルトの含有若干増す。		3.45	1 1 1 3			
6	-6.38	1.10	6.00	有機質シルト	黒		粘性大～中位。有機物片多量に混在。		4.15	2 2 2 6			
7	-6.78	0.40	6.40	シルト	暗青		粘性中位。有機物片若干混在。所々わずかに細砂の含有有。所々半固結状を呈す。		4.8	2 2 2 6			
8	-8.18	1.40	7.80	シルト	暗青		GL-7.8m～9.0m間は細砂～微細砂。若干シルト質。含水小。所々わずかに半固結状を呈す。GL-9.0m以下は粘性不均一。粗砂の含有有。含水中位。		5.15	2 2 2 6			
9	-10.08	1.90	9.70	シルト質砂	暗青		粘性中～小位程度。全体的にわずかに微細砂の含有有。所々半固結状を呈す。		5.45	2 2 2 6			
10	-11.13	1.05	10.75	シルト	暗青			6.15	1 1 2 4				
11				砂質シルト	暗青		砂分は細砂主体。粘性弱い。全体的に半固結状を呈す。所々細砂の含有増す。		6.50	2 2 2 6			
12				砂質シルト	暗青			7.15	2 2 2 6				
13				砂質シルト	暗青			7.45	3 3 4 10				
14				砂質シルト	暗青			8.15	3 3 4 10				
15	-15.63	4.50	15.23	中砂	暗青		粒径不均一、含水中～小位。粗砂の含有有。φ5mm程度の小礫所々若干点状とする。		8.45	8 8 8 24			
16	-16.03	0.40	15.63	中砂	暗青			9.15	8 8 8 24				
17				砂	暗青		φ2mm～30mm程度の亜円～亜角礫主体。含水小。礫の最大径は70mm程度(コア長で確認)。マトリックスは細砂～中砂。所々若干粘性有。		9.45	2 2 2 6			
18				砂	暗青			10.15	2 2 2 6				
19				砂	暗青			10.45	3 3 4 10				
20	-20.83	4.80	20.43	砂	暗青			11.15	3 3 4 10				

Fe
60.5
47.5
25.2
18.5