



0530 H/C - Basic

을 배우고 있는 나.. 화이팅ㅋ

<H1>: 사이트 로고

<hr>: 구분선

<p>: 단락 구분

<div>: 묶어줌....

부분 주석) alt + shift + a
가로 스크롤 사라지고 보기 좋게 정렬) alt+z



block 속성 : 아래로 쌓임

<address>, <article>, <aside>, <blockquote>, <canvas>, <dd>, <div>, <dl>, <hr>, <header>, <form>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <table>, <pre>, , <p>, , <video>

- 사용 가능한 최대 너비를 가진다. (부모 영역)
- 높이는 내부 콘텐츠 크기만큼 설정됨
- 한 줄에 하나의 블록 요소만 위치할 수 있음(한 줄 내리기)
- 스타일 제약이 없음
- 내부 자손으로 block, inline 속성의 태그를 가짐
- h1, p 내부 자손으로 inline 속성만 허용됨

<p> O → 인라인 (a, span, img, i, b.. 문자) </p>

<p> X → 블록 (div, p, h...) </p>

article = div

기사, 콘텐츠 작업시 사용

제목이 있어야 함 무조건 <h> h컨텐츠 유형을 묶어줄 때 사용



inline 속성 : 옆으로 쌓임

<a>, <i>, , <abbr>, , , , <input>, <sub>,
, <code>, , <small>, <tt>, <map>, <textarea>

- 스타일 제약이 있음 (가로 세로 크기 설정 불가, 여백 설정 어려움)
- 콘텐츠의 크기만큼 설정됨 (가로 세로)
- 텍스트 작성 시에 사용되며 수평으로 정렬됨

```


<div>
  <mark>배경</mark>
  <span>인라인속성 그룹</span>
  <i>기울기</i>
  <b>볼드</b>
  <img src="">
</div>

```

배경 인라인속성 그룹 기울기 볼드

💡 시멘틱 코드) header / main / aside / footer

위 태그들은 css 적용시 . 없이 바로 써도 됨

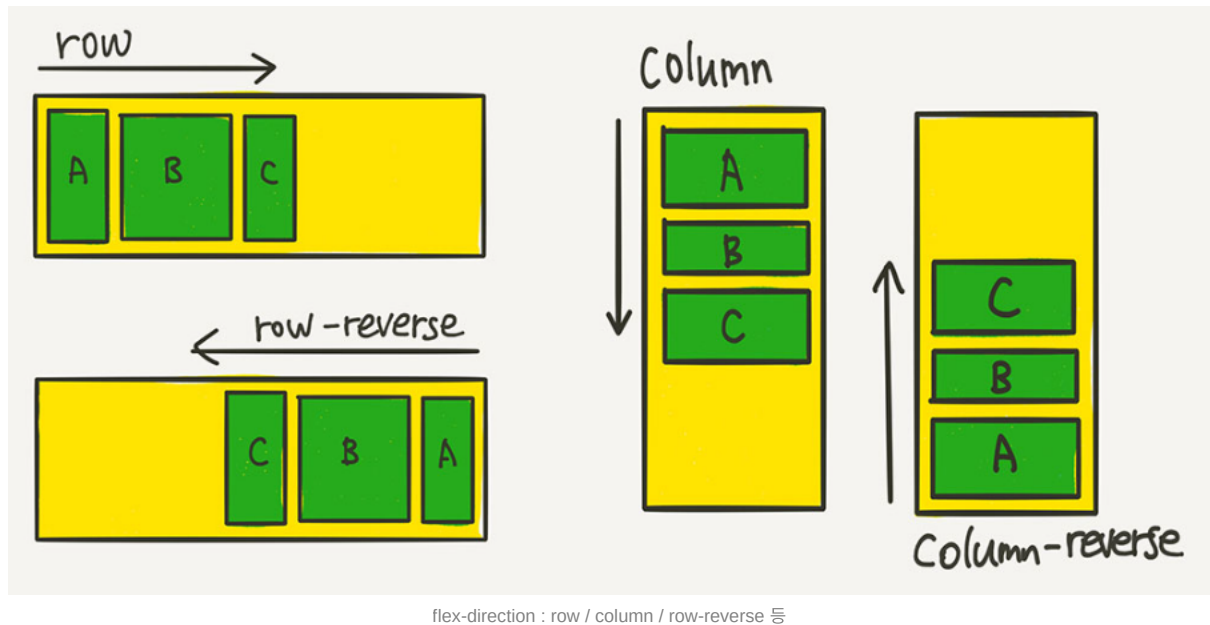

💡 상대 경로(현재 문서를 기준으로 호출 파일의 경로를 작성)
./ 현재 경로
../ 상위 경로

header (빈칸). 클래스명) 해당 태그 안의 자손들을 의미
빈칸(띄어쓰기) 안하면 다른 요소를 가르치는 것이 됨
id 가 class 보다 우선순위 높음 하지만,
class는 중복 사용 가능하지만 id는 고유 값이라 중복이 안됨. → 잘 사용 안 함

💡 class 속성 → . (점) / id 속성 → # (샵)

box-sizing: border-box;
→ 박스 크기에 영향을 주지 않음 (안쪽 여백, 선) 박스 크기 안쪽으로 여백이 생겨남 (페이지 넘여가지 말라고 설정?)
div)
@) 특정 함수, 명령, 파일 선언