1. EC2 인스턴스 생성

AMI: Ubuntu
인스턴스 유형: t2.미디엄 (소규모 테스트용)
보안 그룹 설정:
HTTP(80): 80 포트 개방 (웹 접속용)
Custom TCP(8080): 8080 포트 개방 (Tomcat)
Custom TCP(1521): 1521 포트 개방 (Oracle XE)

2. EC2 SSH 접속 –MobaXterm

3. Java 설치 (JDK 11)

```
sudo apt update
sudo apt install -y openjdk-11-jdk
java -version
```

JAVA_HOME 환경 변수 설정
자바가 설치된 경로를 확인하고, 이를 기반으로 JAVA_HOME을 설정

- 자바 설치 경로 확인
  JAVA_HOME에 설정할 자바 경로를 확인합니다. 아래 명령어를 입력하여 자바 경로를 확인

```
readlink -f $(which java)
```

이 명령어는 자바 실행 파일의 실제 경로를 출력 함
/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java (예시)

JAVA_HOME은 /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
2.2. JAVA_HOME 환경 변수 설정
/etc/environment 파일을 수정하여 JAVA_HOME을 설정

```
sudo nano /etc/environment
JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"
```

파일 저장 및 종료: Ctrl + X를 눌러 파일을 저장하고 종료 , Y 입력후 엔터
이후, 변경 사항을 적용하기 위해 아래 명령어를 입력

```
source /etc/environment
```

- JAVA_HOME 설정 확인

```
echo $JAVA_HOME
```

/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64 (예시)

4. Tomcat 설치

```
wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.104/bin/apache-tomcat-9.0.104.tar.gz
tar -xvzf apache-tomcat-9.0.104.tar.gz
sudo mv apache-tomcat-9.0.104 /opt/tomcat&#8203;:contentReference[oaicite:6]{index=6}
```

Tomcat 실행

/opt/tomcat/bin/startup.sh
웹브라우저에서 확인: EC2 공인 IP에 http://your-ec2-public-ip:8080로 접속하여 Tomcat 기본 페이지가 보이는지 확인.

5. Docker 설치

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
docker —version
```

6. Docker로 Oracle XE 설치

```
sudo docker pull gvenzl/oracle-xe
sudo docker run -d --name oracle-xe -p 1521:1521 -e ORACLE_PASSWORD=1234 gvenzl/oracle-xe
```

컨테이너 실행 후, docker ps로 확인.

7. WAR 파일 배포

로컬에서 빌드한 WAR 파일 준비 (your-project.war) (Moboxterm 사용하기)
WAR 파일 Tomcat에 배포

```
sudo cp acornMVC.war /opt/tomcat/webapps/
```

Tomcat 재시작

```
/opt/tomcat/bin/shutdown.sh
/opt/tomcat/bin/startup.sh
```

8. AWS EC2 인바운드 포트 설정 (보안 그룹)

EC2 콘솔에서 보안 그룹에 접속하여 인바운드 규칙을 다음과 같이 설정:
HTTP(80): 80 포트 개방
Custom TCP(8080): Tomcat (8080 포트)
Custom TCP(1521): Oracle XE (1521 포트, 로컬용)

9. 웹에서 WAR 애플리케이션 접속
EC2 공인 IP와 포트 8080으로 접속:

http://your-ec2-public-ip:8080/your-project
정상적으로 WAR 애플리케이션이 실행되고 있는지 확인.

i-0381f168f61454439 (myacorn)에 대한 인스턴스 요약 정보

less than a minute 전에 업데이트됨

연결 | 인스턴스 상태 | 작업

인스턴스 ID	퍼블릭 IPv4 주소	프라이빗 IPv4 주소
i-0381f168f61454439	43.201.102.71 | 개방 주소법	172.31.15.196
IPv6 주소	**인스턴스 상태**	**퍼블릭 IPv4 DNS**
–	실행 중	ec2-43-201-102-71.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com | 개방 주소법

인바운드 규칙 | 아웃바운드 규칙 | 공유 - *신규* | VPC 연결 - *신규* | 태그

인바운드 규칙 (4)

태그 관리 | 인바운드 규칙 편집

검색

Name	보안 그룹 규칙 ID	IP 버전	유형	프로토콜	포트 범위	소스
–	sgr-04bc280037c760d65	IPv4	사용자 지정 TCP	TCP	8080	0.0.0.0/0
–	sgr-0b0a43aae3da53ec4	IPv4	Oracle-RDS	TCP	1521	0.0.0.0/0
–	sgr-0da458e62ea130327	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
–	sgr-03a0cd3b9fc7040cc	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0

```
ubuntu@ip-172-31-15-196:~$ sudo docker run -d --name oracle-xe -p 1521:1521 -e ORACLE_PASSWORD=1234 gvenzl/oracle-xe
383689fad3174eced4420fe88ce5c8dea03f582669a26c53ccd084483b6953e9
ubuntu@ip-172-31-15-196:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                       NAMES
383689fad317   gvenzl/oracle-xe   "container-entrypoin…"   37 seconds ago   Up 35 seconds   0.0.0.0:1521->1521/tcp, :::1521->1521/tcp   oracle-xe
ubuntu@ip-172-31-15-196:~$ sudo docker logs oracle-xe
CONTAINER: starting up...
CONTAINER: first database startup, initializing...
CONTAINER: uncompressing database data files, please wait...
CONTAINER: done uncompressing database data files, duration: 18 seconds.
CONTAINER: starting up Oracle Database...
```

주의 요함 43.201.102.71:8080

YouTube | 지도 | 아이콘 아카데미 홈... | Docker Hub | 클라우드 컴퓨팅 서... | 윤성우의 프로그래...

영어 | 한 | Google Translate

Home | Documentation | Configuration | Examples | Wiki | Mailing Lists | Find

Apache Tomcat/9.0.104

APACHE SOFTWARE FOUNDATION http://www.apache.org/

If you're seeing this, you've successfully installed Tomcat. Congratulations!

Recommended Reading:
- Security Considerations How-To
- Manager Application How-To
- Clustering/Session Replication How-To

Server Status | Manager App | Host Manager

Developer Quick Start

Tomcat Setup | Realms & AAA | Examples | Servlet Specifications
First Web Application | JDBC DataSources | | Tomcat Versions

Managing Tomcat

For security, access to the manager webapp is restricted. Users are defined in:

$CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml

In Tomcat 9.0 access to the manager application is split between different users. Read more...

- Release Notes
- Changelog
- Migration Guide
- Security Notices

Documentation

- Tomcat 9.0 Documentation
- Tomcat 9.0 Configuration
- Tomcat Wiki

Find additional important configuration information in:

$CATALINA_HOME/RUNNING.txt

Developers may be interested in:

- Tomcat 9.0 Bug Database
- Tomcat 9.0 JavaDocs
- Tomcat 9.0 Git Repository at GitHub

Getting Help

FAQ and Mailing Lists

The following mailing lists are available:

- tomcat-announce — Important announcements, releases, security vulnerability notifications. (Low volume).
- tomcat-users — User support and discussion
- taglibs-user — User support and discussion for Apache Taglibs
- tomcat-dev — Development mailing list, including commit messages

Other Downloads | Other Documentation | Get Involved | Miscellaneous | Apache Software

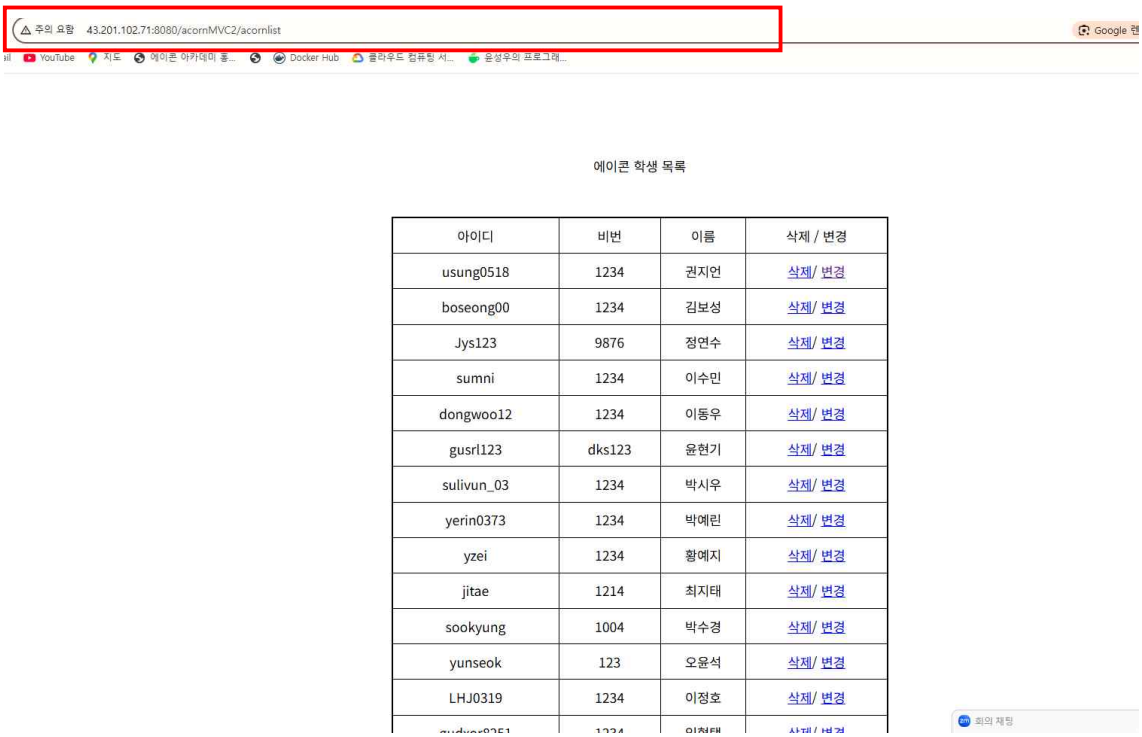
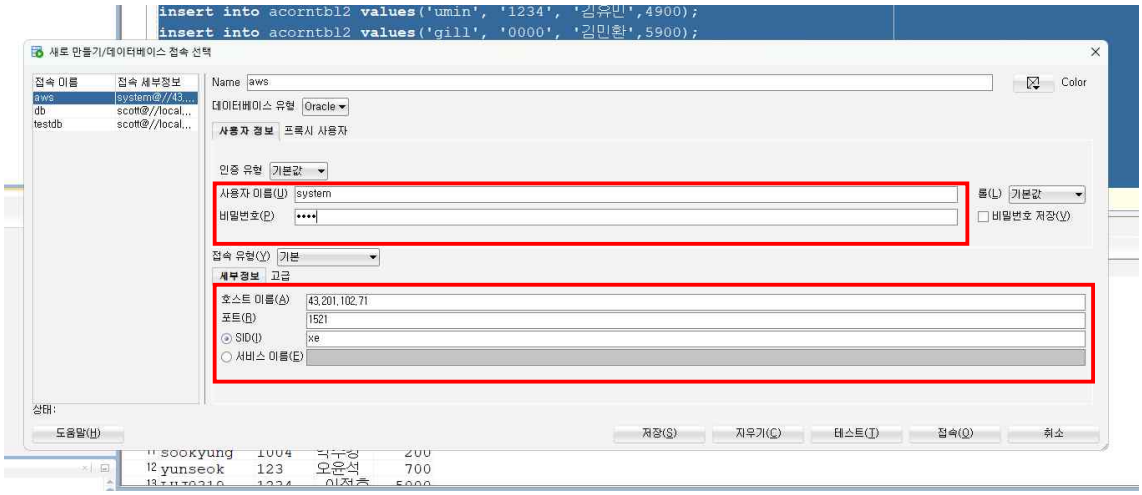
아이디	비번	이름	삭제 / 변경
usung0518	1234	권지언	삭제/ 변경
boseong00	1234	김보성	삭제/ 변경
Jys123	9876	정연수	삭제/ 변경
sumni	1234	이수민	삭제/ 변경
dongwoo12	1234	이동우	삭제/ 변경
gusrl123	dks123	윤현기	삭제/ 변경
sulivun_03	1234	박시우	삭제/ 변경
yerin0373	1234	박예린	삭제/ 변경
yzei	1234	황예지	삭제/ 변경
jitae	1214	최지태	삭제/ 변경
sookyung	1004	박수경	삭제/ 변경
yunseok	123	오윤석	삭제/ 변경
LHJ0319	1234	이정호	삭제/ 변경