


1) Xshell 실행

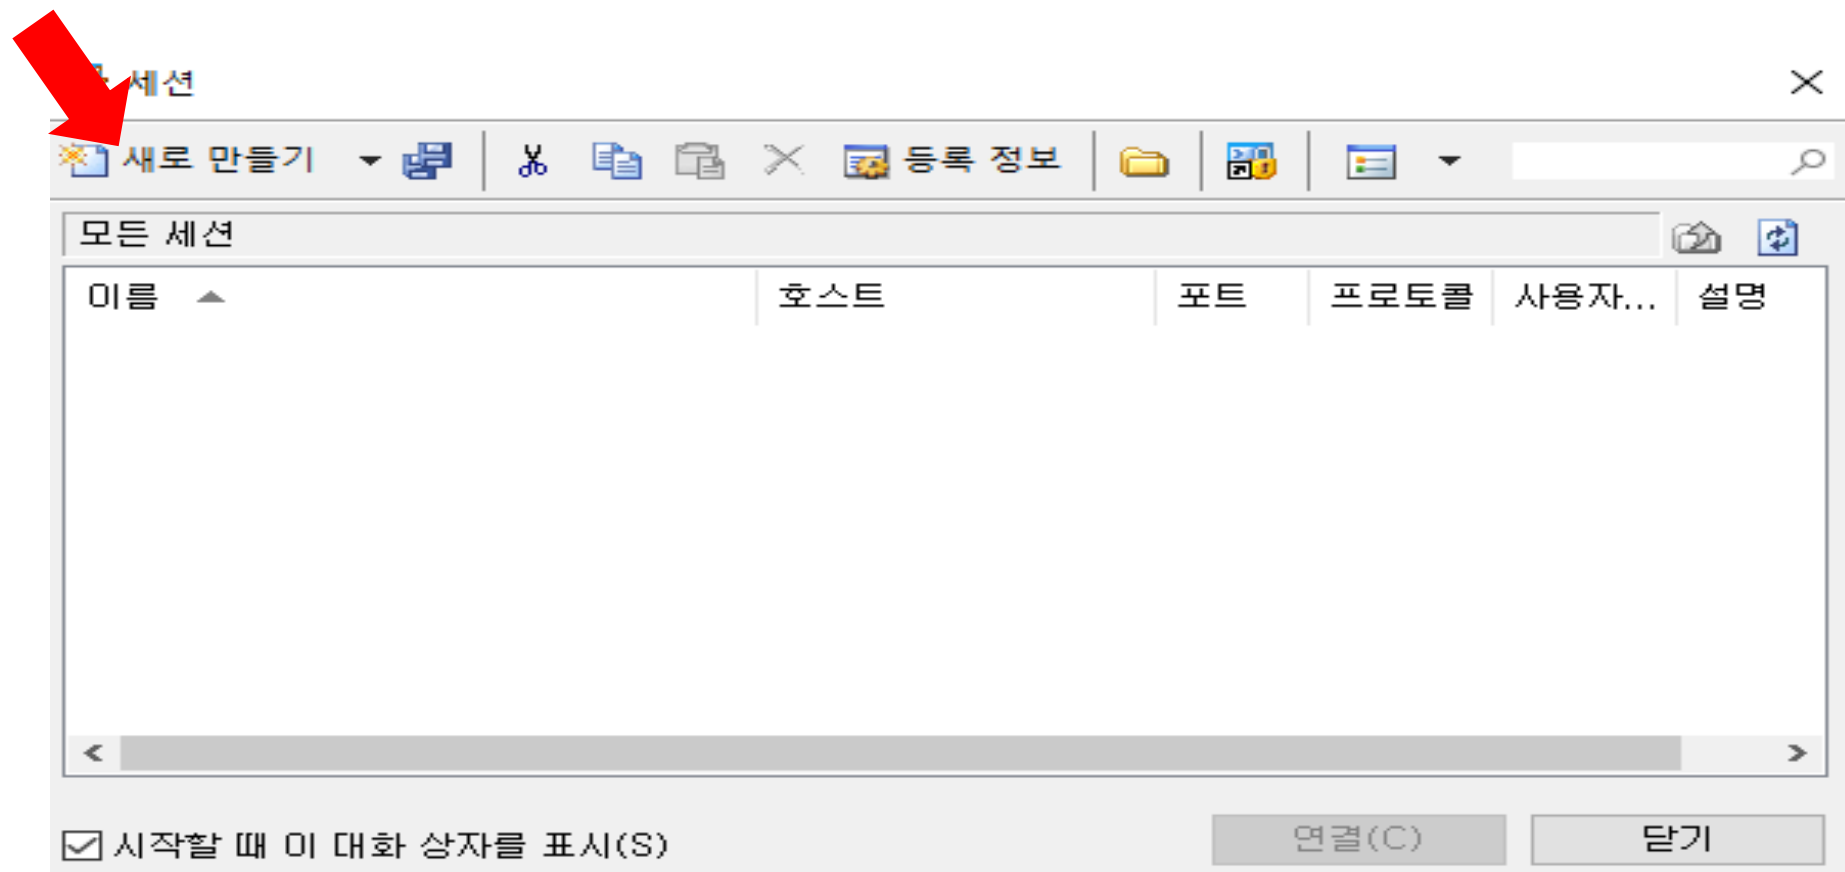

2) 세션 설정

새 세션 등록 정보

범주(C):

- 연결
 - 사용자 인증
 - 로그인 프롬프트
 - 로그인 스크립트
 - SSH
 - 보안
 - 터미널
 - SFTP
 - TELNET
 - RLOGIN
 - SERIAL
 - 프록시
 - 연결 유지
 - 터미널
 - 키보드
 - VT 모드
 - 고급
 - 모양
 - 창
 - 고급
 - 추적
 - 로깅
 - 파일 전송
 - X/YMODEM
 - ZMODEM

연결

일반

이름(N): Server-A

프로토콜(P): SSH

호스트(H): 100.100.100.100

포트 번호(O): 22

설명(D):

다시 연결

☐ 예기치 않게 연결이 끊겼을 때 자동으로 다시 연결(A)


간격(V): 0 초 제한(L): 0 분

TCP 옵션


☐ 네이글 알고리즘을 사용(U)

확인 취소


3) 키 교환

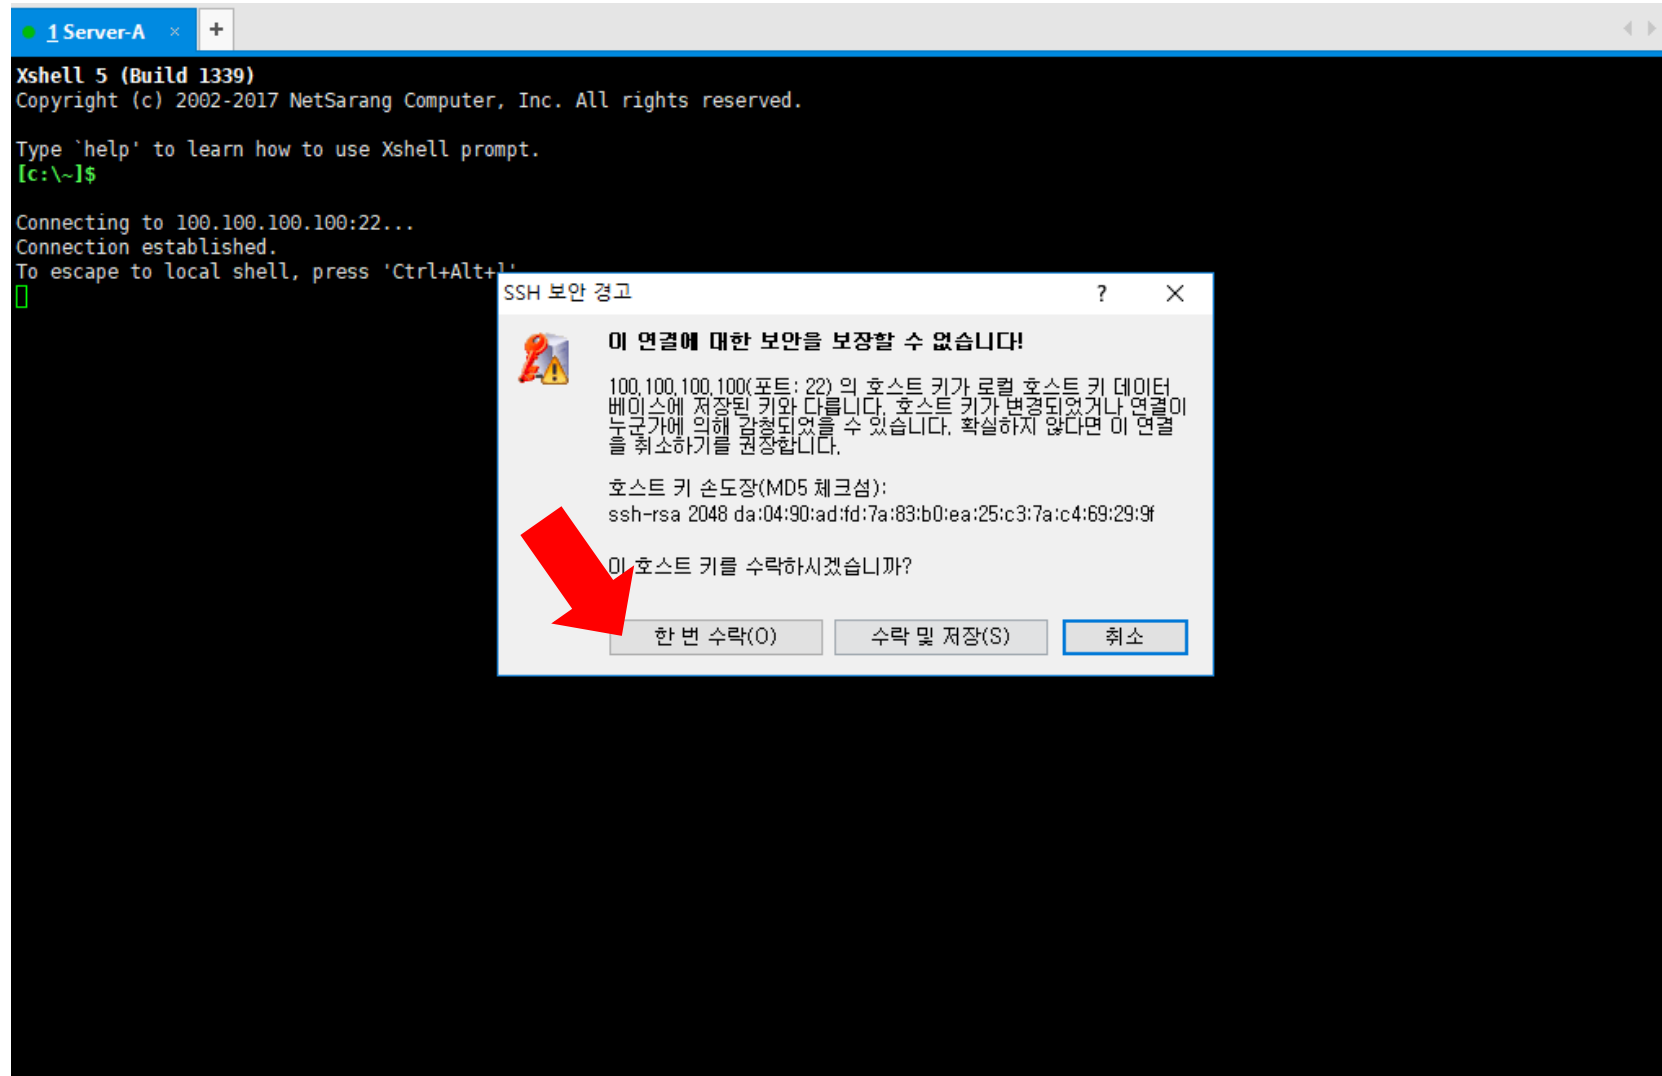

4) 로그인 계정 입력

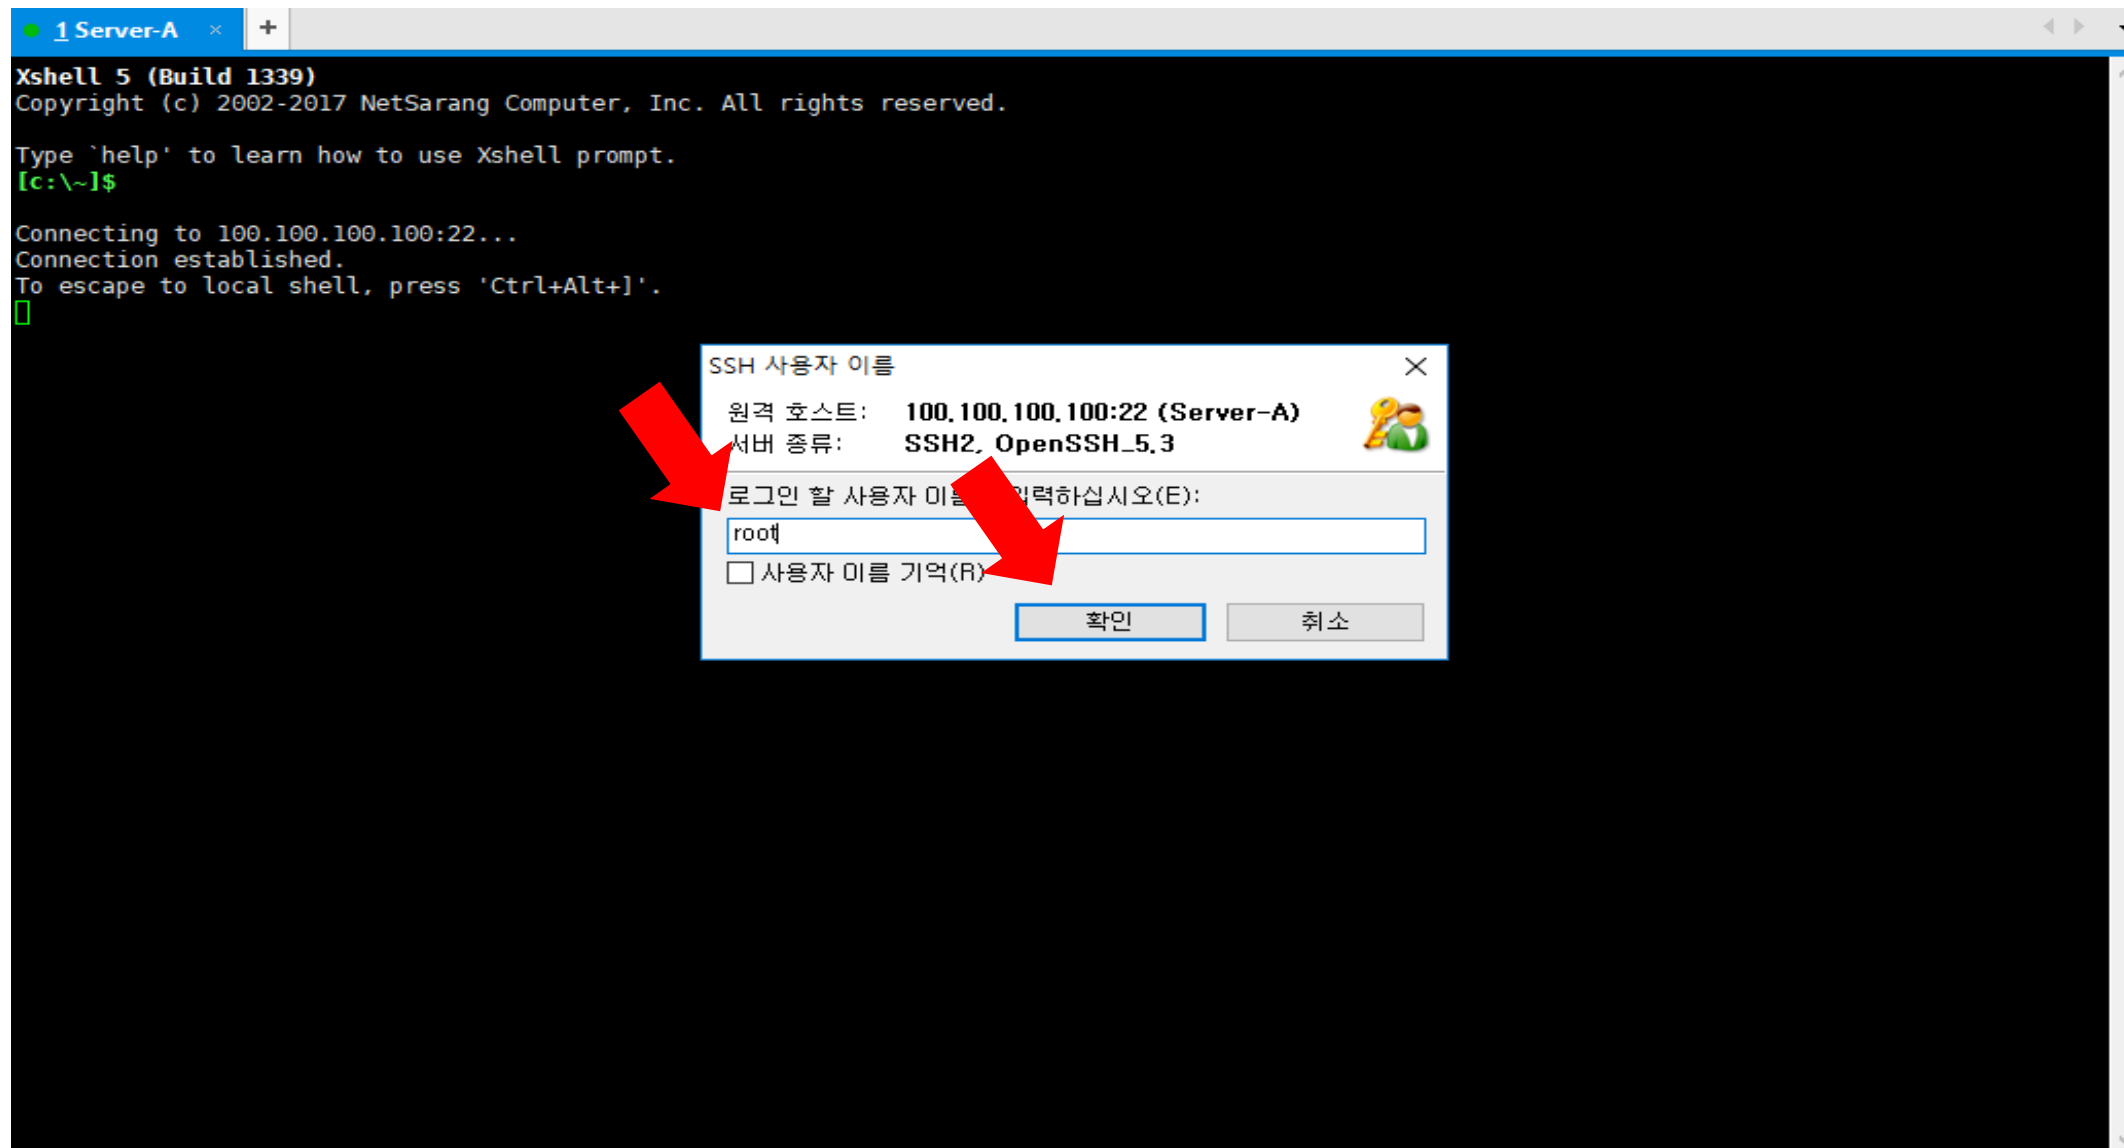

5) 패스워드 입력

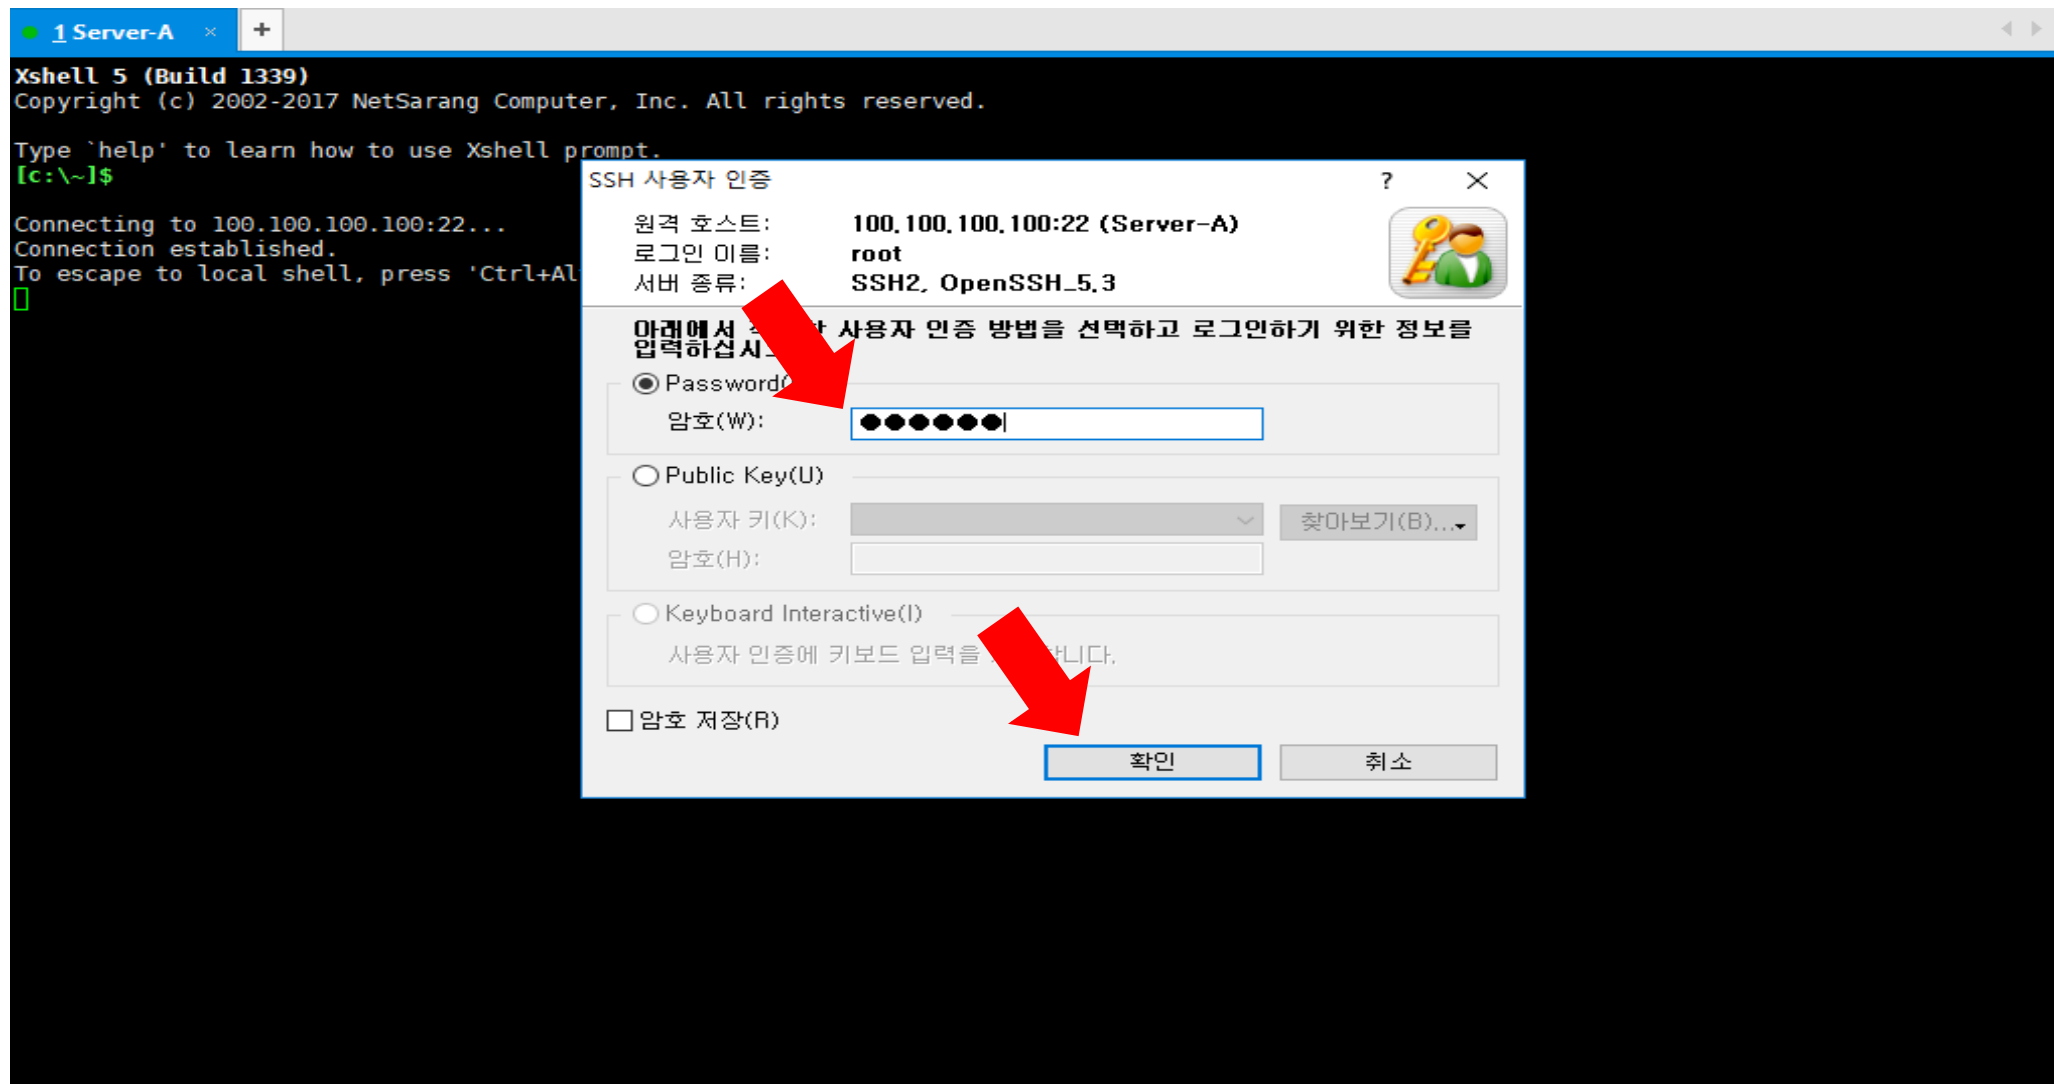

완료

