

Инструкция к отправляемым скриптам

astra-ad-sssd

Взаимодействие с доменом устройства с системой **Astra linux** (Подключение и отключение. Тип ввода **SSSD**). Доступны следующие переменные:

1. **domain_name** - Имя домена (**Обязательная переменная** для выполнения команды).

2. **admin_name** - Имя администратора (**Обязательная переменная** для выполнения команды).

3. **dc_name** - Имя контроллера домена.

4. **ip_adress** - IP адрес. Если заполнено, то команде будет передан параметр **-ip** с указанным ip адресом.

5. **forceyes** - Отключить запрос подтверждения (Для передачи параметра **-y** выбрать 1).

6. **no_create_hosts_and_smb** - Не создавать новый **hosts** и **smb.conf** (для передачи параметра **-c** команде, выберите 1).

7. **nntp_server** - Если заполнено, то команде передается параметр **-n** (Задать адрес сервера точного времени (NTP)). Если не задан, то в качестве сервера точного времени будет использоваться контроллер домена.

8. **input_in_domain** - Выполнить блок введения устройства в домен (Для включения выбрать 1).

9. **exit_domain** - Выполнить блок отключения устройства от домена (Для включения выбрать 1).

10. **use_fullnames** - Использовать полные доменные имена (1-полные; 0-короткие).

11. **inst_fly_admin_ad_sssd_client** - Установить **fly-admin-ad-sssd-client** (Для включения выбрать 1).

Через 20 секунд после выполнения будет выполнена перезагрузка.

Доступен файл **script.conf** для изменения переменных при отправке, без необходимости редактировать оригинальный файл скрипта.

copyfiles-inroot

Скрипт предназначен для копирования файлов в корень системы на удаленном компьютере. Для работы скрипта необходимо создать каталог в любом месте на локальном компьютере, который будет условно считаться корнем системы. В него нужно поместить файлы и каталоги, которые будут распакованы в корень системы на удаленном компьютере. Если файл уже присутствует на удаленном компьютере, он будет заменен. Права на файлы и каталоги будут изменены в соответствии с правами в архиве (если пользователя или группы на удаленном компьютере нет, предусмотрите и создайте их в скрипте перед командой распаковки). Перед отправкой нужно, находясь в созданном каталоге, создать архив с помощью команды **tar cpvfz scriptfiles-root.tar.gz** . (если у вас есть каталоги и файлы с правами, которые не дадут обычному пользователю обратиться к ним, то создайте архив от имени root). После создания перенесите архив, не меняя имя, в подкаталог **./files** (например, **./files/test1**). При отправке необходимо выбрать этот каталог.

cryptopro-install

Установка КриптоПРО на удаленный компьютер.

Для работы скрипта необходимо распаковать архив КриптоПРО в каталог (например, **./files/cproccsp/**) так, чтобы все файлы были в корне этого каталога (**./files/cproccsp/install.sh**). При отправке скрипта нужно выбрать каталог с файлами.

В файле скрипта в переменной **name_pkg_inst** вы можете изменить список устанавливаемых пакетов.

По умолчанию, если версия совпадает, установка не производится. Если необходимо выполнить принудительную установку, то задайте значение 1 в переменной **forceinstall**.

Доступен файл **script.conf** для изменения переменных при отправке, без необходимости редактировать оригинальный файл скрипта.

management-ca-cert

Скрипт для управления системными корневыми сертификатами.

Состоит из 3 блоков:

1. Переназначение/возврат библиотеки корневых сертификатов **firefox**.

- **system_ca_cert_firefox** - Выполнить переназначение firefox на использование системных корневых сертификатов. /usr/lib/firefox/libnssckbi.so заменится символьной ссылкой на /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so. Также будет создан файл cron задачи по обновлению ссылки при старте системы. (0 - отключить, 1 — включить).
- **recovery_ca_cert_firefox** - Восстановить используемую по умолчанию библиотеку корневых сертификатов в firefox (При наличии резервного файла .bak. При его отсутствии нужно переустановить пакет firefox) и удаление файла cron задачи.

2. Переназначение/возврат библиотеки корневых сертификатов **libnssckbi.so**.

- **system_ca_cert_other** - Выполнить переназначение chromium и других программ использующих системный libnssckbi.so на использование системных корневых сертификатов. /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnssckbi.so заменится символьной ссылкой на /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkcs11/p11-kit-trust.so. Также будет создан файл cron задачи по обновлению ссылки при старте системы. (0 - отключить, 1 — включить).
- **recovery_ca_cert_other** - Восстановить используемую по умолчанию библиотеку корневых сертификатов libnssckbi.so (При наличии резервного файла .bak. При его отсутствии нужно переустановить содержащий файл пакет. Для Debian это libnss3) и удаление файла cron задачи.

3. Добавление корневых сертификатов в системное хранилище.

- **exec_update_ca_cert** - Выполнить обновление системных корневых сертификатов (0 - отключить, 1 — включить).

Дополнительная опция **show_msg_update_cert** отвечает за вывод пользователю сообщения в случае обновления сертификатов или создания/удаления ссылок.

Доступен файл **script.conf** для изменения переменных при отправке, без необходимости редактировать оригинальный файл скрипта.

reboot

Перезагрузка устройства. Доступны следующие переменные:

1. **time_to_reboot** - Время в секундах до перезагрузки (По умолчанию 10 секунд. Выставляйте значение в зависимости от количества/размера переданных файлов, чтобы хватило время на их удаление и корректное отключение ssh сессии).

Доступен файл **script.conf** для изменения переменных при отправке, без необходимости редактировать оригинальный файл скрипта.

rename-host

Скрипт переименования компьютера. Доступны следующие переменные:

1. **name_host** - новое имя хоста (Если в домене, то только имя без доменной части. Если не заполнено, будет сгенерировано случайное имя).

2. **exec_rename_host** - включить/выключить выполнение (0 - выключить, 1 — включить).

Через 20 секунд после выполнения будет выполнена перезагрузка.

Доступен файл **script.conf** для изменения переменных при отправке, без необходимости редактировать оригинальный файл скрипта.

sendmessage

Скрипт предназначен для вывода сообщений пользователям на удаленном компьютере. Доступные способы вывода сообщения: **notify-send**, **yad**, **fly-dialog** и **zenity**. По умолчанию все способы показа отключены, необходимо включить нужное в скрипте.

Доступны следующие переменные:

- **send_notifysend** - Вывод сообщения через **notify-send** (0 - отключить, 1 - включить);
- **notifysend_expiretime** - Время в миллисекундах, по истечении которого уведомление **notify-send** исчезнет (По умолчанию 10000 (10 секунд). При указании 0, уведомление автоматически не исчезает);
- **send_first_found_dialog** - Вывод сообщения через первое найденное диалоговое окно: **yad**, **fly-dialog**, **zenity** (0 - отключить, 1 — включить);

- **send_yad** - Вывод сообщения через **yad** (0 - отключить, 1 — включить);
- **send_flydialog** - Вывод сообщения через **fly-dialog** (0 - отключить, 1 — включить);
- **send_zenity** - Вывод сообщения через **zenity** (0 - отключить, 1 — включить);
- **send_msg_use_root** - Вывод сообщения от имени пользователя или **root** (0 — от пользователя, 1 - от root);
- **typesend** - Тип ввода сообщения: **file** и **text**;

1. **file** — Положите в каталог (например, **./files/sendmessage**) текстовые файлы с расширением **.smmsg** и выберите (или укажите в нужной секции, в случае запуска с параметрами) этот каталог для отправки.

2. **text** — Добавьте необходимый текст в массив **msgtext**.

- **msgtext** - Текст сообщения для показа (Если выбран тип ввода сообщения **text** в **typesend**);
- **headertext** - Заголовок сообщения (Если не заполнен, то используется заданное по умолчанию значение);
- **activeusername** - Добавьте имена пользователей в массив, если необходимо показать сообщение только им (поиск всех активных пользователей будет пропущен).

Доступен файл **script.conf** для изменения переменных при отправке, без необходимости редактировать оригинальный файл скрипта.

Функция с кодом вывода сообщений вынесена в отдельный файл **./sendfunc/func_send_msg.sh** для возможности подключения и использования в своих скриптах. Для работы из вашего скрипта без передачи файла с текстом необходимо:

1. Инициализировать переменную **typesend="text"**;
2. Инициализировать массив **msgtext** с нужным количеством элементов (Каждый элемент массива это отдельное окно сообщения);
3. Инициализировать как минимум одну из переменных **send_notifysend**, **send_first_found_dialog**, **send_yad**, **send_flydialog**, **send_zenity** со значением 1;
4. При необходимости инициализировать другие переменные из списка выше.

После подключения файла функции и инициализации необходимых переменных, вызовите функцию **send_message_active_users** для вывода сообщения.

Скриншоты вывода на следующей странице.

virtastra1.8-test1 (Stable1) [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

1 — Терминал

Файл Правка Вид Закладки Модули Настройка Справка

Найдено активных пользователей: 2
'/home/localadmin/.rsmtp/20241119-104419-0-71svxMlpns/sendmessa19134502-iNv'
'/home/localadmin/.rsmtp/20241119-104419-0-71svxMlpns/sendmessa19134502-bEv'
Найден пользователь localadmin - :0
Running as unit: run-r30015aebdd6f43d7ac36c4bc641a60c2.service
Running as unit: run-rea581a4c0b0848d7b2860853c6133b1c.service
Running as unit: run-r32479e675aac4e4a820ce2719fcc4872.service
Running as unit: run-rc451b30f73fb48539a6d8f671f3d8469.service
Running as unit: run-r9191401ec3d94a398d89db5b235c15dc.service
Running as unit: run-r3f590ac5e7264b799386ac256585e69a.service
Найден пользователь t.test1 - 10.0.2.91:100
Running as unit: run-r83af785a1317470798ed2346b9a4daa1.service
Running as unit: run-ra5b70dc7b3bd4d549b63848308b02656.service
Running as unit: run-rea3404d03d3d4268bffc0b9ba26ea30d.service
Running as unit: run-rbceaf9a43fd64cebb0ce85cbcb1e263d.service
Running as unit: run-rf886eaa988cf4c5b8fe21161cf808076.service
Running as unit: run-r2ae0fcb8d1544a07b9de6bc2c63b0f81.service
Выполнение скрипта закончено
Удаление временных файлов

1

virtastra1.8-test5 (Stable1) [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

Уведомление 19.11.20...

тест1

Уведомление 19.11.2024-1...

тест1

Уведомление 19.11.2024-1...

тест2

Уведомление 19.11.20...

тест2

Сканирование Терминал

Системный монитор

Файл Вид Настройка Справка

Таблица процессов

Общая загрузка системы

Завершить процесс... fly-di Все процессы Сервис

Имя процесса	ользователь ^	% ЦП	Память	Разд.память	Заголовок окн	Загрузка	Передача
fly-dialog	localadmin		11 196 КиБ	42 128 КиБ			
fly-dialog	localadmin		11 192 КиБ	42 416 КиБ			
fly-dialog	t.test1		11 468 КиБ	42 028 КиБ			
fly-dialog	t.test1		11 436 КиБ	42 124 КиБ			

4 процесса ЦП: 6% Память: 937,3 МиБ / 2,9 ГиБ Подкачка: 0 Б / 1 024,0 МиБ

Запуск вывода от пользователя

virtastra1.8-test1 (Stable1) [Работает] - Oracle VM VirtualBox

ФайлМашинаВидВводУстройстваСправка

1 – Терминал

ФайлПравкаВидЗакладкиМодулиНастройкаСправка

Найдено активных пользователей: 2
'/home/localadmin/.rsmtp/20241119-104956-0-nwfChtSmQm/sendmessage19135015-rBU'
'/home/localadmin/.rsmtp/20241119-104956-0-nwfChtSmQm/sendmessage19135015-kPQ'
Найден пользователь localadmin - :0
Running as unit: run-rf2f5b5a418dc4153acac3b6dd7975377.service
Running as unit: run-r1222f3e31535488f916cf22b8aa02806.service
Running as unit: run-rd17b250823fe4c39943be6c363d8cf58.service
Running as unit: run-r9a6f193c238d43d4910a7cd2fd1ac1dd.service
Running as unit: run-rbe0644fcd7e4fa9b724264f2f10f0a5.service
Running as unit: run-rf2ad20e212154193828f0dd348594d33.service
Найден пользователь t.test1 - 10.0.2.91:100
Running as unit: run-r3cfa7d792a1345e7801a3deceb0e394c.service
Running as unit: run-r9eb76e75424a40ce95fe67a7f5b0f493.service
Running as unit: run-r118fccacae04417098da550e850b0c81.service
Running as unit: run-rbf0f9521ebe64e38bbca006f90ab7022.service
Running as unit: run-rbefa91c90e694c6a9bb877661f1e3ef8.service
Running as unit: run-rdbee38f5052746999e7e88c4113d4364.service
Выполнение скрипта закончено
Удаление временных файлов

virtastra1.8-test5 (Stable1) [Работает] - Oracle VM VirtualBox

ФайлМашинаВидВводУстройстваСправка

Уведомление 19.11.2024

тест1

Да

тест2

Да

Отмена

Веб-браузер Chromium-gostУправление ключами KGrg

Системный монитор


ФайлВидНастройкаСправка

Таблица процессовОбщая загрузка системы

Завершить процесс...fly-diВсе процессыСервис

Имя процесса	ользователь ^	% ЦП	Память	Разд.память	Заголовок окн	Загрузка	Передача
fly-dialog	root		11 408 КиБ	42 164 КиБ			
fly-dialog	root		11 360 КиБ	42 224 КиБ			
fly-dialog	root		11 248 КиБ	42 132 КиБ			
fly-dialog	root		11 200 КиБ	42 244 КиБ			

Запуск вывода от root

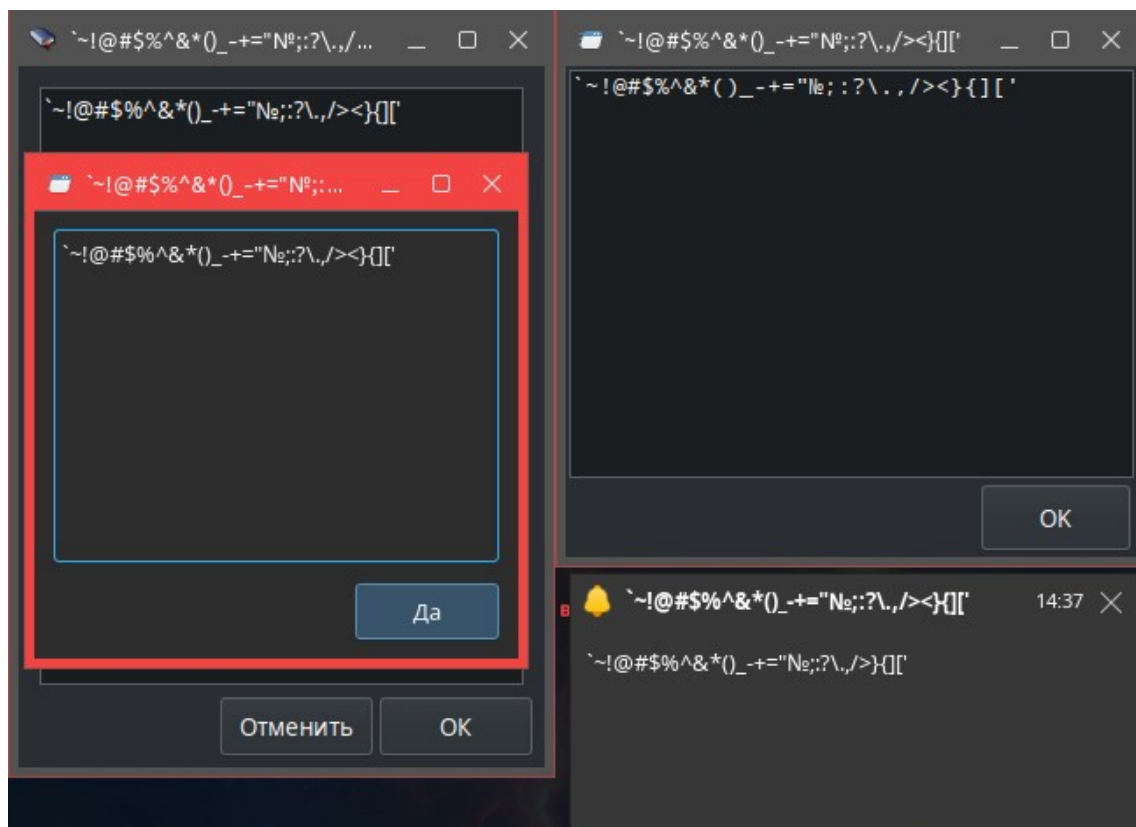

Вывод спецсимволов через все доступные методы

sss-override-group

Наложение доменных групп на локальные через sss_override. Доступны следующие переменные:

1. **domain_name** - Имя домена. Если оставить пустым, то вычислится командой **hostname -d**.

2. **list_name_group** - Список групп для наложения. Пример: 'доменная группа|локальная группа'

3. **create_local_group** - Создать локальную группу, если она отсутствует в системе.

Доступен файл **script.conf** для изменения переменных при отправке, без необходимости редактировать оригинальный файл скрипта.

test_script

Тестовый скрипт для проверки функционала.

Доступен файл **script.conf** для изменения переменных при отправке, без необходимости редактировать оригинальный файл скрипта.

