第 03 周大作业测试报告

1. 配置管理

- [ ] 1.1 AppConfig 配置类
  - [ ]
    -
      ```java
      package top.lrj.springbootweek03.config;

      import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
      import lombok.Data;
      import
      org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
      import org.springframework.stereotype.Component;
      import org.springframework.validation.annotation.Validated;
      /**
       * @author 李如锦
       */
      @Data
      @Component
      @ConfigurationProperties(prefix = "aliyun.sms")
      public class AliyunSmsProperties {
          private boolean enabled = true;
          private String endpoint = "dypnsapi.aliyuncs.com";
          private String regionId = "cn-hangzhou";
          private String accessKeyId;
          private String accessKeySecret;
          private String templateCode;
          private String schemeName = "默认方案";

          @NotBlank(message = "阿里云短信签名不能为空")
          private String signname;

      }
      ```
- [ ] 1.2 GET /api/config/app-info 截图

- [ ] 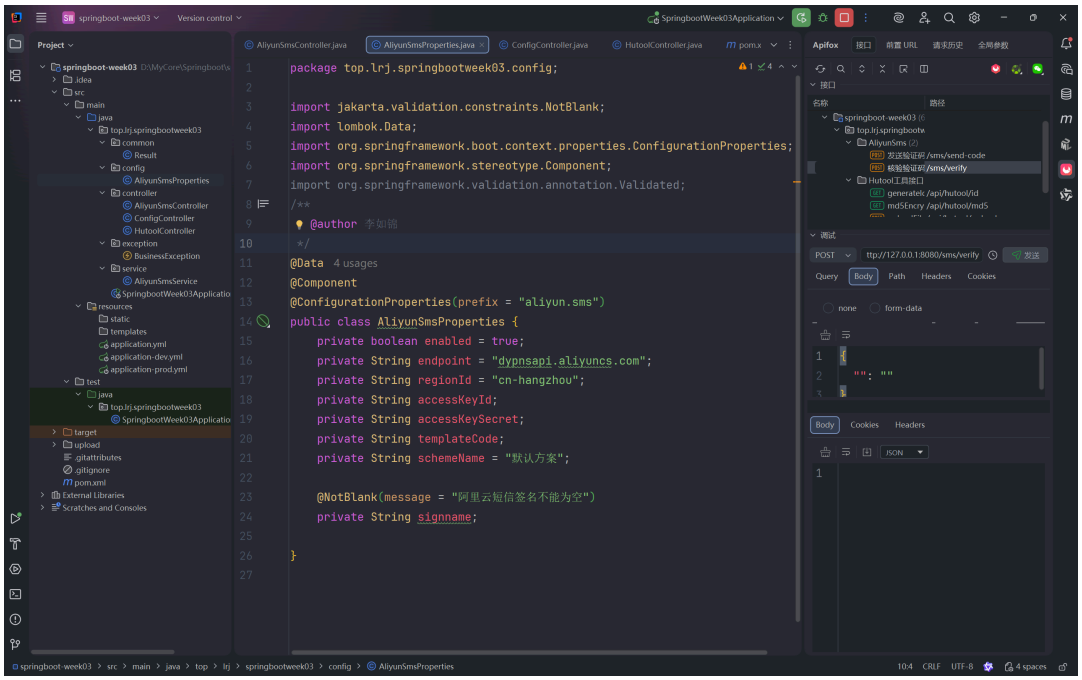

- [ ] 1.3 端口读取 截图

- [ ] 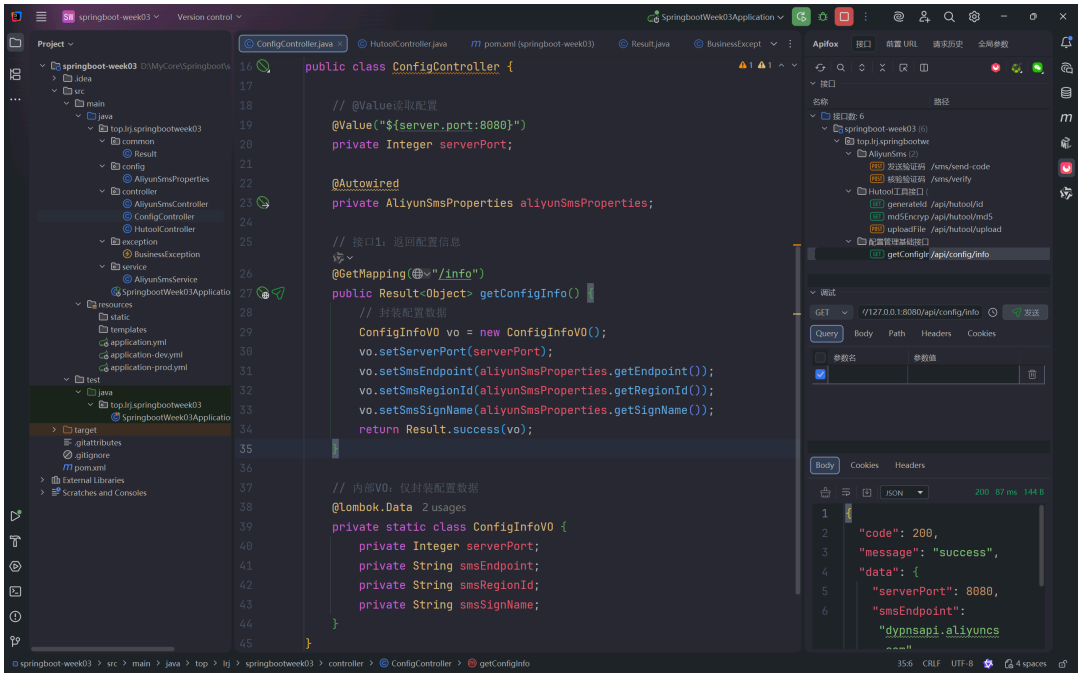

2. 多环境

- [ ] 2.1 dev 环境 db-info 截图

- [ ] 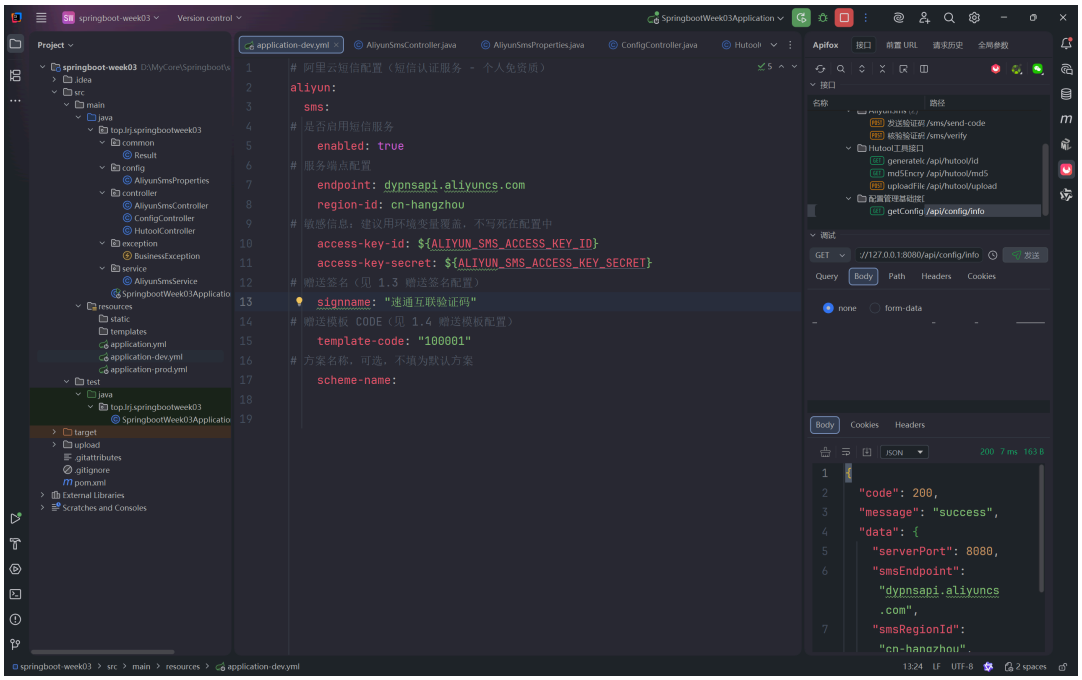

- [ ] 2.2 prod 环境 db-info 截图

- [ ] 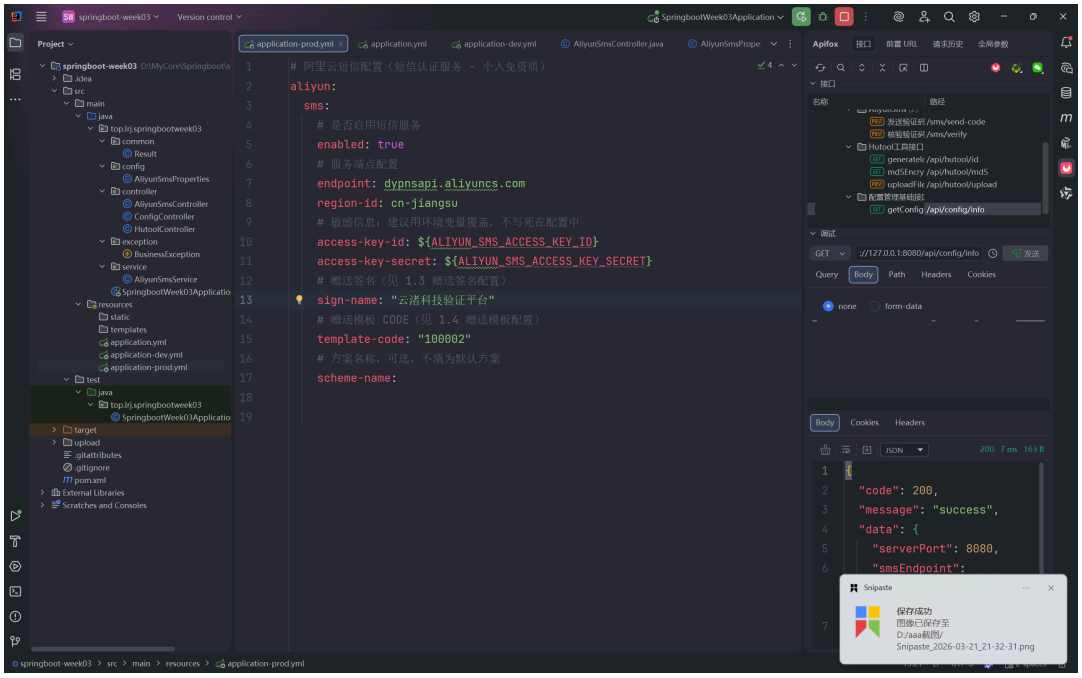

3. 配置校验

- [ ] 3.1 校验失败启动报错截图

- [ ]

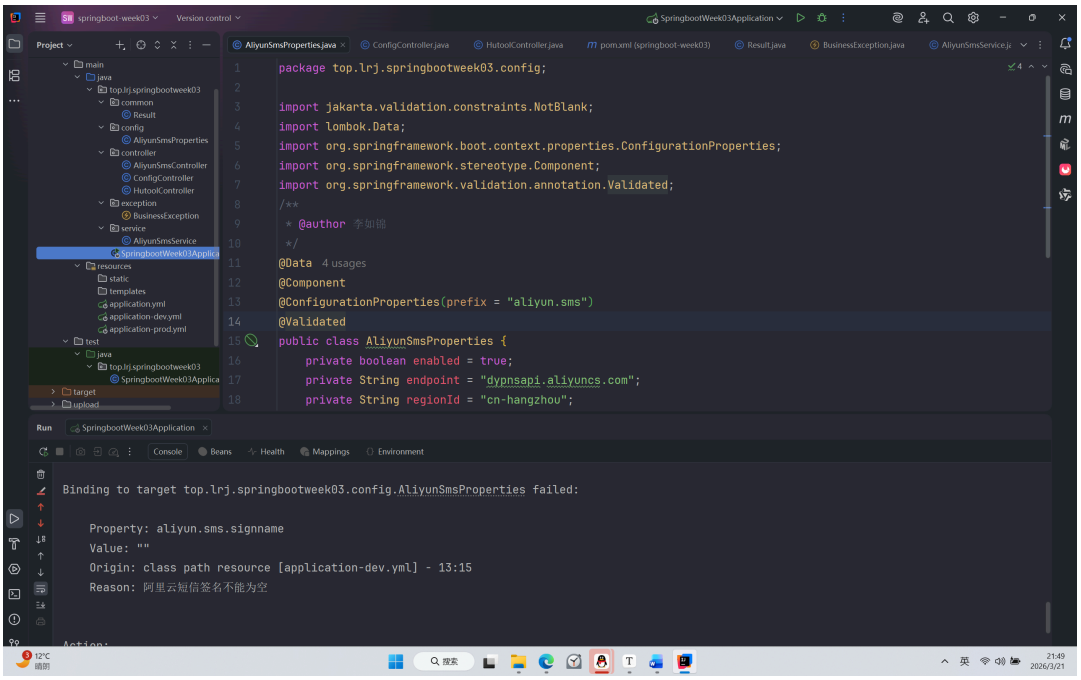

4. Hutool

- [ ] 4.1 IdUtil 接口截图

- [ ]

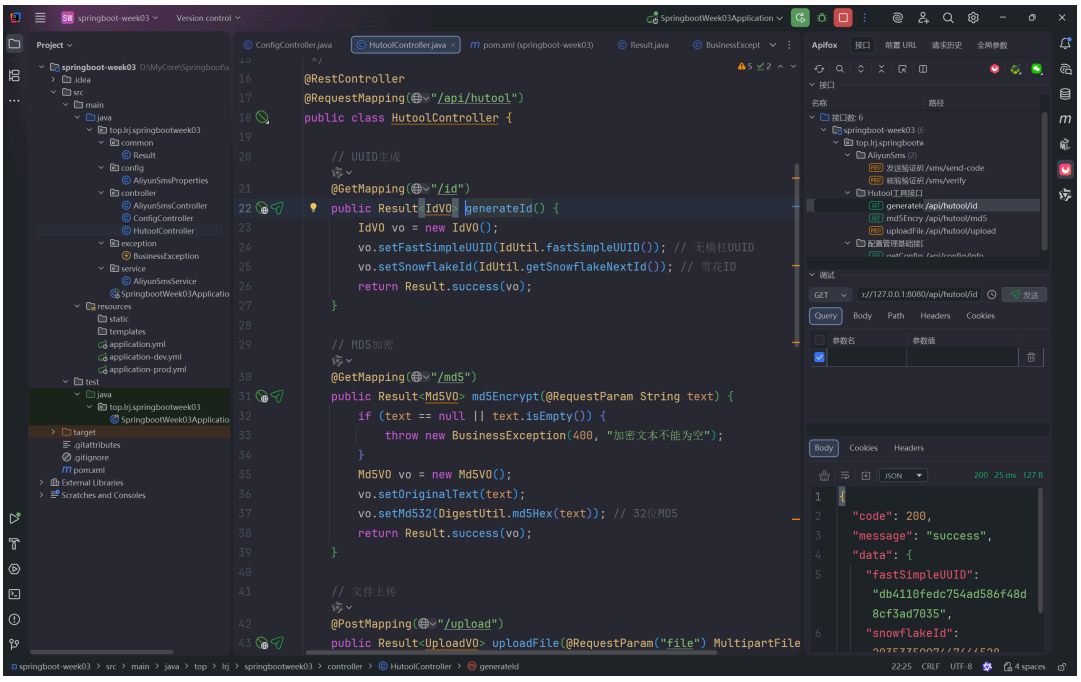

- [ ] 4.2 MD5 接口截图（text=12345）

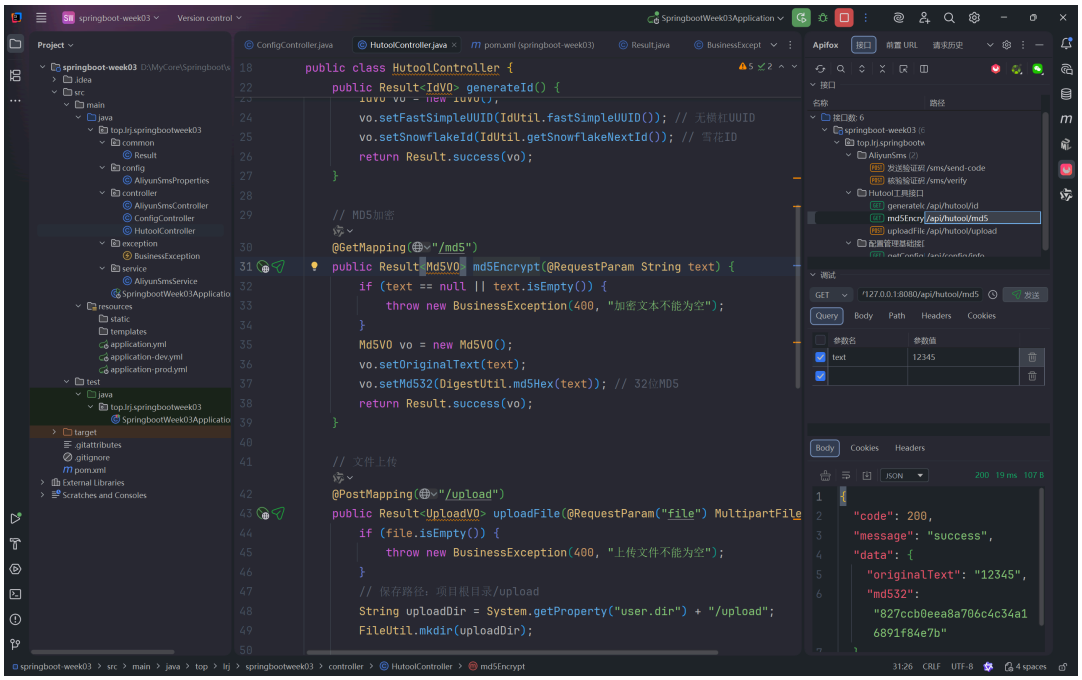

4.3 文件上传接口截图

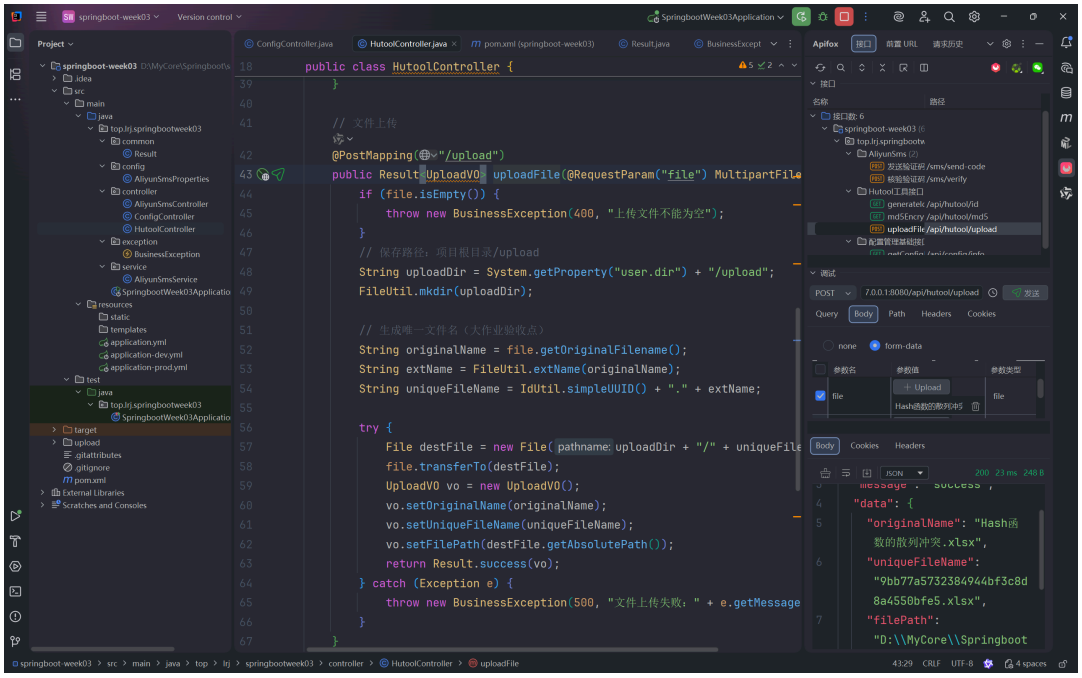

5. 综合接口

5.1 第三方服务接口截图

```java
public class ConfigController {
    @Autowired
    private AliyunSmsProperties aliyunSmsProperties;

    // 接口1：返回配置信息
    @GetMapping("/info")
    public Result<Object> getConfigInfo() {
        // 封装配置数据
        ConfigInfoVO vo = new ConfigInfoVO();
        vo.setServerPort(serverPort);
        vo.setSmsEndpoint(aliyunSmsProperties.getEndpoint());
        vo.setSmsRegionId(aliyunSmsProperties.getRegionId());
        vo.setSmsSignName(aliyunSmsProperties.getSignname());
        return Result.success(vo);
    }

    // 内部VO：仅封装配置数据
    @Lombok.Data  2 usages
    private static class ConfigInfoVO {
        private Integer serverPort;
        private String smsEndpoint;
        private String smsRegionId;
        private String smsSignName;
    }
}
```

POST http://127.0.0.1:8080/sms/send-code

```
{
  "phone": "19941557278"
}
```

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "bizId":
     "170810974098743498^0",
    "outId": "",
    "message": "验证码已发送"
  }
}
```

```java
public class AliyunSmsController {
    * "code": 200,
    * "message": "success",
    * "data": true
    * }
    */
    @PostMapping("/verify")
    public Result<Boolean> verify(@RequestBody Map<String, String> body) {
        String phone = body.get("phone");
        String code = body.get("code");
// 参数校验
        if (phone == null || phone.isBlank() || code == null || code.isBla
            return Result.error(code: 400, message: "手机号和验证码不能为空");
        }
        try {
// 核验验证码
            boolean pass = smsService.checkVerifyCode(phone, code, body.ge
            return Result.success(pass);
        } catch (Exception e) {
            return Result.error(code: 500, message: "核验失败：" + e.getMessa
        }
}
```

POST http://127.0.0.1:8080/sms/verify

```
{
  "phone": "19941557278",
  "code": "454053"
}
```

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": true
}
```