



Web Service Descriptors작성


1. Flow Service 가 완성된 상태에서 시작

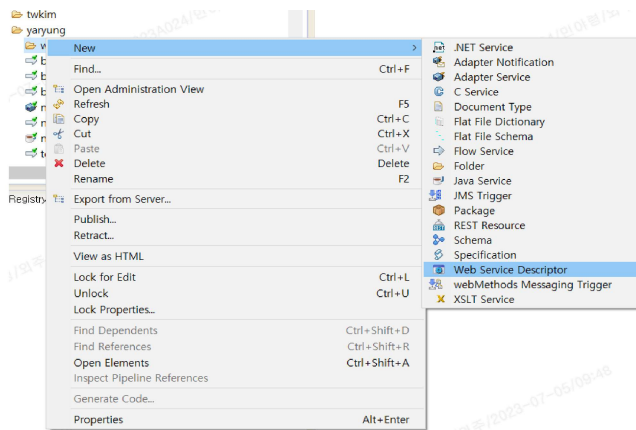


2. 만들고자 하는 Path를 지정하고 이름을 정해 Next >

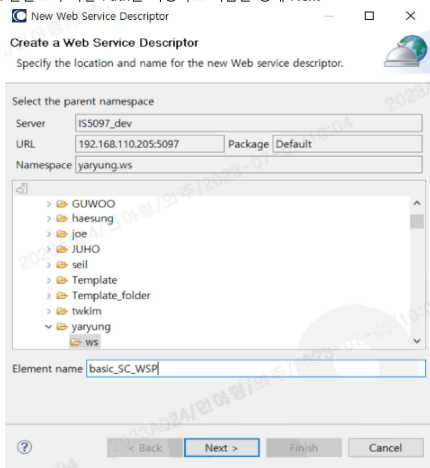


3. 대부분 Create web service descriptor 는 Provider로 Web service source는 Existing IS service(s)로 선택

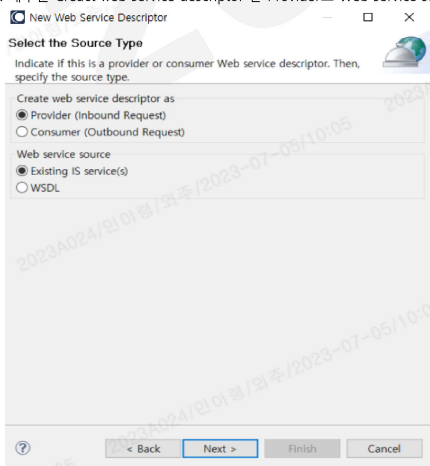


4. 생성하고자 하는 Service를 선택 하여 Next >

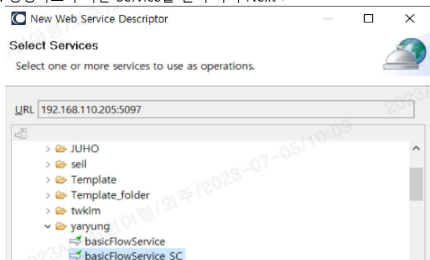

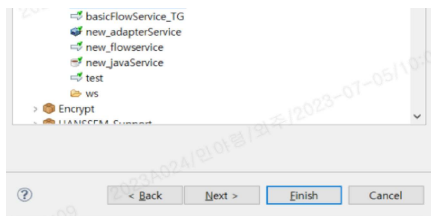

5. Alias 는 HANSSEM_EAI로 선택후 Target namespace를 지정

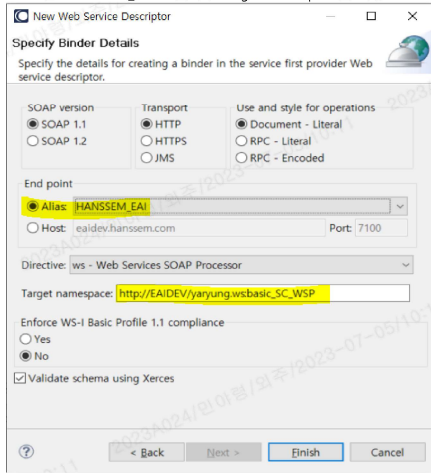


<http://EAIDEV/Path 경로> [생성하는 Web Service Descriptors명]

위의 URL의 빨간색의 글자 EAIDEV 를 hseai로 변경(이유 : deploy시 작업을 위해)

<http://hseai/Path 경로> [생성하는 Web Service Descriptors명]


6. 아래와 같이 생성되고 서비스를 확인 하고 자 하면 WSDL URL을 수정하여 브라우저에서 URL을 입력

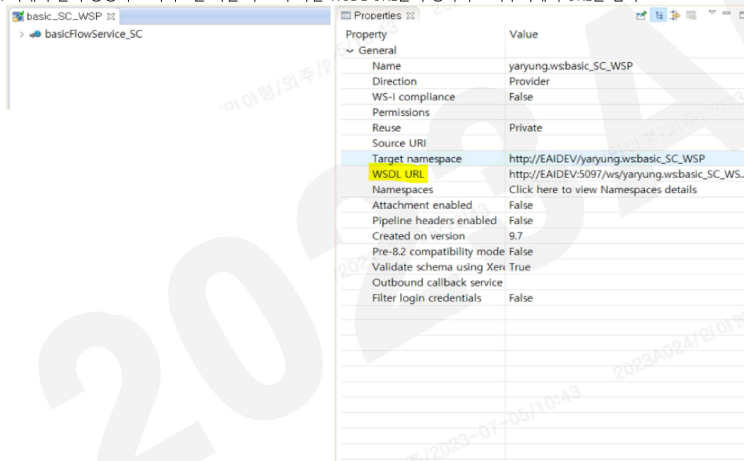

http://EAIDEV:5097/ws/yaryung.ws.basic_SC_WSP?WSDL



http://eai-dev.hanssem.com:7100/ws/yaryung.ws.basic_SC_WSP?WSDL

7. 아래와 같이 확인이 가능하다 그리고 8번의 마지막 설정 중요

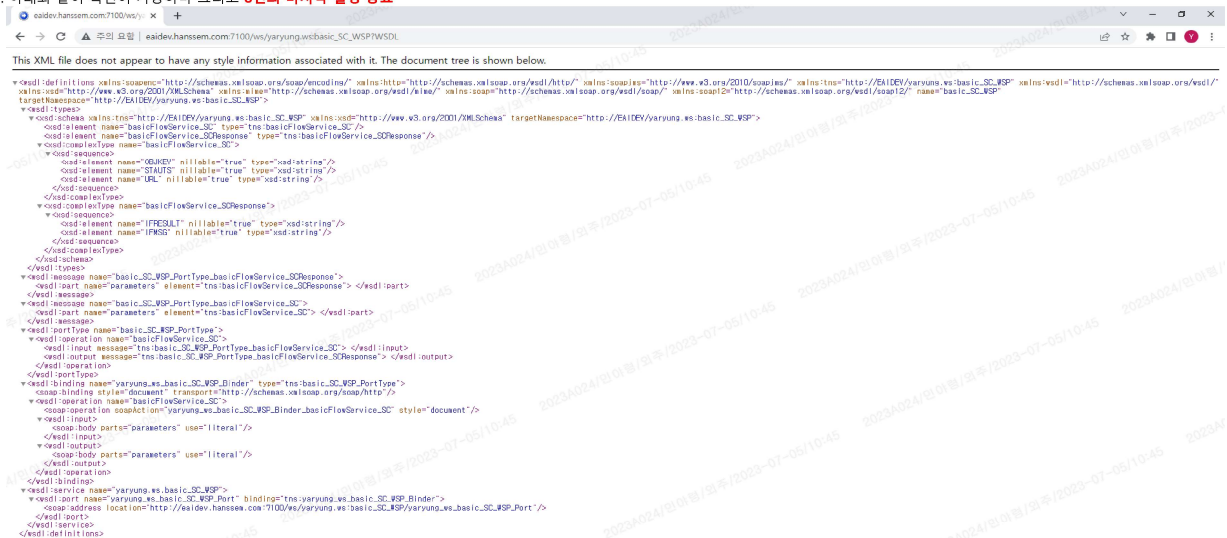

8. Web Service Descriptors를 작성후 꼭 해야하는 설정 **예리 (401)ISS.0088.9164** 발생시

Execute ACL 설정을 Anonymous로 변경필요

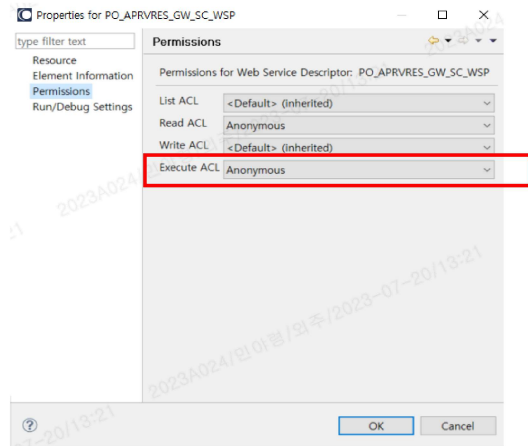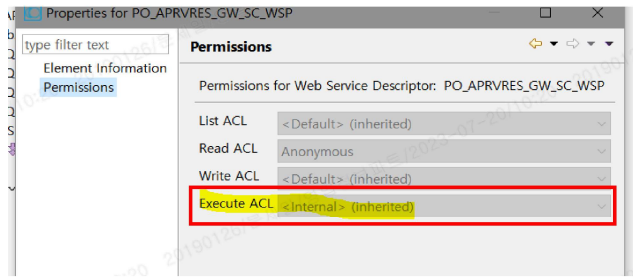

2023A024