

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería
Organización de Datos (75.06)
Trabajo Práctico



Fecha: Primer Cuatrimestre de 2013

Profesor titular: Arturo Servetto

Docente a cargo del TP: Maximiliano Stibel

Grupo: 2

Padrón	Nombre y apellido	E-mail
92168	Nadia Galli	nani16.galli@gmail.com
92235	María Inés Parnisari	maineparnisari@gmail.com
92454	Martín Zaragoza	zaragozamartin91@gmail.com
92691	Nicolás Sibikowski	niko.sibi@gmail.com
93395	Juan Federico Fuld	juanfedericofuld@hotmail.com

Índice

1. Objetivo	3
2. Hipótesis de trabajo	3
3. Extensiones posibles	3
4. Fase de diseño	3
5. Fase de implementación	4
Herramientas y conceptos utilizados	4
Descripción	4
Capa Física	5
Capa Lógica	6
Capa Interfaz	11
6. Manual de usuario	13
Compilación	13
Ejecución	13
Ejemplos	13
Tests	14

1 Objetivo

El objetivo del trabajo es crear una aplicación que permita a un usuario crear un índice sobre una biblioteca de canciones, y luego poder resolver consultas sobre dicha biblioteca, utilizando el índice.

2 Hipótesis de trabajo

1. Los archivos a indexar tendrán extensión `txt`.
2. Las canciones a indexar tendrán el siguiente formato:

```
1 <autor1>(;<autor2><autor3>...) (-<año>)-<título>-<idioma>  
2 <letras>
```

- a) Los parámetros dentro de paréntesis son opcionales.
 - b) El campo `<idioma>` debe ser alguno de los siguientes:
 - 1) en, english, inglés
 - 2) sp, spanish, español, espaniol, espanol
3. No habrá dos canciones con el mismo título. Si las hubiera, se indexarán ambas, pero al consultar por un título solo se devolverá la canción que se haya indexado primero.
 4. El usuario correrá la aplicación en el sistema operativo Linux.

3 Extensiones posibles

1. Utilizar técnicas de *stemming* y una lista de *stopwords* para reducir el tamaño final del índice.
2. Permitir almacenar consultar un título y devolver uno o más resultados.

4 Fase de diseño

En la fase de diseño se obtuvo el siguiente diagrama final, que muestra las relaciones entre las diferentes estructuras de datos.

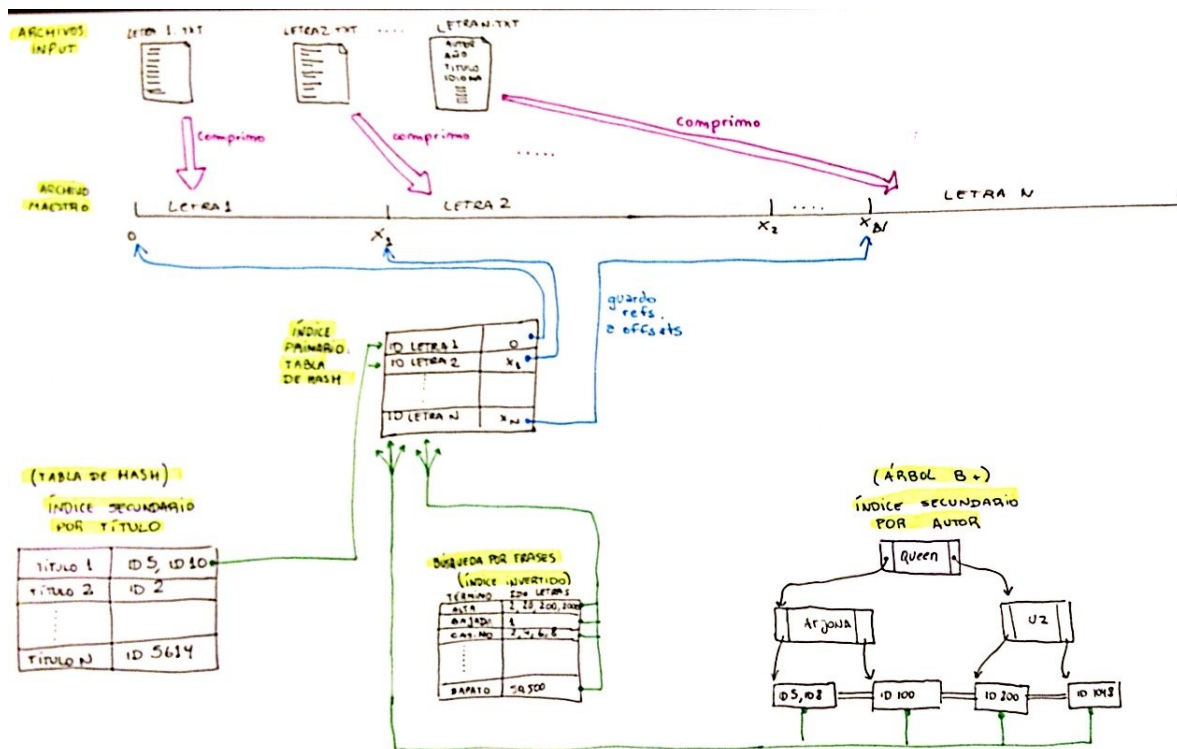


Figura 1: Diagrama general del trabajo.

5 Fase de implementación

Herramientas y conceptos utilizados

En el desarrollo del trabajo se aplicaron los siguientes conceptos:

- ▷ *Test Driven Development*: consiste en desarrollar pruebas unitarias y de integración del código producido.
- ▷ *Pair Programming*: consiste en programar de a pares, para así reducir la aparición de errores y de discutir posibles soluciones a problemas.

Se utilizaron las siguientes herramientas:

- ▷ Entorno de desarrollo: Eclipse
- ▷ Sistema operativo de desarrollo: GNU/Linux
- ▷ Herramientas adicionales: valgrind, cppcheck, google test

Descripción

El trabajo práctico fue dividido en tres capas:

- ▷ La **Capa Física** contiene las clases y métodos para trabajar con los datos a bajo nivel.
- ▷ La **Capa Lógica** utiliza las primitivas de la Capa Física para crear estructuras de datos más complejas y eficientes.
- ▷ La **Capa Interfaz** provee la comunicación entre el usuario final y la Capa Lógica.

Capa Física

El siguiente diagrama de clases ilustra los componentes esenciales de la capa física:

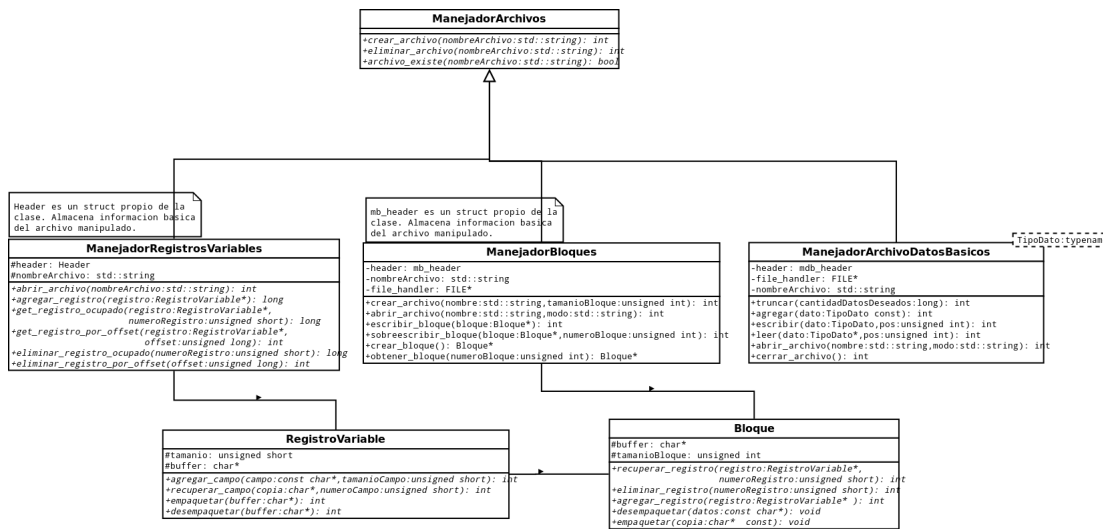


Figura 2: Diagrama de clase de capa física.

El diseño de las clases RegistroVariable y Bloque no presentaron problemas significativos. Las mismas se diseñaron para guardar datos de tipo genérico como arreglos de caracteres, los datos luego podrían recuperarse y reinterpretarse como fuese necesario con facilidad.

RegistroVariable guarda datos como campos junto con un prefijo de longitud de dicho campo.

- ▷ Un objeto RegistroVariable puede ser empaquetado y desempaquetado como un arreglo de bytes con el siguiente formato:

```
(int tamanoTotal; (int tamanoCampo , chars campo)+)
```

La clase ManejadorRegistrosVariables administra archivos que contienen RegistrosVariables.

- ▷ En el encabezado del archivo se guardan metadatos de cantidad de registros total, cantidad de registros libres y offset del primer registro libre.
- ▷ Los RegistrosVariables son guardados contiguos unos a otros junto con un prefijo de tamaño en bytes de cada uno.
- ▷ Los RegistrosVariables se los puede recuperar de dos formas:
 - Especificando el número de registro que se desea, empezando desde el 0. La búsqueda se realiza en forma secuencial.
 - Especificando el offset inicial del registro que se desea. El acceso es directo.

- ▷ Se utiliza una política de first-fit para la administración del espacio libre. Se utiliza una pila de registros libres o borrados cuyo primer elemento es apuntado desde el header (a partir del byte offset) del archivo. Al momento de insertar un registro, se busca en la pila el primer RegistroVariable eliminado cuyo tamaño sea suficiente como para guardar el registro nuevo; una vez hallado, el registro nuevo es guardado en la posición correcta del archivo y el registro libre anterior es removido de la pila de libres. Al momento de borrar un registro, el mismo se coloca al principio de la pila de libres y en el lugar que ocupaba el registro se conserva su prefijo de tamaño y se agrega el byte offset del próximo registro libre.

- ▷ La política first-fit puede no ser la más eficiente en cuanto a reutilización del espacio libre pero es la más veloz al momento de realizar una nueva inserción.
- ▷ Al momento de implementar la política de recuperación del espacio libre, para asegurar la integridad del archivo, al momento de buscar un registro libre para reutilizar, se verifica que su tamaño sea ligeramente superior al registro a insertar. Al recuperar un registro libre, el mismo se divide en dos partes, una es reutilizada para insertar el nuevo registro y otra permanece como registro libre pero desvinculado de la pila de libres. Esto se implementó de esta manera para preservar las búsquedas secuenciales en el archivo.
- ▷ Si se dan numerosas bajas, el archivo inevitablemente comenzará a fragmentarse , lo que implica que más adelante se deberá realizar una reestructuración o refactorización manual del mismo.

La clase Bloque guarda objetos del tipo RegistroVariable empaquetados como se especificó anteriormente. Los Bloques son de tamaño fijo; este tamaño se guarda dentro del archivo Constantes.h, y fue prefijado en 4 KB.

La clase ManejadorBloques administra archivos organizados en Bloques de tamaño fijo.

- ▷ La política de recuperación de espacio libre es de pila de bloques libres. Se decidió a favor de esta técnica y en contra del uso de un mapa de bits de bloques libres ya que nos pareció que era más sencillo implementarlo de esta manera.
- ▷ Para escribir un nuevo Bloque en el archivo se utiliza la primitiva escribir.
- ▷ Para actualizar un Bloque, el mismo debe ser leído del archivo, modificado y luego sobrescribirlo en el offset original usando la primitiva sobrescribir.
- ▷ Para eliminar un Bloque, se debe utilizar la primitiva sobrescribir, pasándole como parámetro un Bloque vacío.
- ▷ No hay fragmentación apreciable del archivo. El mismo se fragmentará de forma apreciable si se eliminaran numerosos bloques y cesara la inserción de datos.
- ▷ El mayor inconveniente para el diseño de ésta clase fue el diseño de una interfaz. Resultó complicado ocultar el funcionamiento interno de la clase y crear una interfaz sencilla que ocultara al usuario la manipulación a bajo nivel de los datos.


La clase ManejadorArchivosBasicos administra archivos que contienen datos de tipo básico (int, char , short, etc.).

- ▷ Se la implementó para facilitar el manejo de la Tabla de Hash.
- ▷ No presentó mayores dificultades de implementación.

Capa Lógica

Árbol B+

El siguiente diagrama de clases ilustra el diseño del árbol B+:

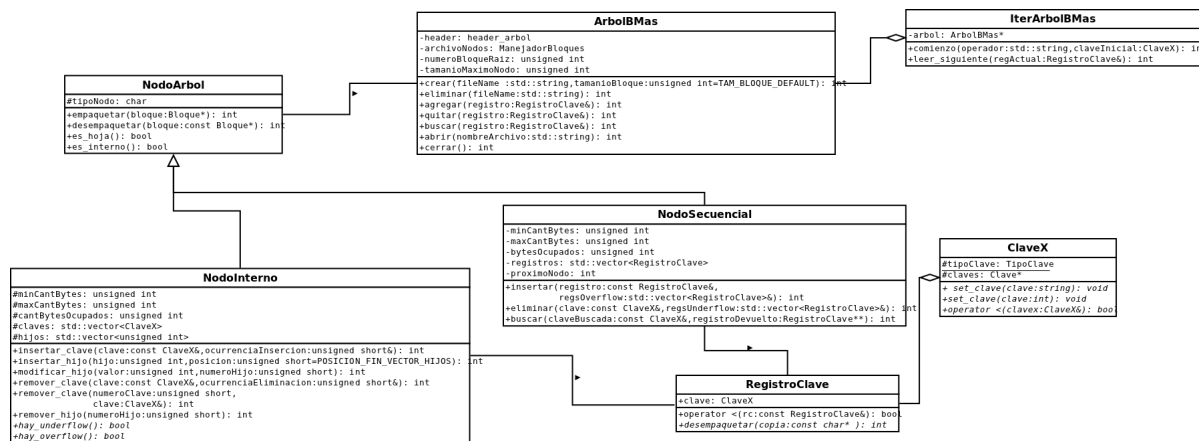

Un problema en el diseño del árbol fue definir y controlar las condiciones de overflow y underflow. Otro inconveniente surgió al intentar abstraerse del tipo de clave que se utilizaría, esto se solucionó con la clase *ClaveX* descrita a continuación.

Hashing Extensible

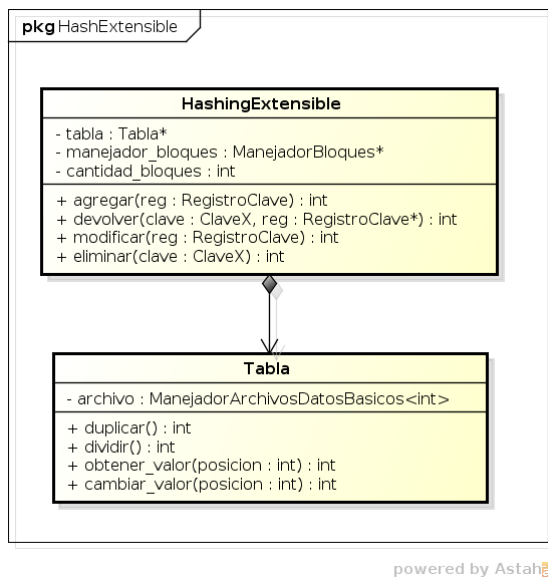


Figura 4: Diagrama de clases de Hashing Extensible.

La clase HashExtensible administra registros como una estructura de Hash Extensible prefijo.

▷ El HashExtensible está compuesto por dos archivos, uno es la Tabla y el otro es un ManejadorBloques¹ donde se guardarán los registros de tipo RegistroClave.

- Los datos de la Tabla se guardan como datos secuenciales, utilizando el ManejadorArchivoTipoBasico con Tipo=int. El tamaño de la Tabla se guardará también en dicho archivo. La Tabla solo guarda los números de bloque a los que se hace referencia en el archivo de bloques del hash. Por último, la Tabla tiene dos métodos especiales: uno para agrandarse (duplicar()) y otro para achicarse (dividir()).
- Cada bloque del ManejadorBloques contiene los registros a guardar y un atributo “tamaño de dispersión”.

▷ Para insertar un RegistroClave en el archivo, se siguen los siguientes pasos:

1. Se le aplica una función de dispersión a la clave del RegistroClave. Esta función devuelve una posición de la Tabla donde se guarda el número del bloque en donde debemos guardar el RegistroClave.
2. Si al intentar insertar el RegistroClave en el bloque se produce overflow (es decir, el mismo no cabe en bloque), se obtiene el tamaño de dispersión del bloque.
3. Si el tamaño de dispersión del bloque es igual al tamaño de la tabla entonces:
 - a) Duplicamos la Tabla.
 - b) En el lugar de la Tabla donde se encontraba la dirección del bloque vamos a cambiarla por la posición de un nuevo bloque.
4. Si el tamaño de dispersión del bloque es menor al tamaño de la Tabla entonces vamos a recorrer la Tabla en forma circular desde la posición de tabla, donde el bloque se desbordó, haciendo pasos del tamaño de dispersión por dos y en esos lugares guardaremos la posición de un nuevo bloque.
5. Tomamos todos los registros del bloque más el registro que produjo overflow y los volvemos a insertar.

▷ Para eliminar un RegistroClave, se siguen los siguientes pasos:

¹La Tabla es un archivo de control. Los dos archivos fueron separados para facilitar la implementación.

1. Se le aplica una función de dispersión a la clave del RegistroClave. Esta función devuelve una posición de la Tabla donde se guarda el número del bloque en donde debemos eliminar el RegistroClave.
2. Si al borrar el RegistroClave del bloque se produce underflow:
 - Tomar el tamaño de dispersión del bloque y moverse con esta distancia de izquierda a derecha de la posición de la Tabla, y vemos si guarda el mismo número de bloque.
 - Si son distintos no pasa nada, pero si son iguales se recorre la Tabla en forma circular desde la posición de tabla donde el bloque se desbordó, haciendo pasos del tamaño de dispersión por dos y en esos lugares guardaremos el número del bloque que reemplazará al anterior.
 - Si la primera mitad de la Tabla es igual a la segunda mitad, se divide la Tabla.

Índice invertido

Un índice invertido es una estructura de datos que permite recuperar los “documentos” (en este caso, archivos de canciones) que contienen ciertos “términos” (en este caso, palabras de una letra de una canción).

El siguiente diagrama ilustra la clase correspondiente al índice invertido para la búsqueda por frases:

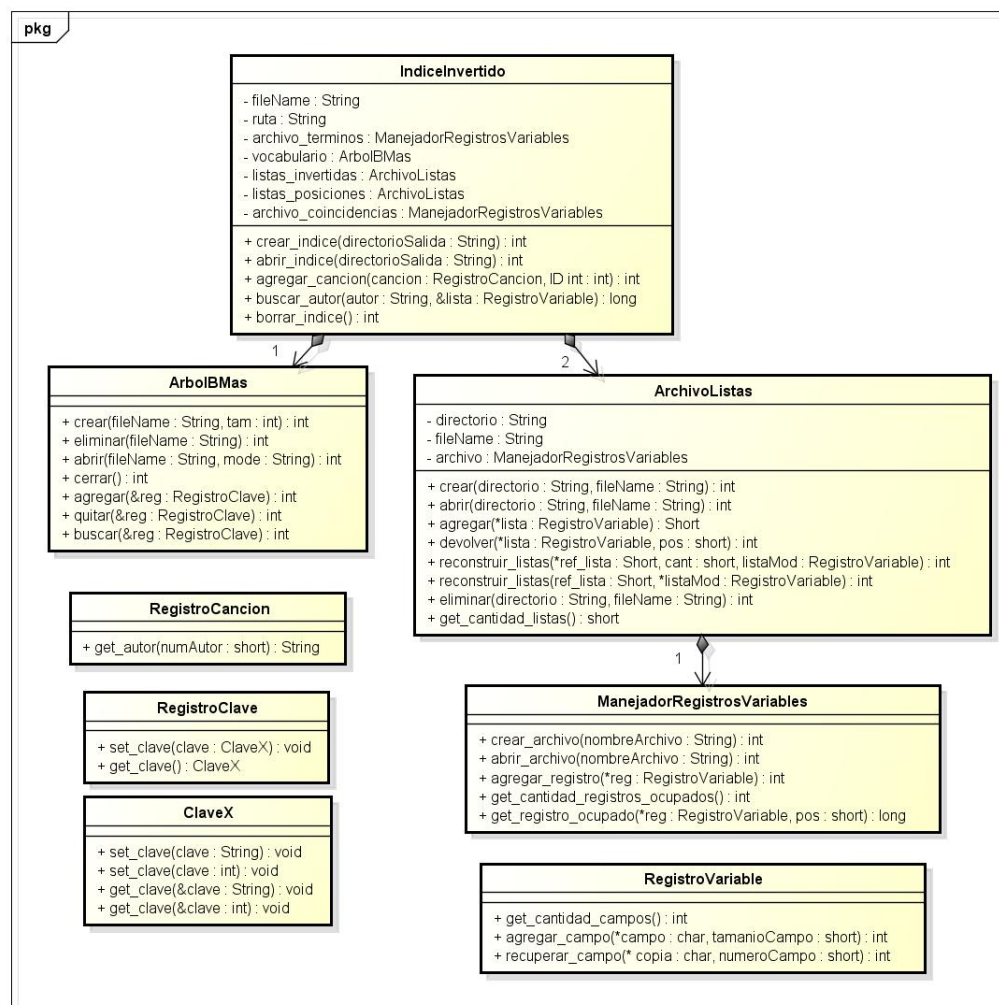


Figura 5: Diagrama de clases de Índice Invertido.

Los archivos que son necesarios para implementar este índice invertido son:

- ▷ `Archivo_terminos`: es un archivo secuencial de registros variables donde se guarda el término completo. Cada término se lo puede indentificar mediante su posición relativa en este archivo, este valor lo llamaremos `IDtermino`. Sus registros tienen la siguiente estructura:

`(término)`

- ▷ `Archivo_vocabulario`: es un archivo de tipo árbol B+ con el término completo como identificador del registro. Sus registros tienen la siguiente estructura:

`(i(término), IDtermino, refListaInvertida)`

- ▷ `Archivo_listas_invertidas`: es un archivo de bloques grandes. Cada bloque representa una lista invertida. Sus registros son de longitud variable y tienen la siguiente estructura:

`((IDdocumento, posicion)+)`

- ▷ `Archivo_listas_posiciones`: es un archivo de bloques grandes. Cada bloque representa una lista invertida. Sus registros son de longitud variable y tienen la siguiente estructura:

`(posicion)`

- ▷ `Archivo_coincidencias`: este es un archivo secuencial de registros variables. Es temporal, con lo cual se eliminará al terminar de indexar los documentos. Sus registros tienen la siguiente estructura:

`((IDtermino, posicion)+)`

Compresor

Este paquete del trabajo contiene las siguientes clases:

- ▷ `ModeloProbabilistico` representa el alfabeto con el que se está trabajando y la frecuencia de cada caracter dentro de ese alfabeto. Esto es un vector de frecuencias enteras, del cual se pueden obtener las probabilidades de cada símbolo.
 - El tamaño del alfabeto puede ser de 257 (256 caracteres ASCII) u otro valor que tenga sentido para el usuario. En el caso particular del compresor PPMC, el modelo -1 utiliza un vector de 256 posiciones y el resto de los modelos un vector con 257 posiciones, para incluir el caracter especial “escape”.
- ▷ `Intervalo` representa el segmento en el cual se está trabajando para comprimir. Contiene los atributos “piso”, “techo” y “rango”, los cuales se van modificando a medida que se comprime.
 - El método `normalizar()` es el encargado de devolver un vector de bits que representa lo que se debería emitir en la compresión luego de resolver los underflow y overflow. También devuelve cuántos overflow y underflow se produjeron en una normalización. Estos dos datos se utilizan en otras clases.
 - El método `actualizar_piso_techo()` recibe los valores de `low_count` y `high_count` de un símbolo (que representan la probabilidad de un símbolo), y actualiza el piso y el techo del intervalo de acuerdo a estos valores.

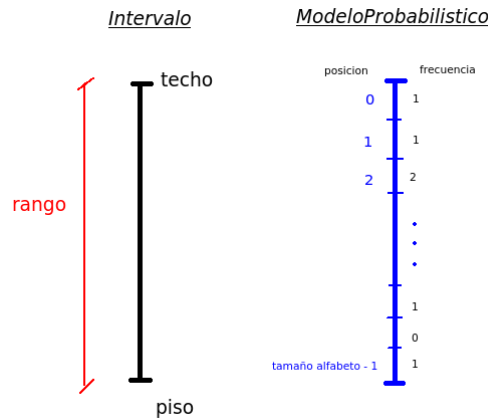


Figura 6: Relación entre ModeloProbabilistico e Intervalo.

- ▷ Arimetico implementa tanto el compresor como el descompresor aritmético dinámico de orden 0.

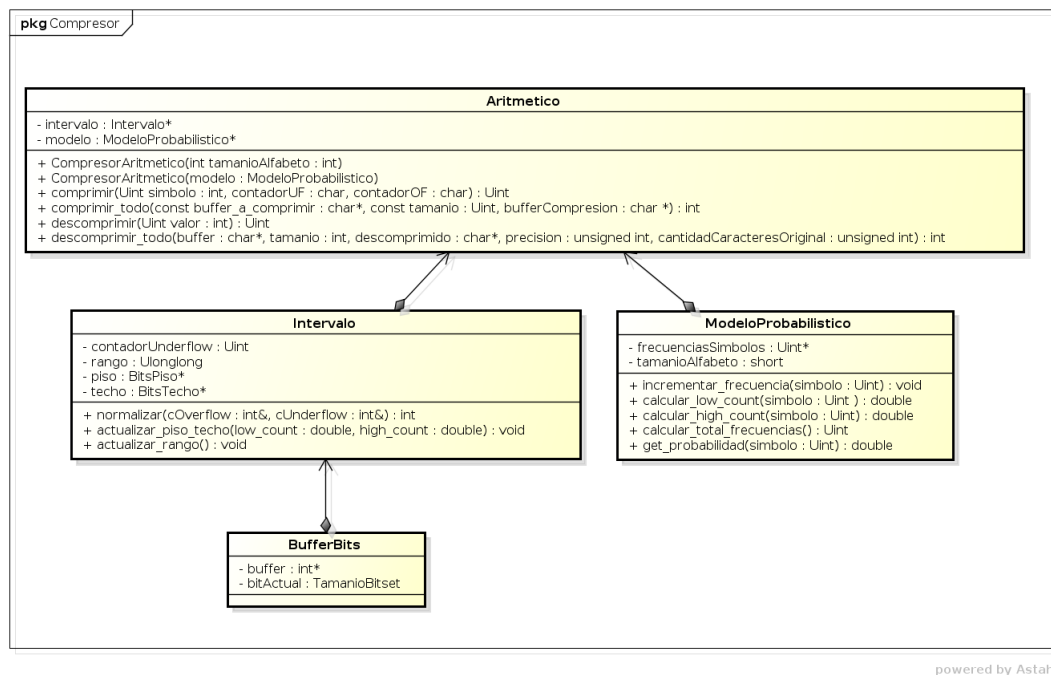


Figura 7: Diagrama de clases del compresor aritmético.

Capa Interfaz

El diagrama ilustra el diseño de los componentes de esta capa:

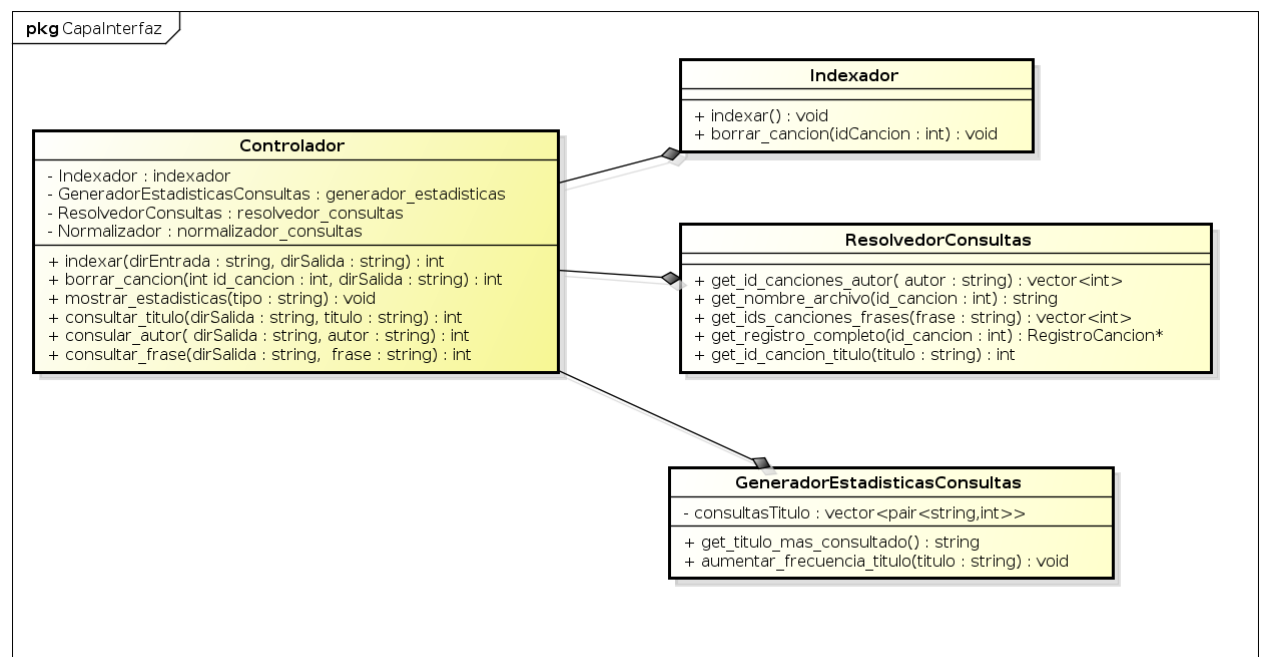


Figura 8: Diagrama de clases de la Interfaz

La clase `ResolvedorConsultas` es la encargada de recibir consultas y devolver datos asociados a esas consultas (IDs de canciones, Registros, nombres de archivos, etc.).

La clase `Indexador` es la encargada de modificar los archivos de las estructuras ante pedidos del usuario.

La clase `GeneradorEstadisticasConsultas` es la encargada de llevar cuenta de la estadística de las consultas de los usuarios en una corrida del programa.

Las estructuras que se utilizan para mantener el índice son los siguientes:

Tipo de estructura	Nombre de la estructura	Estructura de los registros
IndiceInvertido	indiceSecundarioFrases	Explicada anteriormente.
HashingExtensible	indicePrimario	(i (ID canción) , offset de canción en archivo maestro)
ManejadorRegistrosVariables	archivoMaestro	((autor)+, (anio)?, idioma, titulo, letra)
ArbolBMas	indiceSecundarioAutor	(i (autor canción + id canción))
HashingExtensible	indiceSecundarioTitulo	(i (titulo canción), id canción)
HashingExtensible	documentos	(i (id canción), nombre archivo original)

6 Manual de usuario

Compilación

La aplicación se compila dentro del directorio “src”, ejecutando por consola el comando “make”.

Ejecución

La aplicación se ejecuta por consola, dentro del directorio “src”. de la siguiente forma:

```
./main
```

El programa posee las siguientes opciones de ejecución:

```
1 (0) SALIR.
2 (1) Indexar carpeta.
3 (2) Consultar título.
4 (3) Consultar autor.
5 (4) Consultar frase.
6 (5) Borrar canción por ID.
7 (6) Buscar titulo más consultado.
8 (7) Buscar autor más consultado.
9 (8) Buscar frase más consultado.
10 (9) Buscar tema más consultado.
```

Este programa no terminará la ejecución hasta que el usuario no eliga la opción de salir del mismo.

Ejemplos

- ▷ Para indexar la carpeta songs dentro de organizacion-datos-2013-grupo 2 y guardar los índices dentro de output:

```
1 user@notebook:~/Desktop/organizacion-datos-2013-grupo-2/src$ ./main
2 Operaciones posibles:
3 (0) SALIR.
4 (1) Indexar carpeta.
5 (2) Consultar título.
6 (3) Consultar autor.
7 (4) Consultar frase.
8 (5) Borrar canción por ID.
9 (6) Buscar titulo más consultado.
10 (7) Buscar autor más consultado.
11 (8) Buscar frase más consultado.
12 (9) Buscar tema más consultado.
13 Ingrese operacion: 1
14 Ingrese directorio de entrada: ../songs
15 Ingrese directorio de salida: ../output
16 AVISO: Ya existe un indice en ../output. ¿Que desea hacer?
17 (1) Borrar el indice e indexar desde cero.
18 (2) Anexar las canciones de ../songs al indice.
19 Ingrese opcion: 1
```

- ▷ Para realizar consultas por título:

```
1 user@notebook:~/Desktop/organizacion-datos-2013-grupo-2/src$ ./main
2 Operaciones posibles:
3 (0) SALIR.
4 (1) Indexar carpeta.
5 (2) Consultar título.
6 (3) Consultar autor.
7 (4) Consultar frase.
```

```

8 | (5) Borrar canción por ID.
9 | (6) Buscar titulo más consultado.
10 | (7) Buscar autor más consultado.
11 | (8) Buscar frase más consultado.
12 | (9) Buscar tema más consultado.
13 | Ingrese operacion: 2
14 | Ingrese directorio de salida: ../output
15 | Ingrese consulta: pride in the name of love
16 | La cancion pride in the name of love no fue encontrada.
17 | Operaciones posibles:
18 | (0) SALIR.
19 | (1) Indexar carpeta.
20 | (2) Consultar título.
21 | (3) Consultar autor.
22 | (4) Consultar frase.
23 | (5) Borrar canción por ID.
24 | (6) Buscar titulo más consultado.
25 | (7) Buscar autor más consultado.
26 | (8) Buscar frase más consultado.
27 | (9) Buscar tema más consultado.
28 | Ingrese operacion:
29 | 2 Ingrese directorio de salida: ../output
30 | Ingrese consulta: pride (in the name of love)
31 | ----- ID CANCION = 0 -----
32 | TITULO = pride (in the name of love)
33 | One man come in the name of love
34 | One man come and go
35 | One come he to justify
36 | One man to overthrow
37 | (...)

```

Tests

Si se desea, se pueden ejecutar los tests dentro del directorio “tests”, ejecutando el comando “make” por consola y luego ejecutando “./tests”.