

PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
A SUPPORTO DELLE AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLA PA

Macro 3 – Analisi e Reportistica - aggiornamento

Manuale Utente Dashboard SIM

Sommario

Prima installazione	3
Premesse.....	3
Parte 1 — Installazione dei programmi	4
Installare R.....	4
Installare R-Studio Desktop	5
Installare GitHub.....	5
Parte 2 – Verifica collegamento R-Studio e GitHub.....	6
Parte 3 - Scaricare il repository.....	7
Creare cartella Project	7
Clonare da R-Studio.....	7
Verifica della corretta clonazione del repository.....	9
Parte 4 – Installazione dei pacchetti R	9
Parte 5 – Preparazione di Google Drive.....	10
Parte 6 – Avviare/terminare la Dashboard	10
Avvio rapido - dopo la prima installazione	12

Prima installazione

Questa guida è ideata per chi non ha mai usato GitHub, R o R-Studio.

La procedura “[Prima installazione](#)” si esegue una sola volta. Dopo la configurazione iniziale, per usare la dashboard sarà sufficiente seguire “[Avvio rapido – dopo la prima installazione](#)”.

Premesse

Saranno installati i seguenti files:

- **R:** esegue il codice.
- **RStudio:** è il programma grafico con cui aprire il progetto.
- **GitHub:** scarica e aggiorna il repository.
- **Repository:** è la cartella del progetto salvata sul computer.
- **Pacchetti R:** sono componenti aggiuntivi usati dalla dashboard.


Per i quali sono necessari:

- Windows o macOS;
- connessione Internet;
- browser;
- spazio disponibile sul disco;
- facoltativamente, un account Google per l'autorizzazione OAuth.

NB: per GitHub la cartella è pubblica, **non serve quindi un account GitHub per scaricarla**

Installare R-Studio Desktop

1. Aprire il seguente sito: <https://docs.posit.co/ide/user/#rstudio-ide-oss-downloads>
2. Scaricare la versione gratuita per il proprio sistema. Nell'immagine: il primo per Windows, il secondo per macOS.

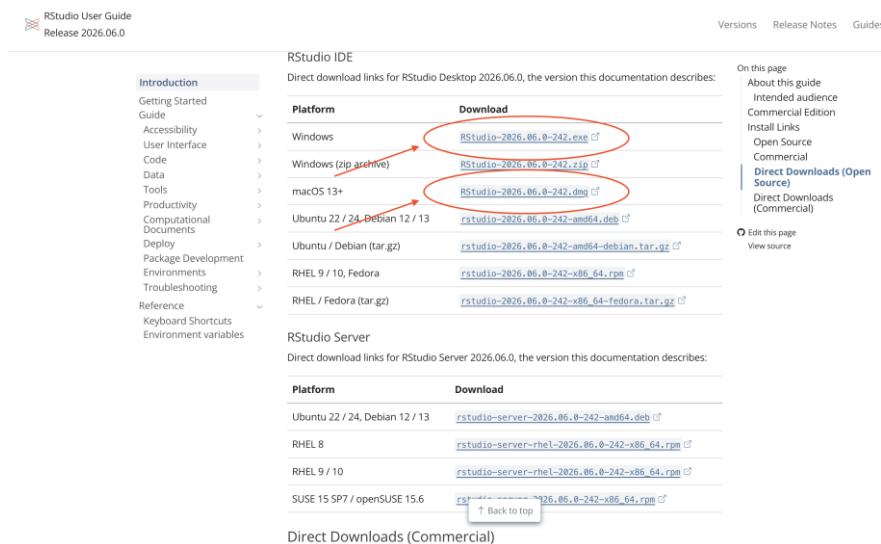

RStudio User Guide
Release 2026.06.0

Versions Release Notes Guides

RStudio IDE
Direct download links for RStudio Desktop 2026.06.0, the version this documentation describes:

Platform	Download
Windows	RStudio-2026.06.0-242.exe
Windows (zip archive)	RStudio-2026.06.0-242.zip
macOS 13+	RStudio-2026.06.0-242.dmg
Ubuntu 22 / 24, Debian 12 / 13	rstudio-2026.06.0-242-amd64.deb
Ubuntu / Debian (tar.gz)	rstudio-2026.06.0-242-amd64-debian.tar.gz
RHEL 9 / 10, Fedora	rstudio-2026.06.0-242-x86_64.rpm
RHEL / Fedora (tar.gz)	rstudio-2026.06.0-242-x86_64-fedora.tar.gz

RStudio Server
Direct download links for RStudio Server 2026.06.0, the version this documentation describes:

Platform	Download
Ubuntu 22 / 24, Debian 12 / 13	rstudio-server-2026.06.0-242-amd64.deb
RHEL 8	rstudio-server-rhel-2026.06.0-242-x86_64.rpm
RHEL 9 / 10	rstudio-server-rhel-2026.06.0-242-x86_64.rpm
SUSE 15 SP7 / openSUSE 15.6	rstudio-server-suse-2026.06.0-242-x86_64.rpm

Direct Downloads (Commercial)


3. Aprire il file
4. Seguire la procedura guidata e le impostazioni predefinite
5. Terminare l'installazione

Installare GitHub

Qui di seguito la procedura di installazione di GitHub, **differente** per Windows e MacOS

1. Windows

1. Aprire il seguente sito: <https://git-scm.com/install/>
2. Selezionare il sistema operativo "Windows"
3. Scaricare l'ultima versione disponibile

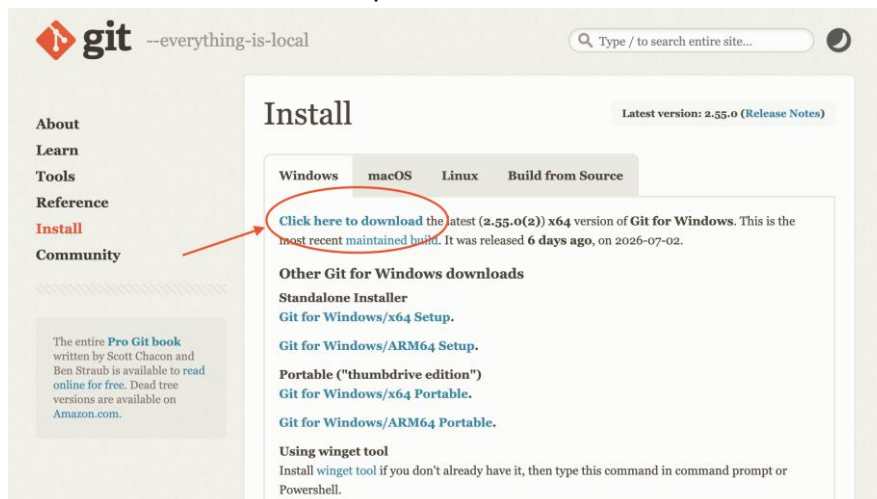

git --everything-is-local

Search: Type / to search entire site...

Install Latest version: 2.55.0 (Release Notes)

Windows macOS Linux Build from Source

[Click here to download the latest \(2.55.0\(2\)\) x64 version of Git for Windows. This is the most recent maintained build. It was released 6 days ago, on 2026-07-02.](#)

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer

[Git for Windows/x64 Setup.](#)

[Git for Windows/ARM64 Setup.](#)

Portable ("thumbdrive edition")

[Git for Windows/x64 Portable.](#)

[Git for Windows/ARM64 Portable.](#)


Using winget tool

Install **winget** tool if you don't already have it, then type this command in command prompt or Powershell.

4. Aprire il file
5. Seguire la procedura guidata e le impostazioni predefinite
6. Terminare l'installazione

2. MacOS

1. Aprire il seguente sito: <https://git-scm.com/install/>
2. Selezionare il sistema operativo "MacOS"
3. Aprire terminale sul computer e digitare **brew install git**. Se restituisce errore scaricare anche "homebrew" da link.

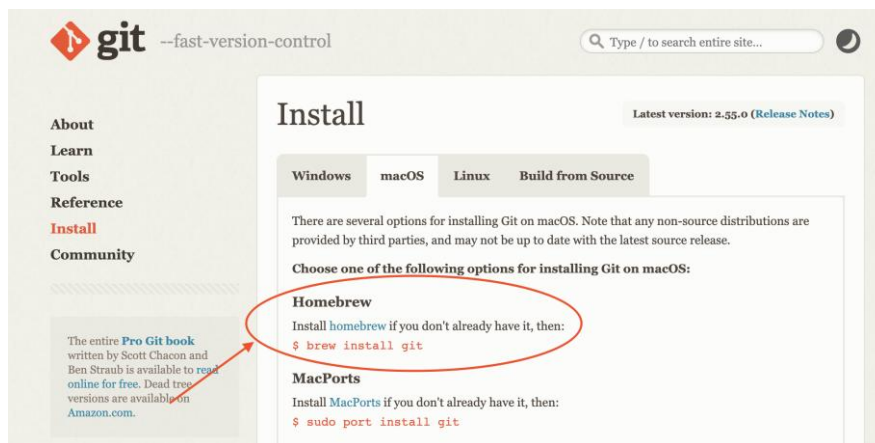


NOTA BENE:

- Verifica che l'installazione sia andata a buon fine digitando su terminale: **git --version**. Se appare un numero di versione, Git è installato correttamente.
- Se GitHub o RStudio chiedono di effettuare l'accesso, scegliere preferibilmente **Sign in via browser**.
- Se nel browser compare la richiesta **Authorize git-ecosystem**, è possibile autorizzarla per completare l'accesso GitHub. L'opzione tramite token è destinata a utenti più esperti e non è necessaria per il normale utilizzo della dashboard.


Parte 2 – Verifica collegamento R-Studio e GitHub

In questa sezione viene spiegato come sincronizzare R-Studio con GitHub

1. Aprire R-Studio
2. Aprire **Tools → Global Options → Git/SVN**. L'immagine esempio è su MacOS, Windows si trova nella stessa posizione.

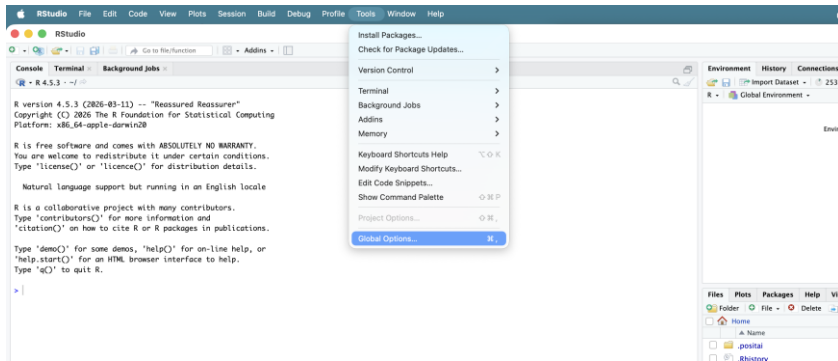

3. Controllare che che Git executable contenga un percorso (qualsiasi). **SE è VUOTO**, chiudere RStudio, verificare l'installazione di Git e riaprire. NB: nell'immagine c'è un percorso a puto titolo esemplificativo.

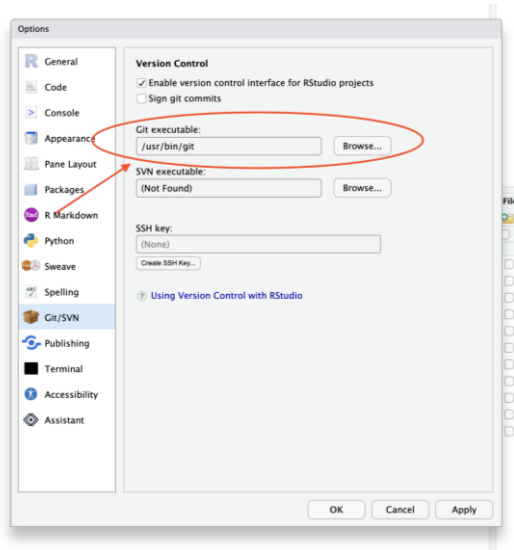

4. Se è vuoto, chiudere RStudio, verificare l'installazione di Git e riaprire, altrimenti cliccare **OK**

Parte 3 - Scaricare il repository

In questa sezione viene spiegato come scaricare la cartella contenente tutti i files necessari per l'esecuzione della dashboard da GitHub

Creare cartella Project


Il primo passo è quello di creare una cartella dedicata, dove verranno scaricati tutti i files necessari per l'esecuzione della dashboard da GitHub. Si consiglia di chiamarla "Project", di seguito sono esplicitati i percorsi consigliati (evitare, quando possibile, Desktop, Documenti, OneDrive o iCloud):

- a. MacOS: `~/Projects`
- b. Windows: `C:\Projects`


Clonare da R-Studio

1. Aprire R-Studio

2. Aprire nell'ordine: **File** → **New Project**

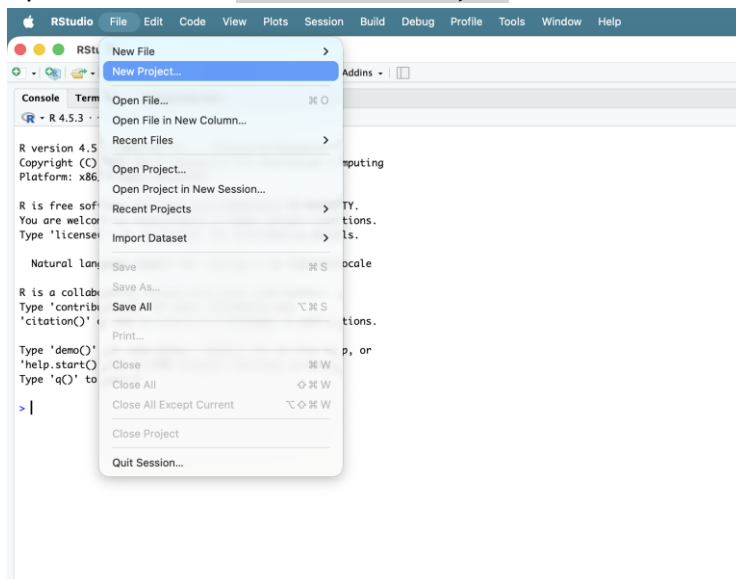


3. E successivamente aprire: **Version Control** → **Git**

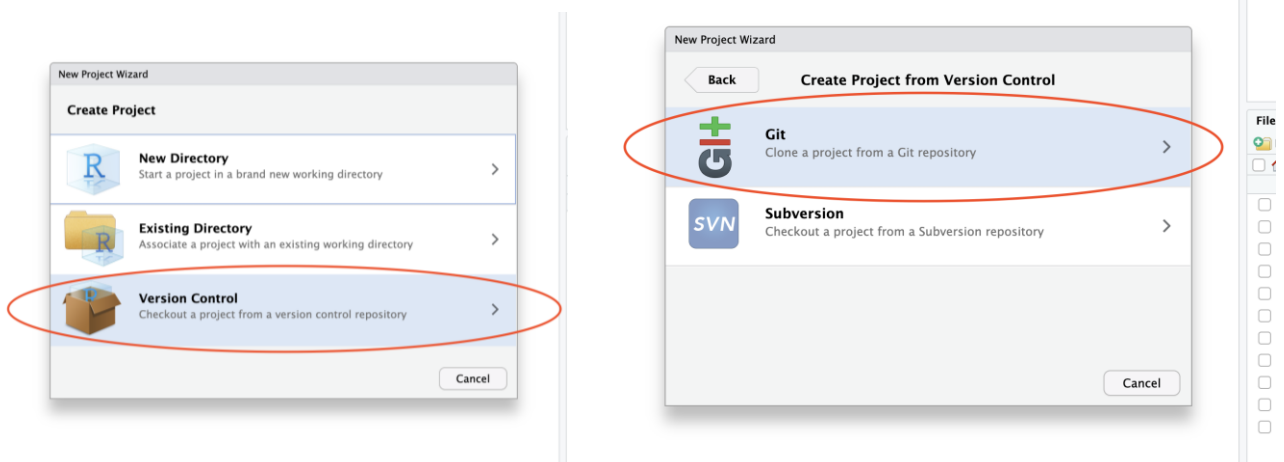

4. Nel campo Repository URL inserire:

<https://github.com/mipasistemainformativo/Sistema-Informativo-di-Monitoraggio.git>

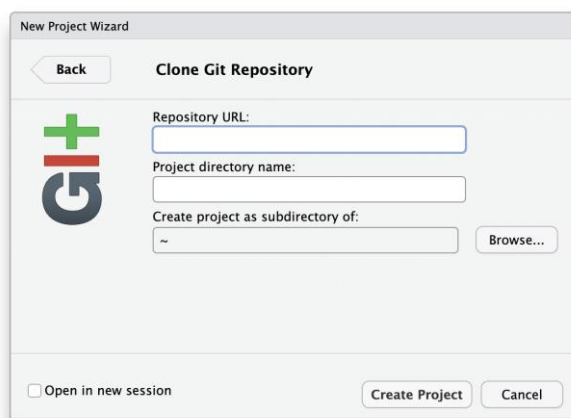


5. Selezionare come "Create project as subdirectory of:" il percorso della cartella Project, creata precedentemente.

NOTA BENE: Se “Version Control” non compare GitHub non è stato riconosciuto. Chiudere R-Studio, controllare GitHub e ripetere.


Verifica della corretta clonazione del repository

In alto a destra deve comparire: “Sistema Informativo di Monitoraggio”
e nella finestra in passo a destra i files come in immagine:

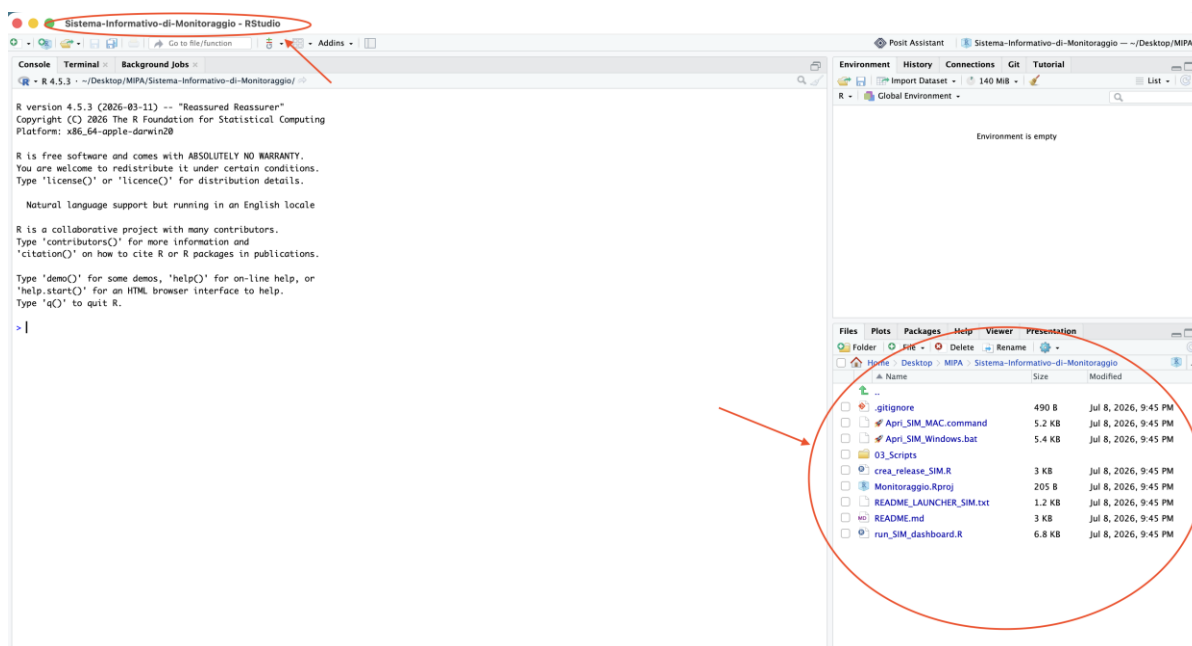

Parte 4 – Installazione dei pacchetti R

1. Aprire R-Studio (se precedentemente chiuso) cliccando due volte su:
`./Project/Sistema-Informativo-di-Monitoraggio/ Monitoraggio.Rproj`
2. Visualizzare la Console (inizia con <):

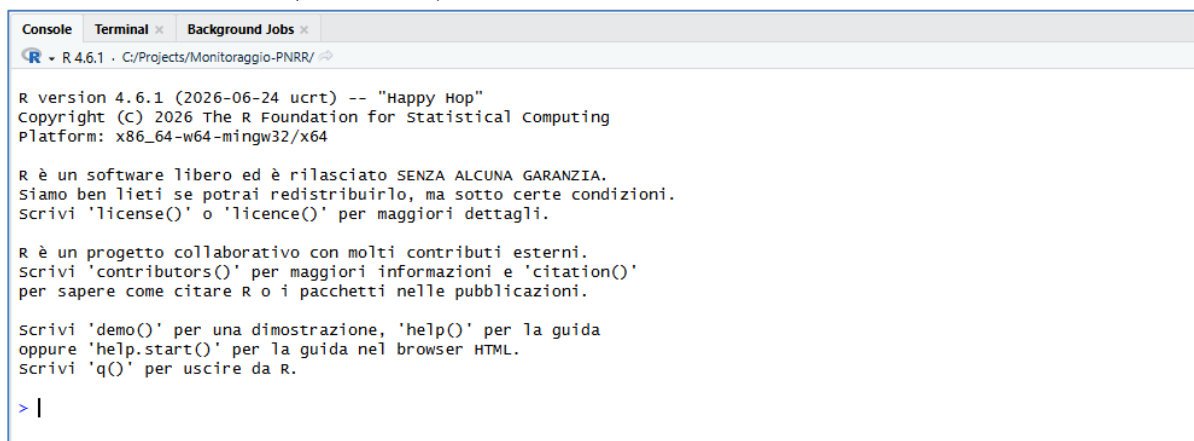

3. Copiare tutto il testo rosso, incollarlo nella Console e premere Invio:

PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLA PA

```
install.packages(c("callr", "googledrive", "rmarkdown", "flexdashboard", "shiny",
  "dplyr", "tidyr", "stringr", "readr", "readxl", "jsonlite",
  "tibble", "plotly", "DT", "leaflet", "sf", "htmltools", "janitor",
  "openxlsx", "purrr", "lubridate", "ggplot2", "giscoR", "scales"))
```

NOTA BENE: L'installazione può richiedere alcuni minuti. Non chiudere R-Studio e attendere che ricompaia '>'. Questa operazione si esegue una sola volta. Se l'installazione fallisce, salvare il messaggio di errore e chiedere supporto.

4. Verificare i pacchetti copiando, incollando nella Console e premendo invio il seguente codice:

```
library(googledrive)
library(rmarkdown)
library(shiny)
library(flexdashboard)
```

Se non appare un errore, i pacchetti principali sono disponibili.

Parte 5 – Preparazione di Google Drive

Aprire il seguente link con l'account Google con cui si intende aprire la Dashboard:


https://drive.google.com/drive/folders/14jMYmLq78M-oLxualBAGao16ZhF59xDc?usp=drive_link

NOTA BENE: l'accesso alla cartella condivisa in Google Drive è accessibile a chiunque, tramite link.


Parte 6 – Avviare/terminare la Dashboard

1. Aprire R-Studio (se precedentemente chiuso) cliccando due volte su:
./Project/Sistema-Informativo-di-Monitoraggio/ Monitoraggio.Rproj
2. Sulla console copiare, incollare e premere invio:

```
source("03_Scripts/06_render_dashboard_SIM_integrata.R")
```

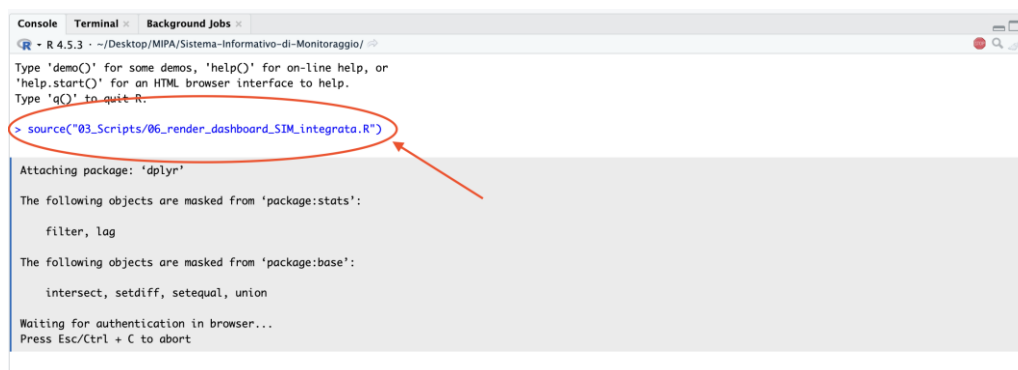


3. Durante l'esecuzione si aprirà ogni volta una finestra del Browser chiedendo le autorizzazioni per l'accesso a Google Drive.

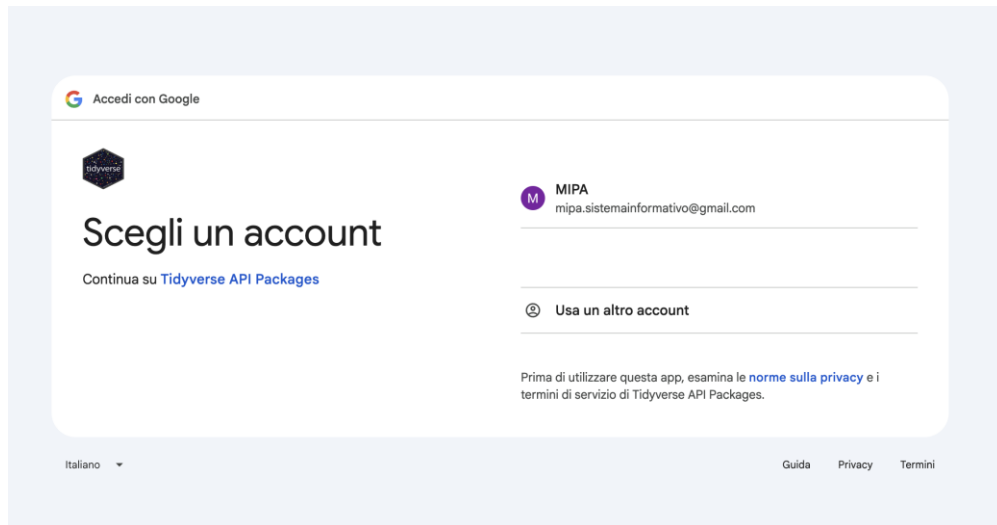

SCEGLIERE LO STESSO ACCOUNT CON CUI SI HA LA CARTELLA CONDIVISA NEL DRIVE (PARTE 5)


NOTA BENE: L'esecuzione richiede 1-3 minuti. Attendere che si apra una seconda scheda nel browser.

Per **terminare la dashboard** cliccare tasto "Stop" rosso, posizionato in alto a destra, nella console

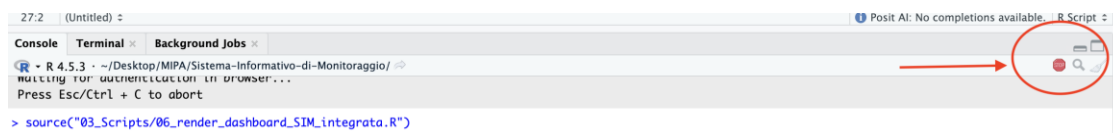


Avvio rapido - dopo la prima installazione

1. Aprire R-Studio cliccando due volte su (nel riquadro in basso a destra):
`./Project/Sistema-Informativo-di-Monitoraggio/Monitoraggio.Rproj`
2. In alto a destra cliccare su `→ Git → Pull` per aggiornare la cartella clonata da GitHub

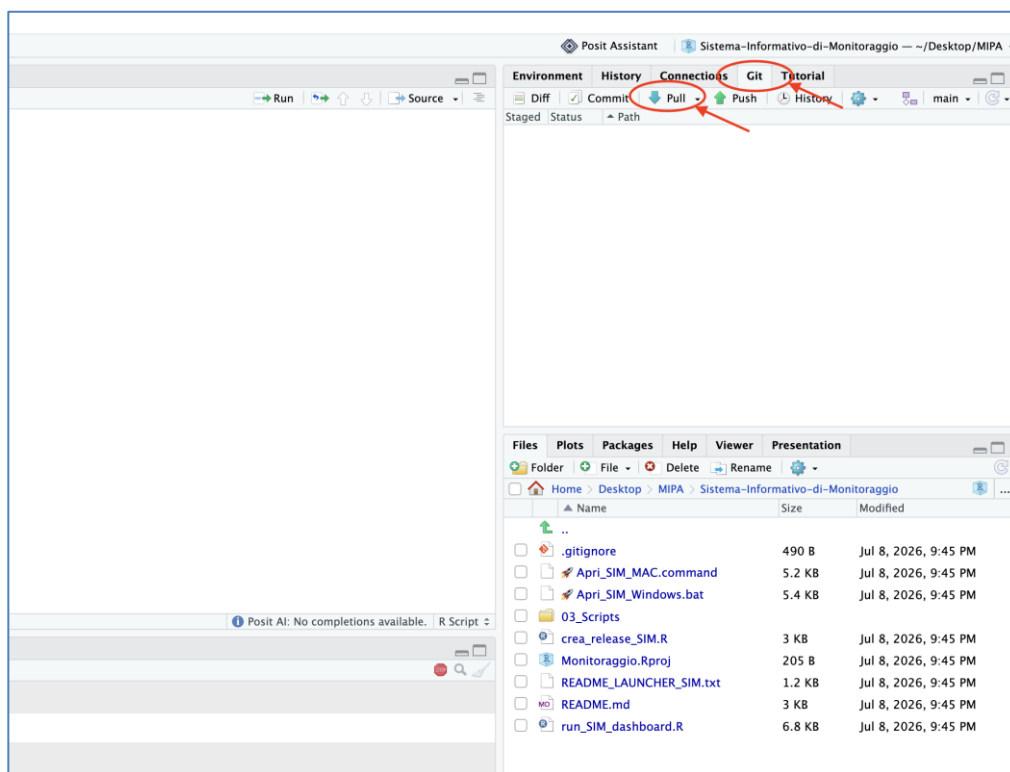


3. Sulla console copiare, incollare e premere invio:

`source("03_Scripts/06_render_dashboard_SIM_integrata.R")`

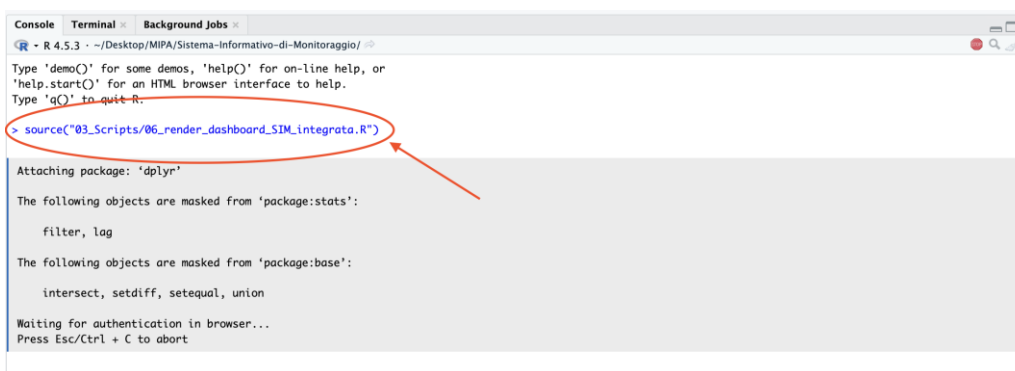

4. Durante l'esecuzione si aprirà ogni volta una finestra del Browser chiedendo le autorizzazioni per l'accesso a Google Drive.

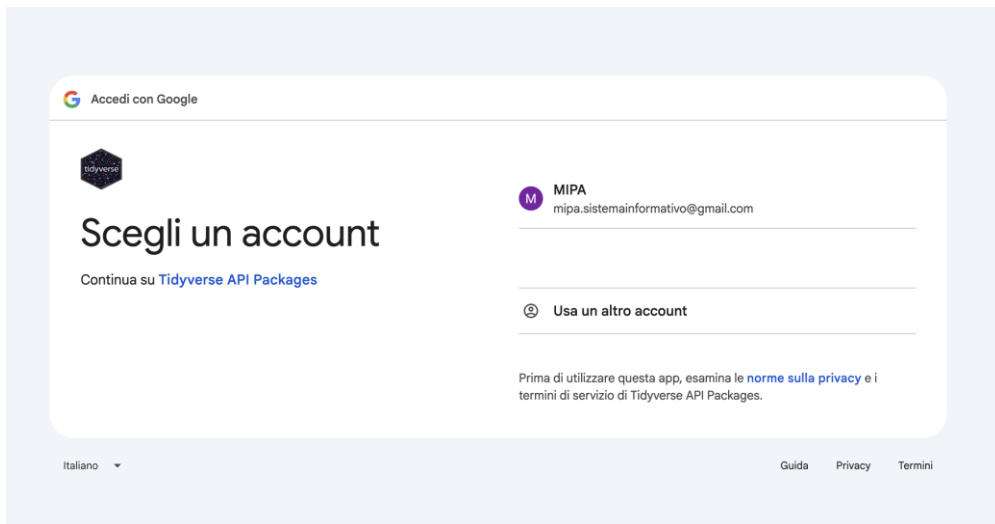

SCEGLIERE LO STESSO ACCOUNT CON CUI SI HA LA CARTELLA CONDIVISA NEL DRIVE (PARTE 5)

NOTA BENE: L'esecuzione richiede 1-3 minuti. Attendere che si apra una seconda scheda nel browser.

Per terminare la dashboard cliccare tasto "Stop" rosso, posizionato in alto a destra, nella console

