
实际调用：一条命令，两种流水线

箭头表示调用顺序；每个仿真阶段仍是独立 Python 子进程

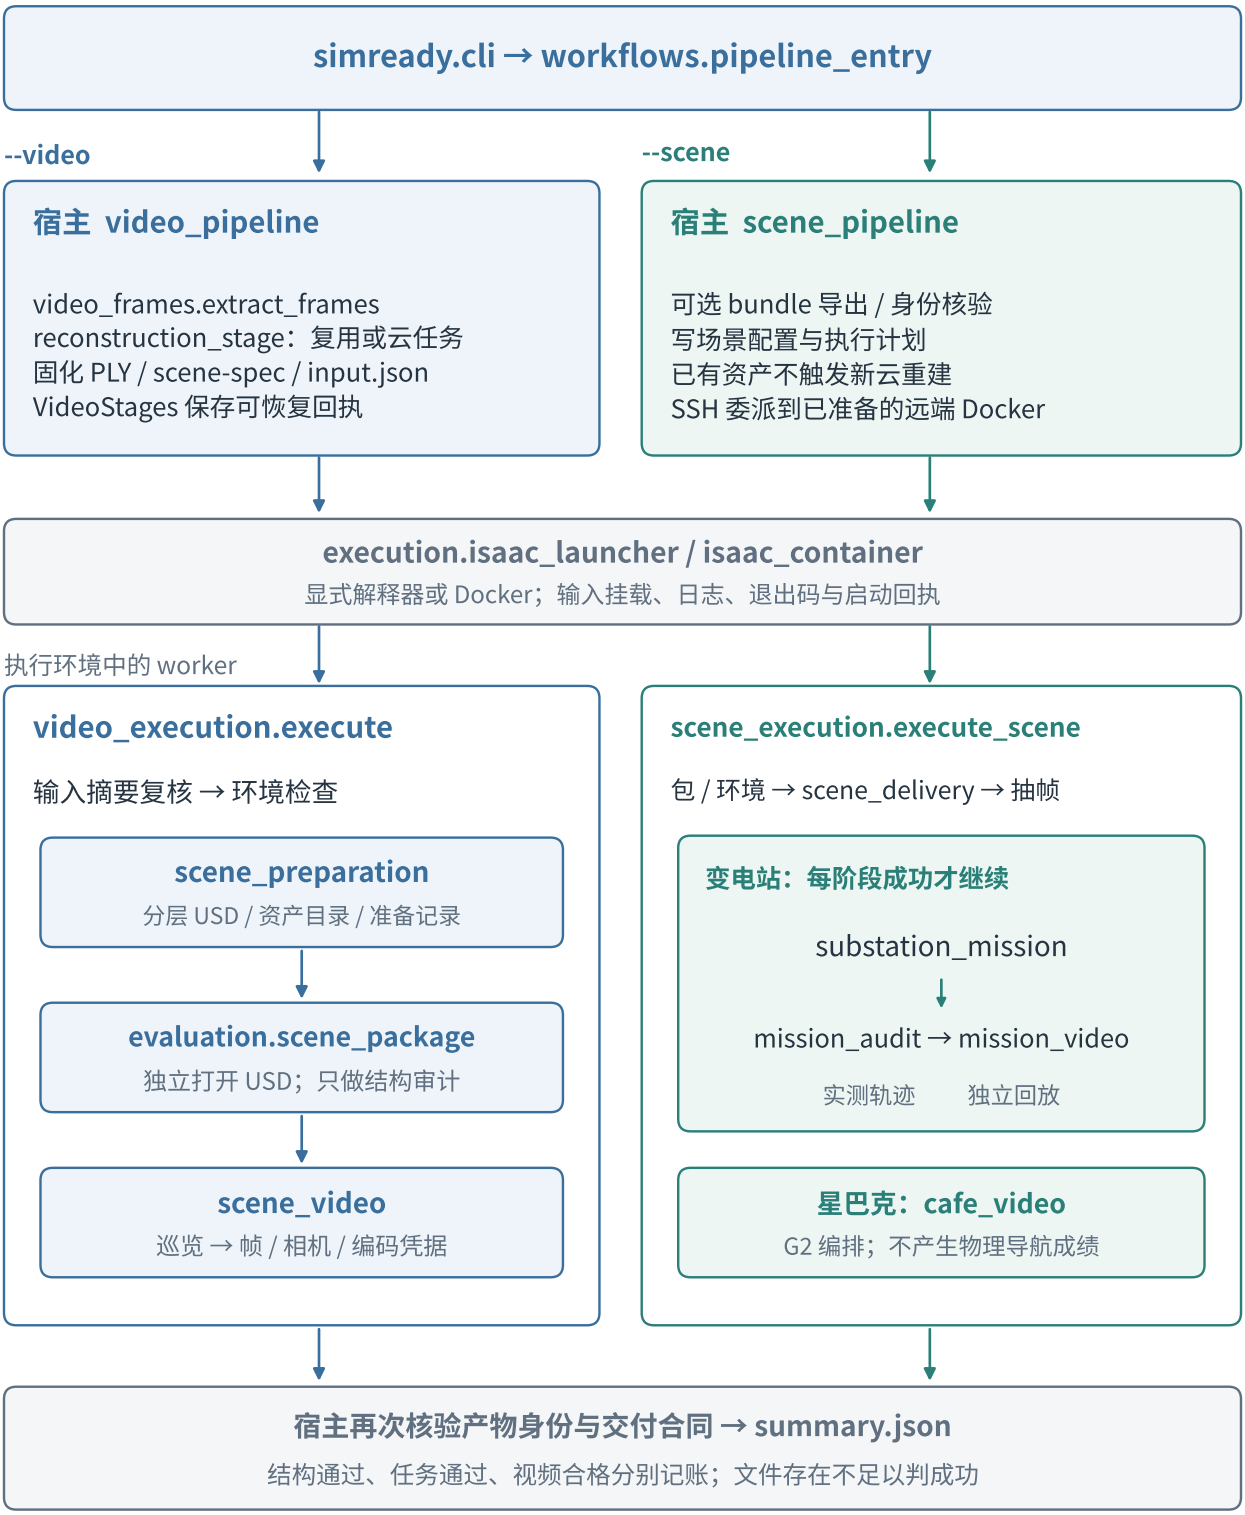

prepare-only 跳过环境检查和巡览；修复循环通过另一工作流显式启动。