

Markdown完整语法学习文档

适用编辑器：VSCode、Typora、Github、语雀、掘金

说明：左侧是源代码写法，预览窗口显示最终渲染效果

目录

1. 标题语法
2. 文本样式
3. 换行、分割线、注释
4. 引用块 >
5. 列表：有序/无序/嵌套/任务复选框
6. 代码：行内代码、代码块、语法高亮
7. 链接、锚点、图片（本地图片+网络图片）
8. 表格（单元格对齐）
9. 特殊字符【重点：原意输出、转义】
10. 内嵌HTML（进阶自定义样式）
11. 扩展语法：脚注、公式、Mermaid图片（VSCode插件支持）
12. 常见踩坑避坑清单

1. 标题语法

代码

```
# 一级标题

## 二级标题

### 三级标题

#### 四级标题

##### 五级标题

##### 六级标题
```

渲染效果

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

2. 文本样式

代码

- 斜体文字➡*_示例文字_*
- 加粗文字➡****示例文字****
- 加粗+斜体文字➡*****_示例文字_*****
- 删除线文字➡~~~~示例文字~~~~
- 高亮文字➡**==示例文字==**（VSCode支持）
- 下标➡_{H~2~0}
- 上标➡^{E=mc²}

渲染效果

示例文字

示例文字

示例文字

~~示例文字~~

示例文字

H₂O

E=mc²

测试文本内锚点跳转

3. 换行、分割线、注释

3.1 换行

Markdown规则：

- 行末尾两个空格+回车：强制软换行
- 空一行：段落分隔（标准段落换行）

3.2 分割线

源代码

添加分割线➡--- OR *** OR ____

渲染效果

3.3 注释

```
<!-- 这段代码预览窗口看不到，只能保存在源码里 -->
```

4. 引用块

源代码

```
> 一级引用文本
>> 嵌套二级引用
>>> 多层嵌套引用

> 引用可以**混合其他markdown语法**
>*加粗文字*、`行内代码`
```

渲染结果

```
一级引用文本

  二级引用文本

    多层嵌套引用
```

5. 列表语法

5.1 无序列表

```
- 列表项目1
- 列表项目2
* 项目A
+ 项目B
```

5. 2有序列表

1. 第一项
2. 第二项
3. 第三项

5. 3列表嵌套

- 父级目录
 - 子条目1
 - 子条目2
- 1. 有序父项
 - 嵌套无序子项
 - [X] 已完成事项
 - [] 未完成事项 //GFM扩展语法

! 方括号内前后保留空格

应用示例

- 父级目录
 - 子条目1
 - 子条目2
- 1. 有序父项
 - 嵌套无序子项
- ☒ 已完成事项
- ☐ 未完成事项

6. 代码相关

该功能用于原文输出代码和转义字符，还可以通过配置文件来设置代码的高亮规则

6. 1行内代码

语法规则：`[你的代码或者特殊字符]`
执行命令：`npm install`
变量名称：`uer\_id`

6. 2围栏代码块

语法规则：`` `[你的代码块]` ``

7. 链接与图片

7. 1普通超链接

代码

[显示文字](超链接 "鼠标悬浮显示标题")

[文档内部跳转](#标题锚点)
[打开本地文件](要打开的文件位置)

实现效果

[百度](#)

[文本内跳转](#)

[打开本地文件](#)

7. 2图片

代码

![图片加载失败显示文字](https://xxx/test.jpeg "悬浮标题")
![本地图片](./images/test.jpeg)

渲染结果



图片加载失败



本体图片路径注意：./代表当前md文件同级目录

7.3 图片+链接组合（点击图片跳转）

代码

```
[![图片描述](图片引用地址)](跳转链接地址)
```


渲染结果



8. 表格语法

代码

```
|姓名|岗位|薪资|  
|:---|:---:|---:|  
|张三|开发|10000|  
|李四|产品|12000|
```

渲染结果

姓名	岗位	薪资
张三	开发	10000
李四	产品	12000

⚠表格内单元格内部竖线|需要转义写成\|，否则会发生表格断裂！

9. 特殊字符原样输出

Markdown有一批控制符号，直接写会触发格式，一共有三种合理处理方案：

方案1：反斜杠转义\ (少量符号首选)

需要转义的符号清单：

```
\ * _ {} [] () # + - . ! | <>
```

示例：

```
\#不会变成标题  
\*普通星号，不斜体  
\[文字\]原样显示[文字]
```

方案2：放入代码块中

示例：

```
```\n`* # [] () _ 全部原样展示\n**加粗标记失效**\n[链接文字](url)不会识别链接\n```\n
```

## 方案3：HTML 实体编码（导出PDF文档绝对兼容）

```
< 代表<
> 代表>
& 代表&
```

## 10. 内嵌HTML（自定义更复杂的格式）

Markdown原生不支持对字体、字号、行距等的调整，可以嵌入HTML进行实现：

### 代码

```
<p style="font-size:16px;line-height:1.8;color:#333;">
自定义文字大小、行间距
加粗文字
</p>

```

### 渲染结果

自定义文字大小、行间距 **加粗文字**



## 11. 进阶扩展语法

### 11.1 注脚

**示例：**

文本内容<sup>[^1]</sup> #注脚标注位置

[^1]：底部注释内容

**结果：**

这篇文章是在豆包<sup>[1]</sup>的帮助下完成的

### 11. 2LaTex数学公式

示例：

```
行内公式 $E=mc^2$

公式块

$$
\sum_{i=1}^n x_i
$$
```

结果：

$E = mc^2$


$$\sum_{i=1}^n x_i$$

### 11. 3 Mermaid流程图（绘制架构图）

示例：

```
```mermaid  
graph LR  
A[开始] --> B{判断条件}  
B -->|是| C[执行功能]  
B -->|否| D[结束]  
```
```

结果：

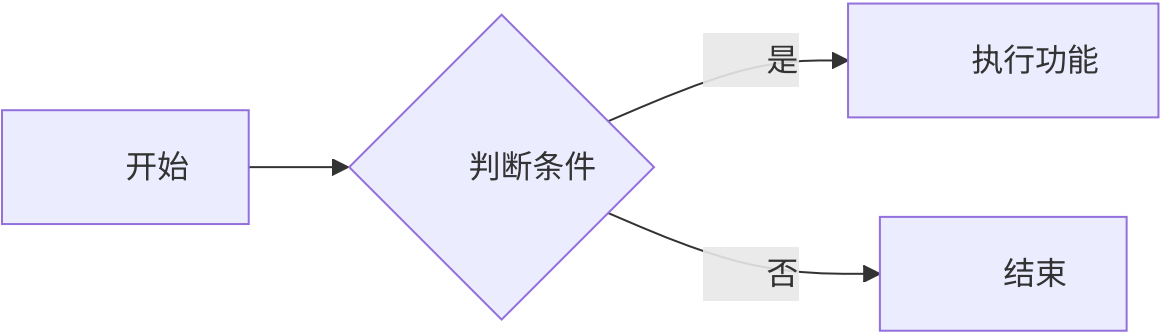

## 12. 常见踩坑避坑清单

1. # 和标题文字中间必须有空格
2. 任务清单 - [] 括号前后空格不能省略
3. 本地图片路径尽量使用相对路径 ./images/xxx，移动文件夹不容易失效
4. 想要符号原样展示，优先放进代码块，少手动逐个加反斜杠
5. 不同平台扩展语法支持不一致（高亮、下标、流程图在部分网站会失效），正式文档尽量只用【基础标准语法】
6. 不要混用中文全角符号逃避渲染，字符本身会改变

**最后，感谢豆包的技术协助，使我的Markdown熟练~**

- 
1. 豆包是字节跳动旗下的自然语言人工智能大模型产品，日活跃用户接近一个亿。

