

Algoritmi e Strutture Dati – Parte 1 - 07/02/2019

Esercizio A1 – Punti ≥ 8

Trovare un limite superiore, il più stretto possibile, per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lfloor n/4 \rfloor) + \\ T(\lfloor n/8 \rfloor) + 2T(\lfloor n/16 \rfloor) + 1 & n > 16 \\ 1 & n \leq 16 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Punti ≥ 10

Sia A un vettore ordinato di n interi, con valori potenzialmente ripetuti e sia v un valore intero. Scrivere un algoritmo:

```
int first(int[] A, int n, int v)
```

con complessità $\Theta(\log n)$ che restituisca la posizione della prima occorrenza di v in A . Per semplicità, si assuma che v sia sempre presente almeno una volta nel vettore.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Ad esempio, se $A = [1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6]$ e $v = 2$, allora il vostro algoritmo deve restituire 3, perché il primo 2 compare in posizione 3; se $v = 4$, allora il vostro algoritmo deve restituire 7.

Esercizio A3 – Punti ≥ 12

Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato connesso contenente n persone e m relazioni simmetriche ("contatti Telegram").

Le elezioni sono alle porte ed è ufficialmente iniziata la campagna elettorale. All'inizio della campagna (giorno 0), ogni persona (nodo) fa parte o del Partito Elitario (PE), o del Partito Populista (PP), oppure è indeciso (I).

Il giorno 0, entrambi i partiti fanno partire una catena virale a proprio favore: tutti i membri del PE ricevono un messaggio m_e , tutti i membri del PP ricevono un messaggio m_p .

Ogni giorno $t \geq 0$, ogni nodo (indipendentemente dal partito di appartenenza) che riceve un messaggio m per

la prima volta lo inoltra a tutti i propri contatti, che lo ricevono il giorno successivo. Nessun nodo inoltra lo stesso messaggio più di una volta.

Sia u un nodo che era indeciso all'inizio, e siano t_e e t_p i giorni in cui u ha ricevuto i messaggi m_e e m_p per la prima volta, rispettivamente:

- se $t_e < t_p$, u voterà per il partito PE
- se $t_e > t_p$, u voterà per il partito PP
- se $t_e = t_p$, u resterà indeciso.


Supponendo che la campagna duri abbastanza affinché entrambi i messaggi raggiungano tutti i nodi, scrivere un algoritmo:

```
int election(Graph G, int[] status)
```

che prende in input un grafo G e un vettore $status$ tale che $status[u]$ contiene, per ogni nodo u , un valore simbolico PE, PP o I, e restituisce il numero di nodi che resteranno indecisi al termine del processo.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Esempio – Giorno 0 (Situazione iniziale)

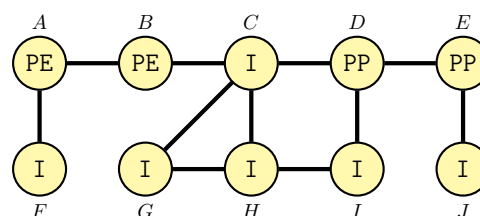

I giorni in cui i vari nodi ricevono un messaggio per PE/PP per la prima volta (t_e/t_p) sono riassunti nella tabella seguente. I nodi che vengono raggiunti nello stesso giorno sono C , G e H , quindi l'algoritmo deve restituire 3.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
t_e	0	0	1	2	3	1	2	2	3	4
t_p	3	2	1	0	0	4	2	2	1	1