

Algoritmi e Strutture Dati – Parte 1 - 17/06/2019

Esercizio A1 – Punti ≥ 6

Trovare i limiti superiore e inferiori più stretti possibili per la seguente equazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} 2T(\lfloor n/3 \rfloor) + 3T(\lfloor n/2 \rfloor) + n^2 & n \geq 3 \\ 1 & n < 3 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Punti ≥ 13

Sia T un albero binario, in cui ogni nodo u è associato ad un peso $u.weight$ intero.

Ovviamente, ogni coppia di foglie f_1, f_2 è connessa da un cammino semplice che passa attraverso il primo antenato in comune. Se $f_1 = f_2$, il cammino è composto dalla foglia stessa.

Il costo di un cammino è dato dalla somma dei pesi dei nodi che lo compongono (estremi inclusi).


Scrivere un algoritmo

int maxPath(TREE T)

che preso in input un albero T restituisca il costo massimo fra tutti i cammini semplici che connettono due foglie qualsiasi dell'albero.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Negli esempi seguenti, i cammini semplici massimali sono rappresentati in rosa, con le foglie leggermente più scure. A sinistra, l'algoritmo deve restituire 17; a destra, deve restituire 15.

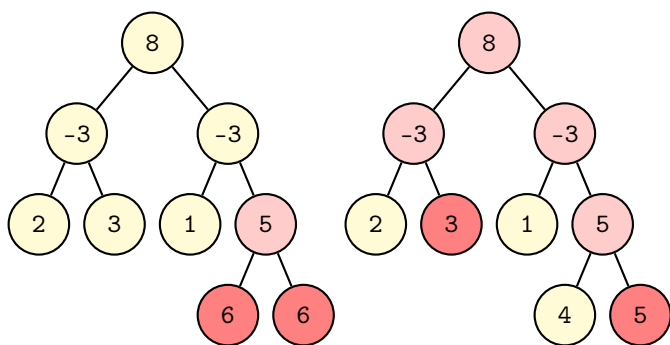

Esercizio A3 – Punti ≥ 13

La NASA ha a disposizione una mappa altimetrica M di una certa zona di Marte, suddivisa in n righe per n colonne. Ogni valore $M[r][c]$ rappresenta l'altitudine della cella (r, c) rispetto ad un livello prefissato.

La NASA vuole creare dei mari, riempiendo di acqua ogni cella (r, c) tale che $M[r][c] < 0$. Due celle con altitudine inferiore a zero appartengono allo stesso mare se sono adiacenti in orizzontale o verticale (non in diagonale).

La *linea costiera* di un mare è data da tutte le celle (r, c) tali che $M[r][c] \geq 0$ e (r, c) è adiacente in orizzontale o verticale (non diagonale) ad una cella di quel mare.

Il vostro compito è scrivere un algoritmo

int coastLen(**int**[][] M , **int** n , **int** r , **int** c)

che data una mappa di Marte M , la sua dimensione n , e una coppia di coordinate (r, c) tale che $M[r][c] < 0$, restituisca il numero di celle contenute nella linea costiera del mare che si verrà a creare attorno alla posizione (r, c) .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e calcolare la sua complessità computazionale.

Esempio: in questa mappa ci sono due mari, colorati in azzurro. La linea costiera del mare associato alla cella $(2, 4)$ è colorata in arancio e consta di 18 celle.

	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	1
2	3	-2	-3	-3	-1	3	3
3	4	-2	1	-2	-3	4	5
4	2	-1	2	-1	-1	7	7
5	1	2	2	-1	1	-3	-2
6	4	4	4	-1	2	-2	-3
7	4	4	4	4	3	2	2