


## Esercizio B1

Il problema si risolve tramite una rete di flusso:

- Aggiungiamo una sorgente e un pozzo
- Aggiungiamo un nodo per ogni partito in  $Z$
- Aggiungiamo un nodo per ogni persona in  $P$
- Aggiungiamo un nodo per ogni club in  $C$
- Colleghiamo la sorgente ad ogni partito, con peso  $\lfloor C/2 \rfloor$ , per evitare che un singolo partito abbia la maggioranza nel consiglio dei club
- Colleghiamo ogni partito ai suoi membri, con peso 1; si noti che ogni persona ha al più un collegamento con il partito, quindi riceverà al massimo un valore 1;
- Colleghiamo ogni persona con i club di cui fa parte, con peso 1;
- Colleghiamo ogni club con il pozzo, con peso 1 (per indicare che ogni club avrà al più un rappresentante)

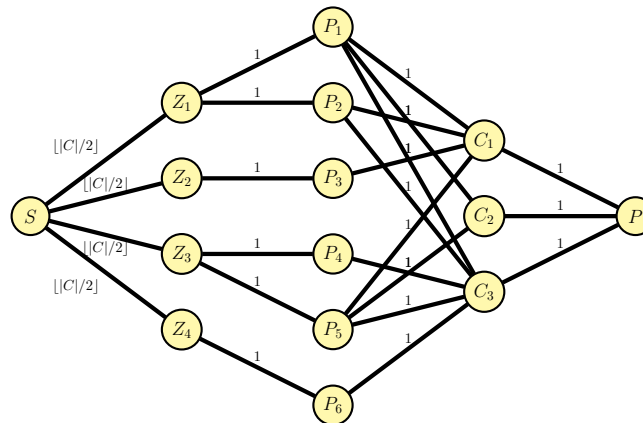

In questo modo, ogni partito potrà avere al massimo un valore  $\lfloor C/2 \rfloor$  in uscita; ogni persona al massimo un valore 1; ogni club al massimo un valore 1, come richiesto dal problema.

È possibile costituire il consiglio se  $|f^*| = |C|$ , ovvero se ogni club è rappresentato; le associazioni persona-club con flusso maggiore di uno rappresentano gli eletti.

La dimensione del problema è

$$|V| = 2 + |Z| + |P| + |C|$$

$$|E| = |Z| + |P| + |C| + O(|P| \cdot |C|)$$

La complessità è quindi  $O(|f^*|(|V| + |E|))$  secondo il limite di Ford-Fulkerson, quindi pari a  $O(|P| \cdot |C|^2)$

**Suggerimento** Quando scrivo "descrivere" un algoritmo, è un buon segnale che il problema si risolve con una rete di flusso...

## Esercizio B2

Il problema è una semplice variazione del problema della massima sottosequenza crescente, discussa nel blocco di esercizi relativi alla programmazione dinamica.

Denotiamo con  $DP[i]$  la dimensione della massima sottosequenza *più che doppia* che termina nella posizione  $i$ -esima. È possibile calcolare  $DP[i]$  in maniera ricorsiva. Si consideri l'indice  $i$  e si considerino gli elementi  $V[j]$  tali che  $V[i] > 2V[j]$  nel sottovettore  $V[1 \dots i-1]$ ;  $V[i]$  può essere utilizzato per estendere la più lunga sottosequenza che termina in uno di questi elementi. Se non esistono elementi con

queste caratteristiche, allora dobbiamo “ricominciare da capo”, ovvero considerare la sequenza composta dal singolo valore  $V[i]$ .

Un modo per esprimerlo è il seguente:

$$DP[i] = \begin{cases} 1 & \forall j, 1 \leq j < i : V[i] \leq 2V[j] \\ \max_{1 \leq j \leq i-1 \wedge V[i] > 2V[j]} \{DP[j]\} + 1 & \exists j, 1 \leq j < i : V[i] > 2V[j] \end{cases}$$

Traduciamo la formulazione ricorsiva nel codice seguente.

---

```

int moreThanDouble(int[] V, int n)


---


    int[] DP = new int[1...n]
    for i = 1 to n do
        DP[i] = 1      % Se non troviamo valori che rispettino la condizione, si "riparte" da questo
                       elemento
        for j = 1 to i - 1 do
            if V[i] > 2V[j] then
                DP[i] = max(DP[i], DP[j] + 1)
    return max(DP)

```

---

Siccome  $DP[i]$  contiene la massima sottosequenza più che doppia che *termina in i*, dovremo poi restituire il valore più alto che si trova in tale vettore.

La complessità è  $O(n^2)$ , derivante dal doppio ciclo dell’implementazione.

**Suggerimento** Alcuni studenti hanno risolto il problema in dieci minuti, individuando la soluzione negli appunti del corso e copiandola/adattandola. Questo è un esame "a libri aperti": il vantaggio è che potete portarvi tutto quello che volete, lo svantaggio è che se non vi portate niente, il compito diventa molto più difficile. Ora, vedo troppi studenti presentarsi all’esame con solo la penna. So che molti di voi studiano sui tablet e la mia non vuole essere una spinta alla deforestazione, ma vi conviene stamparvi un po’ di materiale...

## Esercizio B3

Sebbene sia possibile che esistano delle condizioni necessarie e/o sufficienti per dire se un certo grafo è colorabile con una  $n$ -colorazione con gap (ad esempio, un ciclo di 5 nodi è 5-colorabile, un ciclo di 4 nodi non è 4-colorabile), non è ovviamente richiesto durante un compito analizzare tali situazioni - e poi richiederebbe una dimostrazione formale delle proprie affermazioni.

Visto che il problema generale della colorazione è NP-completo e viene affrontato tramite backtrack, faremo la stessa cosa qui.

L’idea generale è questa: si visita il grafo tramite un meccanismo di backtrack, avendo a disposizione un insieme  $C$  di colori ancora non utilizzati, rispettando le regole di colorazione e restituendo **true** se si riescono ad utilizzare tutti i colori.

La complessità è ovviamente superpolinomiale; nel caso limite di un grafo completo, è necessario provare tutte le permutazioni dei nodi a partire da 1, che sono  $O(n!)$ ; ovviamente, il controllo sulla regole dei valori consecutivi causerà il pru-

ning di tanti casi, ma la soluzione resta comunque superpolinomiale.

**Suggerimento** Abbiamo affrontato la colorabilità in due occasioni:

- parlando di visite in profondità e introducendo il concetto di grafo bipartito, per cui ogni grafo bipartito è bi-colorabile
- parlando di NP-completezza, per cui il problema generale non è (non pare) risolvibile in tempo polinomiale.

Affrontando un problema di colorabilità, la domanda che ci si deve porre è: il grafo è bipartito? No? Allora vai di backtrack!

---

**boolean** gapColoringRec(**GRAPH**  $G$ , **SET**  $C$ , **int**[]  $color$ , **int**  $u$ )

---

```
foreach  $c \in C$  do
    boolean  $ok = \text{true}$ 
    foreach  $v \in G.\text{adj}(u)$  do
        if  $color[v] > 0$  and
             $|color[v] - c| < 2$  then
             $ok = \text{false}$ 
    if  $ok$  then
         $color[u] = c$ 
         $C.\text{remove}(c)$ 
        if  $C.\text{isEmpty}()$  then
            return true
        for  $v \in G.\text{adj}(u)$  do
            if  $color[v] < 0$  and
                gapColoringRec( $G, C, color, v$ )
            then
                return true
         $C.\text{insert}(c)$ 
         $color[u] = -1$ 
return false
```

---

---

**boolean** gapColoring(**GRAPH**  $G$ )

---

```
SET  $C = \text{Set}()$ 
int[]  $color = \text{new int}[1 \dots G.n]$ 
for  $i = 1$  to  $G.n$  do
     $C.\text{insert}(i)$ 
     $color[i] = -1$ 
return gapColoringRec( $G, C, color, 1$ )
```

---