

## Esercizio B1

L'esercizio può essere risolto tramite una rete di flusso, con  $|V| = 2n + 2$  nodi così suddivisi:

- Si aggiungano un nodo sorgente  $s$  e un nodo pozzo  $t$ ;
- Si aggiungano  $n$  nodi riga  $r_1, \dots, r_n$ ;
- Si aggiungano  $n$  nodi colonna  $c_1, \dots, c_n$ ;

Gli archi sono così organizzati:


- Si collega il nodo sorgente ad ogni nodo riga  $r_i$ , con peso 1, ad indicare che può esserci al più una torre per riga;
- Si collega ogni nodo colonna  $c_j$  al nodo pozzo  $t$ , con peso 1, ad indicare che può esserci al più una torre per colonna;
- Si collega ogni nodo riga  $r_i$  ad ogni nodo colonna  $c_j$  tale per cui  $M[i][j] = \mathbf{true}$ , con peso 1;

Il numero totale di archi è quindi  $|E| = 2n + O(n^2)$ .

Il flusso massimo corrisponde al numero massimo di torri che possono essere piazzate. Infatti, se una torre viene piazzata su una casella, questo "consuma" sia la corrispondente riga che la corrispondente colonna.

Poichè possono essere piazzate al più  $n$  torri, il flusso massimo è limitato da  $n$ . Il costo computazionale è quindi  $O((|V| + |E|) \cdot n)$ , ovvero  $O(n^3)$ .

Nel disegno seguente, mostriamo la rete risultante dall'esempio del compito, omettendo il peso 1 su tutti gli archi.

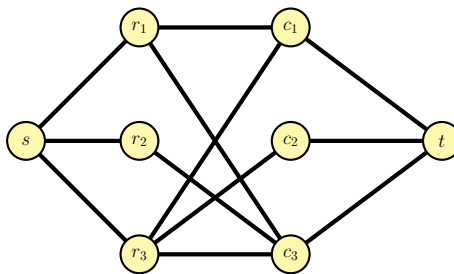

## Esercizio B2

Il problema può essere risolto tramite un algoritmo greedy. In forma "classica", si trova nel libro (3a edizione, es. 14.6, con soluzione testuale ma senza pseudocodice).

Si ordinano (separatamente) i due vettori *start* e *end*.

Si inizializzano a zero due variabili *bought* e *available*, che rappresentano rispettivamente il numero totale di skipass comprati e il numero di skipass attualmente disponibili, perchè non più utilizzati dai precedenti utilizzatori.

Si scorrono quindi i due vettori, in modalità simile alla funzione `Merge()`, ovvero confrontando il prossimo istante del vettore *start* e il prossimo istante del vettore *end*, cercando il più piccolo.

- Se il prossimo istante appartiene al vettore *start*, vuole dire che una persona vuole iniziare a sciare. Se esiste uno skipass già comprato e disponibile (*available* > 0), lo si prende diminuendo il numero di skipass disponibili; altrimenti se ne compra uno nuovo.
- Se il prossimo istante appartiene al vettore *end*, vuol dire che una persona ha smesso di sciare. Il suo skipass diventa disponibile
- Se *start*[*s*] == *end*[*e*], vuole dire che una persona vuole smettere e una vuole iniziare; diamo precedenza alla prima, in modo che il suo skipass diventi disponibile

L'algoritmo termina quando sono stati analizzati tutti i tempi di inizio, il che avverrà ovviamente prima che vengano analizzati tutti i tempi di fine. A quel punto non sarà più necessario comprare nuovi skipass e si potrà restituire il valore *bought*.

È possibile provare (informalmente) la correttezza di questo algoritmo utilizzando il principio di scelta greedy. Si consideri l'intervallo con minor tempo di inizio. È ovviamente necessario comprare uno skipass per questo intervallo; per assurdo, assumiamo che esista una soluzione che richieda meno skipass ma non includa uno skipass per tale intervallo. Questa soluzione non può esistere, in quanto il primo sciatore si troverà senza skipass.

Dobbiamo quindi risolvere il sottoproblema contenente gli  $n - 1$  intervalli rimanenti, tenendo conto che tutte le volte che si libera uno skipass, dobbiamo utilizzarlo per ridurre il numero di skipass comprati.

---

```
minSkipass(int[] start, int[] end, int n)
```

---

```
    sort(start)
    sort(end)
    int available = 0
    int bought = 0
    int s = 1
    int e = 1
    while s ≤ n do
        if start[s] < end[e] then
            if available > 0 then
                available = available - 1
            else
                bought = bought + 1
            s = s + 1
        else
            available = available + 1
            e = e + 1
    return bought
```

---

Il costo computazionale dell'algoritmo è dominato dall'ordinamento, ed è pari a  $O(n \log n)$ .

### Esercizio B3

Questo problema può essere risolto in maniera efficiente utilizzando la programmazione dinamica.

Sia  $DP[h]$  il numero di alberi 1-bilanciati di altezza  $h$ .

- Se  $h = 0$ , stiamo parlando di un nodo singolo, con altezza 0; esiste un solo albero di questo tipo.
- Se  $h = 1$ , esistono tre casi possibili: una radice con solo figlio destro, una radice con solo figlio sinistro, una radice con entrambi i figli.
- Se  $h > 1$ , possono darsi tre casi:
  - Il figlio destro è radice di un sottoalbero di altezza  $h - 1$ , mentre il figlio sinistro è radice di un sottoalbero di altezza  $h - 2$ ;
  - Il figlio sinistro è radice di un sottoalbero di altezza  $h - 1$ , mentre il figlio destro è radice di un sottoalbero di altezza  $h - 2$ ;
  - Sia il figlio destro che sinistro sono radice di un sottoalbero di altezza  $h - 1$ .

In tutti questi casi, i sottoalberi destro e sinistro devono essere 1-bilanciati essi stessi.

È quindi possibile esprimere la formula ricorsiva in questo modo:

$$DP[h] = \begin{cases} 1 & h = 0 \\ 3 & h = 1 \\ 2 \cdot DP[h-1] \cdot DP[h-2] + DP[h-1] \cdot DP[h-1] & h > 1 \end{cases}$$

Ovviamente, dobbiamo utilizzare programmazione dinamica per evitare di ricalcolare i casi già risolti.

È possibile quindi tradurre il codice nel modo seguente:

---

```
int balanced(int h)


---


  int DP = new int[0...h]
  DP[0] = 1
  DP[1] = 3
  for  $i = 2$  to  $h$  do
     $DP[i] = 2 \cdot DP[i-1] \cdot DP[i-2] + DP[i-1] \cdot DP[i-1]$ 
  return DP[h]


---


```

La complessità è lineare nel numero di operazioni di lettura/scrittura del vettore DP; tenete conto tuttavia che il numero di alberi cresce più che esponenzialmente, quindi le operazioni di moltiplicazione e somma non hanno costo lineare in  $h$ .