

Esercizio A3 – Minimo locale – Punti ≥ 12

Prima di iniziare, dimostriamo la proprietà data per vera nel testo.

Sia $A[i \dots j]$ un vettore contenente $n \geq 3$ valori distinti, tale per cui $A[i] > A[i+1]$ e $A[j-1] < A[j]$. Vogliamo dimostrare che $A[i \dots j]$ contiene un minimo locale.

- **Caso base:** Se $n = 3, j = i + 2, A[i] > A[i+1] < A[i+2]$ e quindi $A[2]$ è un minimo locale.
- **Ipotesi induttiva:** Assumiamo che tutti i vettori di dimensione $3 \leq n' < n$ tali che $A[i] < A[i+1]$ e $A[j-1] < A[j]$ contengano un minimo locale.
- **Passo induttivo:** Sia m l'elemento centrale. Se $A[m-1] > A[m] < A[m+1]$, allora $A[m]$ è un minimo locale. Altrimenti, sono possibili due casi:
 - se $A[m-1] < A[m]$, allora $A[i \dots m]$ è un sottovettore di dimensione inferiore a n tale che $A[i] > A[i+1]$ e $A[j-1] < A[j]$, quindi contiene un minimo locale. Bisogna fare attenzione a un caso particolare, tuttavia: nel caso $n = 4, m$ corrisponde a $i + 1$ ($m = \lfloor (i + i + 3)/2 \rfloor = \lfloor i + 3/2 \rfloor = i + 1$). Se questo caso fosse possibile, ci ridurremmo ad un vettore di dimensione 2, che non rispetta le condizioni di partenza. Tuttavia, sappiamo che $A[i] > A[i+1]$ è equivalente a dire che $A[m-1] > A[m]$, quindi siamo necessariamente nell'altro caso.
 - se $A[m] > A[m+1]$, allora $A[m \dots j]$ è un sottovettore di dimensione inferiore a n e superiore o uguale a 3 tale che $A[m] > A[m+1]$ e $A[j-1] < A[j]$, quindi contiene un minimo locale.

Si può utilizzare la dimostrazione per realizzare un algoritmo basato su divide-et-impera.

```
int findLocalMinimum(int[] A, int n)
    return flmRec(A, 1, n)
```

```
int flmRec(int[] A, int i, int j)
```

```
if j == i + 2 then
    return A[i + 1]
else
    int m = (i + j) / 2
    if A[m - 1] > A[m] and A[m] < A[m + 1] then
        return m
    else if A[m - 1] < A[m] then
        return flmRec(A, i, m)
    else
        return flmRec(A, m, j)
```

Si noti che il caso base è stato esplicitato, ma non sarebbe necessario: se ci sono tre valori, viene calcolato il mediano e la prima condizione dell'if interno è vera, quindi viene restituito m .

La complessità è ovviamente logaritmica, in quanto ricerca dicotomica.

Esercizio B1 – MCS – Punti ≥ 8

Il problema è una semplice variante di LCS, in cui invece di aggiungere +1 tutte le volte che si seleziona un carattere perché uguale da entrambe le parti, si aggiunge $T[i]$, se questo valore è positivo. Altrimenti, si sceglie il massimo fra $DP[i-1][j]$ e $DP[i][j-1]$, come in LCS.

La formula ricorsiva è la seguente:

$$DP[i][j] = \begin{cases} 0 & i \leq 0 \vee j \leq 0 \\ DP[i-1][j-1] + T[i] & i > 0 \wedge j > 0 \wedge T[i] = U[j] \wedge T[i] > 0 \\ \max\{DP[i-1][j], DP[i][j-1]\} & i > 0 \wedge j > 0 \wedge T[i] \neq U[j] \end{cases}$$

Il codice per risolvere il problema è il seguente. Nel codice abbiamo gestito il caso in cui due valori negativi sono uguali, scartandoli e sommando 0.

```
int mcs(item[] T, item[] U, int n, int m)
```

```
int[][] DP = new int[0...n][0...m] = {0}
for i = 1 to n do
    for j = 1 to m do
        if T[i] == U[j] and T[i] > 0 then
            DP[i][j] = DP[i-1][j-1][T[i]] + iif(T[i] > 0, T[i], 0)
        else
            DP[i][j] = max(DP[i-1][j], DP[i][j-1])
return DP[n][m]
```

La complessità è $\Theta(nm)$, a causa dei due cicli **for**.

Alcune soluzioni proposte costruivano nuovi vettori, scartando (giustamente) tutti i valori negativi. Quest'approccio è leggermente preferibile, perché riduce la dimensione dell'input e quindi della tabella DP, ma in assenza di valori negativi la complessità è la stessa.

Esercizio B2 – Facoltiadi – Punti ≥ 10

Il problema può essere risolto tramite una rete di flusso.

Creiamo i seguenti nodi:

- una sorgente s ;
- un nodo per ogni studente, $p_1 \dots p_n$;
- tre nodi per ogni squadra j , $1 \leq j \leq 14$, chiamati s_j^M , s_j^F , s_j^X ; s_j^M serve a raccogliere 7 studenti, s_j^F serve a raccogliere 7 studentesse, s_j^X serve a raccogliere studenti di qualunque genere, incluso "preferisco non rispondere";
- un pozzo t .

Creiamo i seguenti archi:

- colleghiamo s a ogni studente, senza distinzioni di genere, con peso 1 (in quanto può partecipare a una sola squadra);
- colleghiamo ogni studente come segue:
 - colleghiamo ogni studente maschio i ai nodi $s_{d(i)}^M$, $s_{d'(i)}^M$, con peso 1;
 - colleghiamo ogni studentessa femmina i ai nodi $s_{d(i)}^F$, $s_{d'(i)}^F$, con peso 1;
 - colleghiamo ogni studente, senza distinzioni di genere, ai nodi $s_{d(i)}^X$, $c_{d'(i)}^X$, con peso 1;

in totale, gli archi di queste tre categorie sono $\leq 4n$, perché ogni studente può essere connesso a due dipartimenti come appartenente al suo genere e come studente generico;

- colleghiamo tutti i nodi s_j^M , s_j^F , s_j^X al pozzo, con peso 7 (42 archi).

L'idea è la seguente: riusciamo a formare le squadre se riusciamo a selezionare 7 maschi, 7 femmine e altri 7 studenti di qualunque genere (anche non determinato). Ogni studente può partecipare a una sola di queste categorie, perché riceve un valore 1 dalla sorgente. Se il valore totale è pari a 294, è stato possibile fare un'assegnamento corretto.

La dimensione di V ed E è la seguente:


$$|V| = 2 + n + 42 = n + 44$$

$$|E| \leq n + 4n + 42 = 5n + 42$$

Utilizzando il limite di Ford-Fulkerson e tenuto conto che il flusso massimo è limitato superiormente da 294, il costo totale dell'algoritmo proposto è

$$O(294 \cdot (|V| + |E|)) = O(294 \cdot (6n + 86)) = O(n)$$

La figura seguente mostra un piccolo esempio con n studenti e due squadre.

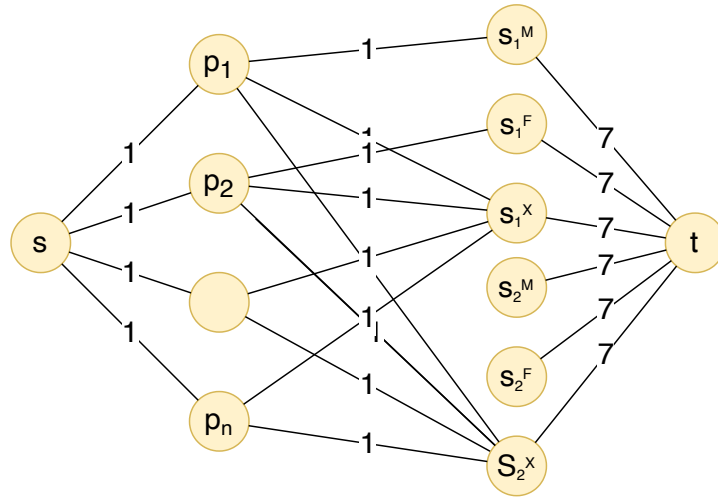

Esercizio B3 – k -prodotto – Punti ≥ 12

È possibile risolvere il problema tramite programmazione dinamica. Sia $DP[i][k]$ il numero di sottosequenze contenute nel prefisso $A[1 \dots i]$ con prodotto inferiore o uguale a $k > 0$. Tale valore può essere calcolato ricorsivamente nel modo seguente:

$$DP[i][k] = \begin{cases} 1 & i = 0 \\ DP[i-1][k] & i > 0 \wedge A[i] > k \\ DP[i-1][k] + DP[i-1][\lfloor k/A[i] \rfloor] & i > 0 \wedge A[i] \leq k \end{cases}$$

La spiegazione è la seguente:

- se $i = 0$, la sottosequenza è vuota e contiene una sottosequenza (se stessa) con prodotto inferiore a k ;
- altrimenti, se $A[i] > k$, il valore $A[i]$ deve essere ignorato e restituiamo $DP[i-1][k]$
- altrimenti, consideriamo due possibilità: se non prendiamo $A[i]$, ci sono $DP[i-1][k]$ sottosequenze; se prendiamo $A[i]$, ci sono $DP[i-1][\lfloor k/A[i] \rfloor]$ sequenze. Questi due insiemi di sottosequenze vanno sommate insieme.

Utilizziamo memoization per tradurre la formula in codice:

```
int productK(int[] A, int n, int m)
```

```
  int[][] DP = newint[1...n][1...m] = {-1}
  return pkRec(A, DP, n, m)
```

```
int pkRec(int[] A, int[][] DP, int i, int k)
```

```
  if i == 0 then
    | return 1
  else
    | if DP[i][k] < 0 then
      | | DP[i][k] = pkRec(DP, i - 1, k)
      | if A[i] ≤ k then
      | | | DP[i][k] = DP[i][k] + pkRec(DP, i - 1, [k/A[i]])
    | return DP[i][k]
```

La complessità è pari a $O(nm)$, il costo di riempire l'intera tabella.