

Esercizio B1 – Rete idrica – Punti ≥ 8

Il problema è risolubile tramite reti di flusso; si costruisce una rete di flusso $G = (V', E', s, t, c')$ e si modifica più volte per azzerare il flusso attraverso ognuno degli archi $(x, y) \in E_{per}$.

L'insieme dei nodi V' è costituito dai nodi in V più un nodo sorgente s e un nodo pozzo t : $V' = V \cup \{s, t\}$.

L'insieme degli archi E' è costituito da:


- tutti gli archi $(u, v) \in E$, con capacità $c'(u, v) = c(u, v)$;
- un arco da s a ogni nodo v in V_{in} , con capacità $c'(s, v) = in(v)$;
- un arco da ogni nodo in V_{out} a t , con capacità $c'(v, t) = out(v)$;

Detto $tot = \sum_{v \in V_{out}} out(v)$ la richiesta complessiva di acqua dei consumatori, l'esecuzione dell'algoritmo di Ford-Fulkerson ha costo $O(tot \cdot (|V| + |E|))$ (in quanto gli archi aggiunti sono in al più $|V|$ e in nodi aggiunti sono 2).

Per valutare la capacità della rete su ognuno degli archi in E_{per} , si ripete l'esecuzione mettendo temporaneamente a zero la capacità dell'arco testato. Il costo complessivo è quindi:

$$T(n) = |E_{per}| \cdot tot \cdot (|V| + |E|)$$

La figura seguente mostra una possibile rete; i nodi sorgenti sono ocra, i nodi consumatori azzurri e i nodi distributori rosa.

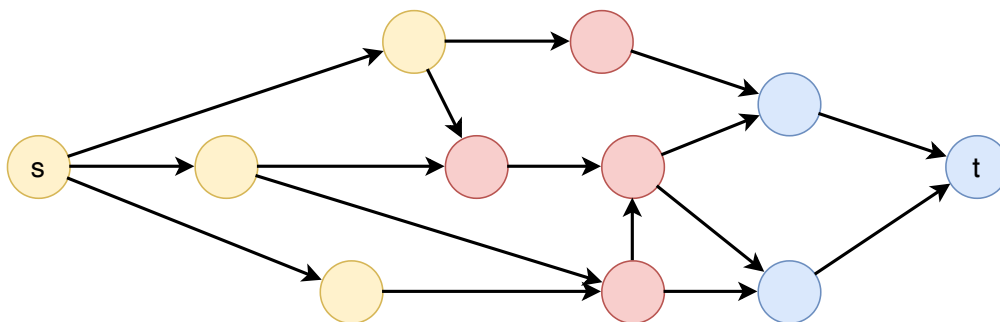

Esercizio A2 – Sub-palindrome – Punti ≥ 10

La soluzione proposta si basa sulla tecnica del backtrack. Il procedimento genera tutte le sottosequenze della stringa in input, stampando soltanto quelle che sono palindrome. Questa condizione viene verificata dalla funzione `isPalindrome()`.

La chiamata ricorsiva utilizza due indici: i , che rappresenta il carattere attualmente in considerazione, e j , che rappresenta il numero di caratteri già inseriti nel vettore di appoggio `sub`. Quando $i = 0$, tutti i caratteri sono stati presi in considerazione, ed è possibile verificare se la stringa è palindroma e, in caso affermativo, stamparla.

Da notare che, per ridurre il numero di parametri nelle chiamate e per semplicità, l'indice i varia da n a 0, con 0 come condizione di uscita, mentre l'indice j varia da 0 a n . Pertanto, le stringhe vengono memorizzate in `sub` in ordine inverso; tuttavia, poiché stampiamo solo le stringhe palindrome, il risultato rimane identico.

La complessità temporale della soluzione è $\Theta(n \cdot 2^n)$, per via della funzione `isPalindrome()`.

```
subPalindrome(item[] str, int n)
```

```
    item[] sub = new item[1..n]
```

```
    palRec(str, sub, n, 0)
```

```
palRec(item[] str, boolean[] sub, int i, int j)
```

```
    if i == 0 then
```

```
        if isPalindrome(sub, 1, j) then
```

```
            print sub[1..j]
```

```
    else
```

```
        palRec(str, sub, i - 1, j)
```

```
        sub[j + 1] = str[i]
```

```
        palRec(str, sub, i - 1, j + 1)
```

```
boolean isPalindrome(item[] sub, int i, int j)
```

```
    while i < j do
```

```
        if sub[i] == sub[j] then
```

```
            i = i + 1
```

```
            j = j - 1
```

```
        else
```

```
            return false
```

```
    return true
```

Esercizio B3 – Stringhe eleganti – Punti ≥ 12

È possibile risolvere il problema utilizzando la programmazione dinamica.

Definiamo $DP[i][b]$ come il numero di inversioni necessarie per rendere eleganti i primi i bit della stringa, con b come ultimo bit nella posizione i -esima. Il valore DP può essere calcolato attraverso la seguente relazione ricorsiva:

$$DP[i][b] = \begin{cases} 0 & \text{se } i = 0 \\ DP[i-1][0] + S[i] & \text{se } i > 0 \wedge b = 0 \\ \min\{DP[i-1][0], DP[i-1][1]\} + (1 - S[i]) & \text{se } i > 0 \wedge b = 1 \end{cases}$$

Come caso base utilizziamo $i = 0$ (stringa vuota), in cui il numero di caratteri da invertire è pari a zero. Altrimenti, consideriamo l'ultimo bit e distinguiamo due casi, in base al valore di b :

- Se $b = 0$, il bit precedente deve essere necessariamente 0. Restituiamo quindi il numero di bit per rendere eleganti i primi $i - 1$ bit della stringa, con 0 come ultimo bit, e sommiamo $S[i]$. Questo perché, se $S[i] = 1$, dobbiamo aggiungere 1 inversione per trasformarlo in zero; se $S[i] = 0$, dobbiamo sommare 0 inversioni.
- Se $b = 1$, il bit precedente può essere sia 0 che 1. Restituiamo quindi il minimo fra $DP[i - 1][0]$ e $DP[i - 1][1]$, e sommiamo $1 - S[i]$. Questo perché, se $S[i] = 0$, dobbiamo aggiungere 1 inversione per trasformarlo in zero; se $S[i] = 1$, dobbiamo sommare 0 inversioni.

Il valore finale potrebbe trovarsi sia in $DP[n][0]$ che in $DP[n][1]$, poiché a volte potrebbe essere più conveniente trasformare la stringa in tutti 0, altre volte in una combinazione di 0 ed 1. Restituiamo quindi il minimo fra i due.

L'algoritmo è il seguente:

```
int minInversions(item[] S, int n)
{
    int[][] DP = new int[0...n][0...1] = {0}
    for i = 1 to n do
        DP[i][0] = DP[i-1][0] + S[i]
        DP[i][1] = min(DP[i-1][0], DP[i-1][1]) + (1 - S[i])
    return min(DP[n][0], DP[n][1])
}
```

La complessità è $O(n)$, derivante dal ciclo **for**.

Una soluzione basata su backtrack Una possibile soluzione alternativa consiste nel generare tutte le possibili inversioni, che sono 2^n (ogni bit può essere invertito oppure no) e quindi verificare se la stringa di bit risultante è elegante oppure no; nel caso, si aggiorna una variabile globale che contiene il numero minimo di inversioni incontrate finora. Il costo di questo algoritmo è $\Theta(2^n)$. Una versione più sofisticata fa anche pruning, cioè dopo aver generato un 1, genera solo 1 successivamente. Questa soluzione non la scrivo perché è abbastanza complicata.

Una soluzione $\Theta(n^2)$ Una possibilità a cui non avevo pensato, suggerita da Luca Demattè, consiste nello scorrere il vettore con un indice i che va da 1 a n , e considerare quell'indice il punto in cui inizia la parte composta da soli 1. In questo caso, tutti i bit 1 nel sottovettore $S[1 \dots i - 1]$ vanno portati a 0 e tutti i bit 0 nel sottovettore $S[i \dots n]$ vanno portati a 1. Si prende quindi il numero di bit da cambiare fra tutti gli indici i che sono compresi fra 1 e n . Si considera quindi il minimo numero di bit da cambiare fra tutti gli indici possibili.

La complessità temporale della funzione è $\Theta(n^2)$. Questo perché ci sono due cicli annidati che scorrono il vettore di input: il primo ciclo **for** scorre tutti gli elementi del vettore, e per ciascun elemento, il secondo e il terzo ciclo **for** scorrono ancora gli elementi del vettore. Quindi, il numero totale di operazioni eseguite è proporzionale a n^2 .

```
int minInversions(item[] S, int n)
{
    int minSoFar = +∞
    for i = 1 to n do
        int count1 = 0
        for j = 1 to i - 1 do
            if S[j] == 1 then
                count1 = count1 + 1
        for j = i to n do
            if S[j] == 0 then
                count0 = count0 + 1
        minSoFar = min(minSoFar, count1 + count0)
    return minSoFar
}
```

Una soluzione $\Theta(n)$ alternativa A partire dalla soluzione precedente, è possibile pensare ad una soluzione alternativa con costo computazionale $\Theta(n)$, suggerita in forma leggermente diversa da Michele Gementi e Kevin Delugan.

L'idea è basata sul concetto di "prefix sum" (somma dei prefissi). In questo caso, creiamo un vettore $count_1$ di dimensione n , dove $count_1[i]$ contiene il numero di 1 nel sottovettore $S[1 \dots i]$. Una volta che abbiamo questo vettore, possiamo utilizzarlo per calcolare rapidamente il numero di 0 in qualsiasi sottovettore $S[i \dots n]$, senza dover scorrere l'intero vettore ad ogni passo. Precisamente, il numero di 0 in $S[i \dots n]$ è dato da $(n - i - 1) - (count_1[n] - count_1[i - 1])$, dove $(n - i - 1)$ è il numero di bit in $S[i \dots n]$ e $(count_1[n] - count_1[i - 1])$ è il numero di bit 1 in $S[i \dots n]$, ottenuto sottraendo il numero di bit 1 in $S[1 \dots i - 1]$ dal numero totale di bit 1 in $S[1 \dots n]$ e $count_1[n] - count_1[i - 1]$. Sottraendo il secondo dal primo, possiamo ottenere il numero di bit 1 in $S[1 \dots i - 1]$.

```
int minInversions(item[] S, int n)
```

```
    int[] count1 = new int[1...n]
    count1[i] = S[i]
    for i = 2 to n do
        | count1[i] = count1[i - 1] + S[i]
    int minSoFar = +∞
    for i = 1 to n do
        | minSoFar = min(minSoFar, count1[i - 1] + (n - i - 1) - (count1[n] - count1[i - 1]))
    return minSoFar
```

Una soluzione errata Ho visto diverse varianti di algoritmi che potremmo definire greedy e non funzionano. Ne mostro uno qui:

```
int minInversions(item[] S, int n)
```

```
    int left = 1
    int right = n
    while left ≤ n and S[left] == 0 do
        | left = left + 1
    while right ≥ 1 and S[right] == 0 do
        | right = right - 1
    int zeroInversions = 0
    int oneInversions = 0
    for i = left to right do
        if S[i] == 0 then
            | zeroInversions = zeroInversions + 1
        else
            | oneInversions = oneInversions + 1
    return min(zeroInversions, oneInversions)
```

L'algoritmo individua il primo bit 1 da sinistra e il primo bit zero da destra (ignorando i bit 0 iniziali e i bit 1 finale, che vanno bene come sono), e conta le inversioni necessarie per trasformare tutti i bit zero a uno e le inversioni necessarie per trasformare tutti i bit uno a zero, restituendo il massimo fra questi due valori.

L'algoritmo non è corretto: nella stringa 10001110, l'algoritmo restituisce 4, mentre è sufficiente invertire il primo e l'ultimo bit.