
```

boolean visit(TREE T, SET S, int k)
{
    if T == nil then
        return false
    else
        if S.contains(k - T.value) then
            return true
        else
            S.insert(T.value)
            return T.value(T.left) or T.value(T.right)
}

```

La complessità è quella di una visita in profondità, $O(n)$.

Esercizio B1 – Esami – Punti ≥ 8

È possibile risolvere il problema tramite una rete di flusso appositamente progettata. Costruiamo un insieme V di nodi così organizzato:

- Una sorgente s ;
- C nodi corsi;
- $A \cdot O$, uno per ogni coppia (aula, orario);
- S nodi supervisori;
- un pozzo t .

La dimensione dell'insieme dei nodi è $|V| = C + A \cdot O + S + 2$.

Costruiamo un insieme E così organizzato:


- Per ogni corso c_i , un arco (s, a_i) ; vengono creati C archi
- Per ogni coppia corso c_i e aula-orario (a_j, o_k) , si crea un arco $(c_i, (a_j, o_k))$ se $cs_i > as_j$, con peso 1; vengono creati al più $A \cdot C \cdot O$ archi;
- Per ogni coppia aula-orario (a_j, o_k) e supervisore s_l tale che $o_k \in T_l$ (lo slot è fra quelli accettabili dal supervisore), si crea un arco $((a_j, o_k), s_l)$; vengono creati al più $A \cdot O \cdot S$ archi.
- Per ogni supervisore s_l , si crea un arco (s_l, t) , per un totale di S archi.

La dimensione dell'insieme degli archi è $|E| = O(C + AO(C + S) + S) = O(AO(C + S))$.

Tutti gli archi hanno peso 1 tranne quelli fra supervisori e pozzo, che hanno peso d .

Poiché il flusso massimo è limitato da C , il costo computazionale totale è $O(AOC(C + S))$, utilizzando il limite di Ford-Fulkerson.

La figura seguente illustra, a grandi linee, la costruzione del grafo.

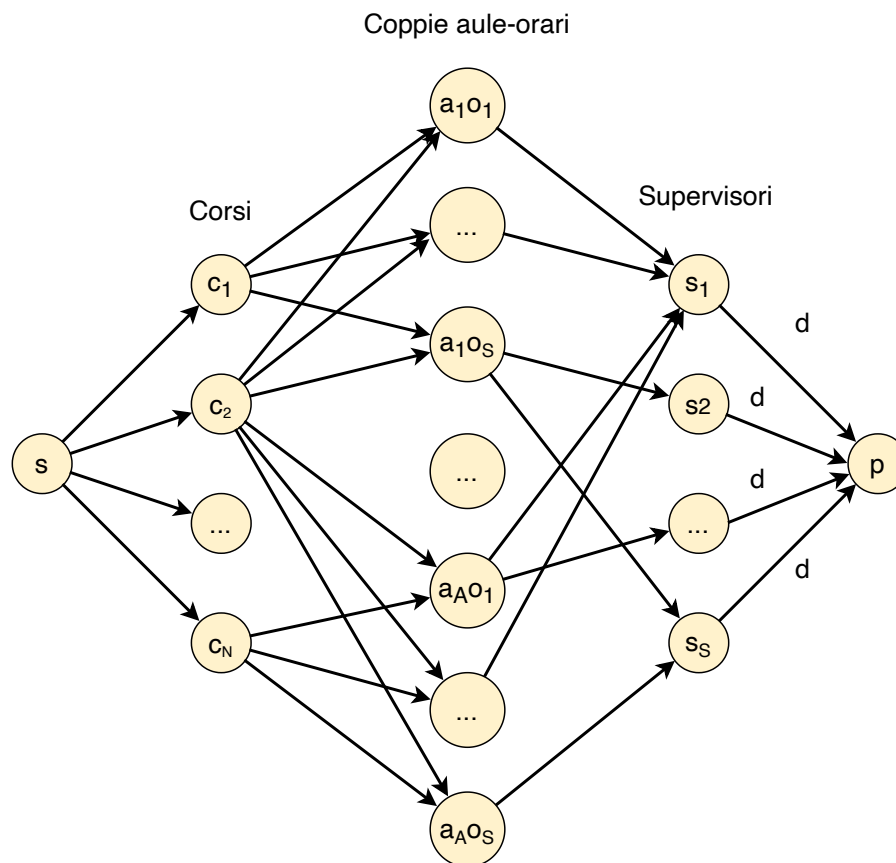

Esercizio B2 – Permutazioni eleganti – Punti ≥ 10

È possibile risolvere il problema utilizzando la tecnica backtrack, modificando opportunamente l'algoritmo di generazione delle permutazioni che abbiamo visto a lezione.

```
printElegant(int n)
```

```

SET A = Set()
for i = 1 to n do
    A.insert(i)
int[] S = newint[1..n]
return printElegantRec(A, S, 1)
```

```
printElegantRec(SET A, ITEM[] S, int i)
```

```

% Se A è vuoto, S è ammissibile
if A.isEmpty() then
    print S
else
    % Copia A per il ciclo foreach
    SET C = copy(A)
    foreach c ∈ C do
        if c mod i == 0 or i mod c == 0 then
            S[i] = c
            A.remove(c)
            permRec(A, S, i + 1)
            A.insert(c)
```

Il costo computazionale è $O(n^2n!)$, per via delle copie del vettore.

È possibile anche modificare la versione più efficiente, sempre presentata a lezione, ottenendo una complessità $O(nn!)$.

```

printElegantRec(ITEM[] S, int i)
% Caso base, un elemento
if i == 1 then
    print S
else
    for j = 1 to i do
        if S[i] mod i == 0 or i mod S[i] == 0 then
            swap(S, i, j)
            permRec(S, i - 1)
            swap(S, i, j)

```

Esercizio B3 – Connessioni – Punti ≥ 12

Il problema non è altro che il problema delle sottosequenze comuni massimali, dove una connessione rappresenta un'associazione fra caratteri e la mancanza di intersezioni significa che l'ordine dei caratteri deve essere rispettato nella sottosequenza.

```

int maxConnections(int[] X, int[] Y, int n)
int[][] DP = new int[0...n][0...n]
for i = 0 to n do
    DP[i][0] = 0
    DP[0][i] = 0
for i = 1 to n do
    for j = 1 to m do
        if X[i] == Y[j] then
            DP[i][j] = DP[i-1][j-1] + 1
        else
            DP[i][j] = max(DP[i-1][j], DP[i][j-1])
return DP[n][m]

```

La complessità è quella della LCS, $O(n^2)$.