

Report Tecnico: Configurazione Modalità Monitora in Splunk


1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo dell'attività consiste nella configurazione della modalità "Monitora" all'interno della piattaforma Splunk per l'acquisizione e l'indicizzazione dei log di sistema provenienti dalla macchina locale.

2. Procedura di Configurazione


Fase 1: Accesso alla sezione Aggiungi Dati

Dalla dashboard principale di Splunk Enterprise, è stata selezionata l'opzione per l'inserimento dei dati. Tra i metodi disponibili, è stata scelta la funzione **Monitora** (Monitor), specifica per l'ascolto di file e porte direttamente sull'istanza della piattaforma.

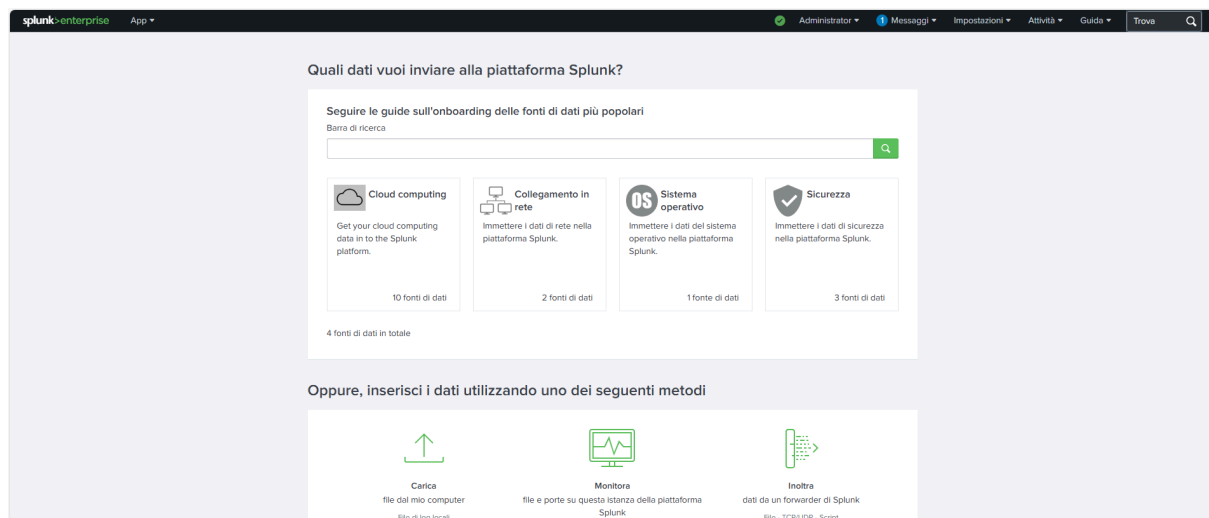

Fase 2: Selezione della Sorgente (Source)


Nella fase di selezione della sorgente, è stata impostata la categoria **Log di eventi locali**. Questo permette di raccogliere i log generati dal sistema operativo Windows ospitante.

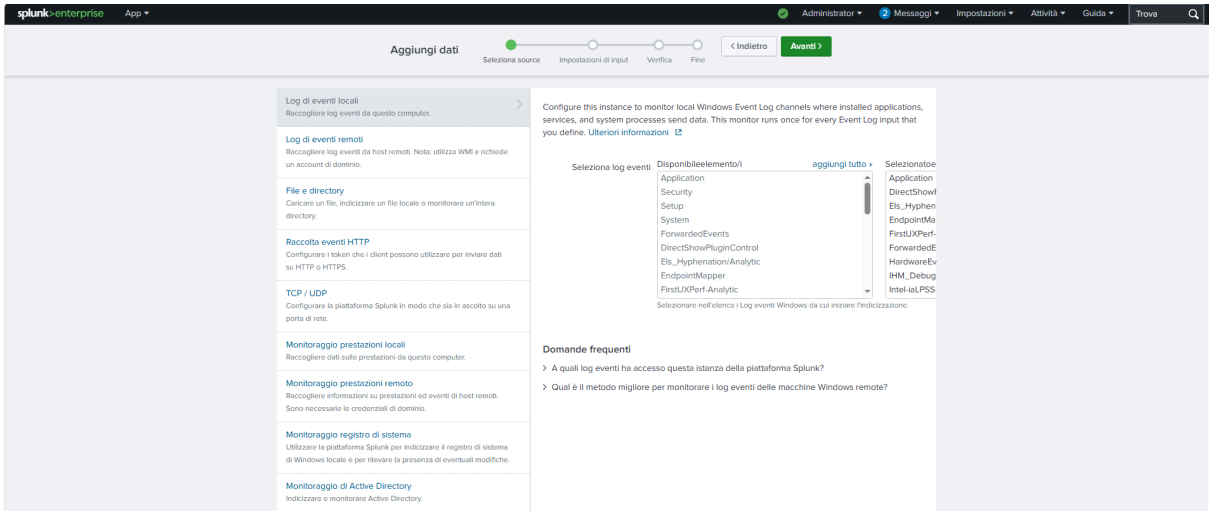

Fase 3: Impostazioni di Input

In questa fase sono stati definiti i parametri di identificazione dei dati in entrata:

- **Host:** È stato assegnato il valore **DESKTOP-8CAJRTO**, identificativo della macchina di origine.
- **Indice:** Per evitare di inquinare gli indici di produzione, i dati sono stati indirizzati verso un indice personalizzato denominato **tests**.

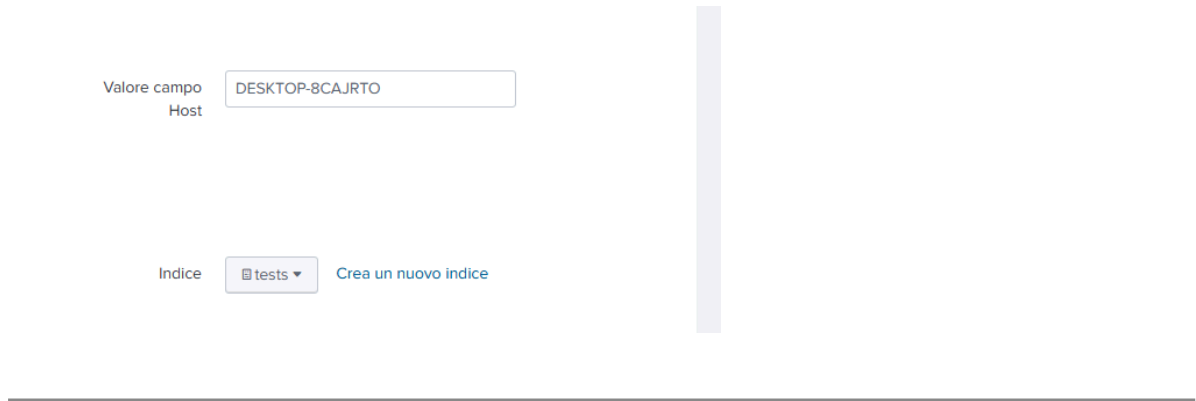


3. Verifica dell'Esecuzione e Analisi dei Log

Al termine della configurazione, è stata eseguita una ricerca per confermare l'effettiva ricezione dei dati. Il sistema ha restituito correttamente eventi diversificati provenienti dall'host monitorato.

Log Applicativi (Application)

Sono stati rilevati eventi di tipo `WinEventLog:Application`, utili per monitorare il comportamento dei software installati.

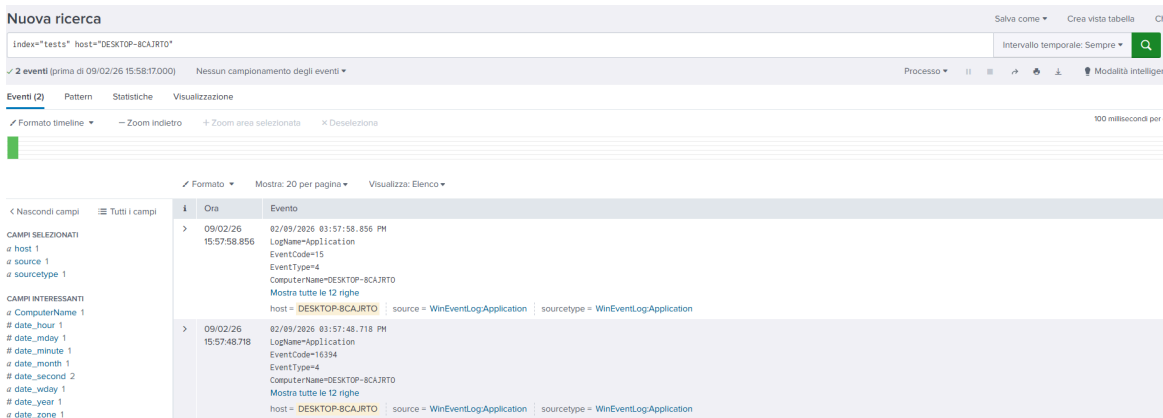

Log di Sicurezza (Security)

L'analisi ha confermato anche la corretta ricezione dei log di sicurezza (`WinEventLog:Security`). Sono stati catturati eventi critici per l'audit di cybersecurity, tra cui:

- **EventCode 4624**: Indica un accesso riuscito (Logon).
- **EventCode 4672**: Indica l'assegnazione di privilegi speciali a un nuovo logon.

Questi log sono fondamentali per identificare accessi non autorizzati o scalate di privilegi nel sistema.

i	Ora	Evento
>	09/02/26 16:11:24.940	02/09/2026 04:11:24.940 PM LogName=Security EventCode=4672 EventType=0 ComputerName=DESKTOP-8CAJRTO Mostra tutte le 31 righe host = <code>DESKTOP-8CAJRTO</code> source = <code>WinEventLog:Security</code> sourcetype = <code>WinEventLog:Security</code>
>	09/02/26 16:11:24.940	02/09/2026 04:11:24.940 PM LogName=Security EventCode=4624 EventType=0 ComputerName=DESKTOP-8CAJRTO Mostra tutte le 70 righe host = <code>DESKTOP-8CAJRTO</code> source = <code>WinEventLog:Security</code> sourcetype = <code>WinEventLog:Security</code>

4. Conclusioni

La configurazione della modalità Monitora è avvenuta con successo. Splunk è ora in grado di monitorare in tempo reale gli eventi della macchina locale.