
TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS

Turinys

- Atributas Alt
- Savybė object-fit
- CSS pavadinimų rašymo taisyklės
- Semantika



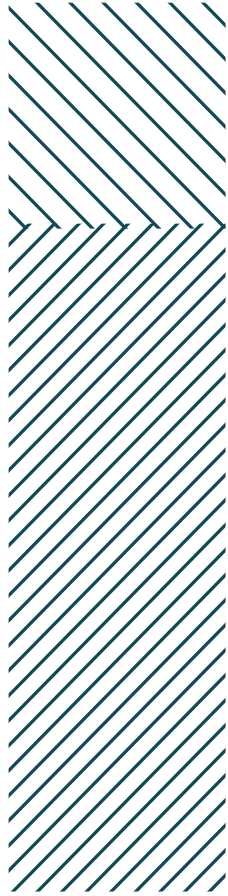

Atributas alt (angl. *alternative text*)

alt atributas naudojamas paveikslėlio alternatyviam tekstui nurodyti.

Jis svarbus dėl 3 pagrindinių priežasčių:

1. **Jei paveikslėlis neužkraunamas** – vietoje jo gali būti rodomas alternatyvus tekstas.
2. **Prieinamumas (*accessibility*)** – ekrano skaitytuvai (*screen readers*) gali perskaityti alternatyvų tekstą žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų.
3. **SEO** – alternatyvus tekstas padeda paieškos sistemoms suprasti paveikslėlio turinį (pvz. google paieška).

alt – trumpas, prasmingas paveikslėlio aprašymas, atsižvelgiant į jo paskirtį puslapyje.

Atributas alt

✗ <img src="dog.jpg" alt="paveiksliukas">

per mažai informacijos, neatskleidžia paveikslėlio turinio.

✗ <img src="dog.jpg" alt="Labai gražus, mielas, rudas šuo bėga per žalią pievą, kurioje auga geltonos pienės, gražią, saulėtą vasaros dieną">

per daug nereikalingų detalių

✗ <img src="dog.jpg">

atributo nėra – ekrano skaitytuvas gali pranešti failo pavadinimą ar kitą informaciją

!Svarbu: Jei paveikslėlis nieko nereiškia (tik dizainas), rašom tuščią alt:

<img src ="dog.jpg" alt="" >

✓ aprašo kas yra paveikslėlyje;
✓ ne per ilgas;
✓ ne tuščias (nebent dekoracija);

<img src="dog.jpg" alt=„Rudas šuo bėga per pievą"



<img> elemento dydis tėviniame elemente

Tėvinis elementas: nustatyti **width** ir **height**
<img>: neneustatyti **width** ir **height**.



Tėvinis elementas: nustatyti **width** ir **height**
<img>: su **width:100%;** be **height**.



Tėvinis elementas: nustatytas tik **width**
<img>: su **width:100%;**



Savybė object-fit | 1

CSS savybė **object-fit** naudojama nustatyti, kaip paveikslėlis prisitaiko paties **<img>** elemento viduje (srityje), kai keičiame jo plotį arba aukštį. Ji dažniausiai naudojama su **<img>** ir **<video>** elementais.

object-fit poveikį geriausiai matome tada, kai **<img>** elementui nustatome plotį (**width**) ir aukštį (**height**) arba pritaikome jo dydį prie tėvinio element, naudodami procentines **width** ir **height** reikšmes (pvz., **50%** ar **100%**), taip pakeisdami **<img >** elemento srities matmenis.

object-fit poveikis taip pat gali būti matomas keičiant **<img>** elemento proporcijas naudojant savybę **aspect-ratio**.

!Svarbu: jeigu **<img>** elementui nenustatome matmenų ir jis rodomas savo natūraliu dydžiu, **object-fit** poveikio dažniausiai nepastebėsime.



Savybė object-fit | 2

!Svarbu: object-fit poveikis geriausiai matomas kai yra bent viena iš šių savybių kombinacijų:

- ✓ nustatytas **<img> width** + **height;**
- ✓ nustatytas tėviniame konteineryje **width** + **height** + **<img>** { **width: 100%;**, **height: 100%;** };
- ✓ nustatytas **<img> width** + **aspect-ratio**;
- ✓ nustatytas **<img> height** + **aspect-ratio**;
- ✓ nustatytas **height** tėviniame konteineryje + **<img> height: 100%;** (ir yra plotis);



Savybė object-fit | 3


object-fit: fill; (default)

- Vaizdas ištempiamas, kad užpildytų konteinerį;
- Gali iškraipyti proporcijas.



object-fit: none;


- Vaizdas nepritaikomas prie **<img>** dydžio;
- Rodomas originalus dydis.

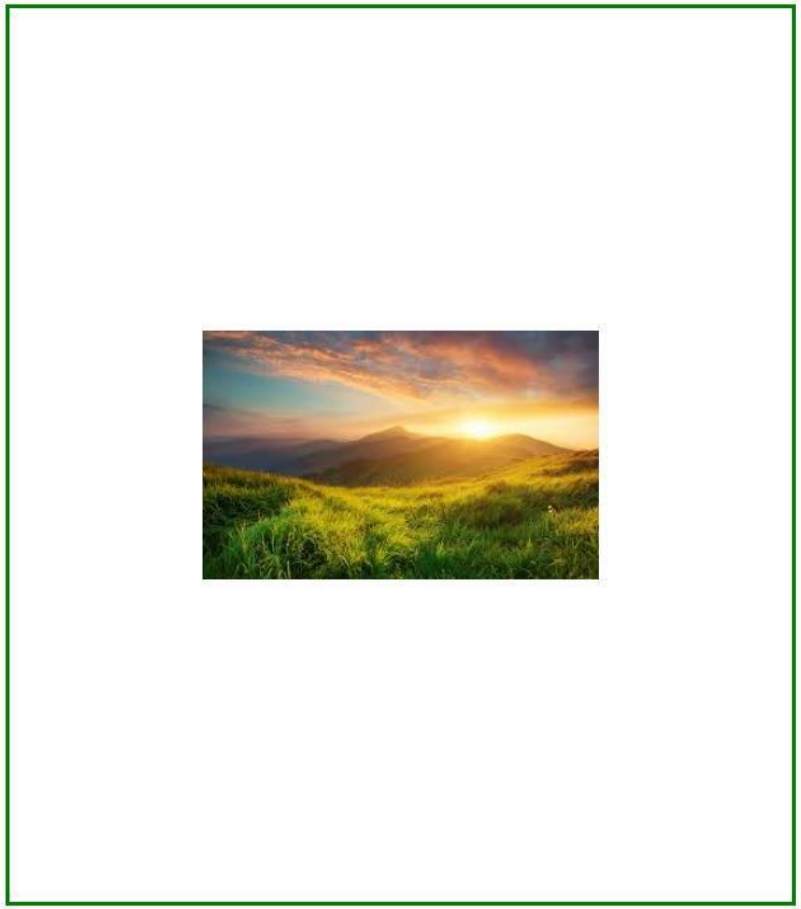

Savybė object-fit | 4

object-fit: contain;

- Telpa visas vaizdas;
- Išlaikomos proporcijos;
- Gali likti tuščios vietos.

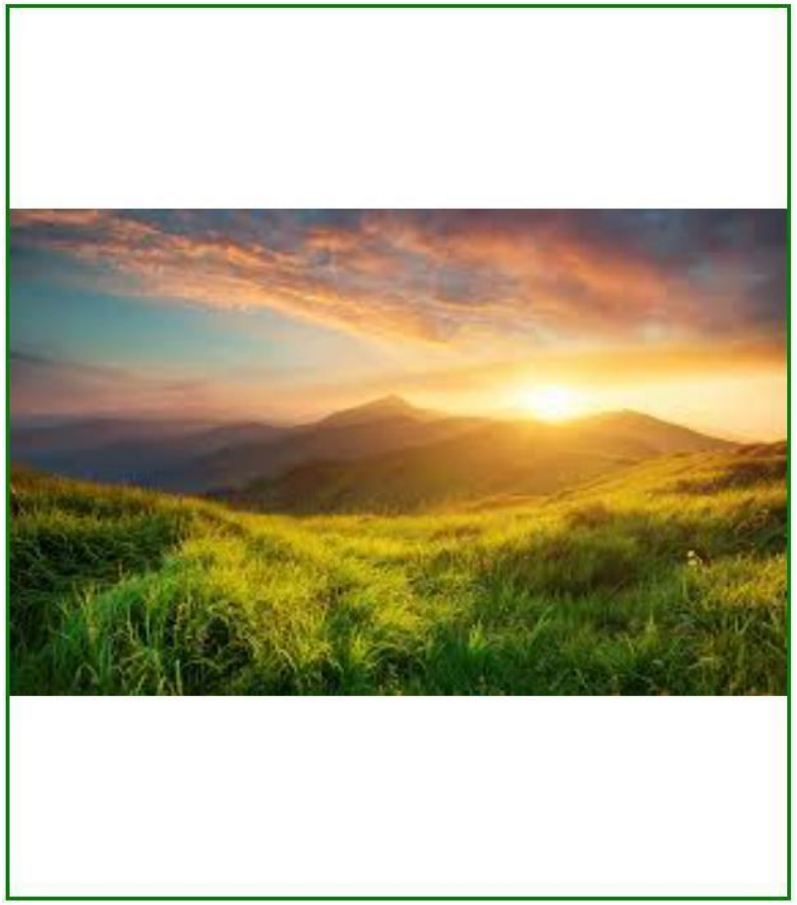

object-fit: cover;

- Užpildo visą **<img>** elemento sritį;
- Neiškraipo proporcijų;
- Gali nukirpti dalį vaizdo.



CSS pavadinimų rašymo taisyklės (angl. *Naming Conventions*) | 1

CSS klasių pavadinimus galime rašyti įvairiais būdais, tačiau svarbu laikytis vienodo rašymo stiliaus.

camelCase – žodžiai rašomi kartu, o kiekvienas naujas žodis pradedamas didžiąja raide.

Pavyzdys: **.redBox**

kebab-case – žodžiai rašomi mažosiomis raidėmis ir atskiriami brūkšneliu **(`-`)**.

Pavyzdys: **.red-box**

!Svarbu: abu būdai veikia, tačiau svarbiausia visame projekte laikytis pasirinkto stiliaus.



CSS pavadinimų rašymo taisyklės (*Naming Conventions*) | 2

Rekomenduojama CSS klasių pavadinimams naudoti **kebab-case** rašymo būdą.

```
.redBox {
  border: 1px solid red;
}
```

```
.red-box {
  border: 1px solid red;
}
```





CSS pavadinimų rašymo taisyklės (*Naming Conventions*) | 4

Kodėl svarbu tinkamai pavadinti CSS klases?

CSS klasių pavadinimų rašymo taisyklės (Naming Conventions) padeda lengviau suprasti ir tvarkyti kodą.

Jos padeda išspręsti 3 pagrindines problemas:

1. Suprasti, kokia elemento paskirtis.

Vien iš klasės pavadinimo galime suprasti, kam elementas naudojamas.

2. Suprasti, kur elementas naudojamas.

Klasės pavadinimas gali parodyti, kuriai puslapio daliai elementas priklauso.

3. Suprasti ryšius tarp elementų.

Pagal klasių pavadinimus galime lengviau atpažinti tarpusavyje susijusius elementus.



CSS pavadinimų rašymo taisyklės (*Naming Conventions*) | 3

CSS klasių pavadinimai – praktiniai pavyzdžiai

1. Elemento paskirtis

- ✖ **.box1** – neaišku, kam elementas skirtas.
- ✓ **.error-message** – iš karto suprantame, kad tai klaidos pranešimas.

2. Elemento naudojimo vieta

.header-logo – logotipas puslapio antraštėje (**<header>**).

.footer-logo – logotipas puslapio poraštėje (**<footer>**).

3. Ryšiai tarp elementų

.product-card – kortelė (pagrindinis komponentas).

.product-card-title – kortelės antraštė.

.product-card-description – kortelės aprašymas.

!Svarbu: klasių pavadinimai padeda suprasti elementų paskirtį ir ryšius, tačiau patys savaime nenustato HTML elementų tarpusavio priklausomybės.



CSS pavadinimų rašymo taisyklės (*Naming Conventions*) | 5

Nerekomenduojama

```
.box1 {}

.text2 {}

.red-button {}

.big-title {}

.left-menu {}
```

Rekomenduojama

```
.product-card {}

.product-description {}

.delete-button {}

.page-tittle {}

.sidebar-menu {}
```

CSS klasių pavadinimai turėtų apibūdinti elemento paskirtį, o ne vien jo išvaizdą. Pavyzdžiui, .red-button nėra pats geriausias pavadinimas, nes ateityje mygtukas gali tapti mėlynas. O .delete-button ir toliau aiškiai nurodys jo paskirtį.



Nesamantiniai elementai

** ** – Naudojamas grupuoti ir išdėstyti turinį arba kaip „konteineris“.

**** – naudojamas pažymėti nedidelę teksto ar kito eilutinio turinio dalį, pavyzdžiui, norint pakeisti jos spalvą ar stilių.



SEMANTIKA | 1

Semantiniai elementai - tai HTML žymės, kurios pasako naršyklei ir programuotojui, kokia yra turinio prasmė ir paskirtis tinklalapyje**.**

Tai padeda:

- ✓ Lengviau suprasti kodą.
- ✓ Paieškos sistemoms geriau suprasti turinį (SEO).optimization)
- ✓ Pagerinti prieinamumą ekrano skaitytuvų (screen readers) naudotojams.
- ✓ Sukurti aiškesnę HTML struktūrą.



SEMANTIKA | 2

Dažniausiai puslapio struktūrai naudojami semantiniai elementai yra <header>, <main> ir <footer>.

Jie padeda sukurti aiškų puslapio karkasą:

<header> – puslapio arba jo dalies įvadinė sritis (dažniausiai viršuje).

<main> – pagrindinis puslapio turinys.


<footer> – puslapio arba jo dalies poraštė (dažniausiai apačioje).

!Svarbu: tai 3 svarbiausi puslapio struktūros elementai, bet ne vieninteliai pagrindiniai.




Struktūriniai elementai | 1


- Iki šiol elementas buvo naudojamas dizaino struktūrai.
- HTML5 atsiranda naujos struktūrinės žymės.

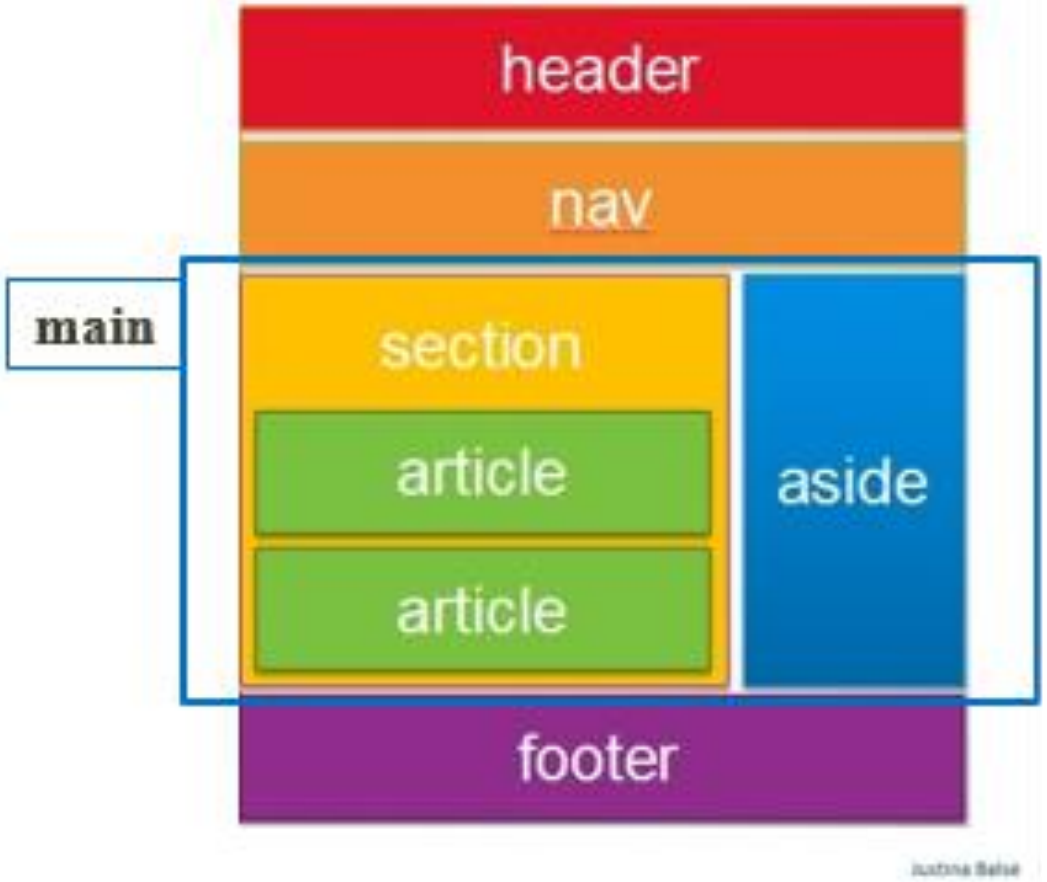


Semantika

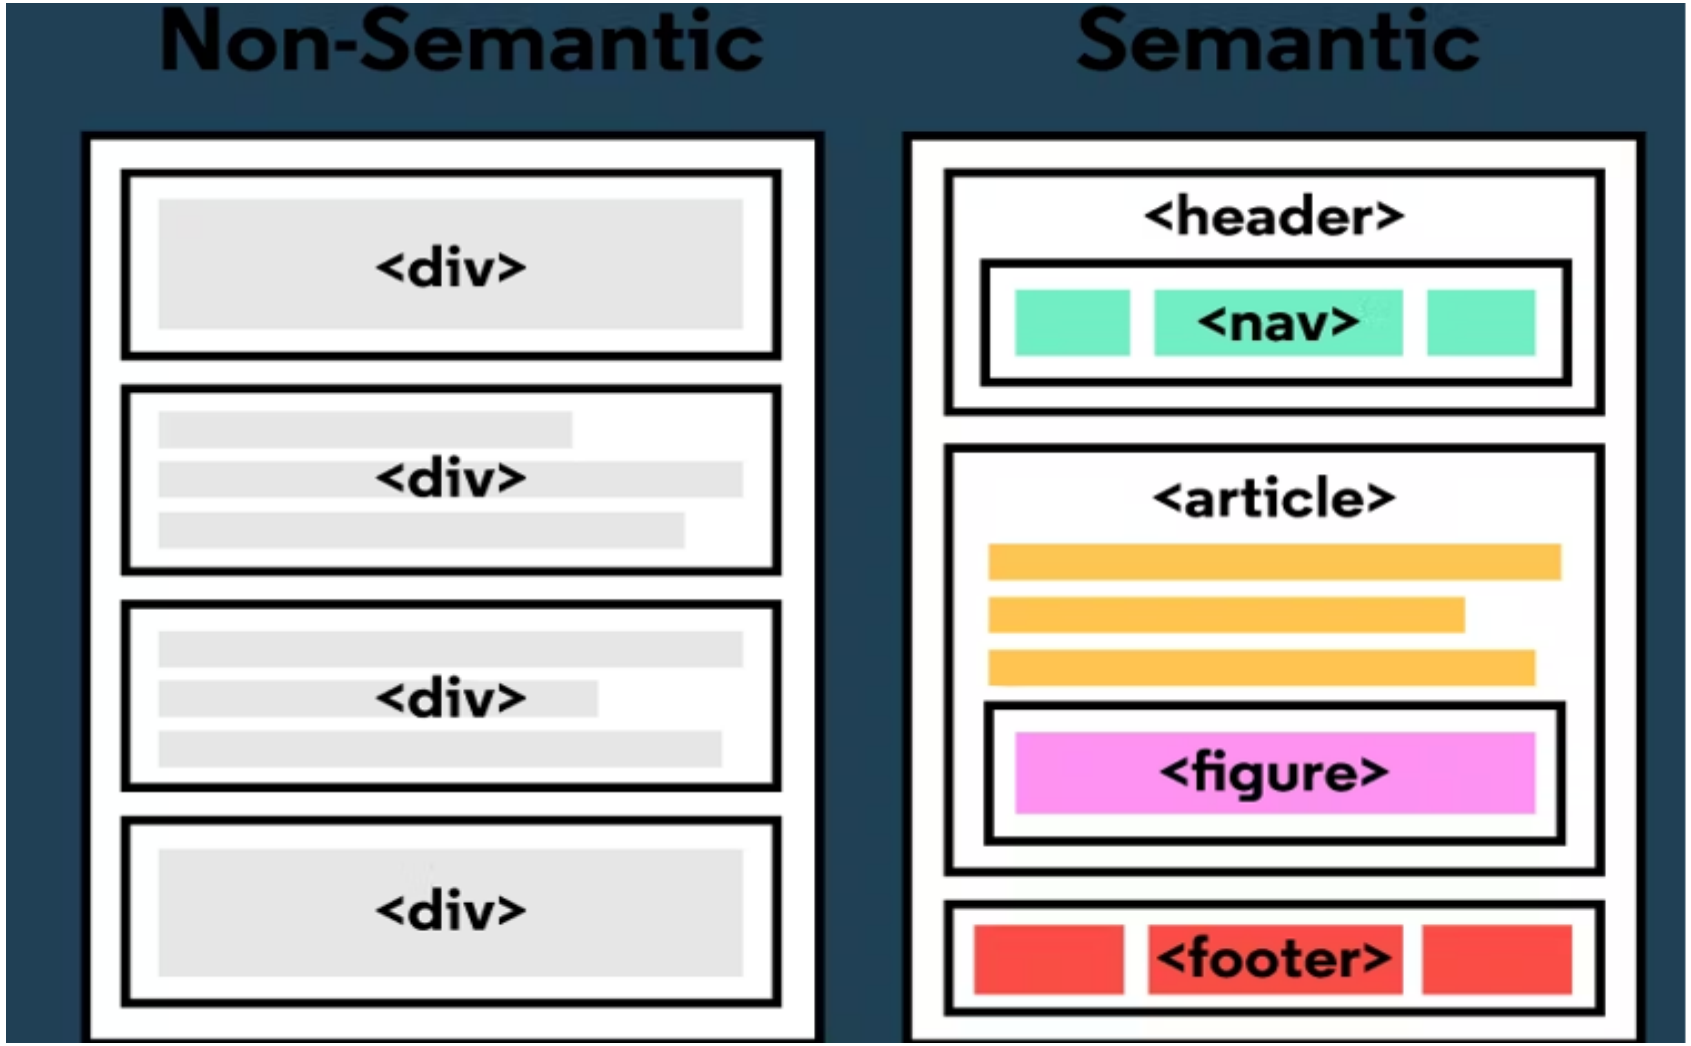

Semantiniai elementai | 3

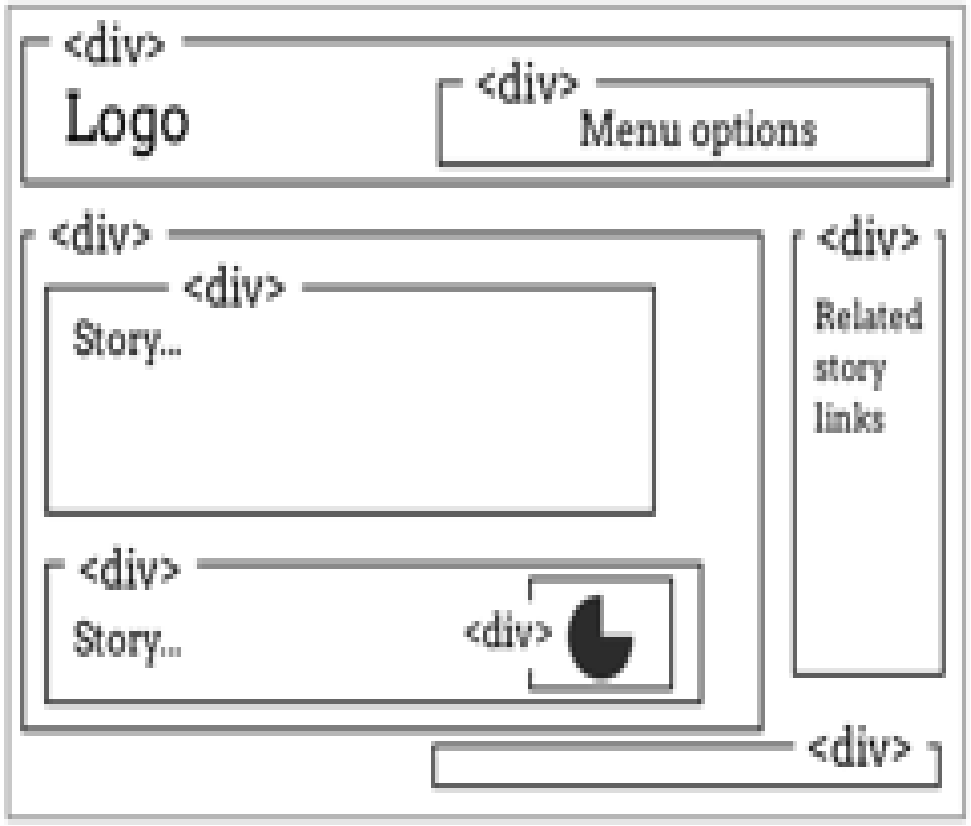

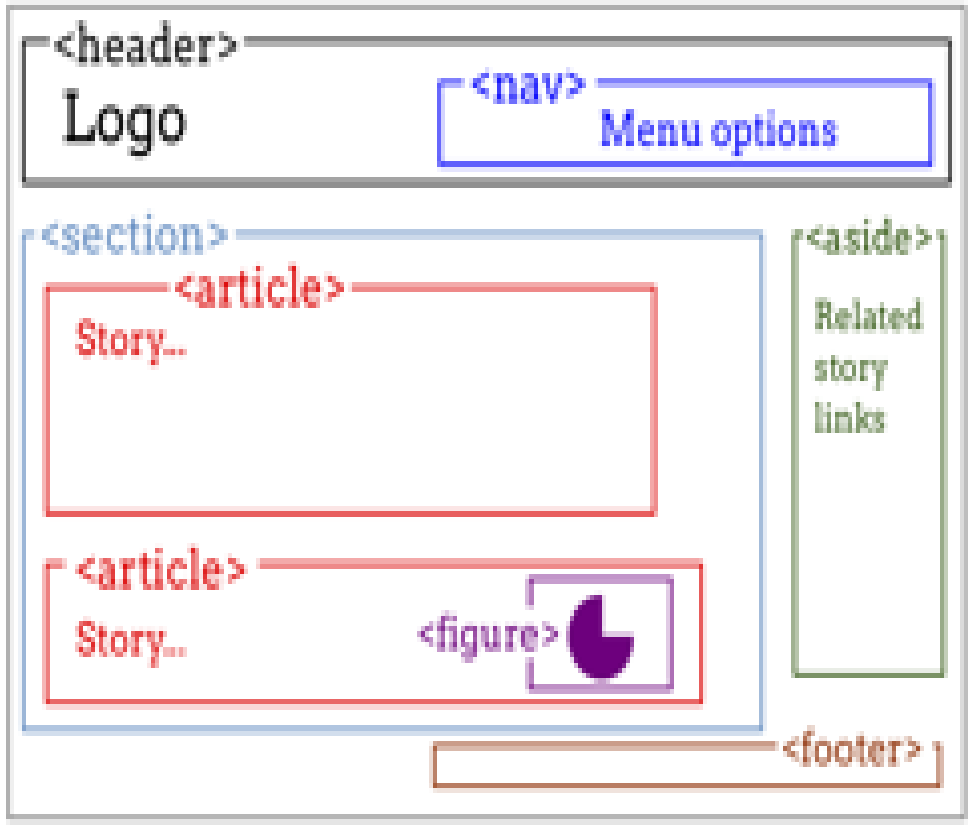

Pagrindiniai semantiniai elementai

- **<header> -** tinklapio, sekcijos įvadinė dalis, viršus
- **<nav> -** tinklalapio navigacija, meniu
- **<main> -** pagrindinė tinklapio dalis
- **<section> -** turinio dalis, kuri gali talpinti bet kokius elementus
- **<article> -** tai visiškai savarankiška puslapio dalis – **straipsnis**
- **<aside> -** papildoma, šoninė dalis
- **<footer> -** tinklapio arba skyriaus baigiamoji dalis
- **<figure> -** paveikslas su aprašymu arba keli paveikslai be aprašymo
- **<figcaption> -** paveikslo tekstas, aprašymas



Kiti naudingi semantiniai elementai


- **<blockquote> -** naudojama ilgesnei citatai iš kito šaltinio pažymėti (cituojame knygą, straipsnį, žmogaus žodžius) + **<footer> (viduje)** - jei cituoja žmogus.
- **<q> -** naudojama trumpoms citatoms sakinyje
- **<time> -** naudojama data / laikas
- **<address> -** naudojama kontaktai
- **<cite> -** naudojama šaltiniams
- **<code> -** naudojama kodui

Visi semantiniai elementai



Praktika (1)

- Surašyti tik HTML žymių karkasą, naudojant semantinius elementus

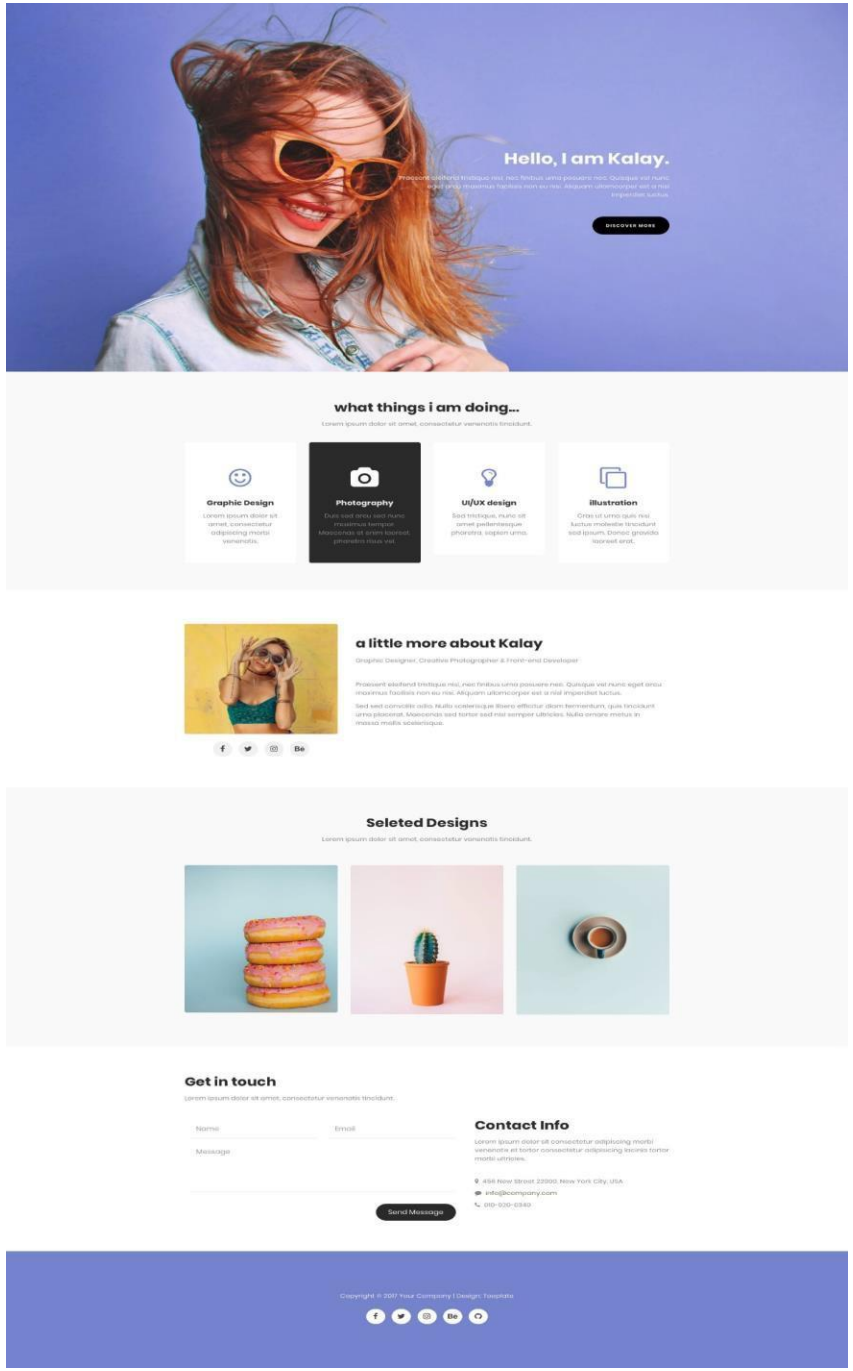

Praktika (2)

- Tinklapio maketas su Flexbox.
- Naudoti semantinius elementus.
- Rezultato pavyzdžiai.

