02. CSS

Edgaras Laptevas

Justina Balsė



02. CSS. Turinys

- Selektorių kategorijos*
- Specifiškumas
- Paveldėjimas

Justina Balsė

Selektorių kategorijos

- Paprastas (anlg. *simple selector*)
- Kombinacijos (angl. *combinators*)
- Selektorių grupė (angl. *multiple selectors*)
- **Su atributu (angl. *attribute selector*)**
- **Pseudo klasės**
- **Pseudo elementai**

Su atributu | 1

```html
<form action="#">
    <p>
        <label for="username">Username</label>
        <input type="text" id="username">
    </p>
    <p>
        <label for="email">Email</label>
        <input type="email" id="email">
    </p>
</form>
```

HTML

```css
input[type=text]{
    border: 1px solid green;
}

input[type=email]{
    border: 1px solid red;
}
```


CSS



Justina Balsė



Su atributu | 2




```
input[type=text]{
      border: 1px solid green;
}

input[type=email]{
       border: 1px solid red;
}
```

Su atributu | 3



- `[attribute^=something]` „atitiks atributo reikšmę, kuri prasideda tam tikra seka.“
- `[attribute$=something]` „atitiks atributo reikšmę, kuri baigiasi tam tikra seka.“
- `[attribute*=something]` „atitiks atributo reikšmę, kurioje yra tam tikra seka — pradžioje, viduryje arba pabaigoje.“



Pseudo klasės | 1

- **Pseudo-class** CSS'e – tai specialus selektorius, kuris leidžia taikyti stilių elemento tam **tikrai būsenai** arba tam **tikram kontekstui**, nekeičiant HTML struktūros.

Pseudo klasės skirstomos (1)



Pagal vartototojo sąveikos būseną

- `:hover`
- `:active`
- `:focus`

Pagal nuorodos būseną*

- `:link`
- `:visited`
- `:hover`
- `:active`

Pagal formos būseną

- `:checked`
- `:disabled`
- `:invalid`
- `:required`
- `:optional`
- `:placeholder-shown`
- `:in-range`
- `:read-only`

*Svarbus eiliškumas!



Pseudo klasės skirstomos (2)



Pagal loginę struktūrą

- `:not(selector)`
- `:is(selector, selector...)`
- `:where(selector, selector...)`
- `:has(selector)`

Pagal Struktūra DOM medyje

- `:first-child`
- `:last-child`
- `:only-child`
- `:nth-child(n)`
- `:first-of-type`
- `:last-of-type`
- `:nth-of-type(n)`
- `:only-of-type`



Pseudo klasės | 2

```
<article>
   <p>This text is selected!</p>
   <p>This text isn't selected.</p>
</article>

<article>
   <h2>This text isn't selected.</h2>
   <p>This text isn't selected.</p>
</article>
```

```
p:first-child {
  color: lime;
}
```

Pseudo klasės | 3


This text is selected!


This text isn't selected.

This text isn't selected.

This text isn't selected.

```
p:first-child {
  color: lime;
}
```

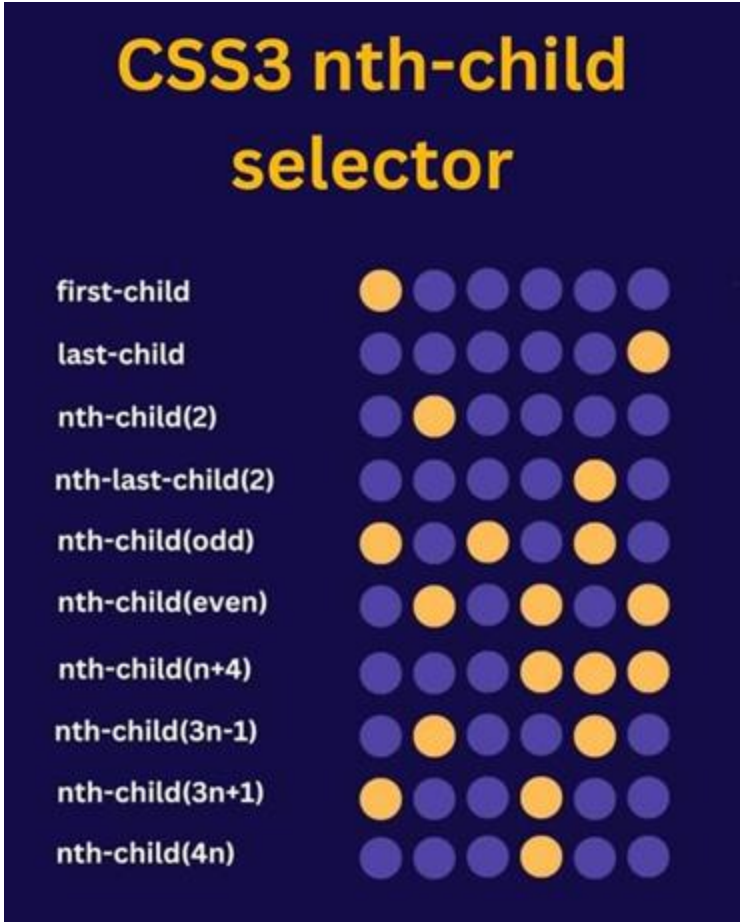

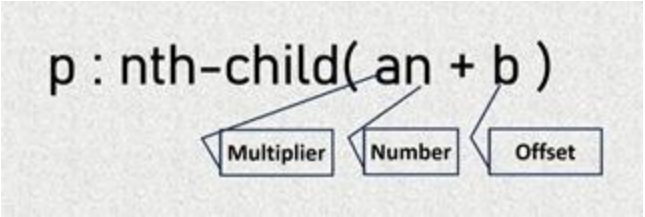


```
nth-child(2n):
2 * 0 = 0
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
…
nth-child(3n + 2)  *:
3 * 0 + 2 = 2
3 * 1 + 2 = 5
3 * 2 + 2 = 8
…
*Retai naudojama
```

https://www.youtube.com/shorts/ROHsYev5H2A

Justina Balsė

Pseudo elementai | 1

- **Pseudo-element** CSS'e leidžia stilizuoti tam tikrą elemento dalį, kurios nėra tiesiogiai HTML'e, tarsi sukuriant „virtualų“ elementą.

Pseudo elementai | 2

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

```
p::first-letter {
  color: red;
  font-size: 150%;
}
```

Pseudo elementai | 3

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

```
p::first-letter {
  color: red;
  font-size: 150%;
}
```

Pseudo elementai | 4



- `::first-letter`
- `::first-line`
- `::placeholder`

- The before and after pseudo elements are used in conjunction with the content property to place content either side of a box without touching the HTML
- `::after`
- `::before`



Pseudo elementai | 5

```html
<ul>
    <li>Lorem sit amet.</li>
    <li>Lorem ipsum.</li>
    <li>Lorem ipsum dol.</li>
</ul>
```

```css
li::before {
    content: "NEW!";
    margin-right: 1em;
    background: #ddd;
    color: darkorchid;
}
```

Pseudo elementai | 6

- NEW! Lorem ipsum dolor sit amet.
- NEW! Lorem ipsum.
- NEW! Lorem ipsum dolor.

```
li::before {
    content: "NEW!";
    margin-right: 1em;
    background: #ddd;
    color: darkorchid;
}
```

Specifiškumas (angl. *Specificity*) | 1

```
<article>
    <h2>Lorem</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor...</p>
</article>
```

```
h2 {
    color: green;
}
h2 {
    color: pink;
}
```

Justina Balsė

Specifiškumas | 2

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet...

```
h2 {
    color: green;
}
h2 {
    color: pink;
}
```

Specifiškumas | 3

```
<article>
    <h2>Lorem</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
</article>
```

```
* {
    color: grey;
}
article h2 {
    color: green;
}
h2 {
    color: pink;
}
```

Specifiškumas | 4


Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet...


```
* {
    color: grey;
}
article h2 {
    color: green;
}
h2 {
    color: pink;
}
```




Specifiškumas | 5

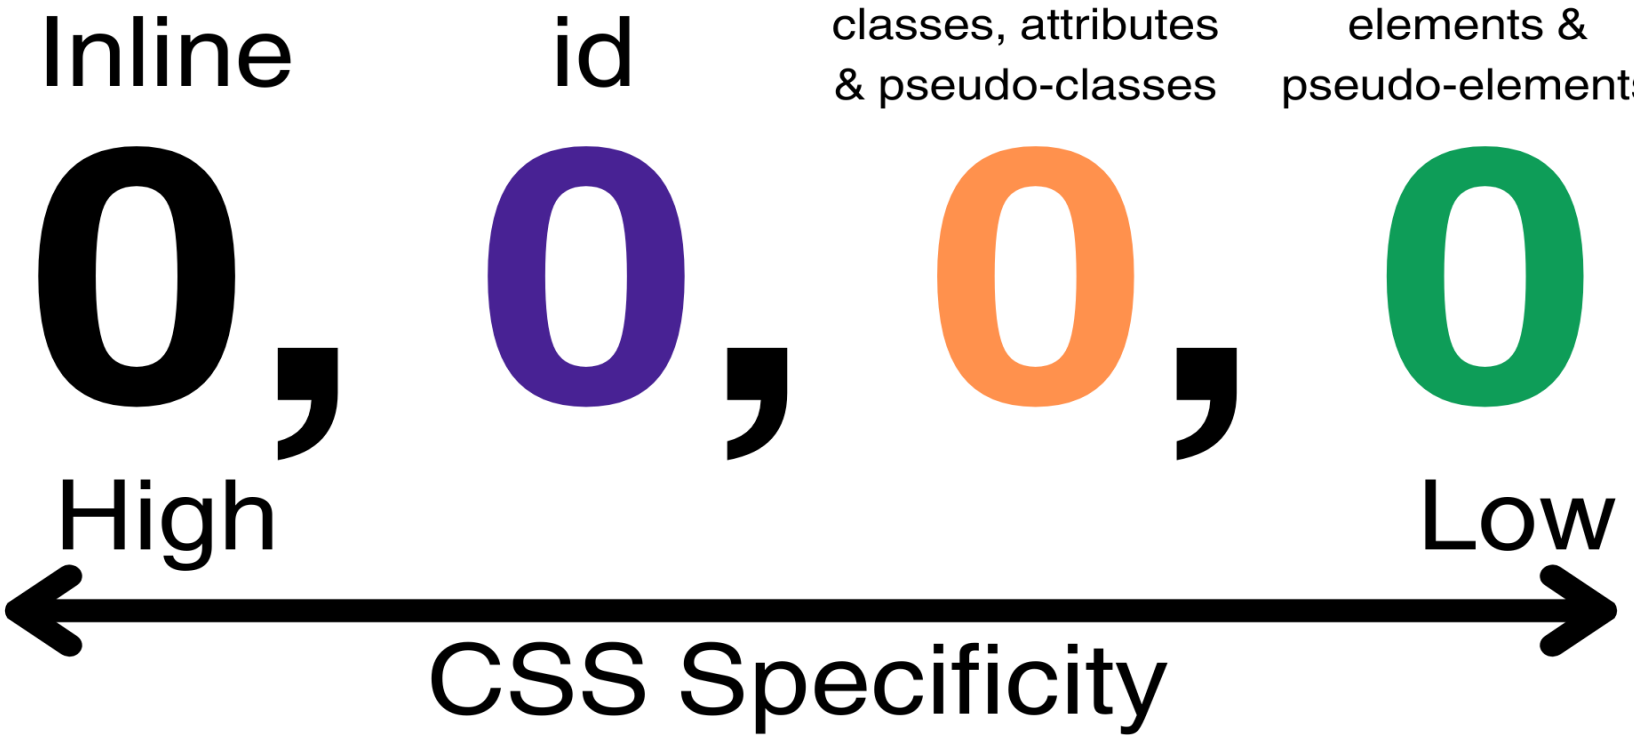

Specifiškumas | 6

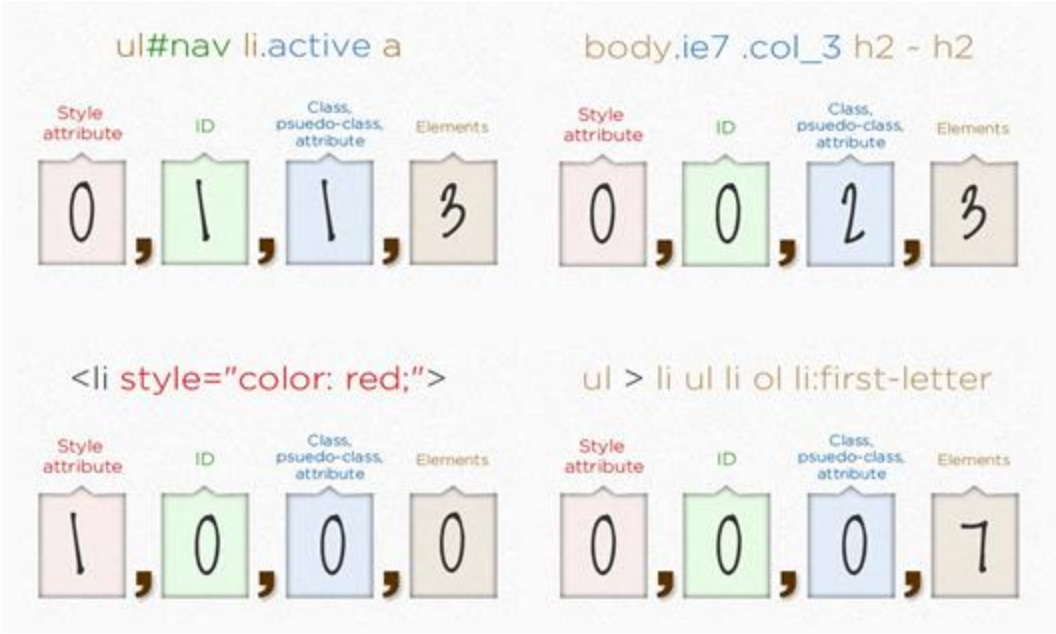

- Skaičiuoklė
- Vaizdo medžiaga

Specifiškumas | 7

```
.favorite {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

0,0,1,0

```
ul#summer-drinks li {
    font-weight: normal;
    font-size: 12px;
    color: black;
}
```

0,1,0,2


```
ul#summer-drinks li.favorite {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

0,1,1,2



Justina Balsė

!important

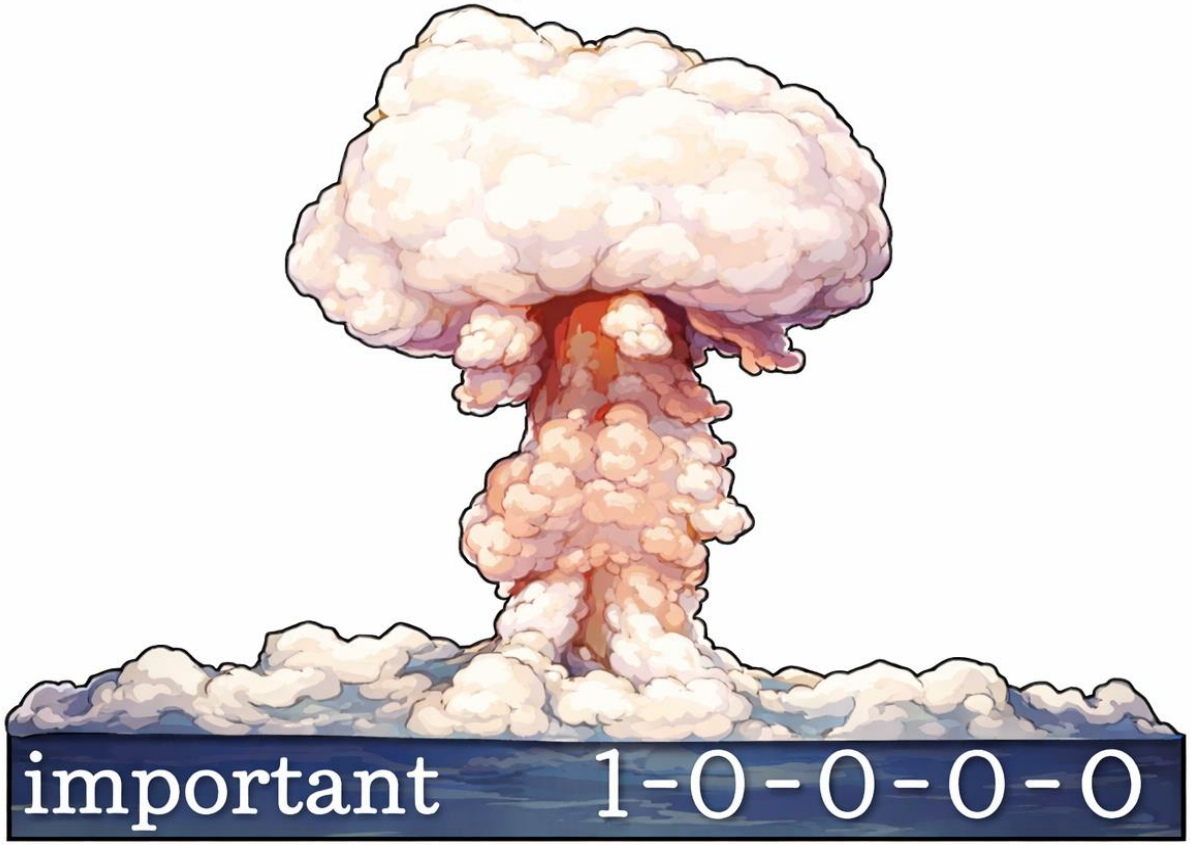

Specifiškumas | 8

!important naudojamas tam, kad **tas stilius turėtų didžiausią prioritetą** ir nebūtų perašytas kitų taisyklių.

Jei parašai !important, ši taisyklė laimi prieš beveik visas kitas.

```
p {
    color: red !important;
    font-size: 30px;
    font-weight: 400;
}
```

Nuorodos


1. CSS Selector Cheat Sheet
2. The Seven Different Types [attribute]: https://css-tricks.com/almanac/selectors/a/attribute/
3. How To Use Before and After HTML Pseudo-elements: https://www.codewall.co.uk/how-to-use-before-and-after-html-pseudo-elements-tutorial/
4. HTML Symbols: https://www.htmlsymbols.xyz/star-symbols



Praktika

- Kiekvieną praktinę užduotį atlikti atskiruose HTML ir CSS failuose (01p, 02p, ir pan.)
- Patikrinti sintaksę per CSS validatorių:
  - https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validate_by_input


Praktika (2) Pseudo elementai

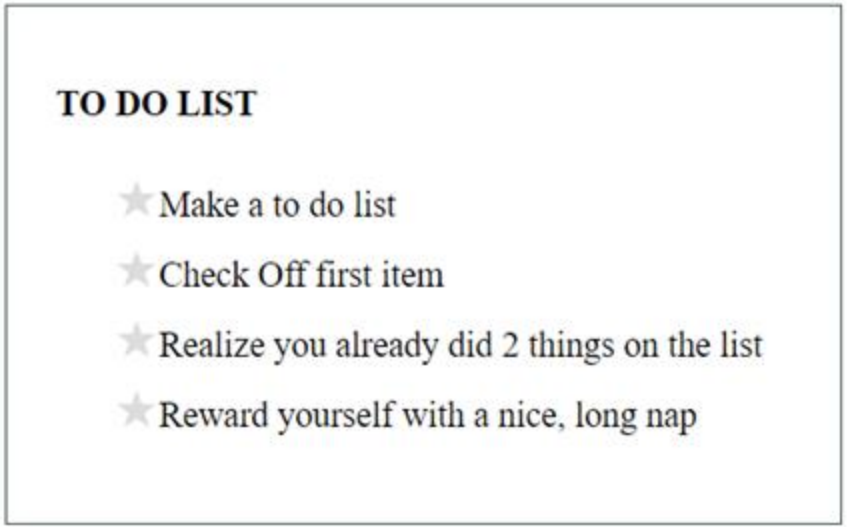

- Duota: index.html, style.css.
- Naudoti pseudo elementą ::before simboliui įterpti.
- Simbolis įterpiamas kaip tekstas.

Praktika (3) Pseudo klasės ir elementai

- Užrašyti stiliaus taisykles, kad sąrašo įrašai pradedant nuo trečiojo ir kas ketvirtasis pakeistų spalvą;
- O pradedant nuo antrojo ir kas trečias keistų spalvą kai užvedamas pelės žymeklis.

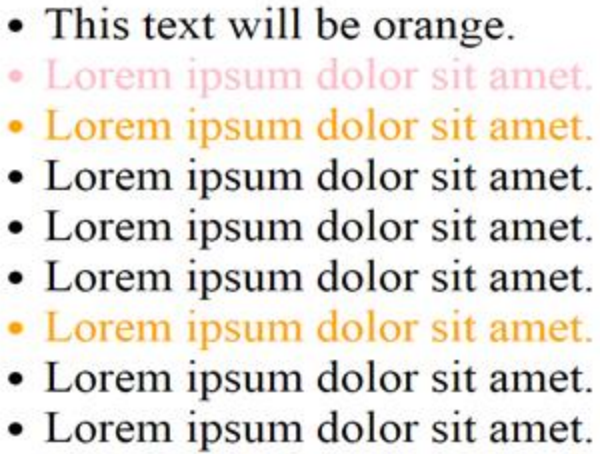


Praktika (4)

- Duota: indexNuorodos.html;
- Užduoties atlikimo žingsniai faile (komentare);
- CSS taisyklės užrašomos atskirame faile.



Praktika (5)

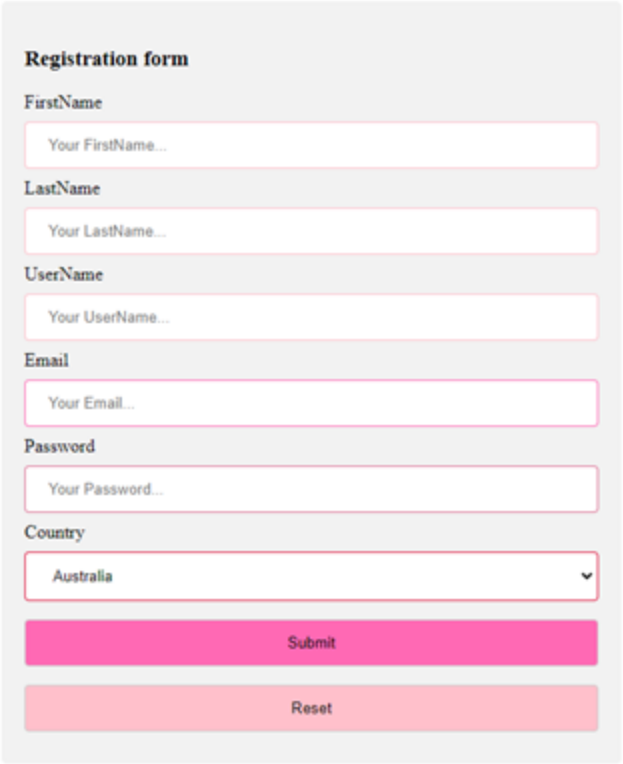

- Duota: index.html, style.css, rezultatas.png.
- CSS faile, komentaruose, parašyti užduoties atlikimo žingsniai.

Praktika (6)* Papildomai

- Duota: Pseudo elementai.docx
- Sukurti HTML dokumentą pagal pavyzdį. Paieškoti būdų kaip HTML žymes užrašyti greičiau.
- Prieš nuorodas, kurios URL adrese turi „cv“, įterpti simbolį ♕;
- Po nuorodomis, kurios URL adrese turi „darb“, įterpti simbolį ♘;