Integración Avanzada, Seguridad y Documentación de la API

Sistema de Gestión de Inventario y Almacén — Inti Wasi

Grupo 03

29 de octubre de 2026

Curso: Soluciones Web y Aplicaciones Distribuidas

Docente: Jhon Paul Anampa Garcia

Integrantes: Misael Andrés Vergara Morales; Kevin André de La Cruz Villugas; Alvaro Luis Suica Salcedo; Israel Rodrigo Ochoa Mejía; Yul Alexander Retamozo Gutierrez; Jorge Mateo Aylas Ynciso

Periodo académico: 2026

Título del proyecto: Aplicación Web de Gestión de Inventario y Almacén — Inti Wasi

Evaluación: T3

Tabla de contenido

Introducción 3

Arquitectura de integración 3

Diseño de interfaces 4

Relación con el ODS 9 6

Seguridad implementada 6

Integración frontend-backend 7

Paginación 8

Documentación de la API 10

Evidencias de pruebas 10

Conclusiones 13

Referencias 13

Introducción

La Evaluación T3 consolida la integración entre el frontend Angular y el backend Spring Boot del sistema de inventario de Distribuidora Inti Wasi S.A.C. Desde la T2 se incorporaron la autenticación con JWT, la protección de rutas, el consumo de endpoints protegidos, la paginación de resultados y la documentación de la API con OpenAPI.

El sistema cubre los procesos de usuarios, categorías, proveedores, productos, órdenes de compra, entradas, salidas, ajustes, documentos, movimientos, dashboard y reportes. La solución se encuentra en estado funcional y verificable en entorno local, con evidencia de ejecución de pruebas y capturas de cada mecanismo incorporado.

Arquitectura de integración

La solución mantiene una arquitectura cliente-servidor desacoplada en tres capas: cliente Angular 22, API REST con Spring Boot 4.1.2 sobre Java 25, y persistencia MySQL 8. La comunicación utiliza HTTP con mensajes JSON y autenticación mediante token Bearer.

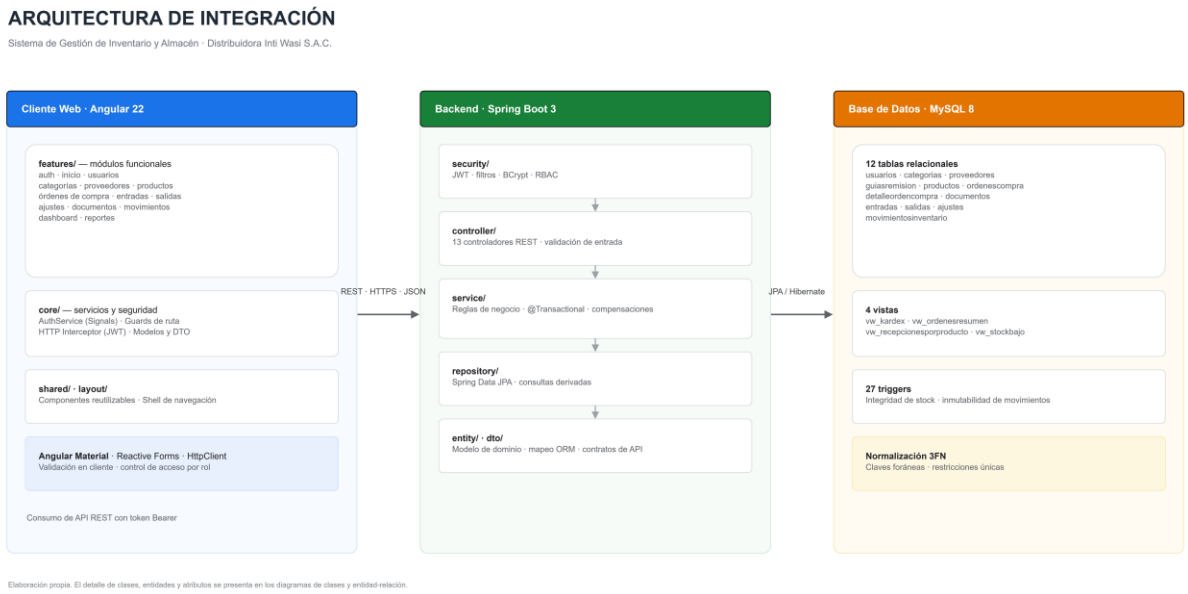


Figura 1. *Arquitectura de integración cliente-servidor del sistema Inti Wasi.*

El cliente organiza su código en `core` (servicios, guards, interceptor y modelos), `features` (módulos funcionales), `layout` (estructura visual) y `shared` (componentes reutilizables). El backend separa seguridad, controladores, servicios, repositorios y entidades, con 13 controladores REST.

Diseño de interfaces

La interfaz utiliza Angular Material y un sistema visual propio con temas claro y oscuro. La navegación se organiza por rol: el Administrador accede a dashboard, reportes y ajustes; el Operador accede a documentos, movimientos y operaciones de almacén.

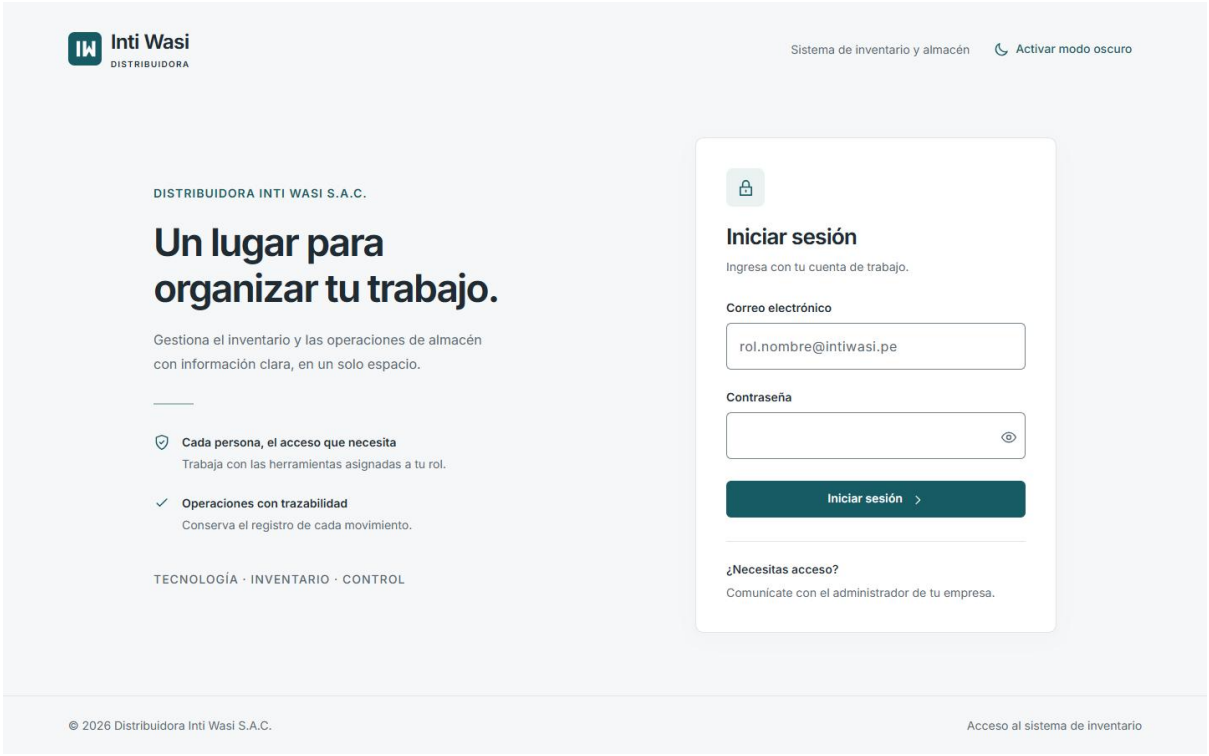


Figura 2. *Pantalla de inicio de sesión.*

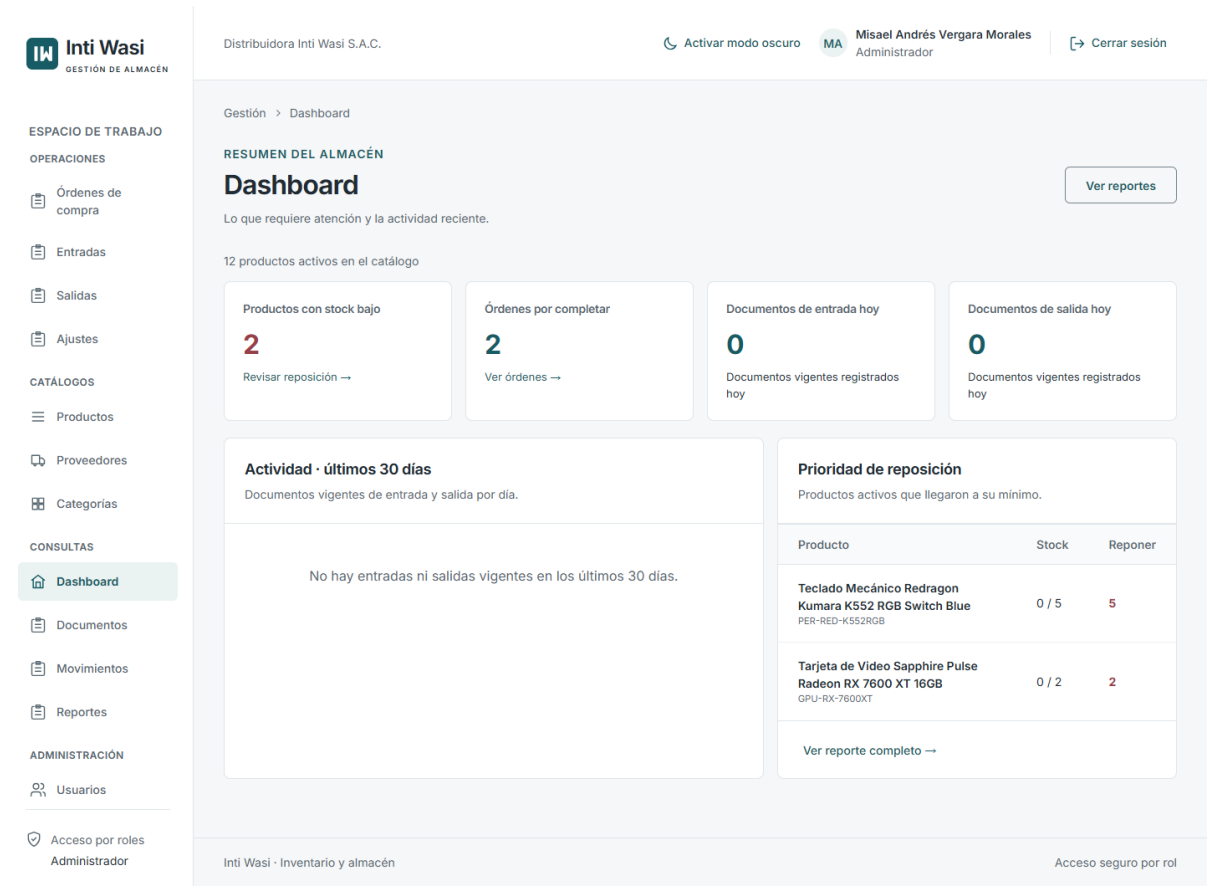


Figura 3. *Panel principal con sesión autenticada.*

El flujo de navegación parte del login, continúa al panel principal y desde allí a los módulos habilitados según el rol. Las rutas no autorizadas redirigen al login o a la pantalla de acceso denegado.

Relación con el ODS 9

El proyecto contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 en dos metas. La meta 9.4 se aborda al modernizar la infraestructura tecnológica de la distribuidora con una plataforma web que sustituye registros manuales y hojas de cálculo. La meta 9.5 se cumple al incorporar innovación tecnológica en una pequeña empresa comercial mediante control de inventario, trazabilidad y reportes.

Los beneficios esperados son la reducción de discrepancias de stock, la conservación del historial de movimientos, la disminución de tiempos de atención y la disponibilidad de información para decisiones de abastecimiento.

Seguridad implementada

La autenticación se basa en JSON Web Tokens firmados con HMAC. El flujo es el siguiente:

1. El usuario envía correo y contraseña a `POST /api/auth/login`.
2. El backend valida las credenciales con BCrypt y verifica que la cuenta esté activa.
3. Se genera un token con expiración configurable y se devuelve al cliente.
4. El cliente consulta `GET /api/auth/me` con el token para obtener identidad y rol.
5. La sesión se almacena en `sessionStorage` con la clave `intiwasi.session`.
6. Un interceptor HTTP agrega `Authorization: Bearer <token>` a cada solicitud protegida.

La protección de rutas se implementa con `authGuard`, que bloquea el acceso sin sesión válida, y `guestGuard`, que impide mostrar el login a un usuario autenticado. El cierre de sesión elimina el token y redirige al login. La inactividad de quince minutos muestra un aviso de treinta segundos antes de cerrar la sesión.

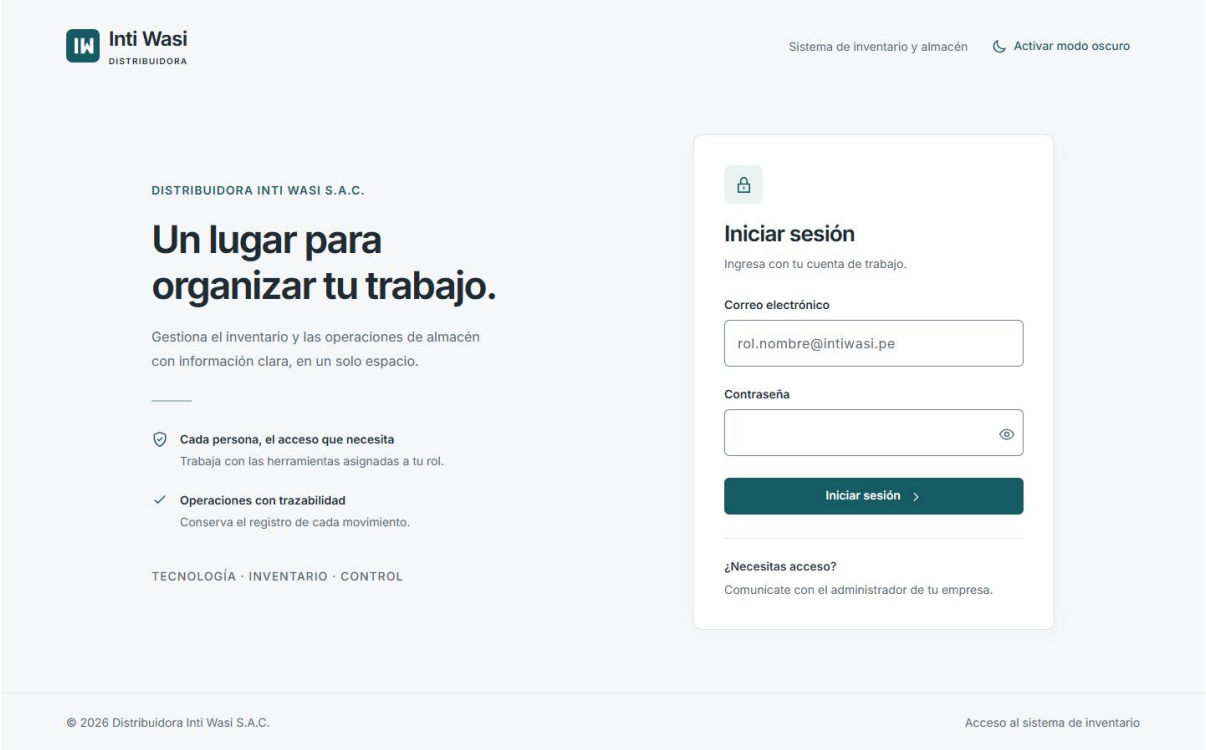


Figura 4. *Redirección automática al login al solicitar una ruta protegida sin sesión.*

Integración frontend-backend

Los servicios Angular consumen los endpoints del backend mediante `HttpClient`. Cada módulo cuenta con un servicio que centraliza las operaciones y transforma los errores HTTP en mensajes para el usuario.

Tabla 1. *Endpoints principales consumidos por el frontend*

Módulo	Endpoint principal	Operaciones
Autenticación	`/api/auth`	Login e identidad
Usuarios	`/api/usuarios`	Listar, crear, editar, desactivar
Productos	`/api/productos`	Listar, crear, editar, eliminar, stock bajo
Proveedores	`/api/proveedores`	Listar, crear, editar, desactivar
Órdenes de compra	`/api/ordenes-compra`	Listar, crear, editar, anular

Módulo	Endpoint principal	Operaciones
Entradas y salidas	`/api/entradas`, `/api/salidas`	Registrar, rectificar, anular
Movimientos	`/api/movimientos`	Consultar paginado y detalle

Los errores 401 cierran la sesión y redirigen al login; los errores 403 muestran acceso denegado; los errores 400 presentan el mensaje de validación del backend.

Paginación

El backend expone `GET /api/movimientos` con parámetros `page`, `size` y `sort`, y devuelve un objeto `Page` con `content`, `totalElements`, `totalPages` y `number`. El frontend consume la página solicitada y presenta los resultados con `MatPaginator`, con tamaños de página de 10, 20 y 50 registros.

Inti Wasi
GESTIÓN DE ALMACÉN

Distribuidora Inti Wasi S.A.C.

Activar modo oscuro | MA Misael Andrés Vergara Morales Administrador | Cerrar sesión

ESPACIO DE TRABAJO

OPERACIONES
- Órdenes de compra
- Entradas
- Salidas
- Ajustes

CATÁLOGOS
- Productos
- Proveedores
- Categorías

CONSULTAS
- Dashboard
- Documentos
- Movimientos
- Reportes

ADMINISTRACIÓN
- Usuarios

Saltar al contenido

Inventario › Movimientos

HISTORIAL ADMINISTRATIVO

Movimientos de inventario

Consulta cada cambio de stock, incluidos los documentos rectificados y sus correcciones.

Filtros

El último día del rango se incluye en la consulta.

Desde: dd/mm/aaaa | Hasta: dd/mm/aaaa | Producto: Todos los productos | Tipo de documento: Todos los tipos | Usuario: Todos los usuarios

Orden de emisión: Más recientes primero | Consultar

Resultados

29 movimientos con estos filtros

Ver documentos

Movimiento	Emisión	Tipo	Producto	Cantidad	Documento	Estado	Acción
N.° 29	3 mar. 2026, 10:00 a. m.	Entrada	PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular	+3	N.° 16	Vigente	Ver detalle
N.° 28	3 mar. 2026, 10:00 a. m.	Entrada	PRO-INT-13400F · Procesador Intel Core i5-13400F 2.5GHz 10-Core	+4	N.° 16	Vigente	Ver detalle
N.° 27	2 mar. 2026, 4:30 p. m.	Ajuste	SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2	-1	N.° 15	Vigente	Ver detalle
N.° 26	2 mar. 2026, 11:45 a. m.	Ajuste	PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core	-2	N.° 14	Vigente	Ver detalle
N.° 25	2 mar. 2026, 9:10 a. m.	Ajuste	MB-ASU-B550MP · Placa Madre ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II	+1	N.° 13	Vigente	Ver detalle
N.° 24	1 mar. 2026, 3:30 p. m.	Ajuste	PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular	-1	N.° 12	Vigente	Ver detalle
N.° 23	1 mar. 2026, 2:00 p. m.	Ajuste	RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz	+1	N.° 11	Vigente	Ver detalle
N.° 22	1 mar. 2026, 12:00 p. m.	Salida	PSU-COR-750W-G · Fuente de Poder Corsair RM750e 750W 80 Plus Gold Modular	-1	N.° 10	Vigente	Ver detalle
N.° 21	1 mar. 2026, 12:00 p. m.	Salida	RAM-COR-32GB56 · Memoria RAM Corsair Vengeance 32GB (2×16GB) DDR5 5600MHz	-2	N.° 10	Vigente	Ver detalle
N.° 20	28 feb. 2026, 5:00 p. m.	Salida	PER-LOG-G502X · Mouse Gamer Logitech G502 X HERO 25K Sensor	-7	N.° 9	Vigente	Ver detalle
N.° 19	28 feb. 2026, 5:00 p. m.	Salida	SSD-SAM-2TB990 · Unidad SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2	-2	N.° 9	Vigente	Ver detalle
N.° 18	27 feb. 2026, 11:10 a. m.	Salida	PRO-INT-13400F · Procesador Intel Core i5-13400F 2.5GHz 10-Core	-1	N.° 8	Vigente	Ver detalle
N.° 17	26 feb. 2026, 3:30 p. m.	Salida	MB-ASU-B550MP · Placa Madre ASUS TUF Gaming B550M-PLUS WiFi II	-4	N.° 7	Vigente	Ver detalle
N.° 16	26 feb. 2026, 3:30 p. m.	Salida	RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM Kingston Fury Beast 16GB (1×16GB) DDR4 3200MHz	-12	N.° 7	Vigente	Ver detalle
N.° 15	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	SSD-KNG-1TB-NV · Unidad SSD Kingston NV2 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2	-10	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 14	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	GPU-RTX-4060 · Tarjeta de Video ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB OC	-4	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 13	25 feb. 2026, 10:00 a. m.	Salida	PRO-AMD-5600X · Procesador AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz 6-Core	-8	N.° 6	Vigente	Ver detalle
N.° 12	23 feb. 2026, 4:20 p. m.	Entrada	PER-LOG-G502X · Mouse Gamer Logitech G502 X HERO 25K Sensor	+15	N.° 5	Vigente	Ver detalle
N.° 11	23 feb. 2026, 4:20 p. m.	Entrada	SSD-SAM-2TB990 · Unidad SSD Samsung 990 PRO 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2	+6	N.° 5	Vigente	Ver detalle
			RAM-KNG-16GB32 · Memoria RAM				

Figura 5. *Listado de movimientos con paginación del lado del servidor.*

La paginación reduce el volumen de datos transferidos y mantiene los filtros de fecha, producto, tipo de documento y usuario.

Documentación de la API

La documentación se genera con springdoc-openapi 3.2.0. La interfaz Swagger UI está disponible en `/swagger-ui/index.html` y el contrato JSON en `/v3/api-docs`. El esquema incluye autenticación Bearer para probar endpoints protegidos desde la interfaz.

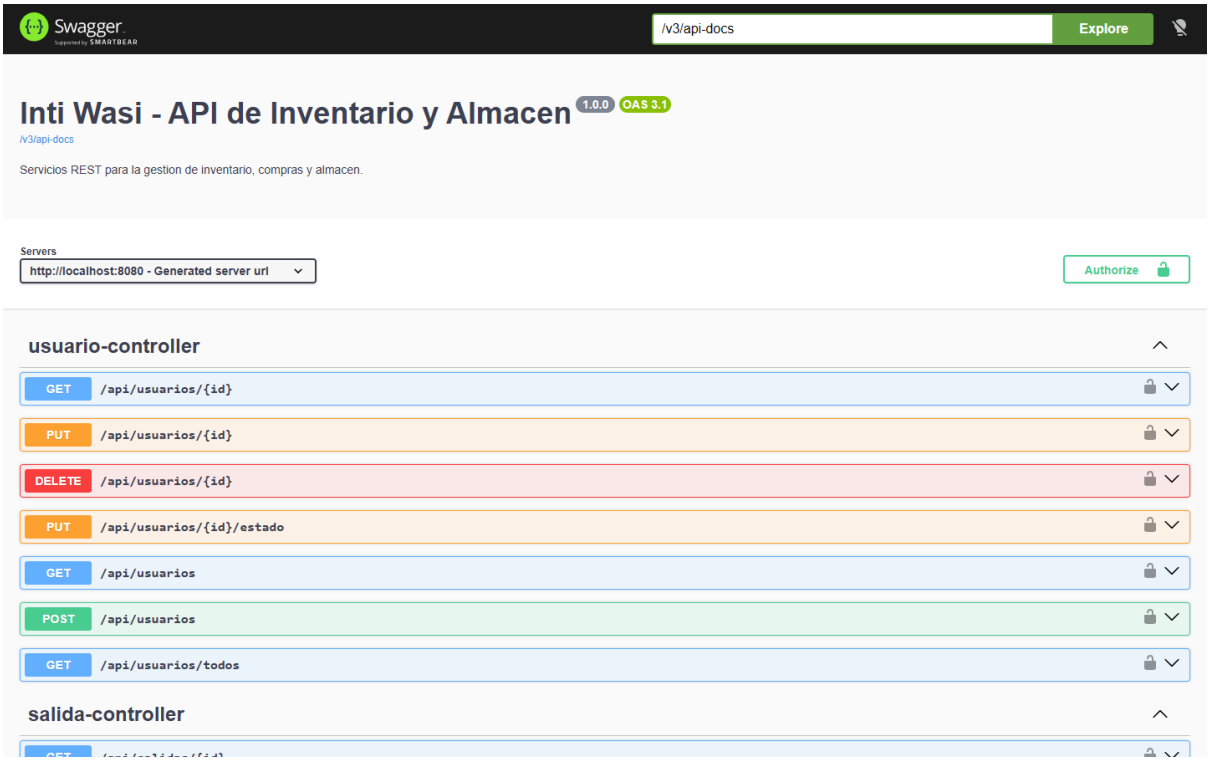


Figura 6. *Swagger UI con los servicios documentados y el esquema de autorización JWT.*

La documentación expone 38 rutas agrupadas por controlador y permite ejecutar solicitudes con el token obtenido en el login.

Evidencias de pruebas

Tabla 2. *Resultados de las pruebas ejecutadas*

Conjunto	Herramienta	Resultado
Pruebas unitarias backend	JUnit y Mockito	16 aprobadas, 0 fallos
Pruebas de integración	MockMvc	7 aprobadas, 0 fallos

Conjunto	Herramienta	Resultado
backend		
Pruebas unitarias frontend	Vitest	76 aprobadas en 17 archivos
Compilación frontend	Angular CLI	Correcta
Verificación funcional	Playwright y capturas	Login, guard, paginación, CRUD, Swagger y logout

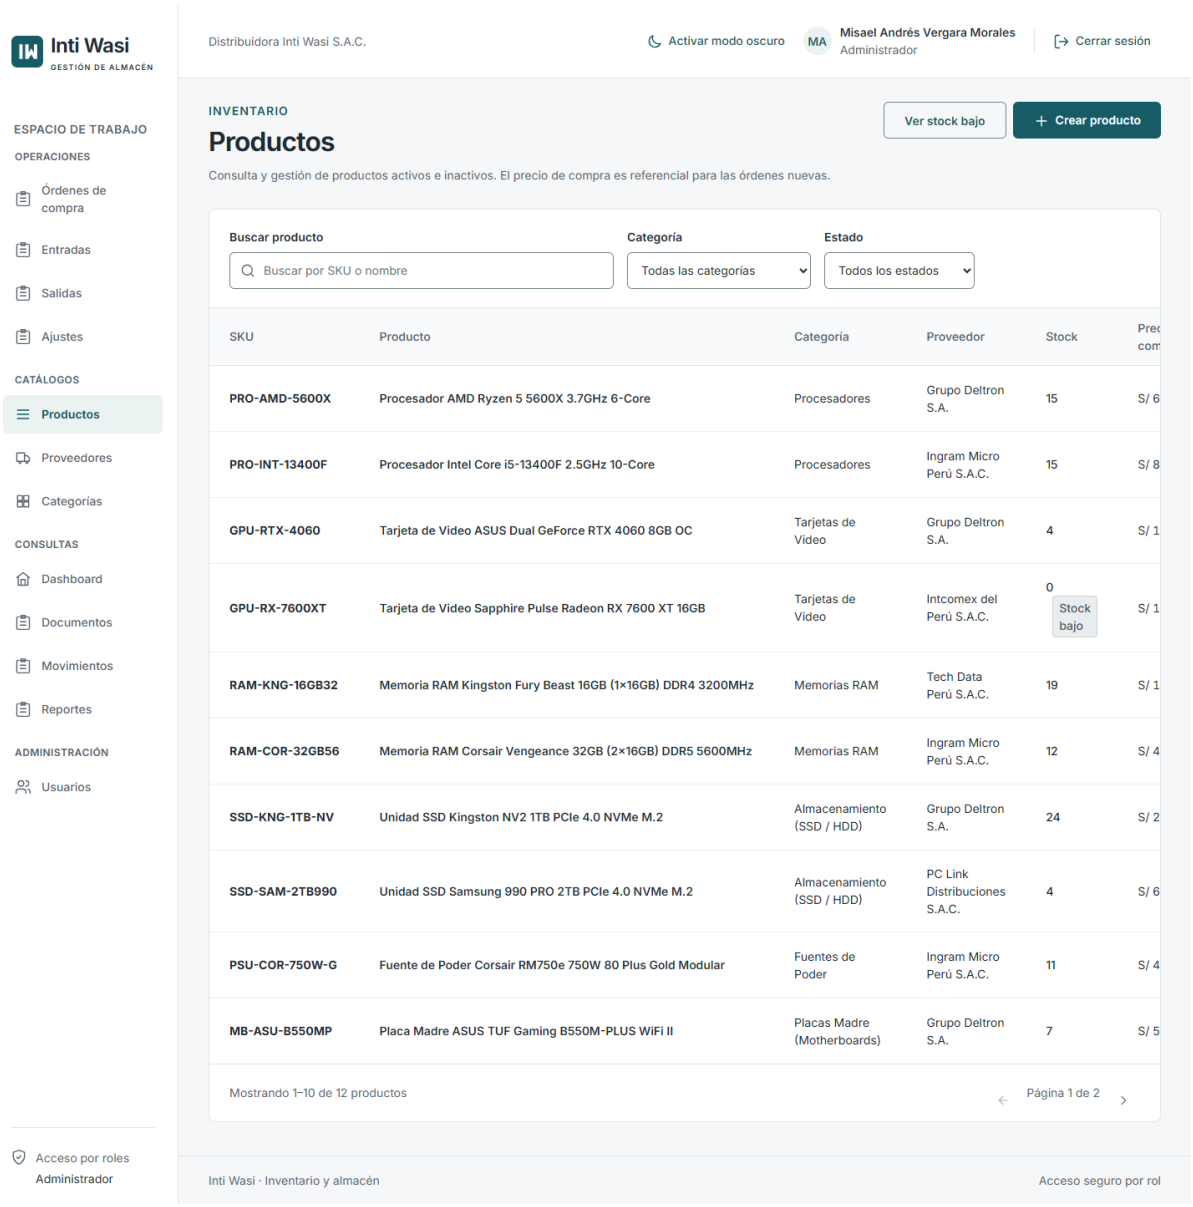


Figura 7. *Operaciones CRUD del módulo de productos.*

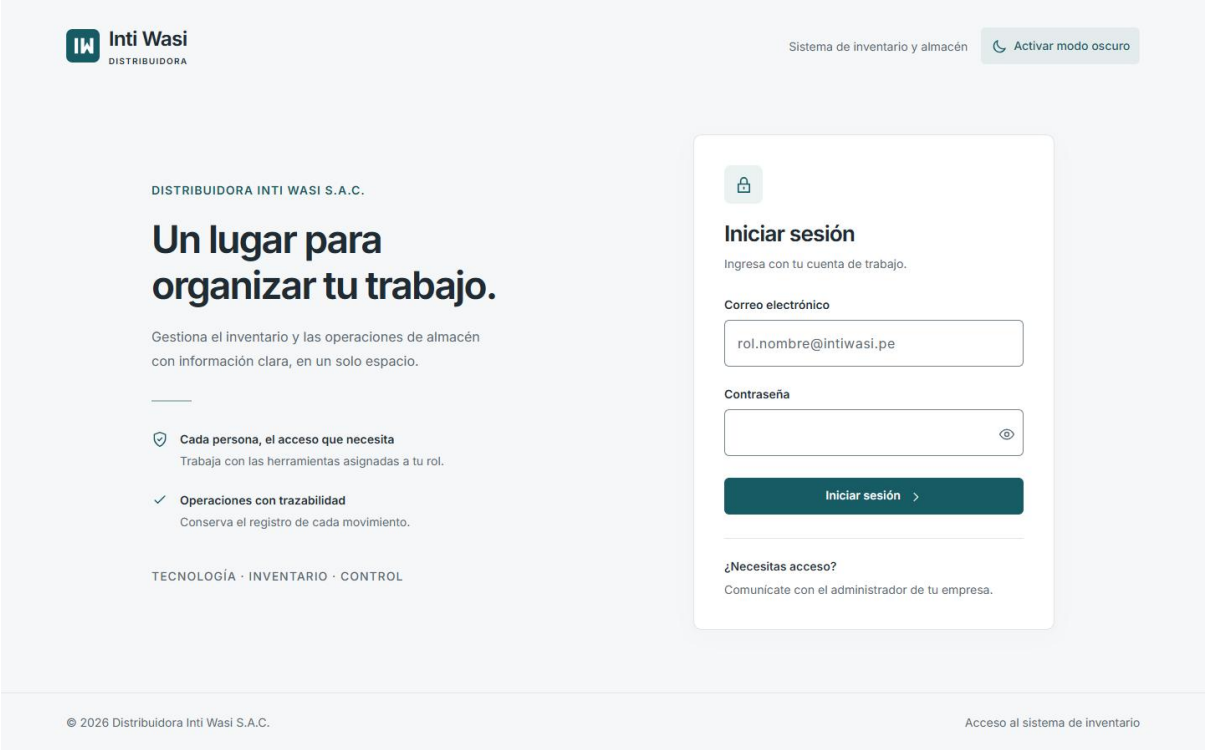


Figura 8. *Cierre de sesión y retorno al login.*

Las capturas se generaron sobre la aplicación en ejecución con backend, frontend y base de datos reales.

Conclusiones

1. La autenticación con JWT y la política stateless permiten proteger los servicios sin mantener estado en el servidor.
2. Los guards de Angular y el interceptor HTTP complementan la seguridad del backend y evitan el acceso a rutas sin sesión válida.
3. La paginación del lado del servidor con `MatPaginator` mejora el rendimiento y la experiencia de consulta en el historial de movimientos.
4. La incorporación de Swagger/OpenAPI facilita la verificación de contratos y reduce el tiempo de integración con el frontend.
5. La ejecución conjunta de 23 pruebas backend y 76 frontend, junto con las capturas funcionales, evidencia una integración estable del sistema.

Referencias

Angular. (2026). *Angular documentation*. https://angular.dev

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI Specification v3.1.0*. https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

Spring. (2026). *Spring Boot reference documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/

Springdoc. (2026). *springdoc-openapi documentation*. https://springdoc.org

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/