Challenge #11: How Tos

I write my website using ReactJs and TailwindCSS

#1 Tabs


```
const Topics = () => {
  return (
    <div className='relative w-full py-2 px-4 z-10'>
      <nav className='w-full ▢border-b-acc border-b-2'>
        <ul className='flex items-center gap-4'>
          <li><NavLink to="limits" className='▢text-white heading-3 uppercase font-bold'>Limits</NavLink></
          li>
          <li><NavLink to="differentiation" className='▢text-white heading-3 uppercase
          font-bold'>Differentiations</NavLink></li>
        </ul>
      </nav>
      <div className='w-full'>
        <Outlet/>
      </div>
    </div>
  )
}
```

#2 Top Navigation


```
const Header = () => {
  return (
    <div className='relative w-full py-6 px-4 flex items-center justify-between z-10'>
      <Link to="/" className='logo-text font-bold ▢text-white'>CALC<span className='▢text-acc'>HUB</span></
      Link>
      <nav>
        <ul className='hidden items-center gap-6 ▢text-white xl:flex'>
          <li className='heading-3 font-bold uppercase ▢hover:text-acc hover:scale-125 transition-all
          ease-in-out'><Link to="/videos/limits">Limits</Link></li>
          <li className='heading-3 font-bold uppercase ▢hover:text-acc hover:scale-125 transition-all
          ease-in-out'><Link to="/videos/differentiation">Differentiation</Link></li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
  )
}
```

#3 Round Buttons

```
  <Link to="/videos/limits" className='button heading-3 ■text-white font-bold uppercase transition-all
  ease-in-out'>Click Here</Link>
</div>
```
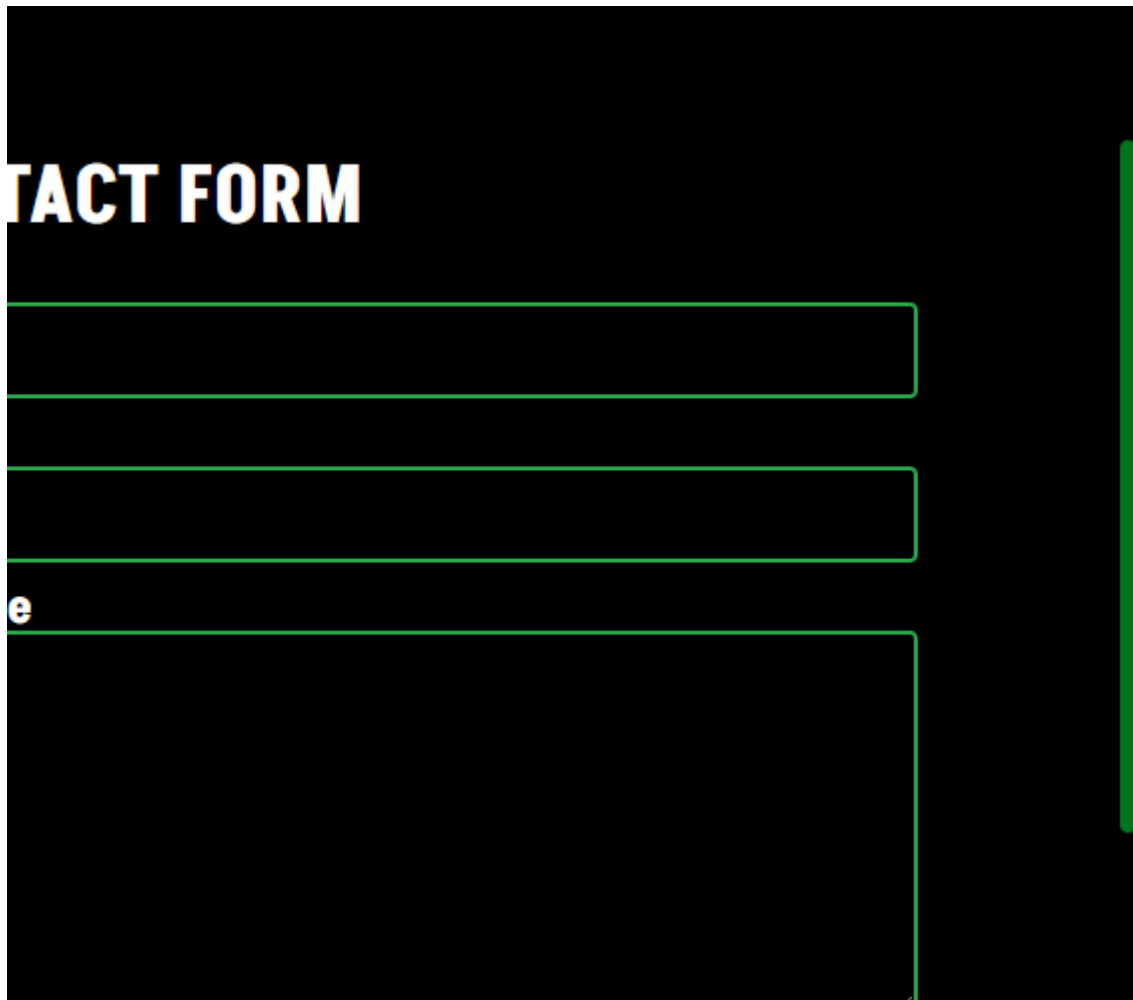
```css
  .button {
    background: linear-gradient(262deg, ■#2BA84A -28.74%, □#055318 72.95%);
    padding: 8px 20px;
    border-radius: 30px;
  }
```

#4 Contact Form


```
  return (
    <div className='w-full h-[455px] xl:w-[48%] xl:h-[80%] xl:bg-none p-4'>
      <h2 className='heading-2 font-bold ■text-white uppercase'>Contact Form</h2>
      <form>
        <label htmlFor="name" className='heading-3 ■text-white block font-semibold'>Name</label>
        <input type="text" id="name" className='outline-none ■border-acc border-2 rounded □bg-black ■text-white w-full parag px-2 py-1'
        name="name" onChange={handleInput} value={inputs.name}/>
        <label htmlFor="email" className='heading-3 ■text-white block font-semibold mt-3'>Email</label>
        <input type="text" id="email" className='outline-none ■border-acc border-2 rounded □bg-black ■text-white w-full parag px-2 py-1'
        name='email' onChange={handleInput} value={inputs.email}/>
        <label htmlFor="message" className='heading-3 ■text-white block font-semibold mt-3'>Message</label>
        <textarea rows={5} type="text" id="message" className='outline-none ■border-acc border-2 rounded □bg-black ■text-white w-full parag px
        py-1' name='message' onChange={handleInput} value={inputs.message}/>
        <button className='button heading-3 ■text-white font-bold uppercase text-center relative left-[50%] translate-x-[-50%] mt-3
        transition-all ease-in-out' onClick={displayModal}>Submit</button>
      </form>
    </div>
  )
}
```

#5 Custom Scrollbar

TACT FORM

e

```
::-webkit-scrollbar {
  width: 8px;
}
::-webkit-scrollbar-track {
  background: ☐#000;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: ☐#057220;
  border-radius: 8px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: ☐#068827;
}
```