

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Максимов Михаил Павлович

Группа: НФИбд-02-26

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1 Цель работы.....	3
2 Задание.....	4
3. Выполнение лабораторной работы	5
3.1 Техническое обеспечение.....	5
3.2 Перемещение по файловой системе	5
3.3 Создание пустых каталогов и файлов	9
3.4 Перемещение и удаление файлов и каталогов	11
3.5 Команда cat: вывод содержимого файлов.....	14
4. Задания для самостоятельной работы	15
Задание 1.....	15
Задание 2.....	15
Задание 3.....	15
Задание 4.....	17
Задание 5.....	18
Задание 6.....	18
Задание 7.....	19
5 Выводы	21

1 Цель работы

Приобретение практических навыков работы с операционной системой на уровне командной строки (организация файловой системы, навигация по файловой системе, создание и удаление файлов и директорий).

2 Задание

На основе методических указаний провести работу с базовыми командами терминала в Linux, выучить применение команд для разных случаев использования, а также ключей для них.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Техническое обеспечение

Лабораторная работа была выполнена на домашнем ПК под управлением операционной системы Fedora Linux 43 (Workstation Edition).

3.2 Перемещение по файловой системе


Я открыл терминал и убедился, что нахожусь в домашнем каталоге, так как увидел тильду ~ в приглашении командной строки. Перейти в домашнюю директорию можно с помощью команды `cd`, введённой в терминале (Рисунок 1 1)



```
maksimov@fedora:~$ cd
maksimov@fedora:~$
```

Рисунок 1 1 Окно терминала с домашним каталогом

С помощью команды `pwd` можно узнать полный путь до текущей директории, то есть домашней.

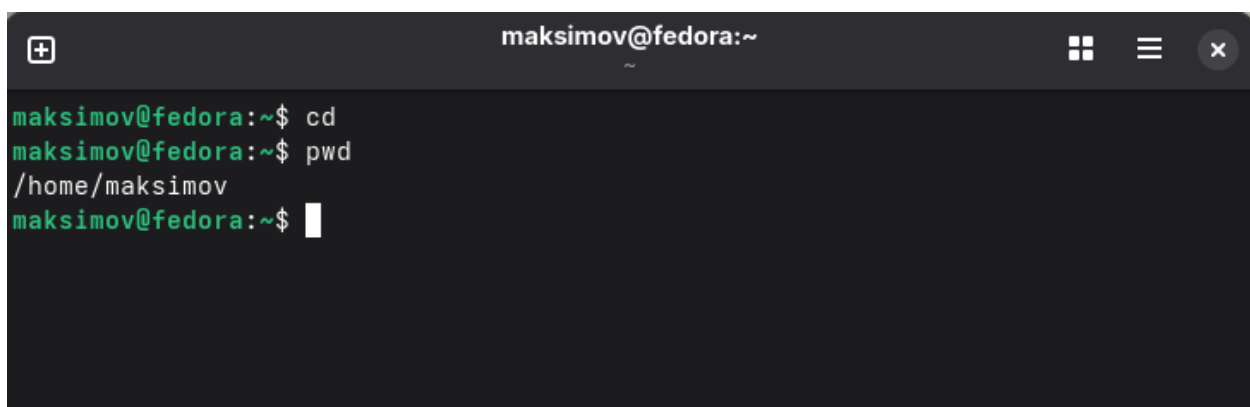

```
maksimov@fedora:~$ cd
maksimov@fedora:~$ pwd
/home/maksimov
maksimov@fedora:~$
```

Рисунок 2 1 В терминале отображён путь до домашней директории.

Далее я перехожу в подкаталог Документы домашней директории, введя команду `cd Документы`. (Рисунок 3 1 В терминале открыт подкаталог Документы домашней директории)

```
maksimov@fedora:~$ cd Документы
maksimov@fedora:~/Документы$
```

Рисунок 3 1 В терминале открыт подкаталог Документы домашней директории

Перехожу в каталог local, который является подкаталогом usr корневого каталога, и указываю путь к нему.

A terminal window titled 'maksimov@fedora:/usr/local' with a subtitle '/usr/local'. The window shows the command 'cd /usr/local' being entered and executed, resulting in the prompt 'maksimov@fedora:/usr/local\$'. The window has standard Linux window controls (maximize, close, etc.) in the top right corner.

```
maksimov@fedora:~$ cd /usr/local
maksimov@fedora:/usr/local$
```

Рисунок 4 1 В терминале отображён каталог local, являющийся подкаталог usr.

Вернувшись в домашний каталог, я ввожу команду ls, чтобы вывести список файлов выбранной директории. Для проверки правильности отображения я открываю этот же домашний каталог в файловом менеджере графического интерфейса ОС Fedora Workstation 43, на (Рисунок 5 1) видно, что файлы в выводе интерпретатора совпадают с домашним каталогом в файловом менеджере. (Рисунок 5 1)

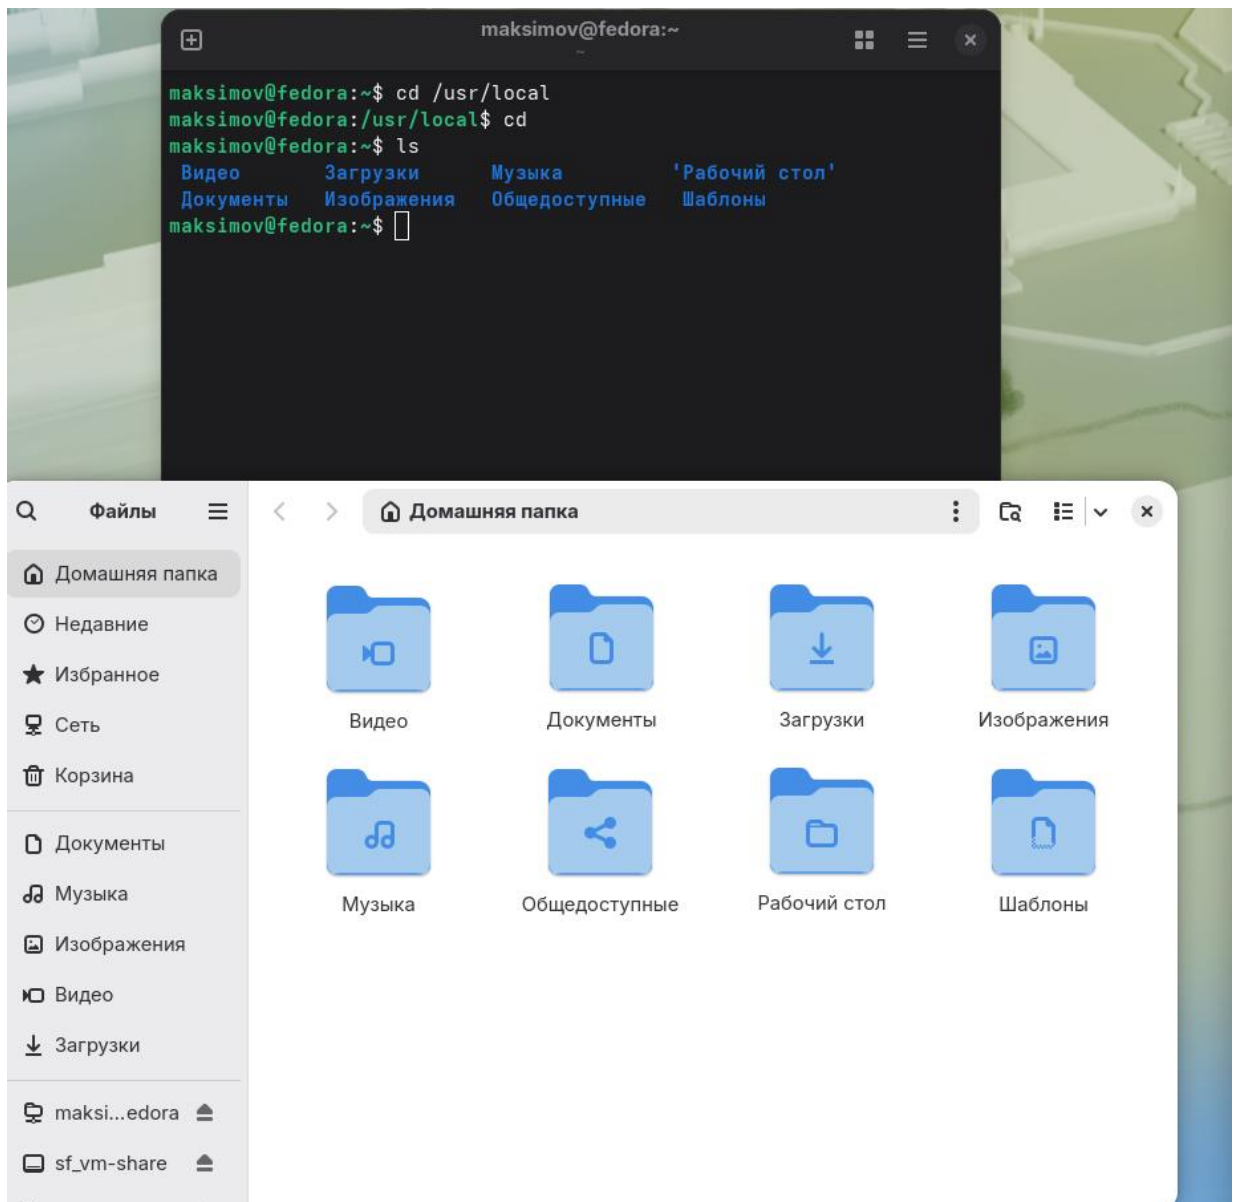


Рисунок 5 1 В терминале выведен список файлов домашней директории. Открыт файловый менеджер с домашней директорией.

Дальше я применял команды `ls -a` (вывод списка всех файлов, включая скрытые файлы), `ls -R` (рекурсивный вывод списка файлов и подкаталогов), `ls -h` (вывод для каждого файла его размера), `ls -l` (вывод дополнительной информации о файлах), `ls -i` (вывод уникального номера файла (inode) в файловой системе перед каждым файлом), `ls -d` (обработка каталогов, указанных в командной строке, так, как если бы они были обычными файлами, вместо вывода списка их файлов). (Рисунок 6 1 и Рисунок 6 2)

```

maksimov@fedora:/usr/local$ cd
maksimov@fedora:~$ cd /usr/local
maksimov@fedora:/usr/local$ ls
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src
maksimov@fedora:/usr/local$ cd
maksimov@fedora:~$ ls
Видео      Загрузки      Музыка      'Рабочий стол'
Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
maksimov@fedora:~$ ls Документы
maksimov@fedora:~$ ls /usr/local
bin  etc  games  include  lib  lib64  libexec  sbin  share  src
maksimov@fedora:~$ ls -a
.
..
.bash_history
.bash_logout
.bash_profile
.bashrc
.cache
.config
.fontconfig
.local
.vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
.vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
.vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
.vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
.vboxclient-seamless-tty2-control.pid
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
'Рабочий стол'
Шаблоны
maksimov@fedora:~$ ls -R
.:
Видео      Загрузки      Музыка      'Рабочий стол'
Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны

./Видео:

./Документы:

./Загрузки:

./Изображения:

./Музыка:

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':

./Шаблоны:

```

Рисунок 6 1 В терминале демонстрируется ввод команды ls

```

maksimov@fedora:~$ ls -h
Видео      Загрузки  Музыка    'Рабочий стол'
Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
maksimov@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 maksimov maksimov 0 сен 30 09:09 Видео
drwxr-xr-x. 1 maksimov maksimov 0 сен 30 09:09 Документы
drwxr-xr-x. 1 maksimov maksimov 0 сен 30 09:09 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 maksimov maksimov 0 сен 30 09:09 Изображения
drwxr-xr-x. 1 maksimov maksimov 0 сен 30 09:09 Музыка
drwxr-xr-x. 1 maksimov maksimov 0 сен 30 09:09 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 maksimov maksimov 0 сен 30 09:09 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 maksimov maksimov 0 сен 30 09:09 Шаблоны
maksimov@fedora:~$ ls -i
276 Видео      275 Изображения  269 'Рабочий стол'
273 Документы  274 Музыка      271 Шаблоны
270 Загрузки   272 Общедоступные
maksimov@fedora:~$ ls -d
.
maksimov@fedora:~$ ls -d
.
maksimov@fedora:~$ ls -d Видео/
Видео/
maksimov@fedora:~$

```

Рисунок 6 2 В терминале демонстрируется ввод команды ls

3.3 Создание пустых каталогов и файлов

Перейдя обратно в домашнюю директорию, я создал папку с помощью команды mkdir. (Рисунок 7 1)

```

maksimov@fedora:~$ cd
maksimov@fedora:~$ mkdir parentdir

```

Рисунок 7 1 Создание папки в терминале домашней директории

Команда mkdir может принимать сразу несколько аргументов, таким образом я создаю дополнительно ещё 3 подкаталога в только что созданной директории и проверяю, что они создались, с помощью ls. (Error! Reference source not found. 1)

```


maksimov@fedora:~/parentdir
maksimov@fedora:~$ cd
maksimov@fedora:~$ mkdir parentdir
maksimov@fedora:~$ ls
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео      Загрузки   Музыка      'Рабочий стол'
maksimov@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
maksimov@fedora:~$ cd parentdir
maksimov@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
maksimov@fedora:~/parentdir$ ls
dir dir1 dir2 dir3
maksimov@fedora:~/parentdir$

```

Рисунок 8 1 Использование нескольких аргументов в команде mkdir и

выведение с помощью ls

Опция или аргумент *-p* (сокращённо от *parents*) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создаю такую. (Рисунок 9 1)

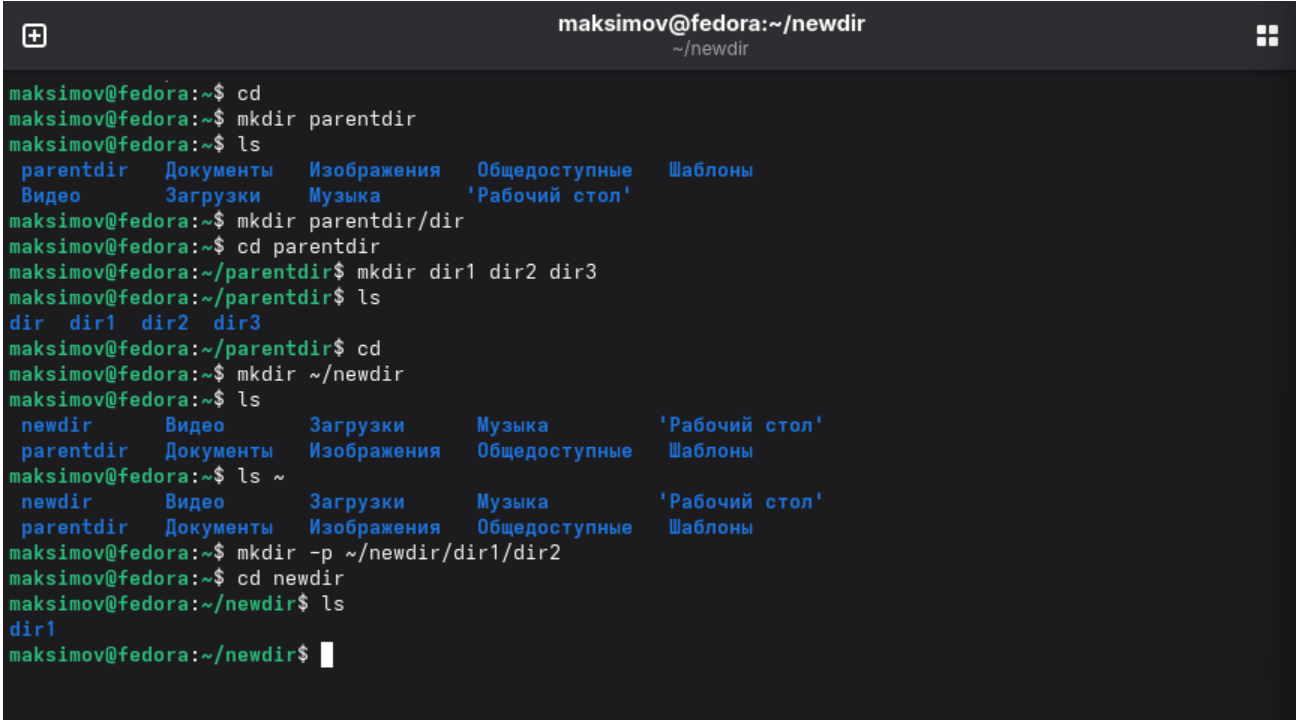

```
maksimov@fedora:~/newdir
maksimov@fedora:~$ cd
maksimov@fedora:~$ mkdir parentdir
maksimov@fedora:~$ ls
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео      Загрузки   Музыка       'Рабочий стол'
maksimov@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
maksimov@fedora:~$ cd parentdir
maksimov@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
maksimov@fedora:~/parentdir$ ls
dir  dir1  dir2  dir3
maksimov@fedora:~/parentdir$ cd
maksimov@fedora:~$ mkdir ~/newdir
maksimov@fedora:~$ ls
newdir  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
maksimov@fedora:~$ ls ~
newdir  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
maksimov@fedora:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
maksimov@fedora:~$ cd newdir
maksimov@fedora:~/newdir$ ls
dir1
maksimov@fedora:~/newdir$
```

Рисунок 9 1 Создание иерархической цепочки подкаталогов.

Создание файлов осуществляется с помощью команды *touch*, создаю файл *test.txt* в только что созданном каталоге. В корректности выполнения команды убеждаюсь, введя команду *ls* в интерпретатор. (Рисунок 10 1)

```

maksimov@fedora:~$ mkdir parentdir
maksimov@fedora:~$ ls
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Видео      Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
maksimov@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
maksimov@fedora:~$ cd parentdir
maksimov@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
maksimov@fedora:~/parentdir$ ls
dir  dir1  dir2  dir3
maksimov@fedora:~/parentdir$ cd
maksimov@fedora:~$ mkdir ~/newdir
maksimov@fedora:~$ ls
newdir  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
maksimov@fedora:~$ ls ~
newdir  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
parentdir  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
maksimov@fedora:~$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
maksimov@fedora:~$ cd newdir
maksimov@fedora:~/newdir$ ls
dir1
maksimov@fedora:~/newdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
maksimov@fedora:~/newdir$ ls
dir1
maksimov@fedora:~/newdir$

```

Рисунок 10 1 Создание файлов с помощью команды touch

3.4 Перемещение и удаление файлов и каталогов

Команда `rm` удаляет файлы и/или каталоги. Для удаления пустых каталогов используется команда `rmdir`. Запрашивая подтверждение на удаление каждого файла и добавив ключ `-i`, я удаляю в подкаталоге все файлы, имеющие расширение `.txt`. (Рисунок 11 1)

```

maksimov@fedora:~/newdir
~/newdir
maksimov@fedora:~/newdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt
rm: удалить пустой обычный файл '/home/maksimov/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y
maksimov@fedora:~/newdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
maksimov@fedora:~/newdir$

```

Рисунок 11 1 Использование команды `rm` с ключом `-i` для удаления файлов

Далее я проверяю команды `mv` и `cp`, для этого создаю следующие файлы и подкаталоги в домашней директории. (Рисунок 12 1)


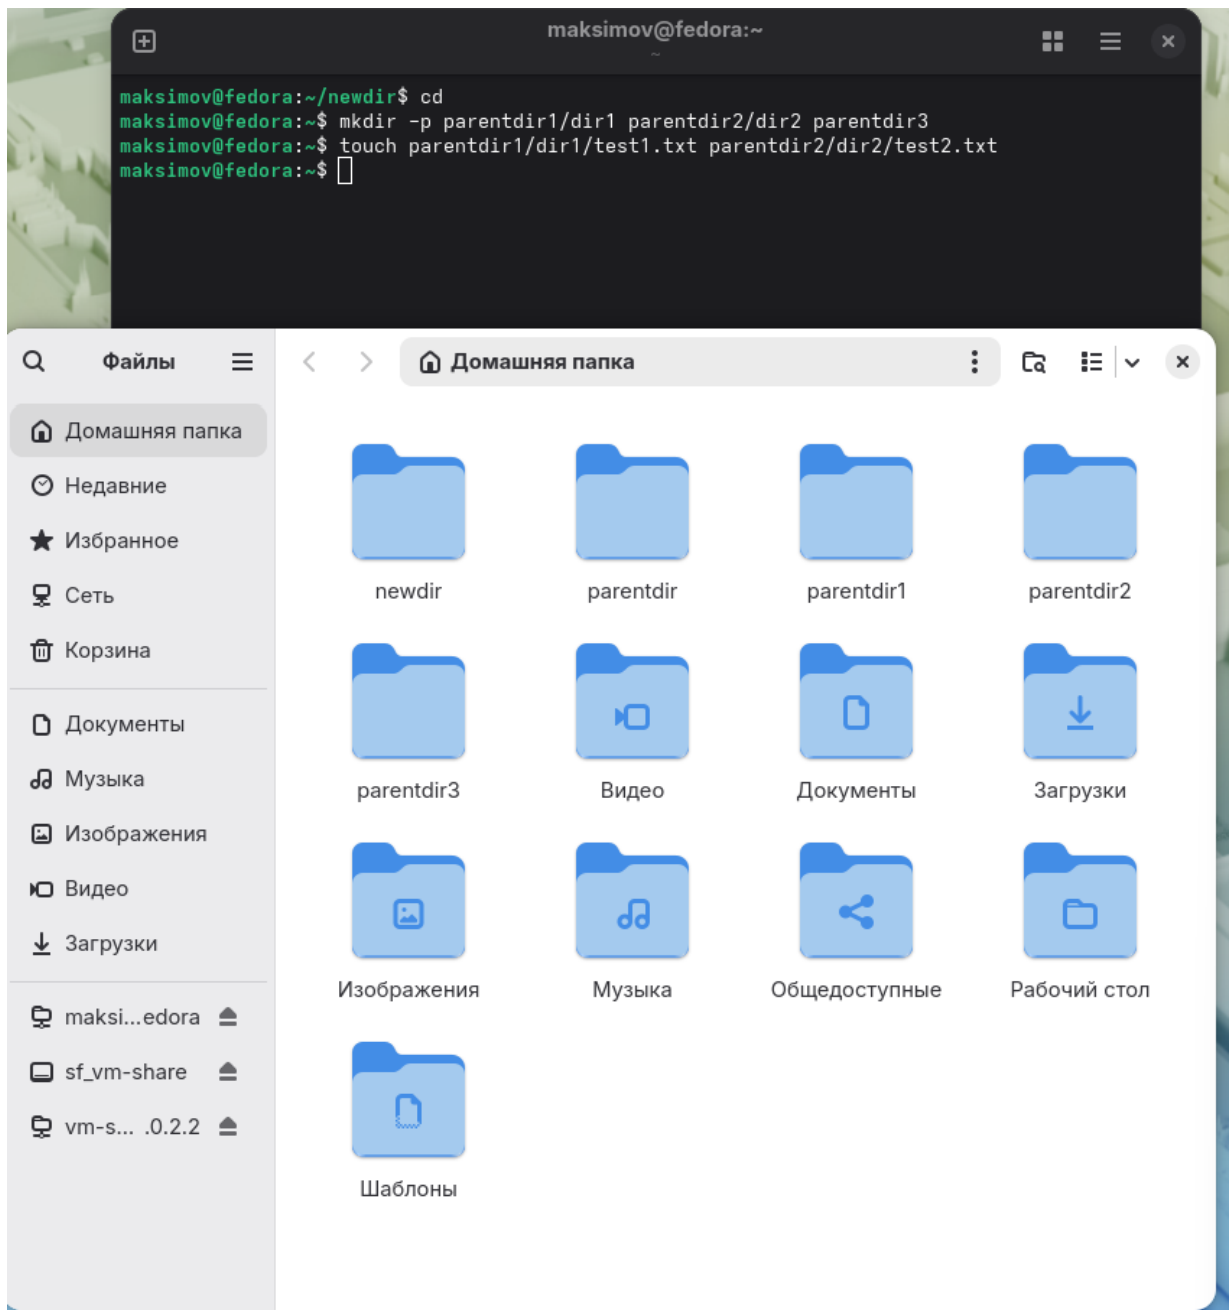


Рисунок 12 1 Создание подкаталогов и файлов в директории.


Используя команды `cp` и `mv`, я копирую и перемещаю только что созданные файлы в соседние подкаталоги, с помощью команды `ls` убеждаюсь в правильности выполнения задания. (Рисунок 13 1)

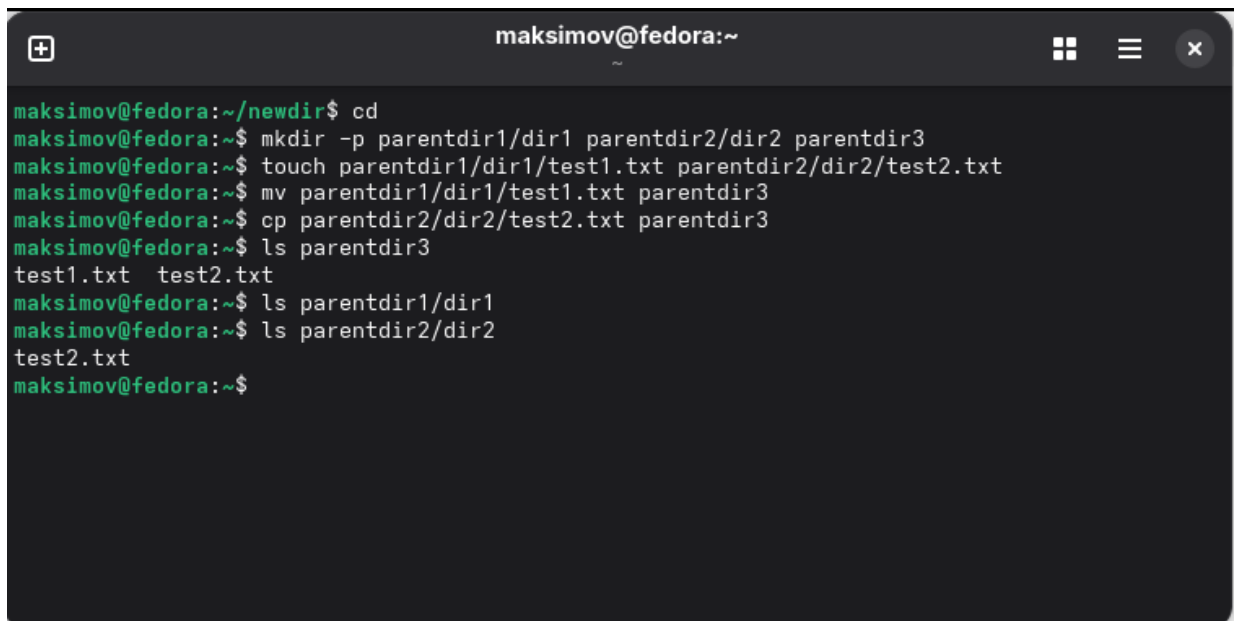

```
maksimov@fedora:~  
maksimov@fedora:~/newdir$ cd  
maksimov@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3  
maksimov@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt  
maksimov@fedora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3  
maksimov@fedora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3  
maksimov@fedora:~$ ls parentdir3  
test1.txt test2.txt  
maksimov@fedora:~$ ls parentdir1/dir1  
maksimov@fedora:~$ ls parentdir2/dir2  
test2.txt  
maksimov@fedora:~$
```

Рисунок 13 1 Демонстрация работы команд `cp` и `mv`


Команда `mv` также может использоваться для переименования файлов и каталогов, а с помощью команды `cp` можно создать копию файла под новым именем. Я переименовываю файл `test1.txt`, расположенный в каталоге `parentdir3`, в `newtest.txt`, запрашивая подтверждение перед перезаписью. (Рисунок 14 1)

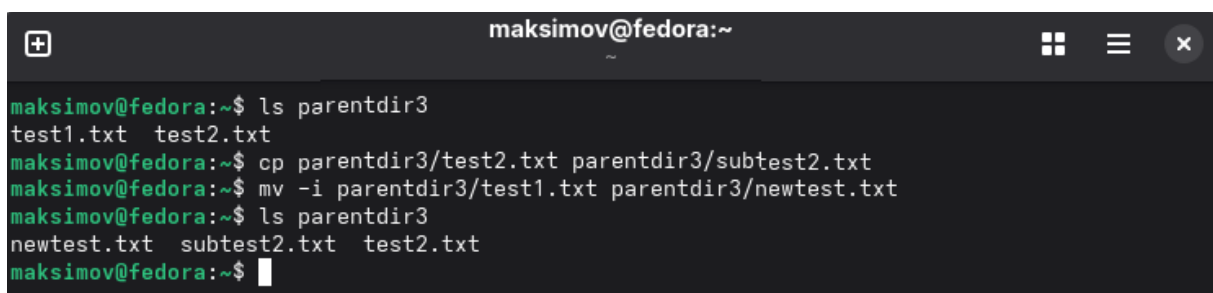

```
maksimov@fedora:~  
maksimov@fedora:~$ ls parentdir3  
test1.txt test2.txt  
maksimov@fedora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt  
maksimov@fedora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt  
maksimov@fedora:~$ ls parentdir3  
newtest.txt subtest2.txt test2.txt  
maksimov@fedora:~$
```

Рисунок 14 1 Демонстрация работы команд `cp` и `mv` для создания копии файла под новым именем и, соответственно, переименования файла.

Переименовываю каталог `dir1` в каталоге `parentdir1` в `newdir`.

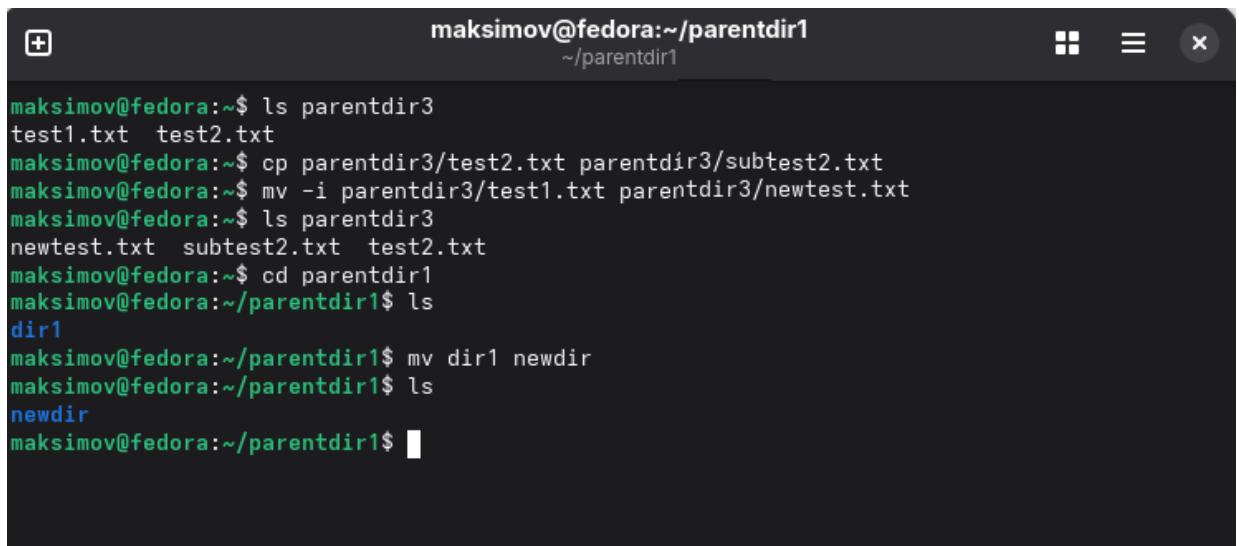


```
maksimov@fedora:~/parentdir1
~/parentdir1

maksimov@fedora:~$ ls parentdir3
test1.txt test2.txt
maksimov@fedora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt
maksimov@fedora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt
maksimov@fedora:~$ ls parentdir3
newtest.txt subtest2.txt test2.txt
maksimov@fedora:~$ cd parentdir1
maksimov@fedora:~/parentdir1$ ls
dir1
maksimov@fedora:~/parentdir1$ mv dir1 newdir
maksimov@fedora:~/parentdir1$ ls
newdir
maksimov@fedora:~/parentdir1$
```

Рисунок 15 1 Использование команды mv для смены имени каталогу.

3.5 Команда cat: вывод содержимого файлов

Команда cat объединяет содержимое файлов и выводит его на стандартный вывод, то есть на экран. (Рисунок 16 1)

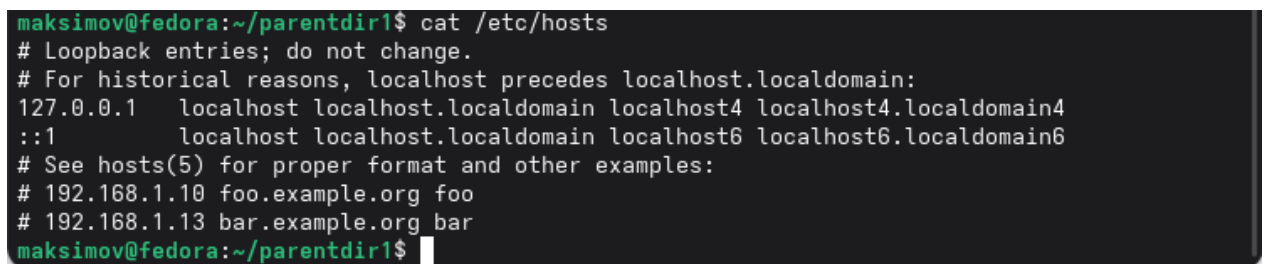


```
maksimov@fedora:~/parentdir1$ cat /etc/hosts
# Loopback entries; do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1        localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
maksimov@fedora:~/parentdir1$
```

Рисунок 16 1 Просмотр файла hosts с помощью команды cat.

4. Задания для самостоятельной работы

Задание 1

Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.




```
maksimov@fedora:~$ pwd
/home/maksimov
```

Рис. 1 1

Ответ: `/home/maksimov`

Задание 2

Введите следующую последовательность команд `cd | mkdir tmp | cd tmp | pwd | cd /tmp | pwd`. Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

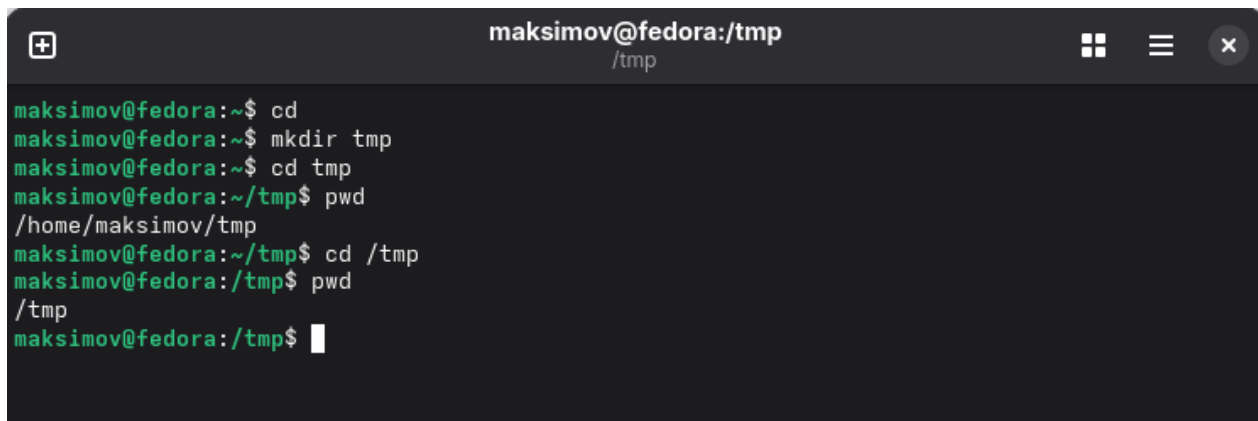

```
maksimov@fedora:~/tmp
maksimov@fedora:~$ cd
maksimov@fedora:~$ mkdir tmp
maksimov@fedora:~$ cd tmp
maksimov@fedora:~/tmp$ pwd
/home/maksimov/tmp
maksimov@fedora:~/tmp$ cd /tmp
maksimov@fedora:/tmp$ pwd
/tmp
maksimov@fedora:/tmp$
```

Рис. 1 2

Ответ: Команда `pwd` выводит разные результаты при переходе в каталог `tmp` с помощью относительного и абсолютного пути из-за особенностей обработки этих путей. Это связано с тем, что относительный путь определяется относительно текущей рабочей директории, а абсолютный путь начинается от корневого каталога (`/`).

Задание 3

Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое корневого каталога, домашнего каталога, каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```

maksimov@fedora:~
+
maksimov@fedora:/tmp$ cd /
maksimov@fedora:/$ ls
afs boot etc lib media opt root sbin sys usr
bin dev home lib64 mnt proc run srv tmp var
maksimov@fedora:/$ cd
maksimov@fedora:~$ ls
newdir      parentdir2  Видео      Изображения  'Рабочий стол'
parentdir   parentdir3  Документы  Музыка       Шаблоны
parentdir1  tmp        Загрузки   Общедоступные
maksimov@fedora:~$ ls /etc
abrt          fonts          mailcap        rsyslog.d
adjtime       foomatic       man_db.conf    rwtab.d
aliases       fprintd.conf  mcelog         rygel.conf
alsa          fstab          mdevctl.d      samba
alternatives  fstab.script   mime.types     sane.d
anaconda      fuse.conf      mke2fs.conf    sasl2
anacrontab    fwupd          modprobe.d     security
anthy-unicode.conf gcrypt         modules-load.d selinux
asound.conf   gdbinit        motd            services
at.deny       gdbinit.d     motd.d         sestatus.conf
audit         gdm            mtab            sgml
authselect    geoclue        mtools.conf    shadow
avahi         glvnd          my.cnf          shadow-
bash_completion.d gnome-remote-desktop my.cnf.d        shells
bashrc        gnupg          nanorc          skel
bindresvport.blacklist GREP_COLORS    ndctl            smartmontools
binfmt.d       groff          ndctl.conf.d    sos
bluetooth     group          netconfig       speech-dispatcher
brlapi.key     group-         NetworkManager  ssh
brltty        grub2.cfg      networks        ssl
brltty.conf    grub2-efi.cfg nfs.conf         sssd
ceph           grub.d         nfsmount.conf   statetab.d
chromium       gshadow        nfsmount.conf.d subgid
chrony.conf    gshadow-      nftables        subgid-
cifs-utils     gss            nilfs_cleanerd.conf subuid
cockpit        gssproxy       nvme             subuid-
colord         hostname       nsswitch.conf   sudo.conf
containers     hosts          openal           sudoers
cpupower-service.conf hp             openssl.conf    sudoers.d
credstore      httpd          opensc-x86_64.conf swid
credstore.encrypted idmapd.conf    openvpn          swtpm-localca.conf
cron.d         ImageMagick-7  opt             swtpm-localca.options
cron.daily     inittab        os-release      swtpm_setup.conf
cron.deny      inputrc        ostree           sysconfig
cron.hourly    intel_lpm      PackageKit       sysctl.conf
cron.monthly   ipp-usb        pam.d            sysctl.d
crontab        iproute2       paperspecs       systemd
cron.weekly    iscsi          passim.conf      system-release
crypto-policies i              system-release-cpe

```

Рис. 1 3

```

crypttab          issue          passwd          terminfo
csh.cshrc         issue.d        passwd-         thermald
csh.login         issue.net      passwdqc.conf  tmpfiles.d
cups              java           pinforc        tpm2-tss
cupshelpers       jvm            pkcs11         trusted-key.key
dbus-1            jvm-common    pkgconfig      ts.conf
dconf             kernel        pki            tuned
debuginfod        keys          plymouth       udev
default           keyutils      pm             udisks2
depmod.d          krb5.conf     polkit-1       unbound
dhcp              krb5.conf.d   popt.d         updatedb.conf
DIR_COLORS        ld.so.cache   ppp            UPower
DIR_COLORS.lightbgcolor ld.so.conf   printcap       uresourced.conf
dnf               ld.so.conf.d  profile        usb_modeswitch.conf
dnsmasq.conf      libaudit.conf profile.d       userdb
dnsmasq.d         libblockdev   protocols      vconsole.conf
dracut.conf       libibverbs.d  pulse          vdpau_wrapper.cfg
dracut.conf.d     libnl         qemu           virg
eac               libreport     qemu-ga        vmware-tools
egl               libssh        rc.d            vpl
environment       libuser.conf  rdma            vpnc
ethertypes        libvirt       reader.conf.d  vulkan
exports           localtime     request-key.conf whois.conf
exports.d         login.defs    request-key.d  wireplumber
favicon.png       logrotate.conf resolv.conf     wpa_supplicant
fedora-release    logrotate.d   rpc             X11
filesystems      lvm           rpm             xattr.conf
firefox           machine-id    rsyncd.conf    xdg
firewalld         magic         rsyslog.conf   xml
flatpak           passwd        rpm             yum.repos.d
maksimov@fedora:~$

```

Рис. 1 4

Ответ: Рис. 1 3 Рис. 1 4

Задание 4

Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы)

```

maksimov@fedora:~/temp
~/temp
maksimov@fedora:~$ mkdir -p temp labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
maksimov@fedora:~$ cd temp && touch text1.txt text2.txt text3.txt && ls && cd
text1.txt text2.txt text3.txt
maksimov@fedora:~$ ls temp
text1.txt text2.txt text3.txt
maksimov@fedora:~$ cd temp


```

Рис. 1 5

Ответ: Рис. 1 5

Задание 5

С помощью любого текстового редактора (например, редактора `mcedit`) запишите в файл `text1.txt` свое имя, в файл `text2.txt` фамилию, в файл `text3.txt` учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду `cat`. Для открытия текстового редактора в командной строке необходимо указать его название и имя редактируемого файла.

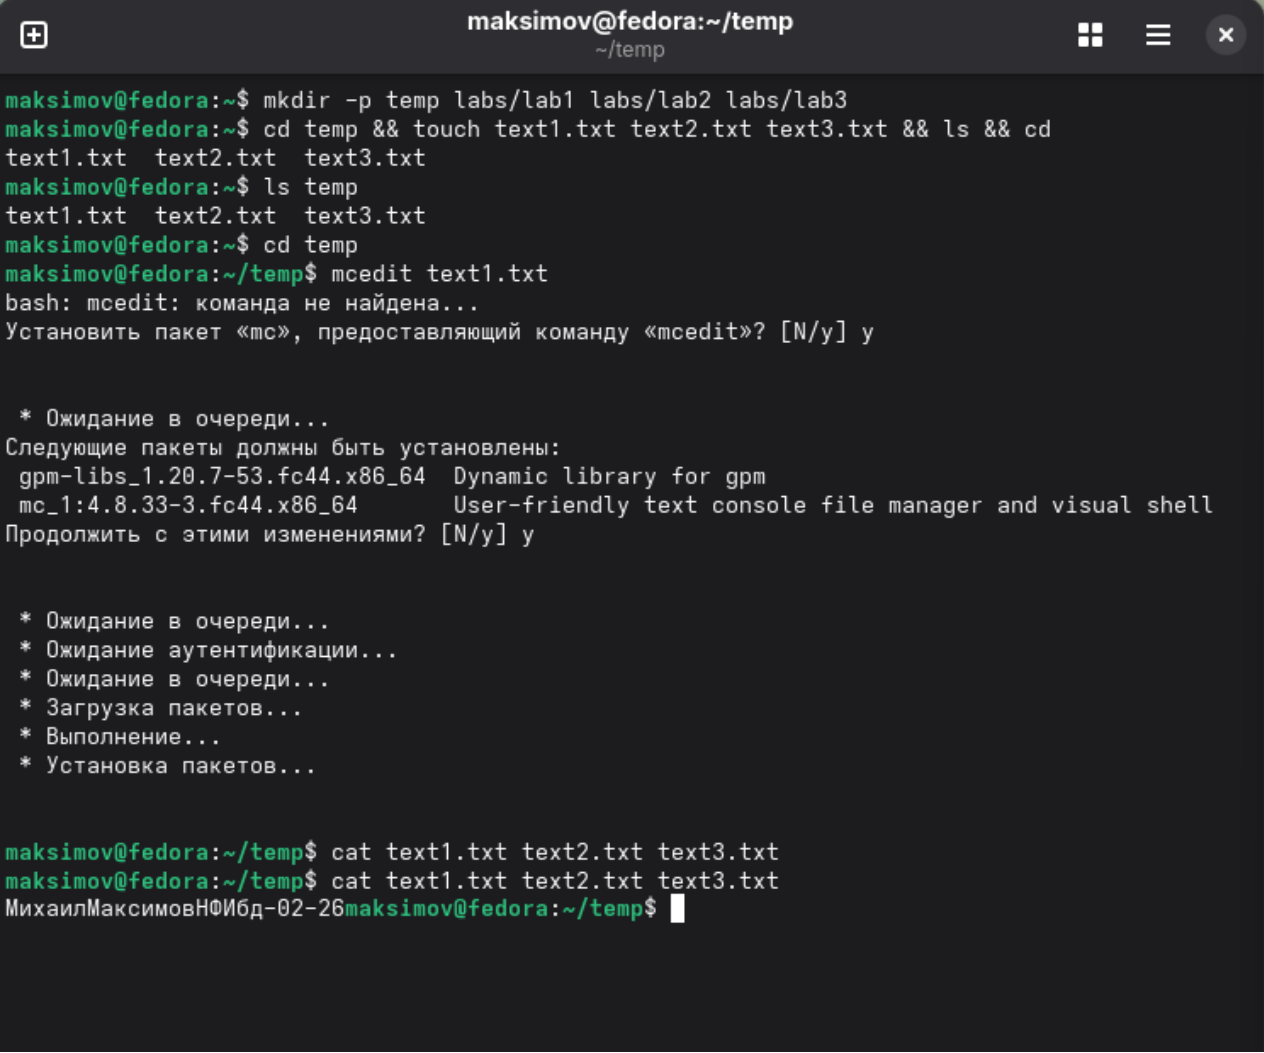

```
maksimov@fedora:~/temp
maksimov@fedora:~$ mkdir -p temp labs/lab1 labs/lab2 labs/lab3
maksimov@fedora:~$ cd temp && touch text1.txt text2.txt text3.txt && ls && cd
text1.txt text2.txt text3.txt
maksimov@fedora:~$ ls temp
text1.txt text2.txt text3.txt
maksimov@fedora:~$ cd temp
maksimov@fedora:~/temp$ mcedit text1.txt
bash: mcedit: команда не найдена...
Установить пакет «mc», предоставляющий команду «mcedit»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
Следующие пакеты должны быть установлены:
gpm-libs_1.20.7-53.fc44.x86_64  Dynamic library for gpm
mc_1:4.8.33-3.fc44.x86_64      User-friendly text console file manager and visual shell
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Выполнение...
* Установка пакетов...

maksimov@fedora:~/temp$ cat text1.txt text2.txt text3.txt
maksimov@fedora:~/temp$ cat text1.txt text2.txt text3.txt
МихаилМаксимовНФИбд-02-26maksimov@fedora:~/temp$
```


Рис. 1 6

Ответ: Рис. 1 6

Задание 6

Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на `.txt`, из каталога `~/temp` в каталог `labs`. После этого переименуйте файлы каталога `labs` и переместите их: `text1.txt` переименуйте в `firstname.txt` и переместите в подкаталог `lab1`, `text2.txt` в `lastname.txt` в подкаталог `lab2`, `text3.txt` в `id-group.txt` в подкаталог `lab3`. Пользуясь

командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

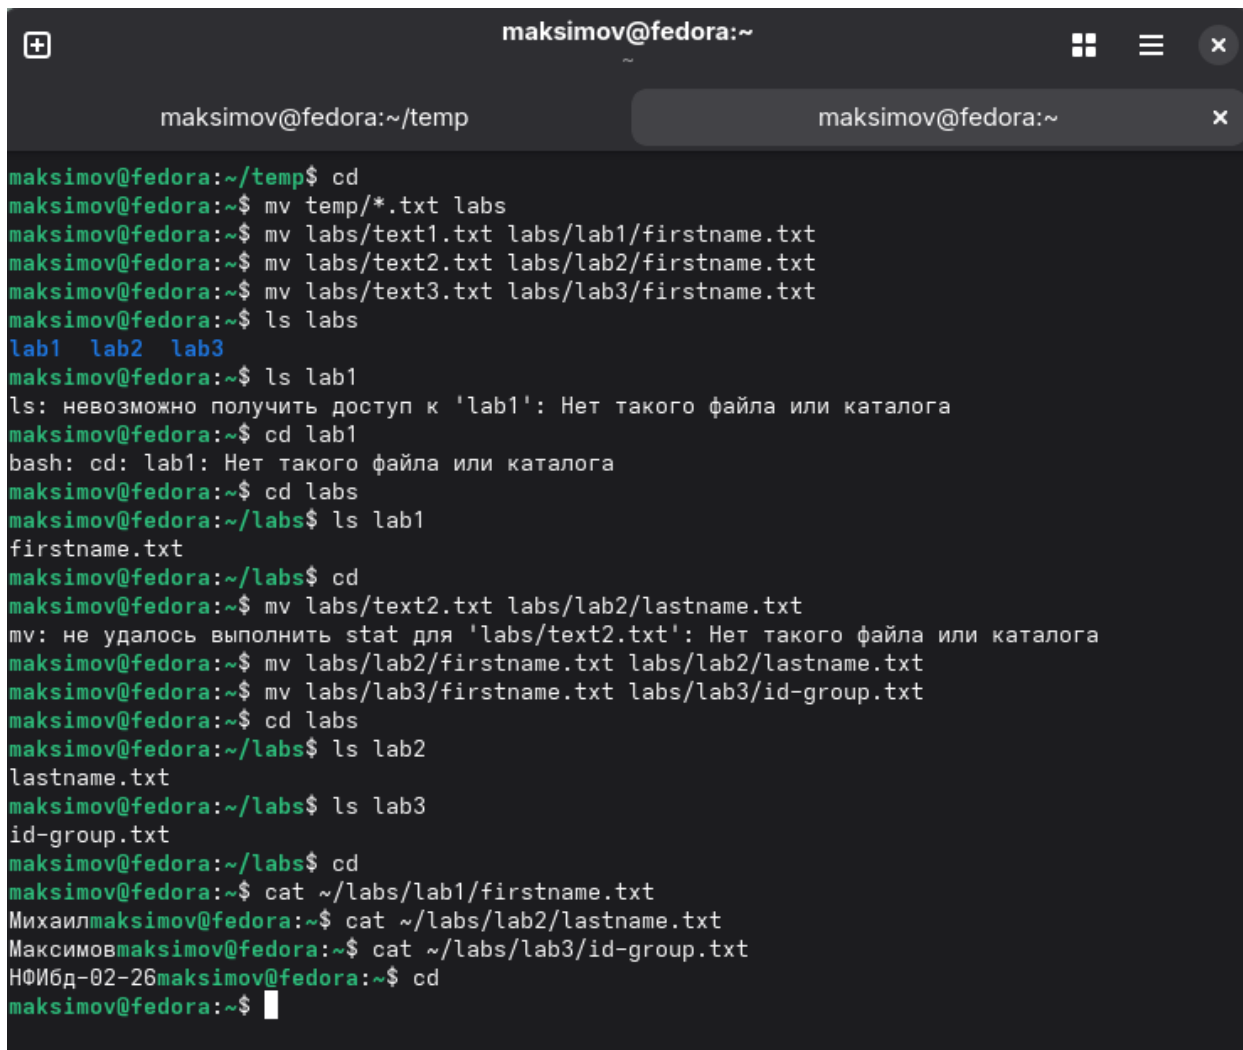


```
maksimov@fedora:~  
maksimov@fedora:~/temp$ cd  
maksimov@fedora:~$ mv temp/*.txt labs  
maksimov@fedora:~$ mv labs/text1.txt labs/lab1/firstname.txt  
maksimov@fedora:~$ mv labs/text2.txt labs/lab2/firstname.txt  
maksimov@fedora:~$ mv labs/text3.txt labs/lab3/firstname.txt  
maksimov@fedora:~$ ls labs  
lab1 lab2 lab3  
maksimov@fedora:~$ ls lab1  
ls: невозможно получить доступ к 'lab1': Нет такого файла или каталога  
maksimov@fedora:~$ cd lab1  
bash: cd: lab1: Нет такого файла или каталога  
maksimov@fedora:~$ cd labs  
maksimov@fedora:~/labs$ ls lab1  
firstname.txt  
maksimov@fedora:~/labs$ cd  
maksimov@fedora:~$ mv labs/text2.txt labs/lab2/lastname.txt  
mv: не удалось выполнить stat для 'labs/text2.txt': Нет такого файла или каталога  
maksimov@fedora:~$ mv labs/lab2/firstname.txt labs/lab2/lastname.txt  
maksimov@fedora:~$ mv labs/lab3/firstname.txt labs/lab3/id-group.txt  
maksimov@fedora:~$ cd labs  
maksimov@fedora:~/labs$ ls lab2  
lastname.txt  
maksimov@fedora:~/labs$ ls lab3  
id-group.txt  
maksimov@fedora:~/labs$ cd  
maksimov@fedora:~$ cat ~/labs/lab1/firstname.txt  
Михаил  
maksimov@fedora:~$ cat ~/labs/lab2/lastname.txt  
Максимов  
maksimov@fedora:~$ cat ~/labs/lab3/id-group.txt  
НФИбд-02-26  
maksimov@fedora:~$ cd  
maksimov@fedora:~$
```

Рис. 1 7

Ответ: Рис. 1 7

Задание 7

Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

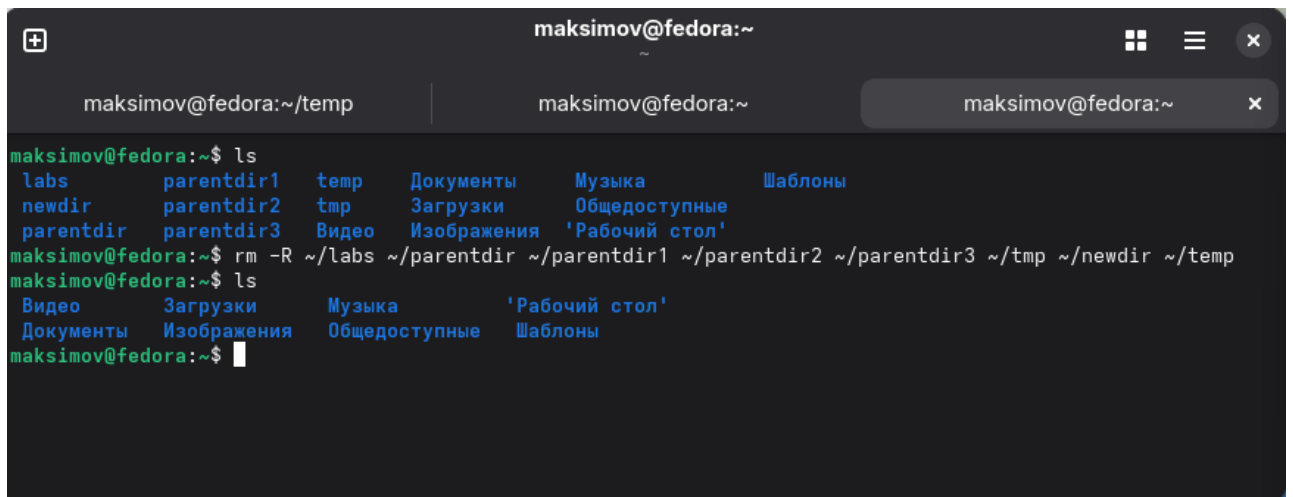

A terminal window titled 'maksimov@fedora:~' with three tabs. The first tab is 'maksimov@fedora:~/temp'. The terminal shows the following commands and output:

```
maksimov@fedora:~$ ls
labs      parentdir1  temp  Документы  Музыка  Шаблоны
newdir    parentdir2  tmp   Загрузки   Общедоступные
parentdir parentdir3  Видео Изображения 'Рабочий стол'
maksimov@fedora:~$ rm -R ~/labs ~/parentdir ~/parentdir1 ~/parentdir2 ~/parentdir3 ~/tmp ~/newdir ~/temp
maksimov@fedora:~$ ls
Видео      Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
maksimov@fedora:~$
```

Рис. 1 8

Ответ: Рис. 1 8

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я освоил базовые команды для работы в Linux, которые пригодятся мне в дальнейшем.