

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 14

Scripting



Oleh:

Kelvin Ferdinan

2311104009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1


1. [15 Poin] PERMULAAN

- Buatlah file bernama greeting.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script pada greeting.sh sehingga:
 - Dapat menyapa user
 - Menampilkan tanggal hari ini
 - Menampilkan user yang sedang login saat ini

Contoh eksekusi:

```
$/greeting.sh
Hai User
Hari ini adalah Thu Nov  1 11:43:51 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
praktikan  tty8          2018-11-01 09:43 (tty8)
praktikan  pts/0         2018-11-01 11:37 (pts/0)
praktikan  pts/1         2018-11-01 09:50 (pts/1)
```

Hint: gunakan perintah date dan who!

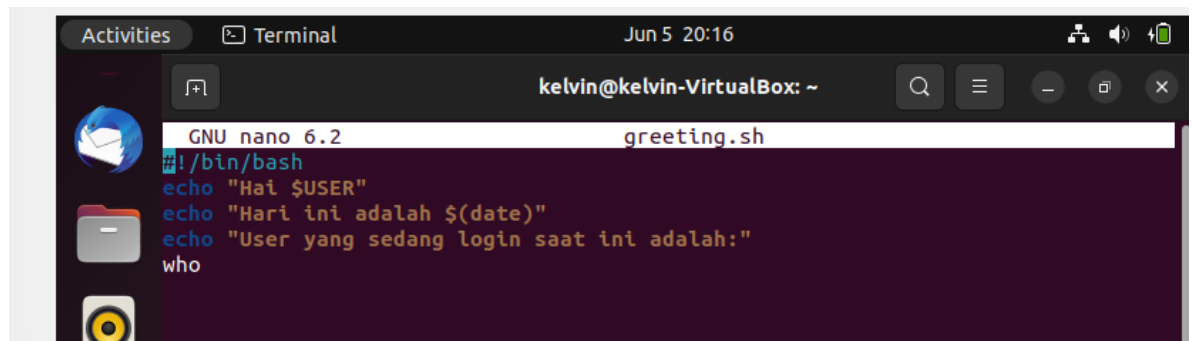

```
Activities Terminal Jun 5 20:16
kelvin@kelvin-VirtualBox: ~
GNU nano 6.2 greeting.sh
#!/bin/bash
echo "Hai $USER"
echo "Hari ini adalah $(date)"
echo "User yang sedang login saat ini adalah:"
who
```

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ nano greeting.sh
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ chmod +x greeting.sh
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./greeting.sh
Hai kelvin
Hari ini adalah Jum 05 Jun 2026 08:13:24 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
kelvin  tty2          2026-06-05 19:41 (tty2)
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

2. Soal 2


2. [15 Poin] PENGONDISIAN (WHILE)

- Buatlah file bernama `greeting_1.sh` sesuai dengan template code.
- Buatlah script pada `greeting_1.sh` sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Contoh eksekusi:

```
./greeting_1.sh  
Sekarang jam 13  
Selamat siang User
```

Hint: gunakan `date +%k`

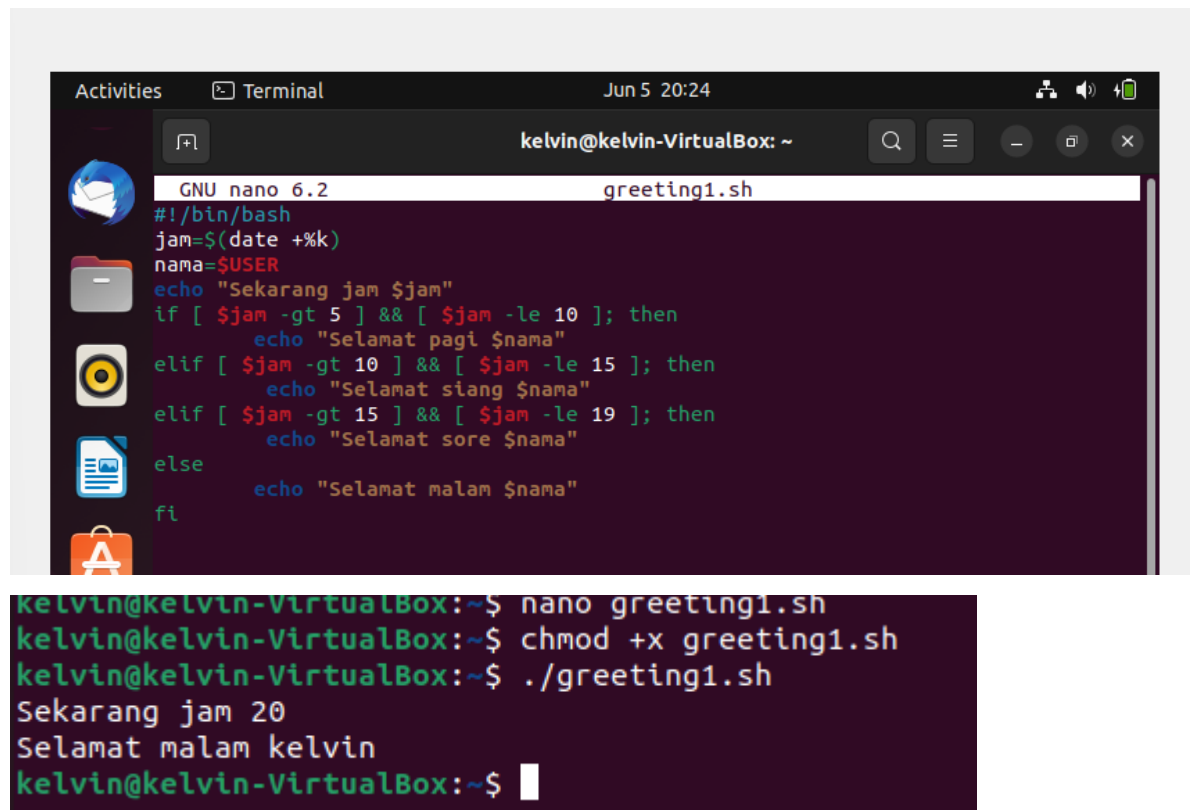

The image shows a terminal window in a virtual machine named 'kelvin@kelvin-VirtualBox'. The window title is 'Jun 5 20:24'. The terminal displays the following commands and output:

```
GNU nano 6.2 greeting1.sh  
#!/bin/bash  
jam=$(date +%k)  
nama=$USER  
echo "Sekarang jam $jam"  
if [ $jam -gt 5 ] && [ $jam -le 10 ]; then  
    echo "Selamat pagi $nama"  
elif [ $jam -gt 10 ] && [ $jam -le 15 ]; then  
    echo "Selamat siang $nama"  
elif [ $jam -gt 15 ] && [ $jam -le 19 ]; then  
    echo "Selamat sore $nama"  
else  
    echo "Selamat malam $nama"  
fi  
  
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ nano greeting1.sh  
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ chmod +x greeting1.sh  
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./greeting1.sh  
Sekarang jam 20  
Selamat malam kelvin  
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```


3. Soal nomor 3

3. [15 Poin] PERULANGAN

- Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan "GO!".

Contoh eksekusi:

```
$/countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

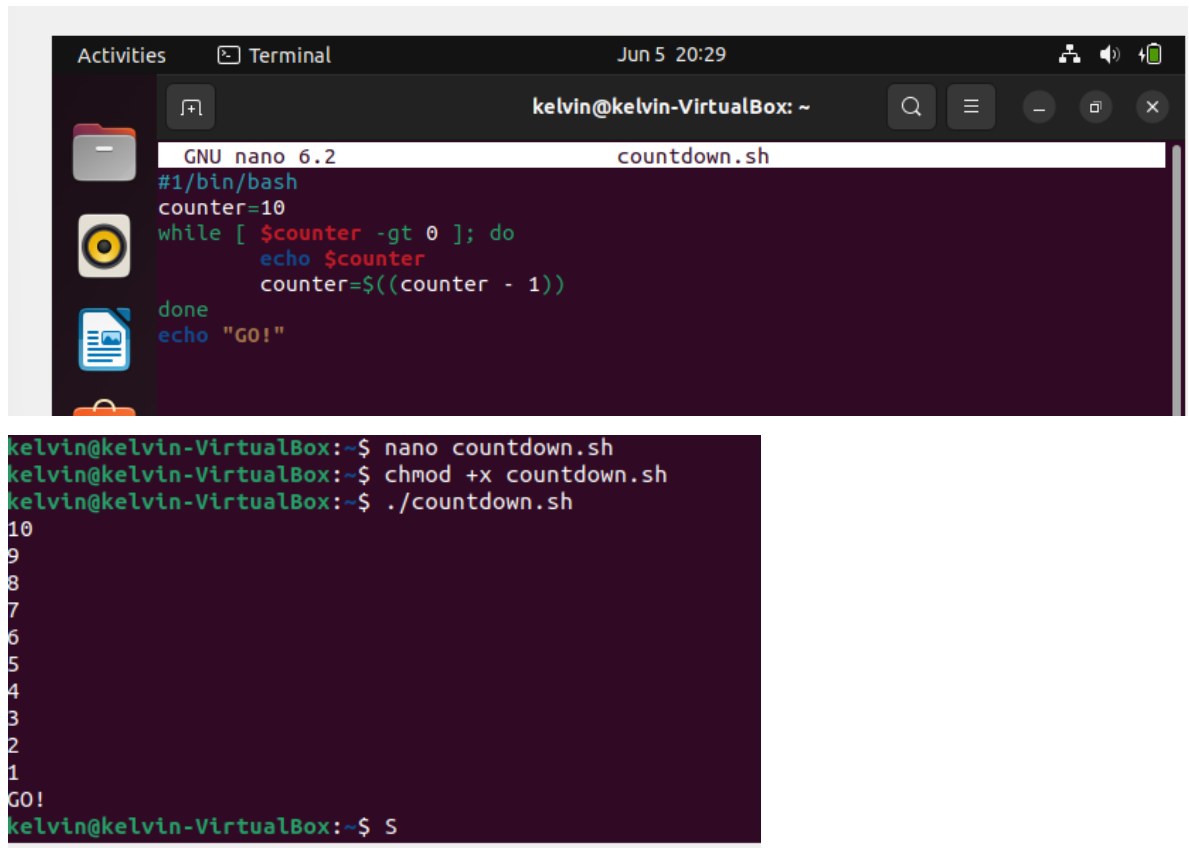

The image shows a terminal window with a dark background. The top bar indicates the date and time as 'Jun 5 20:29'. The terminal title is 'kelvin@kelvin-VirtualBox: ~'. The user is in the 'nano' text editor editing a file named 'countdown.sh'. The script content is as follows:

```
GNU nano 6.2 countdown.sh
#1/bin/bash
counter=10
while [ $counter -gt 0 ]; do
    echo $counter
    counter=$((counter - 1))
done
echo "GO!"
```

Below the editor window, the terminal shows the execution of the script:

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ nano countdown.sh
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ chmod +x countdown.sh
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ S
```


4. Soal nomor 4

4. [15 Poin] INPUT PENGGUNA

- Buatlah file bernama countdown_1.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

Contoh eksekusi:

```
./countdown_1.sh
Masukkan angka:
9
Mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

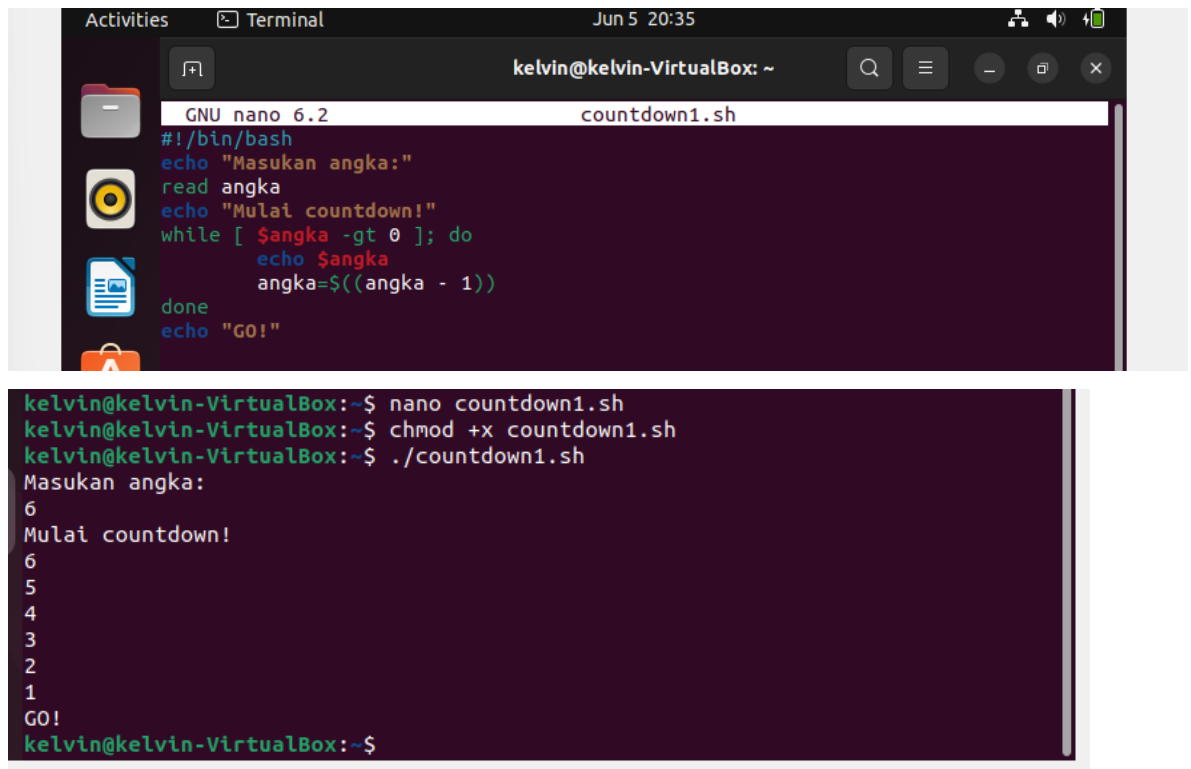

```
Activities Terminal Jun 5 20:35
kelvin@kelvin-VirtualBox: ~
GNU nano 6.2 countdown1.sh
#!/bin/bash
echo "Masukan angka:"
read angka
echo "Mulai countdown!"
while [ $angka -gt 0 ]; do
    echo $angka
    angka=$((angka - 1))
done
echo "GO!"

kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ nano countdown1.sh
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ chmod +x countdown1.sh
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./countdown1.sh
Masukan angka:
6
Mulai countdown!
6
5
4
3
2
1
GO!
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

5. Soal nomor 5

5. [20 Poin] PARAMETER SCRIPT


- Buatlah file bernama countdown_2.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Contoh eksekusi:

```
./countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!

./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
```

Hint: gunakan variabel \$# untuk mengetahui banyaknya argumen yang diberikan

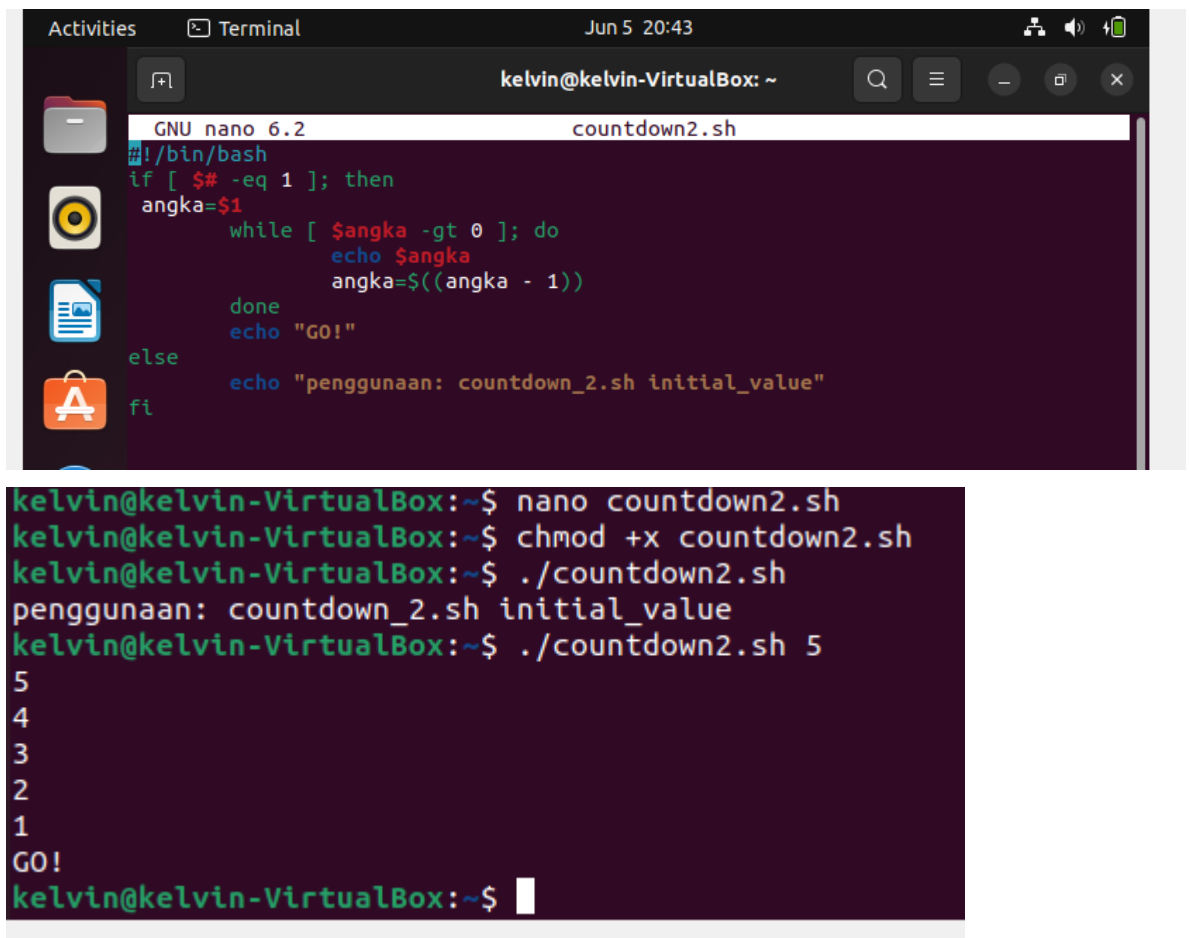

The image shows a terminal window with a dark background. The top bar indicates the date and time as 'Jun 5 20:43'. The terminal title is 'kelvin@kelvin-VirtualBox: ~'. The main content shows the user editing a file named 'countdown2.sh' using 'GNU nano 6.2'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
if [ $# -eq 1 ]; then
    angka=$1
    while [ $angka -gt 0 ]; do
        echo $angka
        angka=$((angka - 1))
    done
    echo "GO!"
else
    echo "penggunaan: countdown_2.sh initial_value"
fi
```

Below the editor window, the terminal shows the following commands and output:

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ nano countdown2.sh
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ chmod +x countdown2.sh
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./countdown2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./countdown2.sh 5
5
4
3
2
1
GO!
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```

6. Soal nomor 6


6. [20 Poin] PENGONDISIAN (FOR, DIRECTORY)

- Buatlah file bernama list_direktori.sh. Jangan lupa untuk mengubah ijin script sehingga dapat dieksekusi.
- Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Contoh eksekusi:


```
./list_direktori.sh  
countdown_1.sh  
countdown_2.sh  
countdown.sh  
greeting_1.sh  
greeting.sh  
list_direktori.sh
```

Hint: gunakan * pada bagian "for in"

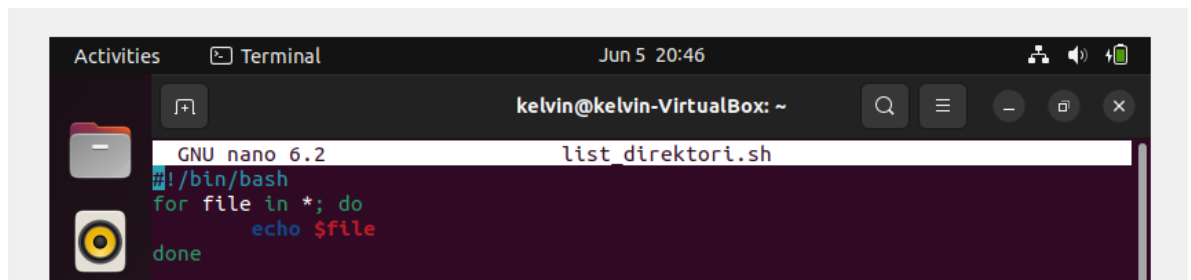

The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with the user "kelvin@kelvin-VirtualBox: ~". The terminal is running GNU nano 6.2 to edit a file named "list_direktori.sh". The content of the file is as follows:

```
#!/bin/bash  
for file in *; do  
    echo $file  
done
```

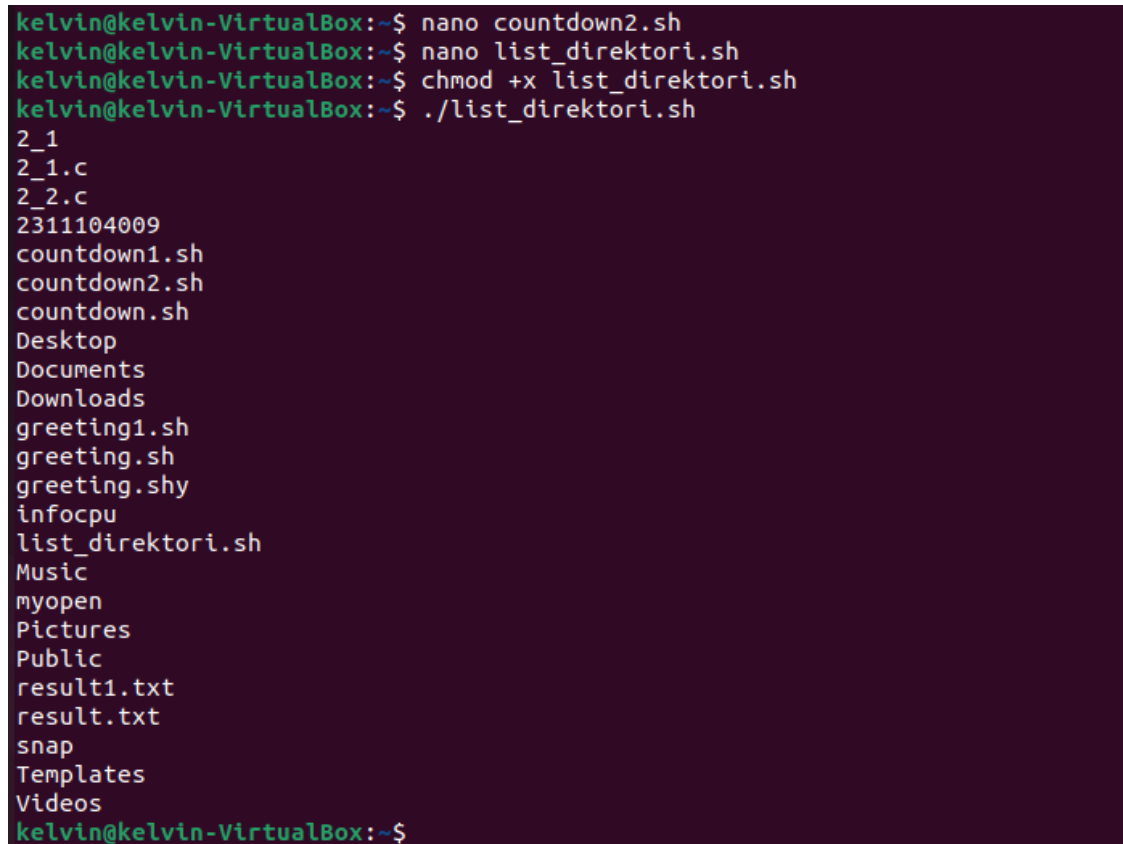

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ nano countdown2.sh  
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ nano list_direktori.sh  
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ chmod +x list_direktori.sh  
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$ ./list_direktori.sh  
2_1  
2_1.c  
2_2.c  
2311104009  
countdown1.sh  
countdown2.sh  
countdown.sh  
Desktop  
Documents  
Downloads  
greeting1.sh  
greeting.sh  
greeting.shy  
infocpu  
list_direktori.sh  
Music  
myopen  
Pictures  
Public  
result1.txt  
result.txt  
snap  
Templates  
Videos  
kelvin@kelvin-VirtualBox:~$
```