# 3 | Distribution of head patterns

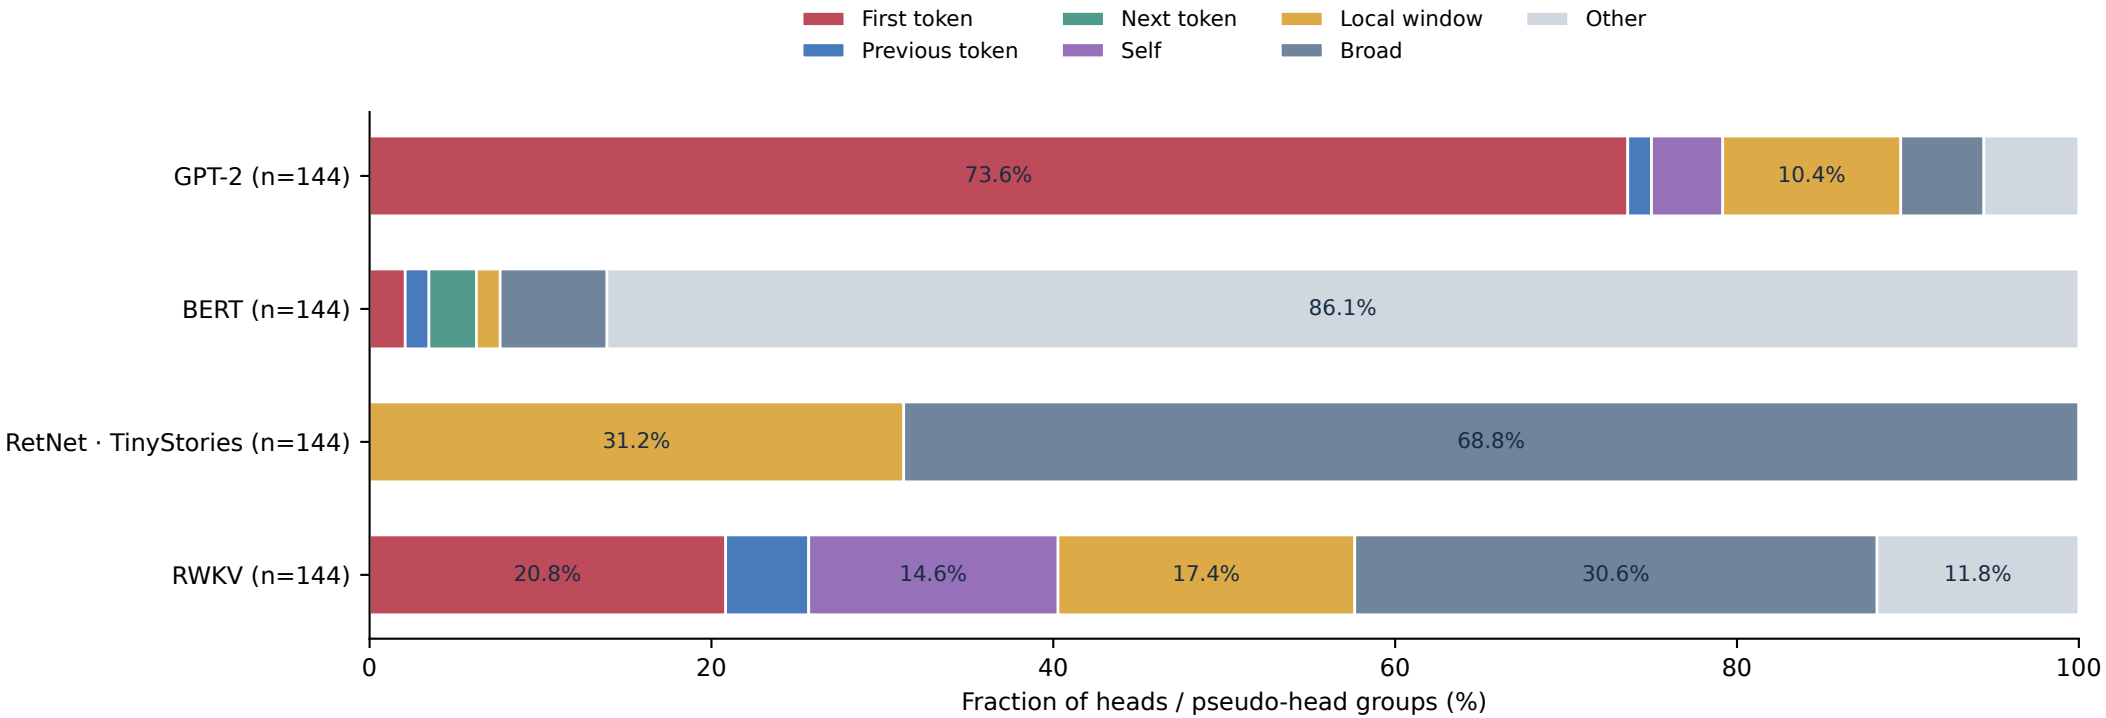


| | First token | Previous token | Next token | Self | Local window | Broad | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-2 | 73.6% (106) | 1.4% (2) | 0.0% (0) | 4.2% (6) | 10.4% (15) | 4.9% (7) | 5.6% (8) |
| BERT | 2.1% (3) | 1.4% (2) | 2.8% (4) | 0.0% (0) | 1.4% (2) | 6.2% (9) | 86.1% (124) |
| RetNet · TinyStories | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 0.0% (0) | 31.2% (45) | 68.8% (99) | 0.0% (0) |
| RWKV | 20.8% (30) | 4.9% (7) | 0.0% (0) | 14.6% (21) | 17.4% (25) | 30.6% (44) | 11.8% (17) |

Classification uses prompt-averaged scores; table entries = percentage (count). 32 prompts.
Priority: first → previous → next → self → local → broad → other. Mass thresholds 0.5; local ±3 window threshold 0.7; broad entropy ≥0.8.