


## HTML + PHP + MySQL + AJAX

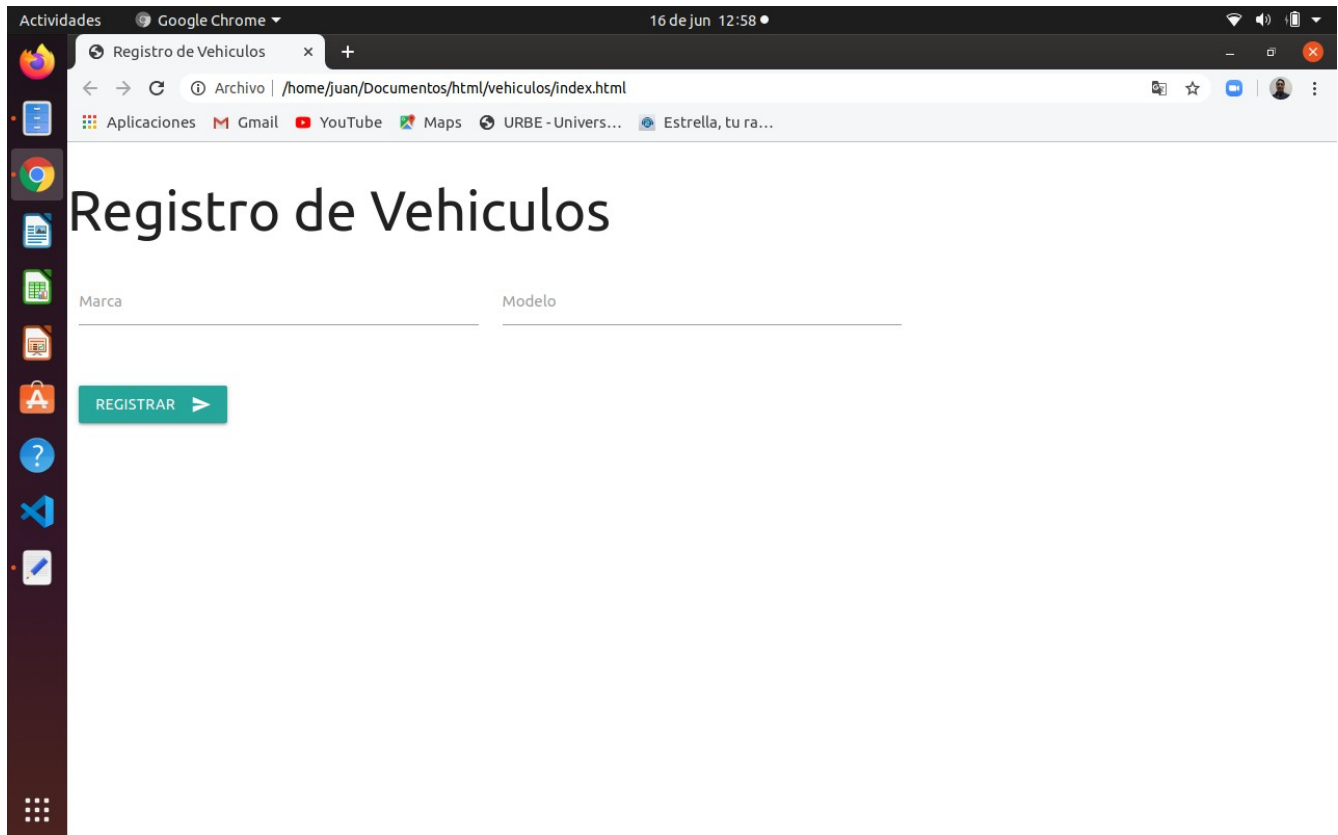

### INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Registro de Vehiculos</title>
  <!--Import Google Icon Font-->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
  <!-- Compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0-beta/css/
materialize.min.css">

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
    $.ajax({
      type: "POST",
      url: "seleccionar.php",
```

```

        success: function(respuesta) {
            $('#resultado').html(respuesta);
        }
    });
</script>
<script>
    function enviar(x, y){
        var parametros = {
            "marca" : x,
            "modelo" : y
        };
        $.ajax({
            type: 'POST', //método de envío
            url: 'insertar.php', //archivo que recibe la petición
            data: parametros, //datos que se envían a través de ajax
            beforeSend: function() {
                $('#resultado').html("Procesando, espere por favor...");
            },
            fail: function() {
                $('#resultado').html("Error al insertar");
            },
            success: function(response) { //una vez que el archivo recibe el request lo procesa y lo
devuelve
                $('#resultado').html(response);
            }
        });
    }
</script>
</head>
<body>
    <h2>Registro de Vehiculos</h2>
    <div class="row">
        <form name="form1" method="post" class="col s12">
            <div class="row">
                <div class="input-field col s4">
                    <label>Marca</label>
                    <input type="text" id="txtMarca">
                </div>
                <div class="input-field col s4">
                    <label>Modelo</label>
                    <input type="text" id="txtModelo">
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="input-field col s6">
                    <button onclick="enviar($('#txtMarca').val(), $('#txtModelo').val())" class="btn waves-
effect waves-light" type="submit" name="action">Registrar
                    <i class="material-icons right">send</i>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</form>
<div id="resultado" class="input-field col s6"></div>
</div>

<!--JavaScript at end of body for optimized loading-->
<script type="text/javascript" src="js/materialize.min.js"></script>
<!-- Compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0-beta/js/materialize.min.js"></
script>
</body>
</html>

```

## CONEXION.PHP

```

<?php

$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "vehiculos");

// Check connection
if(mysqli_connect_errno()){
    echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}else{
    //echo 'conectado';
}

$timezone_identifier = 'America/Caracas';
date_default_timezone_set($timezone_identifier);

?>

```

## SELECCIONAR.PHP

```

<?php
include_once('conexion.php');
$resultado="";
$resultado.="<table class=striped>
    <thead>
        <tr>
            <th>MARCA</th>
            <th>MODELO</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>";
$Q="select * from vehiculos order by vehiculoID desc";
$rsQ = mysqli_query($conexion, $Q) or die(mysqli_error($conexion));

```

```

while($fileQ = mysqli_fetch_array($rsQ)){
    $resultado.= "<tr>
        <td>".$fileQ['marca']. "</td>
        <td>".$fileQ['modelo']. "</td>
    </tr>";
}
$resultado.="</tbody></table>";
echo $resultado;
?>

```

## INSERTAR.PHP

```

<?php
include_once('conexion.php');

$marca = $_POST['marca'];
$modelo = $_POST['modelo'];
$Q="Insert Into vehiculos(marca, modelo) values ('$marca', '$modelo')";
$rsQ = mysqli_query($conexion, $Q) or die(mysqli_error($conexion));

if($rsQ == true){
    echo '<script>
        location.href="index.html";
    </script>';
}
?>

```