

# MIX

PHP

## 开发指南

次世代  
PHP 开发框架

The background of the lower half of the image is a blue-tinted photograph of a laboratory. In the foreground, several glass test tubes are arranged in a row. A glass dropper is positioned above one of the test tubes, with a single drop of liquid falling into it. In the background, a complex chemical molecular structure is visible, rendered in a light blue color that blends with the overall theme.

# 目 录

欢迎使用 MixPHP

安装说明

开发与部署

开发注意事项

调试与错误

Apache/PHP-FPM部署

常规主题

目录结构

URL访问

命名空间

自动加载

模块管理

入口文件

Application

配置

组件

对象

Web应用

简介

路由

请求

响应

控制器

视图

\* Token

Session

Cookie

文件上传

图片处理

分页

验证码

Console应用

简介

命令行开发常识

创建命令

执行与选项

定时任务

守护进程

Service服务

Http服务

多进程任务服务

WebSocket服务

简介

回调函数

消息处理器

60s无消息断线

客户端测试

模型

同步客户端

MySQL客户端

Pdo

PdoPersistent

PdoMasterSlave

Redis客户端

Redis

RedisPersistent

Http客户端

Http

日志

理念与架构

生命周期

安全性

推进计划

常见问题

多个子域名绑定多个模块

如何利用 Session 实现用户登录验证

如何同时连接多个数据库

mix-httpd service stop 无效

No such file or directory

# 欢迎使用 MixPHP

---



高性能 • 轻量级 • 命令行

『 基于 Swoole 的常驻内存型 PHP 高性能框架 』

## 核心特征

---

- 高性能：极简架构 + Swoole引擎，超过 Phalcon 这类 C 扩展框架的性能；
- 服务器：框架自带 mix-httpd 替代 Apache/PHP-FPM 作为高性能 HTTP 服务器；
- 组件：基于组件的框架结构，并集成了大量开箱即用的组件；
- 自动加载：遵循 PSR-4，使用 Composer 构建；
- 模块化：支持 Composer，可以很方便的使用第三方库；
- 路由：底层全正则实现，性能高，配置简单；
- 模型：模型集成了使用简单但功能强大的验证器，支持多场景控制；
- 视图：使用 PHP 做模板引擎，支持布局、属性；
- 长连接：按进程保持的长连接，支持 Mysql/Redis；
- 命令行：封装了命令行开发基础设施，可快速开发定时任务、守护进程；
- 多进程：简易的多进程开发方式，充分利用多核性能，可处理大量数据；
- WebSocket：具备长连接开发能力，扩展了 PHP 开发领域；

## GitHub

---

支持的用户请加个Star吧，让更多人发现MixPHP。

<https://github.com/mixstart/mixphp>

## 官网

---

<http://mixphp.cn>

## 技术交流

---

作者微博：<http://weibo.com/onanying>，关注最新进展

官方QQ群：284806582，敲门暗号：phper

## License

---

GNU General Public License, version 2 see <https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

# 安装说明

## 环境要求

### 必须的

- PHP 版本  $\geq 5.4$
- Swoole 扩展  $\geq 1.9.5$
- mbstring 扩展

### 可选的

- Composer (修改一级目录需要)
- gd 扩展 (Image组件需要)
- pdo 扩展 (Pdo组件需要)
- redis 扩展 (Redis组件需要)
- curl 扩展 (Http类需要)

## 环境搭建

### 1. 安装 Swoole 扩展

pecl 在 php/bin 目录，国内 pecl 安装 swoole 有时很慢，如果无法忍受，可选择 [编译安装](#)。

```
$> pecl install swoole
```

### 2. 安装 MixPHP

一键下载，GitHub 有时下载很慢，命令行会报错，多试几次即可。

```
$> php -r "copy('https://raw.githubusercontent.com/mixstart/mixphp/master/download.php', 'download.php');include 'download.php';"
```

也可以选择使用 [composer](#) 安装。

```
composer create-project mixstart/mixphp --prefer-dist
```

入口文件安装至 `/usr/local/bin`，（可选，不安装可直接执行入口文件）。

```
$> cd /data/mixphp-master
```

```
$> chmod 777 install.sh
$> ./install.sh
```

### 3. 确认安装成功

启动 mix-httpd 服务器。

- 请使用 `root` 账号启动 `mix-httpd`。
- 初次部署建议不使用 `-d` 参数，这样能方便发现目录权限不足，路径不对等系统级错误问题。

```
$> mix-httpd service start -d
```

访问测试：

```
$> curl http://127.0.0.1:9501/
Hello World
```

如果显示 "Hello World" 的欢迎语那就表示 MixPHP 已经正常运行。

### 4. 增加 Nginx 反向代理

```
server {
    server_name www.test.com;
    listen 80;
    root /data/mixphp/apps/index/public/;
    index index.html;

    location / {
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "keep-alive";
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        if (!-e $request_filename) {
            proxy_pass http://127.0.0.1:9501;
        }
    }
}
```

在 MixPHP 中通过读取 `\Mix::app()->request->header('x-real-ip')` 来获取客户端的真实IP。

## Swoole IDE 自动补全

这个不是必须安装的，只是能方便在需要写一些原生 Swoole 时，能让 IDE 自动补全，很方便的一个工具，推荐安装。

>> [到 GitHub 下载 swoole-ide-helper.phar](#) <<



# 开发与部署

---

[开发注意事项](#)

[调试与错误](#)

[Apache/PHP-FPM部署](#)

# 开发注意事项

## 开发注意事项

MixPHP的Web应用是运行在 MixHttpd 内，而 MixHttpd 基于 swoole\_server 开发，其本质上就是一个持续运行的CLI程序，所以会有下面这些注意事项。

### 1. 热更新

在开发阶段我们希望编写的代码能够实时生效, 马上看到效果, 这个时候我们需要热更新功能，实现热更新我们只需要在 MixHttpd 的启动命令加上 `-u` 参数，命令如下：

```
mix-httpd service start -d -u
```

- 该机制只能热加载应用层代码, 如果涉及框架层代码则需要重启服务器。
- 需关闭 PHP 的 OPcache。
- `-u` 会使 worker 只处理一次请求就销毁，所以不要在生产环境中使用。

开发阶段你也可以在 Apache/PHP-FPM 中部署，这样就能在 Windows 系统中做开发，也没有热更新问题，完成开发后再部署至 MixHttpd 即可。

### 2. 全局变量

有3类全局变量：

- 使用 `global` 关键词声明的变量
- 使用 `static` 关键词声明的类静态变量、函数静态变量
- PHP的超全局变量，包括 `$_GET`、`$_POST`、`$GLOBALS` 等

swoole\_server 中全局变量，类静态变量当次请求结束后不会被释放，下次请求时还在，需要程序员自行处理这些变量的销毁工作，所以：

1. 不要有全局变量递增操作，如：`Im::$msg[] = 'msg'; Im::$msg .= 'msg';`。
2. 不要使用PHP提供的GET/POST，请使用框架提供的 `request` 组件。

### 3. exit/die

代码中任何位置都不能使用 `exit`、`die`，使用它们会导致当前进程终止运行，所以：

采用 `\Mix::app()->end();` 来替代 `exit`、`die`。

### 4. Session

基于 MixHttpd 的 Web 本质上是运行在一个CLI程序中，所以PHP原生的Session是无法使用的，MixPHP为该环境下单独实现了一套Session，所以：

不要使用PHP提供的Session，请使用MixPHP提供的 session 组件。

# 调试与错误

## 调试

由于 MixPHP 是 CLI 启动，所以使用 `var_dump print_r` 调试时，输出结果并不在浏览器中，而是在 SSH 终端，无法方便的看到，所以 MixPHP 提供了两个调试方法来替代他们。

### `\Mix::app()->varDump`

等同于 `var_dump`，不同的是发送的内容不会与业务内容混合在一起，所以一定要在最后一次打印时指定第二个参数为 `true`，才可看到响应内容。

```
// 打印变量的相关信息
\Mix::app()->varDump($var);

// 打印变量的相关信息并发送至客户端
\Mix::app()->varDump($var, true);
```

### `\Mix::app()->varPrint`

等同于 `print_r`，同上。

```
// 打印关于变量的易于理解的信息
\Mix::app()->varPrint($var);

// 打印关于变量的易于理解的信息并发送至客户端
\Mix::app()->varPrint($var, true);
```

## HTTP 404 / 500

HTTP 404 / 500 两个错误是最常见的，通常我们需要定制他们，来提升用户体验。

MixPHP 的错误可以有三种类型：

- `mix\web\Error::FORMAT_HTML`
- `mix\web\Error::FORMAT_JSON`
- `mix\web\Error::FORMAT_XML`

当前模块使用哪种类型，可在配置文件中 `error` 组件配置中指定。

## 如何修改响应内容

`view/error` 目录内有三个目录：

- html
- json
- xml

要修改错误响应内容，只需修改对应目录内的文件内容即可。

# Apache/PHP-FPM部署

## Apache/PHP-FPM部署

MixPHP 也可以部署在 Apache/PHP-FPM 之下, 该种方式不需要 Swoole 扩展，可以部署在 Windows 系统，特别适合开发阶段使用，有些个人用户使用的服务器无法定制环境，也可以使用该方式部署。

Apache/PHP-FPM 部署使用的配置文件为 `main_traditional.php`。

### 1. 修改应用配置

在 Apache/PHP-FPM 中部署需要修改应用配置，按下表修改相关组件的Class路径。

在初始代码的 `main_traditional.php` 文件中，我们已经帮你做了这些，你可以直接跳过这一步。

组件名	原Class	新Class
request	<code>mix\swoole\Request</code>	<code>mix\web\Request</code>
response	<code>mix\swoole\Response</code>	<code>mix\web\Response</code>

### 2. 配置Apache/Nginx的Root目录

将你的Apache/Nginx的配置文件中的root目录指向：

```
// Apache
DocumentRoot /mixphp/apps/模块目录/public

// Nginx
root /mixphp/apps/模块目录/public;
```

### 3. URL重写

框架的路由是 `PATHINFO` 实现的，需要通过URL重写去掉URL中的 `index.php`。

#### [ Apache ]

1. `httpd.conf` 配置文件中加载了`mod_rewrite.so` 模块
2. `AllowOverride None` 将 `None` 改为 `All`

#### [ Nginx + PHP-FPM ]

在 `nginx.conf` 中配置转发规则

- 15 -

# 常规主题

---

[目录结构](#)

[URL访问](#)

[命名空间](#)

[自动加载](#)

[模块管理](#)

[入口文件](#)



# 目录结构

## 目录结构

下载最新版框架后，初始的目录结构如下：

<pre>mixphp ├─ apps │   │   └─ common │   │       ├── config │   │       ├── libraries │   │       └─ models │   │   └─ index │   │       ├── components │   │       ├── config │   │       └─ main_traditional.php │   └─ 运行的Web应用配置文件 │       └─ main_httpd.php │   └─ eb应用配置文件 │       ├── controllers │       ├── libraries │       ├── models │       └─ public │   └─ 更改) │       └─ index.php │   └─ 运行的Web应用入口文件 │       ├── runtime │       └─ views │   └─ , 可以不存在) │       ├── crontab │       ├── commands │       ├── config │       ├── libraries │       └─ runtime │       ├── daemon │       ├── commands │       ├── config │       ├── libraries │       └─ runtime │       ├── websocketd │       ├── commands │       ├── config │       ├── controllers │       ├── libraries │       ├── models │       └─ runtime │       └─ mix-httpd │           ├── commands │           └─ config</pre>	<p>工程目录</p> <p>应用目录</p> <p>公共模块目录</p> <p>公共配置目录</p> <p>公共类库目录</p> <p>公共数据模型目录</p> <p>Web应用模块目录</p> <p>组件目录</p> <p>配置目录</p> <p>Apache/PHP-FPM下</p> <p>mix-httpd下运行的W</p> <p>控制器目录</p> <p>类库目录</p> <p>表单模型目录</p> <p>对外访问目录（不可</p> <p>Apache/PHP-FPM下</p> <p>运行目录（不可更改）</p> <p>视图目录（不可更改</p> <p>定时任务模块目录</p> <p>命令控制器目录</p> <p>配置目录</p> <p>类库目录</p> <p>运行目录（不可更改）</p> <p>守护进程模块目录</p> <p>命令控制器目录</p> <p>配置目录</p> <p>类库目录</p> <p>运行目录（不可更改）</p> <p>WebSocket模块目录</p> <p>命令控制器目录</p> <p>配置目录</p> <p>控制器目录</p> <p>类库目录</p> <p>表单模型目录</p> <p>运行目录（不可更改）</p> <p>HTTP服务器</p> <p>命令控制器目录</p> <p>配置目录</p>
---	--

	— libraries	类库目录
	— runtime	运行目录（不可更改）
— bin		入口文件目录
	— mix-crontab	定时任务模块入口文件
	— mix-daemon	守护进程模块入口文件
	— mix-websocketd	WebSocket模块入口文件
— composer.json		Composer配置文件
— vendor		Composer类库目录
— download.php		一键下载
— install.sh		安装脚本，将入口文件安装至系统目录
— LICENSE		协议

请确保 runtime public 目录有可写权限

应用目录内除写明不可更改的目录外，其他目录都可任意修改，修改后同步修改相关配置与命名空间即可。

# URL访问

## URL路由原理

MixPHP 是通过 `$_SERVER['PATH_INFO']` 实现的URL路由，所以你可以这样访问。

```
http://localhost/index.php/news/article
```

开启URL重写隐藏入口文件后，可以这样访问。

```
http://localhost/news/article
```

## 默认的URL路由规则

MixPHP 默认只支持以下这种，URL分段无法带参数，如有需求，需要配置路由规则。

```
http://localhost/控制器/操作
```

## 默认不支持以下传参方式

ThinkPHP

```
http://localhost/模块/控制器/操作/[参数名1/参数值1]/[参数名2/参数值2]
```

CodeIgniter

```
http://localhost/控制器/操作/[参数1]/[参数2]
```

# 命名空间

如果不清楚命名空间的基本概念，请参考 [PHP命名空间](#)。

## 根命名空间

框架根目录内的 `composer.json` 文件中定义了每个模块的根命名空间，初始代码如下：

`key`为命名空间名称，`value`为目录地址。

```
{
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "mix\\": "mixphp/mix1/",
      "store\\": "store/",
      "apps\\": "apps/"
    }
  }
}
```

## 文件与命名空间对应规则

下面是一个 `Index` 控制器类，类文件路径为：

```
apps/index/controller/IndexController.php
```

代码为：

```
namespace apps\index\controller;

use mix\web\Controller;

class IndexController extends Controller
{
    public function actionIndex()
    {
        echo 'Hello World';
    }
}
```

从代码中可看出两条规则：

- namespace 等于文件所在目录的地址。
- 类名等于文件名。

只要符合命名空间与文件路径对应的规则，你可以建立任意目录与文件。

# 自动加载

如果不清楚Composer自动加载，请参考 [Composer 自动加载](#)。

如果不清楚PSR-4，请参考 [PSR-4 规范](#)。

## Composer

MixPHP 自动加载全部使用 `Composer` 内 `PSR-4` 规范来实现自动加载类库文件，实现了更加高效的类库自动加载机制，通常只有需修改一级目录结构，安装新的官方衍生软件才需要更新自动加载，也就是说正常情况下你是不需要使用到 `Composer` 的。

## 安装 Composer

### Linux

```
$> curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
$> mv composer.phar /usr/local/bin/composer
```

### Windows

```
// 在下面的url, 下载 composer.phar , 放入框架内 composer.json 同级目录。
https://getcomposer.org/download/
```

## composer.json 文件

框架根目录内的 `composer.json` 是composer的配置文件，初始代码如下：

```
{
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "mix\\": "mixphp/mix1/",
      "store\\": "store/",
      "apps\\": "apps/"
    }
  }
}
```

如你所见，只是定义了一下自动加载而已，如果你需要安装其他库，可以修改这个配置文件。

## 框架需要用到的Composer命令

自动加载

更新自动加载：

```
// Linux
composer dump-autoload

// Windows
php composer.phar dump-autoload
```

# 模块管理

MixPHP 支持多个模块，`apps` 目录内你可以建立多个开发模块，模块即可以是 Web 应用，也可以是 Console 应用。

通常一个 web 模块对应一个子域名，如：`api.test.com` 对应 `api` 模块。

## 增加模块

下载的框架内默认包含一个 `index` 的模块，如果你需要创建新模块，按以下流程：

### 1. 建立模块目录

在 `apps` 目录内建一个子目录，比如：`api`，然后将默认模块 `index` 的全部文件复制过来。

### 2. 修改App配置文件

在 `config` 目录下找到App配置文件，修改 `controllerNamespace` 字段为：

```
// 控制器命名空间  
'controllerNamespace' => 'apps\api\controller',
```

## 修改模块名称

修改与创建流程一样，只是还需将原命名空间下的所有类文件修改为新的命名空间。



# 入口文件

## 入口文件

MixPHP 有两种类型的入口文件，如果需要修改目录结构，那么你需要同步修改入口文件中对应的路径。

## Console应用入口文件

MixPHP 在 CLI 模式下的命令行开发使用该入口文件，框架大部分入口文件为该种类型，文件路径为：

```
工程目录/bin/mix-***
```

Console应用入口文件不加 .php 扩展名。

内容如下：

```
#!/usr/bin/env php
<?php

// console入口文件

define('MIX_DEBUG', true);
define('MIX_ENV', 'dev');

require __DIR__ . '/../../vendor/autoload.php';
require __DIR__ . '/../../mixphp/mix1/Mix.php';

$config = require __DIR__ . '/config/main.php';
(new mix\console\Application($config))->run();
```

## Web应用入口文件

MixPHP 只有在 Apache/PHP-FPM 中部署才需使用该入口文件，该文件路径为：

```
工程目录/apps/模块目录/public/index.php
```

内容如下：

```
<?php

// web入口文件

define('MIX_DEBUG', true);
```

```
define('MIX_ENV', 'dev');

require __DIR__ . '/../.../vendor/autoload.php';
require __DIR__ . '/../.../mixphp/mix1/Mix.php';

$config = require __DIR__ . '/../config/main_traditional.php';
(new mix\web\Application($config))->run();
```

# Application

## Application 类

MixPHP 里 Application 类是每个应用的核心，也是组件的容器，下面简称为 App 类。

类	调用
mix\swoole\Application	\Mix::app()
mix\web\Application	\Mix::app()
mix\console\Application	\Mix::app()

## 开发中 App 对象有什么用

框架中所有系统类库都注册在 App 对象里，开发中到处都要使用到它。

## 如何使用

下面的语句就能获取到 App 对象，在框架内任何地方都可以使用。

```
\Mix::app()
```

获取 GET 参数

```
$get = \Mix::app()->request->get();
```

建立一个 session 变量

```
\Mix::app()->session->set('userName', '小明');
```

## 获取 App 路径信息

所有路径末尾都包含"/"

获取应用目录路径

```
\Mix::app()->basePath
```

## 获取运行目录路径

```
\Mix::app()->getRuntimePath()
```

以下两个方法在 `mix\console\Application` 中没有。

## 获取公开目录路径

```
\Mix::app()->getPublicPath()
```

## 获取视图目录路径

```
\Mix::app()->getViewPath()
```

# 配置

## 应用配置

MixPHP 的 App 类实例化时需要传入一些配置信息，配置信息是一个数组，这些信息就是应用配置。

通常应用配置会单独存放在一个文件中，这个文件就叫应用配置文件，一个 App 可以有多个配置文件来适应不同环境。

下面是一个入口文件源码，能看到配置信息是如何导入 App 类的：

```
$config = require __DIR__ . '/../config/main_traditional.php';  
(new mix\web\Application($config))->run();
```

## 文件详情

一个典型的应用配置文件内容如下：

```
<?php  
  
// Web应用配置  
return [  
  
    // 基础路径  
    'basePath'                => dirname(__DIR__) . DIRECTORY_SEPARATOR,  
  
    // 控制器命名空间  
    'controllerNamespace' => 'apps\index\controller',  
  
    // 组件配置  
    'components'            => [  
  
        // 组件配置信息  
  
    ],  
  
    // 对象配置  
    'objects'                => [  
  
        // 对象配置信息  
  
    ],  
  
];
```

- 控制器命名空间需要根据实际情况而作修改

```
// Web应用
'controllerNamespace' => 'apps\模块名称\controller',

// Console应用
'controllerNamespace' => 'apps\模块名称\command',
```

- `components` 字段内是组件配置信息，详情请查看 "组件" 章节。
- `objects` 字段内是对象配置信息，详情请查看 "对象" 章节。

## 自定义配置

配置文件内的全部 `key`，都将变为 App 对象的属性名称，`value` 会成为该属性的值，该方式是 MixPHP 的核心思想，可查看 "对象" 章节了解更多。

因此，我们可以这样获取到配置信息：

```
echo \Mix::app()->basePath;
```

也就是说，你如果想增加自己的配置信息，在配置文件内增加一个新的字段即可，使用上面的方法即可获取。

但是，MixPHP 并不建议你这么做，因为：

1. 现如今的 PHP 开发，几乎所有需求都是采用面向对象的方式封装。
2. 所以配置信息最终都会赋值为类的属性，供该类调用。
3. 而 MixPHP 提供了 `components`、`objects` 两种方式可直接面向对象传递配置，所以你不需要再增加新的字段来处理了这些问题了，以上两种方式详情请阅读 "组件"、"对象" 两个章节。

# 组件

## 组件

组件是 MixPHP 的核心设计思想，整个框架都是由众多核心组件构成。

类
<code>mix\base\Component</code>

通过用户可自定义组件、组件常驻内存这两个特性 MixPHP 能让用户将频繁调用的业务代码也可常驻于内存，达到更高的性能。

组件的核心特征：

- 常驻内存
- 事件

请谨慎注册太多组件，组件应该是全局使用的，使用频繁的。

## 创建一个组件

你只需继承 `\mix\base\Component` 类，就可以了，下面是一个范例：

```
<?php

namespace apps\index\components;

use \mix\base\Component;

class MyComponent extends Component
{
    public $name;

    public function hello()
    {
        echo 'hello, ', $this->name;
    }
}
```

## 组件注册

所有组件都是在应用配置内的 `components` 字段内注册，下面是一个自定义组件的注册配置：

```
// 组件配置
'components' => [

    'myComponent' => [
        // 类路径
        'class' => 'apps\index\components\MyComponent',
        // 属性
        'name' => '小花',
    ],

],
```

- `myComponent` 是组件名称，调用时使用。
- `class` 需要实例化类的命名空间。
- 其他字段：都会在该类实例化后，导入为对象属性，`key`为属性名称，`value`为属性的值。

## 如何调用组件

在框架内任何位置都可使用，包括：控制器、模型、自定义类、第三方类。

```
\Mix::app()->myComponent->hello();
```

MixPHP 支持两种运行模式，不同模式下组件初始化的方式不同：

- `MixHttpd`：全部组件在服务器启动时已经加载完成。
- `Apache/PHP-FPM`：懒加载，只有调用 `\Mix::app()->ComponentName` 时组件才会加载。

## 组件事件

由于组件是常驻内存的，请求结束后不会销毁，而有些特殊情况下需要对请求周期内做一些初始化、数据清理方面的处理，所以 MixPHP 设计了事件机制，提供下面两个请求级别的事件函数：

- `onRequestStart`：每次请求开始时触发，用于请求级别的初始化处理（代码内没有调用的组件不会触发）。
- `onRequestEnd`：每次请求结束时触发，用于请求结束后组件数据清理（代码内没有调用的组件不会触发）。

使用时只需在组件内重写这几个事件方法即可。

```
// 请求开始事件
public function onRequestStart()
{
```



```
    parent::onRequestStart();  
    // ...  
}  
  
// 请求结束事件  
public function onRequestEnd()  
{  
    parent::onRequestEnd();  
    // ...  
}
```

## 继承的事件

由于 `\mix\base\Component` 类继承了 `\mix\base\Object` 对象基类，所以继承了三个事件：

- `onConstruct`：构造事件，相当于 `__construct` 方法。
- `onInitialize`：当组件完成构造事件并导入配置信息为属性后触发该事件，用于做一些初始化处理。
- `onDestruct`：析构事件，相当于 `__destruct` 方法。

使用时只需在组件内重写这几个事件方法即可。

```
// 构造事件  
public function onConstruct()  
{  
    parent::onConstruct();  
    // ...  
}  
  
// 初始化事件  
public function onInitialize()  
{  
    parent::onInitialize();  
    // ...  
}  
  
// 析构事件  
public function onDestruct()  
{  
    parent::onDestruct();  
    // ...  
}
```

# 对象

## 对象基类

MixPHP 的核心类大部分都是继承对象基类，组件全部继承对象基类，了解对象基类有助于我们更加了解框架的运行机制与设计方式。

类
mix\base\BaseObject

## 该类的作用

使配置的使用更加“面向对象”，下面对比一下类库封装。

ThinkPHP：

```
class Http
{
    public $baseurl

    public function __construct()
    {
        Config::load('config');
        $this->url = Config::get('config.baseurl');
        $this->init();
    }

    public function init()
    {
        // 初始化处理
    }
}

$http = new Http();
```

MixPHP：

```
class Http extends BaseObject
{
    public $baseurl

    // 当属性导入完成后，会自动执行该方法
```

```

    public function onInitialize()
    {
        // 初始化处理
    }

}

$attributes = [
    'baseurl' => '',
];
$http = new Http($attributes);

```

对比上面两种方式，显然使用对象基类的方式更好一些。

## 更多的好处

对象基类使我们可以通过一个配置数组就可控制类的运行参数，如果把全部类的配置数组集中在一个文件，就可以控制整个框架的运行参数了，MixPHP 就是这样设计的，那个全部类的配置数组就是应用配置文件。

## 对象的实例化

通过阅读“组件”章节，我们了解到：使用频繁类需定义为组件，那使用不频繁的类该如何处理呢？

MixPHP 提供了统一的实例化方法：

在应用配置内的 `objects` 字段内注册，下面是一个自定义类的注册配置：

```

// 对象配置
'objects' => [

    'myObject' => [
        // 类路径
        'class' => 'apps\index\libraries\Http',
        // 属性
        'baseurl' => 'http://www.baidu.com',
    ],

],

```

- myObject 是类名称，实例化时使用。
- class 需要实例化类的命名空间。
- 其他字段：都会在该类实例化后，导入为对象属性，key为属性名称，value为属性的值。

在框架内任何位置都可使用以下方法实例化，该方法返回的实例不会常驻内存。

```
$myObject = \Mix::app()->createObject('myObject');
```

`\Mix::app()->createObject` 的使用场景：

- 分页类：使用不频繁，但使用参数需要统一。
- 多数据库连接：当需要临时连接另一个数据库时。
- 多服务器：Console开发时，一个控制器启动一个服务，不同服务需要配置不同的参数，由于服务并不是全局调用的，定义为组件不合适，所以定义为对象。

如果类无需配置参数，比如：模型类，请直接使用 `new` 实例化，无需使用该方法实例化。

## 基类的事件

- `onConstruct`：构造事件，相当于 `__construct` 方法。
- `onInitialize`：当组件完成构造事件并导入配置信息为属性后触发该事件，用于做一些初始化处理。
- `onDestruct`：析构事件，相当于 `__destruct` 方法。

使用时只需重写这几个事件方法即可。

```
// 构造事件
public function onConstruct()
{
    parent::onConstruct();
    // ...
}

// 初始化事件
public function onInitialize()
{
    parent::onInitialize();
    // ...
}

// 析构事件
public function onDestruct()
{
    parent::onDestruct();
    // ...
}
```

# Web应用

---

简介

路由

请求

响应

控制器

视图

\* Token

Session

Cookie

文件上传

图片处理

分页

验证码

# 简介

## Web应用

本章内容是 MixPHP 的 Web 应用开发，MixPHP 底层对 Swoole 关于 Web 开发方面做了大量兼容性处理，让用户可以像使用传统 MVC 框架一样使用 Swoole 开发高性能 Web，降低了使用门槛。

类	调用	运行环境
<code>mix\swoole\Application</code>	<code>\Mix::app()</code>	MixHttpd
<code>mix\web\Application</code>	<code>\Mix::app()</code>	Apache/PHP-FPM

## 应用场景

### WebSite

- 网站开发。
- 后台管理开发。

### WebAPI

- JSON-RPC。
- XML-RPC。
- RESTful API。

# 路由

该组件为系统组件，在组件树中只可命名为 route ，不可修改为其他名称。

## 路由

路由是 MixPHP 的核心组件之一，秉承极简理念，底层使用正则构建，好用又简单，默认配置了控制器一级目录的访问规则，控制器多级目录需增加路由规则。

类	调用
<code>mix\web\Route</code>	<code>\Mix::app()-&gt;route</code>

## 路由配置

在App配置文件中，关于路由组件的默认配置如下：

通常你不需要修改配置就能完成大部分的开发任务。

```
// 路由
'route'    => [
    // 类路径
    'class'      => 'mix\web\Route',
    // 默认变量规则
    'defaultPattern' => '[\w-]+',
    // 路由变量规则
    'patterns'    => [
        'id' => '\d+',
    ],
    // 路由规则
    'rules'       => [
        // 一级目录
        ':controller/:action' => [':controller', ':action'],
    ],
    // URL后缀
    'suffix'      => '.html',
],
```

## 路由规则

路由规则在 rules 字段内定义，例如：

```
// 路由规则
'rules'    => [
```

```
// 一级目录
'api/:controller/:action' => ['api/:controller', ':action'],
],
```

上面定义了一个 API 接口的规则，匹配的URL与指向的功能如下：

URL	控制器::方法
<a href="http://site.com/api/user">http://site.com/api/user</a>	controller\api\UserController::
<a href="http://site.com/api/user/setting">http://site.com/api/user/setting</a>	controller\api\UserController::
<a href="http://site.com/api/user_info/setting_profile">http://site.com/api/user_info/setting_profile</a>	controller\api\UserInfoContro
<a href="http://site.com/api/user-info/setting-profile">http://site.com/api/user-info/setting-profile</a>	controller\api\UserInfoContro

路由规则还支持HTTP请求方法匹配：

```
// 路由规则
'rules' => [
    // 只有GET或POST才可访问
    'GET|POST api/:controller/:action' => ['api/:controller', ':action'],
],
```

框架支持的全部请求方法如下：

```
CLI|GET|POST|PUT|PATCH|DELETE|OPTIONS|HEAD|TRACE
```

通过HTTP请求方法匹配，能够很简单的构建出 `RESTful` 风格。

```
// 路由规则
'rules' => [
    'GET api/:controller' => ['api/:controller', 'Index'],
    'POST api/:controller' => ['api/:controller', 'Save'],
    'GET api/:controller/:id' => ['api/:controller', 'Read'],
    'PUT api/:controller/:id' => ['api/:controller', 'Update'],
    'DELETE api/:controller/:id' => ['api/:controller', 'Delete'],
],
```

## 默认路由规则

如果你没有定义任何路由规则，框架会默认定义下面的规则：

```
// 一级目录
':controller/:action' => [':controller', ':action'],
```



所以你什么都不定义就可以访问 首页 与 一级目录的控制器。

## 路由变量

上一节中 `:controller` `:action` 就是路由变量，但是这两个变量是特殊变量，是专用于指向控制器与方法的，其他名称的变量为普通变量。

下面演示一下普通变量的使用：

```
// 路由规则
'rules' => [
    'news/article/:id' => ['New', 'Article'],
],
```

匹配的URL与指向的功能如下：

URL	控制器::方法
<a href="http://site.com/news/article/548762154">http://site.com/news/article/548762154</a>	controller\NewsController::action/

上面定义的普通变量并没有在规则中使用，而是需要在控制器代码中使用，代码中可以这样获取变量值：

```
// 获取全部路由变量
\Mix::app()->request->route();
// 获取单个路由变量
\Mix::app()->request->route('id');
```

## 路由变量规则

路由变量也是可以定义规则的，规则是正则表达式，在 `patterns` 字段内定义。

定义了变量规则后，当变量所在URL段不符合规则时，框架会抛出404错误。

## 默认变量规则

如果你没有为变量定义规则，默认为 `defaultPattern` 字段内定义的规则，如果你连 `defaultPattern` 也没有定义，则默认为 `[\w-]+`。

# 请求

该组件为系统组件，在组件树中只可命名为 request，不可修改为其他名称。

## 请求

请求组件用来获取所有HTTP请求参数。

类	调用	运行环境
mix\swoole\Request	\Mix::app()->request	MixHttpd
mix\web\Request	\Mix::app()->request	Apache/PHP-FPM

## 组件配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

由于该类没有使用到其他参数，所以只有一个class字段。

```
// 请求
'request' => [
    // 类路径
    'class' => 'mix\swoole\Request',
],
```

## 获取参数

方法	描述
route	获取路由参数
get	获取 \$_GET 参数
post	获取 \$_POST 参数
files	获取 \$_FILES 参数
server	获取 \$_SERVER 参数 (全部小写)
header	获取 HEADER 参数 (全部小写)
getRawBody	返回原始的 HTTP 包体

以上所有方法变量名不存在时返回 `null`。

## 判断请求类型

方法	描述
<code>isGet</code>	是否为 GET 请求
<code>isPost</code>	是否为 POST 请求
<code>isPut</code>	是否为 PUT 请求
<code>isPatch</code>	是否为 PATCH 请求
<code>isDelete</code>	是否为 DELETE 请求
<code>isHead</code>	是否为 HEAD 请求
<code>isOptions</code>	是否为 OPTIONS 请求

## 获取路由参数

```
// 获取单个参数
\Mix::app()->request->route('name');

// 获取所有参数，返回数组
\Mix::app()->request->route();
```

## 获取 GET 参数

```
// 获取单个参数
\Mix::app()->request->get('name');

// 获取所有参数，返回数组
\Mix::app()->request->get();
```

## 获取 POST 参数

```
// 获取单个参数
\Mix::app()->request->post('name');

// 获取所有参数，返回数组
\Mix::app()->request->post();
```

## 获取 FILES 参数

---

```
// 获取单个参数
\Mix::app()->request->files('name');

// 获取所有参数，返回数组
\Mix::app()->request->files();
```

## 获取 SERVER 参数

---

```
// 获取单个参数
\Mix::app()->request->server('name');

// 获取所有参数，返回数组
\Mix::app()->request->server();
```

## 获取 HEADER 参数

---

```
// 获取单个参数
\Mix::app()->request->header('name');

// 获取所有参数，返回数组
\Mix::app()->request->header();
```

## 返回原始的 HTTP 包体

---

```
\Mix::app()->request->getRawBody();
```

# 响应

该组件为系统组件，在组件树中只可命名为 response，不可修改为其他名称。

## 响应

响应组件用来将控制器返回的数据、设置的HTTP报头发送至客户端。

类	调用	运行环境
mix\swoole\Response	\Mix::app()->response	MixHttpd
mix\web\Response	\Mix::app()->response	Apache/PHP-FPM

## 组件配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// 响应
'response' => [
    // 类路径
    'class' => 'mix\swoole\Response',
    // 默认输出格式
    'defaultFormat' => mix\swoole\Response::FORMAT_JSON,
    // json
    'json' => [
        // 类路径
        'class' => 'mix\web\Json',
    ],
    // jsonp
    'jsonp' => [
        // 类路径
        'class' => 'mix\web\Jsonp',
        // callback名称
        'callbackName' => 'callback',
    ],
    // xml
    'xml' => [
        // 类路径
        'class' => 'mix\web\Xml',
    ],
],
```

参数 defaultFormat 全部常量明细：

mix\swoole\Response

- `mix\swoole\Response::FORMAT_JSON`
- `mix\swoole\Response::FORMAT_JSONP`
- `mix\swoole\Response::FORMAT_XML`

`mix\web\Response`

- `mix\web\Response::FORMAT_JSON`
- `mix\web\Response::FORMAT_JSONP`
- `mix\web\Response::FORMAT_XML`

## 设置响应格式

当开发API接口时，通常需要响应 `JSON`、`JSONP`、`XML` 格式，这时可在控制中指定响应格式，代码如下：

```
public function actionIndex()
{
    \Mix::app()->response->format = \mix\swoole\Response::FORMAT_JSONP;
    return ['errcode' => 0, 'errmsg' => 'ok'];
}
```

也可以在App配置文件中的 `defaultFormat` 字段中定义默认的响应格式：

```
// 默认输出格式
'defaultFormat' => \mix\swoole\Response::FORMAT_JSON,
```

## 重定向

重定向到首页。

```
\Mix::app()->response->redirect('/');
```

## 设置 HTTP 状态码

设置响应的HTTP状态码为404。

```
\Mix::app()->response->statusCode = 404;
```

## 设置 HTTP 报头

设置报头Content-Type为json格式utf8编码。

```
\Mix::app()->response->setHeader('Content-Type', 'application/json;charset=utf-8');
```

# 控制器

## 控制器

控制器是应用程序中处理用户交互的部分，通常控制器负责读取请求数据，与模型交换数据，渲染视图并发送数据。

类
mix\web\Controller

## 一个简单的控制器

新建一个文件 IndexController.php ，然后放入以下代码:

```
<?php

namespace apps\index\controller;

use mix\web\Controller;

class IndexController extends Controller
{

    public function actionIndex()
    {
        return 'Hello World!';
    }

}
```

## 命名空间与文件位置的关系

控制器定义的命名空间为：

```
namespace apps\index\controller;
```

因为根命名空间 `apps` 在 `composer.json` 内定义的路径为：

```
"apps\\": "apps/"
```

所以控制器的完整路径为：



```
apps/index/controller/IndexController.php
```

## URL访问控制器

MixPHP 默认定义了首页与一级目录的默认路由规则，所以上面的控制器可以这样访问：

```
http://site.com/index/index
```

第一段 `index` 指向 `IndexController` 类

第二段 `index` 指向 `actionIndex` 方法

## 首页控制器

首页控制器就是当URL中没有指定控制器名称时默认访问的控制器，`IndexController` 为MixPHP的首页控制器。

当访问下面的URL时：

```
http://site.com
```

默认访问：

```
apps/index/controller/IndexController.php
```

## 默认方法

默认方法就是当URL中没有指定方法名称时默认访问的方法，`actionIndex` 为MixPHP的默认方法。

当访问下面的URL时：

```
http://site.com/index
```

默认访问：

```
apps/index/controller/IndexController::actionIndex
```

## 前置后置动作

通常控制中，效验权限会使用到前置动作，回收会话等处理会使用到后置动作。

MixPHP 的控制器只需重写以下两个方法即可实现：

```
// 前置动作
public function beforeAction($action)
{
}

// 后置动作
public function afterAction($action)
{
}
```

# 视图

## 视图

简单来说，一个视图其实就是一个 Web 页面，或者页面的一部分，像页头、页脚、侧边栏等，MixPHP 的视图支持布局。

类
mix\web\View

## 创建一个视图

下面演示为控制器 `IndexController` 创建一个视图，控制器代码如下：

```
<?php

namespace index\controller;

use mix\web\Controller;

class IndexController extends Controller
{

    public $layout = 'main';

    public function actionIndex()
    {
        $data = [
            'name'    => '小明',
            'age'     => '男',
            'friend' => ['小红', '小花', '小飞'],
        ];
        return $this->render('index', $data);
    }

}
```

先在 `view/layout` 目录建立一个布局文件 `main.php`，代码如下：

```
<html>
<head>
    <title><?= $this->title ?></title>
</head>
<body>
    <?= $content ?>
</body>
</html>
```

```
</body>
</html>
```

然后在 `view` 目录创建一个 `index` 目录，在目录中创建一个 `index.php` 文件，代码如下：

- MixPHP的视图直接使用PHP做为引擎。
- 视图文件名全部使用小写，多个单词时，使用下划线分隔，例如：`setting_profile.php`。
- 通过 `$this->name` 可以传递数据到布局文件中使用。

```
<?php
$this->title = 'Mix View';
?>
<p>Welcome, name: <?= $name ?>, age: <?= $age ?></p>
<ul>
    <?php foreach($friend as $name): ?>
        <li><?= $name ?></li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
```

## 渲染视图

从上面的例子中可看出，视图的渲染是在控制器中，代码如下：

```
return $this->render(视图名, 数组);
```

## 视图名

不需要加上目录，框架会自动获取，只需输入视图文件名称，不需要带 `.php` 后缀。

## 数组

需要传递给视图使用的数据，是一个数组类型，数组 `key` 会变为视图内的变量名称，数组 `value` 会变为变量的值。

## 视图布局

当使用 `$this->render` 渲染视图时，MixPHP会获取控制器属性 `layout` 的值，用来读取对应的布局文件。

如果控制器未定义该属性，则该属性默认为 `main`。

```
public $layout = 'main';
```

## 不使用布局

当有需求不需要使用到布局时，使用下面的代码渲染视图：

```
return $this->renderPartial(视图文件名, 数组);
```

## 视图嵌套

当你在布局中使用公共的侧边栏等类似的需求时，需要在视图中加载另一个视图，如下：

```
// $__data__ 为当前视图传入的数组，可以让子视图使用父视图的变量。  
<?= $this->render(子视图名, $__data__); ?>
```

# \* Token

## Token 组件

Token 组件可以理解为 API 中使用的 Session，因为 API 是脱离 Cookie 的，Session 无法运行，所以 API 通常是在 GET/POST/HEADER 中带上一个 access\_token 参数来保持会话状态，MixPHP 提供了 Token 来帮助用户在 API 中操作会话。

类	调用	运行环境
mix\web\Token	\Mix::app()->token	MixHttpd/Apache/PHP-FPM

Token 组件暂时只支持 Redis，使用前需先安装 Redis 数据库。

## 组件配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// Token
'token' => [
    // 类路径
    'class'    => 'mix\web\Token',
    // 保存处理者
    'saveHandler' =>
        [
            // 类路径
            'class'    => 'mix\client\Redis',
            // 主机
            'host'     => '127.0.0.1',
            // 端口
            'port'     => 6379,
            // 数据库
            'database' => 0,
            // 密码
            'password' => '',
        ],
    // 保存的Key前缀
    'saveKeyPrefix' => 'MIXTKID:',
    // 有效期
    'expires' => 604800,
    // token键名
    'name'    => 'access_token',
],
```

## 使用场景

Token 通常有三种使用场景：

- 通过 username、password 获取 access\_token，用于授权给客户端，使用 access\_token 可调用用户相关的接口。
- 通过 appid、appsecret、grant\_type 获取 access\_token，用于授权给第三方，使用 access\_token 可调用平台内 grant\_type 参数定义的相关权限的接口。
- OAuth 2.0：将自己平台内获取用户相关信息的权限授权给第三方。

Token 其实是使用 Redis 组件开发的组件，参考源代码可改造出 OAuth 2.0 Token。

## 使用范例

第一种使用场景的范例代码。

获取Token控制器：

```
// 获取token方法
public function actionToken()
{
    /* 验证账号密码成功后 */
    // 保存会话信息
    $userinfo = [
        'uid'      => 1088,
        'openid'   => 'yZmFiZDc5MjIzZDMz',
        'username' => '小明',
    ];
    \Mix::app()->token->set('userinfo', $userinfo);
    // 设置唯一索引
    \Mix::app()->token->setUniqueIndex($userinfo['openid']);
    // 响应
    return [
        'errcode'      => 0,
        'access_token' => \Mix::app()->token->getTokenId(),
        'expires_in'   => \Mix::app()->token->expires,
        'openid'       => $userinfo['openid'],
    ];
}
```

效验Token：

需创建一个 BaseController 控制器，然后其他控制器继承该控制器。

```
// BaseController 的初始化事件
public function onInitialize()
{
    parent::onInitialize(); // TODO: Change the autogenerated stub
}
```

```
$userinfo = \Mix::app()->token->get('userinfo');  
if (empty($userinfo)) {  
    \Mix::app()->response->format = \mix\web\Response::FORMAT_JSON;  
    \Mix::app()->response->content = ['errcode' => 300000, 'errmsg' => 'error'];  
    \Mix::app()->response->send();  
    \Mix::app()->end();  
}  
}
```

## setUniqueIndex 方法

设置唯一索引，设置后会从上次设置的索引找出上次的tokenId，并删除上次的token数据，使上次的token失效，然后再将本次的tokenId存入索引。

```
\Mix::app()->token->setUniqueIndex($openid);
```

## set 方法

变量赋值。

```
\Mix::app()->token->set('name', '小华');
```

## get 方法

获取变量的值。

name不存在时返回null。

```
\Mix::app()->token->get('name');
```

## has 方法

判断变量是否存在。

```
\Mix::app()->token->has('name');
```

## delete 方法

删除变量。



\* Token

```
\Mix::app()->token->delete('name');
```

## clear 方法

---

清空全部变量。

```
\Mix::app()->token->clear();
```

## getTokenId 方法

---

获取TokenId。

```
\Mix::app()->token->getTokenId();
```

# Session

## Session 组件

Session（会话）组件可以让你保持一个用户的“状态”，并跟踪他在浏览你的网站时的活动。

类	调用	运行环境
<code>mix\web\Session</code>	<code>\Mix::app()-&gt;session</code>	MixHttpd/Apache/PHP-FPM

Session 组件暂时只支持 Redis，使用前需先安装 Redis 数据库。

## 组件配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// Session
'session' => [
  // 类路径
  'class'    => 'mix\web\Session',
  // 保存处理器
  'saveHandler' => [
    // 类路径
    'class'    => 'mix\client\Redis',
    // 主机
    'host'     => '127.0.0.1',
    // 端口
    'port'     => 6379,
    // 数据库
    'database' => 0,
    // 密码
    'password' => '',
  ],
  // 保存的Key前缀
  'saveKeyPrefix' => 'MIXSSID:',
  // 生存时间
  'expires' => 7200,
  // session名
  'name'     => 'MIXSSID',
],
```

saveHandler 全部常量明细：

- `mix\web\Session::HANDLER_REDIS`

# 使用范例

用户登陆控制器：

```
// 登陆方法
public function actionLogin()
{
    /* 验证账号密码成功后 */
    // 保存会话信息
    $userinfo = [
        'uid'      => 1088,
        'openid'   => 'yZmFiZDc5MjIzZDMz',
        'username' => '小明',
    ];
    \Mix::app()->session->set('userinfo', $userinfo);
    // 响应
    return $this->render('login', ['message' => '新增成功']);
}
```

效验Session：

需创建一个 BaseController 控制器，然后其他控制器继承该控制器。

```
// BaseController 的初始化事件
public function onInitialize()
{
    parent::onInitialize(); // TODO: Change the autogenerated stub
    $userinfo = \Mix::app()->session->get('userinfo');
    if (empty($userinfo)) {
        \Mix::app()->response->redirect('/');
        \Mix::app()->response->send();
        \Mix::app()->end();
    }
}
```

## set 方法

变量赋值。

```
\Mix::app()->session->set('name', '小华');
```

## get 方法

获取变量的值。

name不存在时返回null。

```
\Mix::app()->session->get('name');
```

## has 方法

判断变量是否存在。

```
\Mix::app()->session->has('name');
```

## delete 方法

删除变量。

```
\Mix::app()->session->delete('name');
```

## clear 方法

清空全部变量。

```
\Mix::app()->session->clear();
```

## getSessionId 方法

获取SessionId。

```
\Mix::app()->session->getSessionId();
```

# Cookie

## Cookie 组件

Cookie是储存在用户本地终端上的数据，该类用来操作这些数据。

类	调用
<code>mix\web\Cookie</code>	<code>\Mix::app()-&gt;cookie</code>

## 组件配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// Cookie
'cookie' => [
    // 类路径
    'class' => 'mix\web\Cookie',
    // 过期时间
    'expire' => 31536000,
    // 有效的服务器路径
    'path' => '/',
    // 有效域名/子域名
    'domain' => '',
    // 仅通过安全的 HTTPS 连接传给客户端
    'secure' => false,
    // 仅可通过 HTTP 协议访问
    'httponly' => false,
],
```

## get 方法

获取变量的值。

`name`不存在时返回null。

```
\Mix::app()->cookie->get('name');
```

## set 方法

变量赋值。

```
\Mix::app()->cookie->set('name', '小华');
```

## has 方法

---

判断变量是否存在。

```
\Mix::app()->cookie->has('name');
```

## delete 方法

---

删除变量。

```
\Mix::app()->cookie->delete('name');
```

## clear 方法

---

清空全部变量。

```
\Mix::app()->cookie->clear();
```

# 文件上传

## 文件上传

MixPHP 的文件上传类只用于处理已经上传的文件，而对上传文件的各种限制是在“模型”里完成的。

通常情况下，你无需自己实例化，模型验证完成后会自动实例化为模型的属性。

类	调用
<code>mix\web\UploadFile</code>	<code>UploadFile::getInstanceByName(\$name)</code>

## 全部属性

- `name` : 文件名
- `type` : MIME类型
- `tmpName` : 临时文件名
- `error` : 错误码
- `size` : 文件尺寸

## 获取实例

通过 `$_FILES` 数组的 `name` 获取实例。

```
$file = UploadFile::getInstanceByName($name);
```

## 获取基础名称

获取上传的文件名名称部分。

```
$file->getBaseName();
```

## 获取扩展名

获取上传的文件名扩展名部分。

```
$file->getExtension();
```

## 获取随机文件名

调用后可获取一个随机文件名称（含扩展名）。

```
$file->getRandomName();
```

## 文件另存为

---

```
// 另存为自定义名称
$file->saveAs($filename)

// 另存为随机名称
$path = \Mix::app()->getRuntimePath() . 'tmp/' . $file->getRandomName();
$file->saveAs($path);
```



# 图片处理

## 图片处理

MixPHP 的图片处理类可以使你完成以下的操作：

- 等比缩放
- 居中剪裁
- 顶部剪裁

类	调用
mix\web\Image	Image::open(\$filename)

## 全部属性

- filename：图片的路径 (含路径)
- width：图片宽度
- height：图片高度
- mime：图片的 MIME 信息

## 打开图片

通过图片的路径生成图片对象。

```
$image = Image::open($filename);
```

## 获取图片文件大小

```
$image->getSize();
```

## 等比缩放

### resize(\$width, \$height)

```
// 普通
$image->resize(200, 200);

// 链式操作
Image::open($filename)->resize(200, 200);
```

## 图片剪裁

```
crop($width, $height, $mode)
```

`$mode` 的常量明细如下：

- `Image::CROP_CENTER`
- `Image::CROP_TOP`

```
// 普通
$image->crop(200, 200, Image::CROP_CENTER);

// 链式操作
Image::open($filename)->resize(200, 200, Image::CROP_CENTER);
```

## 保存

将操作后的图片保存到原来的路径。

```
// 链式操作
Image::open($filename)->resize(200, 200)->save();
```

## 另存为

将操作后的图片另存为其他文件。

```
// 链式操作
$filename = \Mix::app()->getPublicPath() . 'uploadfile/img001.jpg';
$thumb = str_replace('.', '.thumb.', $filename);
Image::open($filename)->resize(200, 200)->saveAs($thumb);
```

# 分页

## 分页

MixPHP 的分页类采用的一种非常灵活的设计方式，分页的构建都由视图层完成，可以构建任意结构的分页式样。

类	调用
<code>mix\web\Pagination</code>	<code>new Pagination([配置]);</code>

配置参数放在配置文件 `objects` 字段，再使用 `\Mix::app()->createObject($name)` 实例化对象是更好的方式。

## 模型范例

MixPHP 建议用户在模型中使用分页类，因为在模型内更加方便获取分页数据，分页数据可随分页对象由控制器传递至视图。

```
// 模型内的方法
public function getPagination($page)
{
    return new Pagination([
        // 数据结果集
        'items'      => $data,
        // 数据总行数
        'totalItems' => 987,
        // 当前页, 值 >= 1
        'currentPage' => $page,
        // 每页显示数量
        'perPage'     => 10,
        // 固定最小最大页码
        'fixedMinMax' => true,
        // 数字页码展示数量
        'numberLinks' => 5,
    ]);
}
```

## 视图范例

我们设计了三个常用的分页式样，使用 bootstrap 的用户可直接复制代码使用，使用其他前端框架的用户只需修改相关的 HTML 即可。

## 1. 带上下页且固定最小最大页

上一页	1	...	16	17	18	19	20	...	100	下一页
-----	---	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

当前第 18 页, 共 100 页

```
<?php if ($pagination->display()): ?>
    <nav aria-label="Page navigation">
        <ul class="pagination">
            <?php if ($pagination->hasPrev()): ?>
                <li><a href="/?page=<?= $pagination->prev(); ?>">上一页</a></li>
            <?php else: ?>
                <li class="disabled"><span>上一页</span></a></li>
            <?php endif; ?>
            <?php foreach ($pagination->numbers() as $number): ?>
                <?php if ($number->text == 'ellipsis'): ?>
                    <li class="disabled"><span>...</span></li>
                <?php else: ?>
                    <li <?= $number->selected ? 'class="active"' : ''; ?><a href="/
?page=<?= $number->text; ?>"><?= $number->text; ?></a></li>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>
            <?php if ($pagination->hasNext()): ?>
                <li><a href="/?page=<?= $pagination->next(); ?>">下一页</a></li>
            <?php else: ?>
                <li class="disabled"><span>下一页</span></a></li>
            <?php endif; ?>
        </ul>
    </nav>
    <p><?php echo "当前第 ", $pagination->currentPage, " 页, 共 ", $pagination->totalP
ages, " 页"; ?></p>
<?php endif; ?>
```

## 2. 纯数字固定最小最大页

1	...	16	17	18	19	20	...	100
---	-----	----	----	----	----	----	-----	-----

当前第 18 页, 共 100 页

```
<?php if ($pagination->display()): ?>
    <nav aria-label="Page navigation">
        <ul class="pagination">
            <?php foreach ($pagination->numbers() as $number): ?>
                <?php if ($number->text == 'ellipsis'): ?>
                    <li class="disabled"><span>...</span></li>
                <?php else: ?>
                    <li <?= $number->selected ? 'class="active"' : ''; ?><a href="/
?page=<?= $number->text; ?>"><?= $number->text; ?></a></li>
```

```

        <?php endif; ?>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
</nav>
<p><?php echo "当前第 ", $pagination->currentPage, " 页, 共 ", $pagination->totalPages, " 页"; ?></p>
<?php endif; ?>

```

### 3. 带首尾页上下页

首页	上一页	16	17	18	19	20	下一页	尾页
----	-----	----	----	----	----	----	-----	----

当前第 18 页, 共 100 页

```

<?php if ($pagination->display()): ?>
    <nav aria-label="Page navigation">
        <ul class="pagination">
            <?php if ($pagination->hasFirst()): ?>
                <li><a href="/">首页</a></li>
            <?php else: ?>
                <li class="disabled"><span>首页</span></a></li>
            <?php endif; ?>
            <?php if ($pagination->hasPrev()): ?>
                <li><a href="/?page=<?= $pagination->prev(); ?>">上一页</a></li>
            <?php else: ?>
                <li class="disabled"><span>上一页</span></a></li>
            <?php endif; ?>
            <?php foreach ($pagination->numbers() as $number): ?>
                <li <?= $number->selected ? 'class="active"' : ''; ?><a href="/?page=<?= $number->text; ?>"><?= $number->text; ?></a></li>
            <?php endforeach; ?>
            <?php if ($pagination->hasNext()): ?>
                <li><a href="/?page=<?= $pagination->next(); ?>">下一页</a></li>
            <?php else: ?>
                <li class="disabled"><span>下一页</span></a></li>
            <?php endif; ?>
            <?php if ($pagination->hasLast()): ?>
                <li><a href="/?page=<?= $pagination->totalPages; ?>">尾页</a></li>
            <?php else: ?>
                <li class="disabled"><span>尾页</span></a></li>
            <?php endif; ?>
        </ul>
    </nav>
    <p><?php echo "当前第 ", $pagination->currentPage, " 页, 共 ", $pagination->totalPages, " 页"; ?></p>
<?php endif; ?>

```

# 验证码

## 验证码

MixPHP 的验证码类并没有像其他框架一样设计成非常耦合的方式，使用户无法了解验证码实现原理，而是让验证码回归原始，只做验证码生成，其他交互功能由框架组件来完成。

类	调用
<code>mix\web\Captcha</code>	<code>new Captcha([配置]);</code>

## 控制器 (输出)

在控制器的方法中输出验证码图片，微调 `angleRand`、`xSpacing`、`yRand` 三个参数可调整文字的相对位置，验证码中的文字越是粘连越难以破解。

## 英文验证码

`TimesNewRomanBold.TTF` 英文字体文件框架内不包含，需用户自行下载。

```
public function actionIndex()
{
    \Mix::app()->response->setHeader('Content-Type', 'image/png');
    $captcha = new Captcha([
        'width'      => 100,
        'height'     => 40,
        'fontFile'    => \Mix::app()->basePath . 'font/TimesNewRomanBold.TTF',
        'fontSize'   => 20,
        'wordNumber' => 4,
        'angleRand'  => [-20, 20],
        'xSpacing'   => 0.82,
        'yRand'      => [5, 15],
    ]);
    $captcha->generate();
    \Mix::app()->session->set('captchaText', $captcha->getText());
    return $captcha->getContent();
}
```

## 中文验证码

`SIMLI.TTF` 中文字体文件框架内不包含，需用户自行下载。

```
public function actionIndex()
```

```
{
  \Mix::app()->response->setHeader('Content-Type', 'image/png');
  $captcha = new Captcha([
    'width'      => 100,
    'height'     => 40,
    'fontFile'   => \Mix::app()->basePath . 'font/SIMLI.TTF',
    'fontSize'   => 22,
    'wordSet'    => '酸旧却充秋遍锻玉夏疗尖殖井费州访吹荣铜沿替滚客召旱悟刺脑措贯藏敢令隙炉
壳硫煤迎铸粘探临薄旬善福纵择礼愿伏残雷延烟句纯渐耕跑泽慢裁鲁赤繁境潮横掉锥希池败船假亮谓托伙哲怀割摆
贡呈劲财仪沉炼麻罪祖息车穿货销齐鼠抽画饲龙库守筑房歌寒喜哥洗蚀废纳腹乎录镜妇恶脂庄擦险赞钟摇典柄辩竹
谷卖乱虚桥奥伯赶垂途额壁网截野遗静谋弄挂课镇妄盛耐援扎虑键归符庆聚绕摩忙舞遇索顾胶羊湖钉仁音迹碎伸灯
避泛亡答勇频皇柳哈揭甘诺概宪浓岛袭谁洪谢炮浇斑讯懂灵蛋闭孩释乳巨徒私银伊景坦累匀霉杜乐勒隔弯绩招绍胡
呼痛峰零柴簧午跳居尚丁秦稍追梁折耗碱殊岗挖氏刃凸役剪川雪链渔啦脸户洛袍勃盟买杨宗焦赛旗滤硅缸夹念兰映
沟乙吗儒杀汽磷艰晶插埃燃欢铁补咱芽永瓦倾阵碳演威附牙芽永瓦斜灌欧献顺猪洋腐请透司危括脉宜笑若尾束壮暴
企菜穗楚汉愈绿拖牛份染稳夺硬价努翻奇甲预职评读泥辟告卵箱掌氧恩爱停曾溶营终纲孟钱待尽俄缩沙退陈讨炭股
坐蒸凝竟陷枪黎救冒暗洞犯筒您宋淡允叛畜俘摸锈扫毕璃宝芯爷鉴秘净蒋钙肩腾枯抛轨堂拌爸循诱祝励肯酒绳穷塘
燥泡袋朗喂钦软渠颗惯贸粪综墙趋彼届墨碍启逆卸航衣孙龄岭骗休借们以我到他会作时要动国产的一是工就年阶义
发成部民可出能方进在了不和有饿',
    'wordNumber' => 3,
    'angleRand'  => [-20, 20],
    'xSpacing'   => 0.85,
    'yRand'      => [5, 10],
  ]);
  $captcha->generate();
  \Mix::app()->session->set('captchaText', $captcha->getText());
  return $captcha->getContent();
}
```

## 视图 (引用)

在视图中使用 `img` 标签，在 `src` 属性中指向验证码控制器方法的 URL 地址。

```

```

## 模型 (验证)

用户提交验证码后需要在模型里验证，使用模型验证规则 `call` 来自定义验证。

### 1. 首先定义规则

```
public function rules()
{
    return [
        ['captcha', 'call', 'callback' => [$this, 'captchaCheck']],
    ];
}
```

## 2. 增加 captchaCheck 方法

```
public function captchaCheck($attributeValue)
{
    $captchaText = \Mix::app()->session->get('captchaText');
    if (strcasecmp($attributeValue, $captchaText) == 0) {
        return true;
    }
    return false;
}
```

## 3. 设定验证失败的消息

```
public function attributeMessages()
{
    return [
        'captcha' => '验证码不正确.',
    ];
}
```



# Console应用

---

简介

命令行开发常识

创建命令

执行与选项

定时任务

守护进程

# 简介

## Console应用

本章内容是 MixPHP 在 CLI 模式下的命令行开发，基于 Swoole 的特性，MixPHP 可以完成更后端的开发需求。

类	调用	运行环境
<code>mix\console\Application</code>	<code>\Mix::app()</code>	CLI

## 应用场景

任务处理类开发：

- 定时任务，如：清理数据、统计数据等。
- 守护进程，如：消息队列(MQ)消费处理，消息推送，数据采集等。

服务类开发：

- WebSocket服务，如：消息推送、在线聊天、直播弹幕、棋牌游戏等。
- 多进程任务服务，如：消息队列(MQ)消费处理，消息推送，数据采集等。

# 命令行开发常识

## 命令行开发常识

由于 CLI 开发，并不像 Web 开发一样在 PHPer 中如此普及，所以该章节针对命令行开发的一些常识，整理说明一下。

最大常识：CLI 程序全部是常驻内存的，CLI 程序中开启的 Mysql / Redis 等连接只要不主动去关闭该连接，那都是长连接。

## 1. 命令行开发的分类

命令行开发的分类并不像 Web 开发一样清晰，但 MixPHP 依然根据需求特征进行了分类。

任务处理类开发：

- 定时任务，如：清理数据、统计数据等。
- 守护进程，如：消息队列消费处理，数据入库，消息推送，爬取数据等。

服务类开发：

- WebSocket服务，如：消息推送、在线聊天、直播弹幕、棋牌游戏等。

## 2. 各分类在 MixPHP 中对应的开发目录

各类型在框架中对应的目录如下：

├─ apps	应用目录
│   │   └─ crontab	定时任务模块目录
│   │       │   └─ commands	命令控制器目录
│   │       │   └─ config	配置目录
│   │       │   └─ libraries	类库目录
│   │       └─ runtime	运行目录（不可更改）
│   └─ daemon	守护进程模块目录
│       │   └─ commands	命令控制器目录
│       │   └─ config	配置目录
│       │   └─ libraries	类库目录
│       └─ runtime	运行目录（不可更改）
└─ websocketd	WebSocket模块目录
│   └─ commands	命令控制器目录
│   └─ config	配置目录
│   └─ controllers	控制器目录
│   └─ libraries	类库目录
│   └─ models	表单模型目录
└─ runtime	运行目录（不可更改）

## 3. 命令行开发注意事项

### 数据库连接处理

定时任务：

定时任务是一次性执行，执行完就结束，所以不需要考虑数据库连接超时问题，数据库连接采用短连接即可。

守护进程：

守护进程实际上就是个一直在持续执行的程序，所以需要考虑数据库连接超时问题，传统 MVC 框架，需要手动使用 try/catch 来重启循环流程，并手动重建数据库连接，而 MixPHP 不需要，你只需要使用长连接版本的数据库组件即可，MixPHP 会帮你重建连接，你什么都不需要处理。

### 蜕变为守护进程

PHP 在 CLI 模式下执行，正常是无法蜕变为一个守护进程的，通常传统 PHP 开发是使用以下方法脱离终端在后台运行。

```
php command.php >/dev/null 2>&1 &
```

MixPHP 提供了更方便的方法，只需要控制器代码第一行，增加：

```
public function actionIndex()  
{  
    // 蜕变为守护进程  
    \mix\swoole\Process::daemon();  
    // ...  
    return ExitCode::OK;  
}
```

该方法依赖 Swoole 扩展，Windows 下无法执行。

### Console 应用如何使用模型

Console 应用与 Web 应用不同的是，不需要对用户输入的数据做效验，所以不需要表单模型 (WebSocket 除外，接收的用户消息需要验证)，因此默认的目录结构中没有 model 目录，但是数据模型是必须的，数据模型在全部模块中都是公用的，所以应该放在 common 模块的 model 之中，因此 Console 应用直接在控制器内使用公共模块的数据模型操作数据库即可。

# 创建命令

## 创建命令

Console 应用的命令负责读取请求数据，与模型交换数据，类似于 Web 应用的控制器。

类
---

<code>mix\console\Command</code>
----------------------------------

初始代码中 Console 应用的命令在 `commands` 目录。

## 一个简单的命令

首先在配置文件中增加命令。

```
// 命令
'commands' => [

    'clear exec' => ['Clear', 'Exec'],

],
```

详解命令规则：

- 命令：`clear exec`
- 命令类的类名，不包括 Command 后缀：`Clear`
- 命令类的方法名，不包括 action 前缀：`Exec`

创建命令类，代码如下：

```
<?php

namespace apps\crontab\commands;

use mix\console\Command;
use mix\console\ExitCode;
use mix\swoole\Process;

/**
 * Clear 命令
 * @author 刘健 <coder.liu@qq.com>
 */
class ClearCommand extends Command
{
```

```
// 执行任务
public function actionExec()
{
    // 响应
    $this->output->writeln('SUCCESS');
    // 返回退出码
    return ExitCode::OK;
}

}
```

## 命名空间与文件位置的关系

控制器定义的命名空间为：

```
namespace apps\crontab\commands;
```

因为根命名空间 `apps` 在 `composer.json` 内定义的路径为：

```
"apps\\": "apps/"
```

所以控制器的完整路径为：

```
apps/crontab/commands/ClearCommand.php
```

## 命令行执行

执行上面写的命令。

```
mix-crontab clear exec
```

## 如何使用命令选项

修改上面的命令类，代码如下：

```
<?php

namespace apps\crontab\commands;

use mix\console\Command;
use mix\console\ExitCode;
use mix\swoole\Process;
```

```

/**
 * Clear 命令
 * @author 刘健 <coder.liu@qq.com>
 */
class ClearCommand extends Command
{
    // 是否后台运行
    public $daemon = false;

    // 选项配置
    public function options()
    {
        return ['daemon'];
    }

    // 选项别名配置
    public function optionAliases()
    {
        return ['d' => 'daemon'];
    }

    // 执行任务
    public function actionExec()
    {
        // 蜕变为守护进程
        if ($this->daemon) {
            Process::daemon();
        }

        // 响应
        $this->output->writeln('SUCCESS');
        // 返回退出码
        return ExitCode::OK;
    }
}

```

- options 方法定义了一个 daemon 选项，所以命令只会接收 `--daemon` 选项。
- optionAliases 方法给 daemon 选项定义了一个别名，所以 `-d` 等效于 `--daemon`。

执行上面写的命令，并传入选项：

```
mix-crontab clear exec -d
```

# 执行与选项

## 应用的执行

Console 应用是在命令行执行，命令格式如下：

```
php [入口文件] [命令] [选项]
```

```
php mix-httpd service start -d
```

以上命令的各部分拆解如下：

- 入口文件： `mix-httpd`
- 命令： `service start`
- 选项： `-d`

## 入口文件

当你的 `php` 加入环境变量时，可以这样执行你的入口文件：

```
./mix-httpd service start -d
```

当执行完 `install.sh` 后，入口文件可在任意位置执行，如下：

```
mix-httpd service start -d
```

## 选项参数规则

- 参数必须使用 "一个或两个中杠" 开头，否则会被丢弃，
- 参数支持一个中杠、二个中杠，如：`-option1`、`--option2`。
- 参数可以有值、也可以没有值，如：`--option3=value`、`--option2`。

## 一个完整的执行范例

下面演示一个带参数的 Console 应用的执行。

```
mix-crontab order timeout --start --time-range=30
```

## 命令行选项



命令行选项会根据命令的 `options` 方法定义的值传递至控制器内，成为控制器的属性，属性的传递规则如下：

- 参数名称成为控制器的属性名称，如：`--option3=value`，变为 `$this->option3`。
- 没有值的参数，如：`-option1`、`--option2`，框架默认赋值为 `true`。
- 有值的参数，如：`--option3=value`，赋值为等号后的值。

# 定时任务

## 定时任务

定时任务是一次性执行，执行完就结束的任务处理类 CLI 程序。

## 使用场景

如：清理数据、统计数据等。

需使用 `crontab` 等工具定时触发命令。

## 开发目录

```
├─ apps
│   └─ crontab
│       ├── command
│       ├── config
│       ├── library
│       └─ runtime
```

应用目录  
定时任务模块  
Console应用控制器目录  
配置目录  
类库目录  
运行目录（不可更改）

## 命令执行

```
mix-crontab [入口文件] [命令] [选项]
```

## 范例代码

>> 到 [GitHub](#) 查看 DEMO <<

## 命令管理

在命令行使用以下命令管理：

```
// 查看帮助
mix-crontab -h

// 执行命令
mix-crontab clear exec
```

也可使用如下 Linux 命令管理进程。

```
// 查找进程  
ps -ef | grep mix-crontab  
  
// 结束进程  
kill <PID>
```

# 守护进程

## 守护进程

守护进程实际上就是个一直在持续执行的程序，正常情况下，代码执行完该进程就会结束，而守护进程就是使用一个循环使该进程一直处于工作状态，PHP 在 CLI 下启动的程序，默认是单进程单线程的，MixPHP 可以实现多进程编程，请查看“多进程队列服务”章节。

## 使用场景

单进程：

如：WebSocket的广播推送服务等。

多进程：

如：消息队列(MQ)消费处理，消息推送，数据采集等。

## 开发目录

```
├── apps
│   ├── daemon
│   │   ├── command
│   │   ├── config
│   │   ├── library
│   │   └── runtime
```

应用目录  
守护进程模块  
Console应用控制器目录  
配置目录  
类库目录  
运行目录（不可更改）

## 命令执行

```
mix-daemon [入口文件] [命令] [选项]
```

## 范例代码

>> 到 [GitHub](#) 查看 DEMO <<

## 命令管理

在命令行使用以下命令管理：

```
// 查看帮助
mix-daemon -h
```

```
// 启动
mix-daemon single start

// 启动（守护）
mix-daemon single start -d

// 停止
mix-daemon single stop

// 重启
mix-daemon single restart

// 状态
mix-daemon single status
```

也可使用如下 Linux 命令管理进程。

```
// 查找进程
ps -ef | grep mix-daemon

// 结束进程
kill <PID>
```

# Service服务

---

[Http服务](#)

[多进程任务服务](#)

[WebSocket服务](#)

# Http服务

该服务依赖 Swoole 扩展，Windows下无法执行。

## Http服务

mix-httpd 是官方使用 MixPHP 开发的 HTTP 服务器，用于执行 "Web应用"，基于 Swoole 扩展的 `swoole_http_server`，拥有比 Apache/PHP-FPM 更高的性能。

mix-httpd 其实就是一个使用 MixPHP 开发的一个 Console 应用。

## 位置

mix-httpd 在框架的 `apps/httpd` 目录。

## 配置文件

mix-httpd 的配置文件路径为：

```
apps/httpd/config/main.php
```

只需要配置文件内的 `server` 字段内的参数即可，如下：

### host 参数

设置服务器绑定的主机。

### port 参数

设置服务器绑定的端口。

### setting 参数

正式环境需设置合适的运行参数，与性能相关，非常重要。

全部参数列表：<https://wiki.swoole.com/wiki/page/274.html>

### virtualHosts 参数

该参数设定你需要在服务器中运行的Web应用，设置方式如下：

MixHttpd 支持同时运行多个Web应用，这是其他基于 Swoole 的框架所不具备的。

```
// 虚拟主机：运行在 Server 内的 Web 应用
'virtualHosts' => [
  // 默认主机
  '*' => __DIR__ . '/../../../../../apps/index/config/main_httpd.
php',
  // 单个主机
  'www.a.com' => __DIR__ . '/../../../../../apps/index/config/main_httpd.
php',
  // 单个主机（带端口）
  'www.a.com:8080' => __DIR__ . '/../../../../../apps/index/config/main_httpd.
php',
  // 多个主机
  'www.a.com:8080|www.b.com' => __DIR__ . '/../../../../../apps/index/config/main_httpd.
php',
],
```

## 命令管理

mix-httpd 集成了一些命令，让用户能很方便的操作服务器。

请使用 [root](#) 账号启动 mix-httpd。

全部命令如下：

- service start：启动服务器。
- service stop：停止服务器。
- service restart：重启服务器。
- service reload：重启所有工作进程，用于刷新代码。

`service start` 命令有两个很好用的参数：

- -d：后台运行 (为了方便错误调试，不建议在开发阶段使用该参数)。
- -u：代码热更新 (开发阶段使用)，需关闭 PHP 的 OPcache，该参数会使 worker 进程只处理一次请求就销毁，所以不要在生产环境中使用。

在命令行使用以下命令管理：

```
// 查看帮助
mix-httpd -h

// 启动
mix-httpd service start

// 启动（守护）
mix-httpd service start -d

// 启动（守护 + 热更新）
```



```
mix-httpd service start -d -u
```

```
// 停止
```

```
mix-httpd service stop
```

```
// 重启
```

```
mix-httpd service restart
```

```
// 重启工作进程
```

```
mix-httpd service reload
```

```
// 状态
```

```
mix-httpd service status
```

# 多进程任务服务

该服务依赖 Swoole 扩展，Windows下无法执行。

## 多进程任务服务

PHP 原生是不支持多进程的，多进程任务服务是基于 Swoole 开发，MixPHP 已经建立好了进程模型，参考范例代码即可非常容易的编写出多进程任务处理，充分利用多核性能，处理大量数据。

类	调用
<code>mix\server\TaskServer</code>	<code>\Mix::createObject([配置])</code>

## 使用场景

如：消息队列(MQ)消费处理，消息推送，数据采集等。

## 优点

- 平滑重启：当 kill 主进程时，子进程处理完工作再退出，不丢失数据。
- 高容错：子进程异常奔溃时，主进程将重建子进程。
- 高性能：多进程运行，充分利用多个CPU并行计算，性能强劲。
- 使用灵活：工作进程使用生产者消费者模型，生产者/消费者的数量都可自定义。

## 开发目录

多进程队列服务仍然属于守护进程，所以依然在 daemon 模块内开发。

├─ apps

│ └─ daemon

│ └─ command

│ └─ config

│ └─ library

│ └─ runtime

应用目录

守护进程模块

Console应用控制器目录

配置目录


类库目录

运行目录（不可更改）

## 命令执行

```
mix-daemon [入口文件] [命令] [选项]
```

## 进程模型

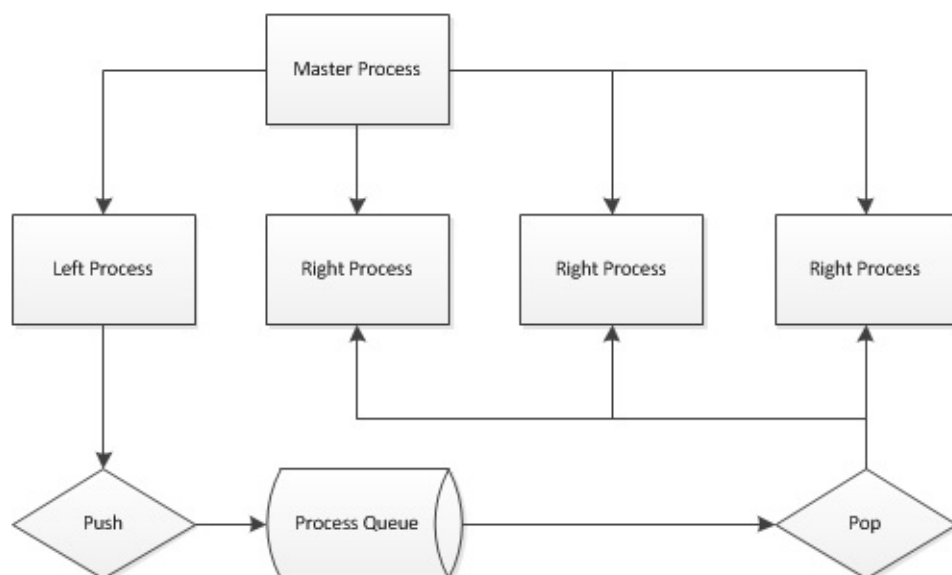

## 范例

### 范例代码

- 代码中 `$msg = $queueModel->pop();` 应该使用堵塞方法从消息队列取出数据，比如：redis 的 `brpop` 方法，进程堵塞后将释放CPU，如果不堵塞，持续执行的循环会导致CPU 100%。
- 代码中 `$msg = $worker->pop();` 执行时，如果没有数据会堵塞进程，堵塞后将释放CPU，不会占用性能。
- 代码中 `$worker->checkMaster();` 必须要是 while 循环体内的第一行，它实现了主进程被 kill，子进程处理完工作再退出。

>> [到 GitHub 查看 DEMO](#) <<

## 进程管理

在命令行使用以下命令管理。

```
// 查看帮助
mix-daemon -h

// 启动
mix-daemon multi start

// 启动（守护）
mix-daemon multi start -d

// 停止
mix-daemon multi stop

// 重启
```

```
mix-daemon multi restart

// 状态
mix-daemon multi status
```

也可使用如下 Linux 命令管理进程。

```
// 查找进程
ps -ef | grep mix-daemon

// 结束主进程
kill <PID>
```

# WebSocket服务

---

[简介](#)

[回调函数](#)

[消息处理器](#)

[60s无消息断线](#)

[客户端测试](#)

# 简介

- 该服务依赖 Swoole 扩展，Windows下无法执行。
- 异步 redis 需按 Swoole 官方要求安装 hiredis 与 重新编译 swoole，详情：<https://wiki.swoole.com/wiki/page/p-redis.html>。

## WebSocket服务

MixPHP 封装了非常完整的 WebSocket 解决方案，开箱即用，还在源代码中附带了完整范例代码。

类	调用
<code>mix\server\WebSocketServer</code>	<code>\Mix::app()-&gt;createObject('name')</code>

## 使用场景

如：消息推送、在线聊天、直播弹幕、棋牌游戏等。

## 优点

- 能与 Session / Token 无缝对接，实现会话机制；
- 可异步对接 Redis 的订阅，实现通过消息队列主动发消息至客户端，这样做出来的 WebSocket 服务可以做负载均衡，实现高性能；
- 可通过消息处理器进行命令路由，实现传统MC分离的开发方式；
- 模型验证器可在 WebSocket 的模型中使用，验证数据的有效性与合法性，远离脏数据、攻击的风险；

## 开发目录

<pre>├─ apps │   └─ websocketd │       ├── command │       ├── config │       ├── library │       ├── model │       └─ runtime</pre>	应用目录 WebSocket模块 Console应用控制器目录 配置目录 类库目录 表单模型目录 运行目录（不可更改）
--	---

## 命令执行

```
mix-websocketd [入口文件] [命令] [选项]
```

# 范例

---

## 配置文件

>> [到 GitHub 查看 DEMO](#) <<

## 控制器代码

源代码的范例里几乎把全部流程都写了，就差业务代码了。

>> [到 GitHub 查看 DEMO](#) <<

## 进程管理

在命令行使用以下命令管理。

```
// 查看帮助
mix-websocketd -h

// 启动
mix-websocketd service start

// 启动（守护）
mix-websocketd service start -d

// 停止
mix-websocketd service stop

// 重启
mix-websocketd service restart

// 状态
mix-websocketd service status
```

也可使用如下 Linux 命令管理进程。

```
// 查找进程
ps -ef | grep mix-websocketd

// 结束主进程
kill <PID>
```

# 回调函数

## 回调函数

WebSocketServer 有三个回调函数：

- Open：连接握手成功后执行
- Message：接收到消息时执行
- Close：连接关闭时执行，非 WebSocket 连接不会执行

下面是 DEMO 中创建服务的部分代码，这里绑定了三个回调函数。

```
// 创建服务
$server = \Mix::app()->createObject('websocketServer');
$server->on('Open', [$this, 'onOpen']);
$server->on('Message', [$this, 'onMessage']);
$server->on('Close', [$this, 'onClose']);
// 启动服务
$server->start();
```

源码 DEMO 中关于回调函数中的代码是在生产环境中验证过的最佳范例，全部代码用户都可根据自己的业务需求去修改。



# 消息处理器

## 消息处理器

消息处理器是负责将用户发送的 WebSocket 消息，根据路由转发到控制器去处理的类，使用户可以用 MC 的方式开发。

类	调用
<code>mix\websocket\MessageHandler</code>	<code>\Mix::app('websocket')-&gt;messageHandler</code>

## 路由配置

在App配置文件中，关于该组件的默认配置如下：

```
// 消息处理器
'websocket.messageHandler' => [
  // 类路径
  'class' => 'mix\websocket\MessageHandler',
  // 控制器命名空间
  'controllerNamespace' => 'apps\websocketd\controllers',
  // 路由规则
  'rules' => [

    'JOIN' => ['Join', 'Room'],
    'MESSAGE' => ['Message', 'Emit'],

  ],
],
```

## 路由规则

详解路由规则：

- 动作： JOIN
- 控制器的类名，不包括 Command 后缀： Join
- 控制器的方法名，不包括 action 前缀： Room

# 60s无消息断线

---

## 60s无消息断线

---

WebSocket 在建立连接后，如果没有消息接收与发送，60s内连接被服务器断开，这是因为 Nginx 或者负载均衡层做了设置。

### 解决方案：

- 如果你的服务器 Nginx 是在最外层，那么修改 proxy\_read\_timeout 为更大的值即可解决。
- 如果最外层是阿里的负载均衡 SLB，那么恭喜你，修改 Nginx 也无效，只能通过 Javascript 做 ping/pong，但是 H5 并没有设计 ping/pong 的接口，所以只能使用 json 来当 ping 使用，就是在 Javascript 发送 '{"action":"PING"}'，服务器不处理该消息即可。

# 客户端测试

## 客户端测试

1. 在 Web 应用中生成一个 sessionid ，用于测试代码中的会话。

修改 `apps/index/controllers/IndexController.php` 文件的默认动作，代码如下：

```
// 默认动作
public function actionIndex()
{
    \Mix::app()->session->set('userinfo', ['uid' => 1008, 'name' => '小明']);
    return \Mix::app()->session->getSessionId();
}
```

在浏览器中访问将得到一个 sessionid 值。

2. 启动 mix-websocketd 服务。

```
mix-websocketd service start
```

3. 修改下面代码的 ip / port / sessionid 这些值，另存为一个 HTML 文件，在 Chrome 调试模式的 Console 窗口中调试。

```
<html>
<head>
    <title>WebSocket</title>
</head>
<body>
<script>
    var websocket = function () {
        ws = new WebSocket("ws://192.168.181.131:9502?mixssid=M1WqWA1Ymp1bVUkuB6cVU1D2Rq");
        ws.onopen = function() {
            console.log("连接成功");
        };
        ws.onmessage = function(e) {
            console.log("收到服务端的消息：" + e.data);
        };
        ws.onclose = function() {
            console.log("连接关闭");
        };
    };
    websocket();
</script>
</body>
```

```
</html>
```

#### 4. 开始测试

加入房间范例代码测试。

在 Console 窗口中输入：

```
ws.send( '{"action":"JOIN", "data":{"room_id":88888}}' );
```

会收到以下响应：

```
收到服务端的消息：{"action":"JOIN_BROADCAST", "data":{"message":"小明 加入房间"}}  
收到服务端的消息：{"action":"JOIN", "data":{"message":"我 加入房间"}}
```

发送消息给用户范例代码测试。

在 Console 窗口中输入：

```
ws.send( '{"action":"MESSAGE", "data":{"uid":1008, "message":"Hello World"}}' );
```

会收到以下响应：

```
收到服务端的消息：Hello World
```

\n

# 模型

## 模型

MixPHP 的模型内集成了基于场景功能非常强大的验证器，助你快速撸出安全规范的代码，该验证器参考了 Yii2，并且做了许多简化与扩充，如果你使用过 Yii2，那么你很快就能掌握。

模型主要有以下功能：

- 数据验证
- 数据库操作

类
mix\base\Model

## 一个模型类的例子

```
<?php

namespace apps\index\model;

use mix\base\Model;

class UserModel extends Model
{
    // 规则
    public function rules()
    {
        return [
            ['uid', 'integer', 'unsigned' => true, 'minLength' => 1, 'maxLength' =>
10],
            ['message', 'string', 'minLength' => 3, 'maxLength' => 300, 'filter' =>
['trim', 'strip_tags', 'htmlspecialchars']],
        ];
    }

    // 场景
    public function scenarios()
    {
        return [
            'save' => ['required' => ['uid'], 'optional' => ['message']],
            'test' => ['required' => ['uid']],
        ];
    }
}
```

```

// 属性消息
public function attributeMessages()
{
    return [
        'uid' => '用户ID只能为无符号整数.',
        'message' => '消息长度只能为3~300.',
    ];
}

// 属性标签
public function attributeLabels()
{
    return [
        'uid' => '用户ID',
        'message' => '消息',
    ];
}

// 保存
public function save()
{
    $data = [
        'uid' => $this->uid,
        'message' => $this->message,
    ];
    \Mix::app()->rdb->insert('post', $data)->execute();
}
}

```

## 控制器内使用模型的例子

```

<?php

namespace apps\index\controller;

use mix\web\Controller;

class UserController extends Controller
{
    public function actionIndex()
    {
        $model = new \web\model\UserModel();
        $model->attributes = \Mix::app()->request->get() + \Mix::app()->request->post();
        $model->setScenario('save');
        if (!$model->validate()) {
            return ['code' => 1, 'message' => '参数格式效验失败', 'data' => $model->errors];
        }
    }
}

```

```

    }
    $model->save()
    return ['code' => 0, 'message' => 'OK'];
}

}

```

## 数据验证

MixPHP 的几乎可以验证所有类型的数据，数据验证是模型非常重要的功能，一个优秀的程序员不应该信任用户传过来的任何数据，为了安全性都应该做数据验证。

相关属性：

- attributes
- errors

相关方法：

- setScenario
- validate

需要重写的方法：

- rules
- scenarios
- attributeLabels (可选)
- attributeMessages (可选)

## 验证流程

结合上面的例子来理解流程。

1. 将用户数据 `$_GET` `$_POST` 传入 `attributes` 属性。
2. 调用 `setScenario` 设定当前需要验证的场景。
3. 调用 `validate` 进行验证。
4. 验证失败：展现 `errors` 属性内的错误信息。
5. 验证成功：将场景内验证通过的字段在模型内生成对应的属性（框架自动完成）。
6. 验证成功：执行数据库操作。

## 验证规则 `rules` 方法

`rules` 方法内规则数组格式如下：

```
['字段名', '验证类型', '验证方法1' => 方法配置1, '验证方法2' => 方法配置2]
```

所有验证类型与对应可使用的规则如下：

```
return [
    ['字段名', 'integer', 'unsigned' => true, 'min' => 1, 'max' => 1000000, 'length'
=> 10, 'minLength' => 3, 'maxLength' => 5],
    ['字段名', 'double', 'unsigned' => true, 'min' => 1, 'max' => 1000000, 'length' =
> 10, 'minLength' => 3, 'maxLength' => 5],
    ['字段名', 'alpha', 'length' => 10, 'minLength' => 3, 'maxLength' => 5],
    ['字段名', 'alphaNumeric', 'length' => 10, 'minLength' => 3, 'maxLength' => 5],
    ['字段名', 'string', 'length' => 10, 'minLength' => 3, 'maxLength' => 5, 'filter'
=> ['trim', 'strip_tags', 'htmlspecialchars']],
    ['字段名', 'email', 'length' => 10, 'minLength' => 3, 'maxLength' => 5],
    ['字段名', 'phone'],
    ['字段名', 'url', 'length' => 10, 'minLength' => 3, 'maxLength' => 5],
    ['字段名', 'in', 'range' => ['A', 'B']],
    ['字段名', 'date', 'format' => 'Y-m-d'],
    ['字段名', 'compare', 'compareAttribute' => '另一个字段名'],
    ['字段名', 'match', 'pattern' => '/^[\\w]{1,30}$/',
    ['字段名', 'call', 'callback' => [$this, '方法名称']],
    ['字段名', 'file', 'mimes' => ['audio/mp3', 'video/mp4'], 'maxSize' => 1024 * 1],
    ['字段名', 'image', 'mimes' => ['image/gif', 'image/jpeg', 'image/png'], 'maxSize
' => 1024 * 1],
];
```

大部分都可根据词意看出来如何使用，几个特殊的单独说一下：

- compare：使用在修改密码的需求，判断新密码与重复密码两个字段的值是否一至。
- call：使用在需要操作数据库的验证，在callback指定方法内操作数据库，方法需返回boolean，true通过验证，false返回错误。
- file/image：mimes输入你想要限制的文件mime类型，[MIME参考手册](#)，验证成功后对应模型会增加一个字段名命名的属性，该属性为 UploadFile 类的实例化对象，在模型内可直接  
\$this->attribute->saveAs(\$filename) 另存为你需要存放的位置，更多方法请查看 "文件上传" 章节。

## 模型分层

MixPHP 模型功能强大，所以会成为 "胖模型"，因此好的做法应该是将模型分层处理，比如这样分层：

- 表单模型：一个控制配套一个表单模型，操作数据时调用数据模型。
- 数据模型：一个数据库表配套一个数据模型，通过数据库组件操作数据库。

## 数据库操作

数据库操作请阅读 “同步/异步/协程客户端” 章节。





# 同步客户端

---

[MySQL客户端](#)

[Redis客户端](#)

[Http客户端](#)

# MySQL客户端

---

[Pdo](#)

[PdoPersistent](#)

[PdoMasterSlave](#)

# Pdo

## Pdo 组件

Pdo 组件用于 MySQL 等关系型数据库的操作，语法简单明了，且具有独特的查询构造方式，可构造任何复杂的SQL。

该组件基于 pdo 扩展，[语句预处理](#) 将帮助你免于SQL注入攻击。

类	调用	运行环境	连接方式
<code>mix\client\Pdo</code>	<code>\Mix::app()-&gt;rdb</code>	ALL	短连接

## 组件配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// 数据库
'rdb' => [
    // 类路径
    'class' => 'mix\client\Pdo',
    // 数据源格式
    'dsn' => 'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;charset=utf
8;dbname=test',
    // 数据库用户名
    'username' => 'root',
    // 数据库密码
    'password' => '',
    // 设置PDO属性: http://php.net/manual/zh/pdo.setattribute.php
    'attribute' => [
        // 设置默认的提取模式: \PDO::FETCH_OBJ | \PDO::FETCH_ASSOC
        \PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => \PDO::FETCH_ASSOC,
    ],
],
```

## 插入

```
$data = [
    'name' => 'xiaoliu',
    'content' => 'hahahaha',
];
$success = \Mix::app()->rdb->insert('post', $data)->execute();
// 获得刚插入数据的id
$insertId = \Mix::app()->rdb->getLastInsertId();
```

## 批量插入

```
$data = [  
    ['name' => 'xiaoliu', 'content' => 'hahahaha'],  
    ['name' => 'xiaoliu', 'content' => 'hahahaha'],  
    ['name' => 'xiaoliu', 'content' => 'hahahaha'],  
    ['name' => 'xiaoliu', 'content' => 'hahahaha'],  
];  
$success = \Mix::app()->rdb->batchInsert('post', $data)->execute();  
// 获得受影响的行数  
$affectedRows = \Mix::app()->rdb->getRowCount();
```

## 更新

```
$set = [  
    'id'    => 15,  
    'name' => 'xiaoliu2',  
];  
$where = [  
    ['id', '=', 23],  
    ['name', '=', 'xiaoliu'],  
];  
$success = \Mix::app()->rdb->update('post', $set, $where)->execute();  
// 获得受影响的行数  
$affectedRows = \Mix::app()->rdb->getRowCount();
```

## 删除

```
$success = \Mix::app()->rdb->delete('post', [['id', '=', 15]])->execute();  
// 获得受影响的行数  
$affectedRows = \Mix::app()->rdb->getRowCount();
```

## 查询

### 字符串构建查询

请不要直接把参数拼接在 SQL 内执行，带参数的 SQL 请使用参数绑定。

```
$rows = \Mix::app()->rdb->createCommand("SELECT * FROM `post`")->queryAll();
```

### 参数绑定

```
$sql = "SELECT * FROM `post` WHERE id = :id AND name = :name";
$rows = \Mix::app()->rdb->createCommand($sql)->bindParams([
    'id' => 28,
    'name' => 'xiaoliu',
])->queryOne();
```

## WHERE IN 参数绑定

PDO 扩展是不支持绑定数组参数的，所以 WHERE IN 都只能直接 `implode(' ', $array)` 拼接到 SQL 里面，MixPHP 帮你做了这一步，所以只需像下面这样使用。

```
$sql = "SELECT * FROM `post` WHERE id IN (:id)";
$rows = \Mix::app()->rdb->createCommand($sql)->bindParams([
    'id' => [28, 29, 30],
])->queryAll();
```

## 数组构建查询

官方推荐使用该方法构建复杂的长 SQL，因为自动完成了参数绑定，且条件可控，还拥有很好的可读性。

- `params` 字段内的值会绑定到对应的sql中。
- `if` 字段的值为false时，该段sql会丢弃。

常用查询的构建：

```
$rows = \Mix::app()->rdb->createCommand([
    ['SELECT * FROM `post`'],
    ['WHERE id = :id AND name = :name', 'params' => ['id' => $this->id, 'name' => $this->name]],
])->queryOne();
```

复杂查询的动态构建，包含了：

- 动态 Join
- 动态 Where
- 自动参数绑定
- 分页
- `WHERE 1 = 1` 是一个小技巧，当 WHERE 子句的 if 全部为 false 时，WHERE 等于没有设置条件。

```
$rows = \Mix::app()->rdb->createCommand([
    ['SELECT *'],
    ['FROM `post`'],
    [
```

```

        'INNER JOIN `user` ON `user`.id = `post`.id',
        'if' => !is_null($this->name),
    ],
    ['WHERE 1 = 1'],
    [
        'AND `post`.id = :id',
        'params' => ['id' => $this->id],
        'if'      => !is_null($this->id),
    ],
    [
        'AND `user`.name = :name',
        'params' => ['name' => $this->name],
        'if'      => !is_null($this->name),
    ],
    ['ORDER BY `post`.id ASC'],
    ['LIMIT :offset, :rows', 'params' => ['offset' => ($this->currentPage - 1) * $this->perPage, 'rows' => $this->perPage]],
    ]->queryAll();

```

## 查询返回结果集

- 返回多行，每行都是列名和值的关联数组。
- 如果该查询没有结果则返回空数组。

```
$rows = \Mix::app()->rdb->createCommand("SELECT * FROM `post`")->queryAll();
```

- 返回一行 (第一行)。
- 如果该查询没有结果则返回 false。

```
$row = \Mix::app()->rdb->createCommand("SELECT * FROM `post` WHERE id = 28")->queryOne();
```

- 返回一列。
- 如果该查询没有结果则返回空数组。

```

// 第一列
$title = \Mix::app()->rdb->createCommand("SELECT title FROM `post`")->queryColumn();

// 第二列
$title = \Mix::app()->rdb->createCommand("SELECT * FROM `post`")->queryColumn(1);

```

- 返回一个标量值。
- 如果该查询没有结果则返回 false。

```
$count = \Mix::app()->rdb->createCommand("SELECT COUNT(*) FROM `post`")->queryScalar();
```

## 返回原生 SQL 语句

PDO 扩展是无法获取最近执行的 SQL 的，所以这个功能是 MixPHP 通过参数构建出来的，这个在调试时是非常好用的功能。

```
$sql = \Mix::app()->rdb->getRawSql();
```

## 事务

手动事务：

```
\Mix::app()->rdb->beginTransaction();
try {
    \Mix::app()->rdb->insert('test', [
        'text' => '测试测试',
    ])->execute();
    \Mix::app()->rdb->commit();
} catch (\Exception $e) {
    \Mix::app()->rdb->rollback();
    throw $e;
}
```

自动事务：等同于上面的手动事务。

```
\Mix::app()->rdb->transaction(function () {
    \Mix::app()->rdb->insert('test', [
        'text' => '测试测试',
    ])->execute();
});
```



# PdoPersistent

## PdoPersistent 组件

PdoPersistent 是 Pdo 的长连接版本，使用方法与 Pdo 完全一至，仅配置不同。

长连接比短连接可提升两倍左右的并发性能。

- MixHttpd 中单个工作进程不管运行多少个 host，连接配置相同的 PdoPersistent 组件都共用一个连接。
- 另外你不需要处理连接超时的问题，组件底层已经帮你处理了。

类	调用	运行环境	连接方式
<code>mix\client\PdoPersistent</code>	<code>\Mix::app()-&gt;rdb</code>	MixHttpd/CLI	长连接

## 组件配置

比 Pdo 多了两个配置项：

- `persistentTime`：该配置决定框架多长时间重新连接一次数据库，避免数据库连接超时被主动kill连接，该数值应该小于 MySQL 配置文件内的 `interactive_timeout` 与 `wait_timeout` 参数。
- `reusableConnection`：重用相同配置的连接，当使用 mix-httpd 开发的 Web 应用中有多个 host 时，该配置可减少连接数量。

..

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// 数据库
'rdb' => [
  // 类路径
  'class' => 'mix\client\PdoPersistent',
  // 数据源格式
  'dsn' => 'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;charset=utf
8;dbname=test',
  // 数据库用户名
  'username' => 'root',
  // 数据库密码
  'password' => '',
  // 设置PDO属性: http://php.net/manual/zh/pdo.setattribute.php
  'attribute' => [
    // 设置默认的提取模式: \PDO::FETCH_OBJ | \PDO::FETCH_ASSOC
    \PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => \PDO::FETCH_ASSOC,
  ],
],
```

```
// 连接持续时间(秒)
'persistentTime'           => 7200,
// 重用连接(相同配置)
'reusableConnection'       => true,
],
```

# PdoMasterSlave

## PdoMasterSlave 组件

PdoMasterSlave 是 Pdo 的主从版本，当数据库需要主从配置时使用，使用方法与 Pdo 完全一至，仅配置不同。

类	调用	运行环境	连接方式
mix\client\PdoMasterSlave	\Mix::app()->rdb	ALL	短连接

## 组件配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// 数据库
'rdb' => [
  // 类路径
  'class' => 'mix\client\PdoMasterSlave',
  // 主服务器组
  'masters' => [
    'mysql:host=192.168.1.11;port=3306;charset=utf8;dbname=test',
    'mysql:host=192.168.1.12;port=3306;charset=utf8;dbname=test',
  ],
  // 配置主服务器
  'masterConfig' => [
    // 数据库用户名
    'username' => 'root',
    // 数据库密码
    'password' => '',
  ],
  // 从服务器组
  'slaves' => [
    'mysql:host=192.168.1.75;port=3306;charset=utf8;dbname=test',
    'mysql:host=192.168.1.76;port=3306;charset=utf8;dbname=test',
    'mysql:host=192.168.1.77;port=3306;charset=utf8;dbname=test',
    'mysql:host=192.168.1.78;port=3306;charset=utf8;dbname=test',
  ],
  // 配置从服务器
  'slaveConfig' => [
    // 数据库用户名
    'username' => 'root',
    // 数据库密码
    'password' => '',
  ],
  // 设置PDO属性: http://php.net/manual/zh/pdo.setattribute.php
  'attribute' => [
```

```
        // 设置默认的提取模式: \PDO::FETCH_OBJ | \PDO::FETCH_ASSOC  
        \PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => \PDO::FETCH_ASSOC,  
    ],  
],
```

# Redis客户端

---

Redis

RedisPersistent

# Redis

## Redis 组件

Redis 组件是使用魔术方法对 redis 扩展提供的方法做映射处理，可调用扩展内提供的所有方法。

类	调用	运行环境	连接方式
<code>mix\client\Redis</code>	<code>\Mix::app()-&gt;redis</code>	ALL	短连接

## 组件配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// redis
'redis' => [
    // 类路径
    'class'      => 'mix\client\Redis',
    // 主机
    'host'       => '127.0.0.1',
    // 端口
    'port'       => 6379,
    // 密码
    'password'   => '',
    // 数据库
    'database'   => 0,
],
```

## 如何使用

这里只举例几个常用方法，更多方法请自行百度。

```
// 写入一个string值
\Mix::app()->redis->set('key', 'value');

// 写入一个带生存时间的string值
\Mix::app()->redis->setex('key', 3600, 'value');

// 在名称为key的list左边（头）添加一个值为value的 元素
\Mix::app()->redis->lPush('key', 'value');
```

# RedisPersistent

## RedisPersistent 组件

RedisPersistent 是 Redis 的长连接版本，使用方法与 Redis 完全一至，MixHttpd 中单个工作进程不管运行多少个 host，都共用一个连接，另外你不需要处理连接超时的问题，组件底层已经帮你处理了。

长连接比短连接可提升两倍左右的并发性能。

类	调用	运行环境	连接方式
<code>mix\client\RedisPersistent</code>	<code>\Mix::app()-&gt;redis</code>	MixHttpd/CLI	长连接

## 组件配置

比 Redis 多了两个配置项：

- `persistentTime`：该配置决定框架多长时间重新连接一次数据库，避免数据库连接超时被主动kill连接，该数值应该小于 Redis 配置文件内的 `timeout` 参数。
- `reusableConnection`：重用相同配置的连接，当使用 mix-httpd 开发的 Web 应用中有多个 host 时，该配置可减少连接数量。

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// redis
'redis' => [
  // 类路径
  'class'      => 'mix\client\RedisPersistent',
  // 主机
  'host'       => '127.0.0.1',
  // 端口
  'port'       => 6379,
  // 密码
  'password'   => '',
  // 数据库
  'database'   => 0,
  // 连接持续时间(秒)
  'persistentTime' => 7200,
  // 重用连接(相同配置)
  'reusableConnection' => true,
],
```

# Http客户端

---

Http



# Http

## Http 类

如今的后端开发中，服务器之间的交互越来越多，而交互大多采用的是 Http 的对接方式，所以 MixPHP 封装了一个 Http 类来处理这些需求。

类	调用
<code>mix\client\Http</code>	<code>new Http([配置]);</code>

## 如何使用

GET 请求：

```
$http = new \mix\client\Http([
    'timeout' => 10
]);
$http->get('http://www.baidu.com');
if ($http->getStatusCode() == 200) {
    $response = $http->getBody();
} else {
    $response = $http->getError();
}
```

POST 请求：

```
$http = new \mix\client\Http([
    'timeout' => 10,
    'headers' => [
        'access_token' => 'ACCESS_TOKEN',
    ],
]);
$http->post('https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/user/info/updateremark?access_token=ACCESS_TOKEN', ['username' => '18600001111']);
if ($http->getStatusCode() == 200) {
    $response = $http->getBody();
} else {
    $response = $http->getError();
}
```

# 日志

该组件为系统组件，在组件树中只可命名为 log，不可修改为其他名称。

## 日志

日志组件通常使用在开发环境中用来debug，生产环境中监控程序异常与运行状态。

类	调用
<code>mix\base\Log</code>	<code>\Mix::app()-&gt;log</code>

## 数据库配置

App配置文件中，该组件的默认配置如下：

```
// 日志
'log' => [
    // 类路径
    'class' => 'mix\base\Log',
    // 日志记录级别
    'level' => ['error', 'info', 'debug'],
    // 日志目录，支持绝对路径
    'logDir' => 'log',
    // 日志轮转类型
    'logRotate' => mix\base\Log::ROTATE_DAY,
    // 最大文件尺寸，设置为 0 关闭该功能
    'maxFileSize' => 2048 * 1024,
],
```

`logRotate` 全部常量明细：

- `mix\base\Log::ROTATE_HOUR`
- `mix\base\Log::ROTATE_DAY`
- `mix\base\Log::ROTATE_WEEKLY`

## 日志类型

全部日志类型如下：

- `debug`：调试日志
- `info`：信息日志
- `error`：错误日志

## 日志文件

生成的日志文件在 `runtime` 目录，日志文件格式如下：

类型\_轮转时间\_自增编号.log

## 写入调试日志

```
\Mix::app()->log->debug($message);
```

## 写入信息日志

```
\Mix::app()->log->info($message);
```

## 错误日志

错误日志是被动的，当应用运行出现异常时框架自动记录。

## 日志记录级别

配置中的 `level` 字段设定了写入日志的级别，没有定义在里面的日志类型，不管是被动调用还是主动调用，都不会写入到日志文件。

```
'level' => ['error', 'info', 'debug'],
```

例如：不需要记录错误日志，但需要记录在程序中主动调用的信息日志，配置如下：

```
'level' => ['info'],
```

# 理念与架构

---

生命周期  
安全性

# 生命周期

---

## 生命周期

---

下面对比 PHP 传统 Web 框架介绍一下 MixPHP 的生命周期，让你更深入了解框架运行原理。

## PHP 传统 Web 框架生命周期

---

1. 接收请求
2. 包含代码
3. 实例化对象
4. 执行方法
5. 响应请求
6. 回收资源

每一个请求都需经历 1~6 整个流程。

## MixPHP 生命周期

---

1. 包含代码
2. 实例化对象
3. 接收请求
4. 执行方法
5. 响应请求
6. 回收资源

当在 CLI 中启动 MixHttpd 时执行了 1~2 步，这时框架组件初始化并常驻内存，而每一个请求只需经历 3~5 的流程，这就是 MixPHP 拥有高性能的原因之一。

# 安全性

## 安全性

框架的安全性通常是非常重要的，而大部分的安全问题都来源于编码人员对用户输入参数的信任而未作数据验证，MixPHP 提供了一个功能强大又使用简单的模型验证器，该验证器参考了 Yii，并且做了许多简化与扩充，如果你使用过 Yii，那么你很快就能掌握。

Web 方面通常的安全风险为：SQL注入、跨站脚本攻击，下面分别介绍下 MixPHP 的安全机制。

## SQL注入

MixPHP 通过两层机制来防止SQL注入：

- **模型验证器**：使用模型验证器，能对用户的输入做全面的验证，使不安全的注入数据无法进入到数据库去执行。
- **Pdo组件**：该组件基于 pdo 扩展，组件内部封装了 **语句预处理** 功能，使SQL与参数分离，确保不会发生SQL 注入。

## 跨站脚本攻击 (XSS)

跨站脚本攻击通常是在 string 类型的字段进入数据库，MixPHP 的模型验证器有专门针对 XSS 的处理。

- **模型验证器**：string 验证器的 filter 参数提供了 'strip\_tags', 'htmlspecialchars' 两个方法专门用于过滤或转义跨站脚本攻击。

# 推进计划

---

## 推进计划

---

MixPHP 的理念 "普及 PHP 常驻内存型解决方案，促进 PHP 往更后端发展" 的前半句已经开发完成，现在向后半句出发，接下来的开发路线将步入 TP5/CI/Yii2 等传统 Web 框架不太擅长或没有涉及的领域。

### 第一阶段：

- 框架架构设计 -- 完成
- 实现Web/Console执行流程 -- 完成
- 实现核心组件 -- 完成

### 第二阶段：

- 构建模型 -- 完成
- 增加数据库相关组件 -- 完成

### 第三阶段：

- 构建WebSite常用组件 -- 完成

### 第四阶段：

全面优化与完善。

- 内部流程优化 -- 完成
- Pdo主从 -- 完成

### 第五阶段：

构建WebAPI常用组件。

- token -- 完成

### 第六阶段：

构建Console常用类库。

- 守护进程 -- 完成
- 多进程 -- 完成
- 消息队列消费 -- 完成

### 第七阶段：

增加 Http 同步客户端 -- 完成

增加 WebSocket 支持 -- 完成

当前进度在这里，已进入正式版本。

## 以下是 V1.1 待评估需增加的功能

- Mysql协程客户端。
- Redis协程客户端。
- Http协程客户端。
- Mysql异步客户端。
- Redis异步客户端。
- Http异步客户端。
- 延时队列。
- 验证规则生成器。
- 日志监控。



# 常见问题

---

[多个子域名绑定多个模块](#)

[如何利用 Session 实现用户登录验证](#)

[如何同时连接多个数据库](#)

[mix-httpd service stop 无效](#)

[No such file or directory](#)

# 多个子域名绑定多个模块

## 多个子域名绑定多个模块

在大型项目中，通常使用不同的子域名指向不同的应用模块，MixPHP 由于使用 mix-httpd 替代了 php-fpm，所以配置方式与传统方式有些不同，方法如下：

假设现在要配置两个子域名指向到两个应用模块。

```
my.test.com => my模块
shop.test.com => shop模块
```

### 第一步：

在 mix-httpd 中配置多个 web 主机。

```
// 虚拟主机：运行在 Server 内的 Web 应用
'virtualHosts' => [
    // my模块
    'my.test.com'    => __DIR__ . '/../.../apps/my/config/main_httpd.php',
    // shop模块
    'shop.test.com' => __DIR__ . '/../.../apps/shop/config/main_httpd.php',
],
```

### 第二步：

为每个子域名配置 Nginx 代理。

```
server {
    server_name my.test.com;
    listen 80;
    root /data/mixphp/apps/my/public/;
    index index.html;

    location = / {
        rewrite ^(.*)$ /index last;
    }

    location / {
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "keep-alive";
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        if (!-e $request_filename) {
            proxy_pass http://127.0.0.1:9501;
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}  
  
server {  
    server_name shop.test.com;  
    listen 80;  
    root /data/mixphp/apps/shop/public/;  
    index index.html;  
  
    location = / {  
        rewrite ^(.*)$ /index last;  
    }  
  
    location / {  
        proxy_http_version 1.1;  
        proxy_set_header Connection "keep-alive";  
        proxy_set_header Host $http_host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        if (!-e $request_filename) {  
            proxy_pass http://127.0.0.1:9501;  
        }  
    }  
}
```

### 第三步：

重新启动 mix-httpd 与 nginx 即可。

# 如何利用 Session 实现用户登录验证

## 如何利用 Session 实现用户登录验证

通过继承控制器的 `beforeAction` 方法，可实现控制器中只有部分方法调用用户登录验证。

实际项目中最好把验证权限的部分封装成一个组件。

```
<?php

namespace apps\index\controllers;

use mix\web\Controller;

/**
 * 默认控制器
 * @author 刘健 <coder.liu@qq.com>
 */
class IndexController extends Controller
{

    // 前置过滤
    public $beforeFilter = [
        'except' => [
            'actionIndex'
        ]
    ];

    // 前置动作
    public function beforeAction($action)
    {
        parent::beforeAction($action); // TODO: Change the autogenerated stub
        // 验证权限
        if (!in_array($action, $this->beforeFilter['except'])) {
            $userinfo = \Mix::app()->session->get('userinfo');
            if (empty($userinfo)) {
                \Mix::app()->response->redirect('/');
                \Mix::app()->response->send();
                \Mix::app()->end();
            }
        }
    }

    // 默认动作
    public function actionIndex()
    {
        return 'Hello World' . PHP_EOL;
    }
}
```

```
}
```

# 如何同时连接多个数据库

## 如何同时连接多个数据库

### 方法一：

适合多个库都频繁调用的情况。

在配置文件中增加一个新的数据库组件，比如：

```
// 数据库 A
'rdbUser' => [
    // 类路径
    'class' => 'mix\client\Pdo',
    // 数据源格式
    'dsn' => 'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;charset=utf
8;dbname=user',
    // 数据库用户名
    'username' => 'root',
    // 数据库密码
    'password' => '',
    // 设置PDO属性: http://php.net/manual/zh/pdo.setattribute.php
    'attribute' => [
        // 设置默认的提取模式: \PDO::FETCH_OBJ | \PDO::FETCH_ASSOC
        \PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => \PDO::FETCH_ASSOC,
    ],
],

// 数据库 B
'rdbLog' => [
    // 类路径
    'class' => 'mix\client\Pdo',
    // 数据源格式
    'dsn' => 'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;charset=utf
8;dbname=log',
    // 数据库用户名
    'username' => 'root',
    // 数据库密码
    'password' => '',
    // 设置PDO属性: http://php.net/manual/zh/pdo.setattribute.php
    'attribute' => [
        // 设置默认的提取模式: \PDO::FETCH_OBJ | \PDO::FETCH_ASSOC
        \PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => \PDO::FETCH_ASSOC,
    ],
],
```

### 方法二：

适合少量调用另一个库的情况。

使用配置创建数据库对象，在应用配置 `objects` 字段中加上另一个库的配置，例如：

```
'objects' => [

    // 数据库 B
    'rdbLog' => [
        // 类路径
        'class' => 'mix\client\Pdo',
        // 数据源格式
        'dsn' => 'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;charset=utf8;dbname=log',
        // 数据库用户名
        'username' => 'root',
        // 数据库密码
        'password' => '',
        // 设置PDO属性: http://php.net/manual/zh/pdo.setattribute.php
        'attribute' => [
            // 设置默认的提取模式: \PDO::FETCH_OBJ | \PDO::FETCH_ASSOC
            \PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => \PDO::FETCH_ASSOC,
        ],
    ],

],
```

然后使用上面定义的配置信息创建一个数据库对象：

```
$rdbLog = \Mix::app()->createObject('rdbLog');
```





# No such file or directory

---

## No such file or directory

---

执行 `bin` 目录的入口文件，或者 `install.sh` 时，抛出以下错误：

```
[root@localhost bin]# ./mix-httpd
: No such file or directory
```

原因：这是因为代码下载到 windows 后，文件回车换行默认为：`CRLF`，而 Linux 的 Shell 执行文件只能是 `LF`。

解决：使用编辑器将文件修改为 `LF` 再上传即可。