
# **PC WEB**연동 가이드

## **SETUP GUIDE**

**(**주**)**웰컴페이먼츠

본 문서와 정보는 (주)웰컴페이먼츠의 재산입니다. 또한, 모든 정보는 (주)웰컴페이먼츠 소유 정보이며, (주)웰컴페이먼츠의 사전 동의 없이 본 문서의 어떤 정보도 열람, 복사, 유용, 배포 또는 타인과 공유되어서는 안 됩니다. 본 문서의 정보는 변경될 수 있으며 변경 시, 본 문서는 수정될 것입니다. 본 문서의 내용에 관한 어떠한 의견이라도 귀하의 프로젝트 또는 사업 담당자에게 전달하여 주십시오.



| 작 성 일 자 | 버 젼 | 변 경 내 역 | 작 성 자 |
|---|---|---|---|
| 2019-09-20 | 1.0.0 | Initialize Version | |
| 2019-11-06 | 1.1.0 | 휴대폰, 계좌이체, 간편결제 승인 응답코드, 별첨 결제수단코드 추가 | |
| 2019-11-25 | 1.2.0 | signature 필드의 구성 값 추가 | 안중원 |
| 2020-02-17 | 1.3.0 | 샘플소스 트리 도식화 업데이트 | 안수윤 |
| 2020-03-24 | 1.4.0 | 계좌이체 승인 결과 값 수정 | 안중원 |
| 2020-04-28 | 1.5.0 | 휴대폰 결제 표시 통신사 리스트 옵션 추가 | 안중원 |
| 2020-05-08 | 1.6.0 | 노티수신 사용방법 안내 추가 | 차윤주 |
| 2020-06-11 | 1.7.0 | 간편결제 직접호출 안내 추가/휴대폰 번호 세팅옵션 추가 | 송형석 |
| 2020-06-19 | 1.7.1 | PHP연동시 SSL 통신오류 조치 | 송형석 |
| 2020-07-07 | 1.7.2 | 휴대폰 결제 SMS인증 방식 옵션 추가 | 안중원 |
| 2020-07-24 | 1.7.3 | 휴대폰 hppaplecorp 오타수정 -> hppablecorp | 안중원 |
| 2020-07-27 | 1.7.4 | 휴대폰 통신사 기본 선택 옵션 추가(hppdefaultcorp) | 송형석 |
| 2020-08-14 | 1.7.5 | 가상계좌 NONE UI 호출 방식 추가(A.12) | 송형석 |
| 2020-10-05 | 1.7.6 | 계좌이체 테스트 정보 추가 | 안중원 |
| 2020-10-20 | 1.7.7 | 해외 IP 차단 안내문구 추가 | 안중원 |
| 2020-10-23 | 1.7.8 | 에스크로 연동 내용 추가(p20, p30) | 송형석 |
| 2020-11-02 | 1.7.9 | 휴대폰 빌키 발급 내용 추가(p22, p27) | 송형석 |
| 2020-12-02 | 1.8.0 | 2.6. 파일 / 디렉토리 권한 챕터 불필요항목로 삭제(p19) | 송형석 |
| 2020-12-16 | 1.8.1 | 결제 요청 파라미터 길이 현행화(p18) | 송형석 |
| 2021-04-07 | 1.8.2 | onlyeasypaycode 옵션 추가, 별첨 A.11 카드결제 직접호출 추가, 별첨 A.1, A.2, A.4 수정 | 김용진 |
| 2021-08-25 | 1.8.3 | 인코딩정보 추가(p11) | 송형석 |
| 2021-09-15 | 1.8.4 | 가상계좌 입금통보 테스트 항목 추가(p34) | 오명학 |
| 2021-12-10 | 1.8.5 | 연동샘플 경로 최신화(p12, p13)<br>승인요청 파라미터 charset, format 내용 추가 (p23)<br>기본요청데이터 로고 파라미터 추가(p19) | 오명학 |
| 2022-01-11 | 1.8.6 | 해외IP 차단 해제 양식 수정(p14) | 송아라 |
| 2022-02-16 | 1.8.7 | 해외카드 사용 가능 문구 삭제 (p7)<br>간편(앱)결제 구분(CARD_SrcCode)에서 가능 지불수단 수정(p26) | 송아라 |
| 2022-02-22 | 1.8.8 | ASP.net 샘플소스 트리 도식화 업데이트(p12) | 송아라 |
| 2022-04-19 | 1.8.9 | 가상계좌 노티 받을 때 no_req_tid 파라미터 추가 (p31) | 송아라 |
| 2022-07-14 | 1.9.0 | 승인요청 데이터(price) 필수 여부 수정 (p22) | 송아라 |
| 2022-08-01 | 1.9.1 | 주요 연동 파일 설명 추가 (p11)<br>A.14 단락정리 (p46) | 송아라 |
| 2022-10-14 | 1.10.0 | 문화상품권 지불수단 정보 추가 (p26, p39, p40) | 김용석 |
| 2022-12-29 | 1.10.1 | 에스크로 결제 가이드 설명 순서 조정 및 내용 보강(P32) | 송형석 |
| 2023-01-25 | 1.10.2 | 카드, 은행코드 수정 | 유창수 |
| 2023-02-20 | 1.10.3 | Signature 예제 수정 | 곽대현 |
| 2023-03-07 | 1.10.4 | TOSSPAY 간편결제 추가 (p21, p28, p43, p45) | 김용석 |
| 2023-07-26 | 1.10.5 | 신용카드 추가 요청 필드 대소문자 오탈자 수정<br>계좌이체 승인결과 데이터에 현금영수증 승인번호 추가 | 김용석 |
| 2023-08-14 | 1.10.6 | 가상계좌 현금영수증 정보 추가, 에스크로 여부 추가 | 김용석 |

| 작 성 일 자 | 버 젼 | 변 경 내 역 | 작 성 자 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 1.10.7 | 노티 내용 보강 | 송형석 |
| 2023-12-20 | 1.10.8 | 공통코드 정리 | 송형석 |
| 2024-08-09 | 1.10.9 | gopaymethod 필드값 필수로 변경 및 값 생략에 대한 안내문구 수정(p20) | 김용석 |
| 2024-11-20 | 1.10.10 | 문화상품권 결과 값 추가 ( p31 ) | 김용석 |
| 2025-06-09 | 1.10.11 | 우리카드 직접호출구분 값 변경 (p45) | 유창수 |
| 2025-07-01 | 1.10.12 | 네이버페이 간편결제 추가 (p22, p29, p45, p46, p48) | 유창수 |
| 2025-07-31 | 1.10.13 | 저축은행 코드 추가(50) - 가상계좌사용(p46) | 송형석 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

# 목 차


1. 제품의 개요 및 특징 7

1.1. 제품의 개요 7

1.2. 제품의 특징 7

1.3. 지불수단 7

1.4. 구조와 결제 처리 흐름 9

1.4.1 결제요청 9

2. 연동 환경 10

2.1. 연동 가능한 운영체제 10

2.2. 소프트웨어 요구사항 10

2.3. 하드웨어 요구사항 10

2.4. 방화벽 설정 11

2.5. 샘플소스 11

2.5.1. Java 12

2.5.2. ASP.NET 12

2.5.3. ASP 13

2.5.4. PHP 13

2.6. 승인 테스트 14

3. 결제 연동 15

3.1. Signature 생성 15

3.1.1. signature개요 15

3.1.2. signature 첨부 대상 15

3.1.3. signature생성 방법 16

3.1.4. signature생성 샘플(결제요청) 16

3.2. 결제 요청 페이지 작성 17

3.2.1. 결제 요청 데이터 17

3.3. 리턴 페이지(인증수신/승인API) 작성 25

3.3.1. 인증결과 수신 25

3.3.2. 승인API 요청 26

3.3.3. 승인API 결과(결제완료) 28

3.4. 에스크로 결제 34
3.4.1. 에스크로 결제 요청 연동 34
3.4.2. 에스크로 구매확인 연동 34
3.4.3. 에스크로 상태변경 노티 수신 36
3.5. 가상계좌 입금통보 (노티 수신) 사용 방법 38
3.5.1. 노티를 받을 때 전달되는 파라미터 38
3.5.2. 주의사항 40
3.5.3. 입금정보 수신 실패 사유 확인 40
3.5.4. 가상계좌 입금통보 테스트 42
3.6. 웹표준 결제 취소 43

4. 별첨 44

A.1 결제 요청 지불수단코드(gopaymethod 옵션) 44
A.2 승인결과 지불수단코드(paymethod) 44
A.3 승인결과 카드사코드 45
A.4 결제요청 카드사코드(결제창 연동 옵션) 45
A.5 카드 발급사코드 46
A.6 은행(증권사) 코드 46
A.7 신용카드 간편결제 코드 47
A.8 카드 이벤트 적용 코드 47
A.9 인증 결과코드 48
A.10 승인 결과코드 48
A.11 카드결제 직접호출 49
A.12 간편결제 직접호출 49
A.13 PHP 연동시 SSL 통신 오류 조치 50
A.14 가상계좌 NONE UI 방식 호출 50

# 1. 제품의 개요 및 특징

## 1.1. 제품의 개요

PC Web 서비스는 가맹점에서 별도의 모듈 설치(Non-ActiveX)가 없으며, 가상 키보드의 사용으로 기존 보안키보드 등 별도의 보안 프로그램 설치 없이 이용이 가능합니다. 또한 SHA256 Hash를 통한 위변조 방지와 HTTPS(SSL) 통신을 이용하여 보안이 한층 더 강화된 전자지불 시스템 입니다.

사용자의 PC (Windows, MAC (삼성, 롯데, 현대, NH, 신한)) 환경에 따라 자동으로 웹표준 결제창을 표시하며, 어떠한 브라우저(IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari 등)에서도 추가적인 설치 없이 원스톱 사용이 가능한 전자 지불 솔루션 입니다.

## 1.2. 제품의 특징

PC Web 서비스는 가맹점에서 시스템의 언어에 구애받지 않으며, 별도의 모듈 설치가 필요 없습니다. 또한 SHA256 hash, form POST 액션, HTTPS 통신 만을 이용한 연동이 가능합니다.

Any Browser, Any OS 환경에서 웰컴페이먼츠 결제 서비스를 이용할 수 있습니다.(현재 지원 OS : windows, MacOS (삼성, 롯데, 현대, NH, 신한), 추후 확대 예정, 지원브라우저 : IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari) .

PC Web 서비스는 웰컴페이먼츠 내부시스템에는 웹 표준기술만을 사용하므로 자체 ActiveX 프로그램(플래쉬 포함)을 설치하지 않습니다. 하지만 현재 특정 결제수단(카드)은 인증기관(카드사, 은행 등)의 정책으로 인해 별도의 ActiveX 설치가 필요할 수 있습니다. 그러나 차후 원천사에서 웹 표준을 통한 연동 기술을 도입 시 가맹점에서는 새로운 모듈 연동의 필요하지 않으며, 일부 결제요청 전문의 수정만으로 웹표준 서비스를 제공받을 수 있습니다.

## 1.3. 지불수단

PC Web서비스는 결제의 약95%를 차지하는 지불수단을 지원합니다.

신용카드 - 안심클릭, ISP, 비인증 신용카드, 간편결제(카카오페이, 페이코, Lpay)

무통장입금(가상계좌)

실시간 계좌이체

휴대폰 결제

## 신용카드

국내에서 발급된 모든 신용카드를 사용하실 수 있습니다.

## **ISP(**인터넷안전결제**)**

신용카드사에서 인증서를 발급받아 신용카드 번호를 입력하지 않고 본인확인만으로 결제하는 보다 안전한 결제방식입니다. 이용금액은 신용카드와 동일하게 청구됩니다.

자세한 내용은 http://www.virtualcard.co.kr 을 참조하십시오.

## 무통장입금 **(**가상계좌**)**

고객이 인터넷 쇼핑몰에서 물품 대금의 결제 시 대금입금을 위한 은행계좌번호(예금주 웰컴페이먼츠)를 부여받은 후 해당 가상계좌로 물품대금을 무통장 입금하거나 폰뱅킹, PC뱅킹 또는 인터넷뱅킹 등을 이용하여 온라인 입금하는 서비스입니다.
(*입금 통보는 별도의 수신데몬모듈 또는 수신 페이지를 사용합니다.)

## 휴대폰 결제

고객이 지정한 휴대폰으로 인증번호를 발송하여 인증번호를 받아 소액결제가 가능하도록 합니다. 결제 청구는 휴대폰 요금에 합산되어 청구됩니다.
(통신사마다 지정한 한도 금액이 정해 있음)

## 실시간 계좌이체

인터넷 뱅킹과 관련된 파일, 인증서 등이 설치된 PC에서 인터넷 뱅킹 시스템을 이용하여 계좌이체로 지불하는 방식이며, 금결원에서 제공하는 인증창을 이용하며, 이용금액은 고객의 계좌에서 실시간으로 차감됩니다.




인터넷 뱅킹에 가입한 사용자가 각 은행의 인터넷 뱅킹 이용 시간에만 이용할 수 있습니다.

## 문화상품권

문화 상품권의 핀번호를 입력하여 인증이 완료되면 문화상품권별 액면 금액이 사용되는 서비스입니다.

## 1.4. 구조와 결제 처리 흐름

PC Web 서비스는 다음과 작은 작업을 수행합니다.

### 1.4.1 결제요청

가맹점에서 SHA256 Hash를 이용하여 위변조 방지를 포함한 결제데이터를 생성합니다.


결제페이지에서 제공되는 스크립트를 Import한 후 결제요청 스크립트를 실행하면 스크립트에 의해서form 데이터를 PC Web 서비스로HTTPS(SSL) Post액션을 발생시켜 결제요청 데이터로 보냅니다.

웰컴페이먼츠는 결제요청을 받아 사용자의 디바이스에 따른 결제창을 표시하고 사용자가 결제(인증)를 진행할 수 있도록 합니다.

인증이 완료되면 인증결과 파라미터를 가맹점 결과페이지로 POST요청합니다.

수신한 인증결과에서 인증키(authToken)와 hash한 signature를 인증결과에 함께 수신한 승인 API Url(authUrl)로 “HTTPS API request”를 통해서 승인 요청합니다

리턴된 승인결과를 가맹점에 표시합니다.

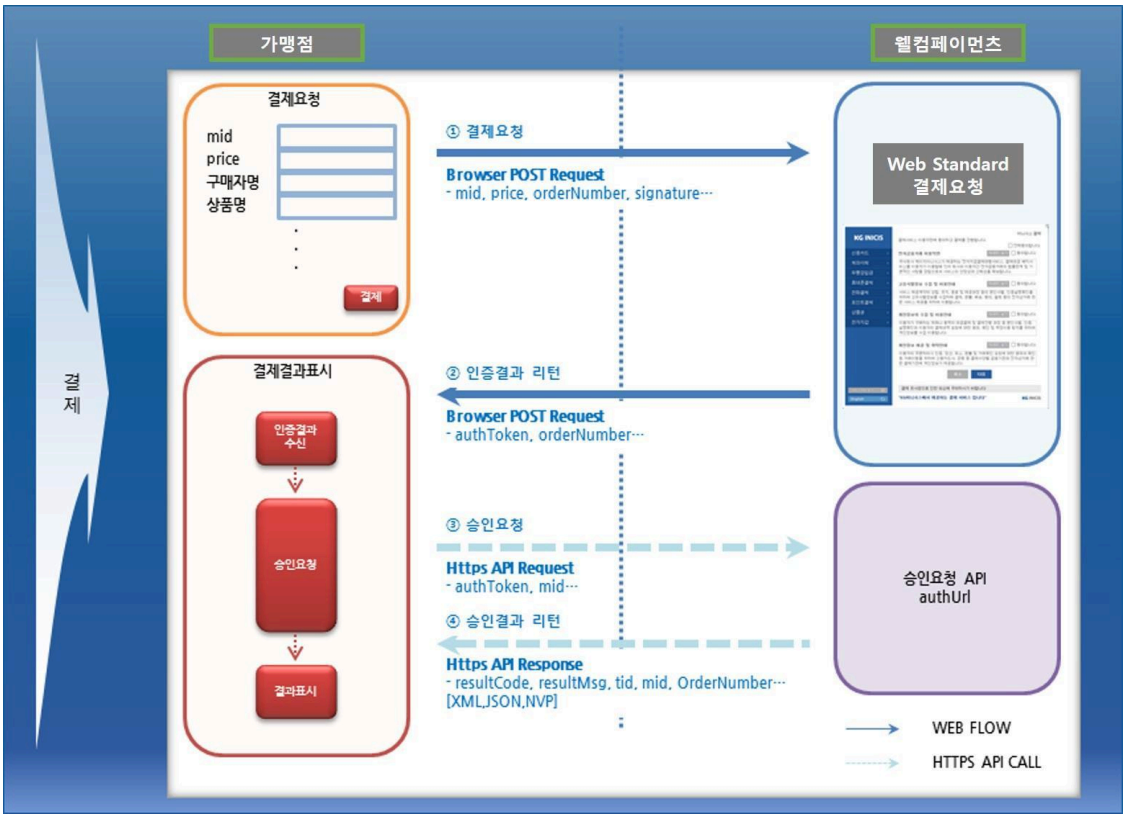

# 2. 연동 환경

## 2.1. 연동 가능한 운영체제

Java, php, asp.net등 HTTPS 통신이 가능한 웹서버 환경의 모든 운영체제에서 사용이 가능합니다.

* 다만, 개인용 PC에서는 운영을 권장하지 않습니다.

## 2.2. 소프트웨어 요구사항

**Web Server**

웹서버 (또는 웹 컨테이너)

* SHA256 Hash값의 생성 / httpClient(http Background) 통신이 가능한 웹서버

**DBMS**

거래내역 및 처리결과를 데이터베이스에 저장하길 원하신다면, 데이터베이스 소프트웨어가 별도로 필요합니다.

* PC Web 서비스는 데이터베이스 연동 작업을 위한 기능이 포함되어 있지 않습니다.

(데이터베이스 연동을 위한 지불 결과 데이터만 제공).

## 2.3. 하드웨어 요구사항

일반적인 서버 운영체제의 운용환경에 준하며, 특별한 하드웨어 요구사항은 없습니다.

## 2.4. 방화벽 설정

이용 가맹점 서버 앞에 방화벽이 있는 경우 반드시 결제승인, 결제취소에 대한 통신이 가능하도록 방화벽 설정을 해야 합니다.

설정 정보

연결대상 : https://stdpay.paywelcome.co.kr

프로토콜 : HTTPS

포트번호 : 443

연결방향 : INBOUND, OUTBOUND

## 2.5. 샘플소스

샘플소스는 가맹점의 환경에 맞도록 수정하여 사용할 수 있습니다.

PC Web 연동은 표준 웹 통신만을 사용합니다.

결제요청시에는 페이지이동(Form POST Action), API통신시에는 Web Socket 통신을 이용합니다.

* POST Action Content-Type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

* HTTPS API Request(httpClient 통신) = httpClient 등의 http Background 통신이 가능한 유틸을 통해서 서버 통신을 통해 결과를 수신

본 샘플소스에는 통신에 대한 별도의 로그(Log) 기능이 존재하지 않습니다.


가맹점에서 환경에 맞게 로그를 개발하시기 바랍니다.

파일의 압축을 풀어서 웹 Root 아래 넣고 이를 참고해 결제 모듈을 연동합니다.

| | | |
|---|---|---|
| 주요 연동 파일 설명 | WelStdPayRequest.xxx | 결제요청 샘플페이지 |
| | popup.xxx | 결제창을 팝업으로 표시할 때 사용 (권장하지 않음) |
| | close.xxx | 결제창(팝업,오버레이)을 닫을 때 사용 (수정금지) |
| | WelStdPayReturn.xxx | 결제 인증결과 수신 샘플페이지 |
| | WelStdPayResult.xxx | 결제 승인요청 API 연동 및 승인결과 샘플페이지 |

### 2.5.1. Java

폴더 구조

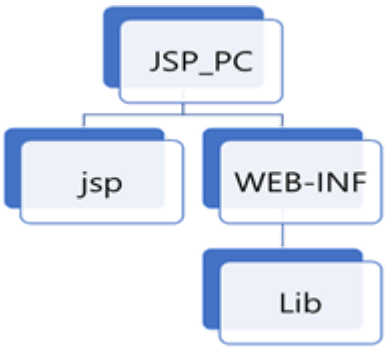



lib 폴더: 해당 라이브러리는 샘플페이지 구동을 위한 라이브러리로 참고만 부탁드리며, 실제 반영시엔 가맹점 환경에 맞게 직접 생성 부탁드립니다.
* 샘플 라이브러리만을 이용하여 연동시, 가맹점 환경에 따른 오작동은 당사 확인이 어려울수 있습니다.

jsp 폴더: JSP Sample 파일들이 위치하는 폴더 입니다.

### 2.5.2. ASP.NET


폴더 구조

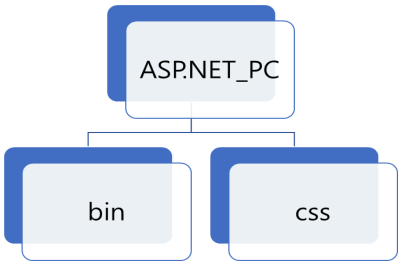


INIcrypto.dll, INIpayNet.dll: 암복호화에 사용하는 dll파일

### 2.5.3. ASP

폴더 구조





function 기본 제공 함수

signature 위변조 방지체크 기능의 signature생성

## 2.5.4. PHP

폴더 구조





libs ：암복호화 및 결제에서 사용하는 library 파일

## 2.6. 승인 테스트

웹 브라우저에서 http://127.0.0.1/WelStdPayRequest.xxx페이지를 호출합니다.

(Ie11의 경우 localhost로 진행할 경우 팝업창의 문제가 발생 할 수 있음)

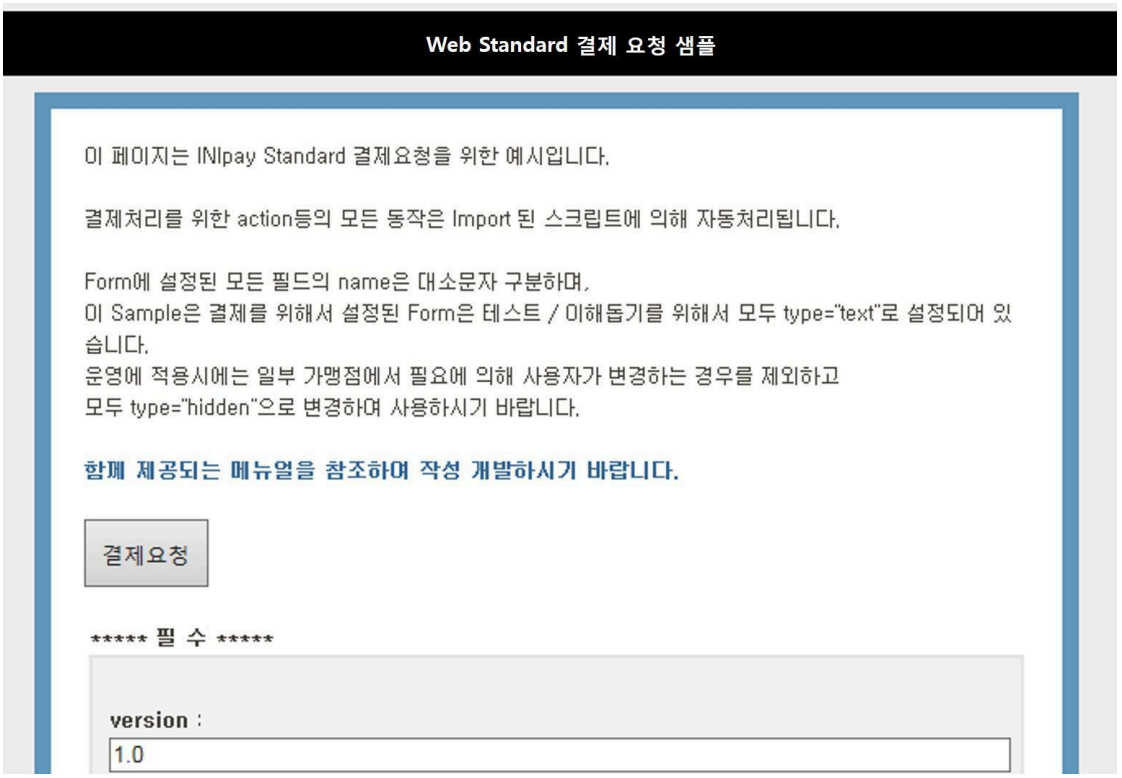


승인 테스트를 위해 필수 값 및 기본 옵션 값을 매뉴얼을 참조 후 확인 후 결제 요청 버튼을 누릅니다.

설치 과정 없이 지불 방법을 선택 후 필요한 정보를 기입하고 “확인”을 눌러 진행합니다. (해당 사이트 팝업을 사용으로 하지 않을 시 초기화면으로 로딩 될 수 있습니다. )

지불 과정중 필요에 따라 추가적인 모듈을 다운로드 하는 경우도 있습니다. 정상적으로 지불결과 메시지가 나타나는지 확인하십시오.

계좌이체(뱅크페이) 테스트 서버에서 테스트의 경우 지정된 테스트 정보로만 테스트 가능.

- 웹결제 > 간편결제(X), 일반결제(O)

- 테스트 주민등록번호 : 631206 – 1277226

취소/조회 테스트를 위해 거래번호(TID)를 기록해 두십시오.

# 3. 결제 연동

## 3.1. Signature 생성

### 3.1.1. signature개요

결제요청시 등 HTTPS post 요청시 가맹점의 요청이 정상적인 요청인지 여부 / 사용자의 위변조 방지를 위해 일부 데이터를 SHA256으로 Hash한 값




signature 는 form.submit 시 적용됩니다.
signature 생성은 Sample Source를 참고하여 작성하시기 바랍니다

### 3.1.2. signature 첨부 대상

PC Web 서비스의 모든 요청

결제(인증), 승인APIsignature 생성 대상 필드(Target)

모든 요청의 signature의 생성방법 동일하며, 요청별로 생성 대상 필드가 다름

* 요청별로 명시된 “**signature** 생성 대상**(Target)** 필드”를 참조

인증요청(결제요청) : oid, price, timestamp

→ “signature 생성 대상(Target) 필드“참조

승인요청 : authToken, timestamp

→ “승인요청 signature 생성 대상(Target) 필드” 참조

### 3.1.3. signature생성 방법

위변조 방지를 위한 보안조치로서 필수 체크 데이터를 NVP 방식으로 연결한 데이터를SHA256으로 Hash한 값

* NVP : name and value parameters

ex) name=value&name=value&name=value&name=value

필드 순서유지(알파벳순), 마지막 &는 생략, 공백생략, 모든대상 필드는 Form에 설정되는 데이터와 동일한 값을 이용

### 3.1.4. signature생성 샘플(결제요청)

언어별 제공된 라이브러리 소스를 통해서 생성가능합니다.

**signature**생성 예

- **Target**데이터(signParam)

| mKey=12345&oid=welcometst_1361252896871&price=1004&timestamp=1361252896871 |
|---|

- **Hash**데이터(위 Target데이터를 SHA256 Hash한 값)

| 083f75c7ebde67b850bd9756659a0b543d7457de38adb2b5b688caec374cead1 |
|---|

잘못된 **Target** 데이터 생성 예

**-** 띄어쓰기 및 **&** 중복의 경우

| 원본 | mKey=welcometst&oid=1231231&price=10000**& &**timestamp=1335247243103 |
|---|---|
| 수정 | mKey=welcometst&oid=1231231&price=10000&timestamp=1335247243103 |

**-** 마지막 **&**가 붙는 경우

| 원본 | mKey=welcometst&oid=1231231&price=10000&timestamp=1335247243103**&** |
|---|---|
| 수정 | mKey=welcometst&oid=1231231&price=10000&timestamp=1335247243103 |

## 3.2. 결제 요청 페이지 작성

### 3.2.1. 결제 요청 데이터

form 데이터 처리가 필요한 경우 페이지 표시전에 별도로 DB 또는 세션 등에 저장해 두시기 바랍니다.

운영 signkey발급

웹 표준/모바일 결제 이용시 패스워드 기능을 하는 코드로 MID 번호별로 부여됩니다.
관리자 페이지의 상점정보 > 계약정보 > 부가정보의 웹결제 signkey생성 조회 버튼 클릭 후 팝업창에서 생성 버튼 클릭 후 해당 값을 소스에 반영하시기 바랍니다.

테스트 연동용 테스트MID 정보

```
// 가맹점 ID(가맹점 수정후 고정)
String mid          = "welcometst";


// 가맹점에 제공된 웹 표준 사인키(가맹점 수정후 고정)
String signKey = "QjZXWDZDRmxYUXJPYnMvelEvSjJ5QT09";
```

표준결제 스크립트 Import

- 실서버 (실 반영시 반드시 수정)

<script language="javascript" type="text/javascript" src="https://**stdpay.paywelcome.co.kr**/stdjs/INIStdPay.js" charset="UTF-8"></script>

- 테스트 서버 연동(샘플로 제공 되는 테스트 **MID** 전용으로 상용 **MID**사용불가)

<script language="javascript" type="text/javascript" src="https://**tstdpay.paywelcome.co.kr**/stdjs/INIStdPay.js" charset="UTF-8"></script>

<head> Tag안에 설정

* 페이지 인코딩에 관계없이 고정 charset="UTF-8"(실 테스트 용 구분 후 사용)

```
<head>
….
<script language="javascript" type="text/javascript" src="https://stdpay.paywelcome.co.kr/stdjs/INIStdPay.js" charset="UTF-8"></script>
….
</head>….
```

Iframe, Popup 사이즈

iframe의 경우 (*사용 권장)

width:820px; height=600px;

popup 의 경우 (*팝업 사용을 권장하지 않으며, 브라우저별 이슈 발생 시 대응불가)

width=820px;height=600px

Popup 허용 여부 체크 기능

팝업 허용 설정이 안되어 있을 경우, 가맹점의 요청페이지가 허용시 리프레시됨으로, 로딩

완료 후 가 팝업을 띄워주는 기능

<body ... onload="INIStdPay.allowpopup();"> 추가

INIStdpay.pay 함수호출

INIStdpay.pay 함수 호출은 submit 이 아닌 단순 action 형태로 진행

```
<button onclick="INIStdPay.pay('SendPayForm_id')" style="padding:10px">결제요청</button>
```

Form에 결제 요청 데이터 생성

Form Tag에 ID설정(결제요청 스크립트 실행시 사용됨)

필드명 대소문자 구분

(일부 가맹점에서 필요에 의해 사용자가 변경하는 경우를 제외하고 모두 type=”hidden”을 사용)

* 아래 요청데이터 / Sample Source를 참조

```
<form id=" SendPayForm_id" name="SendPayForm_name" method="POST">
  <input type=”hidden” name=”mid” value=”welcometst”/>
  <input type=”hidden” name=”price” value=”1004”/>
   ……..
</form>
```




PC Web 서비스는 Form Post로 결제 요청되며, <form> 태그에 action 속성 설정 / submit 등의 모든 동작은 Import 된 스크립트에 의해서 자동 처리됩니다.

결제 인증 기본 요청데이터 필드는 아래와 같습니다.

기본 요청데이터 필드

| 필드명 | 한글명칭 | 예시<br>[Data Type, 밑줄은 기본값] | 설명 | 필수<br>여부 | 크기<br>(최대) |
|---|---|---|---|---|---|
| version | 버전 | [String]"1.0"<br>[1.0] | 전문 버전 | Yes | 20<br>Byte |
| mid | 상점아이디 | [String] " welcometst " | 제공된 mid<br>* 10자리 고정 | Yes<br>(위변조<br>검증) | 10<br>Byte<br>Fixed |
| oid | 주문번호 | [String]<br>welcometst_1335233672723 | 주문단위 unique한 값 (<br>mid+"_"+timestamp ) | Yes | 40<br>Byte |
| goodname | 상품명 | [String] "키보드/마우스" | 한글/특수기호 입력가능<br>* 40Byte 초과 요청시 37Byte+…으로 자동 변환 | Yes | 80<br>Byte |
| price | 결제금액 | [Number] 1004 | 숫자만 입력<br>1달러는 100으로 시작 | Yes<br>(위변조<br>검증) | 8Byte |
| tax | 부가세 | [Number] 1004 | 숫자만 입력<br>대상: '부가세업체정함' 설정업체에 한함<br>주의: 전체금액의 10%이하로 설정<br>가맹점에서 등록시 VAT가 총 상품가격의 10% 초과할 경우는 거절됨 | No | 8Byte |
| taxfree | 비과세 | [Number] 1004 | 숫자만 입력<br>대상: '부가세업체정함' 설정업체에 한함<br>과세되지 않는 금액 | No | 8Byte |
| currency | 통화구분 | [String] "WON"<br>[WON:한화,USD:달러] | * USD는 카드 결제만 가능(ISP는 결제안됨) | Yes | 3<br>Byte |
| buyername | 구매자명 | [String] "홍길동" | 한글/특수기호 입력가능<br>* 30Byte 초과 요청시 27Byte+…으로 자동 변환 | Yes | 30<br>Byte |
| buyertel | 구매자Mobile번호 | [String] "010-2000-1234 | 숫자와 "-"만 허용 | Yes | 20<br>Byte |
| buyeremail | 구매자Email | [String] "buyer@example.com" | 이메일 형식에 맞도록 | No | 60<br>Byte |
| parentemail | 보호자Email | [String] "parent@example.com" | 14세 미만 필수 | | 60<br>Byte |
| timestamp | 타임스탬프 | [Number] 1335233672723 | TimeInMillis(Long형)<br>→ 제공라이브러로 | Yes<br>(위변조 | 19Byte |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 생성가능(샘플소스참조) | 검증) | |
| signature | signature | [String]"8ca9e064777ea2fc0d4b79a5c891f3bdf30edd45c129dcfc226ba5e7e85cd5f3" | 위변조 방지 SHA256 Hash 값<br>→ 아래 "signature 생성 대상(Target) 필드" 참조 | Yes | 64 Byte Fixed |
| returnUrl | 리턴Url (인증결과수신Url) | [String] "HTTPS://www.exsample.com/WelpayStandardSample/WelpayResult.jsp | 결제창을 통해 인증완료된 결과를 수신받을 URL→ 3.2 리턴 페이지(인증수신/승인API) 작성(PayReturn) 참조 | Yes | N/A |
| mKey | signkey에 대한 hash값 | [String] "3a9503069192f207491d4b19bd743fc249a761ed94246c8c42fed06c3cd15a33" | signkey에 대한 검증값 | Yes | N/A |
| gopaymethod | 요청결제수단 표시 | [String] "Card" →별첨 "A.1 gopaymethod 옵션" 참조 | 결제 수단 중 선택적 표시 옵션<br>값 생략 시 전체 결제 수단 표시 | Yes | N/A |
| offerPeriod | 제공기간 | [String]"20130101-20130331"<br>[Y2:년단위결제, M2:월단위결제, yyyyMMdd-yyyyMMdd : 시작일-종료일] | 가맹점에서 판매상품에 대한 제공기한 설정 | No | N/A |
| languageView | 초기 표시 언어 | [String]"ko"<br>[ko:한국어, en:영어] | 결제창 표시 언어<br>* PC는 결제창내 언어변경 버튼 존재 | No | 2Byte |
| charset | 결과 인코딩 | [String] "UTF-8"<br>[UTF-8, EUC-KR] | 결과 수신 charset | No | 6Byte |
| payViewType | 결제창 표시방법 | [String]<br>[overlay] | Default:overlay | No | N/A |
| closeUrl | 결제창 닫기처리Url | [String] "HTTPS://www.exsample.com/Welpaysmart/close.jsp | close.jsp 샘플사용(소스 수정 불필요) | Yes | N/A |
| popupUrl | 팝업처리Url | [String] "HTTPS://www.exsample.com/Welpaysmart/popup.jsp | popup.jsp 샘플사용(소스 수정 불필요 : 비권장) | Yes | N/A |
| merchantData | 가맹점데이터 | [String] a=A&b=B | 인증 성공시 가맹점으로 리턴 | No | 2000 Byte |
| acceptmethod | acceptmethod | [String]CARDPOINT:va_receipt:vbank(20150425)::SKIN(ORIGINAL):FONT(ORIGINAL):poptargetself | 결제수단별 추가 옵션값 | No | N/A |
| logo_url | 메인로고url | [String]https://tstdpay.paywelcome.co.kr/img/logo001.png | 메인로고 삽입 [size: 89*19]<br>* 이미지 전체 도메인주소 세팅 | No | N/A |
| logo_2nd | 서브로고url | [String]https://tstdpay.paywelcome.co.kr/img/logo002.png | 서브로고 삽입[size: 64*13]<br>* 이미지 전체 도메인주소 세팅 | No | N/A |

acceptmethod 공통 추가 옵션

| 필드명 | 한글명칭 | 예시 | 비고 | 필수여부 |
|---|---|---|---|---|
| acceptmethod | 배경색상 | [String]<br>SKIN(BLUE) | 결제창의 배경 색상을 변경 / 색상표 값으로 설정 가능<br>(미 설정 시 기본값 : #c1272c) | NO |
| | 인증 결과 처리 방식 | [String]<br>poptargetself | 인증완료 후 returnUrl 호출 시 타켓을 self로 변경 결제창 내에서 페이지 전환 옵션<br>(미 설정 시 기본값 : top) | NO |
| | 에스크로 결제여부 | [String]<br>useescrow | 설정시 “에스크로 약관동의” 와 “구매자 본인확인” 페이지가 포함된 에스크로 결제창을 호출 합니다.(미 설정 시 일반 거래, 에스크로 사용 설정된 가맹점만 사용 가능합니다.) | NO |

기본 요청데이터의 signature 필드의 구성은 다음과 같습니다.

signature 생성 대상(Target) 필드

| 필드명 | 한글명칭 | 예시 | 비고 | 필수여부 |
|---|---|---|---|---|
| mKey | 검증값 | 346eaecb81e3a1629805b9d55fe0431dc25a06aaa2d48366b404939a3d4330a3 | SHA256방식으로 생성한 값<br>* 제공라이브러리로 생성가능 | Yes |
| oid | 주문번호 | welcometst_1335247243103 | | Yes |
| price | 가격 | 10000 | 가맹점 주문번호 / 결제단위 Unique | Yes |
| timestamp | 타임스탬프 | 1335247243103 | TimeInMillis(Long)<br>밀리세컨드 타임스템프를 Long형으로 변환한 숫자<br>* 제공라이브러리로 생성가능 | Yes |

Signature 생성방법은 아래의 [3.3 signature 생성] 참조

기본 요청데이터 외에 다음과 같이 결제 수단별로 옵션 값을 추가하여 결제 요청할 수 있습니다.

신용카드 추가 요청필드 (선택)

| 필드명 | 하위필드 | 한글명칭 | 예시<br>**[Data Type, 밑줄은 기본값]** | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| quotabase | | 할부 개월 | [String] “2:3:4”, “2:0”<br>* 개월수를 : 로 구분된 값 | 일시불은 기본적을 표시, 생략시 일시불만<br>* 현대카드 1만원, 그 외 5만원 이상시에만 동작 |
| nointerest | | 가맹점 부담 무이자 할부설정 | [String] “11-2:3:5:6,34-2:6”, “04-2:6”<br>*<br>카드사코드-할부개월:할부개월…<br>여러카드는 공백없이 ,로 구분 | * 5만원 이상시에만 동작 / 카드사 무이자와 무관<br>→ 별첨 “A.4 카드사코드” 참조 |
| acceptmethod | below1000 | 1000원이하 결제 | [String] " below1000” | 기본적으로 1000원이하 결제 불가능 |
| | ini_onlycardcode | 결제 카드사 선택 | [String]"01:03:04:06”<br>* 카드사코드를 “:”로 구분된 값 | 생략 시 결제 가능한 모든 카드사 표시<br>→ 별첨 “A.4 카드사코드” 참조 |
| | onlyeasypaycode | 결제 간편결제 선택 | [String]”kakaopay:lpay:payco:tosspay:naverpay”<br>* 간편결제코드를 “:”로 구분된 값 | 생략 시 결제 가능한 모든 간편결제 표시<br>→ 별첨 “A.7 신용카드 간편결제 코드” 참조 |
| | CARDP | 카드포인트 | “cardpoint” | “cardpoint” 미 입력시 무조건 카드포인트를 사용하도록 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | OINT | 사용유무 | | 표시, “cardpoint” 입력시 카드 포인트 사용여부에 대한 선택 가능창 표시(가맹점별로 포인트 사용 가능 카드사는 영업 담당자에게 별도 문의 필요) |
| | SLIMQUOTA | 부분무이자 설정 | [String]<br>“SLIMQUOTA (11-2:3^34-2:3)” | 슬림할부를 지정한다.<br>SLIMQUOTA(코드-개월:개월) 로 사용한다.<br>'^' 구분자로 카드코드를 구분한다. |
| | paypopup | 안심클릭 뷰옵션 | [String]<br>“paypopup” | 안심클릭을 Popup 형태로 서비스를 제공한다.<br>Edge의 경우 자동 설정됩니다. |
| | hidebar | 프로그래스 바뷰옵션 | [String]<br>“hidebar” | 결제진행시 노출되는 프로그래스 바를 안보이도록 설정된다. |

휴대폰결제 추가 요청필드 (선택)

| 필드명 | 하위필드 | 한글명칭 | 예시<br>**[Data Type,** 밑줄은 기본값**]** | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| acceptmethod | HPP | 휴대폰 결제 상품 유형 | [String] ”HPP(1)”<br>[1:컨텐츠,2:실물,4:빌링컨텐츠, 5:빌링실물] | 휴대폰 결제 상품 유형<br>컨텐츠/실물/빌링컨텐츠/빌링실물 여부는 계약담당자에게 확인요 |
| | hppablecorp | 표시될 통신사 리스트 | [String] “hppablecorp (SKT:KTF:LGT:MVNO)” | SKT : S텔레콤, KTF : KT, LGT : LG U+,<br>MVNO : 알뜰폰<br>MVNO중 일부만 설정시 MVNO 제외 후 CJH(헬로모바일),KCT(티플러스),SKL(SK7mobile) 중 일부만 선택 |
| | hppdefaultcorp | 휴대폰 통신사 기본 선택 | [String] “hppdefaultcorp (SKT)” | 통신사 리스트에서 입력 통신사가 기본 선택 되어짐<br>SKT, KTF, LGT, MVNO 중 하나만 설정 가능<br>MVNO 중 선택시 CJH, KCT, SKL로 설정 가능<br>미입력시나 공백으로 입력시 선택된 통신사 없음 |
| | hppnofix | 휴대폰 번호 수정불가여부 | hppnofix(N) | 휴대폰 번호 수정불가여부<br>N : 수정가능, Y : 수정불가능 |
| | billauth | 휴대폰 빌키 발급 | billauth(HPP) | 휴대폰 빌키 발급시 사용<br>상품유형 HPP(4) 또는 HPP(5)로 설정 필요<br>(휴대폰 빌링 사용은 별도 사용 설정 필요) |

계좌이체 추가 요청필드 (선택)

| 필드명 | 하위필드 | 한글명칭 | 예시<br>[Data Type, 밑줄은 기본값] | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| acceptmethod | no_receipt | 현금영수증 미발행 | [String]<br>“no_receipt” | 현금영수증 발행 차단 옵션<br>계좌이체 시 사용하는 현금영수증 미발행 여부 확인 필드 – 옵션을 사용시 현금 영수증 UI 출력하지 않음 |

가상계좌 추가 요청필드 (선택)

| 필드명 | 하위필드 | 한글명칭 | 예시<br>[Data Type, 밑줄은 기본값] | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| INIregno | | 주민번호 설정 기능 | [String]<br>”201504161111111” | 13자리(주민번호),10자리(사업자번호),미입력시(화면에서입력가능) |
| acceptmethod | vbank | 입금기한 및 입금시간 (초 설정 불가) | [String]<br>“vbank(20150416)’ | 입금기한 및 입금 시간 설정 옵션<br>EX) vbank(20170224) 또는<br>vbank(201702241900) 시 분까지 지정 |
| | va_receipt | 현금영수증 발급 UI 옵션 | [String]<br>“va_receipt” | 현금영수증 발급 UI 표시 옵션 (CASHRECEIPT 옵션이 기준정보에 있는 경우) – 주민번호만 표시 |
| | va_ckprice | 주민번호 채번 시 금액 확인 | [String]<br>“va_ckprice” | 주민번호 채번시 금액 체크 기능 |

## 3.3. 리턴 페이지(인증수신/승인API) 작성

* 작성시Sample Source를 참고하여 작성하시기 바랍니다.

### 3.3.1. 인증결과 수신

결제창을 통해 인증이 완료되면 인증결과를 가맹점으로 전달 합니다.

인증 결과 데이터 필드는 아래와 같습니다.

인증결과 데이터

| 필드명 | 한글명칭 | **Data Type** | 설명 | 크기 **(최대)** |
|---|---|---|---|---|
| resultCode | 결과코드 | String | [0000 : 정상, 기타 : 실패] | 10 Byte |
| resultMsg | 결과메세지 | String | 성공시 : OK, 실패시 : 기타 오류 메시지 | 100 Byte |
| mid | 가맹점 ID | String | 가맹점 ID | 10 Byte |
| orderNumber | 가맹점 주문번호 | String | 가맹점 주문번호 | 40 Byte |
| authToken | 승인요청 | String | 승인요청검증토큰 | |
| authUrl | 승인요청 Url | String | 해당 URL로 HTTPS API Request(httpClient 통신) 승인요청(POST) | |
| netCancelUrl | 망취소요청 Url | String | 승인요청후 인증결과 수신 실패 / DB저장 실패시<br>해당 URL로 HTTPS API Request(httpClient 통신) 승인요청(POST) | |
| charset | 인증결과 인코딩 | String | 가맹점에서 결제요청시 전달한 charset값 생략시 UTF-8 | 5 Byte |
| merchantData | 가맹점 데이터 | String | 가맹점 관리데이터 | 2000Byte |

## 3.3.2. 승인API 요청

인증결과가 성공일때 authUrl로 HTTPS API Request(httpClient 통신)를 통해 페이지 요청

* HTTPS API Request(httpClient 통신)

= httpClient 등의 http Background 통신이 가능한 유틸을 통해서 웹페이지를 요청후 그 결과를 수신

가맹점 환경에 따른 charset, format을 지정하여 요청

승인요청은 인증결과 리턴후 5분이내 이루어져야만 합니다.

결제 승인 요청데이터는 필드는 아래와 같습니다.

승인요청 데이터

| 필드명 | 한글명칭 | 예시<br>**[Data Type,** 밑줄은 기본값**]** | 설명 | 필수 여부 | 크기 **(**최대**)** |
|---|---|---|---|---|---|
| mid | 가맹점 id | [String] “welcometst” | 가맹점 아이디 | Yes | 10 Byte fixed |
| authToken | 인증 결과코드 | [String] “sgnWSY9uZ3c9lbkJItgiP4VdD5L+dM0+dmuv+R707vExQC5XjwjSCUOa/QumiTMWY8+aLvjFu …….” | 인증 결과에 대한 위변조 검증값 | Yes (위변조검증) | -- |
| price | 인증가격 | “1000” | 인증 가격 결과에 대한 위변조 확인용 | | 64 Bytes |
| timestamp | 타임스템프 | [Number] 1335233672723 | TimeInMillis(Long형)<br>→제공라이브러로 생성가능(샘플소스참조) | Yes (위변조검증) | 20 Byte |
| signature | signature | [String] “11f65eea829cc2c165874b104dbfd4965fc30d5ef9292405413bb8504cc5997d” | 위변조 방지 SHA256 Hash 값<br>*결제요청 동일한 방법으로 signature와 생성<br>→ “승인요청 signature 생성 대상(Target) 필드” 참조 | Yes | 64 Byte |
| charset | 리턴 인코딩 | [String] “EUC-KR”<br>[UTF-8, EUC-KR] | 결과 수신 charset<br>charset 값 생략시 UTF-8 | | 5 Byte |
| format | 리턴 형식 | [String] “JSON”<br>[XML, JSON, NVP] | 결과 수신 형태<br>XML : <result>내의 XML 결과 리턴<br>JSON : root 없이 json 결과 리턴 | | 5 Byte |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NVP : name=value&name=value<br>으로 결과 리턴 →"리턴 형식별 승인결과 예시<br>" 참조<br>Format 값 생략시 XML | | |

결제 승인 요청데이터의 signature 필드의 구성은 다음과 같습니다.

승인요청 signature 생성 대상(Target) 필드

| 필드명 | 한글명칭 | 예시 | 비고 | 필수 여부 |
|---|---|---|---|---|
| authToken | 인증 결과 수신 후 생성된 토큰 값 | sgnWSY9uZ3c9lbkJltgiP4VdD5L+dM0+dmuv+R707vExQC5XjwjSCUOa/QumiTMWY8+aLvjFu ……. | 인증결과 수신한 authToken | Yes |
| timestamp | 타임스탬프 | 1335247243103 | TimeInMillis(Long)<br>밀리세컨드 타임스템프를 Long형으로 변환한 숫자<br>* 제공라이브러로 생성가능 | Yes |
| Target 데이터 예시 : authToken=sgnWSY9uZ3c9lbkJltgiP4VdD5L+dM0+dmuv+R707vExQC5XjwjSCUOa/iT…… | | | | |

Signature 생성방법은 [3.1 signature 생성] 참조

## 3.3.3. 승인API 결과(결제완료)

승인 요청후 결제결과(responseBody)를 받아 요청타입(format)에 따라서 파싱 후에
내부처리(DB저장 등) 하시기 바랍니다.

수신시 전송 필드명을 명확히하여 처리하시기 바랍니다. (필드명 대/소문자 구분)

승인에 실패하였을 경우 실패시 전달되는 데이터만 전송됩니다.

결제 수단에 따라 공통필드외 추가적으로 다른 데이터가 전송됩니다.

승인 결과 데이터 필드는 아래와 같습니다.

승인결과 데이터(공통)

| 필드명 | 한글명칭 | **Data Type** | 설명 | 크기 **(최대)** |
|---|---|---|---|---|
| tid | 거래번호 | String | 거래 번호 | 40 Byte |
| resultCode | 결과코드 | String | [0000 : 정상, 기타 : 실패]<br>승인결과코드 참조 | 10 Byte |
| resultMsg | 결과메세지 | String | 결과 메시지 | 100 Byte |
| EventCode | 이벤트코드 | String | 카드 할부 및 행사 적용 코드.<br>[별첨정보 참조] | 3 Byte |
| TotPrice | 거래금액 | String | 결제결과 금액 | 20 Byte |
| MOID | 주문번호 | String | 상점주문번호. 결제 요청시 "oid" 필드에 설정된값 | 12 Byte |
| payMethod | 지불수단 | String | 결제 방법 | 10 Byte |
| applNum | 승인번호 | String | 결제수단에 따리 미전송 | 16 Byte |
| applDate | 승인일자 | String | YYYYMMDD | 8 Byte |
| applTime | 승인시간 | String | hh24miss | 6 Byte |
| buyerEmail | 구매자Email | String | <예> “buyer@example.com” | 60 Byte |
| buyerTel | 구매자Mobile번호 | String | <예> “010-2000-1234” | 20 Byte |
| buyerName | 구매자명 | String | <예> “홍길동” | 30 Byte |
| flgEscrow | 에스크로여부 | String | 일반 : N, 에스크로 : Y<br>(신용카드,ISP,계좌이체,가상계좌에 한함 / 빌링 제외) | 1 byte |

결제수단에 따라 승인 결과가 추가로 수신됩니다. 데이터는 다음과 같습니다.

승인결과 데이터(신용카드)

| 필드명 | 한글명칭 | **Data Type** | 설명 | 크기 **(**최대**)** |
|---|---|---|---|---|
| CARD_Num | 신용카드번호. | String | 신용카드번호. | 16 Byte |
| CARD_Interest | 할부여부 | String | 카드 할부여부. (“1”이면 무이자할부) | 1 Byte |
| CARD_Quota | 카드 할부기간. | String | 카드 할부기간. | 2 Byte |
| CARD_Code | 카드사 코드. [별첨정보 참조] | String | 카드사 코드. [별첨정보 참조] | 2 Byte |
| CARD_PRTC_CODE | 부분취소 가능여부 | String | 부분취소 가능여부 (1:가능, 0:불가능) | 1 Byte |
| CARD_BankCode | 카드발급사 | String | 카드발급사(은행) 코드. [별첨정보 참조]<br>카드사 직발행 카드가 아닌 계열카드인 경우, 2자리 신용카드사 코드와 더불어 자세한 카드 정보를 나타냅니다(직발행 카드인 경우 “00”으로 반환됩니다).<br><예> CARD_Code가 “06”, CARD_BankCode가 “04”인 경우 –국민은행에서 발급한 국민카드 | 2 Byte |
| CARD_SrcCode | 간편(앱)결제 구분 | String | C : PAYCO<br>O : KAKAOPAY<br>L : LPAY<br>V : TOSSPAY<br>K : 국민앱카드<br>N : 네이버페이 | 1 Byte |
| CARD_Point | 카드포인트 사용여부 | String | “” : 카드 포인트 사용안함<br>“1” : 카드 포인트 사용 | 1 Byte |
| currency | 통화코드 | String | 달러결제 정보, 통화코드. | 3 Byte |
| OrgPrice | 달러 환전금액 | String | 해외카드 + 달러(USD) 결제 일 경우 환전금액<br>(국내카드로 달러 결제 시 환전금액으로 표기X) | 20 Byte |

승인결과 데이터(무통장)

| 필드명 | 한글명칭 | **Data Type** | 설명 | 크기 **(**최대**)** |
|---|---|---|---|---|
| VACT_Num | 입금계좌번호 | String | 무통장입금 가상계좌번호 | 20 Byte |
| VACT_BankCode | 입금은행코드 | String | → 별첨 **"A4** 은행코드**"** 참조 | 2 Byte |
| VACT_Name | 예금주명 | String | 예금주명 | 20 Byte |
| VACT_InputName | 송금자명 | String | 입금 시 고객명 | 20 Byte |
| VACT_Date | 송금 일자 | String | 송금 일자 | 8 Byte |
| VACT_Time | 송금 시각 | String | 송금 시각 | 6 Byte |
| vactBankName | 입금은행명 | String | 무통장 입금 은행명 | 20 Byte |

승인결과 데이터(계좌이체)

| 필드명 | 한글명칭 | **Data Type** | 설명 | 크기 **(**최대**)** |
|---|---|---|---|---|
| ACCT_BankCode | 은행코드 | String | 은행코드, [별첨정보 참조] | 2 Byte |

승인결과 데이터(현금영수증 – 계좌이체, 가상계좌, 네이버페이포인트 현금영수증 처리 시 )

| 필드명 | 한글명칭 | **Data Type** | 설명 | 크기 **(**최대**)** |
|---|---|---|---|---|
| CSHR_ResultMsg | 결과 메시지 | String | 현금영수증 처리 결과 메시지 | 384 Byte |
| CSHR_ResultCode | 발행 정상여부 | String | 220000(정상처리) | 10 Byte |
| CSHR_Type | 구분 | String | 0 = 소득공제 / 1 = 지출증빙 | 1 Byte |
| CSHR_SupplyPrice | 공급가 | String | 현금영수증 공급가 | 9 byte |
| CSHR_Tax | 부가세 | String | 현금영수증 부가세 | 9 byte |
| CSHR_ServicePrice | 봉사료 | String | 현금영수증 봉사료 | 9 byte |
| CSHR_ApplPrice | 총 합계금액 | String | 현금영수증 총 합계금액 | 9 byte |
| CSHR_ApplNum | 승인번호 | String | 현금영수증 승인번호<br>( 가상계좌 채번결과에서는 제외 ) | 9 Byte |

가상계좌 결제 결과로 전달되는 현금영수증 정보는 가상계좌 실 입금 시 발행될 예정 정보입니다.

승인결과 데이터(휴대폰결제)

| 필드명 | 한글명칭 | **Data Type** | 설명 | 크기 **(최대)** |
|---|---|---|---|---|
| HPP_Num | 휴대폰번호 | String | 휴대폰번호 | 14 Byte |
| payDevice | 결제장치 | String | PC | 6 Byte |
| HPP_BillKey | 휴대폰 빌키 | String | 휴대폰 빌링 사용시 빌키 발급 | 40 Byte |

승인결과 데이터(문화상품권)

| 필드명 | 한글명칭 | **Data Type** | 설명 | 크기 **(최대)** |
|---|---|---|---|---|
| CGFT_Cnt | 사용 핀 수 | String | 문화상품권 사용 핀 수 | 1 Byte |
| CGFT_ApplPrice | 문화상품권 승인금액 | String | 문화상품권 승인금액 | 12 Byte |
| CGFT_Num1 ~ CGFT_Num10 | 핀 번호1 부터 핀번호10 | String | 각각 문화상품권 핀 번호<br>가운데 10자리 마스킹 처리됨(1234**********0000) | 각각 18 Byte |
| CGFT_Price1 ~ CGFT_Price10 | 핀 결제금액1 부터 핀 결제금액10 | String | 각각 문화상품권 핀 결제금액 | 각각 12 Byte |

가맹점 설정에 따라 승인결과 형식(return content type)을 다양하게 수신하실 수 있습니다.

승인결과 형식은 다음과 같습니다.

리턴 형식별 승인결과 예시

| 유형 | 예 | **ContentType** |
|---|---|---|
| XML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><br><result><br><applDate>20221211</applDate><br><applNum>12858596</applNum><br><applPrice>50000</applPrice><br><applTime>135636</applTime> | text/xml |

| | | |
|---|---|---|
| | <buyerEmail>test@wpayments.co.kr</buyerEmail><br><buyerName>홍길동</buyerName><br><buyerTel>010-1111-1111</buyerTel><br><cardBankCode>81</cardBankCode><br><cardCode>17</cardCode><br><cardNoInterest>0</cardNoInterest><br><cardNum>532092000175</cardNum><br><cardQuota>0</cardQuota><br><clEvent/><br><currency>WON</currency><br><custEmail>test@wpayments.co.kr</custEmail><br><expire/><br><goodName>PRODUCT</goodName><br><gwCode>A</gwCode><br><memberNum/><br><mid> welcometst </mid><br><oid> welcometst_1418273735611</oid><br><parentEmail/><br><payDevice>PC</payDevice><br><payMethod>Card</payMethod><br><point>0</point><br><price>50000</price><br><prtcCode>0</prtcCode><br><purchaseCode/><br><resultCode>0000</resultCode><br><resultMsg>정상처리되었습니다.</resultMsg><br><terminalNum>0196282000</terminalNum><br><tid>StdpayCARDINIWelTest20221211135635953969</tid><br></result> | |
| JSON | {<br>"applDate": "20221211",<br>"applTime": "165006",<br>"payMethod": "VBank",<br>"price": "1004", | application/json |

| | | |
|---|---|---|
| | "resultCode": "0000",<br>"resultMsg": "정상처리되었습니다.",<br>"tid": "StdpayVBNKINIWelTest20221211165005394245",<br>…<br>…<br>} | |
| NVP | applDate=20221211&applTime=164631&buyerEmail=test@wpayments.co.kr&buyerName=홍길동&buyerTel=01020001234&currency=WON&custEmail=sample@wpayments.co.kr&goodName=PRODUCT&mid=welcometst&oid=welcometst_1361259979159&parentEmail=&payDevice=Mobile&payMethod=VBank&price=1004&resultCode=0000&resultMsg=정상처리되었습니다.&tid=StdpayVBNKINIWelTest20221211164630729304&vactBankCode=11&vactBankName=농협중앙회&vactDate=20130228&vactInputName=홍길동&vactName=웰컴페이먼츠&vactNum=01443364911441&vactTime=235900 | text/plain |

## 3.4. 에스크로 결제

웹 표준 결제는 에스크로 결제 및 구매 확인만 지원 합니다.

배송 등록, 결제 취소, 거절 확인는 PAYAPI 모듈로 진행 되므로 (배포본)PAYAPI 연동메뉴얼과 함께 참고하여 개발 진행 부탁드립니다.

가맹점에서 거래에 따라 일반 결제와 에스크로 결제의 구분 결제를 희망하시면 에스크로로 신규 또는 전환계약이 필요합니다. (단, 일부 호스팅 가맹점은 신 에스크로 설정에, 제한이 있을 수 있음)

에스크로 계약에 문의가 있거나 자세한 사항은 계약 담당자에게 문의하여 주시기 바랍니다.

사용 가능 지불수단 : 신용카드, 실시간 계좌이체, 무통장입금(가상계좌)

### 3.4.1. 에스크로 결제 요청 연동

일반 결제 요청에서 에스크로 결제여부 추가하면 에스크로 결제로 결제 진행
(에스크로 사용 설정된 MID에 한해서만 사용 가능한 옵션)

> 에스크로 서비스를 이용하시려면 결제요청페이지안에 **accepmethod** 의 **value** 를 **useescrow** 로 추가하셔야 합니다. 값을 추가하지 않을 경우 일반결제로 진행됩니다.
>
> 예) <input type=hidden name=acceptmethod
> value="SKIN(ORIGINAL):HPP(1):useescrow">

### 3.4.2. 에스크로 구매확인 연동

에스크로 스크립트 Import

- 실서버 (실 반영시 반드시 수정)

<script language="javascript" type="text/javascript" src="HTTPS://**stdpay.paywelcome.co.kr**/stdjs/INIStdPay_escrow_conf.js" charset="UTF-8"></script>

- 테스트 서버 연동(샘플로 제공 되는 테스트 **MID** 전용으로 상용 **MID**사용불가)

<script language="javascript" type="text/javascript" src="HTTPS://**tstdpay.paywelcome.co.kr**/stdjs/INIStdPay_escrow_conf.js" charset="UTF-8"></script>

에스크로 구매확인은 고객이 결제를 완료하고, 배송등록이 이뤄진 상태에서 설정가능하며, 구매자가 구매확정 또는 구매거절을 선택합니다.

매매보호 서비스에서 소비자의 구매확정은 반드시 필요한 기능입니다.

구매확인 요청 파라미터

| 필드명 | 한글명칭 | 예시<br>**[Data Type,** 밑줄은 기본값**]** | 설명 | 필수<br>여부 | 크기<br>**(**최대**)** |
|---|---|---|---|---|---|
| version | 버전 | [String]"1.0" | 전문 버전 | Yes | 20 Byte |
| mid | 상점아이디 | [String] "welcometst" | 제공된 mid<br>* 10자리 고정 | Yes<br>(위변조검증) | 10 Byte<br>Fixed |
| tid | 거래번호 | [String]<br>welcometst_1335233672723 | 승인 성공시 응답 받은 거래번호 | Yes | 40 Byte |
| currency | 통화 | [String] "WON"<br>[WON:한화,USD:달러] | * USD는 카드 결제만 가능(ISP는 결제안됨) | Yes | 3 Byte |
| timestamp | 시간변환 | [Number] 1335233672723 | TimeInMillis(Long형)<br>→ 제공라이브러로 생성가능(샘플소스참조) | Yes<br>(위변조검증) | 20 Byte |
| mkey | 암호화키 | [String]<br>“3a9503069192f207491d4b19bd743fc249a761ed94246c8c42fed06c3cd15a33” | signkey에 대한 검증값 | Yes | N/A |
| charset | 인코딩 | [String] ”UTF-8”<br>[UTF-8, EUC-KR] | 결과 수신 charset | No | N/A |
| payViewType | 결체창<br>표시방법 | [String] default = ovelay<br>overlay | 결제 호출 방식을 결정 | No | N/A |
| returnUrl | 응답 URL | [String]<br>HTTPS://www.exsample.com/inipaysmart/StdPayReturn.jsp | 구매확인 또는 거절 후 결과 전문을 받기 위한 URL | Yes | N/A |
| closeUrl | 결제창<br>닫기처리<br>URL | [String]<br>HTTPS://www.exsample.com/inipaysmart/close.jsp | 결제 창을 닫기위한 URL | No | N/A |
| popupUrl | 팝업처리<br>URL | [String]<br>HTTPS://www.exsample.com/inipaysmart/popup.jsp | 결체창 팝업 진행시 사용 하는 URL<br>(비권장) | No | N/A |

구매확인 요청 파라미터

| 필드명 | 한글명칭 |
|---|---|
| ResultCode | 처리결과 코드. |
| ResultMsg | 처리결과 내용. 상세코드표시. |
| CNF_Date | 구매확정일 경우, 처리 일자. 형식은 YYYYMMDD |
| CNF_Time | 구매확정일 경우, 처리 시각. 형식은 hhmmss |

| | |
|---|---|
| DNY_Date | 구매거절일 경우, 처리 일자. 형식은 YYYYMMDD |
| DNY_Time | 구매거절일 경우, 처리 시각. 형식은 hhmmss |

### **3.4.3.** 에스크로 상태변경 노티 수신

에스크로 주요 시점(예>구매자가 구매결정을 완료 등)에 가맹점 측으로 해당 내역을 통보해주는 기능입니다. 상점 측에서는 정상수신 여부를 응답(NOTI CONFIRM)하여야합니다.

해당 기능을 이용하려면 계약 담당자를 통해, 수신 받을 상점 측 URL을 등록하셔야 합니다.

지불수단별, 승인요청 시점의 주문번호를 기준으로 응답하며, 배송등록 시점에 사용되는 주문번호와 동일하게 설정을 권장합니다.

거래금액은 에스크로 상태에 따라 거래취소 시에는 취소금액, 그 외는 승인금액입니다.

원거래TID는 부분취소거래만 설정됩니다.

[허용 필요 IP]

| 구분 | **IP** |
|---|---|
| 테스트 | 118.130.130.26 / 118.130.130.27 |
| 운영 | 118.129.171.152 / 118.129.171.153 / 118.1229.171.138 |

[공통 HTTPS 통신 규약]

- 프로토콜 : HTTP / HTTPS
- 포트번호 : 80 / 443
- HTTP Method : POST
- CHARSET : EUC-KR

[공통 HTTPS Request Header]

- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=euc-kr

노티발송 웰컴페이먼츠 > 가맹점

| 필드명 | 필드명 | 부 가 설 명 및 주 의 사 항 | 크 기 |
|---|---|---|---|
| id_merchant | 상점아이디 | P_MID로 전달한 값 | Char(10) |
| no_oid | 주문번호 | 가맹점주문번호 | Char(40) |
| no_tid | 거래번호 | 승인시 전달된 TID | Char(40) |
| cl_status | 에스크로 상태 | 배송등록(2), 구매확인(3), 자동구매확인(31),<br>강제구매확인(32), 구매거절(4), 거래취소(8),<br>거절확인(10) | Char(2) |
| dt_req | 요청일자 | YYYYMMDDhhmmss | Char(14) |
| cl_paymethod | 결제수단 | 신용카드(0), ISP(1), 계좌이체(16), 가상계좌(17) | Char(2) |
| msg_deny | 구매거절사유 | | Char(256) |
| price | 거래금액 | | Char(12) |
| tid_org | 원거래 거래번호 | 부분취소시 원거래 거래번호 | Char(40) |

노티응답 가맹점 > 웰컴페이먼츠

| 파라미터 | 설명 | 비고 | 크 기 |
|---|---|---|---|
| cd_rslt | 결과코드 | 0000:정상처리, 9999:처리실패 | Char(4) |
| msg_rslt | 결과메세지 | 처리실패시 상세 오류 메세지 | Char(1000) |

## 3.5. 가상계좌 입금통보 (노티 수신) 사용 방법

상점 입금통보 수신 페이지는 고객이 가상계좌이체 서비스를 사용하여 가상계좌를 발급받은 후 무통장 입금을 하였을 때, 은행으로부터 통보된 입금결과를 상점으로 전송해 주기 위해 상점 측에 필요한 페이지입니다.
고객이 보는 결제 화면과는 무관하며, HTTP/HTTPS 모두 지원합니다.

[허용 필요 IP]

| 구분 | IP |
|---|---|
| 테스트 | 118.130.130.26 / 118.130.130.27 |
| 운영 | 118.129.171.152 / 118.129.171.153 / 118.1229.171.138 |

[공통 HTTPS 통신 규약]

- 프로토콜 : HTTP / HTTPS
- 포트번호 : 80 / 443
- HTTP Method : POST
- CHARSET : EUC-KR

[공통 HTTPS Request Header]

- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=euc-kr

### 3.5.1. 노티를 받을 때 전달되는 파라미터

이체결과 파라미터

| 필드명 | 설명 | 크기 |
|---|---|---|
| no_tid | 가상계좌 입금 시 거래번호 | VARCHAR(40) |
| no_req_tid | 가상계좌 채번 시 거래번호 | VARCHAR(40) |
| no_oid | 상점 주문번호 | VARCHAR(40) |
| cd_bank | 계좌를 발급한 은행 코드(왼쪽여백 “0”으로 패딩) – 별첨 은행(증권사) 코드 참고 | VARCHAR(8) |
| cd_deal | 거래 취급 기관 코드 (실제 입금 은행) (왼쪽여백 “0”으로 패딩) – 별첨 은행(증권사) 코드 참고 | VARCHAR(8) |
| dt_trans | 금융기관발생 거래일자(YYYYmmdd) | VARCHAR(8) |

| | | |
|---|---|---|
| tm_trans | 금융기관발생 거래 시각(HHmmss) | VARCHAR(6) |
| no_vacct | 계좌번호 | VARCHAR(20) |
| amt_input | 입금금액(왼쪽여백 “0”으로 패딩) | VARCHAR(13) |
| flg_close | 마감구분 (0:당일마감전, 1:당일마감후) | CHAR(1) |
| cl_close | 마감구분코드 (0:당일마감전, 1:당일마감후) | CHAR(1) |
| type_msg | 거래구분 (0200:정상, 0400:취소) | VARCHAR(4) |
| nm_inputbank | 입금은행명 | VARCHAR(10) |
| nm_input | 입금자명 | VARCHAR(20) |
| dt_inputstd | 입금기준일자(YYYYmmdd) | VARCHAR(8) |
| dt_calculstd | 정산기준일자(YYYYmmdd) | VARCHAR(8) |
| dt_transbase | 거래기준일자(YYYYmmdd) | VARCHAR(8) |
| cl_trans | 거래구분코드(1100: 입금통보) | VARCHAR(4) |
| cl_kor | 한글구분코드(2 : 한글) | CHAR(1) |
| dt_cshr | 현금영수증 발급일자(YYYYmmdd) – 현급영수증 발급시에만 전달 | VARCHAR(8) |
| tm_cshr | 현금영수증 발급시간(HHmmss) – 현급영수증 발급시에만 전달 | VARCHAR(6) |
| no_cshr_appl | 현금영수증 발급번호 – 현급영수증 발급시에만 전달 | VARCHAR(9) |
| no_cshr_tid | 현금영수증 발급TID – 현급영수증 발급시에만 전달 | VARCHAR(40) |

### 3.5.2. 주의사항

리턴메세지를 반드시 적용해주셔야 합니다.

상점 데이터베이스 등록 성공 유무에 따라서, 성공시에는 “OK” 문자열만 응답되어야 합니다.

**ASP : response.write “OK”**

**JSP : out.print(“OK”);**

**PHP : echo “OK”;**

로그를 반드시 작성해주시기 바랍니다.

로그는 문제 발생시 웰컴페이먼츠와 데이터를 확인할 수 있는 근거 데이터이므로

반드시 적용해주시기 바랍니다.

### 3.5.3. 입금정보 수신 실패 사유 확인

채번된 가상계좌로 정상 입금되었는지 확인

상점관리자 > 거래내역 > 가상계좌 > 입금결과 조회

입금결과 조회 내역에서 정상조회되며, 입금TID가 생성된 경우

가상계좌 > 입금통보 재전송 메뉴에서 가상계좌 번호 조회

1 상점으로부터 성공 응답받기 실패

가맹점 노티수신페이지에서 입금통보 노티 수신 후 “OK”를 응답해야하나,

OK가 아닌 다른 응답을 한 경우 입니다.

가맹점 노티수신페이지에서 OK응답을 하지 않거니 HTTP 500 에러 또는 404 에러 등으로 인해 정상 응답하지 못한 경우 등 10회까지 노티가 재전송 됩니다.

(OK 응답을 하지 않아도 가상계좌 거래건이 취소되지는 않습니다.)

노티수신페이지에서 정상응답하지 못한 사유는 가맹점 내부적으로 확인이 필요합니다.

* 가맹점 노티수신페이지 세팅

PC 가상계좌 : 상점관리자 > 거래내역 > 가상계좌 > 입금통보방식 선택 > “URL 수신사용” 설정 및 URL 세팅

모바일 가상계좌 : 모바일 결제요청 데이터 내 P_NOTI_URL 세팅

2 통보전문구문오류

통보전문 방식이 선택되지 않은 경우 발생됩니다.

상점관리자 > 상점정보 > 계약정보 > 결제수단정보 > 가상계좌 내 통보전문 : “URL 수신사용(일반)” 으로 설정

3 상점서버정보 없음 (IP,PORT,전문구분)

통보전문 방식을 “수신모듈사용” 으로 설정 후 입금내역통보 IP/PORT 가 세팅되지 않은 경우 발생됩니다.

통보전문 방식을 “URL 수신사용” 으로 설정하시고 입금통보 URL을 세팅바랍니다.

상점관리자 > 상점정보 > 계약정보 > 결제수단정보 > 가상계좌 내 통보전문 : “URL 수신사용(일반)” 으로 설정 및 가맹점 노티수신 URL 세팅

### 3.5.4. 가상계좌 입금통보 테스트

테스트 서버에서 진행한 가상계좌 입금통보 확인을 웰컴페이먼츠 홈페이지에서 조회 가능

웰컴페이먼츠 홈페이지(https://www.welcomepayments.co.kr ) > 고객센터 > 입금통보테스트

테스트 결제창에서 가상계좌 결제방식으로 결제 진행 후 해당내역 확인 가능

1 결제창 연동 후 mid는 welcometst로 가상계좌 번호를 채번

2 채번이 완료되면 웰컴페이먼츠 홈페이지의 입금통보테스트 화면에서 채번 플랫폼 선택 후 은행코드, 계좌번호, 금액, 가상계좌 입금정보를 받을 URL을 입력합니다.

3 채번 정보를 입력 후 입금통보 버튼을 누를시 결과 메시지가 생성됩니다.
이때의 결과 메시지는 입금통보 테스트가 성공했는지를 보여주는 것이며 실제 거래와는 무관합니다.

4 서버에 로그가 정상적으로 생성되었는지 확인합니다.

5 DB에 정상적으로 데이터가 들어왔는지 확인합니다.

결과메시지 예시

{“tid”:”INIpayVBNKtest00101020050201152330736424”,”noOid”:”mall_use_orer_id”,
”buyerNm”:”홍길동”,”goodsNm”:”축구공”}

성공 메시지가 나오면 상점으로 socket 송신을 완료한 상태입니다.

상점 내 수신 로그 및 DB상태를 확인하세요.

## 3.6. 웹표준 결제 취소

웹표준 결제는 거래 취소 기능을 지원하지 않습니다.

따라서, 결제 취소는 별도의 PayAPI 서비스 연동하시어 취소기능을 활용하셔야 합니다.

자세한 문의사항은 당사 기술지원팀으로 문의 바랍니다.

기술지원 문의 : (mainpg_support@welcomepayments.co.kr)

# 4. 별첨

## A.1 결제 요청 지불수단코드(gopaymethod 옵션)

| 지불수단 이름 | 키워드 |
|---|---|
| 신용카드(전체) | Card |
| 신용카드(안심결제) | ACard |
| 신용카드(ISP) | VCard |
| 신용카드(간편결제) | EasyPay |
| 휴대폰결제 | HPP |
| 계좌이체 | DirectBank |
| 가상계좌 | VBank |
| 문화상품권 | CGFT |
| 전체 지불수단 | (미 입력시 전체 지불수단 표시됨) |

## A.2 승인결과 지불수단코드(paymethod)

| 지불수단 이름 | 키워드 |
|---|---|
| 신용카드(ISP) | VCard |
| 신용카드(안심클릭) | Card |
| 실시간계좌이체(K계좌이체) | DirectBank |
| 무통장입금(가상계좌) | VBank |
| 휴대폰 | HPP |
| 빌키 | Auth |
| 문화상품권 | CGFT |

## A.3 승인결과 카드사코드

| 코드 | 카드사 이름 | 코드 | 카드사 이름 |
|---|---|---|---|
| 03 | 롯데 | 21 | 해외 VISA |
| 04 | 현대 | 22 | 해외 마스터 |
| 06 | 국민 | 23 | 해외 JCB |
| 11 | BC | 24 | 해외 아멕스 |
| 12 | 삼성 | 25 | 해외 다이너스 |
| 14 | 신한 | 26 | 유니온페이 |
| 16 | NH | 44 | 우리 |
| 17 | 하나 | | |

## A.4 결제요청 카드사코드(결제창 연동 옵션)

| 코드 | 카드사 이름 | 직접호출 구분 | 코드 | 카드사 이름 | 직접호출 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 롯데 | onlyacard | 41 | NH | onlyacard |
| 04 | 현대 | onlyacard | 43 | 씨티 | onlyacard |
| 06 | 국민 | onlyvcard | 44 | 우리 | onlyacard |
| 11 | BC | onlyvcard | 48 | 신협체크 | onlyvcard |
| 12 | 삼성 | onlyacard | 51 | 수협 | onlyvcard |
| 14 | 신한 | onlyacard | 52 | 제주 | onlyvcard |
| 21 | 해외 VISA | 없음 | 54 | MG새마을금고체크 | onlyvcard |
| 22 | 해외 마스터 | 없음 | 55 | 케이뱅크 | onlyvcard |
| 23 | 해외 JCB | 없음 | 56 | 카카오뱅크 | onlyvcard |
| 26 | 유니온페이 | 없음 | 57 | 토스뱅크 | onlyacard |
| 32 | 광주 | onlyvcard | 71 | 우체국체크 | onlyvcard |
| 33 | 전북 | onlyvcard | 81 | 하나BC | onlyvcard |
| 34 | 하나 | onlyacard | 95 | 저축은행체크 | onlyvcard |
| 35 | KDB산업 | onlyvcard | | | |

## A.5 카드 발급사코드

| 코드 | 카드사 이름 | 코드 | 카드사 이름 |
|---|---|---|---|
| 04 | 국민 | 35 | 제주 |
| 05 | 하나(구 외환) | 37 | 전북 |
| 07 | 수협 | 53 | 씨티 |
| 11 | 농협 | 81 | 하나 |
| 20 | 우리 | 87 | 씨티 |
| 26 | 신한 | 93 | 네이버페이포인트 |
| 27 | 씨티 | 95 | 토스머니 |
| 31 | 대구 | 97 | 카카오머니 |
| 34 | 광주 | 98 | 페이코포인트 |

## A.6 은행(증권사) 코드

| 코드 | 은행 이름 | 코드 | 증권사 이름 |
|---|---|---|---|
| 02 | KDB산업은행 | D1 | 유안타증권 |
| 03 | 기업은행 | D2 | KB증권 |
| 04 | 국민은행 | D4 | 한국투자증권 |
| 07 | 수협은행 | D5 | NH투자증권 |
| 11 | NH농협은행 | D6 | 하이투자증권 |
| 12 | 지역농축협 | D7 | 현대차증권 |
| 20 | 우리은행 | D8 | SK증권 |
| 23 | SC제일은행 | D9 | 대신증권 |
| 27 | 한국씨티은행 | DA | 하나증권 |
| 31 | 대구은행 | DB | 신한투자증권 |
| 32 | 부산은행 | DC | DB금융투자 |
| 34 | 광주은행 | DD | 유진투자증권 |
| 35 | 제주은행 | DE | 메리츠증권 |
| 37 | 전북은행 | DF | 신영증권 |
| 39 | 경남은행 | DG | 미래에셋증권 |

| 코드 | 은행 이름 | 코드 | 증권사 이름 |
|---|---|---|---|
| 45 | 새마을금고 | DH | 삼성증권 |
| 48 | 신협 | DM | 한화투자증권 |
| 64 | 산림조합중앙회 | 50 | 저축은행 |
| 71 | 우체국 | | |
| 81 | 하나은행 | | |
| 88 | 신한은행 | | |
| 89 | 케이뱅크 | | |
| 90 | 카카오뱅크 | | |
| 92 | 토스뱅크 | | |

## A.7 신용카드 간편결제 코드

| 코드 | 간편결제 이름 | 코드 | 간편결제 이름 |
|---|---|---|---|
| kakaopay | 카카오페이 | lpay | 엘페이 |
| payco | 페이코 | tosspay | 토스페이 |
| naverpay | 네이버페이 | | |

## A.8 카드 이벤트 적용 코드

| 코드 | 설명 |
|---|---|
| 1 | 당사&카드사부담 일반 무이자 할부 이벤트 |
| 12 | 카드사부담 일반 무이자 + 상점 일반 할인 이벤트 |
| 14 | 카드사부담 일반 무이자 + 카드번호별 할인 이벤트 |
| 24 | 카드사부담 일반 무이자 + 카드 Prefix별 할인 이벤트 |
| A1 | 상점부담 일반 무이자 할부 이벤트 |
| A2 | 상점 일반 할인 이벤트 |
| A3 | 상점 무이자 + 상점 일반 할인 이벤트 |
| A4 | 상점 무이자 + 카드번호별 할인 이벤트 |
| A5 | 카드번호별 할인 이벤트 |
| B4 | 상점 무이자 + 카드 Prefix별 할인 이벤트 |
| B5 | 카드 Prefix별 할인 이벤트 |
| C0 | 당사&카드사부담 특별 무이자 할부 이벤트 |

| 코드 | 설명 |
|---|---|
| C1 | 상점부담 특별 무이자 할부 이벤트 |

## A.9 인증 결과코드

해당 코드는 참조용으로, 모든 에러코드에 대한 명시되 있지 않으며, 언제든이 변경될 수 있습니다.

* 소스에 코딩하지 마시기 바랍니다.

| 구분 | 결과코드 | 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인증성공 | 0000 | 성공 | 정상적으로 결제창을 통해 인증이 완료된 경우(승인요청 가능) |
| 인증실패<br>기타 | V000 ~ V099 | 결제 요청 실패 | 필수 파라미터 누락, 규칙에 맞지 않는 파라미터, 주문번호 중복 등 |
| | V100 ~ V199 | 결제창 표시 실패 | 표시가능 결제수단 없음 등 |
| | V200 ~ V299 | 인증완료후 실패 | 인증완료후 가맹점 인증결과 전송중 실패 등 |
| | V800 ~ V899 | 결제 종료 | 사용자 취소, 결제 요청 시간 초과, 위변조 시 등 |
| | R900 ~ V999 | 기타 | 예상치 못한 실패 등 |

## A.10 승인 결과코드

해당 코드는 참조용으로, 모든 에러코드에 대한 명시되 있지 않으며, 언제든이 변경될 수 있습니다.

* 소스에 코딩하지 마시기 바랍니다.

| 구분 | 결과코드 | 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 승인성공 | 0000 | | 정상적으로 승인이 완료된 경우 |
| 승인 요청전<br>실패 | R100 ~ R199 | 승인 요청 실패 | 필수 파라미터 누락, 규칙에 맞지 않는 파라미터 등 |
| | R200 ~ R299 | 승인 처리 불가<br>실패 | 재승인 요청 등 |
| | R300 ~ R399 | 승인 처리중 실패 | 내부 장애 등 |
| | R900 ~ R999 | 기타 | 예상치 못한 실패 |

## A.11 카드결제 직접호출

카드 결제 직접호출을 원하실 경우 해당 옵션을 설정하시기 바랍니다.

이 외 정보는 상기 본 매뉴얼과 동일합니다.

| 필드명 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| gopaymethod<br>(택1) | onlyacard | 안심결제 결제창 |
| | onlyvcard | ISP 결제창 |
| acceptmethod | cardonly | 옵션추가 |

| | | |
|---|---|---|
| d_card | [String] | 직접호출 할 카드사 코드 → 별첨 “A.4 카드사코드” 참조 |
| d_quota | [String] | 직접호출 할부 설정, 필수 입력, “00” 일시불도 필수 입력, “02” 2개월.. |

* 예시)

<input type=”hidden” name=”gopaymethod” value=”**onlyacard**”>

<input type=”hidden” name=”acceptmethod” value=”**cardonly**”>

<input type=”hidden” name=”d_card” value=”**01**”>

<input type=”hidden” name=”d_quota” value=”**00**”>

## A.12 간편결제 직접호출

간편결제 직접호출을 원하실 경우 해당 옵션을 설정하시기 바랍니다.
간편결제 직접호출 연동 시, 웰컴페이먼츠 계약담당자와 사전 협의가 이루어져야 합니다.(별도 사용 설정 필요)
간편 결제 직접 호출 연동 시, 전자금융거래 이용약관은 가맹점 페이지에서 동의 받아주셔야 합니다.
이 외 정보는 상기 본 매뉴얼과 동일합니다.

| 필드명 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| gopaymethod (간편결제 택1) | onlykakaopay | 카카오페이 결제창 |
| | onlylpay | 엘페이 결제창 |
| | onlypayco | 페이코 결제창 |
| | onlytosspay | 토스페이 결제창 |
| | onlynaverpay | 네이버페이 결제창 |
| acceptmethod | cardonly | 옵션추가 |

* 예시)

<input type=”hidden” name=”gopaymethod” value=”**onlykakaopay**”>

<input type=”hidden” name=”acceptmethod” value=”**cardonly**”>

## A.13 PHP 연동시 SSL 통신 오류 조치

php 5.6 이상 버전에서 인증서를 확인하는 옵션인 verify_peer 의 값이 flase => true로 변경이 되었습니다. 때문에 서버의 PHP버전이 5.6이상이고 외부로 HTTPS 통신시 아래와 같은 에러 메시지가 발생할 수 있습니다.

```
Warning: fsockopen(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL
routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed in
```

조치1) 외부에서 사용하는 인증서의 ROOT CA 가 서버내 ca-certificates 파일내에 없는것이므로
서버의 ca-certificates를 업데이트 진행
* 리눅스 : yum update ca-certificates

조치2) 인증서 업데이트로 조치가 안된다면 php 소스 수정이 필요하다

샘플소스 libs폴더> HttpClient.php 파일의 fsockopen 을 아래와 같이 stream_socket_client 으로 대체

```
//if (!$this->sock = @fsockopen($this->ssl.$this->host, $this->port, $errno, $errstr, CONNECT_TIMEOUT))
{
$context = stream_context_create();
$result = stream_context_set_option($context, 'ssl', 'verify_peer', false);
$result = stream_context_set_option($context, 'ssl', 'verify_host', false);
if (!$this->sock = stream_socket_client($this->ssl.$this->host.':'.$this->port, $errno, $errstr,
CONNECT_TIMEOUT, STREAM_CLIENT_CONNECT, $context)) {
```

## A.14 가상계좌 NONE UI 방식 호출

가상계좌 NONE UI 호출을 원하실 경우 해당 옵션을 설정하시기 바랍니다.
가상계좌 NONE UI 호출 방식 사용 시, 웰컴페이먼츠 계약담당자와 사전 협의가 이루어져야 합니다.
가상계좌 NONE UI 호출 방식 사용 시, 전자금융거래 이용약관은 가맹점 페이지에서 동의 받아주셔야 합니다.
이 외 정보는 상기 본 매뉴얼과 동일합니다.

| 필드명 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
| gopaymethod (택1) | onlyvbanknone | 가상계좌의 결제창없이 연동 |
| acceptmethod | va_bankcd(은행코드) | 가상계좌 채번에 필요한 은행코드 은행(코드값은 은행 코드 표 참고) |
| | va_receipt(발급옵션) | va_receipt(1) : 소득공제용<br>va_receipt(2) : 지출증빙용 |
| INIregno | | 현금영수증 발급을 위한 신분인식번호 입력<br>(미입력시 자진 발급 처리)<br>소득공제용 : 주민등록번호, 카드번호, 휴대폰 번호<br>지출증빙용 : 사업자번호 |

* 그 외 옵션은 기존 가상계좌 추가 필드와 동일

* 예시)

<input type=”hidden” name=”gopaymethod” value=”onlyvbanknone”>

<input type=”hidden” name=”acceptmethod” value=”va_bankcd(50):va_receipt(1)”>