

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
2020-21

Οργάνωση Υπολογιστών (II)

(κύρια και κρυφή μνήμη)


<http://mixstef.github.io/courses/csintro/>

Μ.Στεφανιδάκης



Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα

- Εισαγωγή

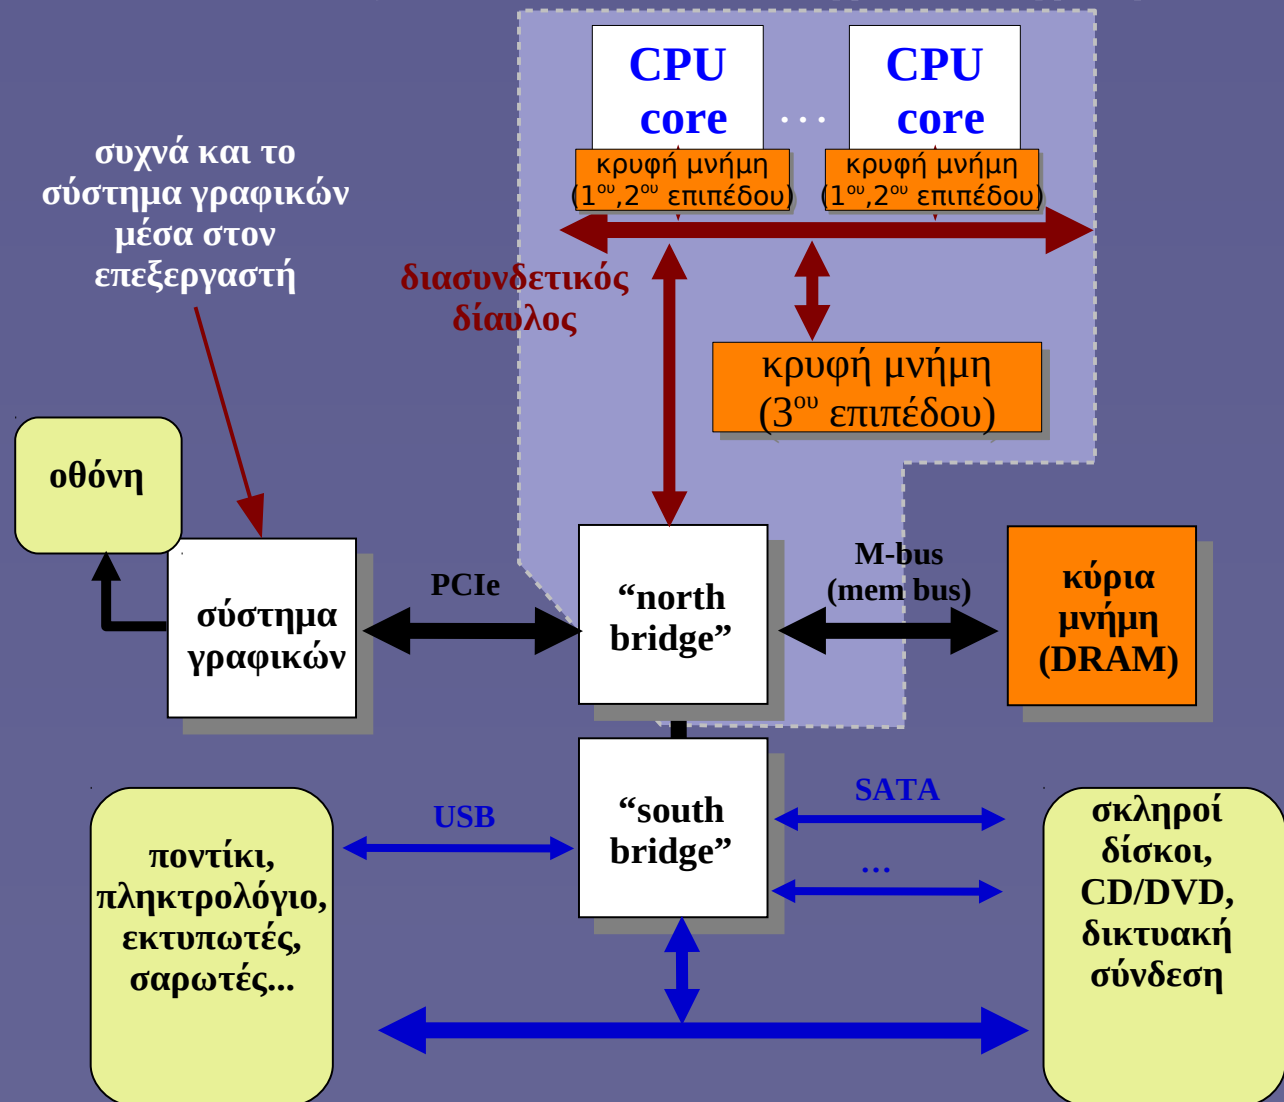


Η μνήμη

- Εισαγωγή
- Μνήμη

- Βασικό τμήμα του υπολογιστή
 - Αποθήκευση εντολών και δεδομένων
- Διαδοχικές θέσεις αποθήκευσης
 - Σε κάθε θέση αποθηκεύεται μια ποσότητα των n bits (εύρος, συνήθως 1 byte)
 - Σε κάθε θέση αντιστοιχεί μία μοναδική διεύθυνση (address)
 - μη προσημασμένος δυαδικός αριθμός
 - με m bits επιλέγουμε μεταξύ 2^m διευθύνσεων
 - Χώρος διευθύνσεων μνήμης: $0 \dots 2^m - 1$
 - Συνολική χωρητικότητα μνήμης:
 - $2^m \times n$ bits
- Πρόκειται για μια ιεραρχία υποσυστημάτων
 - Κρυφές μνήμες (caches), κύρια μνήμη

Μοντέλο λειτουργίας μνήμης

- Εισαγωγή
- Μνήμη

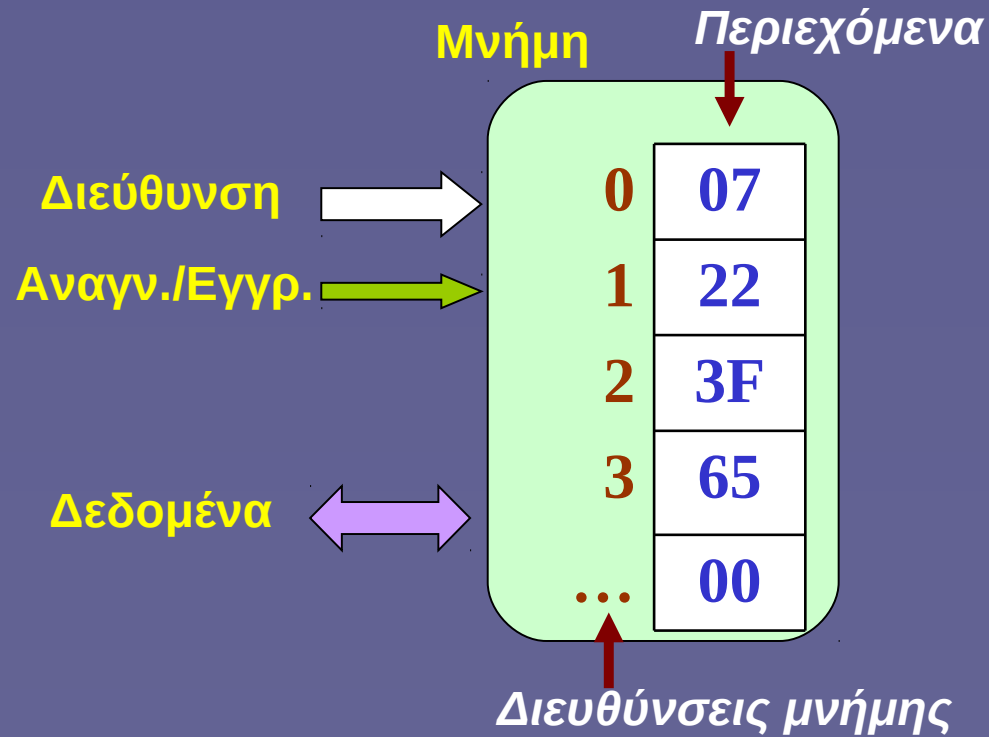


Ανάγνωση από μνήμη

- Εισαγωγή
- Μνήμη




Ακόμα κι αν μπορούμε να διαβάσουμε ή γράψουμε μεμονωμένα bytes, η φυσική επικοινωνία με τη μνήμη γίνεται σε «λέξεις» (πολλαπλά bytes)

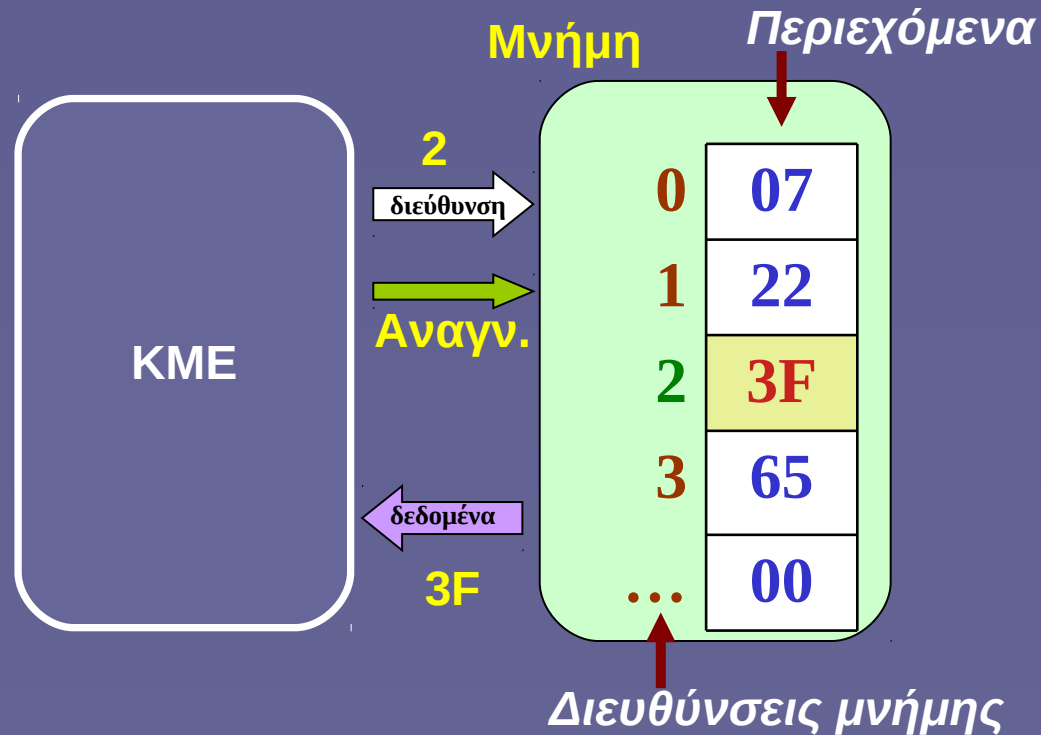


Εγγραφή στη μνήμη

- Εισαγωγή
- Μνήμη

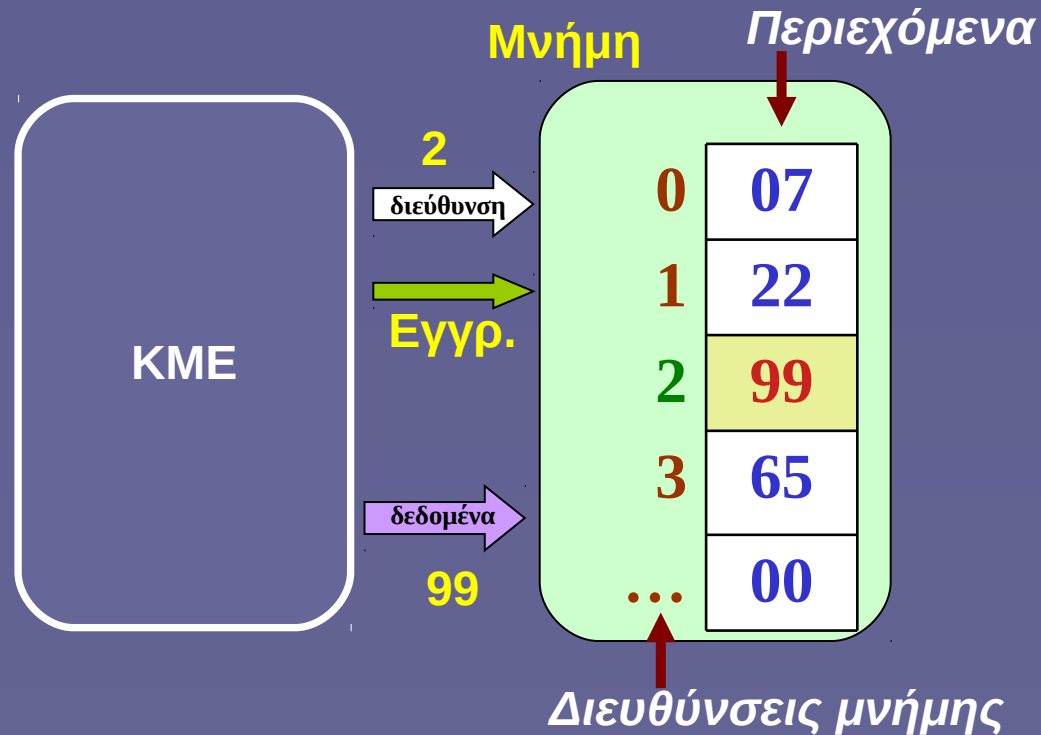

Sneak Preview: Εικονική μνήμη

- Εισαγωγή
- KME

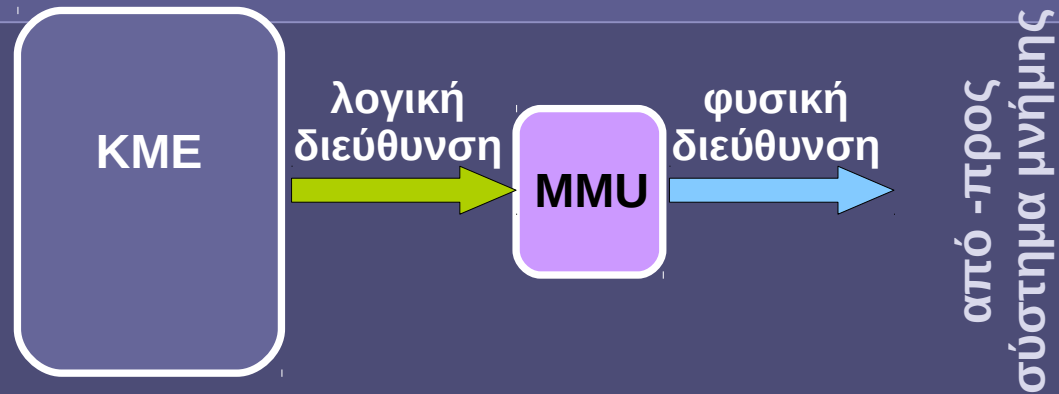

- Κάθε πρόγραμμα βλέπει **λογικές** διευθύνσεις μνήμης
 - Από το 0 έως τη μέγιστη που υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα
- Μετάφραση σε **φυσικές** διευθύνσεις μνήμης
 - Από το σύστημα διαχείρισης μνήμης (memory management unit – MMU) που συνοδεύει κάθε KME
- **Εικονική Μνήμη (virtual memory)**
 - Θα την δούμε σε μεγαλύτερο εξάμηνο

Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας μνήμης

- Εισαγωγή
- Μνήμη



Προσοχή!
Μόνο η
χωρητικότητα της
μνήμης μετράται
σε δυνάμεις του 2!

- 1 Byte = 8 bits
- 1 KiloByte (KB) = 2^{10} Bytes
 - 1.024 Bytes
- 1 MegaByte (MB) = 2^{10} KB = 2^{20} Bytes
 - 1.048.576 Bytes
- 1 GigaByte (GB) = 2^{10} MB = 2^{20} KB = 2^{30} bytes
 - 1.073.741.824 Bytes
- Κλπ...

Τεχνολογίες μνημών

- Εισαγωγή
- Μνήμη



“κελί” (cell):
ο χώρος
αποθήκευσης ενός
bit.

DRAM: 1
τρανζίστορ/κελί

SRAM: 6
τρανζίστορ/κελί


- Μνήμη “τυχαίας προσπέλασης”
 - Random Access Memory (RAM)
 - Ανάγνωση-Εγγραφή
 - Στατική (**SRAM**) και δυναμική (**DRAM**)
 - Διαφορετική μέθοδος υλοποίησης “κελιών” (cells) μνήμης
 - **SRAM**: πολύ γρήγορη – μικρότερη ολοκλήρωση (χρήση: κρυφή μνήμη)
 - **DRAM**: αργότερη – μεγάλη ολοκλήρωση (χρήση: κύρια μνήμη)
 - Απαιτείται περιοδική ανανέωση των δεδομένων κάθε 16 έως 128 ms (DRAM refresh)
 - Και στις δύο χάνονται τα δεδομένα με τη διακοπή της τροφοδοσίας

Τεχνολογίες μνημών

- Εισαγωγή
- Μνήμη

- Μνήμες μόνιμης αποθήκευσης
 - Διατήρηση δεδομένων χωρίς τροφοδοσία
- Μόνο για ανάγνωση
 - Read Only Memory (ROM)
 - Ακολουθεί το κλασσικό μοντέλο μνήμης
 - Αποθήκευση κώδικα αρχικοποίησης υπολογιστή
- Αργή ανάγνωση-εγγραφή αλλά μαζική αποθήκευση
 - FLASH
 - Μοιάζει με δίσκο αποθήκευσης κι όχι με το κλασσικό μοντέλο μνήμης
 - Ανάγνωση-εγγραφή μπλοκ δεδομένων

Παράδειγμα: οργάνωση μνήμης DRAM

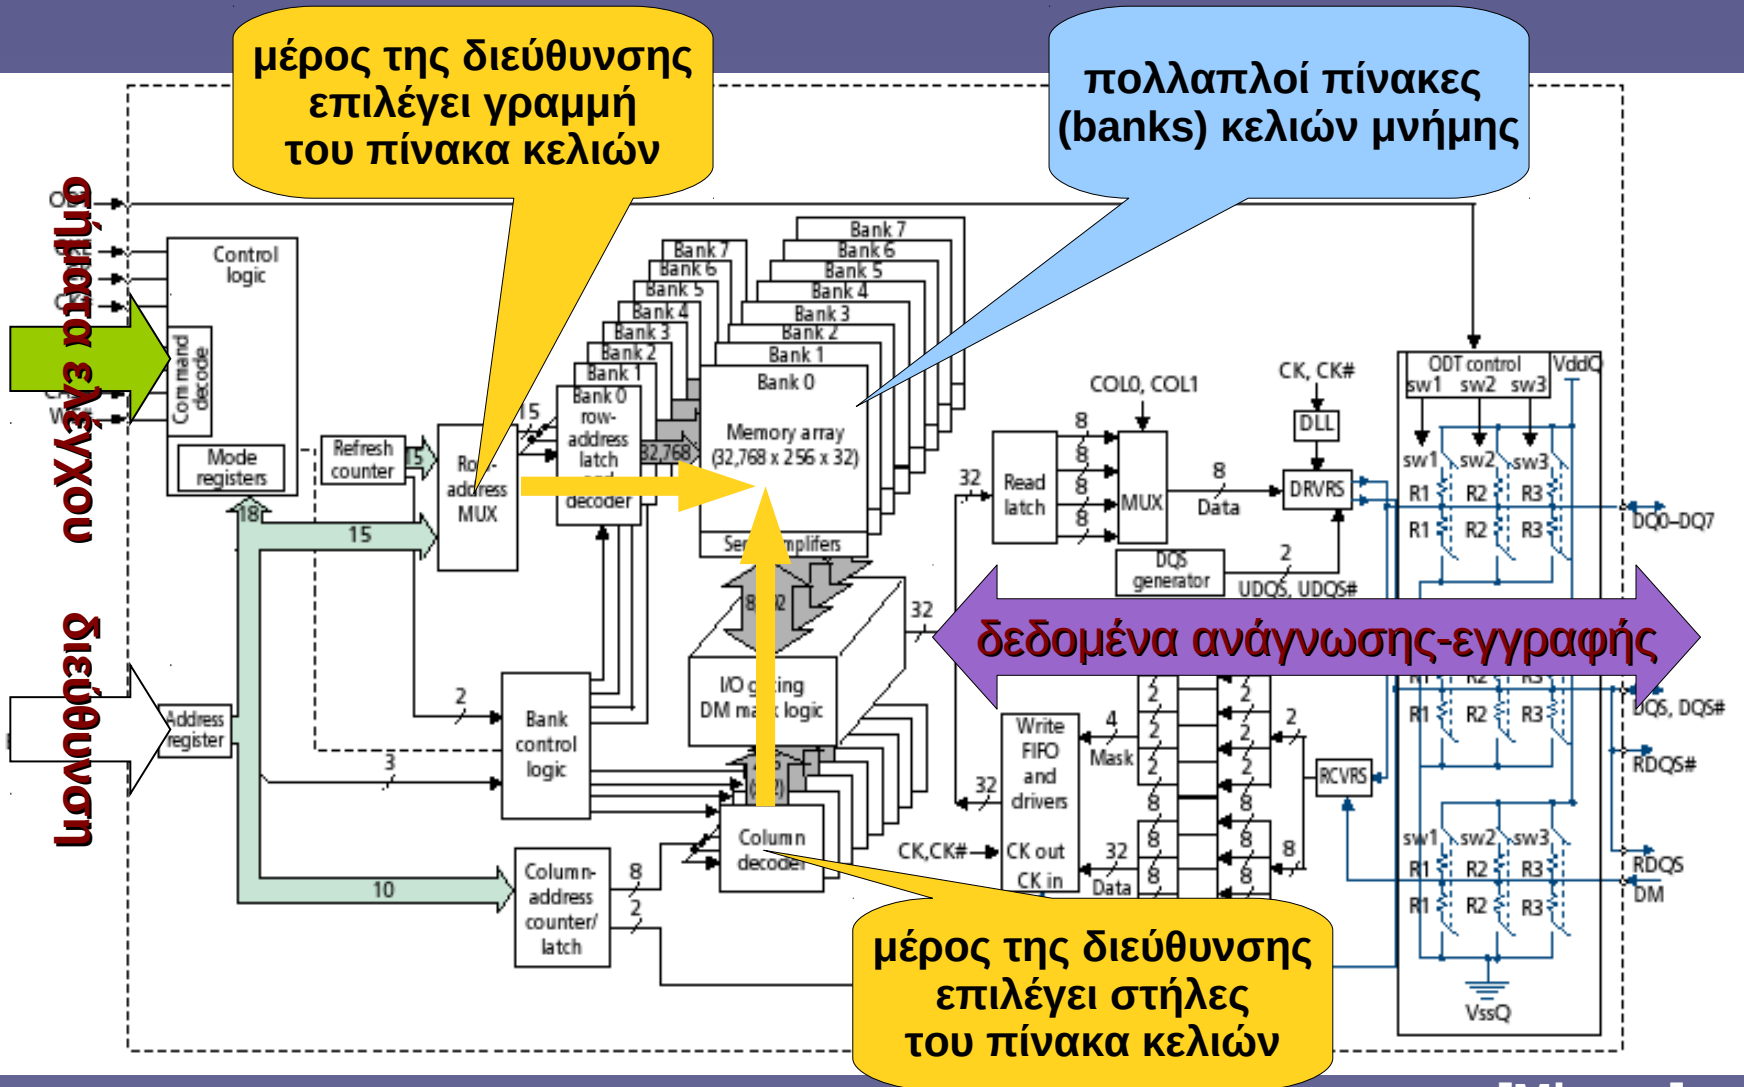


[Micron]

Την «παλιά εποχή»: Απευθείας διασύνδεση ΚΜΕ – κύριας μνήμης

- Εισαγωγή
- Μνήμη



Δίαυλοι: ομάδες αγωγών για τη μεταφορά πληροφορίας.

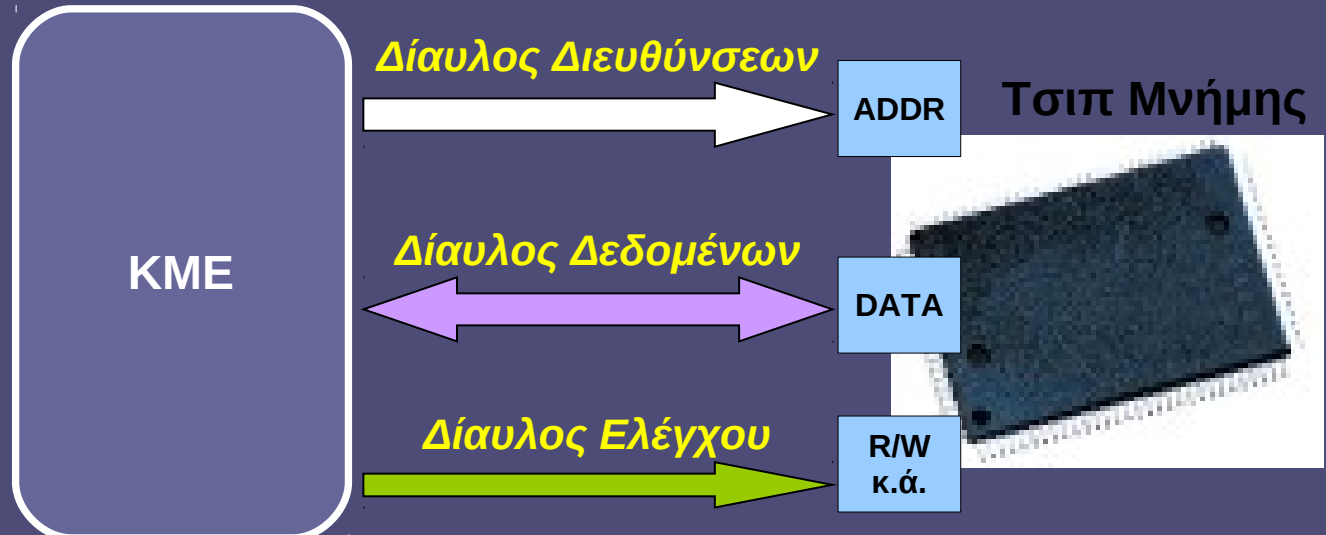

- Διεύθυνση
 - Προς/από πού γίνεται η προσπέλαση;
- Δεδομένα
 - Τα δεδομένα ανάγνωσης/εγγραφής
- Έλεγχος
 - Ανάγνωση ή εγγραφή; και συγχρονισμός μεταφοράς


Η κύρια μνήμη σήμερα

- Εισαγωγή
- Μνήμη

- **Υποσύστημα κύριας μνήμης**
 - Μεγάλες χωρητικότητες (GBs)
 - Μεγάλο εύρος (bits) διαύλου μεταφοράς
 - Για την ικανοποίηση των αναγκών των ΚΜΕ
 - 64 και πλέον bits ανά μεταφορά
 - ≥ 400 MTransfers/sec, ≥ 3.2 GB/s
- **Ελεγκτής κύριας μνήμης**
 - Λόγω της πολυπλοκότητας της διασύνδεσης
 - Μια ΚΜΕ δεν συνδέεται απευθείας με τη μνήμη
 - Αλλά: παρεμβάλλεται ο **ελεγκτής κύριας μνήμης**
 - Το μοντέλο προσπέλασης δεν αλλάζει

Διασύνδεση με κύρια μνήμη

- Εισαγωγή
- Μνήμη

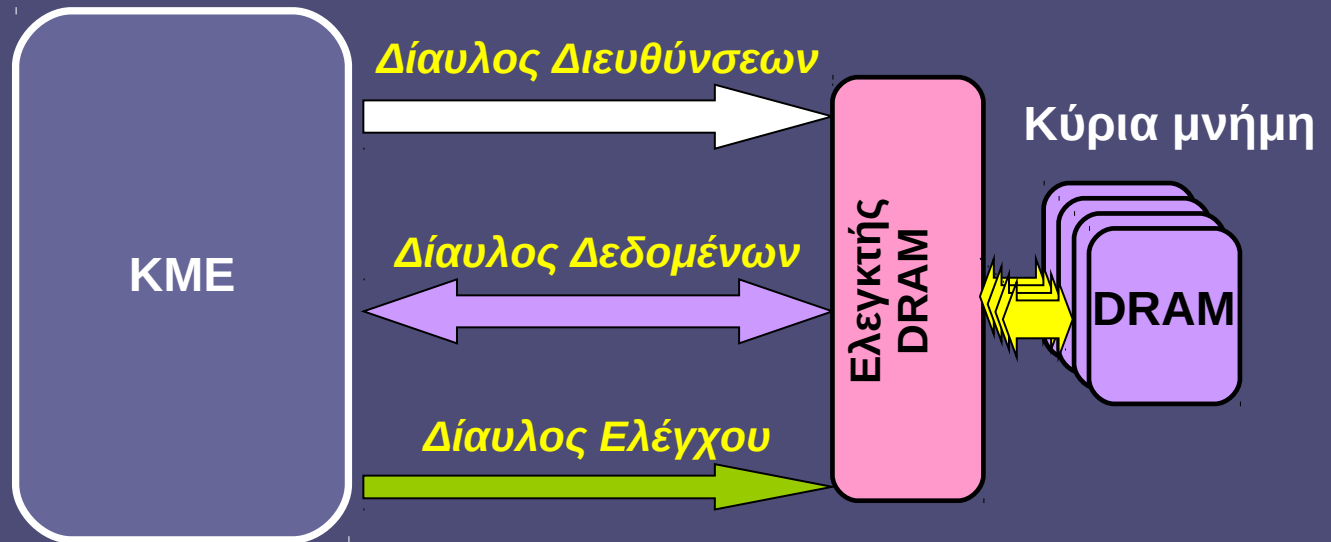


- Ελεγκτής κύριας μνήμης
 - Μετατρέπει τις αιτήσεις ανάγνωσης-εγγραφής της ΚΜΕ στα κατάλληλα σήματα (εντολές) προς τα τσιπ κύριας μνήμης (DRAM)

Ιεραρχία Μνήμης


- Εισαγωγή
- Μνήμη
- Κρυφή μνήμη

- Προσέγγιση της ιδανικής μνήμης
 - Ο επεξεργαστής βλέπει “μνήμη”
 - Με την ταχύτητα του υψηλότερου επιπέδου
 - Και το μέγεθος του χαμηλότερου επιπέδου

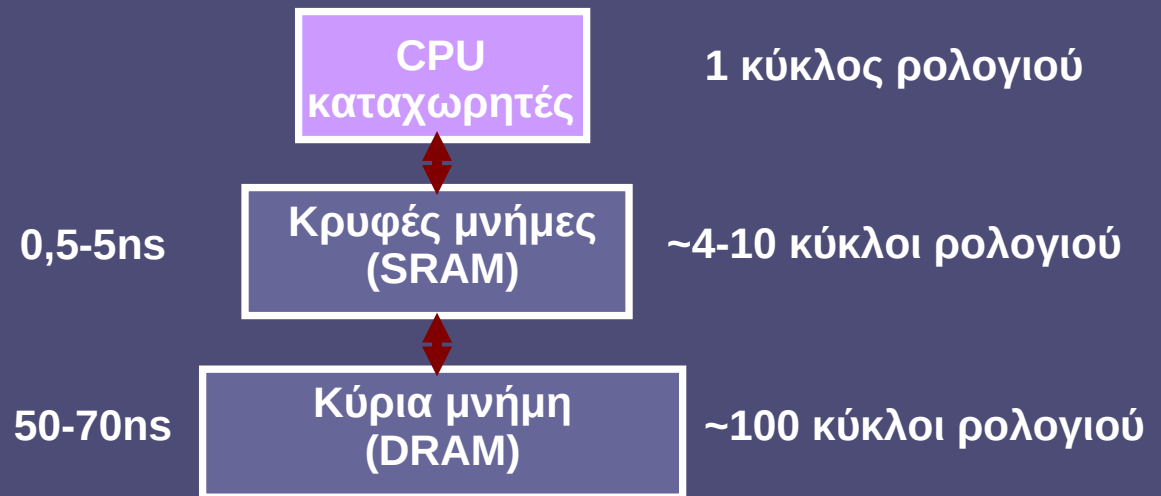

Κρυφή μνήμη (cache memory)

- Εισαγωγή
- Μνήμη
- Κρυφή μνήμη

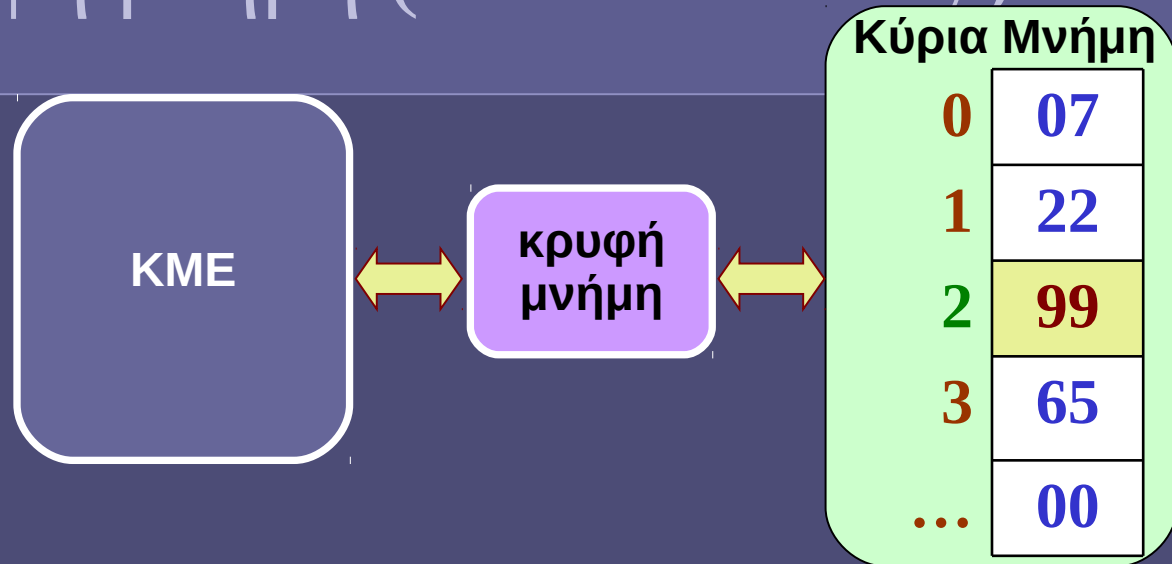

- **Μεταξύ ΚΜΕ και κύριας μνήμης**
 - Περιέχει **ένα μέρος μόνο** των περιεχομένων της κύριας μνήμης
 - Διαφορετικές θέσεις κύριας μνήμης φορτώνονται στην ίδια θέση της κρυφής
 - **Γρηγορότερη** από κύρια μνήμη
 - Εκμετάλλευση της **τοπικότητας** των προσπελάσεων
 - Διαχείριση από υλικό – **διαφανής** στο λογισμικό!
 - Σήμερα: κρυφή μνήμη σε πολλά επίπεδα (L1, L2, L3)

Η αρχή της τοπικότητας

- Εισαγωγή
- Μνήμη
- Κρυφή μνήμη

- **Χρονική Τοπικότητα**

- Εάν προσπελαστεί μια θέση μνήμης, είναι πολύ πιθανό να προσπελαστεί ξανά στο άμεσο μέλλον
- Π.χ. για εντολές ενός βρόχου (loop)

- **Χωρική Τοπικότητα**


- Εάν προσπελαστεί μια θέση μνήμης, είναι πολύ πιθανό να προσπελαστούν και οι γειτονικές θέσεις στο άμεσο μέλλον
- Π.χ. συνεχόμενες εντολές προγραμμάτων
- ή δεδομένα σε πίνακες

Μπλοκ (γραμμές) κρυφής μνήμης

- Εισαγωγή
- Μνήμη
- Κρυφή Μνήμη

• Όταν πρέπει να μεταφερθεί μια λέξη στην κρυφή μνήμη, μεταφέρεται **όλο το μπλοκ που την περιέχει** (η λέξη και οι γειτονικές της)


• Το σύστημα κύριας μνήμης **έχει βελτιστοποιηθεί** αρχιτεκτονικά για μεταφορές μπλοκ

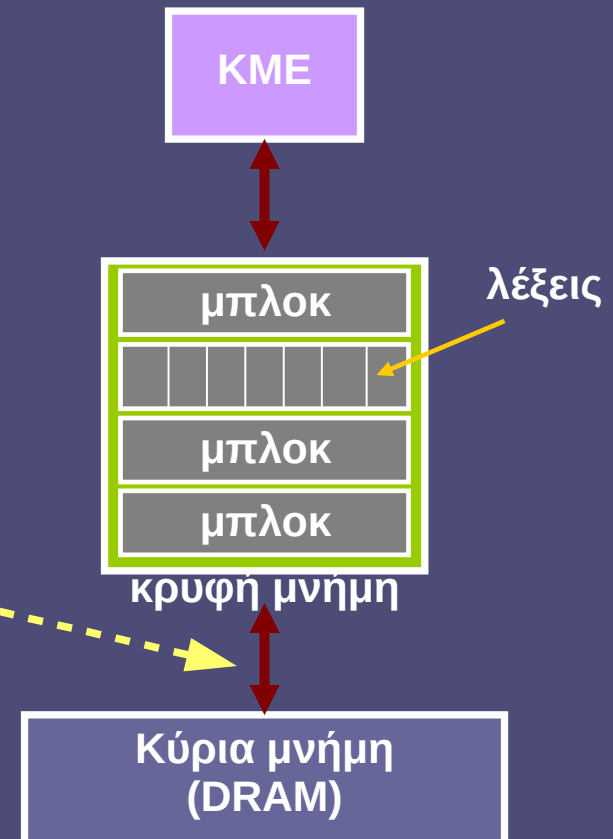

Οι σύγχρονοι επεξεργαστές διαθέτουν κρυφές μνήμες με τυπικό μέγεθος μπλοκ ίσο με 64 bytes

Ανάγνωση μέσω της κρυφής μνήμης

- Εισαγωγή
- Μνήμη
- Κρυφή μνήμη

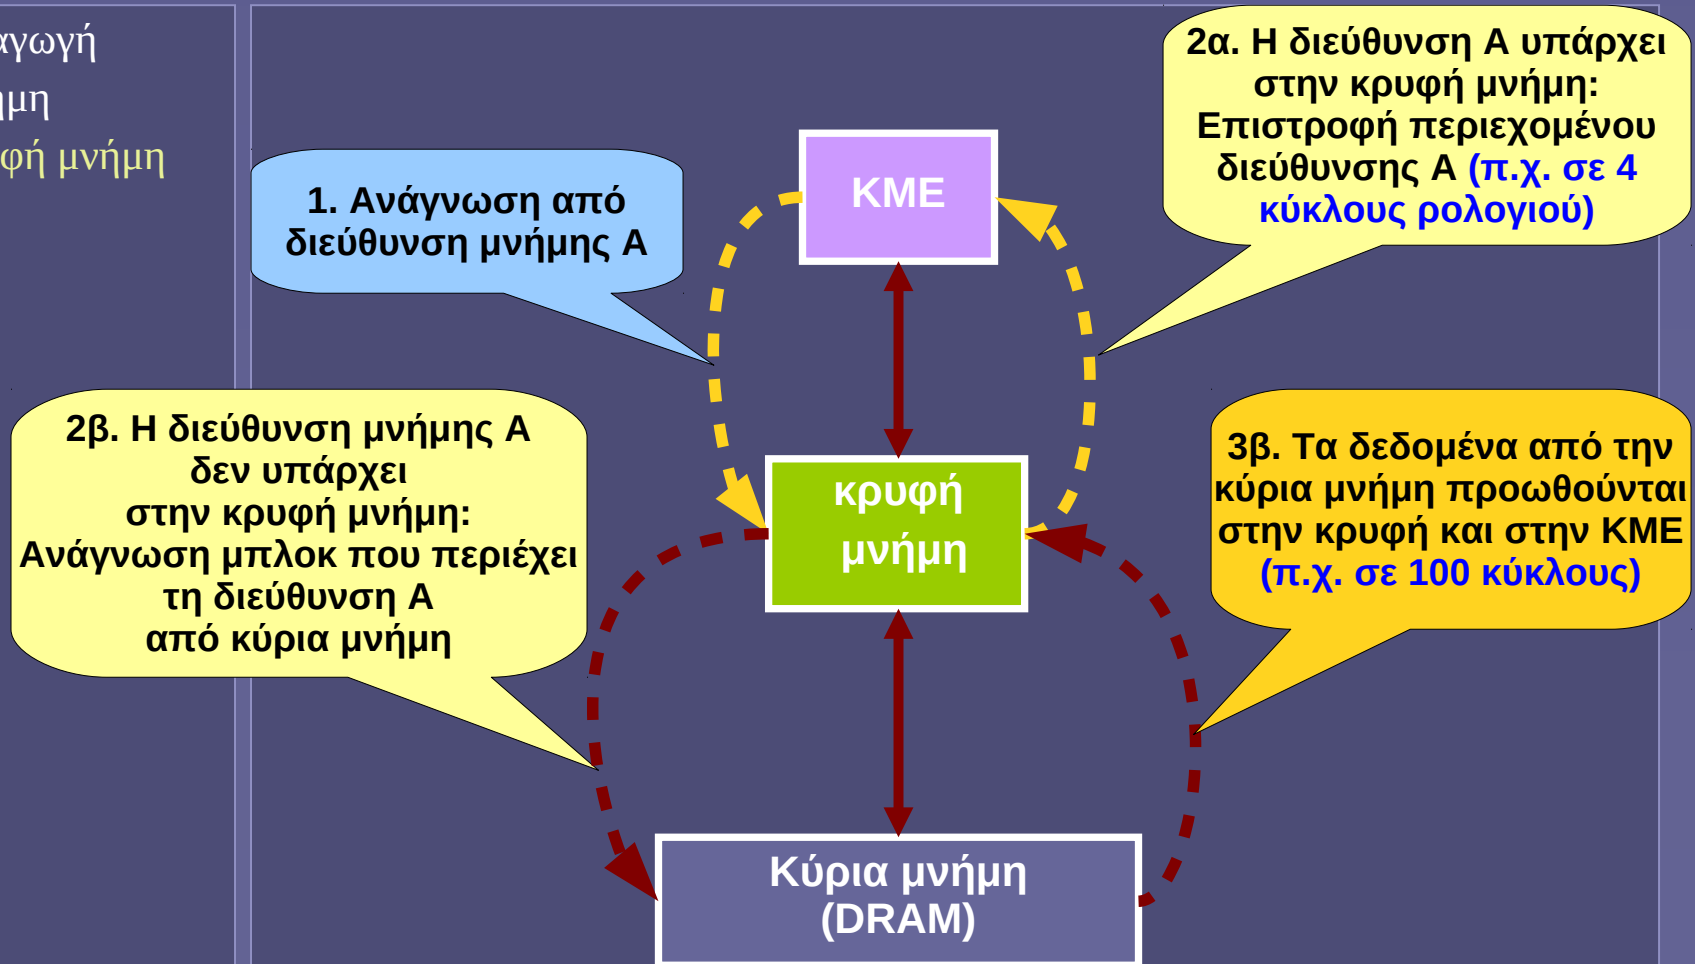

Εγγραφή μέσω της κρυφής μνήμης

- Εισαγωγή
- Μνήμη
- Κρυφή μνήμη

