

EVENTSIGHT · E-MAILTEMPLATE-EDITOR

Twee packages, één editor in een Filament-jasje

Je vermoeden klopt. De **GitHub-repo is de editor**; het lokale package is enkel de **lijm** die 'm in Filament tekent. De nuance: de editor komt niet binnen als dependency, maar als een **gekopieerde, gebouwde bundle**.

DE ROLVERDELING

Wie doet wat

Elk package heeft één verantwoordelijkheid. De kleuren hieronder blijven de hele pagina dezelfde: teal = de editor, amber = de Filament-lijm.

LAAG 1 · DE EDITOR

@mixx/mjml-editor

Aparte GitHub-repo

Een standalone **web component** <mjml-editor>, gebouwd in Vue

Framework-agnostisch — werkt op elke webpagina, weet niets van Laravel of Filament

Bouwt naar één **IIFE-bundle + CSS**

Compileert MJML → e-mail-HTML **client-side** in de browser

LAAG 2 · DE LIJM

mixx/filament-mjml-editor

In deze repo · www/packages/filament-mjml-editor/

Een **Filament v4 Field** die de web component inklikt

Binnengehaald via een Composer **path-repository** (net als packages/surveyjs)

Levert de **gekopieerde build** van laag 1 mee in `resources/dist/`

Bridge't de editor z'n events naar **Livewire-state**

DE OPBOUW

Hoe ze op elkaar stapelen

Van boven (wat EventSight schrijft) naar onder (waar de editor vandaan komt). Let op de amber-pijl: de `dist`-map is een kopie, dus de build stroomt de andere kant op.

EventSight-app (geen van de twee packages)

Filament-lijm-package

Editor-package (GitHub)

DE APP

EventSight — de mailtemplate-instellingenpagina's

EmailCampaign · Submission · EventRegistration · Survey. Elke pagina roept één regel aan:

```
MjmlEditor::make('grapejs')->hiddenLabel()->rules([...])
```

gebruikt het Filament-veld



LAAG 2 · PHP

mixx/filament-mjml-editor

De PHP-wrapper. Bevat de veld-API, de asset-registratie, de Blade-brug én de meegeleverde JS-bundle.

MjmlEditor.php

MjmlEditorServiceProvider.php

field.blade.php

resources/dist/ ← kopie

levert de gebouwde editor mee · **de dist-map is een kopie**,
de build stroomt omhoog ↑



LAAG 1 · JAVASCRIPT

@mixx/mjml-editor — aparte GitHub-repo

De web component zelf. Bouwt naar de `.iife.js` + `.css` die laag 2 mee inpakt. Er loopt géén npm-install of runtime-fetch naar GitHub.

IN HET LIJM-PACKAGE

De vier onderdelen van laag 2

Samen niet meer dan wat nodig is om de losse web component een volwaardig Filament-veld te maken.

MjmlEditor.php

Het **Field**. Levert de API (`::make('grapejs')`) en bouwt de config-JSON: **statePath**, **initialMjml** en de **media-bibliotheek** van de tenant.

MjmlEditorServiceProvider.php

Registreert de view-namespace én de bundle via `FilamentAsset::register()` met **loadedOnRequest** — 1,6 MB laadt dus niet op elke panel-pagina.

field.blade.php

Rendert `<mjml-editor>`, zet de props, en luistert naar het **change**-event `→ $wire.set()`. De echte brug tussen JS en Livewire.

resources/dist/ · mjml-editor.iife.js + .css

De **gekopieerde build-output** van laag 1 (± 1,6 MB). Een ingecheckt artefact — dit is het enige stukje van de GitHub-editor dat fysiek in deze repo zit.

DE RUNTIME

Wat er gebeurt als iemand een mail bewerkt

Van pagina openen tot opslaan. De data blijft steeds de vorm `{ mjml, html }` — exact wat het oude GrapeJS-veld ook schreef.

1

Pagina laadt de bundle

Enkel op deze pagina — `loadedOnRequest` + `@once` in Blade houden de 1,6 MB weg van de rest van het panel.

2

De web component registreert zich

De IIFE definieert `<mjml-editor>`; de Blade wacht op `customElements.whenDefined()` voor 't verder gaat.

3

Blade zet de props

`el.initialMjml` en `el.mediaLibrary` — uit `MjmlEditor::getBuilderConfig()`. Objecten moeten als property, niet als attribuut.

4

Gebruiker bewerkt → editor compileert

Blokken slepen / typen. De editor zet MJML **client-side** om naar e-mail-HTML met inline stijlen.

5

change-event → Livewire-state

De editor emit `{ mjml, html }` in `detail[0]`; de listener doet `$wire.set(statePath, { mjml, html })` (deferred, gebatcht).

6


Opslaan schrijft weg

Zelfde vorm als het oude GrapeJS-veld → **ValidTwig**, de **VariablePicker**-actie en de **test-mail**-actie werken ongewijzigd verder.

ONDERHOUD

De twee lagen synchroon houden

Een wijziging aan de editor zelf hoort thuis in de GitHub-repo; die build wordt daarna in dit package gekopieerd en uitgeserveerd.

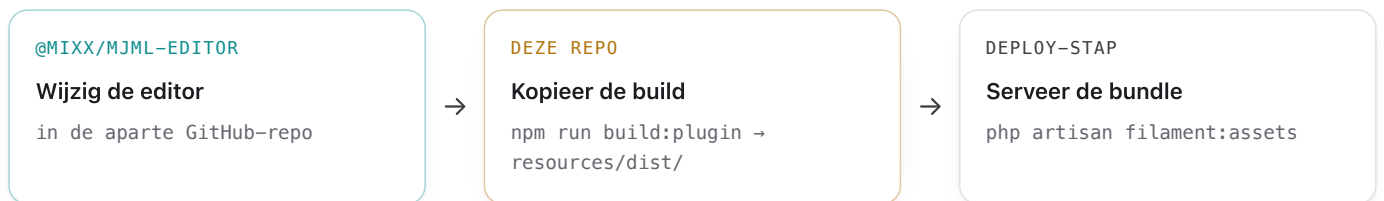

BESLISREGEL

Welke repo raak ik aan?

- @mixx/mjml-editor** Editor-**gedrag**: blokken, MJML→HTML-compilatie, de bouwstenen van de editor zelf.
- filament-mjml-editor** De **wiring**: de Field-API, asset-registratie, de Blade-brug of de **media-bibliotheek**-koppeling met de tenant.
- EventSight-app** Het **gebruik**: waar en met welke opties je `MjmlEditor::make(...)` op een pagina plaatst.

Kort: **@mixx/mjml-editor** is de editor als losstaande web component; **mixx/filament-mjml-editor** is een dun PHP-laagje dat de gebouwde bundle van die editor meelevert en 'm als Filament-veld aanbiedt aan EventSight. Precies de twee-package-opzet die je vermoedde — met als nuance dat laag 1 via **gekopieerde build-assets** binnenkomt, niet als package-dependency.