

【運用ルール】

- 更新時は、Frontmatterの `date` と、本文の「最終更新日」および「10. 変更履歴」を必ず同期させること。
- コピーして実手順書として運用を開始する際は、Frontmatterの `status` を `draft` から `active` に変更すること。
- PDF/HTML出力時はエディタ側の自動目次生成を利用するため、手動での目次記述は行わない。
- PDFは Markdown Preview Enhanced の「Chrome (Puppeteer) / PDF」で出力すること（`~/.crossnote/style.less` が適用される）。
- `<div class="page-break"></div>` は PDF の改ページ用マーカー。削除・移動しないこと。

- ○○作業手順書

- 1. 目的と対象者
- 2. 前提条件
- 3. 準備するもの
- 4. 変数・固定情報
- 5. 全体フロー
- 6. 作業手順
 - 6.1 【フェーズ1】事前準備・バックアップ
 - 6.2 【フェーズ2】メイン処理
 - 6.3 【フェーズ3】完了確認（成功条件）
 - 6.4 ロールバック手順
- 7. トラブルシューティング
- 8. 問い合わせ先・エスカレーション
- 9. 関連資料
- 10. 変更履歴

○○作業手順書

最終更新日: YYYY-MM-DD | 更新者: 名前 | バージョン: 1.0

1. 目的と対象者

Screenshot 2026-07-06 214326.png

- **目的:** 本手順書により達成する具体的なゴール（例：〇〇システムの本番環境デプロイ）
- **対象者:** 本手順を実行する想定担当者
- **所要時間の目安:** 約〇〇分
- **スコープ外（やらないこと）:** 本手順の対象外となる作業（例：既存データベースのレコード修正は含まない）

2. 前提条件

作業開始前に、システムや環境が以下の状態を満たしているか確認する。

- ☐ 必要な権限: 〇〇サーバーの `sudo` 権限を保持していること
- ☐ 環境状態: メンテナンスウィンドウ（深夜2:00～4:00）内であること

3. 準備するもの

作業者が手元に用意しておくべき物理的・論理的リソース。

- ☐ 必要なツール: 最新のデプロイ用パッケージ（`app_v2.tar.gz`）
- ☐ 関連資料: 事前に承認された作業申請書のURL

4. 変数・固定情報

作業環境に合わせて以下の値を書き換える、または確認する。

固定情報（GUI等）:


項目	値
対象システム	〇〇プロダクション環境
管理画面URL	<code>https://admin.example.com</code>

変数定義（CLI用）:

ターミナルでの作業前に以下のコマンドをペーストして実行し、環境変数をセットすること。以降の手順での手動書き換えは禁止する。

```
export TARGET_DIR="/var/www/html"
export BACKUP_DATE=$(date +%Y%m%d)
export SERVICE_NAME="nginx"
```

5. 全体フロー

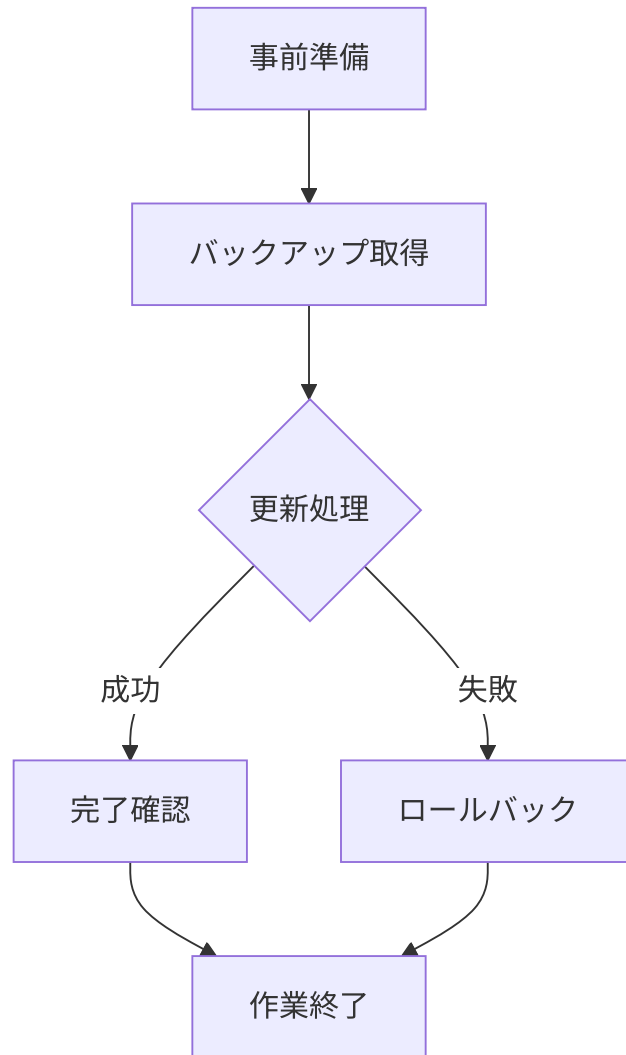

6. 作業手順

6.1 【フェーズ1】 事前準備・バックアップ

1. 事前状態の検証（対象サービスが稼働していること）

```
systemctl is-active --quiet ${SERVICE_NAME} || { echo "ERROR: サービス停止中"; false; }
```

2. 設定ファイルを退避する。

```
cp -a ${TARGET_DIR}/config ${TARGET_DIR}/config.bak_${BACKUP_DATE}
```

3. 【確認】 バックアップファイルが生成されたことを確認する。

```
ls -l ${TARGET_DIR} | grep config.bak
```

6.2 【フェーズ2】 メイン処理

1. 更新処理を実行する。

```
# 実行コマンドをここに記載（パスは必ず $TARGET_DIR 等の変数を使用すること）
```

Warning

ここでエラー出力（`FAILED` 等）が出た場合は作業を中断し、「6.4 ロールバック手順」へ進むこと。

6.3 【フェーズ3】 完了確認（成功条件）

本作業が正常に完了したとみなすためのアサーション（判定条件）。

- ☐ コマンド結果: `systemctl status ${SERVICE_NAME}` が `active (running)` であること。
- ☐ ログ出力: エラーログ（`tail -n 50 /var/log/error.log`）に直近の致命的な出力がないこと。

6.4 ロールバック手順

手順途中で致命的なエラーが発生した場合、または完了確認で条件を満たさなかった場合、速やかに元の状態へ復旧させる。

1. バックアップから設定をリストアする。

```
cp -a ${TARGET_DIR}/config.bak_${BACKUP_DATE} ${TARGET_DIR}/config  
systemctl restart ${SERVICE_NAME}
```

2. **【確認】** 復旧後、システムが作業前の正常な状態で稼働していることを担保する。

7. トラブルシューティング

- **事象:** `cp: cannot create ... Permission denied` が出る。
 - **原因:** `sudo` 権限がない、または `${TARGET_DIR}` の所有者が異なる。
 - **対処:** `ls -ld ${TARGET_DIR}` で権限を確認し、必要なら管理者にエスカレーションする。
- **事象:** 「権限がありません」というエラーが出る。
 - **原因:** 対象アカウントに〇〇ロールが付与されていない。
 - **対処:** 管理者画面から〇〇ロールを追加し、再度ログインし直す。

8. 問い合わせ先・エスカレーション

本手順書通りに進めても解決しない場合や、ロールバックが正常に完了しない場合の緊急連絡先。

- **担当部署:** 〇〇部 〇〇チーム
- **連絡手段:** Slackの `#問い合わせチャンネル` 宛に `@〇〇` でメンションする。

9. 関連資料

- [関連ノート名](#)
- [作業申請書URL](#)

10. 変更履歴

日付	バージョン	変更内容	変更者
YYYY-MM-DD	1.0	初版作成	名前