

SVGコンポーネント

概要

カラー&グラデーション

ストラクチャー & 定義

テキスト

ドキュメント

フィルター

ユーティリティ

属性

描画

4D SVG Constants

付録

新着

概要

4D SVGコンポーネント

開発ツール

シンタックス詳細

SVG (Scalable Vector Graphics) とは、XMLに基づいた、2次元のベクターグラフィックファイルです。4Dには、SVGファイルを表示するのに使用可能な統合されたレンダリングエンジンが含まれています。


SVGピクチャーを操作するのに使用されるXMLランゲージは、特に豊富で広範囲に及びます。SVGの導入を容易にするために、4Dでは一般的なグラフィックオブジェクトを作成・操作するための数々のコマンドを備えたSVGコンポーネントを用意しています。このライブラリーは、難解なものというよりは、多くの4Dデベロッパの要求に応えるためのものです。また、4D XMLコマンドを使用することで、さらに複雑な処理も行う事ができます。

インストールと実装

4D SVG コンポーネントは、4D v11 SQL リリース3(バージョン11.3)以降にインストールすることができます。ホストデータベースはUnicodeモードで実行されている必要があります (ASCII 互換モードではこのコンポーネントを使用することができません)。

他の4Dコンポーネント同様、4D SVGコンポーネントはコンポーネントフォルダ(4D SVG.4dbase)をComponentフォルダへとコピーすることによってインストールできます。データベースのComponentフォルダは、ストラクチャーファイルと同階層に置かれている必要があります。コンポーネントはスタートアップ時に読み込まれるため、全ての要素をコピーし終わる前にデータベースを開いてはいけません。

コンポーネントが正常にインストールされていれば、データベースのメソッドタブの中の、"コンポーネントメソッド"セクション内に"4D SVG"という要素が表示されているはずです。

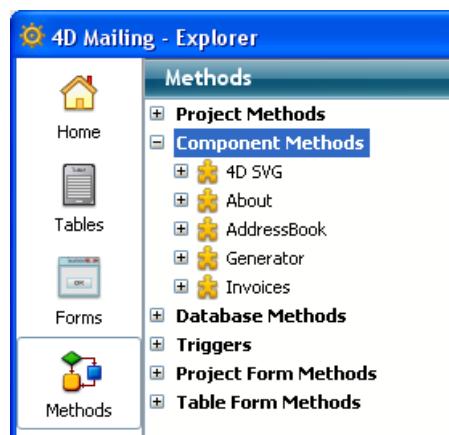

この要素を展開すると、全てのコンポーネントコマンドを閲覧することができます。これらのコマンドは、通常の4Dランゲージや、標準のプラグインコマンドと同様に4Dメソッドエディター内で使用することができます。

4D SVG コンポーネントを使用することによって、コマンドの選択とSVGコードレンダリングのための追加のウィンドウが表示されるようになるという利点があります。この点についての詳細は [開発ツール](#)セクションを参照して下さい。

SVG エフェクトと Direct2D (Windows)


4D v13以降、Windows ではデフォルトで Direct2D グラフィックレンダリングエンジンが使用されています。ハードウェアとソフトウェアの設定によっては、このエンジンを使用することによって影などの一部のSVGエフェクトのレンダリングが変化してしまうことがあります。このような場合には、**SET DATABASE PARAMETER** コマンドを使用して Direct2D を無効化することができます。

4D SVG コンポーネントには、コードの入力とSVGグラフィックのプレビューを容易にするためのツールセットが用意されています:

- シンタックスパレット
- カラーパレット
- SVG ビューアー

シンタックスパレット

シンタックスパレットは、4D SVG コンポーネントコマンドをテーマごとにグループ分けして表示します。

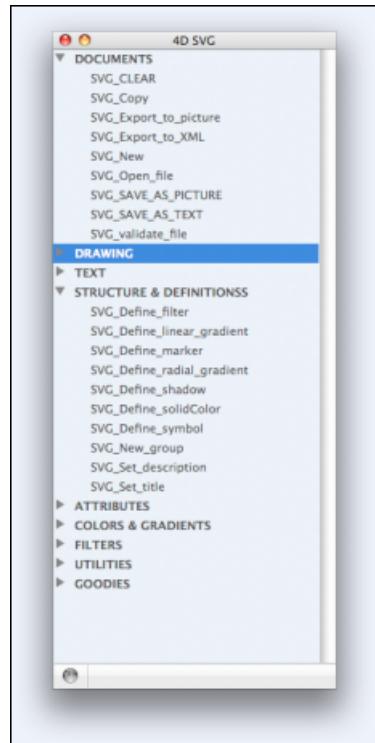

ドラッグ&ドロップによって、パレットからコンポーネントコマンドをメソッドエディター内に挿入することができます。コマンドはその引数とともにペーストされます。任意の引数についてはその頭に下線がついた状態でペーストされます。

シンタックスパレットを表示するには:

- **SVGTool_Display_syntax** メソッドを実行する
- 4D Pop を使用している場合、4D Pop コンポーネントパレット内の **SVG** ボタンをクリックし、**SVG Component syntax** コマンドを選択します(以下を参照して下さい)

カラーパレット

カラーパレットはSVGスタンダードで指定されているそれぞれのカラーの名前とサンプルを表示するとともに、不透明度を調整するためのスライダーも表示します:




このパレットからドラッグ&ドロップによって4Dメソッドエディター内にカラー参照を挿入することができます。カラーは文字列として挿入され、不透明度の指定があった場合にはそれを文字列内に含みます(例えば lavender のカラーで不透明度が30%の場合には"lavender:30"となります)。カラー参照についての詳細な情報については [セクションを参照して下さい。](#)

カラーは4Dフォームエディターにもドラッグ&ドロップが可能です。ドロップすると、フォーム内にそのカラーの正方形の静的な SVGピクチャーを作成します。

カラーパレットを表示するためには、 `SVGTool_Display_colors` メソッドを実行して下さい。


SVG Viewer

4D SVG には、開発フェーズにおいてきわめて便利なSVG Viewerが用意されています。

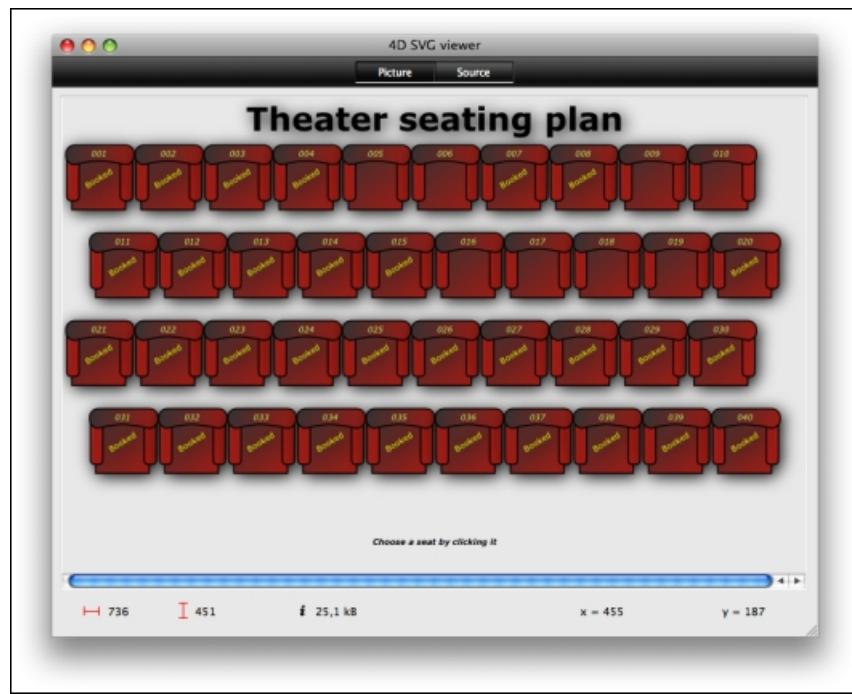

Viewer には、 **ピクチャーボタン**と **ソースボタン**、または **表示メニュー**からアクセス可能な、二つのページがあります。

- **ピクチャーボタン:** このページでは、SVGピクチャーファイルを開いたり(ファイルメニュー内)、ドラッグ&ドロップしたりするとのできる、表示エリアが用意されています。ここでは `SVGTool_SHOW_IN_VIEWER` コマンドを使用して有効なSVG 参照を表示することもできます。
- **ソースボタン:** このページでは、ピクチャーファイルに関連付けられたXMLコードを表示します。コードを選択・コピーすることはできますが、編集はここでできません。
ウインドウが前面にあるときには、 **表示メニュー**を使用して複数の表示オプションを変更したり、ピクチャーファイルをディスクに保存したりすることができます。

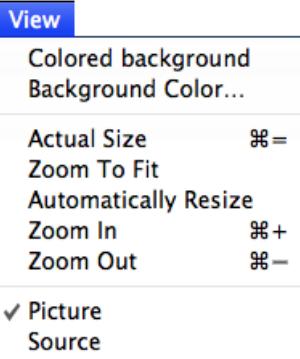

注: "ピクチャー"ページでは、標準のコンテキストメニューを使用することができます。

Viewerウィンドウは、以下の方法のいずれかによって表示することができます:

- **SVGTool_Display_viewer** メソッドを実行する。この場合、ウィンドウは空の状態で表示されます。
- **SVGTool_SHOW_IN_VIEWER** メソッドに、有効なSVG参照を渡して、ピクチャー参照のプレビューを見る(詳細はコマンドのページを参照して下さい)。
- 4D Pop コンポーネントを使用している場合、SVGボタンをクリックしてその中のSVG Viewerコマンドを選択する(以下を参照して下さい)。


4D Popへの統合

4D Popは、デベロッパーの利便性のためにコンポーネントをまとめたもので、4D開発環境に統合可能なツールバーの中にグループ分けされています。

4D Pop と 4D SVGを同時に使用すると、新しいボタンが4D Popツールバーに追加されます:



このボタンを使用すると、4D SVGアシスタントツールへとダイレクトにアクセスすることができます:

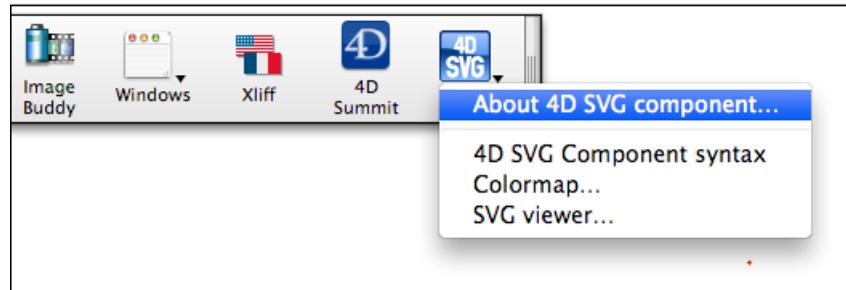

注: 4DPop は4Dフルインストーラーの追加ツールの中に含まれています。

SVG_Ref

4D SVGコンポーネントコマンドのほとんどは、SVGストラクチャーを **SVG_Ref** 型の参照として操作します。

SVG_Ref とは、16文字の文字列型の4D式で、メモリーに読み込まれたSVGストラクチャーを固有に識別します。このSVGストラクチャーには [SVG_Copy](#)、[SVG_New](#)、[SVG_Open_picture](#)、または [SVG_Open_file](#) コマンドなどを使用して読み込まれたSVGドキュメントに加え、プログラムによって管理されているあらゆるSVGストラクチャー(オブジェクト、フィルター、パス、等)も含まれます。

SVG_Ref はXML参照です。SVG_Ref 参照は4D XML DOM コマンドに対して *elementRef* 引数として使用することができます。

SVG_Ref は必要がなくなったら、[SVG_CLEAR](#) コマンドにSVG_Ref を渡して使用し、メモリーを解放するのを忘れないようにしてください。

任意の引数

特に記載がない限り、任意の数字型の引数は渡された値が-1のときには無視され、テキスト型の引数は空の文字列が渡されたときには無視されます。

座標

特に記載がない限り、カレントのユーザー座標システムにおいて、位置 (*x, y*) とサイズ (*width, height, radius*) 引数が必要になります。

カラー&グラデーション

SVG カラー
SVG_Color_from_index
SVG_Color_grey
SVG_Color_RGB_from_CMYK
SVG_Color_RGB_from_HLS
SVG_Color_RGB_from_long
SVG_FADE_TO_GREY_SCALE
SVG_Filter_ColorMatrix
SVG_GET_COLORS_ARRAY
SVG_GET_DEFAULT_BRUSHES
SVG_Get_named_color_value
SVG_SET_BRIGHTNESS
SVG_SET_DEFAULT_BRUSHES
SVG_SET_HUE
SVG_SET_SATURATION

カラーの定義について

SVGはCSS2仕様で定義されているカラーの代理シンタックスを認識する事ができます。4D SVGコンポーネントのコマンドはこれらのシンタックスを全てサポートしています。

カラーは、以下のどちらかの形式によって表現することができます:

- RGB フォーマット

フォーマット 例

#rgb	#f00
#rrggbb	#ff0000
rgb(r,g,b)	rgb(255,0,0)
	rgb(100%, 0%, 0%)

- "Color" キーワードフォーマット

SVG はたくさんのか彩色名(例えば"red"など)のキーワード名を受け付けることができます。

キーワードの一覧と、それに対応するRGBの値は、 [4D SVG Constants](#)テーマ内の、 [SVGカラー\(彩色名\)](#) および [SVGカラー\(RGB\)](#) にまとめてあります。この一覧を表示して、4D SVGカラーパレット経由で直接カラー値を表示・挿入させることもできます。この点についてのより詳細な情報に関しては、 [開発ツール](#)の章を参照して下さい。

None キーワード

backgroundColor あるいは *foregroundColor* 引数に" **none**" キーワードを渡すことで、塗りカラーもストロークカラーもなしにすることができます。この"none" キーワードは大部分のSVG コマンドで使用可能です。

不透明度

コンポーネントコマンドのカラー式において、不透明度を指定することができます。"color:opacity"というシンタックスを使用して指定します。このときopacityには0(無色)から100(完全に不透過のカラー)の値を渡す事ができます。つまり"red:50"という値は透過度50%の赤色、と解釈されます。

グラデーション

グラデーションとは、ベクターを用いた先進的なカラーの遷移です。これらのグラデーションは [SVG_Define_linear_gradient](#) コマンドと [SVG_Define_radial_gradient](#) コマンドを使用して設定することができます。設定がなされた後は、そのグラデーションは"url(#GradientName)"シンタックスを用いて使用する事ができます。

同様に、 [SVG_Define_solidColor](#) コマンドを用いて透過度もカスタムのカラーを設定することができます。

参照

[SVG_Define_linear_gradient](#)
[SVG_Define_radial_gradient](#)
[SVG_Define_solidColor](#)
[SVG_SET_OPACITY](#)
[開発ツール](#)

SVG_Color_from_index

SVG_Color_from_index (index) -> 戻り値

引数	型	説明
index	倍長整数	カラー番号
戻り値	テキストフィールド	indexで指定されたカラー

説明


SVG_Color_from_indexは index引数で指定した4Dカラーに対応するSVGカラーを返します。

index 引数には4Dカラーパレット中の番号を渡します。4Dカラーは1~256の番号が付けられています。このポイントについては4Dの **OBJECT SET COLOR**コマンドの説明を参照してください。

例題

この例題では4DカラーパレットをSVGで作成します:

```
$Dom_svg:= SVG_New
$Lon_line:=0
For( $Lon_ii;0;15;1)
    $Lon_column:=0
    For( $Lon_i;1;16;1)
        $Txt_color:= SVG_Color_from_index(( $Lon_ii*16)+ $Lon_i)
        $Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg; $Lon_column;
        $Lon_line;11;11;0;0;"white"; $Txt_color)
        $Lon_column:= $Lon_column+11
    End_for
    $Lon_line:= $Lon_line+11
End_for
SVGTool_SHOW_IN_VIEWER( $Dom_svg)
```

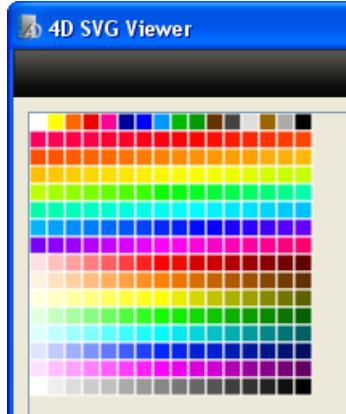

参照

[SVG_Color_RGB_from_long](#)

SVG_Color_grey

SVG_Color_grey (percentage) -> 戻り値

引数	型	説明
percentage	整数	灰色の濃度
戻り値	文字	カラーを表す文字列

説明

SVG_Color_grey コマンドは、 *percentage* 引数で指定した濃度を持つ灰色を表す文字列を返します。文字列は"RGB(red, green, blue)"形式で返され、3つの値は同じ値になります。このシンタックスはSVGレンダリングエンジンによって認識可能なものです。

例題

```
$txtColor:= SVG_Color_grey(60)
`$txtColor は "rgb2102,102,102)"
```

参照

[SVG_Color_RGB_from_long](#)

SVG_Color_RGB_from_CMYK

SVG_Color_RGB_from_CMYK (cyan ; magenta ; yellow ; black {; format}) -> 戻り値

引数	型	説明
cyan	倍長整数	シアン値
magenta	倍長整数	マゼンタ値
yellow	倍長整数	イエロー値
black	倍長整数	ブラック値
format	倍長整数	カラーフォーマット
戻り値	テキスト	カラー文字列

説明

SVG_Color_RGB_from_CMYKコマンドは4つのカラー引数 *cyan*, *magenta*, *yellow* そして *black*に対応するカラーを表す文字列を返します。返される文字列はデフォルトで、SVG描画エンジンが認識するシンタックス"RGB(r,g,b)"形式です。

cyan, *magenta*, *yellow* そして *black* は倍長整数で0 ~ 100%の値を指定します。

オプションの *format* 引数を使用して返されるカラー文字列のフォーマットを指定できます。使用可能なフォーマットは以下の通りです:

値	フォーマット
1 (デフォルト)	rgb(r,g,b)
2	#rgb
3	#rrggbb
4	rgb(r%, g%, b%)

SVG_Color_RGB_from_HLS

SVG_Color_RGB_from_HLS (hue ; luminosity ; saturation {; format}) -> 戻り値

引数	型	説明
hue	倍長整数	色相値
luminosity	倍長整数	明度値
saturation	倍長整数	彩度値
format	倍長整数	カラーフォーマット
戻り値	テキスト	カラー文字列

説明

SVG_Color_RGB_from_HLSコマンドは *hue*, *luminosity* そして *saturation*引数に対応する、カラーを表す文字列を返します。返される文字列はデフォルトで、SVG描画エンジンが認識するシンタックス"RGB(r,g,b)"形式です。

hue は倍長整数で0 ~ 360°の値を指定します。

luminosity と *saturation* 倍長整数で0 ~ 100%の値を指定します。

オプションの *format* 引数を使用して返されるカラー文字列のフォーマットを指定できます。使用可能なフォーマットは以下の通りです:

値	フォーマット
1 (デフォルト)	rgb(r,g,b)
2	#rgb
3	#rrggbb
4	rgb(r%, g%, b%)

SVG_Color_RGB_from_long

SVG_Color_RGB_from_long (color {; format}) -> 戻り値

引数	型	説明
color	倍長整数	カラー値
format	整数	カラーのフォーマット
戻り値	文字	カラーを表す文字列

説明

SVG_Color_RGB_from_long コマンドは、color 引数に渡された色を表す文字列として返します。文字列はSVGレンダリングエンジンによって解釈可能な"RGB(red, green, blue)"形式で返されます。

color 引数は4バイトの倍長整数で、その形式(0x00RRGGBB)は以下のところに詳細があります(バイトは右から左へと0から3の番号が振られます):

バイト 詳細

- | | |
|---|-----------------|
| 2 | カラーの赤成分(0..255) |
| 1 | カラーの緑成分(0..255) |
| 0 | カラーの青成分(0..255) |

任意の format 引数を使用すると、返されるカラー文字列のフォーマットを指定することができます。使用できる値は以下の通りです:

値	形式
1 (デフォルト)	rgb(r,g,b)
2	#rgb
3	#rrggbb
4	rgb(r%, g%, b%)

例題

```
$txtColor:= SVG_Color_RGB_from_long( $color )
`$colorが16744448(オレンジ)のとき、$txtColor は "rgb (255,128,0)"
```

参照

[SVG_Color_from_index](#)

[SVG_Color_grey](#)

SVG_FADE_TO_GREY_SCALE

SVG_FADE_TO_GREY_SCALE (*svgObject* {; *value*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクトの参照
<i>value</i>	実数	グレー値

説明

SVG_FADE_TO_GREY_SCALE コマンドは、*svgObject* 引数で参照しているSVG画像のグレースケールを変換するフィルターを適用します。

任意の *value* 引数には、適用したいグレースケール値を渡す事ができます。この引数を渡さなかった場合、明るさの視覚認知に基づいて変換が行われます(赤30%、緑59%、青11%)。

SVG_Filter_ColorMatrix

SVG_Filter_ColorMatrix (*svgObject* {; *in* ; *result*} {; *type* {; *values*} }) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>in</i>	テキスト	原始フィルターに対しての入力を指定
<i>result</i>	テキスト	フィルターの出力結果の参照
<i>type</i>	テキスト	行列演算の型を指定
<i>values</i>	テキスト	変換行列に適用する数値
戻り値	SVG_Ref	新しいカラー値のSVGオブジェクトに対する参照

説明

SVG_Filter_ColorMatrix コマンドは、 *svgObject* 引数に渡したソース画像の各ピクセルに行列変換を行い、新しいカラー値を持った結果を生成します。

in 引数には、その前の' *result*' の値と同じ文字列を渡すか、以下の6つのキーワードのどれかを渡す事ができます：

- *SourceGraphic*: フィルターを参照するターゲット要素(画像、図形、グループ等)を指定します。このキーワードはフィルター要素へのオリジナルの入力だったグラフィック要素を表します。
- *SourceAlpha*: *SourceGraphic* の下にあるキャンバスを指定します。このキーワードはフィルター要素へのオリジナルの入力だったグラフィック要素を表します。
- *BackgroundImage*: *SourceGraphic* の下にあるキャンバスを指定します。このキーワードは、フィルター要素が呼び出された時点の、フィルターリージョンの下のキャンバスのスナップショットを表します。
- *BackgroundAlpha*: *SourceGraphic*. *Same* の下にあるキャンバスのアルファチャンネルを指定します。アルファチャンネルが使用されるという点以外は *BackgroundImage* と同じです。
- *FillPaint*: ターゲット要素のfillプロパティで塗りつぶされたフィルターリージョンと等しいサイズをもつ疑似グラフィックを指定します。このキーワードは、フィルター効果のためのターゲット要素の'fill'プロパティの値を表します。
- *StrokePaint*: ターゲット要素のfillプロパティで塗りつぶされたフィルターリージョンと等しいサイズをもつ疑似グラフィックを指定します。このキーワードは、フィルター効果のためのターゲット要素の'stroke'プロパティの値を表します。

何の値も渡さず、またこれが最初の原始フィルターであった場合は、 *SourceGraphic* が入力として使用されます。何の値も渡さず、これが二つ目以降の原始フィルターであった場合は、このフィルターは前の原始フィルターの結果を入力として使用します。

result 引数には、フィルターの出力結果の参照を渡します。この出力は、コマンド内の同じ 'filter' 要素内においてその後に使用する *in* 引数で参照する事ができます。何の値も渡さなかった場合、この出力は、次の原始フィルターが *in* 引数に何の値も渡されなかった場合にそのフィルターの入力としてのみ再使用することができます。

type 引数には、以下のキーワードのどれかを渡して行列変換の型を指定する事ができます：

- *saturate*: RGBカラーの彩度を、 *values* 引数に渡された0から1の実数値を使用して調整します。
- *hueRotate*: 全てのRGBカラーチャンネルの色相行列を、 *values* 引数にて指定された角度(度単位)だけ回転させます。
- *luminanceToAlpha*: 赤、緑、青のチャンネルを輝度値へと変換します。RGBチャンネルは黒(0,0,0)に設定されます。
- *matrix*: *values* 引数に渡された値の一覧を使用してカラーを設定します。既存のカラーとアルファチャンネルの組み合わせで出力でのそれぞれのチャンネルの値を指定します。

type 引数を渡さなかった場合、デフォルトで、値に *matrix* が指定されたのと同じ効果になります。

values 引数には、 *type* 引数に渡したキーワードに基づいた数値を渡します。：

- " *matrix*" キーワードの場合: 20の行列値のリストを渡して下さい。値は空白もしくはカンマで区切られます。
- " *saturate*" キーワードの場合: 0から1の間の単一の実数値を渡します。仕様で許可されている値は0-1の間ですが、多数のプラウザではオーバーさちゅレーションのために1を超える値を受け付けています。
- " *hueRotate*" キーワードの場合: (回転の角度を表す)単一の実数値を渡します。
- " *luminanceToAlpha*" キーワードの場合: 数値は渡しません。この型では *values* 引数は使用されず、アルファチャンネルは破棄され、入力の輝度に等しい値で置き換えられます。

values 引数を渡さなかった場合、デフォルトの挙動は *type* 引数に渡したキーワードによって異なります：

- " *matrix*" キーワードの場合: デフォルトで単位行列の値が使用されます。
- " *saturate*" キーワードの場合: デフォルトで値は1になります(変化なし)。
- " *hueRotate*" キーワードの場合: デフォルトでは値は0になります(変化なし)。
- " *luminanceToAlpha*" キーワードの場合: デフォルトで、この値は使用されません。

注: Windows 環境下では、このコマンドを使用するためにはその前にDirect2Dを無効化しておく必要があります(**SET DATABASE PARAMETER**コマンド内の詳細の [Direct2D disabled](#) 定数を参照して下さい)。

例題

No filter

Matrix

Saturate

HueRotate

Luminance

```
C_TEXT( $Dom_filter; $Dom_node; $Dom_rect; $Dom_svg; $Txt_matrix)

SVG_SET_OPTIONS( SVG_Get_options?+5)

$Dom_svg:= SVG_New

$Dom_filter:= SVG_Define_filter( $Dom_svg;"Matrix")
$txt_matrix:=\
".33 .33 .33 0 0 "\
+" .33 .33 .33 0 0 "\
+" .33 .33 .33 0 0 "\
+" .33 .33 .33 0 0"

$Dom_node:= SVG_Filter_ColorMatrix( $Dom_filter;"SourceGraphic";"";"matrix"; $Txt_matrix)

$Dom_filter:= SVG_Define_filter( $Dom_svg;"Saturate")
$Dom_node:= SVG_Filter_ColorMatrix( $Dom_filter;"SourceGraphic";"";"saturate";"1.5")
// この値を渡すための別のシンタックス
// $Dom_node:=SVG_Filter_ColorMatrix
($Dom_filter;"SourceGraphic";"";"saturate";String(1,5;"&xml"))

$Dom_filter:= SVG_Define_filter( $Dom_svg;"HueRotate90")
$Dom_node:= SVG_Filter_ColorMatrix( $Dom_filter;"SourceGraphic";"";"hueRotate";"90")

$Dom_filter:= SVG_Define_filter( $Dom_svg;"LuminanceToAlpha")
$Dom_node:= SVG_Filter_ColorMatrix( $Dom_filter;"SourceGraphic";"";"luminanceToAlpha")

$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;2;0;797;100;0;0;"none";"coral")

$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;2;100;797;100;0;0;"none";"coral")
SVG_SET_FILTER( $Dom_rect;"Matrix")

$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;2;200;797;100;0;0;"none";"coral")
SVG_SET_FILTER( $Dom_rect;"Saturate")

$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;2;300;797;100;0;0;"none";"coral")
SVG_SET_FILTER( $Dom_rect;"HueRotate90")

$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;2;400;797;100;0;0;"none";"coral")
SVG_SET_FILTER( $Dom_rect;"LuminanceToAlpha")

SVG_New_text( $Dom_svg;"No filter";110;10;"Verdana";60; Bold; -1;"black")
SVG_New_text( $Dom_svg;"Matrix";110;110;"Verdana";60; Bold; -1;"black")
SVG_New_text( $Dom_svg;"Saturate";110;210;"Verdana";60; Bold; -1;"black")
SVG_New_text( $Dom_svg;"HueRotate";110;310;"Verdana";60; Bold; -1;"black")
SVG_New_text( $Dom_svg;"Luminance";110;410;"Verdana";60; Bold; -1;"black")

//結果を見る
SVGTool_SHOW_IN_VIEWER( $Dom_svg)
```

```
//SVG_SAVE_AS_TEXT($Dom_svg;System folder/Desktop)+"export.svg")  
  
//最後にメモリをクリアすることもお忘れなく  
SVG_CLEAR( $Dom_svg)
```

SVG_GET_COLORS_ARRAY

SVG_GET_COLORS_ARRAY (colorNamesArrayPointer)

引数

colorNamesArrayPointer

型

ポインター

説明

カラー名を受け取る配列へのポインター

説明

SVG_GET_COLORS_ARRAYコマンドはSVGによって認識されるカラー名を、 *colorNamesArrayPointer* 引数が指し示す配列に返します。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/types.html#ColorKeywords>

SVG_GET_DEFAULT_BRUSHES

SVG_GET_DEFAULT_BRUSHES (line {; background})

引数	型	説明
line	ポインター	文字変数
background	ポインター	文字変数

説明

SVG_GET_DEFAULT_BRUSHES コマンドは、 *line* 引数で指定した変数の中に、描画ラインのカレントのデフォルトカラーを返します。

任意の *background* 引数が渡された場合、背景で使用されるカレントのデフォルトカラーがこの引数で指定した変数に格納されます。

何の変更も行われていない場合、これらのカラーはそれぞれ、黒と白です。

例題

SVG_SET_DEFAULT_BRUSHES コマンドを参照して下さい。

参照

[SVG_SET_DEFAULT_BRUSHES](#)
[SVG_SET_STROKE_BRUSH](#)

SVG_Get_named_color_value

SVG_Get_named_color_value (colorName {; rgbComponent}) -> 戻り値

引数	型	説明
colorName	テキスト	SVGカラー名
rgbComponent	テキスト	カラーコンポーネントを指定する "R"、 "G" または "B"
戻り値	倍長整数	カラーの値を返す

説明

SVG_Get_named_color_value コマンドは、 *colorName* 引数で指定したSVGカラーの値を返します。

任意の *rgbComponent* 引数には、 "R" (red)、 "G" (green) または "B" (blue)を渡すことによって値を取得したい特定のカラーコンポーネントを指定することができます。この引数を渡さない場合、コマンドは(完全な)長いカラー値を返します。

SVG_SET_BRIGHTNESS

SVG_SET_BRIGHTNESS (*svgObject* ; *brightness* {; *brightness2* ; *brightness3*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>brightness</i>	実数	オブジェクト全体、または赤コンポーネントの明度(0と1の間の値で暗く、1を超える値で明るく)
<i>brightness2</i>	実数	緑コンポーネントの明度の値
<i>brightness3</i>	実数	青コンポーネントの明度の値

説明

SVG_SET_BRIGHTNESS コマンドは、 *svgObject* 引数に参照が渡されたSVG画像またはコンテナの明度を設定します。

brightness 引数には、明度を暗くするためには0から1の間の値を渡し、明度を明るくするためには1を超える値を渡します。 単一の *brightness* 引数を渡した場合は、明度の要素はオブジェクト全体に適用されます。

また、二つの(任意の)引数 *brightness2* と *brightness3* を渡す事により、それぞれの明度の値が個別のカラーコンポーネントへと適用されます。つまり、 *brightness* は "R" (赤)ポートへと適用され、 *brightness2* は "G" (緑)ポートへと適用され、そして *brightness3* は "B" (青)ポートへと適用されます。

SVG_SET_DEFAULT_BRUSHES

SVG_SET_DEFAULT_BRUSHES (line {; background})

引数

line
background

型

文字
文字



説明

カラー
カラー

説明


SVG_SET_DEFAULT_BRUSHES コマンドを使用すると、コンポーネントによって使用されるデフォルトのカラーを設定することができます。

line 引数には線において使用されることになる新しいカラーを渡します。任意の background 引数には背景の描画に使用される新しいカラーを渡します。

どちらの引数に対しても、空の文字列を渡す事によって、コンポーネントのデフォルトの値をリセットすることができます。つまり、線のカラーには黒が、背景のカラーには白が適用されます。

例題

モンドリアン風の画像を作成する場合を考えます

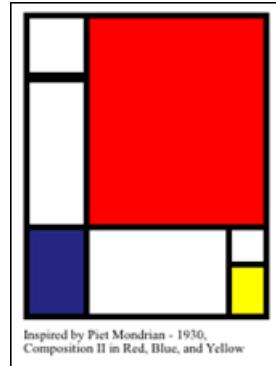

Inspired by Piet Mondrian - 1930,
Composition II in Red, Blue, and Yellow

```
$svg := SVG_New
  ^デフォルトのカラーを設定
  SVG_SET_DEFAULT_BRUSHES("black";"white")
  ^線の太さを4-pointに設定
  SVG_SET_STROKE_WIDTH( $svg;4)
  $g := SVG_New_group( $svg)
  SVG_New_rect( $g;2;2;40;40)
  SVG_New_rect( $g;2;45;40;100)
  SVG_SET_FILL_BRUSH( SVG_New_rect( $g;2;144;40;60); "midnightblue")
  SVG_SET_FILL_BRUSH( SVG_New_rect( $g;42;2;120;142); "red")
  SVG_New_rect( $g;42;144;95;60)
  SVG_New_rect( $g;137;144;25;25)
  SVG_SET_FILL_BRUSH( SVG_New_rect( $g;137;169;25;35); "yellow")
  SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE( $g;10;10)
  ^注釈
  SVG_New_text( $svg; "Inspired by Piet Mondrian - 1930,\rComposition II in Red, Blue, and
Yellow";10;220;"";9)
```

参照

[SVG_GET_DEFAULT_BRUSHES](#)
[SVG_SET_STROKE_BRUSH](#)

SVG_SET_HUE

SVG_SET_HUE (*svgObject* ; *hue*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>hue</i>	倍長整数	色相

説明

SVG_SET_HUE メソッドは、*svgObject* 引数で指定したSVGオブジェクトに色相値を設定します。 *svgObject* はSVGコンテナー (svg, group, symbol, pattern, marker等) または画像でなければなりません。 そうでない場合、エラーが生成されます。*hue* 引数には0 ~ 360の値を渡すことができます。

参照

[SVG_SET_SATURATION](#)

SVG_SET_SATURATION

SVG_SET_SATURATION (*svgObject* ; *saturation*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>saturation</i>	倍長整数	彩度値

説明

SVG_SET_SATURATION メソッドは、*svgObject* 引数で指定したSVGオブジェクトに彩度値を設定します。 *svgObject* は SVGコンテナー (svg, group, symbol, pattern, marker等) または画像でなければなりません。 そうでない場合、エラーが生成されます。

saturation 引数には0 ~ 100の値を渡すことができます。

参照

[SVG_SET_HUE](#)

ストラクチャー & 定義

SVG_Define_clip_path
SVG_Define_filter
SVG_Define_linear_gradient
SVG_Define_marker
SVG_Define_pattern
SVG_Define_radial_gradient
SVG_Define_shadow
SVG_Define_solidColor
SVG_Define_style
SVG_DEFINE_STYLE_WITH_ARRAYS
SVG_Define_symbol
SVG_DELETE_OBJECT
SVG_Get_default_encoding
SVG_New_group
SVG_SET_DEFAULT_ENCODING
SVG_Set_description
SVG_SET_PATTERN_CONTENT_UNITS
SVG_SET_PATTERN_UNITS
SVG_Set_title

SVG_Define_clip_path

SVG_Define_clip_path (parentSVGObject ; clipPathID) -> 戻り値

引数

parentSVGObject
clipPathID
戻り値

型

SVG_Ref
テキスト
SVG_Ref

説明

親要素の参照
クリップパスの名前
クリップパスの参照

説明

SVG_Define_clip_pathを使用して、*parentSVGObject* で指定したSVGコンテナー中で新しいクリップパスを定義し、その参照を返します。 *parentSVGObject* がSVGドキュメントでなく、あるいはSVGドキュメントに属していない場合、エラーが生成されます。

clipPathID 引数はクリップパスの名前です。この名前はクリップパスとオブジェクトを関連付けるために使用されます。ドキュメント中に既に同じ名前の要素が存在する場合、エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/masking.html#EstablishingANewClippingPath>

例題

SVG_SET_CLIP_PATHコマンドの例題を参照してください。

参照

[SVG_SET_CLIP_PATH](#)

SVG_Define_filter

SVG_Define_filter (parentSVGObject ; id {; frameX ; frameY {; frameWidth ; frameHeight {; frameUnit ; filterUnit}}})
)-> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
id	文字	シンボル名
frameX	倍長整数	X軸の座標
frameY	倍長整数	Y軸の座標
frameWidth	倍長整数	ターゲットの四角の幅
frameHeight	倍長整数	ターゲットの四角の高さ
frameUnit	文字	フレームの座標系
filterUnit	文字	値のフィルター系
戻り値	SVG_Ref	フィルターの参照

説明

SVG_Define_filter コマンドは parentSVGObject 引数で参照しているSVGコンテナ内に新しいフィルターを設定し、その参照を返します。 parentSVGObject 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

フィルターはターゲット要素へと適用されるグラフィックオペレーションの継承です。フィルター要素自身は直接レンダリングされることはありません。フィルターは [SVG_SET_FILTER](#) コマンドによってオブジェクトへと適用されます。

id 引数はマーカーの名前を指定します。この名前はフィルターをオブジェクトと関連付けるのに使用されます。その名前が既存の要素で使用されている場合、その要素は上書きされます。

任意の frameX、frameY、frameWidth そして frameHeight 引数はドキュメント内にてこのフィルターが適用される長方形のリージョンを設定します。

任意の frameUnit 引数はその4つの引数に対しての座標系を設定します。使用可能な値は "userSpaceOnUse" または "objectBoundingBox" (デフォルト値)です。

任意の filterUnit 引数は長さとフィルター定義プロパティ用の座標系を設定します。使用可能な値は "userSpaceOnUse" (デフォルト値) または "objectBoundingBox"です。

例題

ここでは、以下のようなオペレーションを実行したい場合を考えます:

- 50%の青の背景を持つ長方形を作成します
- 4%のぼかしフィルターを作成しこの長方形に適用します
- 結果をディスク上のSVGファイルに保存します

```
$Dom_SVG:= SVG_New

//50%の青の背景を持つ長方形を作成
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_SVG;50;50;50;50;0;0;"blue:50";"blue:50")

//4%のぼかしフィルターを作成
$Dom_filter:= SVG_Define_filter( $Dom_SVG;"blur")
SVG_Filter Blur( $Dom_filter;4)
SVG_Filter Offset( $Dom_filter;4)

//フィルターを長方形に適用
SVG_SET_FILTER( $Dom_rect;"blur")

//結果をSVGファイルに保存
SVG_SAVE_AS_TEXT( $Dom_SVG; System folder( Desktop)+"test.svg")

SVG_CLEAR( $Dom_SVG)
```

結果:



参照

[SVG_Filter_Blend](#)
[SVG_Filter Blur](#)
[SVG_Filter_Offset](#)
[SVG_SET_FILTER](#)

SVG_Define_linear_gradient

SVG_Define_linear_gradient (parentSVGObject ; id ; startColor ; endColor {; rotation {; spreadMethod {; x1 ; y1 ; x2 ; y2}{; startColorOffset ; endColorOffset}}}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
id	文字	グラデーション名
startColor	文字	始めのカラー
endColor	文字	終わりのカラー
rotation	整数	グラデーションベクトルの回転
spreadMethod	テキスト	グラデーションのスプレッドメソッド(pad、reflect、repeat)
x1	実数	グラデーションベクターのx1座標(省略時0)
y1	実数	グラデーションベクターのy1座標(省略時1)
x2	実数	グラデーションベクターのx2座標(省略時0)
y2	実数	グラデーションベクターのy2座標(省略時1)
startColorOffset	実数	始めのカラーのオフセットのパーセンテージ値
endColorOffset	実数	終わりのカラーのオフセットのパーセンテージ値
戻り値	文字	グラデーションの参照

説明

SVG_Define_linear_gradient コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定されたSVGコンテナ内にリニアなグラデーションを設定し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

グラデーションは、一つのカラーからもう一つのカラーへのベクターに沿った無段階な変化で構成されています。指定をすると、グラデーションは与えられたグラフィック要素上に呼び出され、そのグラデーションで要素を塗るか縁どるかを指定することができます。


id 引数はグラデーション名を指定します。同じ名前の要素が既にある場合、それは上書きされます。このグラデーションを呼び出す名前は、"url(#ID)"のシンタックスを使用してカラーの指定をする際にグラデーションを呼び出す名前です。

startColor と *endColor* 引数はグラデーションの始めと終わりのカラーを指定するために使います。

任意の *rotation* 引数はグラデーションのベクターの方向と位置を設定します(例題を参照して下さい)。

任意の *spreadMethod* 引数は、グラデーションが *parentSVGObject* の淵から始まる、もしくは終わる場合の塗りについて定義します。この引数には以下の文字列のどれか一つを値として渡す事ができます:

- "pad": グラデーションの終わりのカラーを使用して残りのエリアを塗りつぶします。
- "reflect": グラデーションパターンを、オブジェクトが埋まるまで始まり→終わり、終わり→始まり、始まり→終わり、...と反射し続けます。
- "repeat": グラデーションパターンを、オブジェクトが埋まるまで始まり→終わり、始まり→終わり、...と繰り返し続けます。



この引数が省略された場合、"pad"の値のエフェクトが使用されます。


任意の *x1*、*y1*、*x2*、*y2* 引数はグラデーションのベクターを定義します。このベクターはレンダリングエンジンが使用する開始点と終着点を指定します。これらの引数には、パーセンテージを小数であらわした値(0...1)を渡します。

v14以降、任意の *startColorOffset* と *endColorOffset* 引数を渡す事によってそれぞれ始めのカラーと終わりのカラーのオフセットのパーセンテージ値を定義できるようになりました。パーセンテージを指定するためには、1未満の実数値か、0から100までのパーセンテージを表す値を渡す事ができます。例えば、"0.1"または"10"はどちらも10%として解釈されます。

負の値を渡した場合、*startColorOffset* 引数においては0%として、*endColorOffset* 引数においては100%として認識されます。100を超える値を渡した場合、それは100%として解釈されます。

例題 1

6つの四角を描画し、それぞれに回転と方向が異なるリニアなグラデーションを適用する場合を考えます:

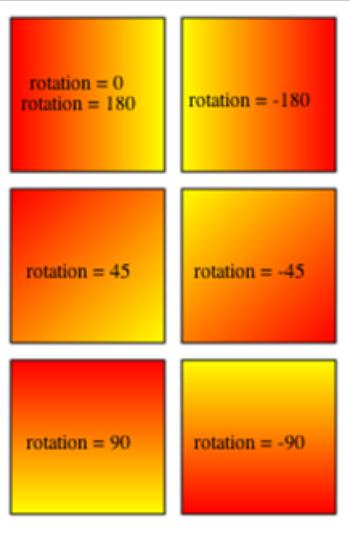

```
$svg := SVG_New

SVG_Define_linear_gradient( $svg;"demoGradient_1";"red";"yellow")
SVG_New_rect( $svg;10;10;90;90;0;0;"black";"url(#demoGradient_1)")
SVG_New_text( $svg;"rotation = 0\rrotation = 180";50;40;"";-1;-1; Align center)

SVG_Define_linear_gradient( $svg;"demoGradient_2";"red";"yellow";-180)
SVG_New_rect( $svg;110;10;90;90;0;0;"black";"url(#demoGradient_2)")
SVG_New_text( $svg;"rotation = -180";150;50;"";-1;-1; Align center)

SVG_Define_linear_gradient( $svg;"demoGradient_3";"red";"yellow";45)
SVG_New_rect( $svg;10;110;90;90;0;0;"black";"url(#demoGradient_3)")
SVG_New_text( $svg;"rotation = 45";50;150;"";-1;-1; Align center)

SVG_Define_linear_gradient( $svg;"demoGradient_4";"red";"yellow";-45)
SVG_New_rect( $svg;110;110;90;90;0;0;"black";"url(#demoGradient_4)")
SVG_New_text( $svg;"rotation = -45";150;150;"";-1;-1; Align center)

SVG_Define_linear_gradient( $svg;"demoGradient_5";"red";"yellow";90)
SVG_New_rect( $svg;10;210;90;90;0;0;"black";"url(#demoGradient_5)")
SVG_New_text( $svg;"rotation = 90";50;250;"";-1;-1; Align center)

SVG_Define_linear_gradient( $svg;"demoGradient_6";"red";"yellow";-90)
SVG_New_rect( $svg;110;210;90;90;0;0;"black";"url(#demoGradient_6)")
SVG_New_text( $svg;"rotation = -90";150;250;"";-1;-1; Align center)

//ドキュメントを保存
SVG_SAVE_AS_TEXT( $svg;"test.svg")
//メモリを解放
SVG_CLEAR( $svg)
```

例題 2

`startColorOffset` と `endColorOffset` 引数(v14からの新機能)を使用する例を考えます:

```
$Dom_node:= SVG_Define_linear_gradient( $Dom_svg;"clicked";"black:50";"black:20";-90;"reflect";0;80)
```

上記のコードは、以下の様に定義をします:

```
<linearGradient id="clicked" spreadMethod="reflect" x1="0" x2="0" y1="1" y2="0"> <stop offset="0%" stop-color="black" stop-opacity="0.5"/> <stop offset="80%" stop-color="black" stop-opacity="0.2"/> </linearGradient>
```


例題 3

この例では `startColorOffset` と `endColorOffset` 引数のエフェクトについて説明します:

```
$svg := SVG_New

SVG_Define_linear_gradient( $svg;"demoGradient_1";"red";"yellow";-180;"reflect")
SVG_New_rect( $svg;10;10;90;90;0;0;"black";"url(#demoGradient_1)")
SVG_New_text( $svg;"offset=0/100";50;50;"";-1;-1; Align center)

SVG_Define_linear_gradient( $svg;"demoGradient_2";"red";"yellow";-180;"reflect";20;80)
SVG_New_rect( $svg;110;10;90;90;0;0;"black";"url(#demoGradient_2)")
SVG_New_text( $svg;"offset=20/80";150;50;"";-1;-1; Align center)
//ドキュメントを保存
SVG_SAVE_AS_TEXT( $svg;"test2.svg")
//メモリを解放
SVG_CLEAR( $svg)
```



参照

[SVG カラー](#)
[SVG_Define_radial_gradient](#)

SVG_Define_marker

SVG_Define_marker (parentSVGObject ; id {; x ; y {; width ; height {; orientation}}}) -> 戻り値

引数

parentSVGObject
id
x
y
width
height
orientation
戻り値

型
SVG_Ref
文字
倍長整数
倍長整数
倍長整数
倍長整数
倍長整数
SVG_Ref

説明
親要素の参照
シンボル名
参照点のX軸の座標
参照点のY軸の座標
マーカーの幅
マーカーの高さ
マーカーの向き
マーカーの参照

説明

SVG_Define_marker コマンドは *parentSVGObject* 引数によって指定されたSVGコンテナ内にマーカーを作成し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメント出なかった場合、エラーが生成されます。

マーカーオブジェクトは、矢印を描画したり、複数のマーカー(例えば曲線の点など)を描画するのに使用されます。マーカーは [SVG_SET_MARKER](#) コマンドを使用すると特定のSVG要素へと割り当てられます。

id 引数にはマーカー名を指定します。マーカー名はオブジェクトとマーカーを割り当てるのに使用されます。同名の要素が既に存在する場合、それは上書きされます。

任意の *x* と *y* 引数は、マーカーの位置とぴったり一致する参照点の座標を指定します。

任意の *width* と *height* 引数はレンダリングされた長方形の幅と高さを指定します。

任意の *orientation* 引数を使用すると、マーカーの向きを調節することができます。0から360の間の値を渡す事で、マーカーのX軸と、ユーザースペースの間の角度を指定します。この引数が省略された場合、または0から360の間に含まれない値を渡した場合、その位置はレンダリングエンジンによってオブジェクトに応じて自動的に計算されます。

例題

[SVG_SET_MARKER](#) コマンドの例題を参照して下さい。

参照

[SVG_SET_MARKER](#)

SVG_Define_pattern

SVG_Define_pattern (parentSVGObject ; patternID {; width {; height {; x {; y {; unit {; viewBox}}}}} }) -> 戻り値

引数

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
patternID	テキスト	パターンの名前
width	倍長整数	パターンの幅
height	倍長整数	パターンの高さ
x	倍長整数	パターンのX座標
y	倍長整数	パターンのY座標
unit	テキスト	幅、高さ、座標の単位
viewBox	テキスト	ビューボックスの四角
戻り値	SVG_Ref	パターンの参照

説明

SVG_Define_patternコマンドは、*parentSVGObject* で指定したSVGコンテナー中に新しいカスタムパターンを設定し、その参照を返します。 *parentSVGObject* がSVGドキュメントではなく、またSVGドキュメントに属していない場合、エラーが生成されます。

patternID を使用してパターンの名前を指定します。この名前はパターンとオブジェクトを関連付けるために使用されます。同じ名前の要素が既に存在する場合、エラーが生成されます。


オプションの *width*, *height*, *x*, *y*, *unit* そして *viewBox* 引数を使用してパターンの四角 (パターンタイルの配置方法と間隔) を定義します。

カラー式が必要なとき、値として "url(#id)" 文字列を渡すことで、パターンは塗りつぶしや線のペイントとして割り当てられます。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/patterns.html#Patterns>

例題 1

楕円を塗りつぶすためにパターンを設定する:

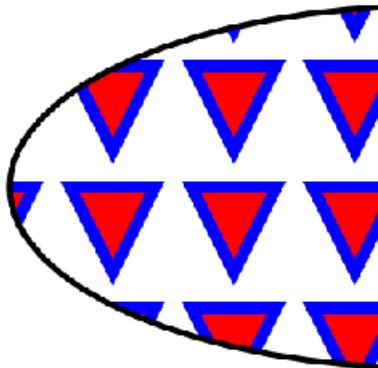


```
// パターンの定義
$Dom_pattern:= SVG_Define_pattern( $Dom_SVG;"MyPattern";100;100;0;0;" ";"0 0 10 10")
$Dom_path:= SVG_New_path( $Dom_pattern;0;0)

SVG_PATH_MOVE_TO( $Dom_path;0;0)
SVG_PATH_LINE_TO( $Dom_path;7;0)
SVG_PATH_LINE_TO( $Dom_path;3,5;7)
SVG_PATH_CLOSE( $Dom_path)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $Dom_path;"red")
SVG_SET_STROKE_BRUSH( $Dom_path;"blue")

// 楕円を描画し、パターンで塗りつぶす
$Dom_ellipse:= SVG_New_ellipse( $Dom_SVG;400;200;350;150;"black";"url(#MyPattern)";5)
```

例題 2

パターンを設定し、楕円の塗りつぶしと外枠に使用する:

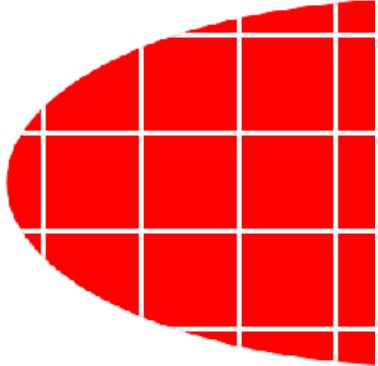

```
// パターンの定義
$Dom_pattern:= SVG_Define_pattern( $Dom_SVG;"MyPattern ";80;80;0;0;"";"0 0 20 20")
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_pattern;0;0;20;20;0;0;"white";"red")

// 桁円の描画
$Dom_ellipse:= SVG_New_ellipse( $Dom_SVG;400;200;350;150)

// パターンを塗りつぶしや外枠に使用
SVG_SET_FILL_BRUSH( $Dom_ellipse;"url(#MyPattern)")
SVG_SET_STROKE_BRUSH( $Dom_ellipse;"url(#MyPattern)")
```

SVG_Define_radial_gradient

SVG_Define_radial_gradient (parentSVGObject ; id ; startColor ; endColor {; cx ; cy ; r {; fx ; fy}}) -> 戻り値

引数

	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
id	文字	グラデーション名
startColor	文字	始めのカラー
endColor	文字	終わりのカラー
cx	整数	終わりのカラーの中心のX軸の座標
cy	整数	終わりのカラーの中心のY軸の座標
r	整数	終わりのカラーの半径
fx	整数	始めのカラーの中心のX軸の座標
整数	始めのカラーの中心のY軸の座標	
戻り値	文字	グラデーションの参照

説明

SVG_Define_radial_gradient コマンドは、parentSVGObject 引数で指定したSVGコンテナ内に新しい放射型グラデーションを設定し、その参照を返します。parentSVGObject 引数がSVGドキュメントではなかった場合、エラーが生成されます。

グラデーションは、一つのカラーからもう一つのカラーへのベクターに沿った無段階な変化で構成されています。指定をすると、グラデーションは与えられたグラフィック要素上に呼び出され、そのグラデーションで要素を塗るか縁どるかを指定することができます。


id 引数はグラデーション名を指定します。同じ名前の要素が既にある場合、それは上書きされます。このグラデーションを呼び出す名前は、"url(#ID)"のシンタックスを使用してカラーの指定をする際にグラデーションを呼び出す名前です。

startColor と endColor 引数はグラデーションの始めと終わりのカラーを指定するために使います。

任意の cx、cy と r 引数は、グラデーションの終わりのカラーの外部境界線の円を、パーセンテージ値で指定します。これらの引数に渡す値は0から100の間の値である必要があります。

任意の fx と fy 引数はグラデーションの焦点をパーセンテージ値で指定します。startColor 引数で指定した始めのカラーは[fx, fy]の点からスタートします。これらの値は0から100の間でなければなりません。これらの引数が省略された場合、この点は[cx, cy]と同じになります。

例題



```
$svg:= SVG_New

SVG_Define_radial_gradient( $svg;"grad1";"yellow";"red")
SVG_New_rect( $svg;10;10;90;90;0;0;"black";"url(#grad1)")
SVG_New_text( $svg;"grad1";12;10)

SVG_Define_radial_gradient( $svg;"grad2";"yellow";"red";50;50;20;50;50)
SVG_New_rect( $svg;110;10;90;90;0;0;"black";"url(#grad2)")
SVG_New_text( $svg;"grad2";112;10)

SVG_Define_radial_gradient( $svg;"grad3";"yellow";"red";80;60;50;60;80)
SVG_New_rect( $svg;10;110;90;90;0;0;"black";"url(#grad3)")
SVG_New_text( $svg;"grad3";12;110)

SVG_Define_radial_gradient( $svg;"grad4";"yellow";"red";20;50;80;20;30)
SVG_New_rect( $svg;110;110;90;90;0;0;"black";"url(#grad4)")
SVG_New_text( $svg;"grad4";112;110)
```

ドキュメントを保存

`SVG_SAVE_AS_TEXT($svg; "test.svg")`

メモリを解放

`SVG_CLEAR($svg)`

参照

[SVG カラー](#)

[SVG_Define_linear_gradient](#)

SVG_Define_shadow

SVG_Define_shadow (parentSVGObject ; id {; deviation {; offsetX {; offsetY}}}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
id	文字	フィルター名
deviation	倍長整数	影の分散の値
offsetX	倍長整数	X軸のオフセット
offsetY	倍長整数	Y軸のオフセット
戻り値	SVG_Ref	フィルターの参照

説明

SVG_Define_shadow コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定されたSVGコンテナ内に新しい影フィルターを設定し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントでない場合、エラーが生成されます。

このフィルターは *SVG_SET_FILTER* コマンドを用いることによって、影を必要としているオブジェクトに対して適用されます。引数には、フィルターの名前を指定します。この名前は、フィルターをオブジェクト関連付けるために使用される名前です。同名の要素が既に存在していた場合、それは上書きされます。

任意の *deviation* 引数は影の分散の度合いを指定します。デフォルトの値は4です。

任意の *offsetX* と *offsetY* 引数はそれぞれ、オブジェクトに対する影の水平方向と垂直方向のオフセットを指定します。デフォルトの値は4です。

例題

オブジェクトの下に影を付けるのに使用できるフィルターの宣言を考えます:



```
$svg := SVG_New  
  
$text := SVG_New_text( $svg; "SVG"; 52; 76-45; "Verdana"; 45)  
SVG_Set_Font_Color( $text; "red")  
`フィルターを設定  
SVG_Define_shadow( $svg; "myShadow")  
`テキストに対してそれを適用  
SVG_Set_Filter( $text; "myShadow")
```

参照

[SVG_SET_FILTER](#)

SVG_Define_solidColor

SVG_Define_solidColor (parentSVGObject ; id ; color {; opacity}) -> 戻り値

引数

parentSVGObject
id
color
opacity
戻り値

型

SVG_Ref
文字
文字
倍長整数
SVG_Ref



説明

親要素の参照
カラー名
カラー式
不透明度
カラーの参照

説明

SVG_Define_solidColor コマンドは *parentSVGObject* 引数によって指定されたSVGコンテナ内に新しいカスタムのカラーを設定し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではなかった場合、エラーが生成されます。

id 引数はカラー名を指定します。この名前は、オブジェクトとカラーを関連付けるのに使用されます。同名の要素が既に存在していた場合、それは上書きされます。

color 引数はSVGによって認識されるカラー式です(詳細は [を参照して下さい](#))。

任意の *opacity* 引数を使用すると、このカラーに対して不透明度を(0から100で)指定することができます。この引数が省略された場合、不透明度は100%になります。この方法によって設定されたカラーは、"url(#ID)"形式でカラー値を渡す際に、fillまたはstrokeと関連付くことができます。

例題

```
`blue を50%で設定
SVG_Define_solidColor( $svg;"MyColor";"blue";50)
...
SVG_New_rect( $svg;0;0;20;20;0;0;"url(#MyColor)";"url(#MyColor)")
...
$line:= SVG_New_line(10;10;100;100)
SVG_SET_STROKE_BRUSH( $line;"url(#MyColor)")
```

参照

[SVG カラー](#)

SVG_Define_style

SVG_Define_style (parentSVGObject ; style {; type {; media}}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
style	テキスト	スタイル定義、または使用するファイルのパス名
type	テキスト	コンテンツのタイプ
media	テキスト	メディアディスクリプター
戻り値	SVG_Ref	スタイルの参照

説明

SVG_Define_styleは、*parentSVGObject* で指定したSVGコンテナー内に新しいスタイルシートを設定し、その参照を返します。 *parentSVGObject* がSVGドキュメントではなく、またSVGドキュメントに属していない場合、エラーが生成されます。

style 引数を使用してSVGコンテンツ内に直接スタイルシートを埋め込みます：

- *style* 引数に有効なCSSファイルへのパス名が渡された場合、スタイル定義は外部スタイルシートを参照することで行われます。パスが "#" または "file:" で始まっている場合、そのパスはデータベースの "Resources" フォルダーをルートとする相対パスであることを示します。
- *style* 引数にはURLである "http://… " タイプを渡すこともできます。この場合スタイルは外部リソースを参照します。


オプションの *type* 引数はスタイルシートのランゲージを指定するために使用します。デフォルト値は "text/css" です。

オプションの *media* 引数はスタイル情報を適用するメディアを指定するために使用します。この引数を省略すると、デフォルト値として "all" が使用されます。この引数に渡す値は CSS2 で規定されたメディアタイプリストに含まれるものでなければなりません。そうでない場合エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/styling.html#StyleElement>

例題 1

埋め込みスタイルとオーバーレイを設定：

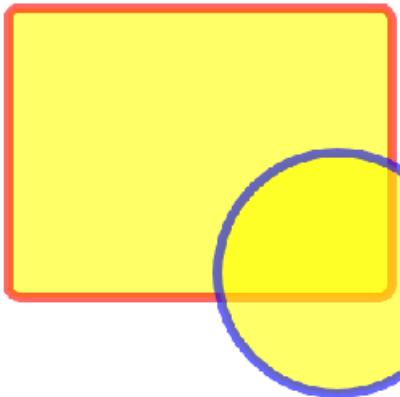

```
//スタイルの定義
$txt_style := ".colored {fill: yellow; fill-opacity: 0.6; stroke: red;stroke-width:8; stroke-opacity: 0.6}"
$Dom_SVG := SVG_Define_style( $Dom_SVG; $Txt_style)

//グループを作成し、デフォルトスタイルを割り当てる
$Dom_g := SVG_New_group( $Dom_SVG)
$Dom_g := SVG_Set_Class( $Dom_g; "colored")

//四角を描画する
$Dom_rect := SVG_New_rect( $Dom_g; 25; 30; 320; 240; 10; 10; ""; "")

//円を描画し、カスタム枠線色を使用してオーバーレイを設定する
$Dom_circle := SVG_New_circle( $Dom_g; 300; 250; 100; ""; "")
$Dom_circle := SVG_Set_Stroke_Brush( $Dom_circle; "blue")
```

例題 2

"Resources/dev/mystyle.css"ファイルを参照する:



```
//スタイル定義
SVG_Define_style( $Dom_svg;"#dev/mystyle.css")

//グループを作成しデフォルトスタイルを割り当てる
$Dom_g:= SVG_New_group( $Dom_SVG)
SVG_SET_CLASS( $Dom_g;"colored")

//四角を描画
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_g;25;30;320;240;10;10;"";"")
```

mystyle.css ファイル:

```
.colored {fill: red; fill-opacity: 0.6; stroke: blue; stroke-width:8; stroke-opacity: 0.6}
```

SVG_DEFINE_STYLE_WITH_ARRAYS

```
SVG_DEFINE_STYLE_WITH_ARRAYS ( svgObject ; namesArrayPointer ; valuesArrayPointer {; className {; type {; media {; title}}}} )
```

引数	型	説明
svgObject	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
namesArrayPointer	ポインター	スタイル名配列へのポインター
valuesArrayPointer	ポインター	スタイル値配列へのポインター
className	テキスト	CSSクラス名
type	テキスト	スタイルシートランゲージ
media	テキスト	メディア記述子
title	テキスト	スタイル名

説明

SVG_DEFINE_STYLE_WITH_ARRAYSメソッドは、 *svgObject* 引数で指定したSVGオブジェクト用に (配列を使用して) スタイルを定義します。

- *svgObject* 引数がルート要素である場合、スタイルは"defs"セクションに含まれる"style"要素として定義されます (内部スタイルシート)。この場合 *className* 引数は必須です (渡されない場合エラーが生成されます)。この後 **SVG_SET_CLASS**に名前を指定することで、SVGオブジェクトに *className*スタイルシートを割り当てるすることができます (例題1参照)。
- *svgObject* 引数がルート要素でないSVG要素を参照している場合、スタイルはこの要素のスタイル属性として設定されます (インラインスタイル) (例題2参照)。

オプションの *type* 引数を使用してスタイルシートランゲージを指定できます。省略した場合のデフォルトは "text/css" です。

オプションの *media* 引数を使用してスタイル情報を適用するメディアを指定できます。この引数を省略すると、デフォルトで"all"が使用されます。指定した値がCSS2で認識可能なメディアタイプに含まれない場合、エラーが生成されます。

オプションの *title* 引数は "title" タイプ属性を追加します。

例題 1

内部スタイル定義例:

```
ARRAY TEXT( $arrnames;0)
ARRAY TEXT( $arrvalues;0)
APPEND TO ARRAY( $arrnames;"fill")
APPEND TO ARRAY( $arrvalues;"black")
APPEND TO ARRAY( $arrnames;"font-family")
APPEND TO ARRAY( $arrvalues;"'Lucida Grande' Verdana")
APPEND TO ARRAY( $arrnames;"font-size")
APPEND TO ARRAY( $arrvalues;"20px")
APPEND TO ARRAY( $arrnames;"text-align")
APPEND TO ARRAY( $arrvalues;"center")

$svg:= SVG_New
SVG_DEFINE_STYLE_WITH_ARRAYS( $svg;-> $arrnames;-> $arrvalues;"title")
$object:= SVG_New_textArea( $svg;"Hello World!";10;10;200;310)
SVG_SET_CLASS( $object;"title")
```

このメソッドは以下のコードを生成します:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs id="4D"> <style type="text/css">.title{fill:red;font-family:'Lucida Grande' Verdana;font-size:20px;text-align:center;}</style> </defs> <textArea class="title" height="310" width="200" x="10" y="10">Hello World!</textArea> </svg>
```

例題 2

インラインスタイル定義の例題:

```
ARRAY TEXT( $arrnames;0)
ARRAY TEXT( $arrvalues;0)
APPEND TO ARRAY( $arrnames;"fill")
APPEND TO ARRAY( $arrvalues;"black")
APPEND TO ARRAY( $arrnames;"font-family")
APPEND TO ARRAY( $arrvalues;"'Lucida Grande' Verdana")
APPEND TO ARRAY( $arrnames;"font-size")
APPEND TO ARRAY( $arrvalues;"20px")
APPEND TO ARRAY( $arrnames;"text-align")
APPEND TO ARRAY( $arrvalues;"center")

$svg:= SVG_New
$object:= SVG_New_textArea( $svg;"Hello World!";10;10;200;310)
SVG_DEFINE_STYLE_WITH_ARRAYS( $object;-$> $arrnames;-$> $arrvalues)
```

このメソッドは以下のコードを生成します:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<textArea height="310" style="fill:red;font-family:'Lucida Grande' Verdana;font-size:20px;text-align:center;" width="200" x="10" y="10">Hello World!</textArea> </svg>
```

SVG_Define_symbol

SVG_Define_symbol (parentSVGObject ; id {; x {; y {; width {; height {; mode}}}} }) -> 戻り値

引数

parentSVGObject
id
x
y
width
height
mode
戻り値

型

SVG_Ref
文字
倍長整数
倍長整数
倍長整数
倍長整数
文字
SVG_Ref

説明

親要素の参照
シンボル名
ビューボックスのX軸の位置
ビューボックスのY軸の位置
ビューボックスの幅
ビューボックスの高さ
ビューボックスへの調整
シンボルの参照

説明

SVG_Define_symbol コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定されたSVGコンテナ内にシンボルを作成し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではなかった場合、エラーが生成されます。

シンボルオブジェクトは、グラフィックオブジェクトを指定するのに使用します(グラフィックオブジェクトは *SVG_Use* コマンドを使用するなどしてインスタンス化できます)。

id 引数はシンボル名を指定します。

任意の *x*、*y*、*width* と *height* 引数はビューボックスの長方形('viewBox' 属性)を指定します。

任意の *mode* 引数はグラフィックをビューボックスにちょうど納めたい場合に、どのように納めるべきかを指定します。この点についてのより詳細な情報に関しては、 *SVG_New* コマンドの詳細を参照して下さい。

例題

SVG_Use コマンドの詳細を参照して下さい。

参照

[SVG_Use](#)

SVG_DELETE_OBJECT

SVG_DELETE_OBJECT (*svgObject*)

引数

svgObject

型

SVG_Ref

説明

SVG要素の参照



説明

SVG_DELETE_OBJECTはSVGドキュメントから *svgObject* で指定したSVGオブジェクトを削除します。 *svgObject* が有効な参照でない場合、エラーが生成されます。

SVG_Get_default_encoding

SVG_Get_default_encoding -> 戻り値

引数	型	説明
戻り値	テキスト	 文字セット

説明

SVG_Get_default_encodingコマンドは新しいドキュメントを作成する際に使用される文字エンコーディングを返します。

参照

[SVG_SET_DEFAULT_ENCODING](#)

SVG_New_group

SVG_New_group (parentSVGObject {; id {; url {; target}}}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
id	文字	グループ名
url	文字	外部リンク
target	文字	リンクのターゲット
戻り値	SVG_Ref	グループの参照

説明

SVG_New_group コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定されたSVGコンテナ内にグループを作成し、その参照を返します。*parentSVGObject* 引数が有効なSVGグループまたはドキュメント出なかった場合には、エラーが生成されます。

作成したグループ('g' 要素)を使用するとリンクされた複数のグラフィック要素をグループ化することができ、作成したグループのプロパティを引き継ぎます。

任意の *id* 引数を使用すると、グループに名前を付けることができます。命名されたグループはアニメーションや再利用可能オブジェクトなど、いくつかの目的において必要となります。

任意の *url* 引数を使用すると、外部リンクをグループに割り当てることができます。外部リンクを割り当てると、グループはクリック可能になります(HTMLの'a' 要素に近いです)。

任意の *target* 引数はリンクがクリックされた際にドキュメントが開くターゲット名を指定します。渡せる値はHTML仕様に準じていて、'new' を渡すと新しいウィンドウでリンクを開き、'none' を渡すとこの属性を処理しないのと同じになります。

例題 1

全て同色の、線のグループを描画する場合を考えます:



```
$SVG:= SVG_New
$group:= SVG_New_group( $SVG)
`グループ要素にカラーを割り当てます
SVG_SET_STROKE_BRUSH( $group;"firebrick")
$newobject:= SVG_New_line( $group;100;300;300;100;"";5)
$newobject:= SVG_New_line( $group;300;300;500;100;"";10)
$newobject:= SVG_New_line( $group;500;300;700;100;"";15)
$newobject:= SVG_New_line( $group;700;300;900;100;"";20)
$newobject:= SVG_New_line( $group;900;300;1100;100;"";25)
```

例題 2

クリック可能なテキストを描画する場合を考えます:

www.w3.org

```
$SVG:= SVG_New
$group:= SVG_New_group( $SVG;"w3Link";"http://www.w3.org";"new")
$newobject:= SVG_New_text( $group;"www.w3.org";10;10;"arial";12; Underline; Align left;"blue")
```

SVG_SET_DEFAULT_ENCODING

SVG_SET_DEFAULT_ENCODING {{ encoding }}

引数	型	説明
encoding	文字	文字セット

説明

SVG_SET_DEFAULT_ENCODINGコマンドを使用して、新しいドキュメントが作成されるときに使用される文字エンコーディングを設定します。

encoding 引数が省略された場合、コマンドはデフォルト文字セットである"UTF-8"を設定します。

参照

[SVG_Get_default_encoding](#)

SVG_Set_description

SVG_Set_description (parentSVGObject ; description) -> 戻り値

引数

parentSVGObject
description
戻り値

型

SVG_Ref
文字
SVG_Ref

説明

親要素の参照
コメントのテキスト
詳細の参照

説明

SVG_Set_description コマンドは parentSVGObject 引数で指定されたSVG要素に対してテキストを設定し、その参照を返します。 parentSVGObject 引数がSVG要素ではない場合、エラーが生成されます。

詳細は主に、SVGコードにコメントや説明文を挿入するのに使用されます。

例題

```
$SVG := SVG_New
$g := SVG_group( $SVG )
SVG_Set_title( $g; "地域ごとの会社の売り上げ" )
SVG_Set_description( $g; "地域ごとの会社の売り上げの棒グラフ" )
```

参照

[SVG_Set_title](#)

SVG_SET_PATTERN_CONTENT_UNITS

SVG_SET_PATTERN_CONTENT_UNITS (patternObject ; sysCoord)

引数	型	説明
patternObject	SVG_Ref	➡ 更新するパターンの参照
sysCoord	テキスト	➡ 使用する座標システム

説明

SVG_SET_PATTERN_CONTENT_UNITSは *patternObject*で指定されたパターンの座標システムを設定するために使用します。 *patternObject* がパターンでない場合、エラーが生成されます。

sysCoord 引数には使用するシステムを渡します。それは"userSpaceOnUse"または"objectBoundingBox"のいずれかでなければならず、それ以外の場合エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/patterns.html#Patterns>

参照

SVG_SET_PATTERN_UNITS

SVG_SET_PATTERN_UNITS

SVG_SET_PATTERN_UNITS (patternObject ; sysCoord)

引数

patternObject
sysCoord

型

SVG_Ref
テキスト



説明

変更するパターンの参照
使用する座標システム

説明

SVG_SET_PATTERN_UNITSコマンドを使用して、*patternObject*で指定したパターンの *x*, *y*, *width* そして *height*属性で使用されるシステム座標を設定できます。 *patternObject* がパターンでない場合、エラーが生成されます。

sysCoord 引数で使用するシステムの名前を指定します。 "userSpaceOnUse"または"objectBoundingBox"のいずれかを指定します。 そうでない場合エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/patterns.html#Patterns>

参照

SVG_SET_PATTERN_CONTENT_UNITS

SVG_Set_title

SVG_Set_title (parentSVGObject ; title) -> 戻り値

引数

parentSVGObject
title
戻り値

型

SVG_Ref
文字
SVG_Ref

説明

親要素の参照
タイトルのテキスト
タイトルの参照

説明

SVG_Set_title コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定されたSVG要素に対しタイトルを指定し、その参照を返します。

parentSVGObject 引数がSVG要素ではない場合、エラーが生成されます。

タイトルとは、レンダリングされたピクチャーには含まれないものの、複雑なドキュメント構成する際に有用なテキストデータです。一部のSVGレンダリングエンジンは、マウスがそのオブジェクト上にマウスオーバーした際に表示するヘルプTipsとしてこの要素のテキストを使用します。

例題

```
$SVG:= SVG_New
$rec:= SVG_New_rect( $SVG;20;20;650;650;0;0;"gray";"lemonchiffon")
SVG_Set_title( $rec;"Background rectangle")
$Symbol:= SVG_Define_symbol( $SVG;"MySymbol";0;0;110;110;"true")
SVG_Set_title( $Symbol;" Set a symbol composed of 2 squares and 2 circles ")
...
```

参照

[SVG_Set_description](#)

テキスト

```
SVG_APPEND_TEXT_TO_TEXTAREA  
SVG_Get_text  
SVG_New_text  
SVG_New_textArea  
SVG_New_tspan  
SVG_New_vertical_text  
SVG_SET_FONT_COLOR  
SVG_SET_FONT_FAMILY  
SVG_SET_FONT_SIZE  
SVG_SET_FONT_STYLE  
SVG_SET_TEXT_ANCHOR  
SVG_SET_TEXT_KERNING  
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING  
SVG_SET_TEXT_RENDERING  
SVG_SET_TEXT_WRITING_MODE  
SVG_SET_TEXTAREA_TEXT
```

SVG_APPEND_TEXT_TO_TEXTAREA

SVG_APPEND_TEXT_TO_TEXTAREA (*svgObject* ; *addedText*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	テキスト要素の参照
<i>addedText</i>	テキスト	追加するテキスト

説明

SVG_APPEND_TEXT_TO_TEXTAREA コマンドを使用して、 *svgObject*で指定したテキストオブジェクトにテキストを追加できます。 *svgObject*が"textArea"オブジェクトでない場合、エラーが生成されます。

改行文字は自動で"<tbreak/>"要素に置き換えられます。

例題

以下のテキストを追加します:

It is today, 28/04/10

and it was exactly 17:59:55

```
// 'rect' 要素を使用して枠線を表示
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_SVG;10;10;500;200;0;0;"blue:50";"none")

// テキストエリアを作成
$Dom_text:= SVG_New_textArea( $Dom_SVG;"It is today, ";10;30;500;200;"'Arial'";36;0;3)

// 日付と改行 x 2を追加
SVG_APPEND_TEXT_TO_TEXTAREA( $Dom_text; String( Current date)+"\r\r")

// 最後に時刻を追加
SVG_APPEND_TEXT_TO_TEXTAREA( $Dom_text;"and it was exactly "+String( Current time))
```

参照

[SVG_New_textArea](#)
[SVG_SET_TEXTAREA_TEXT](#)

SVG_Get_text

SVG_Get_text (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	テキスト要素の参照
戻り値	テキスト	テキストコンテンツ

説明

SVG_Get_textは *svgObject*で指定した要素のテキストコンテンツを返します。 *svgObject*がテキストオブジェクト ('text', 'textArea', 'tspan') の参照でない場合、エラーが生成されます。

textAreaオブジェクトの場合、<tbreaK/>要素はCRに置き換えられます。

SVG_New_text

SVG_New_text (parentSVGObject ; text {; x {; y {; font | styleDef {; size {; style {; alignment {; color {; rotation {; lineSpacing {; stretching}}}}}}}} } }) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
text	テキスト	挿入するテキスト
x	実数	X軸の座標
y	実数	Y軸の座標
font styleDef	テキスト	フォント名またはスタイル定義
size	倍長整数	文字サイズのポイント数
style	倍長整数	文字スタイル
alignment	倍長整数	行揃え
color	文字	テキストカラー
rotation	実数	テキストの回転角度
lineSpacing	実数	行間隔のポイント数
stretching	実数	水平ストレッチファクター
戻り値	SVG_Ref	SVGテキストオブジェクト参照

説明

SVG_New_text コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定されたSVGコンテナ内にテキストを挿入し、その参照を返します。*parentSVGObject* 引数がSVGドキュメント出ない場合には、エラーが生成されます。

注: 4D v15以降、 **SVG_New_text** コマンドはシンプルなスタイル付きテキストをサポートするようになりました(テキストは異なるスタイルを含むことができますが、SPANタグをネストすることはできません)。例題5を参照して下さい。

任意の *x* と *y* 引数を使用するとテキストの最初の文字の上端のX軸とY軸の座標を指定することができます。この点は、行揃えの値に応じて扱われ方が異なってきます。左揃えの場合にはこの点は文字列の左端として扱われ、右揃えの場合にはこの点は文字列の右端として扱われます。中央揃えの場合にはこの点が中央として扱われます。

SVG_New_text コマンドは二つの異なる文字設定のシンタックスを受け付けます:

- *font*、 *size*、 *style* と *alignment* 引数に対して様々な値を渡す事ができます: *font* と *size* 引数を使用するとフォントとサイズをポイント単位で指定できます。これらの引数が省略された場合、テキストはで **Times New Roman 12 pts** で描画されます。
- 任意の *style* 引数は使用される文字スタイルに関する情報を渡します。 *style* 引数には、以下の値のどれか一つ、または値同士の組み合わせを渡す必要があります(または、4D定数の **Font Styles** テーマから、それぞれのスタイルに対応する値を使用することもできます):

- 0 = 標準
- 1 = 太字
- 2 = 斜字
- 4 = 下線付き
- 8 = 打消し線付き

任意の *alignment* 引数を使用すると描画されたテキストに対して適用する行揃えのタイプを指定する事ができます。渡す事ができる値は以下の通りです:

- 2 = 左揃え
- 3 = 中央揃え
- 4 = 右揃え

任意の *color* 引数はフォントカラーを受け付けます(カラーに関する詳細については、 **カラー&グラデーション** の章を参照して下さい)。

任意の *rotation* 引数を使用するとテキストに適用する回転を指定することができます。

任意の *lineSpacing* 引数を使用するとテキストが複数行にまたがった際の行間隔を指定する事ができます。デフォルトの値は1です。

任意の *stretching* 引数を使用するとテキストの水平方向の拡大(値>1)または縮小(0から1の間の値)をしていくことができます。

- または、(*font* 引数の代わりに) *styleDef* 引数にスタイル定義を渡し、それに続く引数を省略することもできます。例えば、以下の様に指定する事ができます。:

```
SVG_New_textArea( $Dom_svg;"Hello World !";x;y;vWidth;vHeight;style_definition)
```

... ここでは *style_definition* 引数には完全なスタイル定義が含まれています。例えば、"*{font-size:48px;fill:red;}*"を渡した場合、この定義はスタイル属性としてフォームに追加されます:

```
style="font-size:48px;fill:red;"
```

この場合、これ以外の引数は全て無視されます。

例題 1

デフォルトのテキストプロパティを使用したシンプルなテキスト:

```
Hello world!
```

```
$SVG:= SVG_New  
$textID:= SVG_New_text( $SVG;"Hello world!")
```

例題 2

青い、斜字で下線付きの右揃えのテキスト:

```
Hello world!  
Bonjour le monde!  
Hola Mundo!
```

```
$SVG:= SVG_New  
$text:="Hello world!\rBonjour le monde!\rHola Mundo!"  
$size:=48  
$font:="helvetica"  
$textID:= SVG_New_text( $SVG; $text;400;10; $font; $size; Italic+Underline; Align_right;"blue")
```

例題 3

垂直なテキスト:

```
Hello world
```

```
$SVG:= SVG_New  
$textID:= SVG_New_text( $SVG; $text;-250;0;"";48;-1;-1;"red";-90)
```

例題 4

縮小、または拡大されたテキスト:

```
Hello world (condensed)  
Hello world (normal)  
Hello world (stretched)
```

```
$SVG:= SVG_New  
$textID:= SVG_New_text( $SVG;"Hello world (condensed)";0;0;"";-1;-1;-1;"blue";0;1;0,8)  
$textID:= SVG_New_text( $SVG;"Hello world (normal)";0;24)  
$textID:= SVG_New_text( $SVG;"Hello world (stretched)";0;48;"";-1;-1;-1;"red";0;1;2)
```

例題 5

マルチスタイルテキストの表示:

```
C_TEXT( $Dom_svg; $Dom_text; $Txt_buffer)
//マルチスタイルテキストを定義
$txt_buffer := "<SPAN STYLE=\"font-size:18pt\">Hello </SPAN>" +
"<SPAN STYLE=\"font-size:24pt;font-weight:bold;color:#D81E05\">World</SPAN>" +
"<SPAN STYLE=\"font-size:36pt\">!</SPAN><BR/>" +
"<SPAN STYLE=\"font-size:19pt;font-style:italic\">It's </SPAN>" +
"<SPAN STYLE=\"font-size:24pt\">Monday</SPAN>"
$Dom_svg := SVG_New

//タイトル
SVG_SET_FONT_COLOR( SVG_New_text( $Dom_svg; "______ svg_Newtext _____";10;30); "blue")
//テキスト
$Dom_text := SVG_New_text( $Dom_svg; $Txt_buffer;50;50)

SVGTool_SHOW_IN_VIEWER( $Dom_svg)
SVG_CLEAR( $Dom_svg)
```

□

参照

SVG_New_textArea
SVG_New_tspan
SVG_New_vertical_text

SVG_New_textArea

SVG_New_textArea (parentSVGObject ; text {; x {; y {; textWidth {; textHeight {; font | styleDef {; size {; style {; alignment}}}}}}}}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
text	テキスト	挿入するテキスト
x	倍長整数	X軸の座標
y	倍長整数	Y軸の座標
textWidth	倍長整数	テキストエリアの幅
textHeight	倍長整数	テキストエリアの高さ
font styleDef	テキスト	フォント名またはスタイル定義
size	整数	ポイント単位での文字サイズ
style	整数	文字のスタイル
alignment	整数	行揃え
戻り値	SVG_Ref	SVGテキストオブジェクトの参照

説明

SVG_New_textArea コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定されたSVGコンテナ内にテキストエリアを挿入し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントじゃない場合、エラーが生成されます。

"textArea"要素はSVG Tiny 1.2で推奨され4D v11.3以降でv11 SQLに実装された要素です(詳細は

<http://www.w3.org/TR/SVGMobile12/text.html#TextAreaElement>参照して下さい)。この要素は"text"要素とは異なり、テキストが指定された幅を越えた際には自動的に改行を管理するテキストエリアを実装します。

注:

- "textArea" 要素内では、<tbreak/> 要素が改行を置き換えます。
- 4D v15以降、 **SVG_New_textArea** コマンドはシンプルなスタイル付きテキストをサポートするようになりました(テキストは異なるスタイルを含むことができますが、 SPANタグをネストすることはできません)。例題2を参照して下さい。

任意の *x* と *y* 引数を使用するとエリアの左上端の位置のX軸とY軸の位置を指定することができます。

任意の *textWidth* と *textHeight* 引数はユーザー座標系でのエリアのサイズを指定します。これらの引数のどちらか一つが渡されない場合、テキストエリアは自動的にそのコンテンツに合わせたサイズとなります。

SVG_New_textArea コマンドは二つの異なる文字設定のシンタックスを受け付けます:

- *font*、 *size*、 *style* と *alignment* 引数に対して様々な値を渡す事ができます: *font* と *size* 引数を使用するとフォントとサイズをポイント単位で指定できます。これらの引数が省略された場合、テキストはで **Times New Roman 12 pts** で描画されます。
- 任意の *style* 引数は使用される文字スタイルに関する情報を渡します。 *style* 引数には、以下の値のどれか一つ、または値同士の組み合わせを渡す必要があります(または、4D定数の **Font Styles** テーマから、それぞれのスタイルに対応する値を使用することもできます):

- 0 = 標準
- 1 = 太字
- 2 = 斜字
- 4 = 下線付き
- 8 = 打消し線付き

任意の *alignment* 引数を使用すると描画されたテキストに対して適用する行揃えのタイプを指定する事ができます。渡す事ができる値は以下の通りです:

- 2 = 左揃え
- 3 = 中央揃え
- 4 = 右揃え

任意の *color* 引数はフォントカラーを受け付けます(カラーに関する詳細については、 **カラー&グラデーション** の章を参照して下さい)。

任意の *rotation* 引数を使用するとテキストに適用する回転を指定することができます。

任意の *lineSpacing* 引数を使用するとテキストが複数行にまたがった際の行間隔を指定する事ができます。デフォルトの値は1です。

任意の *stretching* 引数を使用するとテキストの水平方向の拡大(値>1)または縮小(0から1の間の値)をしていすることができます。

- または、(*font* 引数の代わりに) *styleDef* 引数にスタイル定義を渡し、それに続く引数を省略することもできます。例えば、以下の様に指定する事ができます。:

```
SVG_New_textArea( $Dom_svg;"Hello World !";x;y;vWidth;vHeight;style_definition)
```

... ここでは *style_definition* 引数には完全なスタイル定義が含まれています。例えば、"*{font-size:48px;fill:red;}*"を渡した場合、この定義はスタイル属性としてフォームに追加されます:

```
style="font-size:48px;fill:red;"
```

この場合、これ以外の引数は全て無視されます。

例題 1

```
  Lorem ipsum  
  dolor sit amet,  
  consectetuer  
  adipiscing elit.  
  Sed non risus.  
  Suspendisse  
  lectus tortor,  
  dignissim sit  
  amet, adipiscing  
  nec, ultricies sed,  
  dolor.
```

```
$svg:= SVG_New  
  `境界線の四角を設定する  
$rec:= SVG_New_rect( $svg;5;5;210;320;0;0;"#777";"peachpuff";3)  
  `テキスト用意  
$txt:="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse  
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor."  
$txtArea:= SVG_New_textArea( $svg; $txt;10;10;200;310;"Georgia";25; Italic;5)  
  `ドキュメントを保存  
SVG_SAVE_AS_TEXT( $svg;"test.svg")
```

例題 2

マルチスタイルテキストの表示:

```
C_TEXT( $Dom_svg; $Dom_text; $Txt_buffer)  
  //マルチスタイルテキストの定義  
$Txt_buffer:="<SPAN STYLE=\"font-size:18pt\">>Hello </SPAN>"+\  
"<SPAN STYLE=\"font-size:24pt;font-weight:bold;color:#D81E05\">>World</SPAN>"+\  
"<SPAN STYLE=\"font-size:36pt\">>!</SPAN><BR/>"+\  
"<SPAN STYLE=\"font-size:19pt;font-style:italic\">>It's </SPAN>"+\  
"<SPAN STYLE=\"font-size:24pt\">>Monday</SPAN>"  
$Dom_svg:= SVG_New  
  
  //タイトル  
SVG_SET_FONT_COLOR( SVG_New_text( $Dom_svg;"_____ SVG_New_textArea _____";10;30;"",-1);"blue")  
  //テキストエリア  
$Dom_text:= SVG_New_textArea( $Dom_svg; $Txt_buffer;50;50)  
  
SVGTool_SHOW_IN_VIEWER( $Dom_svg)  
SVG_CLEAR( $Dom_svg)
```

参照

[SVG_APPEND_TEXT_TO_TEXTAREA](#)

[SVG_New_text](#)

[SVG_New_vertical_text](#)

[SVG_SET_TEXTAREA_TEXT](#)

SVG_New_tspan

SVG_New_tspan (parentSVGObject ; text {; x {; y {; font | styleDef {; size {; style {; alignment {; color}}}}} } }) ->
戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
text	テキスト	挿入するテキスト
x	倍長整数	X軸の座標
y	倍長整数	Y軸の座標
font styleDef	テキスト	フォント名またはスタイル定義
size	整数	ポイント単位での文字サイズ
style	整数	文字のスタイル
alignment	整数	行揃え
color	文字	テキストカラー
戻り値	SVG_Ref	SVGテキストオブジェクトの参照

説明

SVG_New_tspan コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定した'text'、'tspan' または 'textArea' 要素内に新しい要素を作成します。もし *parentSVGObject* 引数で参照した要素が'text'、'tspan' または 'textArea' 要素ではない場合、エラーが生成されます。

他の任意の引数に関しては、**SVG_New_text** コマンドに詳細が記載されています。どれかの任意の引数が省略された場合、それらの値は親の要素から引き継がれます。

例題 1

テキストにおいて、親要素のプロパティを引き継ぐ段落を作成することが可能です。

TITLE 1
TITLE 2
TITLE 3
TITLE 4

```
$SVG:= SVG_New
`Arialフォントで青色で左揃えの新規テキストを作成
$textID:= SVG_New_text( $SVG;"";0;0;"arial";-1;-1; Align left;"blue")
`インデントを付けて、文字のサイズとスタイルを変えて行く
$textID:= SVG_New_tspan( $textID;"TITLE 1";10;10;"";24; Bold+ Underline)
$textID:= SVG_New_tspan( $textID;"Title 2";20;42;"";12; Bold)
$textID:= SVG_New_tspan( $textID;"Title 3";30;60;"";10; Bold+ Italic)
$textID:= SVG_New_tspan( $textID;"Title 4";40;78;"";8; Italic)
```

例題 2

同じ"text"要素内で、プロパティを変えて行く場合を考えます。ここでテキストのサイズを変えて行きます。

Writing with SVG is easy

```
$textID:= SVG_New_text( $SVG;"Writing ";10;10;"arial";12)
SVG_SET_FONT_SIZE( SVG_New_tspan( $textID;"with ");14)
SVG_SET_FONT_SIZE( SVG_New_tspan( $textID;"SVG ");18)
SVG_SET_FONT_SIZE( SVG_New_tspan( $textID;"is ");24)
SVG_SET_FONT_SIZE( SVG_New_tspan( $textID;"easy ");36)
```

参照

SVG_New_text

SVG_New_vertical_text

SVG_New_vertical_text (parentSVGObject ; text {; x {; y {; font {; size {; style {; alignment {; color {; rotation}}}}} } } }) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
text	テキスト	挿入するテキスト
x	倍長整数	X軸の座標
y	倍長整数	Y軸の座標
font	文字	フォント名
size	整数	ポイント単位での文字サイズ
style	整数	文字のスタイル
alignment	整数	行揃え
color	文字	テキストカラー
rotation	倍長整数	テキストの回転の角度
戻り値	SVG_Ref	SVGテキストオブジェクトの参照

説明

SVG_New_vertical_text コマンドは、*parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に垂直なテキストを挿入し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数で参照しているのがSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

任意の *x* と *y* 引数を使用すると、テキストの1文字目の左下端の位置を指定することができます。

任意の *font* と *size* 引数を使用すると、テキストに使用するフォントとサイズ(ポイント単位)を指定できます。これらの引数が渡されなかった場合、テキストはTimes New Roman 12 ptで描画されます。

任意の *style* 引数は使用する文字スタイルを指定します。この引数には、以下のスタイルの値のどれか一つ、またはそれらの組み合わせを渡す必要があります:

- 0 = 標準
- 1 = 太字
- 2 = 斜字
- 4 = 下線付き
- 8 = 打消し線付き

任意の *alignment* 引数を使用すると描画されたテキストに対して適用する行揃えのタイプを指定することができます。渡す事ができる値は以下の通りです:

- 2 = 左揃え
- 3 = 中央揃え
- 4 = 右揃え

任意の *color* 引数はフォントカラーを受け付けます(カラーに関する詳細については、" カラー&グラデーション " の章を参照して下さい)。

任意の *rotation* 引数を使用するとテキストに適用する回転を指定することができます。

例題



```
$SVG:= SVG_New
$textID:= SVG_New_text( $SVG;"Hello world";10;12)
$textID:= SVG_New_vertical_text( $SVG;"Hello world";22;3;"";-1;-1; Center;"blue")
```

参照

SVG_New_text

SVG_New_tspan

SVG_SET_FONT_COLOR

SVG_SET_FONT_COLOR (*svgObject* ; *color*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>color</i>	文字	テキストカラー

説明

SVG_SET_FONT_COLOR コマンドを使用すると、*svgObject* 参照で参照しているSVGオブジェクトのフォントカラーを指定することができます。*svgObject* が有効な参照ではない場合、エラーが生成されます。

color 引数には使用するカラー名を渡します(カラーに関する詳細については、”[カラー&グラデーション](#)” の章を参照して下さい)。

参照

[SVG カラー](#)

SVG_SET_FONT_FAMILY

SVG_SET_FONT_FAMILY (*svgObject* ; font {; font2 ; ... ; fontN})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>font</i>	文字	フォント名

説明

SVG_SET_FONT_FAMILY コマンドを使用すると、 *svgObject* 参照で参照しているSVGオブジェクトのフォントを指定する事ができます。 *svgObject* 参照が有効な要素を参照していない場合、エラーが生成されます。

font 引数には使用するフォント名を渡します。複数の名前を渡した場合、コマンドは自動的にフォントファミリー名、または一般的なファミリー名を作成します。

例題

複数のフォント名を渡した場合:

```
SVG_SET_FONT_FAMILY(svgObject;"Lucida grande";"Sans-serif")
// この場合、" 'Lucida grande' 'Sans-serif'"というリストを作成します
```

SVG_SET_FONT_SIZE

SVG_SET_FONT_SIZE (*svgObject* ; *size*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>size</i>	整数	ポイント単位での文字サイズ

説明

SVG_SET_FONT_SIZE コマンドを使用すると、*svgObject* 参照で参照されているSVGオブジェクトのフォントのサイズを *size* 引数で指定します。 *svgObject* 引数が有効な要素ではない場合、エラーが生成されます。

size 引数には、文字サイズをポイント数で渡します。

参照

SVG_SET_FONT_STYLE

SVG_SET_FONT_STYLE

SVG_SET_FONT_STYLE (*svgObject* ; *style*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>style</i>	整数	Style of characters

説明

SVG_SET_FONT_STYLE コマンドを使用すると、*svgObject* 参照で指定しているSVGオブジェクトのテキストスタイルを指定することができます。 *svgObject* が有効な要素への参照ではない場合、エラーが生成されます。

style 引数には、以下の値の一つまたは複数の組み合わせを渡す必要があります:

- 0 = 標準
- 1 = 太字
- 2 = 斜字
- 4 = 下線付き
- 8 = 打消し線付き

参照

SVG_SET_FONT_SIZE

SVG_SET_TEXT_ANCHOR

SVG_SET_TEXT_ANCHOR (*svgObject* ; *alignment*)

引数

svgObject
alignment

型

SVG_Ref
整数



説明

SVG要素の参照
行揃え

説明

SVG_SET_TEXT_ANCHOR コマンドを使用すると、*svgObject* 引数で参照している行揃えを変更することができます。

svgObject 引数が有効な要素を参照していない場合、エラーが生成されます。

alignment 引数には、以下の値のどれか一つを渡す必要があります:

- 1 = デフォルトの行揃え(左)
- 2 = 左揃え
- 3 = 中央揃え
- 4 = 右揃え
- 5 = 両端揃え(textArea オブジェクトのみ)

参照

SVG_New_textArea

SVG_SET_TEXT_KERNING

SVG_SET_TEXT_KERNING (*svgObject* ; kerning {; unit})

引数	型	説明
svgObject	SVG_Ref	テキスト要素の参照
kerning	実数	カーニング幅
unit	テキスト	値の単位

説明

SVG_SET_TEXT_KERNINGコマンドを使用して、*svgObject*で指定したテキストオブジェクトのカーニングを変更できます。*svgObject*がSVGテキストオブジェクトでない場合、エラーが生成されます。

オプションの *unit*引数を使用してカーニング値の単位を指定できます。デフォルトの単位は "%"です。

kerning に -1 を渡すと'auto'が設定されます。

注: Windowsでは実装が左から右、上から下のテキスト、および'text'と'tspan'に限定されます(右から左に書くテキストでは無効です)。Mac OSではサポートに制限はありません。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/text.html#KerningProperty>

例題

様々なカーニングの例題です:

```
Hello world !
```

```
//Reference
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;40;"";36)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;80;"";36)
SVG_SET_TEXT_KERNING( $Dom_text;0,5)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;120;"";36)
SVG_SET_TEXT_KERNING( $Dom_text;1)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;160;"";36)
SVG_SET_TEXT_KERNING( $Dom_text;1,5)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;200;"";36)
SVG_SET_TEXT_KERNING( $Dom_text;2)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;240;"";36)
SVG_SET_TEXT_KERNING( $Dom_text;1,5)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;280;"";36)
SVG_SET_TEXT_KERNING( $Dom_text;1)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;320;"";36)
SVG_SET_TEXT_KERNING( $Dom_text;0,5)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;360;"";36)
SVG_SET_TEXT_KERNING( $Dom_text;0)
```

参照

[SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING](#)

SVG SET TEXT LETTER SPACING

SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING (*svgObject* ; *spacing* {; *unit*})

引数	型	説明
svgObject	SVG_Ref	テキスト要素の参照
spacing	実数	文字間隔
unit	テキスト	値の単位

説明

SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACINGを使用して、*svgObject*で指定したテキストオブジェクトの文字間隔を変更できます（カーニングプロパティとは異なります）。*svgObject*がSVGテキストオブジェクトでない場合、エラーが生成されます。

オプションの *unit*引数を使用して文字間隔の値の単位を指定できます。デフォルトは "%" です。

spacing に -1 を指定すると'normal'が設定されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/text.html#LetterSpacingProperty>

例題

様々な文字間隔の例題です:

```
//Reference
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;40;"";36)

$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;80;"";36)
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING( $Dom_text;1)
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;120;"";36)
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING( $Dom_text;1;"em")
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;160;"";36)
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING( $Dom_text;1;"px")
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;200;"";36)
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING( $Dom_text;1;"pt")
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;240;"";36)
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING( $Dom_text;1;"pc")
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;280;"";36)
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING( $Dom_text;1;"mm")
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;320;"";36)
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING( $Dom_text;1;"cm")
$Dom_text:= SVG_New_text( $Dom_SVG;"Hello world !";20;360;"";36)
SVG_SET_TEXT_LETTER_SPACING( $Dom_text;1;"in")
```

参照

SVG_SET_TEXT_KERNING

SVG_SET_TEXT_RENDERING

SVG_SET_TEXT_RENDERING (*svgObject* ; *rendering*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	テキスト要素の参照
<i>rendering</i>	テキスト	レンダリングの値

説明

SVG_SET_TEXT_RENDERINGコマンドを使用して、*svgObject*で指定したテキストオブジェクトのテキストレンダリングに関わるトレードオフを指定できます。 *svgObject*がSVGテキストオブジェクトでない場合、エラーが生成されます。

rendering 引数には以下のいずれかの値を渡すことができます: "auto"、"optimizeSpeed"、"optimizeLegibility"、"geometricPrecision"または"inherit"。これ以外の場合、エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/painting.html#TextRenderingProperty>

SVG_SET_TEXT_WRITING_MODE

SVG_SET_TEXT_WRITING_MODE (*svgObject* ; *writingMode*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	テキスト要素の参照
<i>writingMode</i>	テキスト	文字書き方向

説明

SVG_SET_TEXT_WRITING_MODEコマンドを使用して、*svgObject*で指定したテキストオブジェクトの書き方向を左から右、右から左、上から下、下から上に設定できます。 *svgObject*がSVGテキストオブジェクトでない場合、エラーが生成されます。

*writingMode*には以下のいずれかの値を指定できます: "lr-tb"、"rl-tb"、"tb-rl"、"lr"、"rl"、"tb" または "inherit"。これら以外の場合、エラーが生成されます。

例題

右から左の例:

الأدب العربي يشمل
كافة الأعمال
المكتوبة باللغة
العربية ، ويشمل
الأدب العربي الش رو
الشعر المكتوبين
بالعربية وكذلك
يشمل الأدب

```
//フレーム
$Dom_SVG := SVG_New_rect( $Dom_SVG; 5; 5; 210; 310; 0; 0; "blue"; "none" )

//テキスト
$Dom_text := SVG_New_textArea( $Dom_SVG; $Txt_sample; 10; 10; 200; 300; "Baghdad 'Arial Unicode
MS'"; 25 )
SVG_SET_TEXT_WRITING_MODE( $Dom_text; "rl" )
```

SVG_SET_TEXTAREA_TEXT

SVG_SET_TEXTAREA_TEXT (*svgObject* ; *theText*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	テキスト要素の参照
<i>theText</i>	テキスト	設定するテキスト

説明

SVG_SET_TEXTAREA_TEXTを使用して、*svgObject*で指定したテキストオブジェクトの内容テキストを設定、あるいは置換できます。*svgObject*が"textArea"オブジェクトでない場合、エラーが生成されます。

改行文字は自動で"<tbreak/>"要素に置換されます。

参照

[SVG_APPEND_TEXT_TO_TEXTAREA](#)
[SVG_New_textArea](#)

ドキュメント

SVG_CLEAR
SVG_Copy
SVG_Export_to_picture
SVG_Export_to_XML
SVG_New
SVG_Open_file
SVG_Open_picture
SVG_SAVE_AS_PICTURE
SVG_SAVE_AS_TEXT
SVG_SET_DOCUMENT_VARIABLE
SVG_Validate_file

SVG_CLEAR

SVG_CLEAR {{ *svgObject* }}

引数	型
<i>svgObject</i>	SVG_Ref



説明
SVG オブジェクト参照

説明

SVG_CLEAR コマンドは、 *svgObject* 引数で指定されたSVGオブジェクトによって占有されていたメモリーを解放します。

svgObject 引数にはSVGルートオブジェクト([SVG_New](#)、 [SVG_Copy](#) または [SVG_Open_file](#) コマンドによって作成されたもの)や、他のどんな有効なSVGオブジェクトでも可能です。

svgObject 引数が渡されなかった場合、コマンドは [SVG_New](#)、 [SVG_Copy](#) または [SVG_Open_file](#) コマンドによって作成された全てのSVGオブジェクトを解放します。このシンタックスは開発フェーズにおいて有効です。例えば、SVG参照が作成されたものの、エラーによってメソッドが完了しなかったためにメモリが開放されていなかった場合、などです。最終開発においては、使用されていないSVG参照は全てを `SVG_CLEAR` を使用してメモリを開放すべきです。

参照

[SVG_Copy](#)
[SVG_New](#)
[SVG_Open_file](#)

SVG_Copy

SVG_Copy (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	➡ コピーするSVGオブジェクトの参照
戻り値	SVG_Ref	⌚ 新しいSVGオブジェクトの参照

説明

SVG_Copy コマンドは、 *svgObject* 引数によって参照されているドキュメントのコピーであるSVGドキュメントを作成します。コマンドは、メモリー内のドキュメントのバーチャルなストラクチャーの参照を含んだ16文字の文字列(*SVG_Ref*)を返します。この参照はコンポーネントの他のコマンドにおいて使用される必要があります。

重要: この参照が必要なくなった場合、この参照に *SVG_CLEAR* コマンドを使用してメモリーを解放するのを忘れないようにしてください。

例題

```
svgRef := SVG_New  
...  
svgRef Copy := SVG_Copy( svgRef )
```

参照

[SVG_CLEAR](#)
[SVG_New](#)

SVG_Export_to_picture

SVG_Export_to_picture (*svgObject* {; *exportType*}) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>exportType</i>	倍長整数	0=データソースを保存しない 1(デフォルト)=データソースをコピーする 2=データソースを所有する
戻り値	ピクチャー	SVGエンジンによってレンダリングされたピクチャー

説明

SVG_Export_to_picture コマンドは、 *svgObject* 引数によって参照されているSVGストラクチャーによって描画されるピクチャーを返します。

任意の *exportType* 引数を使用すると、 XMLデータソースがコマンドによってどのように管理されるかを指定します。この引数についての詳細は、 4Dの **SVG EXPORT TO PICTURE** コマンドの詳細を参照して下さい。この引数を省略した場合、 デフォルトの値は1、 [Copy XML Data Source](#)になります。

例題

```
svgRef:= SVG_New(500;200;Test component)
...
MyPicture:= SVG_Export_to_picture( svgRef;0)

SVG_CLEAR( svgRef)
```

参照

[SVG_Export_to_XML](#)
[SVG_Open_picture](#)
[SVG_SAVE_AS_PICTURE](#)

SVG_Export_to_XML

SVG_Export_to_XML (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
戻り値	テキスト	SVGドキュメントのXMLテキスト

説明

SVG_Export_to_XML コマンドは、 *svgObject* 引数で参照されたSVGストラクチャーのXMLテキストの詳細を返します。

例題

```
svgRef:= SVG_New(500;200;Test component)
...
MyText:= SVG_Export_to_XML( svgRef )
SVG_CLEAR( svgRef )
```

参照

[SVG_Export_to_picture](#)
[SVG_SAVE_AS_TEXT](#)

SVG_New

SVG_New {*width* ; *height* {; *title* {; *description* {; *rectangle* {; *display*}}}} }) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>width</i>	倍長整数	ドキュメントの幅
<i>height</i>	倍長整数	ドキュメントの高さ
<i>title</i>	文字	ドキュメントのタイトル
<i>description</i>	文字	詳細
<i>rectangle</i>	ブール	ビューボックスを設定
<i>display</i>	整数	ピクチャー表示のフォーマット
戻り値	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照

説明

SVG_New コマンドは、新しいSVGドキュメントを作成し、その参照番号を返します。

任意の *width* と *height* 引数を使用すると、SVGドキュメントのサイズを制限することができます。これらの2つの引数はユーザーポイント単位であることが期待されます。それ以外の単位を指定したい場合には、 [SVG_SET_DIMENSIONS](#) コマンドを使用する必要があります。

任意の *title* と *description* 引数を使用すると、コンテンツに関する情報を渡す事ができます。

任意の *rectangle* 引数にTrueを渡した場合、ビューボックス('viewBox' 属性)は自動的に作成されたドキュメント同じサイズに設定されます。

注: [SVG_SET_VIEWBOX](#) コマンドを使用すると、グラフィックビューボックスの座標を変更してピクチャーとの重なりをより細かく調整することができます。

任意の *display* 引数を使用すると、グラフィックをドキュメントのサイズに一致させるかどうかを指定する事ができます。以下の4Dピクチャー表示定数のどちらか一つを引数として渡す事ができます: Scaled to fit prop centered または Scaled to Fit

コマンドは、メモリ内のドキュメントのバーチャルなストラクチャーへの参照を表す16文字の文字列(*SVG_Ref*)を返します。この参照は、コンポーネントの他のコマンドで使用される必要があります。

重要: 必要がなくなった場合には、 [SVG_CLEAR](#) コマンドを呼び出し、この参照を使用して占有していたメモリを開放することを忘れないで下さい。

例題

```
svgRef:= SVG_New  
svgRef:= SVG_New(500;200)  
svgRef:= SVG_New(900;700;"SVG component test";"This is an example"; True; Scaled to fit)
```

参照

[SVG_CLEAR](#)
[SVG_Copy](#)
[SVG_Open_file](#)

SVG_Open_file

SVG_Open_file (path) -> 戻り値

引数	型	説明
path	文字	開きたいSVGドキュメントへのパス名
戻り値	SVG_Ref	ドキュメント参照

説明

SVG_Open_file コマンドは、*path* 引数によって指定された場所にあるドキュメントの解析(とDTDによる評価)を行い、そのドキュメントに対するSVG参照(16文字の文字列)を返します。

重要: 必要がなくなったときには、*SVG_CLEAR* コマンドを呼び出し、その参照を使用してこのドキュメントが占有していたメモリを忘れずに解放して下さい。

参照

[SVG_CLEAR](#)
[SVG_Copy](#)
[SVG_New](#)

SVG_Open_picture

SVG_Open_picture (picture) -> 戻り値

引数	型	説明
picture	ピクチャー	4Dピクチャーフィールドまたは変数
戻り値	SVG_Ref	SVGドキュメントの参照

説明

SVG_Open_picture コマンドは、SVGピクチャーを解析し、そのピクチャーのSVG参照を返します。 picture 引数で指定した SVG に SVG ピクチャーが格納されていない場合、コマンドは空の文字列を返します。

重要: 必要がなくなったときには、 [SVG_CLEAR](#) コマンドを呼び出し、その参照を使用してこのドキュメントが占有していたメモリを忘れずに解放して下さい。

例題

```
READ PICTURE FILE(""); $picture)
If(OK=1)
    $ref:= SVG_Open_picture( $picture)
    ...
    SVG_CLEAR( $ref)
End if
```

参照

[SVG_Export_to_picture](#)

SVG_SAVE_AS_PICTURE

SVG_SAVE_AS_PICTURE (*svgObject* ; *document* {; *codec*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>document</i>	文字	ドキュメント名またはドキュメントへの完全なパス名
<i>codec</i>	文字	ピクチャーのコーデックID

説明

SVG_SAVE_AS_PICTURE コマンドは *svgObject* 引数によって指定されたSVGオブジェクトの中身を *document* 引数によって指定されたピクチャーファイルへと書き込みます。 *svgObject* 引数で指定したオブジェクトがSVGドキュメントでなかった場合、エラーが生成されます。

document 引数には、ファイルへの完全なパス名か、ファイル名のみを渡す事ができます。後者の場合にはデータベースのストラクチャーファイルの隣にそのファイルが新しく作成されます。 *document* 引数に空の文字列を渡した場合、標準のファイルを保存ダイアログボックスが開き、作成するファイルのファイル名、場所、そしてフォーマットを指定することができます。

任意の *codec* 引数を使用するとピクチャーを保存する際に使用するフォーマットを指定することができます。この引数が省略された場合、ピクチャーはpngフォーマットで保存されます。

SVG_SAVE_AS_PICTURE コマンドは **SVG_SET_DOCUMENT_VARIABLE**コマンドによって指定された変数の値を(あれば)変更します。

例題

```
svgRef:= SVG_New(500;200;"Sales statistics")
...
SVG_SAVE_AS_PICTURE( svgRef;"test.png") //保存
SVG_SAVE_AS_PICTURE( svgRef;"test.gif";".gif")
SVG_CLEAR( svgRef)
```

参照

[SVG_Export_to_picture](#)
[SVG_SET_DOCUMENT_VARIABLE](#)

SVG_SAVE_AS_TEXT

SVG_SAVE_AS_TEXT (*svgObject* {; *document*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>document</i>	文字	ドキュメント名またはドキュメントへの完全なパス名

説明

SVG_SAVE_AS_TEXT コマンドは、 *svgObject* 引数によって指定されたSVGオブジェクトの中身を *document* 引数によって指定されたディスクファイルへと書き込みます。 *svgObject* 引数で指定したオブジェクトがSVGドキュメントでなかった場合、エラーが生成されます。

document 引数には、ファイルへの完全なパス名か、ファイル名のみを渡す事ができます。後者の場合にはデータベースのストラクチャーファイルの隣にそのファイルが新しく作成されます。 *document* 引数に空の文字列を渡した場合、標準のファイルを保存ダイアログボックスが開き、作成するファイルのファイル名、場所、そしてフォーマットを指定することができます。

SVG_SAVE_AS_TEXT コマンドは **SVG_SET_DOCUMENT_VARIABLE** コマンドによって指定された変数の値を(あれば)変更します。

例題

```
svgRef:= SVG_New(500;200;"Sales statistics")
...
SVG_SAVE_AS_TEXT( svgRef;"test.svg") //ドキュメントはストラクチャーの隣に保存されます
SVG_CLEAR( svgRef)
```

参照

[SVG_Export_to_XML](#)
[SVG_SET_DOCUMENT_VARIABLE](#)

SVG_SET_DOCUMENT_VARIABLE

SVG_SET_DOCUMENT_VARIABLE (pointer)

引数	型	説明
pointer	ポインター	➡ 設定する変数へのポインター

説明

SVG_SET_DOCUMENT_VARIABLE メソッドは、[SVG_SAVE_AS_PICTURE](#)や[SVG_SAVE_AS_TEXT](#)の呼び出しで更新される、ホストデータベースの変数へのポインターを設定します。セッション中で一回だけこのメソッドを呼び出します。

pointer 引数には変更を反映させたい変数へのポインターを渡します (通常 **Document** システム変数)。

pointer 引数にnilポインターを渡すことでリンクを削除できます。

参照

[SVG_SAVE_AS_PICTURE](#)
[SVG_SAVE_AS_TEXT](#)

SVG_Validate_file

SVG_Validate_file (path) -> 戻り値

引数	型	説明
path	文字	評価するSVGドキュメントへのパス名
戻り値	ブール	ドキュメントがDTDに対応していればTrue

説明

SVG_Validate_file コマンドは、 *path* 引数によって指定されたディスク上のドキュメントを、 DTD(1.0)で評価します。 ドキュメントがDTD文書構造に従っている場合にはコマンドはTrueを返し、 そうでない場合にはFalseを返します。

フィルター

SVG フィルター

SVG_Filter_Blend

SVG_Filter Blur

SVG_Filter_Offset

"**フィルター**"テーマのコマンドを使用すると、SVG要素に適用可能なフィルターエフェクトを設定することができます。フィルターエフェクトはグラフィックオペレーションの継承を、ソースグラフィックに適用されることで成り立っており、その結果として変更されたグラフィックが生成されます。

フィルターエフェクトの結果は、ターゲットとなるデバイス上の、オリジナルのソースグラフィックの場所にレンダリングされます。

フィルターは"**ストラクチャー & 定義**"テーマ内の *SVG_Define_filter* コマンドを使用することによって設定可能であり、"**属性**"テーマ内の *SVG_SET_FILTER* コマンドを使用することによって適用されます。"**フィルター**"テーマのコマンドを使用すると、フィルタリングオペレーション(または"フィルタープリミティブ")を作成することができます。

参照

[SVG_Define_filter](#)
[SVG_SET_FILTER](#)

SVG_Filter_Bland

SVG_Filter_Bland (filterRef ; picture ; backgroundPict {; mode {; name}}) -> 戻り値

引数	型	説明
filterRef	SVG_Ref	フィルターの参照
picture	文字	ピクチャーソース
backgroundPict	文字	背景のピクチャーのソース
mode	文字	ミックスモード
name	文字	フィルタープリミティブのターゲット
戻り値	SVG_Ref	プリミティブの参照

説明

SVG_Filter_Bland コマンドは filterRef 引数で指定したフィルターに対してブレンドフィルターを設定し、その参照を返します。 filterRef がフィルターへの参照でない場合、エラーが生成されます。

このフィルターは二つのソースから成り立っています。 backgroundPict と picture です。これに加え、イメージングソフトウェアによって現在使用されているミキシングモードによって決定します。

任意の mode 引数を使用するとブレンドに使用されるピクセルのコンビネーションモード(仕様を参照して下さい)を設定できます。使用できる値は"normal" (デフォルト値)、"multiply"、"screen"、"darken" または "lighten"のいづれかです。

任意の name 引数には、このフィルタープリミティブの結果に割り当てられた名前を(あれば)渡します。

注: Windowsでは、このコマンドを使用する前にDirect2Dを無効化しておく必要があります(詳細は **SET DATABASE PARAMETER** コマンドの Direct2D disabled 定数の説明を参照して下さい)。

例題

フォーム内に、二つの同一のSVGピクチャーを表示し、"blend"フィルターを作成して右側のピクチャーへと割り当てます。このフィルターは"offset" と "blur"フィルターのコンビネーションです:

```
$root:= SVG_New(400;400;"filters test") //最初の(左側)のピクチャーの定義
$rect:= SVG_New_rect( $root;10;10;380;100;0;0;"darkblue";"white";1)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $root;"orange")
$textAreaRef:= SVG_New_textArea( $root;"Hello World!";10;10;380;100;"arial";60;Normal; Align_center)
<>pict1:= SVG_Export_to_picture( $root) //最初のピクチャーを表示

$root2:= SVG_New(400;400;"filters test") //同一の(右側)のピクチャーの定義

//フィルターを作成
$filter:= SVG_Define_filter( $root2;"MyShadow")
$vGraph:= True //グラフィックレイヤーに対して適用 - αレイヤーに対して適用する場合にはFalseを渡す
If( $vGraph)
  $ref1:= SVG_Filter_Blr( $filter;2;"sourceGraphic";"blurResult") //"blurResult" はオフセットフィルターの"input" として使用されます。
Else
  $ref1:= SVG_Filter_Blr( $filter;2;"sourceAlpha";"blurResult") //"blurResult" はオフセットフィルターの"input" として使用されます。
End if
//オフセットフィルターを追加
$ref2:= SVG_Filter_Offset( $filter;5;5;"blurResult";"alphaBlurOffset")
//ブレンドフィルターを追加
$ref3:= SVG_Filter_Bland( $filter;"sourceGraphic";"alphaBlurOffset";"normal";"finalFilter";)

$rect2:= SVG_New_rect( $root2;10;10;380;100;0;0;"darkblue";"white";1)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $root2;"orange")
$textAreaRef2:= SVG_New_textArea( $root2;"Hello World!";10;10;380;100;"arial";60;Normal; Align_center)

SVG_SET_FILTER( $textAreaRef2;"MyShadow") //最終フィルターを適用
<>pict2:= SVG_Export_to_picture( $root2) //二つ目のピクチャーを表示
```

結果 (blue input filter = sourceGraphic) :

pict1

pict2

Hello World!

Hello World!

結果 (blue input filter = sourceAlpha) :

pict1

pict2

Hello World!

Hello World!

参照

[SVG_Filter Blur](#)
[SVG_Filter Offset](#)

SVG_Filter Blur

SVG_Filter Blur (filterRef ; deviation {; input {; name}}) -> 戻り値

引数	型	説明
filterRef	SVG_Ref	→ フィルターの参照
deviation	実数	→ ぼかし操作の標準偏差
input	文字	→ フィルタープリミティブのソース
name	文字	→ フィルタープリミティブのターゲット
戻り値	SVG_Ref	→ プリミティブの参照

説明

SVG_Filter Blur コマンドは filterRef 引数で指定したフィルターに対してガウスぼかしを設定し、その参照を返します。 filterRef 引数がフィルター参照でない場合、エラーが生成されます。

deviation 引数を使用すると、ぼかし操作に対して標準偏差を設定することができます。渡した数字が整数だった場合、同じ偏差がX軸とY軸に対して適用されます。渡した数字に小数部分が含まれる場合、整数部分がX軸に対して適用される偏差を表し、小数部分がY軸に対して適用される偏差を表します。

任意の input 引数はフィルタープリミティブのグラフィックソースを指定します。以下の値を渡す事ができます:

- "sourceGraphic" を渡した場合、フィルターソースはグラフィックであることを意味します(デフォルト)。
- "sourceAlpha" を渡した場合、フィルターソースはアルファチャンネルであることを意味します。

任意の name 引数には、このフィルタープリミティブの結果に割り当てられた名前を(あれば)渡します。

注: Windowsでは、このコマンドを使用する前にDirect2Dを無効化しておく必要があります(詳細は [SET DATABASE PARAMETER](#) コマンドの Direct2D disabled 定数の説明を参照して下さい)。

例題

フォーム内において、二つの同一のSVGピクチャーを表示し、"blur"フィルターを作成して右の方のピクチャーへと割り当てる場合を考えます:

```
$root:= SVG_New(400;400;"filters test") //最初の(左側)ピクチャーの定義
$rect:= SVG_New_rect( $root;10;10;380;100;0;0;"darkblue";"white";1)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $root;"orange")
$textAreaRef:= SVG_New_textArea( $root;"Hello World!";10;10;380;100;"arial";60;Normal; Align_center)
<>pict1:= SVG_Export_to_picture( $root) //最初のピクチャーを表示

$root2:= SVG_New(400;400;"filters test") //同一の(右側)ピクチャーの定義

//フィルターを作成
$filter1:= SVG_Define_filter( $root2;"blur")
// フィルター定義
$vgGraph:= True //グラフィックレイヤーに適用 - アルファレイヤーに適用する場合にはFalseを渡します
If( $vgGraph)
    SVG_Filter Blur( $filter1;Deviation{Deviation};"sourceGraphic")
Else
    SVG_Filter Blur( $filter1;Deviation{Deviation};"sourceAlpha")
End if

$rect2:= SVG_New_rect( $root2;10;10;380;100;0;0;"darkblue";"white";1) //同一の(右側)ピクチャーの定義
SVG_SET_FILL_BRUSH( $root2;"orange")
$textAreaRef2:= SVG_New_textArea( $root2;"Hello World!";10;10;380;100;"arial";60;Normal; Align_center)

SVG_SET_FILTER( $textAreaRef2;"blur") //フィルターを適用
<>pict2:= SVG_Export_to_picture( $root2) //二つ目のピクチャーを表示
```

結果 (input = sourceGraphic):

pict1

pict2

Hello World!

Hello World!

結果 (input = sourceAlpha):

pict1

pict2

Hello World!

Hello World!

参照

[SVG_Filter_Blend](#)

[SVG_Filter_Offset](#)

SVG_Filter_Offset

SVG_Filter_Offset (filterRef ; dx {; dy {; input {; name}}}) -> 戻り値

引数	型	説明
filterRef	SVG_Ref	フィルターの参照
dx	倍長整数	X軸のオフセット
dy	倍長整数	Y軸のオフセット
input	文字	フィルタープリミティブのソース
name	文字	フィルタープリミティブのターゲット
戻り値	SVG_Ref	プリミティブの参照

説明

SVG_Filter_Offset コマンドは、 filterRef 引数で指定したフィルターのオフセットを指定し、その参照を返します。 filterRef がフィルターの参照でない場合、エラーが生成されます。

dx 引数には水平方向のオフセットの値を渡します。

任意の dy 引数には垂直方向のオフセットの値を渡します。

任意の input 引数にはフィルタープリミティブのグラフィックソースを指定します。以下の値を渡す事ができます:

- "sourceGraphic" を渡した場合、フィルターソースはグラフィックであることを意味します(デフォルト)。
- "sourceAlpha" を渡した場合、フィルターソースはアルファチャンネルであることを意味します。

任意の name 引数には、このフィルタープリミティブの結果に割り当てられた名前を(あれば)渡します。

注: Windowsでは、このコマンドを使用する前にDirect2Dを無効化しておく必要があります(詳細は [SET DATABASE PARAMETER](#) コマンドの Direct2D disabled 定数の説明を参照して下さい。)

例題

フォーム内に、二つの同一のSVGピクチャーを表示し、"offset"フィルターを作成して右の方のピクチャーへと割り当てる場合を考えます:

```
$root:= SVG_New(400;400;"filters test") //最初の(左側)のピクチャーの定義
$rect:= SVG_New_rect( $root;10;10;380;100;0;0;"darkblue";"white";1)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $root;"orange")
$textAreaRef:= SVG_New_textArea( $root;"Hello World!";10;10;380;100;"arial";60;Normal; Align_center)
<>pict1:= SVG_Export_to_picture( $root) //最初のピクチャーを表示

$root2:= SVG_New(400;400;"filters test") //同一の(右側)のピクチャーを定義
$rect2:= SVG_New_rect( $root2;10;10;380;100;0;0;"darkblue";"white";1)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $root2;"orange")
$textAreaRef2:= SVG_New_textArea( $root2;"Hello World!";10;10;380;100;"arial";60;Normal; Align_center)

$filter:= SVG_Define_filter( $root2;"Offset") //フィルターを作成
SVG_Filter_Offset( $filter;10;20)
SVG_SET_FILTER( $textAreaRef2;"Offset") //フィルターを適用

<>pict2:= SVG_Export_to_picture( $root2) //二つ目のピクチャーを表示
```

結果:



参照

SVG_Filter_Bland
SVG_Filter_Blu

ユーティリティ

SVG_ABOUT
SVG_Count_elements
SVG_ELEMENTS_TO_ARRAYS
SVG_Estimate_weight
SVG_Find_ID
SVG_Get_options
SVG_Get_root_reference
SVG_Get_version
SVG_Is_reference_valid
SVG_Post_comment
SVG_Read_element_type
SVG_Read_last_error
SVG_References_array
SVG_ROTATION_CENTERED
SVG_SCALING_CENTERED
SVG_Set_error_handler
SVG_SET_OPTIONS
SVGTool_SET_VIEWER_CALLBACK
SVGTool_SHOW_IN_VIEWER

SVG_ABOUT

SVG_ABOUT

このコマンドは引数を必要としません

説明

SVG_ABOUTコマンドはコンポーネントのバージョン番号を確認できるダイアログを表示します:



SVG_Count_elements

SVG_Count_elements (*svgObject*) -> Function result

引数

svgObject
Function result

型

SVG_Ref
倍長整数



説明

SVG参照
オブジェクト数

説明

SVG_Count_elements コマンドは、*svgObject* 引数内に渡されたオブジェクト内に存在するグラフィックオブジェクトの数を返します。グループは一つのオブジェクトとしてカウントされます。グループ内のグラフィックオブジェクト数を調べたい場合は、そのグループの参照をコマンドに渡します。*svgObject* が有効でない場合には、エラーが生成されます。

参照

[SVG_ELEMENTS_TO_ARRAYS](#)
[SVG_New_group](#)

SVG_ELEMENTS_TO_ARRAYS

SVG_ELEMENTS_TO_ARRAYS (*svgObject* ; *refsArrayPointer* {; *typesArrayPointer* {; *namesArrayPointer*} })

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	文字	SVG参照
<i>refsArrayPointer</i>	ポインター	オブジェクト参照の文字列配列
<i>typesArrayPointer</i>	ポインター	オブジェクトの型の文字列配列
<i>namesArrayPointer</i>	ポインター	オブジェクトIDの文字列配列

説明

SVG_ELEMENTS_TO_ARRAYS コマンドは、 *svgObject* 引数に渡されたSVG参照の第1階層にあるグラフィックオブジェクトの参照を *refsArrayPointer* 引数で指定した配列に入ります。

任意の *typesArrayPointer* ポインターを渡した場合、その配列にはオブジェクトの型が入ります。

任意の *namesArrayPointer* ポインターを渡した場合、その配列にはオブジェクトIDが入ります。

グループは一つのオブジェクトとしてカウントされます。グループ内のグラフィックオブジェクトの情報を取得したい場合、その参照をコマンドへと渡します。

svgObject 引数が無効だった場合、またはその属性が存在しない場合、エラーが生成されます。

参照

[SVG_Count_elements](#)
[SVG_New_group](#)

SVG_Estimate_weight

SVG_Estimate_weight (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGドキュメントの参照
戻り値	実数	SVGドキュメントのサイズ(バイト単位)

説明

SVG_Estimate_weight コマンドは *svgObject* 引数に参照を渡したSVGツリーのサイズ(バイト単位)を返します。 *svgObject* が有効な参照ではない場合、エラーが生成されます。

参照

[SVG_Count_elements](#)

SVG_Find_ID

SVG_Find_ID (*svgObject* ; *name*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクトの参照
<i>name</i>	文字	SVG要素のID
戻り値	SVG_Ref	要素の参照

説明

SVG_Find_ID コマンドは、 *svgObject* 内にルート要素を渡したSVGストラクチャー内に所属する要素について、 *name* 引数に IDを渡した要素の参照を返します。

要素が見つからない場合、エラーが生成されます。

参照

[SVG_Get_ID](#)
[SVG_SET_ID](#)

SVG_Get_options

SVG_Get_options -> 戻り値

引数	型	説明
戻り値	倍長整数	オプション

説明

SVG_Get_options コマンドは、それぞれのbitがコンポーネントのオプションを表す、32-bitの配列を示す倍長整数を返します。4D bitの演算子を用いることによって、オプションの状態のチェック(??)、有効化(?+)、無効化(?-)ができます。

現在利用可能なオプションは以下の通りです:

ビット オプション	デフォルト値
1 要素作成時に自動的にIDを割り当てる	0 (無効化)
2 可能なオブジェクトは全て自動的に閉じる	0 (無効化)
3 オブジェクトを背景付きで作成	1 (有効化)
4 パスで絶対座標を使用	1 (有効化)
5 より読みやすいコードを作成	0 (無効化)
6 エラー発生時にビープ音を鳴らす	1 (有効化)
7 4Dエラーを表示しない	0 (無効化)
8 透明なピクチャー	1 (有効化)
9 三角法の原点を使用	0 (無効化)
10 自動的にArial を置き換える	1 (有効化)
11 新しいキャンバスにおいてshape-rendering='crispEdges' をデフォルトとして設定	0 (無効化)
12 引数をチェックする	1 (有効化)
13 余分な空白を削除しない	0 (無効化)
14 オブジェクトの中心を軸にして回転	0 (無効化)

- 要素作成時に自動的にIDを割り当てる
このオプションが有効化されていると、コンポーネントが新しい要素を作成したときに、作成されたオブジェクトに対して'id'属性をシステム的に追加して入力します(この属性が指定されていない場合に限る)。
- 自動的にオブジェクトを閉じる
このオプションが有効化されていると、[SVG_New_arc](#) と [SVG_New_polyline_by_arrays](#) コマンドで作成されたオブジェクトは自動的に閉じられます。
- オブジェクトを 背景付きで作成
このオプションが有効化されているとき、閉じられたオブジェクトは背景色つきで作成されます。そうでない場合には、背景は透明になります。
- パスで絶対座標を使用
[SVG_PATH_MOVE_TO](#)、[SVG_PATH_LINE_TO](#)、[SVG_PATH_CURVE](#) と [SVG_PATH_ARC](#) コマンドを使用してパスを描画するとき、このオプションが有効化されていると渡されたパスは絶対座標として解釈されます。そうでない場合には、座標は相対座標として解釈されます。
- より読みやすいコードを作成
このオプションを使用すると、インデントされ、スペースが空いた、それでいて広すぎないコードが作成されます。このオプションは、特にデバッグフェーズにおいて有効です。
- エラー発生時にビープ音を鳴らす
エラーが発生し、ホストデータベース側で [SVG_Set_error_handler](#) コマンドを使用したエラーハンドリングメソッドが実装されていないとき、このオプションが有効化されているとビープ音が発生します。
- 4Dエラーを表示しない
このオプション(デフォルトで有効化)は、コンポーネント独自のエラーハンドリングメソッドを実装することによって4Dエラーの表示をブロックします。場合によってはこの内部管理を使用せず、そういう4Dのメッセージの表示を許可したいこともあるかもしれません。これは例えれば、デバッグの途中などでは有効でしょう。

- 透明なピクチャー
デフォルトでは、[SVG_New](#) コマンドを使用して作成されたSVGピクチャーは透明です。このオプションを無効化することによって、ピクチャーの背景は白になります。
- 三角法の原点を使用
デフォルトで、SVGは原点を、上の角度(0時方向)に原点を持ってきます。このオプションを使用すると、通常の三角法の参考点(3時方向または15分方向)を原点として座標を渡す事ができるようになります。変換は実行中に行われます。
- 自動的に*Arial* を置き換える
デフォルトでは、4D SVGは非ローマ文字(日本語など)との互換性を向上させるために、'Arial' フォントを 'Arial Unicode MS' で置き換えますが、特定の場合においてはこの機能を無効化したいこともあるでしょう。このオプションはArialフォントを置き換えなくてもよいという事を意味しています。
- 新しいキャンバスにおいて`shape-rendering='crispEdges'` をデフォルトとして設定
このオプションを使用すると、`crispEdges` 属性([SVG_SET_SHAPE_RENDERING](#) を参照の事)をデフォルトとして強制的に使用することができます。
- 引数をチェックする
デフォルトでは、4D SVGはコマンドに渡された引数の有効性をチェックします。開発ステップが完了したら、コードの実行速度を上げるためにこのオプションは無効化する方が賢明でしょう。
- 余分な空白を削除しない(v14からの新機能)
テキストオブジェクトにおいて隣り合った複数の空白の表示を許可します。
- オブジェクトの中心を軸にして回転(v14からの新機能)
このオプションが有効化されているとき、[SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE](#) コマンドは、第3と第4引数が省略されている場合にオブジェクトの中心を軸に回転を実行します。回転の中心はオブジェクトのx軸座標、y軸座標、そして高さと幅の属性を元に計算されます。参照しているオブジェクトがこれらの属性を持っていない場合、回転は(0,0)の点を中心にして実行されます。

例題

[SVG_SET_OPTIONS](#) コマンドを参照して下さい。

参照

[SVG_SET_OPTIONS](#)

SVG_Get_root_reference

SVG_Get_root_reference (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
戻り値	SVG_Ref	ルートSVG要素

説明

SVG_Get_root_reference は *svgObject* 引数に渡した参照を持つSVGオブジェクトのルート要素参照を返します。

SVG_Get_version

SVG_Get_version -> 戻り値

引数	型	説明
戻り値	文字	 バージョン番号

説明

SVG_Get_version コマンドはコンポーネントのバージョンを文字と番号を組み合わせた形式で返します。返された文字列は常にバージョン番号とサブバージョン番号を含みます(バージョン11であれば"11.0"を、バージョン11の3つ目のアップデートであれば"11.3"を返します)。Betaバージョンであった場合、頭に"B"が付いた配布番号が指定されます(バージョン11.3のBeta 1であれば"11.3B1"が返されます)。

SVG_Is_reference_valid

SVG_Is_reference_valid (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
戻り値	ブール	参照がSVG要素に所属する場合はTrue

説明

SVG_Is_reference_valid コマンドは、 *svgObject* 引数に参照が渡されているオブジェクトがSVGツリーの要素である場合に **True** を返します。要素がSVGツリーに所属していない場合には、コマンドは **False** を返します。 *svgObject* に渡した参照が有効ではなかった場合、エラーが生成されます。

参照

[SVG_References_array](#)

SVG_Post_comment

SVG_Post_comment (*svgObject* ; *comment*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>comment</i>	テキスト	コメントとして追加するテキスト
戻り値	SVG_Ref	コメントの参照

説明

SVG_Post_comment は *svgObject* で指定したSVGオブジェクトにXMLコメントを追加します。

メソッドはコメントのSVG参照を返します。

例題

以下のコードは:

```
C_TEXT( $comment )
$comment:="Modified on "+ String( Current date )
$ref:= SVG_Post_comment( $svg; $comment )
```

\$svg SVGオブジェクトに以下のコードを追加します:

```
<!--Modified on 12/12/2011-->
```

SVG_Read_element_type

SVG_Read_element_type (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
戻り値		要素の型

説明

SVG_Read_element_type コマンドは *svgObject* 引数に参照を渡した要素の型を返します。

svgObject 引数に渡した参照が有効な参照ではなかった場合、またはこの属性が存在しない場合には、エラーが生成されます。

SVG_Read_last_error

SVG_Read_last_error -> Function result

引数	型	説明
Function result	倍長整数	最後に置きたエラーの番号

説明

SVG_Read_last_error コマンドは4D SVG コンポーネントコマンドの実行中に最後に発生したエラーの番号を返し、そのエラーをリセットします。

返されるエラー番号はコンポーネントコマンド特有のものの場合と、4Dによって生成されたエラーの場合があります。以下のエラーは、コンポーネントで生成されるものです:

- 8850 引数が不足しています
- 8851 無効な引数の型です
- 8852 無効な参照です
- 8853 属性に対して不正な値です
- 8854 この要素はそのコマンドを受け付けません
- 8855 無効な(IDがドキュメントにない)オブジェクト名(シンボル、マーカー、フィルター、等)です
- 8856 DTD ファイルが見つかりません
- 8857 引数に対して不正な値です
- 8858 未知のエラーです

例題 1

SVG_Set_error_handler コマンドの例題の"SVG_error_mgmt" メソッドを元に、以下の様な場合を考えます:

```
^エラーハンドリングメソッドの実装
$ Error_Method_Txt:= SVG_Set_error_handler("SVG_error_mgmt")
^これ以降、エラーの場合に実行されるメソッドは SVG_error_mgmt メソッドとなります

^新規SVGドキュメントの作成
$SVG:= SVG_New(1200;900;"SVG Component Test";""; True)
SVG_SET_VIEWBOX( $SVG;0;0;1500;1000)

If( SVG_Read_last_error=0)

...
Else
  ^SVG_error_mgmt メソッドが呼び出され、エラー番号を受け取ります
End if

^エラーハンドリングメソッドの実装を解除
SVG_Set_error_handler
```

例題 2

以下の **SVG_error_mgmt** メソッドがあつた場合:

```
C_LONGINT( $1)
C_TEXT( $2)

^エラーとコンテキストを保存する
errorNumber:= $1
commandName:= $2

^OKシステム変数を0に設定する
OK:=0
```

このメソッドを以下の様に使う事ができます:

```
` エラーハンドリングメソッドの実装
$ Error_Method_Txt:= SVG_Set_error_handler("SVG_error_mgmt")

` 新規SVGドキュメントの作成
$SVG:= SVG_New(1200;900;" SVG Component Test ";" ; True)
SVG_SET_VIEWBOX( $SVG;0;0;1500;1000)
If(OK=1)

...
Else
    ALERT("Error No."+ String( errorNumber)+" during execution of the command \""+
commandName+"\"")
End if

` エラーハンドリングメソッドの実装を解除
SVG_Set_error_handler
```

参照

[SVG_Set_error_handler](#)

SVG_References_array

SVG_References_array (refsArrayPointer) -> 戻り値

引数	型	説明
refsArrayPointer	ポインター	ドキュメント参照の文字配列
戻り値	倍長整数	参照の数

説明

SVG_References_array コマンドはカレントのSVGドキュメントの一覧を *refsArrayPointer* 引数で指定して返します。結果として、コマンドは見つかった参照の数を返すことになります。

SVG_References_array コマンドはデバッグ時に有用です。[SVG_New](#)、[SVG_Copy](#) または [SVG_Open_file](#) コンポーネントコマンドを使用してSVGドキュメントが作成される度に、コンポーネントはコマンドから返された参照を内部的な配列に追加します。[SVG_CLEAR](#) コマンドを使用してSVGドキュメントがリリースされたときには、コンポーネントはその参照を配列から削除します。

参照

[SVG_Is_reference_valid](#)

SVG_ROTATION_CENTERED

SVG_ROTATION_CENTERED (*svgObject* ; *angle*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>angle</i>	実数	回転の角度

説明

SVG_ROTATION_CENTERED コマンドは *svgObject* 引数に参照が渡されたSVGオブジェクトに対して中心点を軸とした回転を行います。この回転は、*x*、*y*、*width* そして *height* 属性をもつオブジェクトに対してのみ適用可能です。
angle 引数には、実行したい回転の角度を渡します。

SVG_SCALING_CENTERED

SVG_SCALING_CENTERED (*svgObject* ; *scale* {*x* ; *y*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>scale</i>	実数	スケーリングの値
<i>x</i>	実数	X軸
<i>y</i>	実数	Y軸

説明

SVG_SCALING_CENTERED コマンドは、*svgObject* 引数に参照が渡されたSVG画像のセンタースケーリングを実行します。

scale 引数には、正のスケール値(>1)を渡します。1を渡した場合、縮尺は100%に設定されます。

任意の *x* と *y* 引数にはそれぞれ中心点のx-軸とy-軸の座標を渡します。これらの引数を渡さなかった場合、中心点は、オブジェクトの"x"、"y"、"width" そして "height"属性に基づいて決定されます。もしこの変形がこれらの属性をもたないオブジェクトに対して適用され、任意の *x* と *y* の引数が省略されていた場合、空の文字列が返されます。

SVG_Set_error_handler

SVG_Set_error_handler { (method) } -> 戻り値

引数	型	説明
method	文字	実装するメソッド名
戻り値	文字	以前実装していたメソッド名

説明

SVG_Set_error_handler コマンドを使用すると、 *method* 引数で指定したホストデータベースメソッドを、 エラーが起きた際に呼び出されるメソッドとして実装し、 以前実装していたメソッドの名前を返します。

このコンポーネントコマンドは、 呼び出される際に最小限の認証を必要とします。 コマンドが適用される要素に対して最小限の数の引数、 参照の認証です。 そのためコンポーネントはエラーを構造化された状態で管理し、 ホストデータベースがどんなエラーでも取得できるようにします。

デフォルトの機能が変更されていない場合、 エラーが発生した場合にはビープ音が鳴り、 コマンドは中断されます。

ホストデータベースはこれらのメソッドを通して、 エラー番号とエラーを起こしたコマンド名を取得することができます。 これをするためにはホストデータベース側で、 エラー番号を第一引数として、 コマンド名を第二引数として受け取るメソッドを作成する必要があります。

SVG_Set_error_handler コマンドによってメソッドが実装されていた場合、 このメソッドはエラーが発生した際に呼び出されます。 このとき、 コンポーネントのコードによってビープ音が鳴ることはありません。

method 引数が省略されている場合、 または空の文字列が渡された場合、 メソッドの実装は解除され、 振る舞いはデフォルトの振る舞いへと戻ります。

注: コンポーネントから呼び出されるホストデータベースメソッドは、「コンポーネントとホストデータベース間で共有」プロパティにチェックがされている必要があります。

例題

SVG_error_mgmt メソッド(ホストデータベースメソッド)をエラーハンドリングメソッドとして実装する場合を考えます:

```
$error := SVG_Set_error_handler("SVG_error_mgmt")
```

メソッドコード:

```
` SVG_error_mgmt メソッド
ALERT("Error No."+ String( $1)+" during execution of the command \\""+ $2+"\\")
```

参照

[SVG_Read_last_error](#)

SVG_SET_OPTIONS

SVG_SET_OPTIONS { (options) }

引数	型	説明
options	倍長整数	4D SVG コンポーネントオプション

説明

SVG_SET_OPTIONS コマンドを使用すると、*options* 引数の倍長整数を使用することによって、4D SVGコンポーネントのオプションを設定することができます。*options* 引数のコンテンツについてのより詳細な情報に関しては、[SVG_Get_options](#) コマンドの詳細を参照して下さい。

全てのオプションが一度に設定されてしまうため、このコマンドを使用する前に [SVG_Get_options](#) コマンドを、使用した後に 4D の **を使用する必要があります。**

options 引数が渡されていない場合、全てのオプションがデフォルトの値へリセットされます([SVG_Get_options](#) コマンドを参照して下さい)。


例題 1

読みやすいコードを作成する場合を考えます:

```
$Options := SVG_Get_options  
$Options := $Options ?+5 `オプションを有効化  
SVG_SET_OPTIONS( $Options )
```

例題 2

パイチャートのダイアグラムを描画する場合を考えます:



```
$svg:= SVG_New  
  
`オブジェクトを自動で閉じるオプションを有効化  
SVG_SET_OPTIONS( SVG_Get_options& NBSP;?+& NBSP;2 )  
  
SVG_New_arc( $svg;100;100;90;0;105;"gray";"lightcoral";1)  
SVG_New_arc( $svg;100;100;90;105;138;"gray";"lightskyblue";1)  
SVG_New_arc( $svg;100;100;90;138;230;"gray";"lightgreen";1)  
SVG_New_arc( $svg;100;100;90;230;270;"gray";"lightsteelblue";1)  
SVG_New_arc( $svg;100;100;90;270;360;"gray";"lightyellow";1)
```

例題 3

不要な空白を削除しない オプション(13)を使用してテキストオブジェクトで複数の空白を表示(v14にて追加):

```
$Txt_buffer:="abc      def"  
$Dom_text:= SVG_New_textArea( $Dom_svg; $Txt_buffer;50;50 )
```

これは"abc def" として表示されます。

```
SVG_SET_OPTIONS( SVG_Get_options?+13) // テキストオブジェクト内で空白を削除しない  
$Txt_buffer:="abc      def"  
$Dom_text:= SVG_New_textArea( $Dom_svg; $Txt_buffer;50;50 )
```

これは"abc def"として表示されます。

参照

[SVG_Get_options](#)

SVGTool_SET_VIEWER_CALLBACK

SVGTool_SET_VIEWER_CALLBACK (methodName)

引数	型	説明
methodName	テキスト	4Dプロジェクトメソッドの名前

説明

SVGTool_SET_VIEWER_CALLBACKコマンドを使用すると、 **SVGTool_SHOW_IN_VIEWER**コマンドで表示された画像上で発生する On Clickedと On Mouse Moveイベント時に呼び出されるプロジェクトメソッドとして、 *methodName*を登録できます。

このメソッドはクリックされた、またはマウスが重なっている要素の (4Dの **SVG Find element ID by coordinates**コマンドで返される) IDを、テキスト引数として受け取ります。

この引数をホストデータベースの *methodName*プロジェクトメソッド内で宣言しなければなりません。これを行うには

```
C_TEXT( $1 )
```

を記述します。

methodName メソッドには"コンポーネントとホストデータベースで共有する"メソッドプロパティを選択していなければなりません。

メソッドが存在しないか共有されていない場合、4Dはエラー -10508 を生成します。


SVGTool_SHOW_IN_VIEWER

SVGTool_SHOW_IN_VIEWER (*svgObject* {; *sources*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	表示するピクチャーの参照
<i>sources</i>	文字	ビューアーをソースページに直接開く

説明

SVGTool_SHOW_IN_VIEWER コマンドは *svgObject* 引数で指定したSVGピクチャーを、 SVGビューアーウィンドウ内に表示します。このツールはSVGコンポーネントにて提供されているものです：

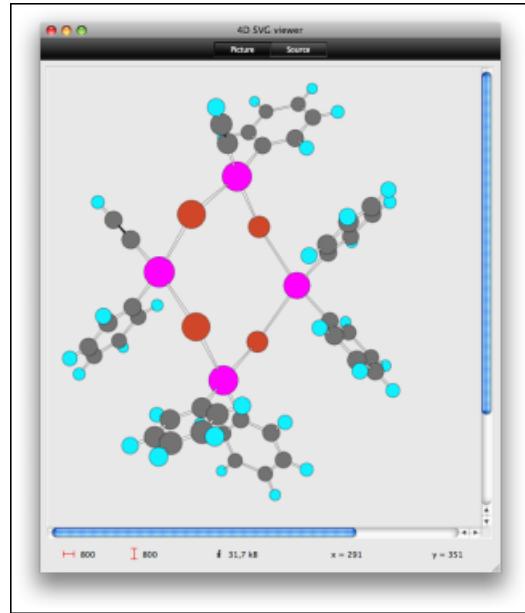

任意の *sources* 引数(v14から追加)を渡した場合、ビューアーはソースページ上に直接開かれます。

SVGビューアーについてのより詳細な情報に関しては、 [この章を参照して下さい。](#)

参照

[開発ツール](#)

属性

SVG_ADD_NAMESPACE
SVG_GET_ATTRIBUTES
SVG_Get_class
SVG_Get_fill_brush
SVG_Get_ID
SVG_SET_ATTRIBUTES
SVG_SET_ATTRIBUTES_BY_ARRAYS
SVG_SET_CLASS
SVG_SET_CLIP_PATH
SVG_SET_DIMENSIONS
SVG_SET_FILL_BRUSH
SVG_SET_FILL_RULE
SVG_SET_FILTER
SVG_SET_ID
SVG_SET_MARKER
SVG_SET_OPACITY
SVG_SET_ROUNDING_RECT
SVG_SET_SHAPE_RENDERING
SVG_SET_STROKE_BRUSH
SVG_SET_STROKE_DASHARRAY
SVG_SET_STROKE_LINECAP
SVG_SET_STROKE_LINEJOIN
SVG_SET_STROKE_MITERLIMIT
SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT
SVG_SET_STROKE_WIDTH
SVG_SET_TRANSFORM_FLIP
SVG_SET_TRANSFORM_MATRIX
SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE
SVG_SET_TRANSFORM_SCALE
SVG_SET_TRANSFORM_SKEW
SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE
SVG_SET_VIEWBOX
SVG_SET_VIEWPORT_FILL
SVG_SET_VISIBILITY
SVG_SET_XY

SVG_ADD_NAMESPACE

SVG_ADD_NAMESPACE (*svgObject* ; *prefix* {; *URI*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>prefix</i>	テキスト	名前空間の接頭辞
<i>URI</i>	テキスト	名前空間のURI

説明

SVG_ADD_NAMESPACEメソッドは、 *svgObject* 引数で指定したSVGオブジェクトのDOMツリーのルートにXML名前空間属性を追加します。このメソッドを使用して、特に、SVGコードの一部に名前空間を追加できます。

prefix には名前空間属性の接頭辞に指定する文字列を渡します。以下の定数を使用できます:

- "svgNS" : 標準SVG名前空間 (<http://www.w3.org/2000/svg>)
- "xlinkNS" : 標準XLink名前空間 (<http://www.w3.org/1999/xlink>)

これらの定数を指定した場合、 *URI*引数を省略できます。

prefix 引数にカスタム名前空間の接頭辞を渡すこともできます。この場合 *URI* 引数は必須であり、省略するとエラーが生成されます。

例題

以下のコードを実行すると:

```
SVG_ADD_NAMESPACE( $svgRef; "svgNS" )
```

SVGオブジェクトのルートに以下のコードが追加されます:

```
<xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
```

SVG_GET_ATTRIBUTES

SVG_GET_ATTRIBUTES (*svgObject* ; *namesArrayPointer* ; *valuesArrayPointer*)

引数

svgObject
namesArrayPointer
valuesArrayPointer

型

SVG_Ref
ポインター
ポインター

説明

→ SVG 参照
→ 属性名の文字配列
→ 属性の値の文字配列

説明

SVG_GET_ATTRIBUTES コマンドは、*svgObject* 引数で参照を指定した要素の、属性の名前とその値を、それぞれ *namesArrayPointer* と *valuesArrayPointer* で指定した配列に返します。 *svgObject* が無効、もしくはその属性が存在しない場合にはエラーが生成されます。

参照

[SVG_SET_ATTRIBUTES](#)
[SVG_SET_ATTRIBUTES_BY_ARRAYS](#)

SVG_Get_class

SVG_Get_class (*svgObject* {; *classNames*}) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
<i>classNames</i>	ポインター	クラス名の配列へのポインター
戻り値	テキスト	クラス名

説明

SVG_Get_class コマンドは、 *svgObject* 引数に参照が渡されたSVG画像のクラス名を返します。クラス名は文字列で返され、クラス名が複数の場合は、クラス名がスペースで区切られた文字列で返されます。

任意の *classNames* 引数には、返されるクラス名を格納するための配列へのポインターを渡す事ができます。この引数を渡さなかった場合、クラス名は、それぞれのクラス名がスペースで区切られた文字列で返されます。

例題

```
// 2つのスタイルを定義
$SVG_Define_style( $Dom_SVG; ".colored {fill: yellow; fill-opacity: 0.6; stroke: red; stroke-width: 8; stroke-opacity: 0.6}")
$SVG_Define_style( $Dom_SVG; ".blue {fill: blue}")

// グループを作成しデフォルトのスタイルを設定
$Dom_g := $SVG_New_group( $Dom_SVG)
$SVG_Set_Class( $Dom_g; "colored blue")

ARRAY TEXT( $tTxt_Classes;0)
$txt_buffer := $SVG_Get_class( $Dom_g; -> $tTxt_classes)

// $Txt_buffer = "colored blue"
// $tTxt_classes{1} = "colored"
// $tTxt_classes{2} = "blue"
```

SVG_Get_fill_brush

SVG_Get_fill_brush (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照
戻り値	テキスト	fillの色

説明

SVG_Get_fill_brush コマンドは、 *svgObject* p引数に参照が渡されたSVG画像のfillの色を返します。もし *svgObject* が"fill"属性を持っていない場合、コマンドは空の文字列を返します。

SVG_Get_ID

SVG_Get_ID (*svgObject*) -> 戻り値

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
戻り値	文字	要素名

説明

SVG_Get_ID commandコマンドは、 *svgObject* 引数に参照を渡した要素の'id'属性の値を取得します。 *svgObject* 引数に渡された参照が無効、またはその属性が存在しない場合にはエラーが生成されます。

参照

[SVG_Find_ID](#)
[SVG_SET_ID](#)

SVG_SET_ATTRIBUTES

SVG_SET_ATTRIBUTES (*svgObject* ; *attributeName* ; *attributeValue* {; *attributeName2* ; *attributeValue2* ; ... ; *attributeNameN* ; *attributeValueN*})

引数

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>attributeName</i>	文字	設定する属性の名前
<i>attributeValue</i>	文字	属性の値

説明

SVG_SET_ATTRIBUTES コマンドは、*svgObject* 参照で指定したSVG オブジェクトの、一つまたは複数の属性の値を設定するのに使用できます。もしこれらの属性の一つまたは複数の属性が既に存在している場合、それらの値は引数として渡された値で上書きされます。

属性とその値は、ペア要素として渡されます。

例題

```
$svg:= SVG_New
$object:= SVG_New_rect( $svg;10;10;200;200;0;0;"black";"white";2)
SVG_SET_ATTRIBUTES( $object;"style";"fill:red; stroke:blue; stroke-width:3")
```

参照

[SVG_GET_ATTRIBUTES](#)
[SVG_SET_ATTRIBUTES_BY_ARRAYS](#)

SVG_SET_ATTRIBUTES_BY_ARRAYS

SVG_SET_ATTRIBUTES_BY_ARRAYS (*svgObject* ; *namesArrayPointer* ; *valuesArrayPointer*)

引数

svgObject
namesArrayPointer
valuesArrayPointer

型

SVG_Ref
ポインター
ポインター

説明

→ SVG 要素の参照
→ 属性名
→ 属性に同期した値

説明

SVG_SET_ATTRIBUTES_BY_ARRAYS コマンドは、*svgObject* 参照で指定したSVGオブジェクトの、一つまたは複数の属性の値を設定するのに使用することができます。もしこれらの属性の一つまたは複数の属性が既に存在している場合、それらの値は引数として渡された値で上書きされます。

属性とその値は、*namesArrayPointer* と *valuesArrayPointer* ポインターで指定された二つの配列を使用して渡されます。

例題

```
$svg:= SVG_New
$object:= SVG_New_rect( $svg;10;10;200;200;0;0;"black";"white";2)
ARRAY TEXT( $attributes; 0)
ARRAY TEXT( $values; 0)
APPEND TO ARRAY( $attributes;"fill")
APPEND TO ARRAY( $values;"red")
APPEND TO ARRAY( $attributes;"stroke")
APPEND TO ARRAY( $values;"blue")
APPEND TO ARRAY( $attributes;"stroke-width")
APPEND TO ARRAY( $values;"3")
SVG_SET_ATTRIBUTES_BY_ARRAYS( $object;--> $attributes;--> $values)
```

参照

[SVG_GET_ATTRIBUTES](#)
[SVG_SET_ATTRIBUTES](#)

SVG_SET_CLASS

SVG_SET_CLASS (*svgObject* ; *class*)

引数

svgObject
class

型

SVG_Ref
テキスト



説明

SVG要素の参照
class名

説明

SVG_SET_CLASSは *svgObject*に渡したオブジェクトに *class*クラスを設定します。 *svgObject* が有効な参照でない場合エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/styling.html#ClassAttribute>

例題

SVG_Define_styleコマンドの例題参照。

SVG_SET_CLIP_PATH

SVG_SET_CLIP_PATH (*svgObject* ; *clipPathID*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>clipPathID</i>	テキスト	クリップパスの名前

説明

SVG_SET_CLIP_PATHコマンドは *svgObject*に渡したオブジェクトに *clipPathID*という名前のクリップパスを設定します。
*svgObject*が有効な参照でない場合、またはクリップパスが設定されていない場合、エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/masking.html#EstablishingANewClippingPath>

例題 1

円形のクリップを定義し、画像に割り当てます:



```
// 円形のクリップパスを定義
$Dom_clipPath:= SVG_Define_clip_path( $Dom_SVG;"theClip")
$Dom_circle:= SVG_New_circle( $Dom_clipPath;150;100;100)

// グループを作成
$Dom_g:= SVG_New_group( $Dom_SVG)

// 画像を挿入
$Txt_path:= Get 4D folder(6)+"logo.svg"
READ PICTURE FILE( $Txt_path; $Pic_buffer)
$Dom_picture:= SVG_New_embedded_image( $Dom_g; $Pic_buffer)
SVG_SET_ID( $Dom_picture;"MyPicture")

// グループにクリップパスを適用
SVG_SET_CLIP_PATH( $Dom_g;"theClip")
```

例題 2

同じ画像に角の丸い四角のクリップパスを適用:



```
// 四角のクリップパスを定義
$Dom_clipPath:= SVG_Define_clip_path( $Dom_SVG;"theClip")
```

```
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_clipPath;5;10;320;240;10;10)

// グループを作成
$Dom_g:= SVG_New_group( $Dom_SVG)

// 画像を挿入
$txt_path:= Get 4D folder(6)+"logo.svg"
READ PICTURE FILE( $Txt_path; $Pic_buffer)
$Dom_picture:= SVG_New_embedded_image( $Dom_g; $Pic_buffer)
SVG_SET_ID( $Dom_picture;"MyPicture")

// グループにクリップパスを適用
SVG_SET_CLIP_PATH( $Dom_g;"theClip")
```

参照

[SVG_Define_clip_path](#)

SVG_SET_DIMENSIONS

SVG_SET_DIMENSIONS (*svgObject* ; *width* {; *height* {; *unit*} })

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>width</i>	倍長整数	X 軸の寸法
<i>height</i>	倍長整数	Y 軸の寸法
<i>unit</i>	文字	サイズの単位

説明

SVG_SET_DIMENSIONS commandコマンドは、 *svgObject* reference.参照で指定したSVG オブジェクトの寸法を設定するのに使用することができます。もしこれらの属性が既に存在している場合、それらの値は引数として渡された値で上書きされます。*unit* 引数は、渡した場合にのみ使用されます。使用可能な値は、px、pt、pc、cm、mm、in、em、ex または % です。 *unit* の値が不正な場合はエラーが生成されます。この引数が省略された場合、 *width* と *height* 引数の値はユーザー座標システムに則った値とみなされます。

例題

```
$svg& NBSP;:= SVG_New `新しいドキュメントを作成
$object:= SVG_New_rect( $svg;10;10;200;200;0;0;"black";"white";2)
SVG_SET_DIMENSIONS( $object;-1;400) `新しい高さ
```

SVG_SET_FILL_BRUSH

SVG_SET_FILL_BRUSH (*svgObject* ; *color*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>color</i>	文字	カラー式

説明

SVG_SET_FILL_BRUSH commandコマンドは、 *svgObject* 参照で指定したSVG オブジェクトのフィルカラーを指定するのに使用することができます。もしこれらの属性が既に存在している場合、それらの値は引数として渡された値で上書きされます。

カラーについての詳細は、” [セクションを参照して下さい。](#)”

例題

```
$svg:= SVG_New  
$object:= SVG_New_rect( $svg;10;10;200;200;0;0;"black";"white";2)  
SVG_SET_FILL_BRUSH( $object;"blue")
```

参照

[SVG カラー](#)
[SVG_SET_STROKE_BRUSH](#)

SVG_SET_FILL_RULE

SVG_SET_FILL_RULE (*svgObject* ; *fillRule*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>fillRule</i>	テキスト	オブジェクトの塗りつぶしモード

説明


SVG_SET_FILL_RULEコマンドを使用して、*svgObject*で指定したSVGオブジェクトに塗りつぶしルールを適用できます。*svgObject*が有効な参照でない場合エラーが生成されます。

fillRule 引数は以下のいずれかでなければなりません: "nonzero", "evenodd" または "inherit"。これら以外の場合エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/painting.html#FillRuleProperty>

例題

塗りつぶしモードのイラスト:

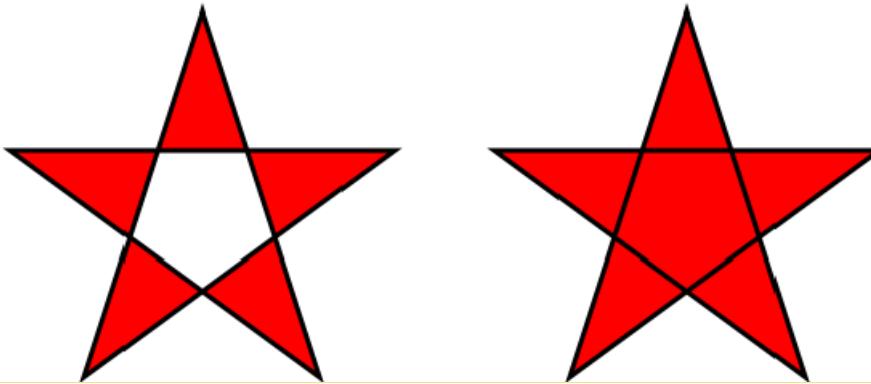

```
// 'evenodd' 塗りつぶしルールでパスを作成
$Dom_path:= SVG_New_path( $Dom_SVG;250;75)
SVG_PATH_LINE_TO( $Dom_path;323;301;131;161;369;161;177;301)
SVG_PATH_CLOSE( $Dom_path)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $Dom_path;"red")
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $Dom_path;3)
SVG_SET_FILL_RULE( $Dom_path;"evenodd")

// 'nonzero' 塗りつぶしルールで同様のオブジェクトを作成
$Dom_path:= SVG_New_path( $Dom_SVG;250;75)
SVG_PATH_LINE_TO( $Dom_path;323;301;131;161;369;161;177;301)
SVG_PATH_CLOSE( $Dom_path)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $Dom_path;"red")
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $Dom_path;3)
SVG_SET_FILL_RULE( $Dom_path;"nonzero")

// 水平移動
SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE( $Dom_path;300)
```

SVG_SET_FILTER

SVG_SET_FILTER (*svgObject* ; *id*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>id</i>	文字	フィルター名

説明

SVG_SET_FILTER コマンドは、 *svgObject* 参照で指定したオブジェクトのフィルターを設定するのに使用することができます。 *svgObject* 参照が無効である場合には、エラーが生成されます。属性が既に存在する場合、渡された値で上書きされます。
path 引数には、 [SVG_Define_filter](#) コマンドによって指定された、使用するフィルター名を渡します。渡された名前が存在しない場合、エラーが生成されます。

例題

[SVG_Define_filter](#) コマンドを参照して下さい。

参照

[SVG フィルター](#)
[SVG_Define_filter](#)

SVG_SET_ID

SVG_SET_ID (*svgObject* ; *id*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>id</i>	文字	オブジェクトに割り当てるID

説明

SVG_SET_ID コマンドは、 *svgObject* 参照で指定した SVG オブジェクトの'ID' プロパティを設定するのに使用することができます。もしこの属性が既に存在している場合、その値は引数として渡された値で上書きされます。

オブジェクトIDはオブジェクトを参照するのに使用されます。この参照は [SVG_Get_ID](#) コマンドを使用する事で取得することができます。このIDは、4Dの **SVG Find element ID by coordinates** コマンドによっても使用されます。

例題

```
$svg:= SVG_New
$object:= SVG_New_rect( $svg;10;10;200;200;0;0;"black";" white";2)
SVG_SET_ID( $object;"border")
```

参照

[SVG_Find_ID](#)
[SVG_Get_ID](#)

SVG_SET_MARKER

SVG_SET_MARKER (*svgObject* ; *id* {; *position*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>id</i>	文字	マーカー名
<i>position</i>	文字	マーカーの位置

説明

SVG_SET_MARKER コマンドを使用すると、 *svgObject* 引数で参照しているオブジェクトにマーカーを関連付けたり、既存のマーカーを削除したりすることができます。 *svgObject* 参照が 'line'、'path'、'polyline' もしくは 'polygon' 要素への参照ではない場合、エラーが生成されます。ある属性が既に存在する場合、その値は上書きされます。

id 引数には [SVG_Define_marker](#) コマンドで指定したマーカー要素名を渡します。存在しない名前を渡した場合、エラーが生成されます。


既存のマーカーを削除するためには、 *id* p引数に"none" または空の文字列を渡します。

任意の *position* 引数を使用すると、オブジェクトにに対してのマーカーの位置を設定することができます。必要であれば、異なるマーカーをパスの始点、終点、またはどんなピークにも設定することができます。その際に使用できる値は以下の通りです：

- *start* を渡すと、マーカーはパスの始点に置かれます。
 - *end* を渡すと、マーカーはパスの終点に置かれます。
 - *middle* を渡すと、マーカーはパスの始点と終点以外の全てのピークに置かれます。
 - *all* を渡すと、マーカーはパスの全てのピークに置かれます。
- この引数が省略された場合、マーカーはパスの終点に置かれます。

例題 1

矢印を描画する場合を考えます：




```
$SVG:= SVG_New
`矢印を設定します
$arrow:= SVG_Define_marker( $SVG;"arrow";0;5;4;3;-1)
SVG_SET_VIEWBOX( $arrow;0;0;10;10)
$path:= SVG_New_path( $arrow;0;0)
SVG_SET_FILL_BRUSH( $path;"black")
SVG_PATH_LINE_TO( $path;10;5)
SVG_PATH_LINE_TO( $path;0;10)
SVG_PATH_CLOSE( $path)

$line:= SVG_New_path( $SVG;100;75)
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $line;10)
SVG_PATH_LINE_TO( $line;200;75)
SVG_PATH_LINE_TO( $line;250;125)
`パスの終わりに矢じりを置く
SVG_SET_MARKER( $line;" arrow ")
```

例題 2

始まりと終わりに異なるマーカーがあるダイヤグラムを描画する場合を考えます：



```
$SVG:= SVG_New
```

```

$VG_SET_DEFAULT_BRUSHES("red";"red")

`点をマークするための円を設定
$point:= SVG_Define_marker( $SVG;"pointMarker";2;2;3;3)
$VG_SET_VIEWBOX( $point;0;0;4;4)
$VG_New_circle( $point;2;2;1)

`開始地点の四角を設定
$start:= SVG_Define_marker( $SVG;"startMarker";1;1;2;2)
$VG_New_rect( $start;0;0;2;2)

`終了地点の三角形を設定
$end:= SVG_Define_marker( $SVG;"endMarker";5;5;3;3;60)
$VG_SET_VIEWBOX( $end;0;0;10;10)
$VG_New_regular_polygon( $end;10;3)

ARRAY LONGINT( $tx;0)
ARRAY LONGINT( $ty;0)
`x軸
For( $Lon_i;0;200;20)
    APPEND TO ARRAY( $tx; $Lon_i+10)
End for
`データ
APPEND TO ARRAY( $ty;100)
APPEND TO ARRAY( $ty;100)
APPEND TO ARRAY( $ty;30)
APPEND TO ARRAY( $ty;30)
APPEND TO ARRAY( $ty;80)
APPEND TO ARRAY( $ty;60)
APPEND TO ARRAY( $ty;10)
APPEND TO ARRAY( $ty;40)
APPEND TO ARRAY( $ty;50)
APPEND TO ARRAY( $ty;70)
$line:= $VG_New_polyline_by_arrays( $SVG;-$tx;-$ty;"red";"none";5)
`マーカーを設置:
$VG_SET_MARKER( $line;"startMarker";"start")
$VG_SET_MARKER( $line;"pointMarker";"middle")
$VG_SET_MARKER( $line;"endMarker";"end")

```

参照

[SVG_Define_marker](#)

SVG_SET_OPACITY

SVG_SET_OPACITY (*svgObject* ; background {; line})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>background</i>	倍長整数	不透明度
<i>line</i>	倍長整数	不透明度

説明

SVG_SET_OPACITY コマンドは、 *svgObject* 参照で指定されたオブジェクトのフィリングとラインそれぞれの不透明度を設定するのに使用することができます。もしこれらの属性が既に存在している場合、それらの値は引数として渡された値で上書きされます。

不透明度として渡す値は、0から100の間でなければなりません。

例題

```
$svg := SVG_New ^ 新しいドキュメント作成
$object:= SVG_New_rect( $svg ;10;10;200;100;0;0;"red";"blue")
SVG_SET_OPACITY( $object;-1;50) ^ ラインの不透明度を50%に設定
```

参照

[SVG カラー](#)

SVG_SET_ROUNDING_RECT

SVG_SET_ROUNDING_RECT (*svgObject* ; *roundedX* {; *roundedY*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>roundedX</i>	倍長整数	X軸の半径
<i>roundedY</i>	倍長整数	Y軸の半径

説明

SVG_SET_ROUNDING_RECT コマンドを使用すると、*svgObject* で参照している長方形の角を丸めて長円形にするための、角の半径を設定することができます。これらの属性が既に存在していた場合、その値は引数として渡された値で上書きされます。*svgObject* が長方形の参照でなかった場合、エラーが生成されます。

渡される値は、ユーザー座標系内の値が期待されます。

例題

```
$svg:= SVG_New ` 新規にドキュメント作成  
$object:= SVG_New_rect( $svg;10;10;200;100)  
SVG_SET_ROUNDING_RECT( $object;20) `角を丸める
```

参照

[SVG_New_rect](#)
[SVG_SET_STROKE_LINEJOIN](#)

SVG_SET_SHAPE_RENDERING

SVG_SET_SHAPE_RENDERING (*svgObject* ; *rendering*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>rendering</i>	テキスト	描画のタイプ

説明

SVG_SET_SHAPE_RENDERINGは *svgObject*で指定されるオブジェクトのグラフィック要素の描画に関わるトレードオフを設定するために使用します。 *svgObject* がSVGオブジェクトでない場合エラーが生成されます。

rendering 引数は以下のいずれかでなければなりません: "auto", "optimizeSpeed", "crispEdges", "geometricPrecision" または "inherit"。これら以外の場合エラーが生成されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/painting.html#ShapeRenderingProperty>

SVG_SET_STROKE_BRUSH

SVG_SET_STROKE_BRUSH (*svgObject* ; *color*)

引数

svgObject
color

型

SVG_Ref
文字



説明

SVG 要素の参照
カラー式

説明

SVG_SET_STROKE_BRUSH コマンドを使用すると、*svgObject* で参照しているSVGオブジェクトの線に使用されているカラーを設定することができます。これらの属性が既に存在していた場合、その値は引数として渡された値で上書きされます。

カラーについてのより詳細な情報に関しては、[“” の章を参照して下さい。](#)

例題

```
$svg:= SVG_New
$object:= SVG_New_rect( $svg;10;10;200;200;0;0;"black";"white";2)
SVG_SET_STROKE_BRUSH( $object;"red")
```

参照

[SVG カラー](#)
[SVG_GET_DEFAULT_BRUSHES](#)
[SVG_SET_FILL_BRUSH](#)

SVG_SET_STROKE_DASHARRAY

SVG_SET_STROKE_DASHARRAY (*svgObject* ; *dash* {; *value*} {; *value2* ; ... ; *valueN*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>dash</i>	実数	最初の点線の長さ
<i>value</i>	倍長整数	スペースと点線の長さ

説明

SVG_SET_STROKE_DASHARRAYを使用して、*svgObject*で指定したSVGオブジェクトの外枠を形作るパスの点線と間隔を設定するために使用します。 *svgObject* が有効なSVG参照でない場合、エラーが生成されます。

dash 引数の値は点線パターンの最初の点の長さを示します。 *value* 引数が省略されると、点線はこの値を点および間隔の長さに使用して描画されます。

dash 引数の小数値は、空でない場合、パターン内で点線が開始される距離を示します。


dash が 0 の場合、点線パターンは取り除かれます。

value 引数は先頭の点に続く間隔と点の長さを表します。(最初の点を含む) 奇数個の値が与えられると、値のリストはそれが偶数個の値を生成するまで繰り返されます。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/painting.html#StrokeProperties>

例題

点線パス:

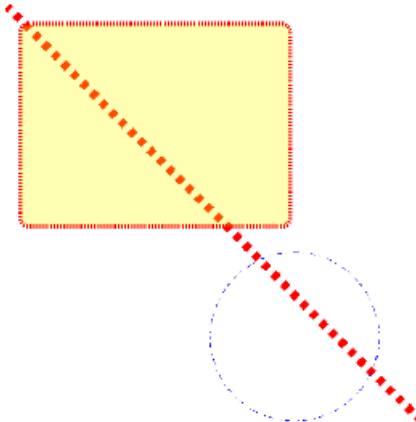

```
// 線
$Dom_line:= SVG_New_line( $Dom_SVG;10;10;500;500)
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $Dom_line;10)
SVG_SET_STROKE_DASHARRAY( $Dom_line;8,099)
SVG_SET_STROKE_BRUSH( $Dom_line;"red")

// 四角
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_SVG;25;30;320;240;10;10;"red";"yellow:30")
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $Dom_rect;5)
SVG_SET_STROKE_DASHARRAY( $Dom_rect;2)

// 円
$Dom_circle:= SVG_New_circle( $Dom_SVG;350;400;100;"blue";"none")
SVG_SET_STROKE_DASHARRAY( $Dom_circle;2;4;6;8)
```

SVG_SET_STROKE_LINECAP

SVG_SET_STROKE_LINECAP (*svgObject* ; *mode*)

引数

svgObject
mode

型

SVG_Ref
文字

説明


SVG 要素の参照
レンダリングモード

説明

SVG_SET_STROKE_LINECAP コマンドを使用すると、*svgObject* で参照しているSVGオブジェクトのパスの端の形状を指定することができます。この属性が既に存在していた場合、その値は引数として渡された値で上書きされます。

mode 引数には、SVGによって管理される以下の文字列のどれか一つを渡さなければなりません:

- *butt* (デフォルト): 標準
- *round*
- *square*
- *inherit*: 親オブジェクトから継承



mode 引数が上記以外の値を格納していた場合、エラーが生成されます。

参照

SVG_SET_STROKE_LINEJOIN

SVG_SET_STROKE_LINEJOIN

SVG_SET_STROKE_LINEJOIN (*svgObject* ; mode)

引数

svgObject
mode

型

SVG_Ref
文字



説明

SVG 要素の参照
レンダリングモード

説明

SVG_SET_STROKE_LINEJOIN コマンドを使用すると、*svgObject* で参照しているSVGオブジェクトのパスのピークの形状を指定することができます。この属性が既に存在していた場合、その値は引数として渡された値で上書きされます。

mode 引数には、SVGによって管理される以下の文字列のどれか一つを渡さなければなりません:

- *miter* (デフォルト): 標準
- *round*
- *bevel*
- *inherit*: 親オブジェクトから継承



mode 引数が上記以外の値を格納していた場合、エラーが生成されます。

参照

[SVG_SET_ROUNDING_RECT](#)
[SVG_SET_STROKE_LINECAP](#)

SVG_SET_STROKE_MITERLIMIT

SVG_SET_STROKE_MITERLIMIT (*svgObject* ; *join*)

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG要素の参照
<i>join</i>	倍長整数	結合値

説明

SVG_SET_STROKE_MITERLIMITは *svgObject*で指定したSVGオブジェクトのパスと外枠間の継ぎとめ部の長さに使用する境界を設定します。 *svgObject* が有効なSVG参照でない場合エラーが生成されます。

*join*引数に-1を指定した場合、デフォルト値(4)が使用されます。 *join*引数に0を指定した場合、属性定義が取り除かれます。 -1以外の負数を渡すとエラーになります。

参照: <http://www.w3.org/TR/SVG/painting.html#StrokeProperties>

SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT

SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT (*svgObj* {; *vectorEffect*})

引数	型	説明
<i>svgObj</i>	SVG_Ref	Reference of SVG element
<i>vectorEffect</i>	文字	"non-scaling-stroke", "none", "inherit"

説明

The **SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT** command sets the vector-effect attribute for the lines of the *svgObj*. The vector-effect attribute specifies the behavior of an object's stroke if the object is transformed, for example by zooming in or out.

In the *svgObj* parameter, pass a reference to the SVG element whose vector-effect attribute will be set. If *svgObj* does not reference an SVG element, an error is generated. If the vector-effect attribute has already been defined, its value is replaced by the *vectorEffect* parameter.

The optional *vectorEffect* parameter indicates the value to be used for the attribute. The following values are available:

vectorEffect	Description
"non-scaling-stroke"	Stroke (line) width is not dependant on the transformations of the element
"none"	No vector effect is applied
"inherit"	The value of the element's parent is used

If *vectorEffect* is omitted, the vector-effect attribute is removed (equivalent to "none").

例題

The following code creates a rectangle and resizes it:

```
C_TEXT( $Dom_rect; $Dom_svg )
$Dom_svg:= SVG_New
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;10;10;100;100;0;0;"blue";"red")
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $Dom_rect;2;"px")

// Redimension
SVG_SET_TRANSFORM_SCALE( $Dom_rect;4;1)
```

By default, line thickness is modified:



To resize without changing line thickness, add **SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT**:

```
C_TEXT( $Dom_rect; $Dom_svg )
$Dom_svg:= SVG_New
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;10;10;100;100;0;0;"blue";"red")
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $Dom_rect;2;"px")

// Redimension
SVG_SET_TRANSFORM_SCALE( $Dom_rect;4;1)

// Set non-scaling
SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT( $Dom_rect;"non-scaling-stroke")
```

The line thickness is not modified:



SVG_SET_STROKE_WIDTH

SVG_SET_STROKE_WIDTH (*svgObject* ; *strokeWidth* {; *unit*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>strokeWidth</i>	実数	線の太さ
<i>unit</i>	文字	単位

説明

SVG_SET_STROKE_WIDTH コマンドを使用すると、 *svgObject* 参照で指定したSVG オブジェクトの、 線の太さを設定することができます。この属性が既に存在している場合、その値は引数として渡された値で上書きされます。

strokeWidth には線の太さの値を渡します。任意の *unit* 引数は、 使用する単位を指定することができます。使用できる値は次の通りです: px、 pt、 pc、 cm、 mm、 in、 em、 ex または %。 *unit* 引数が省略された場合、 *strokeWidth* 引数にはユーザー座標系システムの単位が期待されます。

例題

```
$svg := SVG_New
SVG_SET_STROKE_WIDTH( SVG_New_rect( $svg;10;10;200;200;0;0;"black";"white";2);10)
```

参照

[SVG_SET_STROKE_BRUSH](#)

SVG_SET_TRANSFORM_FLIP

SVG_SET_TRANSFORM_FLIP (*svgObject* ; horizontal {; vertical})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
horizontal	ブール	水平方向の反転
vertical	ブール	垂直方向の反転

説明

SVG_SET_TRANSFORM_FLIP コマンドを使用すると、 *svgObject* 参照で指定したSVG オブジェクトに水平/垂直方向の反転を適用することができます。

horizontal 引数がTrueに設定されている場合、水平方向の反転が適用されます。

vertical 引数がTrueに設定されている場合、垂直方向の反転が適用されます。

例題

テキストオブジェクトを反転する場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New
SVG_SET_VIEWBOX( svgRef;0;0;400;200)
$tx:= SVG_New_text( svgRef;"4D";10;0;"";96)
SVG_SET_FONT_COLOR( $tx;"blue") ^カラーを変更

^エフェクト:
$tx:= SVG_New_text( svgRef;"4D";10;0;"";96) ^同じテキストを使用
SVG_SET_FONT_COLOR( $tx;"lightblue") ^カラーを変更
SVG_SET_TRANSFORM_FLIP( $tx;Vrai) ^垂直方向の反転を適用
SVG_SET_TRANSFORM_SKEW( $tx;-10) ^傾ける
SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE( $tx;-17;-193) ^位置を調整
```

参照

[SVG_SET_TRANSFORM_SKew](#)

SVG_SET_TRANSFORM_MATRIX

SVG_SET_TRANSFORM_MATRIX (*svgObject* ; *a* ; *b* {; *c* ; *d* {; *e* ; *f*} })

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>a</i>	倍長整数	transform行列のa要素
<i>b</i>	倍長整数	transform行列のb要素
<i>c</i>	倍長整数	transform行列のc要素
<i>d</i>	倍長整数	transform行列のd要素
<i>e</i>	倍長整数	transform行列のe要素
<i>f</i>	倍長整数	transform行列のf要素

説明

SVG_SET_TRANSFORM_MATRIX コマンドは、*svgObject* 参照で指定したSVG オブジェクトに行列変換を適用します。この型の変換は、例えば平行移動と回転などの変換を組み合わせたい場合に使用することができます。

例題

Writing with SVG is easy

```
SVG_SET_TRANSFORM_MATRIX( $ID;0,707;-0,707;0,707;0,707;255,03;111,21)
`これは以下の三つの変換を適用したのと同等になります:
SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE( $ID;50;90)
SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE( $ID;-45)
SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE( $ID;130;160)
```

参照

[SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE](#)

SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE

SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE (*svgObject* ; *angle* {; *x* ; *y*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>angle</i>	倍長整数	回転の角度
<i>x</i>	倍長整数	回転の中心のX軸座標
<i>y</i>	倍長整数	回転の中心のY軸座標


説明

SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE コマンドは、 *svgObject* 参照で指定したオブジェクトに対して、角度を度数で指定した回転を適用します。

angle 引数は回転の角度を度数で受け取ります。また回転は時計回りに適用されます。

任意の *x* と *y* 引数が渡されなかった場合、回転はカレントのユーザー座標系システムの原点を中心にして行われます。これらの引数が渡された場合、回転は渡された座標(*x*、 *y*)を中心として行われます。

例題



```
svgRef := SVG_New
`青い境界線の、赤い長方形を描画
$rec := SVG_New_rect( $svg;150;50;200;400;0;0;"blue";"red";10)
`長方形の中心を中心として、10°の時計回りの回転を適用
SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE( $rec;370;175;225)
```

参照

SVG_SET_TRANSFORM_FLIP

SVG_SET_TRANSFORM_SCALE

SVG_SET_TRANSFORM_SCALE (*svgObject* ; *scaleX* {; *scaleY*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>scaleX</i>	実数	X軸の値
<i>scaleY</i>	実数	Y軸の値

説明

SVG_SET_TRANSFORM_SCALE コマンドは、 *svgObject* 参照で指定したオブジェクトに対して、水平/垂直方向の伸縮を適用します。

scaleX 引数の値がnullでない場合、オブジェクトは渡された値に応じて水平方向に拡大(値>1)または縮小(0<値<1)されます。値が1の時はオブジェクトの縮尺には何も変化はありません。

scaleY 引数が渡された場合、オブジェクトは渡された値に応じて垂直方向に拡大(値>1)または縮小(0<値<1)されます。値が1の時はオブジェクトの縮尺には何も変化はありません。この引数が省略された場合には、 *scaleX* 引数の値が適用されます。

例題



```
$SVG:= SVG_New
$Text:= SVG_New_text( $SVG;"Hello world!";5)
SVG_SET_TRANSFORM_SCALE( $Text;3;12) ~x軸方向に3倍、y軸方向に12倍のズーム
```

参照

[SVG_SET_TRANSFORM_MATRIX](#)

SVG_SET_TRANSFORM_SKEW

SVG_SET_TRANSFORM_SKEW (*svgObject* ; horizontal {; vertical})

引数	型	説明
svgObject	SVG_Ref	SVG 要素の参照
horizontal	倍長整数	X軸方向の傾斜
vertical	倍長整数	Y軸方向の傾斜

説明

SVG_SET_TRANSFORM_SKEW コマンドは、 *svgObject* 参照で指定したオブジェクトに対して、水平/垂直方向の傾斜を指定します。

horizontal 引数の値がnullでない場合、オブジェクトは渡された値の分だけ水平方向に傾斜します。そうでない場合、この引数は無視されます。

vertical 引数の値がnullでない場合、オブジェクトは渡された値の分だけ垂直方向に傾斜します。

例題



```
$svg := SVG_New
`背景を描画
$VG_New_rect( $svg;0;0;270;160;10;10;"black";"gray")
`テキストを配置
$tx:= SVG_New_text( $svg;"Hello world!";100;5;"";48)
`フォントカラーを白に
SVG_SET_FONT_COLOR( $tx;"white")
`傾斜させる
SVG_SET_TRANSFORM_SKEW( $tx;-50;10) `傾斜
```

参照

[SVG_SET_TRANSFORM_FLIP](#)

SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE

SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE (*svgObject* ; *x* {; *y*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>x</i>	倍長整数	X軸の座標
<i>y</i>	倍長整数	Y軸の座標

説明

SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE コマンドは、*svgObject* 参照で指定したオブジェクトに対して水平/垂直方向の平行移動を適用します。

x 引数の値がnullでない場合、オブジェクトは渡された値の分だけ水平方向に移動します。そうでない場合、この引数は無視されます。

y 引数の値が渡された場合、オブジェクトは渡された値の分だけ垂直方向に移動します。

例題



```
svgRef := SVG_New
`赤い長方形を描画
$Object := SVG_New_rect( svgRef;0;0;200;100;0;0;"black";"red")
`別の正方形を0,0の位置に描画
$Object := SVG_New_rect( svgRef;0;0;20;20)
`正方形を150,50の位置へと移動
SVG_SET_TRANSFORM_TRANSLATE( $Object;150;50)
```

参照

[SVG_SET_TRANSFORM_ROTATE](#)

SVG_SET_VIEWBOX

SVG_SET_VIEWBOX (*svgObject* ; *x* ; *y* ; *width* ; *height* {; *mode*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>x</i>	実数	ビューボックスのX軸の位置
<i>y</i>	実数	ビューボックスのY軸の位置
<i>width</i>	実数	ビューボックスの幅
<i>height</i>	実数	ビューボックスの高さ
<i>mode</i>	テキスト	ビューボックスへの調整

説明

SVG_SET_VIEWBOX コマンドを使用すると、 *svgObject* 参照で指定したオブジェクトのビューボックスを指定することができます。この属性が既に存在している場合、その値は渡された引数で上書きされます。

値はユーザー座標系システムに沿う事が期待されます。

mode 引数を使用するとグラフィックがビューボックス内にぴったり合うようにするかどうか、合うようにするのであればビューボックスのサイズに対してどのように合わせるか、という点を指定することができます。 *mode* 引数に渡せる値は、SVGによって認識される、以下の値のどれかでなければなりません: 'none'、'xMinYMin'、'xMidYMin'、'xMaxYMin'、'xMinYMid'、'xMidYMid'、'xMaxYMid'、'xMinYMax'、'xMidYMax'、'xMaxYMax' または 'true' (*xMidYMid*に対して使用)です。

例題

```
^ 4×8cmのサイズのSVGドキュメントを作成
$svg:= SVG_New
SVG_SET_DIMENSIONS( $svg;4;8;"cm")
^ ユーザー座標系システムを1 cm = 250 ユーザーポイントと指定
SVG_SET_VIEWBOX( $svg;0;0;1000;2000;"true")
```

参照

[SVG_SET_VIEWPORT_FILL](#)

SVG_SET_VIEWPORT_FILL

SVG_SET_VIEWPORT_FILL (*svgObject* {; *color* {; *opacity*} })

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>color</i>	文字	塗りのカラー
<i>opacity</i>	倍長整数	不透明度のパーセント

説明

SVG_SET_VIEWPORT_FILL コマンドを使用すると、 *svgObject* 参照で指定したSVGドキュメントの背景色を設定することができます。

この属性が既に存在している場合、その値は渡された引数で上書きされます。 *svgObject* で指定したSVG要素がこの属性を受け取れない要素であった場合、エラーが生成されます。

任意の *color* 引数は、ピクチャーの背景に使用されるカラーを指定します。この引数が省略された場合もしくはこの引数に空の文字列を渡した場合、白が使用されます。カラーについての詳細な情報については、 [この章を参照して下さい。](#)

任意の *opacity* 引数を使用すると、この背景色に対する不透明度を指定することができます。この引数が省略された場合もしくはドキュメントに対して不透明度が何も指定されなかった場合、100%の値が使用されます。

参照

[SVG カラー](#)

SVG_SET_VISIBILITY

SVG_SET_VISIBILITY (*svgObject* {; *hide*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>hide</i>	ブール	True = 表示、False = 非表示

説明

SVG_SET_VISIBILITY コマンドは、*svgObject* 参照で指定したSVG オブジェクトを表示/非表示を切り替えることができます。*svgObject* に渡された参照が非表示にできないオブジェクトだった場合、エラーが生成されます。

任意の *hide* 引数がTrueに設定、または省略された場合には、オブジェクトは表示されます。Falseに設定された場合には、オブジェクトは非表示になります。

例題

```
$svg& NBSP;:= SVG_New
$object:= SVG_New_rect( $svg;10;10;200;200;0;0;"black";" white";2)
SVG_SET_VISIBILITY( $object; False) ^オブジェクトの記述はここにありますがレンダリングはされません。
```

SVG_SET_XY

SVG_SET_XY (*svgObject* ; *x* {; *y*})

引数	型	説明
<i>svgObject</i>	SVG_Ref	SVG 要素の参照
<i>x</i>	倍長整数	X軸の座標
<i>y</i>	倍長整数	Y軸の座標

説明

SVG_SET_XY コマンドを使用すると、*svgObject* 参照で指定した長方形エリアのSVGオブジェクトの上左端の座標を設定します。この属性が既に存在している場合、その値は渡された引数で上書きされます。*svgObject* で指定した SVG要素がこの属性を受け付けない要素であった場合、エラーが生成されます。

値はユーザー座標系システムに沿う事が期待されます。

例題

```
$svg:= SVG_New ~新規ドキュメントを作成  
$object:= SVG_New_image( $svg;"#Pictures/logo4D.png") ~ロゴを配置  
SVG_SET_XY( $object;10;40) ~ピクチャーの位置を編集
```

描画

SVG_Add_object
SVG_ADD_POINT
SVG_New_arc
SVG_New_circle
SVG_New_ellipse
SVG_New_ellipse_bounded
SVG_New_embedded_image
SVG_New_image
SVG_New_line
SVG_New_path
SVG_New_polygon
SVG_New_polygon_by_arrays
SVG_New_polyline
SVG_New_polyline_by_arrays
SVG_New_rect
SVG_New_regular_polygon
SVG_PATH_ARC
SVG_PATH_CLOSE
SVG_PATH_CURVE
SVG_PATH_LINE_TO
SVG_PATH_MOVE_TO
SVG_PATH_QCURVE
SVG_Use

SVG_Add_object

SVG_Add_object (targetSVGObject ; sourceSVGObject) -> 戻り値

引数

targetSVGObject
sourceSVGObject
戻り値

型

SVG_Ref
SVG_Ref
SVG_Ref



説明

親要素の参照
追加するオブジェクトの参照
SVGオブジェクトの参照

説明

SVG_Add_objectを使用して、*targetSVGObject* で指定したSVGコンテナー中に、*sourceSVGObject* で指定されたSVGオブジェクトを配置します。そしてこのメソッドはその参照を返します。SVGコンテナーはドキュメントのルート、またはこのタイプの要素を含むことのできるSVGオブジェクトです。

SVG_ADD_POINT

SVG_ADD_POINT (parentSVGObject ; x ; y {; x2 ; y2 ; ... ; xN ; yN})

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
x	倍長整数	新しい点のX軸の座標
y	倍長整数	新しい点のY軸の座標

説明

SVG_ADD_POINT コマンドは *parentSVGObject* 引数によって参照されるパスに対して一つまたは複数のセグメントを追加します。パスは'path'、'polyline' または 'polygon' タイプのどれかを渡す事ができます。 *parentSVGObject* 引数のパスがこれらのタイプのいづれかへのパスでない場合、エラーが生成されます。

複数の座標のペアが渡された場合、それらの順に点が追加されていきます。この場合、最後の座標が不完全である(y座標がない)場合、その座標は無視されます。

例題

[SVG_New_polyline](#) コマンドの例題を参照して下さい。

参照

[SVG_New_path](#)
[SVG_New_polygon](#)
[SVG_New_polyline](#)

SVG_New_arc

SVG_New_arc (parentSVGObject ; x ; y ; radius ; start ; end {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}})
)-> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
x	倍長整数	中心のX軸座標
y	倍長整数	中心のY軸座標
radius	倍長整数	円の半径
start	倍長整数	弧の開始地点の値(度)
end	倍長整数	弧の終了地点の値(度)
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	弧の参照

説明

SVG_New_arc コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に新しい円弧を作成し、その参照を返します。*parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位：ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題 1


0° から 90° までの弧を描画します(塗りカラーと境界線カラー、線の太さはデフォルト):



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_arc( svgRef;100;100;90;90;180)
```

例題 2

90° から 180° までの弧を描画します(塗りカラーはlightblueで境界線カラーはblue、線の太さは2ピクセル):



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_arc( svgRef;100;100;90;180;270;"blue";"lightblue";2)
```

参照

[SVG_PATH_ARC](#)

SVG_New_circle

SVG_New_circle (parentSVGObject ; x ; y ; radius {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
x	倍長整数	中心のX軸座標
y	倍長整数	中心のY軸座標
radius	倍長整数	円の半径
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	円の参照

説明

SVG_New_circle コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に新しい円を作成し、その参照を返します。*parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。


円は、中心の座標(*x* と *y* 引数)と *radius* 引数で指定した半径によってその位置とサイズが決定されます。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位：ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題 1


円を描画します(塗りカラーと境界線カラー、線の太さはデフォルト):



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_circle( svgRef;100;100;90)
```

例題 2

塗りカラーはlightblueで境界線カラーはblue、線の太さは2ピクセルの円を描画します:



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_circle( svgRef;100;100;90;"blue";"lightblue";2)
```

参照

[SVG_New_ellipse](#)

SVG_New_ellipse

SVG_New_ellipse (parentSVGObject ; x ; y ; xRadius ; yRadius {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth} } }) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
x	倍長整数	楕円の中心のX軸の座標
y	倍長整数	楕円の中心のY軸の座標
xRadius	倍長整数	X軸の半径
yRadius	倍長整数	Y軸の半径
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	楕円の参照

説明

SVG_New_ellipse コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定した SVG コンテナ内に新しい楕円を作成し、その参照を返します。*parentSVGObject* 引数が SVG ドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

楕円は、*x*、*y*、*width* と *height* 引数で指定した値によってその位置とサイズが決定されます。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位 : ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題 1

楕円を描画します(塗りカラーと境界線カラー、線の太さはデフォルト):



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_ellipse( svgRef;100;50;90;40)
```

例題 2

塗りカラーはlightblueで境界線カラーはblue、線の太さは2ピクセルの楕円を描画します:



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_ellipse( svgRef;100;50;90;40;"blue";"lightblue";2)
```

参照

[SVG_New_circle](#)
[SVG_New_ellipse_bounded](#)

SVG_New_ellipse_bounded

SVG_New_ellipse_bounded (parentSVGObject ; x ; y ; width ; height {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth} } }) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
x	倍長整数	左上端のX軸の座標
y	倍長整数	左上端のY軸の座標
width	倍長整数	外接する長方形の幅
height	倍長整数	外接する長方形の高さ
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	楕円の参照

説明

SVG_New_ellipse_bounded コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に新しい楕円を作成し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

楕円は *x*、*y*、*width* と *height* 引数によって設定された長方形に収まるように作成されます。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位 : ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題 1

楕円を描画します(塗りカラーと境界線カラー、線の太さはデフォルト):



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_ellipse_bounded( svgRef;10;10;200;100)
```

例題 2

塗りカラーはlightblueで境界線カラーはblue、線の太さは2ピクセルの楕円を描画します:



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_ellipse_bounded( svgRef;100;100;200;100;"blue";"lightblue";2)
```

参照

[SVG_New_ellipse](#)

SVG_New_embedded_image

SVG_New_embedded_image (parentSVGObject ; picture {; x {; y}}{; codec}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
picture	ピクチャー	埋め込むピクチャー
x	倍長整数	左上端のX軸の座標
y	倍長整数	左上端のY軸の座標
codec	テキスト	使用するコーデック
戻り値	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照

説明

SVG_New_embedded_image コマンドを使用すると、 *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に *picture* 引数で指定したピクチャーを埋め込み、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

ピクチャーはbase64でエンコードされた後、ドキュメント内に埋め込まれます。

picture 引数には4Dピクチャーフィールドもしくは変数を渡して下さい。

任意の *x* と *y* 引数を使用すると、SVGコンテナ内のピクチャーの左上端の位置を指定することができます(デフォルトの値は0です)。

任意の *codec* 引数は、 *picture* 引数で指定したピクチャーに対して使用するコーデックを指定します。この引数が省略された場合、デフォルトでのコーデックは".png" です。

例題

'Resources'フォルダ内にある'logo4D.png'ピクチャーを埋め込む場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New
$Path:= Get 4D folder( Current resources folder)+"logo4D.png"
READ PICTURE FILE( $Path; $Picture)
If (OK=1)
    objectRef:= SVG_New_embedded_image( svgRef; $Picture)
End if
```

参照

[SVG_New_image](#)
[SVG_Open_picture](#)

SVG_New_image

SVG_New_image (parentSVGObject ; url {; x ; y {; width ; height} }) -> 戻り値

引数

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
url	文字	ピクチャーのアドレス
x	倍長整数	左上端のX軸の座標
y	倍長整数	左上端のY軸の座標
width	倍長整数	ピクチャーの幅
height	倍長整数	ピクチャーの高さ
戻り値	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照

説明

SVG_New_image コマンドを使用すると、parentSVGObject 引数で指定したSVGコンテナ内に url 引数で指定したアドレスにあるピクチャーを参照し、その参照を返します。parentSVGObject 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

url 引数はピクチャーの場所を指定します。その際、いくつかの形式を受け取ることができます:

- **ローカル URL** (file:///…という形式のパス名): この場合、ピクチャーはレンダリング時に実際にアクセス可能だった場合にのみ表示されます。このローカルURLは相対パス("#Pictures/myPicture.png"の形式)も使用可能です。この場合、コマンドはその渡されたパス名に対し、ホストデータベースの **Resources** フォルダのパス名を先頭に付加します。width と height 引数が省略された場合、それらはコマンドによって計算されます(ただし、サイズを渡した場合より動作が遅くなるので、推奨されません)。相対パスの場合、有効でなかったときにはエラーが生成されます。
- **非ローカル URL** (http://mySite.com/pictures/myPicture.jpeg): この場合には、リンクの有効性についての検証は行われません。また、width と height 引数が省略された場合にはエラーが生成されます。
- **相対 URL** (".. / picture.png"): これはクライアント/サーバーモードにおいて、"Resources" フォルダ内にファイルが保管されている場合には特に有用です。相対URLの冒頭は、以下の様な形で渡す事ができます:
 - "/" を渡した場合には"~/Resources/SVG/" のパスを指定
 - "./" を渡した場合には"~/Resources/" のパスを指定
 - "../" を渡した場合にはデータベースフォルダを指定

任意の x と y 引数を使用すると、SVGコンテナ内でのピクチャーの左上端の位置を指定することができます(デフォルトの値は0です)。

width と height 引数はピクチャーが表示される長方形のサイズを指定するので、結果としてピクチャーのサイズとアスペクト比を決定します。これらの引数はホストデータベースの **Resources** フォルダ内のピクチャーを相対パスで参照している場合のみ省略可能です。width または height 引数が0だった場合、ピクチャーはレンダリングされません。

例題 1

'Resources' フォルダ内の'Pictures' フォルダ内にある'logo4D.png' ピクチャーを配置する場合を考えます:



```
svgRef := SVG_New  
objectRef := SVG_New_image( svgRef; "#Pictures/logo4D.png" )
```

例題 2

'4d.com' サイトの'pictures' ディレクトリ内にアクセス可能な'4dlogo.gif' ピクチャーを配置する場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New  
objectRef:= SVG_New_image( $svgRef;"http://www.4d.com/pictures/4dlogo.gif";20;20;39;53)
```

例題 3

以下は、相対URLを使用してピクチャへとアクセスする例です:

```
SVG_New_image( $Dom_svg; "./images/picture.png";10;10)  
// この場合のベースは"Resources" フォルダとなります  
// XML コードは xlink:href="../images/picture.png" となります
```

```
SVG_New_image( $Dom_svg; "../picture.png";70;180)  
// この場合のベースはデータベースのフォルダとなります  
// XML コードは xlink:href="../../picture.png" となります
```

```
SVG_New_image( $Dom_svg; "/sample pictures/picture.png";110;90;100;100)  
// この場合のベースは"Resources" フォルダ内の"SVG" フォルダとなります  
// XML コードは xlink:href="sample%20pictures/picture.gif" となります
```

参照

[SVG_New_embedded_image](#)
[SVG_Open_picture](#)

SVG_New_line

SVG_New_line (parentSVGObject ; startX ; startY ; endX ; endY {; color {; strokeWidth} }) -> 戻り値

引数

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
startX	倍長整数	水平方向の開始地点
startY	倍長整数	垂直方向の開始地点
endX	倍長整数	水平方向の終了地点
endY	倍長整数	垂直方向の終了地点
color	文字	線のカラーネ名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	線の参照

説明

SVG_New_line コマンドは、 *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に新しい線を作成し、その参照を返します。オブジェクトの位置は、 *startX*、 *startY*、 *endX* そして *endY* 引数によって決定されます。SVGコンテナは、ドキュメントのルート、またはこのタイプの要素を内包できる他のSVGオブジェクトを指定可能です。

任意の *color* 引数には線のカラーネ名を渡します(カラーの詳細については、 [テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、 [ペンのサイズ\(線の太さ\)](#)の値を渡します(単位：ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題

太さが3ピクセルの、 blueの線を描画します：



```
svgRef := SVG_New  
objectRef := SVG_New_line( svgRef;10;10;200;100;"blue";3)
```

参照

[SVG_New_polyline](#)
[SVG_PATH_LINE_TO](#)

SVG_New_path

SVG_New_path (parentSVGObject ; x ; y {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}}) -> 戻り値

引数

	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
x	倍長整数	パスの開始地点のX軸の座標
y	倍長整数	パスの開始地点のY軸の座標
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照

説明

SVG_New_path コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に新しいパスを作成し、その参照を返します。*parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

パスは、形状のアウトラインを表します。パスはカレントポイントという概念を呼び出すことによって描画されます。紙と鉛筆に例えて言うなら、カレントポイントとはペンの位置に相当するものです。このポイントが移動することにより、ペンが直線または曲線をなぞるように、形状の(開いた、または閉じた)アウトラインをトレースすることができます。

パスは、オブジェクトのアウトラインの形状を表し、その形状は以下の要素の宣言によって定義されます:

SVG_PATH_MOVE_TO (新規にカレントポイントを設置)、*SVG_PATH_LINE_TO* (直線を描画)、*SVG_PATH_CURVE* (3次ベジエ曲線を使用した曲線を描画)、*SVG_PATH_ARC* (円または楕円の弧を描画)、そして*SVG_PATH_CLOSE* (最後のパスの開始点まで線を描画することによってカレントの形状を閉じる)。複合パス(別の言い方をすれば、複数のサブパスを持つパス)を使用することは可能です。これを使用することにより、オブジェクトに「ドーナツホール」のようなエフェクトを加えることも可能です。


x と *y* 引数を使用することによってSVGコンテナ内のパスの開始位置を指定することができます。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位:ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題 1


閉じられた折れ線を描画する場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New
objectRef:= SVG_New_path( svgRef;20;20;"red";"none";5)
SVG_PATH_LINE_TO( objectRef;40)
SVG_PATH_LINE_TO( objectRef;40;40)
SVG_PATH_LINE_TO( objectRef;80;40;80;20;100;20;100;100;80;100;80;80;40;80;40;100;20;100)
SVG_PATH_CLOSE( objectRef)
```

例題 2

ベジエ曲線を描画する場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New
objectRef:= SVG_New_path( svgRef;100;200;"aquamarine";"none";10)
SVG_PATH_CURVE( objectRef;250;200;100;100;250;100)
SVG_PATH_CURVE( objectRef;400;200;400;300)
```

例題 3

パスデータ内に弧を描画する場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New
objectRef:= SVG_New_path( svgRef;20;300;"red";"none";2)
SVG_SET_OPTIONS( SVG_Get_options?-4)& NBSP;& NBSP; ^相対座標に変化
SVG_PATH_LINE_TO( objectRef;50;-25)
For( $Lon_i;1;4;1)
    SVG_PATH_ARC( objectRef;25;25* $Lon_i;50;-25;-30)
    SVG_PATH_LINE_TO( objectRef;50;-25)
End for
```

例題 4

複合パス(3次ベジエ曲線)を描画する場合を考えます:




```
^新規SVGツリーを作成
$txt_svg:= SVG_New(174,96;125,04;"4D Logo";""; True)

^新規パスを作成
$txt_path:= SVG_New_path( $txt_svg;150,665;13,021)
`Set colors
SVG_SET_STROKE_BRUSH( $txt_path;"#212a6f")
SVG_SET_FILL_BRUSH( $txt_path;"#212a6f")
...
SVG_PATH_CURVE( $txt_path;-9,683;-6,54;-20,842;-8,888;-33,06;-10,462)
SVG_PATH_CURVE( $txt_path;-7,042;-0,915;-14,587;-0,877;-22,087;-0,877)
SVG_PATH_CURVE( $txt_path;-1,725;0;-4,312;-0,405;-5,761;0,24)
SVG_PATH_CURVE( $txt_path;-1,762;0;-5,092;-0,382;-6,479;0,24)
...
SVG_PATH_CURVE( $txt_path;181,489;70,216;177,236;30,976;150,665;13,021)
SVG_PATH_MOVE_TO( $txt_path;146,03;98,078)
...
SVG_PATH_CURVE( $txt_path;153,11;78,668;151,407;89,558;146,03;98,078)
```

例題 5

2次ベジエ曲線を描画する場合を考えます:



```
^新規SVGツリーを作成
$svg:= SVG_New

^線のカラーをblackに設定し、塗りカラーを無しに設定します
SVG_SET_DEFAULT_BRUSHES( "";"none")

^赤い2次ベジエ曲線を描画します
$qCurve:= SVG_New_path( $svg;200;300)
SVG_SET_STROKE_BRUSH( $qCurve;"red")
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $qCurve;5)
```

```

$VG_PATH_QCURVE( $qCurve;400;50;600;300)
$VG_PATH_QCURVE( $qCurve;1000;300)

`終着点をblackで描画します
$g:= $VG_New_group( $svg)
$VG_Set_description( $g;"End points")
$VG_SET_DEFAULT_BRUSHES("black";"black")
$VG_New_circle( $g;200;300;10)
$VG_New_circle( $g;600;300;10)
$VG_New_circle( $g;1000;300;10)

`コントロールポイントと、コントロールポイント間の線をgrayで描画します
$g:= $VG_New_group( $svg)
$VG_Set_description( $g;"Control points and lines from end points to control points")
$VG_SET_DEFAULT_BRUSHES( $VG_Color_grey(50);"none")
$path:= $VG_New_path( $svg;200;300)
$VG_SET_STROKE_WIDTH( $path;2)
$VG_PATH_LINE_TO( $path;400;50;600;300;800;550;1000;300)
$gray:= $VG_Color_grey(50) `grey 50%
$VG_SET_DEFAULT_BRUSHES( $gray; $gray)
$VG_New_circle( $g;400;50;10)
$VG_New_circle( $g;800;550;10)

```

参照

[SVG_PATH_CLOSE](#)
[SVG_PATH_LINE_TO](#)

SVG_New_polygon

SVG_New_polygon (parentSVGObject {; points {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}} }) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
points	文字	パス
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	ポリゴンの参照

説明

SVG_New_polygon コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に新しい閉じたフォームを作成し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数が有効な参照ではない場合、エラーが生成されます。

任意の *points* 引数を使用すると、SVGスタンダードに則ったポリゴンのパスポイントを指定することができます。この引数が省略される、または空だった場合、 SVG_ADD_POINT コマンドを使用してポイントを設定することができます。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、"カラー&グラデーション" テーマのコマンドを参照して下さい)。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位 : ピクセル)。デフォルトの値は1です。

参照

[SVG_New_polygon_by_arrays](#)
[SVG_New_rect](#)
[SVG_New_regular_polygon](#)

SVG_New_polygon_by_arrays

SVG_New_polygon_by_arrays (parentSVGObject ; xArrayPointer ; yArrayPointer {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
xArrayPointer	ポインター	ポイントのX軸の座標
yArrayPointer	ポインター	ポイントのY軸の座標
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	ポリゴンの参照

説明

SVG_New_polygon_by_arrays コマンドは、 *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に連結した直線群から構成される閉じたフォームを描画し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。


全ての座標の値はユーザー座標系に従います。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、 [テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位：ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題

デフォルトのカラーと太さの境界線で星マークを描画する場合を考えます：



```
ARRAY LONGINT( $tx;0)
ARRAY LONGINT( $ty;0)

APPEND TO ARRAY( $tx;129)
APPEND TO ARRAY( $ty;10)
APPEND TO ARRAY( $tx;158)
APPEND TO ARRAY( $ty;96)
APPEND TO ARRAY( $tx;248)
APPEND TO ARRAY( $ty;96)
APPEND TO ARRAY( $tx;176)
APPEND TO ARRAY( $ty;150)
APPEND TO ARRAY( $tx;202)
APPEND TO ARRAY( $ty;236)
APPEND TO ARRAY( $tx;129)
APPEND TO ARRAY( $ty;185)
APPEND TO ARRAY( $tx;56)
APPEND TO ARRAY( $ty;236)
APPEND TO ARRAY( $tx;82)
APPEND TO ARRAY( $ty;150)
APPEND TO ARRAY( $tx;10)
APPEND TO ARRAY( $ty;96)
APPEND TO ARRAY( $tx;100)
APPEND TO ARRAY( $ty;96)

objectRef:= SVG_New_polygon_by_arrays(svgRef;-> $tx;-> $ty)
```

参照

SVG_New_polygon

SVG_New_regular_polygon

SVG_New_polyline

SVG_New_polyline (parentSVGObject {; points {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}} }) -> 戻り値

引数

	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
points	文字	パス
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	線の参照

説明

SVG_New_polyline コマンドは、parentSVGObject 引数で指定したSVGコンテナ内に新しい開かれた折れ線を作成し、その参照を返します。parentSVGObject 引数が有効な参照ではない場合、エラーが生成されます。

任意の points 引数を使用すると、SVGスタンダードに則った線のパスポイントを指定することができます。この引数が省略される、または空だった場合、[SVG_ADD_POINT](#) コマンドを使用してポイントを設定することができます。

任意の foregroundColor と backgroundColor 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の strokeWidth 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位：ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題

二つの三角形を描画する場合を考えます：



```
$polyline:= SVG_New_polyline( $svg;"10,10 200,100 100 10,100 10,10";"blue";"blue:50")
$polyline:= SVG_New_polyline( $svg;"";"red";"red:50")
SVG_ADD_POINT( $polyline;205;15)
SVG_ADD_POINT( $polyline;15;105)
SVG_ADD_POINT( $polyline;205;105)
SVG_ADD_POINT( $polyline;205;15)
```

参照

[SVG_New_polyline_by_arrays](#)

SVG_New_polyline_by_arrays

SVG_New_polyline_by_arrays (parentSVGObject ; xArrayPointer ; yArrayPointer {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}}) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
xArrayPointer	ポインター	ポイントのX軸の座標
yArrayPointer	ポインター	ポイントのY軸の座標
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	線の参照

説明

SVG_New_polyline_by_arrays コマンドは、*parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に連結した直線群から構成される折れ線を描画し、その参照を返します。*parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

通常、「polyline」要素は開かれたフォームを描画しますが、閉じたフォームを描画することもできます。この場合、最後のポイントを最初のポイントと等しい箇所に指定する必要があります。

全ての座標の値はユーザー座標系に従います。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位：ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題 1

デフォルトのカラーと太さの境界線で三角形を描画する場合を考えます:




```
ARRAY LONGINT( $tx;0)
ARRAY LONGINT( $ty;0)

APPEND TO ARRAY( $tx;10)
APPEND TO ARRAY( $ty;10)
APPEND TO ARRAY( $tx;200)
APPEND TO ARRAY( $ty;100)
APPEND TO ARRAY( $tx;10)
APPEND TO ARRAY( $ty;100)
APPEND TO ARRAY( $tx;10)
APPEND TO ARRAY( $ty;10)

svgRef:= SVG_New
objectRef:= SVG_New_polyline_by_arrays( svgRef;-> $tx;-> $ty)
```

例題 2

折れ線グラフを描画する場合を考えます:



```
ARRAY LONGINT( $tx;0)
ARRAY LONGINT( $ty;0)
`x軸
For( $Lon_i;0;200;20)
APPEND TO ARRAY( $tx; $Lon_i)
```

```
End for
`值
APPEND TO ARRAY( $tY;100)
APPEND TO ARRAY( $tY;100)
APPEND TO ARRAY( $tY;30)
APPEND TO ARRAY( $tY;30)
APPEND TO ARRAY( $tY;80)
APPEND TO ARRAY( $tY;60)
APPEND TO ARRAY( $tY;10)
APPEND TO ARRAY( $tY;40)
APPEND TO ARRAY( $tY;50)
APPEND TO ARRAY( $tY;70)
```

```
objectRef:= SVG_New_polyline_by_arrays(svgRef;-> $tX;-> $tY;"crimson";"none";5)
```

参照

[SVG_New_polyline](#)

SVG_New_rect

SVG_New_rect (parentSVGObject ; x ; width ; height {; roundedX {; roundedY {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}} } }) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
x	倍長整数	左上端のX座標
y	倍長整数	左上端のY座標
width	倍長整数	長方形の幅
height	倍長整数	長方形の高さ
roundedX	倍長整数	水平方向の曲線
roundedY	倍長整数	垂直方向の曲線
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	長方形の参照

説明

SVG_New_rect コマンドは *parentSVGObject* 引数で指定したSVGコンテナ内に新しい長方形を作成し、その参照を返します。*parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントではない場合、エラーが生成されます。

長方形は、*x*、*y*、*width* そして *height* 引数の値に応じて位置とサイズが決定されます。

任意の *roundedX* と *roundedY* 引数を使用すると、指定した値に応じて角を丸めることができます。 *roundedY* 引数が省略された場合(または-1を渡した場合)、曲線は通常のものになります。この引数をコマンドに無視させたい場合には、この引数に-1を渡して下さい。

任意の *foregroundColor* と *backgroundColor* 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の *strokeWidth* 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位：ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題 1

デフォルトのカラーと太さの境界線で長方形を描画する場合を考えます:



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_rect( svgRef;10;10;200;100)
```

例題 2

3ピクセル幅の赤い境界線をもった、青い長方形を描画する場合を考えます:



```
svgRef := SVG_New
objectRef := SVG_New_rect( svgRef;10;10;200;100;0;0;"red";"blue";3)
```

例題 3

丸い角の、デフォルトのカラーと太さの境界線で三角形を描画する場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New  
objectRef:= SVG_New_rect( svgRef;10;10;100;100;20)
```

例題 4

左右の端が丸い、青の境界線を持った水色の長方形を描画する場合を考えます：



```
svgRef:= SVG_New  
objectRef:= SVG_New_rect( svgRef;10;10;200;100;-1;50;"blue";"lightblue")
```

参照

[SVG_New_polygon](#)
[SVG_SET_ROUNDING_RECT](#)

SVG_New_regular_polygon

SVG_New_regular_polygon (parentSVGObject ; width ; number {; x {; y {; foregroundColor {; backgroundColor {; strokeWidth}}} } }) -> 戻り値

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
width	倍長整数	周囲の円の直径
number	倍長整数	辺の数
x	倍長整数	中心のX軸の座標
y	倍長整数	中心のY軸の座標
foregroundColor	文字	線のカラー名またはグラデーション名
backgroundColor	文字	背景のカラー名またはグラデーション名
strokeWidth	実数	線の太さ
戻り値	SVG_Ref	多角形の参照

説明

SVG_New_regular_polygon コマンドは、parentSVGObject 引数で指定したSVGコンテナ内に width 引数で半径を指定した円に内接する多角形を描画し、その参照を返します。parentSVGObject 引数が有効な参照ではない場合、エラーが生成されます。


任意の x と y 引数を使用すると、円の中心を指定することができます。これらが省略された場合、円はドキュメントの左上端に接するように描画されます。

任意の foregroundColor と backgroundColor 引数には、それぞれ線のカラー名と背景のカラー名を渡します(カラーの詳細については、[テーマのコマンドを参照して下さい](#))。

任意の strokeWidth 引数には、ペンのサイズ(線の太さ)の値を渡します(単位：ピクセル)。デフォルトの値は1です。

例題 1


塗りカラーと境界線カラー、線の太さがデフォルトの、五角形を描画する場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New
objectRef:= SVG_New_regular_polygon( svgRef;100;5)
```

例題 2

八角形と、それに外接する円と、対角線を描画する場合を考えます:



```
svgRef:= SVG_New
$width:=200
$sides:=8
objectRef:= SVG_New_regular_polygon( svgRef; $width; $sides;0;0;"crimson";"palevioletred";2)

$radius:= $width/2
objectRef:= SVG_New_rect( svgRef;0;0; $width; $width;0;0;"blue";"none")
objectRef:= SVG_New_line( svgRef;0; $radius; $width; $radius;"blue")
objectRef:= SVG_New_line( svgRef; $radius;0; $radius; $width;"blue")
objectRef:= SVG_New_line( svgRef;0;0; $width; $width;"blue")
objectRef:= SVG_New_line( svgRef; $width;0;0; $width;"blue")
objectRef:= SVG_New_circle( svgRef; $radius; $radius; $radius;"blue";"none")
```

参照

SVG_New_polygon

SVG_PATH_ARC

SVG_PATH_ARC (parentSVGObject ; xRadius ; yRadius ; x ; y {; rotation {; arcpath}})

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	パス要素の参照
xRadius	倍長整数	楕円のX軸の半径
yRadius	倍長整数	楕円のY軸の半径
x	倍長整数	終着点のX軸の座標
y	倍長整数	終着点のY軸の座標
rotation	倍長整数	回転の値
arcpath	倍長整数	弧の描画方法を設定

説明

SVG_PATH_ARC コマンドはカレントポイントから、 *parentSVGObject* 引数で参照しているパスの終着点(*x* , *y*)までの楕円状の弧を描画します。 *parentSVGObject* がパス参照('path'要素)でない場合、エラーが生成されます。

楕円のサイズと座標は、二つの半径(*xRadius*、 *yRadius*)と *rotation* の値によって決定されます。 *rotation* 引数の値はカレントの座標系に対して楕円全体をどれくらい回転させるかを指定します。


任意の *arcpath* 引数を使用すると、弧がどのように描画されるかを決定する制約の組み合わせを指定することができます。 large-arc-flag 制約は、二つの弧のうち、大きい方の弧(180°を超える方)を選択するかどうかを決定し、 sweep-flag 制約は弧が描画される方向を選択します(正の角度か負の角度)。

2種類の制約の、4通りの組み合わせを表す以下の値を渡す事ができます:

- 0: large-arc-flag = 0, sweep-flag = 1
- 1: large-arc-flag = 1, sweep-flag = 0
- 2: large-arc-flag = 0, sweep-flag = 0
- 3: large-arc-flag = 1, sweep-flag = 1

large-arc-flag が1のとき、大きい方の弧が描画されます(反対に0のときには小さい方が描画されます)。 sweep-flag が1のとき、弧は正の角度に描画されます(0のときには負の角度に描画されます)。

以下の図は4通りの組み合わせを表します:

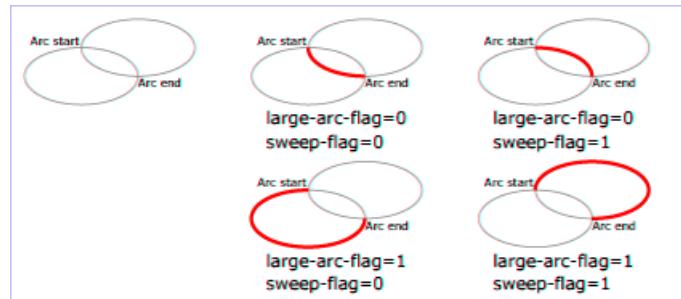

デフォルトでは、 *arcpath* 引数の値は0です(large-arc-flag=0, sweep-flag=1)。

例題

[SVG_New_path](#) コマンドの例題を参照して下さい。

参照

[SVG_New_arc](#)

SVG_PATH_CLOSE

SVG_PATH_CLOSE (parentSVGObject)

引数

parentSVGObject

型

SVG_Ref

説明

パスの参照



説明

SVG_PATH_CLOSE コマンドは、*parentSVGObject* 引数によって参照されているカレントのサブパスを、カレントポイントから最初のポイントまで直線を引くことで閉じます。 *parentSVGObject* 引数がパス参照('path'要素)ではない場合、エラーが生成されます。

例題

[SVG_New_path](#) コマンドの例題を参照して下さい。

参照

[SVG_New_path](#)

SVG_PATH_CURVE

SVG_PATH_CURVE (parentSVGObject {; controlStartX ; controlStartY} ; controlEndX ; controlEndY ; x ; y)

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
controlStartX	倍長整数	コントロールポイント(始点)のX軸の座標
controlStartY	倍長整数	コントロールポイント(始点)のY軸の座標
controlEndX	倍長整数	コントロールポイント(終点)のX軸の座標
controlEndY	倍長整数	コントロールポイント(終点)のY軸の座標
x	倍長整数	終点のX軸の座標
y	倍長整数	終点のY軸の座標

説明

SVG_PATH_CURVE コマンドは、*parentSVGObject* 引数によって参照されているパスに対して、座標(*x*、*y*)を指定したポイントから始まる3次ベジエ曲線を追加します。*parentSVGObject* 引数がパス参照('path' 要素)ではない場合、エラーが生成されます。

任意の *controlStartX* と *controlStartY* 引数を使用すると、曲線の始点におけるコントロールポイントの位置を指定することができます。この引数が省略された場合、最初のコントロールポイントはカレントポイントに対する、直前のコマンドの二つ目のコントロールポイントの点対称の位置が用いられます。

controlEndX と *controlEndY* 引数を使用すると、曲線の終点に対するコントロールポイントの位置を指定することができます。

例題

[SVG_New_path](#) コマンドの例題を参照して下さい。

参照

[SVG_New_path](#)
[SVG_PATH_QCURVE](#)

SVG_PATH_LINE_TO

SVG_PATH_LINE_TO (parentSVGObject ; x {; y}{; x2 ; y2 ; ... ; xN ; yN})

引数	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
x	倍長整数	新しいポイントのX軸の座標
y	倍長整数	新しいポイントのY軸の座標

説明

SVG_PATH_LINE_TO コマンドは *parentSVGObject* 引数によって参照されているパスに対して、一つまたは複数の直線のセグメントを追加します。 *parentSVGObject* 引数がパス参照('path' 要素)ではない場合、エラーが生成されます。

x と *y* 引数を使用すると、SVGコンテナ内のパスの始点の位置を指定することができます。

- *x* 引数のみが渡された場合、直線はカレントポイント(*xc*, *yc*) からポイント(*x*, *yc*) に対して垂直の線が描画されます。
- *x* と *y* と、両方の引数が渡された場合、直線はカレントポイント(*xc*, *yc*) からポイント(*x*, *y*) に対して描画されます。
- 複数の座標のペアが渡された場合、それぞれの座標に応じて異なる点が順次追加されていきます。このとき、最後のペアが不完全である(*y*座標が欠けている)場合、その座標は無視されます。

例題

[SVG_New_path](#) コマンドの例題を参照して下さい。

参照

[SVG_New_path](#)

SVG_PATH_MOVE_TO

SVG_PATH_MOVE_TO (parentSVGObject ; x ; y)

引数

parentSVGObject
x
y

型

SVG_Ref
倍長整数
倍長整数



説明

パスの参照
X軸の座標
Y軸の座標

説明

SVG_PATH_MOVE_TO コマンドは *parentSVGObject* 引数によって参照されているパス内に、与えられた座標(*x*、*y*) の点からの新しいサブパスを作成します。 *parentSVGObject* 引数がパス参照('path' 要素)でない場合、エラーが生成されます。

これは、"ペン"を紙面から浮かせて新しい場所へと動かしたようなエフェクトをもたらします。カレントポイントは新しい始点となり、 [SVG_PATH_CLOSE](#) コマンドによって考慮されるようになります。

例題

[SVG_New_path](#) コマンドの例題を参照して下さい。

参照

[SVG_New_path](#)

SVG_PATH_QCURVE

SVG_PATH_QCURVE (parentSVGObject {; controlX ; controlY} ; x ; y)

引数

	型	説明
parentSVGObject	SVG_Ref	親要素の参照
controlX	倍長整数	コントロールポイントのX軸の座標
controlY	倍長整数	コントロールポイントのY軸の座標
x	倍長整数	終点のX軸の座標
y	倍長整数	終点のY軸の座標

説明

SVG_PATH_CURVE コマンドは、parentSVGObject 引数によって参照されている線に、カレントポイントから座標(x , y)で指定した点への2次ベジエ曲線を追加します。parentSVGObject 引数がパス参照('path' 要素)でない場合、エラーが生成されます。

任意の controlX と controlY 引数を使用すると、曲線の始点でのコントロールポイントの位置を指定することができます。省略された場合、最初のコントロールポイントはカレントポイントに対する、直前のコマンドの二つ目のコントロールポイントの点対称の位置が用いられます。

例題

SVG_New_path コマンドの例を参照して下さい。

参照

SVG_PATH_CURVE

SVG_Use

SVG_Use (parentSVGObjec ; id {; x ; y ; width ; height {; mode}}) -> 戻り値

引数

	型	説明
parentSVGObjec	SVG_Ref	親要素の参照
id	文字	シンボル名
x	倍長整数	ビューボックスのX位置
y	倍長整数	ビューボックスのY位置
width	倍長整数	ビューボックスの幅
height	倍長整数	ビューボックスの高さ
mode	文字	ビューボックスへの調整
戻り値	SVG_Ref	SVGオブジェクト参照

説明

SVG_Use コマンドは、 *parentSVGObject* 引数によって参照されているSVGコンテナ内にシンボルを配置し、その参照を返します。 *parentSVGObject* 引数がSVGドキュメントでない場合、または *id* がSVGドキュメントのオブジェクト名でない場合、エラーが生成されます。

グラフィックオブジェクトを指定するためにシンボルが使用されます。これは直接レンダリングされる訳ではありませんが、 SVG_Use コマンドを使用することによってインスタンスが作成されます。


id 引数には、シンボル名を指定します。

任意の *x*、*y*、*width* と *height* 引数は、ビューボックス長方形('viewBox' 属性)を指定します。

任意の *mode* 引数を使用すると、ビューボックスのサイズに対してグラフィックを詰めるかどうか、詰めるとしたらどのように詰めるかを指定します([SVG_New](#) コマンドを参照して下さい)。

例題

二つの赤い円と二つの青い四角形で構成されるグラフィックを指定します。このグラフィックをループで使用し、そのオリジナルのグラフィックの位置、透明度、回転を変化させながら36回作成します。

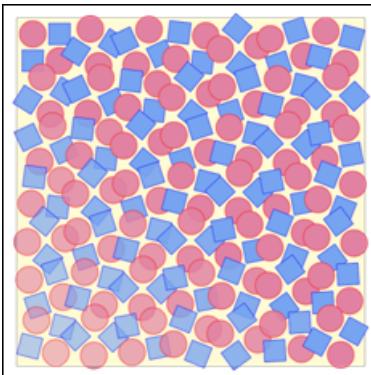

```
$SVG:= SVG_New
`Draw a background
$SVG_New_rect( $SVG;20;20;650;650;0;0;"gray";"lemonchiffon")
`二つの赤い円と二つの青い四角で構成されるシンボルを指定します
$Symbol:= SVG_Define_symbol( $SVG;"MySymbol";0;0;110;110;"true")
$Symbol:= SVG_New_group( $Symbol)
$Symbol:= SVG_New_circle( $Symbol;30;30;25;"red";"palevioletred")
$Symbol:= SVG_New_rect( $Symbol;10;60;40;40;0;0;"blue";"cornflowerblue")
$Symbol:= SVG_New_rect( $Symbol;60;10;40;40;0;0;"blue";"cornflowerblue")
$Symbol:= SVG_New_circle( $Symbol;80;80;25;"red";"palevioletred")
`グループ内において、
$g:= SVG_New_group( $SVG)
`...ドキュメントの左上角から20組配置します
$g:= SVG_Set_Transform_Translate( $g;20;20)
`...36パターンを位置、透明度、回転角度を変化させながら配置します
For( $x;0;540;90)& $NBSP;& $NBSP; `6 columns
  For( $y;0;540;90)& $NBSP;& $NBSP;& $NBSP; `6 rows
    $use:= SVG_Use( $g;"MySymbol"; $x; $y;110;110)
    SVG_Set_Opacity( $use;100-( $y/12)+( $x/12))
    SVG_Set_Transform_Rotate( $use;( $x*(18/50))+( $y*(18/50));( $x+55);( $y+55))
End for
```

End for

参照

SVG_Define_symbol


4D SVG Constants







SVGカラー(RGB)

SVGカラー(カラー名)

SVGカラー(RGB)

定数	型	値	コメント
color RGB aliceblue	倍長整数	15792383	
color RGB antiquewhite	倍長整数	16444375	
color RGB aqua	倍長整数	65535	
color RGB aquamarine	倍長整数	8388564	
color RGB azure	倍長整数	15794175	
color RGB beige	倍長整数	16119260	
color RGB bisque	倍長整数	16770244	
color RGB black	倍長整数	0	
color RGB blanchedalmond	倍長整数	16772045	
color RGB blue	倍長整数	255	
color RGB blueviolet	倍長整数	9055202	
color RGB brown	倍長整数	10824234	
color RGB burlywood	倍長整数	14596231	
color RGB cadetblue	倍長整数	6266528	
color RGB chartreuse	倍長整数	8388352	
color RGB chocolate	倍長整数	13789470	
color RGB coral	倍長整数	16744272	
color RGB cornflowerblue	倍長整数	6591981	
color RGB cornsilk	倍長整数	16775388	
color RGB crimson	倍長整数	14423100	
color RGB cyan	倍長整数	65535	
color RGB darkblue	倍長整数	139	
color RGB darkcyan	倍長整数	35723	
color RGB darkgoldenrod	倍長整数	12092939	

定数	型	値	コメント
color RGB darkgray	倍長整数	11119017	
color RGB darkgreen	倍長整数	25600	
color RGB darkgrey	倍長整数	11119017	
color RGB darkkhaki	倍長整数	12433259	
color RGB darkmagenta	倍長整数	9109643	
color RGB darkolivegreen	倍長整数	5597999	
color RGB darkorange	倍長整数	16747520	
color RGB darkorchid	倍長整数	10040012	
color RGB darkred	倍長整数	9109504	
color RGB darksalmon	倍長整数	15308410	
color RGB darkseagreen	倍長整数	9419919	
color RGB darkslateblue	倍長整数	4734347	
color RGB darkslategray	倍長整数	3100495	
color RGB darkslategrey	倍長整数	3100495	
color RGB darkturquoise	倍長整数	52945	
color RGB darkviolet	倍長整数	9699539	
color RGB deeppink	倍長整数	16716947	
color RGB deepskyblue	倍長整数	49151	
color RGB dimgray	倍長整数	6908265	
color RGB dodgerblue	倍長整数	2003199	
color RGB firebrick	倍長整数	11673122	
color RGB forestgreen	倍長整数	2263842	
color RGB fuchsia	倍長整数	16711935	
color RGB gainsboro	倍長整数	14474460	
color RGB ghostwhite	倍長整数	16316671	
color RGB gold	倍長整数	16766720	

定数	型	値	コメント
color RGB goldenrod	倍長整数	14329120	
color RGB gray	倍長整数	8421504	
color RGB green	倍長整数	32768	
color RGB greenyellow	倍長整数	11403055	
color RGB grey	倍長整数	8421504	
color RGB honeydew	倍長整数	15794160	
color RGB hotpink	倍長整数	16738740	
color RGB indianred	倍長整数	13458524	
color RGB indigo	倍長整数	4915330	
color RGB ivory	倍長整数	16777200	
color RGB khaki	倍長整数	15787660	
color RGB lavender	倍長整数	15132410	
color RGB lavenderblush	倍長整数	16773365	
color RGB lawngreen	倍長整数	8190976	
color RGB lemonchiffon	倍長整数	16775885	
color RGB lightblue	倍長整数	11393254	
color RGB lightcoral	倍長整数	1576136	
color RGB lightcyan	倍長整数	14745599	
color RGB lightgoldenrodyellow	倍長整数	16448210	
color RGB lightgray	倍長整数	13882323	
color RGB lightgreen	倍長整数	9498256	
color RGB lightgrey	倍長整数	13882323	
color RGB lightpink	倍長整数	16758465	
color RGB lightsalmon	倍長整数	16752762	
color RGB lightseagreen	倍長整数	2142890	
color RGB lightskyblue	倍長整数	8900346	




定数	型	値	コメント
color RGB lightslategray	倍長整数	7833753	
color RGB lightslategrey	倍長整数	7833753	
color RGB lightsteelblue	倍長整数	11584734	
color RGB lightyellow	倍長整数	16777184	
color RGB lime	倍長整数	65280	
color RGB limegreen	倍長整数	3329330	
color RGB linen	倍長整数	16445670	
color RGB magenta	倍長整数	16711935	
color RGB maroon	倍長整数	8388608	
color RGB mediumaquamarine	倍長整数	6737322	
color RGB mediumblue	倍長整数	205	
color RGB mediumorchid	倍長整数	12211667	
color RGB mediumpurple	倍長整数	9662683	
color RGB mediumseagreen	倍長整数	3978097	
color RGB mediumslateblue	倍長整数	8087790	
color RGB mediumspringgreen	倍長整数	64154	
color RGB mediumturquoise	倍長整数	4772300	
color RGB mediumvioletred	倍長整数	13047173	
color RGB midnightblue	倍長整数	1644912	
color RGB mintcream	倍長整数	16121850	
color RGB mistyrose	倍長整数	16770273	
color RGB moccasin	倍長整数	16770273	
color RGB navajowhite	倍長整数	16768685	
color RGB navy	倍長整数	128	
color RGB oldlace	倍長整数	16643558	
color RGB olive	倍長整数	8421376	

定数	型	値	コメント
color RGB olivedrab	倍長整数	7048739	
color RGB orange	倍長整数	16753920	
color RGB orangered	倍長整数	16729344	
color RGB orchid	倍長整数	14315734	
color RGB palegoldenrod	倍長整数	15657130	
color RGB palegreen	倍長整数	10025880	
color RGB paleturquoise	倍長整数	11529966	
color RGB palevioletred	倍長整数	14381203	
color RGB papyrus	倍長整数	16773077	
color RGB peachpuff	倍長整数	16767673	
color RGB peru	倍長整数	13468991	
color RGB pink	倍長整数	16761035	
color RGB plum	倍長整数	14524637	
color RGB powderblue	倍長整数	11591910	
color RGB purple	倍長整数	8388736	
color RGB red	倍長整数	16711680	
color RGB rosybrown	倍長整数	12357519	
color RGB royalblue	倍長整数	4286945	
color RGB saddlebrown	倍長整数	9127187	
color RGB salmon	倍長整数	16416882	
color RGB sandybrown	倍長整数	16032864	
color RGB seagreen	倍長整数	3050327	
color RGB seashell	倍長整数	16774638	
color RGB sienna	倍長整数	10506797	
color RGB silver	倍長整数	12632256	
color RGB skyblue	倍長整数	8900331	

定数	型	値	コメント
color RGB slateblue	倍長整数	6970061	
color RGB slategray	倍長整数	7372944	
color RGB slategrey	倍長整数	7372944	
color RGB snow	倍長整数	16775930	
color RGB springgreen	倍長整数	65407	
color RGB steelblue	倍長整数	4620980	
color RGB tan	倍長整数	13808780	
color RGB teal	倍長整数	32896	
color RGB thistle	倍長整数	14204888	
color RGB tomato	倍長整数	16737095	
color RGB turquoise	倍長整数	4251856	
color RGB violet	倍長整数	15631086	
color RGB wheat	倍長整数	16113331	
color RGB white	倍長整数	16777215	
color RGB whitesmoke	倍長整数	16119285	
color RGB yellow	倍長整数	16776960	
color RGB yellowgreen	倍長整数	10145074	

SVGカラー(カラー名)



定数	型	値	コメント
color SVG aliceblue	文字列	aliceblue	
color SVG antiquewhite	文字列	antiquewhite	
color SVG aqua	文字列	aqua	
color SVG aquamarine	文字列	aquamarine	
color SVG azure	文字列	azure	
color SVG beige	文字列	beige	
color SVG bisque	文字列	bisque	
color SVG black	文字列	black	
color SVG blanchedalmond	文字列	blanchedalmond	
color SVG blue	文字列	blue	
color SVG blueviolet	文字列	blueviolet	
color SVG brown	文字列	brown	
color SVG burlywood	文字列	burlywood	
color SVG cadetblue	文字列	cadetblue	
color SVG chartreuse	文字列	chartreuse	
color SVG chocolate	文字列	chocolate	
color SVG coral	文字列	coral	
color SVG cornflowerblue	文字列	cornflowerblue	
color SVG cornsilk	文字列	cornsilk	
color SVG crimson	文字列	crimson	
color SVG cyan	文字列	cyan	
color SVG darkblue	文字列	darkblue	
color SVG darkcyan	文字列	darkcyan	
color SVG darkgoldenrod	文字列	darkgoldenrod	

定数	型	値	コメント
color SVG darkgray	文字列	darkgray	
color SVG darkgreen	文字列	darkgreen	
color SVG darkgrey	文字列	darkgrey	
color SVG darkkhaki	文字列	darkkhaki	
color SVG darkmagenta	文字列	darkmagenta	
color SVG darkolivegreen	文字列	darkolivegreen	
color SVG darkorange	文字列	darkorange	
color SVG darkorchid	文字列	darkorchid	
color SVG darkred	文字列	darkred	
color SVG darksalmon	文字列	darksalmon	
color SVG darkseagreen	文字列	darkseagreen	
color SVG darkslateblue	文字列	darkslateblue	
color SVG darkslategray	文字列	darkslategray	
color SVG darkslategrey	文字列	darkslategrey	
color SVG darkturquoise	文字列	darkturquoise	
color SVG darkviolet	文字列	darkviolet	
color SVG deeppink	文字列	deeppink	
color SVG deepskyblue	文字列	deepskyblue	
color SVG dimgray	文字列	dimgray	
color SVG dimgrey	文字列	dimgrey	
color SVG dodgerblue	文字列	dodgerblue	
color SVG firebrick	文字列	firebrick	
color SVG floralwhite	文字列	floralwhite	
color SVG forestgreen	文字列	forestgreen	
color SVG fuchsia	文字列	fuchsia	
color SVG gainsboro	文字列	gainsboro	

定数	型	値	コメント
color SVG ghostwhite	文字列	ghostwhite	
color SVG gold	文字列	gold	
color SVG goldenrod	文字列	goldenrod	
color SVG gray	文字列	gray	
color SVG green	文字列	green	
color SVG greenyellow	文字列	greenyellow	
color SVG grey	文字列	grey	
color SVG honeydew	文字列	honeydew	
color SVG hotpink	文字列	hotpink	
color SVG indianred	文字列	indianred	
color SVG indigo	文字列	indigo	
color SVG ivory	文字列	ivory	
color SVG khaki	文字列	khaki	
color SVG lavender	文字列	lavender	
color SVG lavenderblush	文字列	lavenderblush	
color SVG lawngreen	文字列	lawngreen	
color SVG lemonchiffon	文字列	lemonchiffon	
color SVG lightblue	文字列	lightblue	
color SVG lightcoral	文字列	lightcoral	
color SVG lightcyan	文字列	lightcyan	
color SVG lightgoldenrodyellow	文字列	lightgoldenrodyellow	
color SVG lightgray	文字列	lightgray	
color SVG lightgreen	文字列	lightgreen	
color SVG lightgrey	文字列	lightgrey	
color SVG lightpink	文字列	lightpink	

定数	型	値	コメント
color SVG lightsalmon	文字列	lightsalmon	
color SVG lightseagreen	文字列	lightseagreen	
color SVG lightskyblue	文字列	lightskyblue	
color SVG lightslategray	文字列	lightslategray	
color SVG lightslategrey	文字列	lightslategrey	
color SVG lightsteelblue	文字列	lightsteelblue	
color SVG lightyellow	文字列	lightyellow	
color SVG lime	文字列	lime	
color SVG limegreen	文字列	limegreen	
color SVG linen	文字列	linen	
color SVG magenta	文字列	magenta	
color SVG maroon	文字列	maroon	
color SVG mediumaquamarine	文字列	mediumaquamarine	
color SVG mediumblue	文字列	mediumblue	
color SVG mediumorchid	文字列	mediumorchid	
color SVG mediumpurple	文字列	mediumpurple	
color SVG mediumseagreen	文字列	mediumseagreen	
color SVG mediumslateblue	文字列	mediumslateblue	
color SVG mediumspringgreen	文字列	mediumspringgreen	
color SVG mediumturquoise	文字列	mediumturquoise	
color SVG mediumvioletred	文字列	mediumvioletred	
color SVG midnightblue	文字列	midnightblue	
color SVG mintcream	文字列	mintcream	
color SVG mistyrose	文字列	mistyrose	
color SVG moccasin	文字列	moccasin	

定数	型	値	コメント
color SVG navajowhite	文字列	navajowhite	
color SVG navy	文字列	navy	
color SVG oldlace	文字列	oldlace	
color SVG olive	文字列	olive	
color SVG olivedrab	文字列	olivedrab	
color SVG orange	文字列	orange	
color SVG orangered	文字列	orangered	
color SVG orchid	文字列	orchid	
color SVG palegoldenrod	文字列	palegoldenrod	
color SVG palegreen	文字列	palegreen	
color SVG paleturquoise	文字列	paleturquoise	
color SVG palevioletred	文字列	palevioletred	
color SVG papyrus	文字列	papyrus	
color SVG peachpuff	文字列	peachpuff	
color SVG peru	文字列	peru	
color SVG pink	文字列	pink	
color SVG plum	文字列	plum	
color SVG powderblue	文字列	powderblue	
color SVG purple	文字列	purple	
color SVG red	文字列	red	
color SVG rosybrown	文字列	rosybrown	
color SVG royalblue	文字列	royalblue	
color SVG saddlebrown	文字列	saddlebrown	
color SVG salmon	文字列	salmon	
color SVG sandybrown	文字列	sandybrown	
color SVG seagreen	文字列	seagreen	

定数	型	値	コメント
color SVG seashell	文字列	seashell	
color SVG sienna	文字列	sienna	
color SVG silver	文字列	silver	
color SVG skyblue	文字列	skyblue	
color SVG slateblue	文字列	slateblue	
color SVG slategray	文字列	slategray	
color SVG slategrey	文字列	slategrey	
color SVG snow	文字列	snow	
color SVG springgreen	文字列	springgreen	
color SVG steelblue	文字列	steelblue	
color SVG tan	文字列	tan	
color SVG teal	文字列	teal	
color SVG thistle	文字列	thistle	
color SVG tomato	文字列	tomato	
color SVG turquoise	文字列	turquoise	
color SVG violet	文字列	violet	
color SVG wheat	文字列	wheat	
color SVG white	文字列	white	
color SVG whitesmoke	文字列	whitesmoke	
color SVG yellow	文字列	yellow	
color SVG yellowgreen	文字列	yellowgreen	

付録

外部リンク

外部リンク

以下はSVG標準に関するリンクの一覧です:

概要

<http://www.w3.org/Graphics/SVG/>

仕様

<http://www.w3.org/TR/SVG12/>

[http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/svg1/ \(フランス語版\(バージョン1.0\)\)](http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/svg1/)

SVGコンポーネント - 新着

SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT

SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT

SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT (*svgObj* {; *vectorEffect*})

引数	型	説明
<i>svgObj</i>	SVG_Ref	Reference of SVG element
<i>vectorEffect</i>	文字	"non-scaling-stroke", "none", "inherit"

説明

The **SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT** command sets the vector-effect attribute for the lines of the *svgObj*. The vector-effect attribute specifies the behavior of an object's stroke if the object is transformed, for example by zooming in or out.

In the *svgObj* parameter, pass a reference to the SVG element whose vector-effect attribute will be set. If *svgObj* does not reference an SVG element, an error is generated. If the vector-effect attribute has already been defined, its value is replaced by the *vectorEffect* parameter.

The optional *vectorEffect* parameter indicates the value to be used for the attribute. The following values are available:

vectorEffect	Description
"non-scaling-stroke"	Stroke (line) width is not dependant on the transformations of the element
"none"	No vector effect is applied
"inherit"	The value of the element's parent is used

If *vectorEffect* is omitted, the vector-effect attribute is removed (equivalent to "none").

例題

The following code creates a rectangle and resizes it:

```
C_TEXT( $Dom_rect; $Dom_svg )
$Dom_svg:= SVG_New
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;10;10;100;100;0;0;"blue";"red")
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $Dom_rect;2;"px")

// Redimension
SVG_SET_TRANSFORM_SCALE( $Dom_rect;4;1)
```

By default, line thickness is modified:



To resize without changing line thickness, add **SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT**:

```
C_TEXT( $Dom_rect; $Dom_svg )
$Dom_svg:= SVG_New
$Dom_rect:= SVG_New_rect( $Dom_svg;10;10;100;100;0;0;"blue";"red")
SVG_SET_STROKE_WIDTH( $Dom_rect;2;"px")

// Redimension
SVG_SET_TRANSFORM_SCALE( $Dom_rect;4;1)

// Set non-scaling
SVG_SET_STROKE_VECTOR_EFFECT( $Dom_rect;"non-scaling-stroke")
```

The line thickness is not modified:

