

## 目次

1. 環境
2. 開発環境のデプロイ方法
  - ステップ 1
  - ステップ 2
  - ステップ 3
  - 動作確認
  - 環境変数の一覧
3. TikTokクライアントの設定と API利用の申請方法
  - 1. TikTok Developer アカウントを開設する
  - 2. App を作成する
  - 3. Configuration セクションの必要事項を記入する
  - 4. URL properties セクションの必要事項を記入する
  - 5. Products を追加・設定する
  - 6. Login Kit の必要事項を記入する
  - 7. Content Posting API の必要事項を設定する
  - 8. Scopes の必要事項を確認する
  - 9. API利用の申請をする
  - 10. TikTokログインの動作確認をする

## 環境

言語・フレームワーク	バージョン
Vue.js	^3.4.21
Node.js	^18.0.0
PostgreSQL	^8.11.3
AWS CDK	^2.129.0
AWS SDK	^3.521.0
主な AWS サービス	バージョン
Aurora PostgreSQL	16.1
S3	
Cognito User Pool	
API Gateway	
Lambda	

その他のパッケージのバージョンは package.json を参照してください

## 開発環境のデプロイ方法

CDK CLI と Node.js v18 以降をお使いのマシンにインストールする必要があります。

以下の3ステップで backend と frontend のデプロイが完了します。

3つ目のステップは、初めてデプロイする際のみ必要です。2度目以降は行う必要がありません。

### ステップ 1

ターミナルで frontend ディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行してください。

`npm i` コマンドで パッケージはインストールされた状態を前提としています

```
npm run build
```

## ステップ 2

ルートフォルダにある .env ファイルを以下の環境変数例と[環境変数の一覧](#)を元に作成します。

```
#-----  
# CDK 共通  
#-----  
AWS_ACCOUNT=1234567890  
AWS_REGION=eu-west-1  
AWS_STAGE=test  
APP_NAME=myapp  
  
#-----  
# データベース用  
#-----  
DB_USER=exampleusername  
DB_PASSWORD=examplepassword  
DB_NAME=exampledbname  
ENCRYPTION_KEY_STRING=example1234567890IlJ1x1s6yH1cox7oBMAXDxWeU4=  
  
#-----  
# TikTokクライアント用  
#-----  
TIKTOK_CLIENT_KEY=exampleclientkey  
TIKTOK_CLIENT_SECRET=exampleclientsecret  
TIKTOK_CLIENT_AUDITED=false
```

.env ファイルを作成後、ルートディレクトリに移動し、以下のコマンドで開発環境をデプロイします。

`npm i` コマンドでパッケージはインストールされた状態を前提としています

```
npm run deploy:dev
```

このコマンドは、デプロイする AWS アカウントの認証情報が default として .aws/credentials に設定されていることを前提としています。認証情報が default 意外に保管されている場合は、それに応じて package.json ファイルの script -> deploy:dev -> --profile パラメータを変更するか、もしくは `AWS_ACCESS_KEY_ID` と `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` を .env に直接書き込んでください。

参照: [アカウントの認証情報設定方法](#)

## ステップ 3

ステップ 2 完了後のコマンドアウトプットに含まれている vueappenv の値をすべてコピーし、frontend/.env に貼り付けてください。

以下のような環境変数となります。

```
VUE_APP_COGNITO_USER_POOL_ID=eu-west-1_123example  
VUE_APP_COGNITO_CLIENT_ID=example23rui3asldjfb lasie  
VUE_APP_API_ENDPOINT=https://example.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/  
VUE_APP_MEDIA_BUCKET_URL=https://example-media-bucket.s3.eu-west-1.amazonaws.com  
VUE_APP_SITE_URL=https://example.cloudfront.net  
VUE_APP_TIKTOK_CLIENT_KEY=exampleClientKey2384
```

▼ TERMINAL

Outputs:  
beta-sls.restapiEndpointC67DEFEA = <https://jykscv2dse.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/>  
beta-sls.vueappenv =  

VUE\_APP\_COGNITO\_USER\_POOL\_ID=eu-west-1\_lsbG59UTx  
VUE\_APP\_COGNITO\_CLIENT\_ID=1ene9r84v0nph083mfapian496  
VUE\_APP\_API\_ENDPOINT=https://jykscv2dse.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/api  
VUE\_APP\_MEDIA\_BUCKET\_URL=https://beta-sls-media-bucket.s3.eu-west-1.amazonaws.com  
VUE\_APP\_SITE\_URL=https://d1w13qig30duba.cloudfront.net  
VUE\_APP\_TIKTOK\_CLIENT\_KEY=awjyh1u68gdcwy0x

  
Stack ARN:  
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:666819569462:stack/beta-sls/bc3da550-e44f-11ee-8374-0acabcc05241

frontend/.env ファイルを作成後、frontend ディレクトリに移動し、以下のコマンドでフロントエンドをビルドします。

npm run build

ビルドが完了したら、ルートディレクトリから以下のコマンドで開発環境を再デプロイします。

npm run deploy:dev

動作確認

npm run deploy:dev コマンドが完了しましたら、アウトプットに含まれている VUE\_APP\_SITE\_URL のURLにアクセスできるか確認します。

フロントエンドにアクセスできたら成功です。

環境変数の一覧

/.env

変数名	例	役割
AWS_ACCOUNT	1234567890	AWS アカウントの一意的識別子
AWS_REGION	eu-west-1	アプリケーションをデプロイする AWS リージョン
AWS_STAGE	dev, prod 等	CDKが作成する全てのリソース名に、APP_NAME と共に接頭辞として使用されます
APP_NAME	myapp	CDKが作成する全てのリソース名に、AWS_STAGE と共に接頭辞として使用されます
DB_NAME	myapp	デフォルトで作成されるデータベース名前
DB_USER	examplename	デフォルトで作成されるデータベースのマスターユーザー名
DB_PASSWORD	examplepassword	デフォルトで作成されるデータベースのマスターパスワード
ENCRYPTION_KEY_STRING	example1234567890IlJ1x1s6yH1cox7oBMAXDxWeU4=	標準の8ビットASCIIエンコーディングを各文字に使用する場合、32文字(256-bit) のランダムな文字列を使用してください

変数名	例	役割
TIKTOK_CLIENT_KEY	exampleclientkey	TikTok API へのアクセスに使用されるクライアントキー / <a href="#">Appを作成する</a> から作成したアプリのページから取得できます
TIKTOK_CLIENT_SECRET	exampleclientsecret	TikTok API へのアクセスに使用されるクライアントシークレット / <a href="#">Appを作成する</a> から作成したアプリのページから取得できます
TIKTOK_CLIENT_AUDITED	false	未監査クライアントからアップロードされたすべてのコンテンツはプライベート表示モードに制限されます。監査を受け、通った後以下の環境変数を true にすると、TikTokへ一般公開モードで投稿します。参照: <a href="https://developers.tiktok.com/doc/content-sharing-guidelines/">https://developers.tiktok.com/doc/content-sharing-guidelines/</a>

/frontend/.env

フロントエンドの 環境変数は `npm run deploy:dev` コマンド完了時に Output として自動的に生成されます。

変数名	例	役割
VUE_APP_COGNITO_USER_POOL_ID	eu-west-1_example	Cognito ユーザープールの一意の識別子
VUE_APP_COGNITO_CLIENT_ID	example0nph083mfapian496	Cognito クライアントの一意の識別子
VUE_APP_API_ENDPOINT	<a href="https://example.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/api">https://example.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod/api</a>	アプリケーションのバックエンド API のエンドポイント
VUE_APP_MEDIA_BUCKET_URL	<a href="https://example-media-bucket.s3.eu-west-1.amazonaws.com">https://example-media-bucket.s3.eu-west-1.amazonaws.com</a>	アプリケーションで使用するメディアバケットの URL
VUE_APP_SITE_URL	<a href="https://example.cloudfront.net">https://example.cloudfront.net</a>	アプリケーションのホストされているサイトの URL
VUE_APP_TIKTOK_CLIENT_KEY	example68gdcwy0x	TikTok API へのアクセスに使用されるクライアントキー

[\(トップへ\)](#)

## TikTokクライアントの設定と API利用の申請方法

以下の手順は、TikTok API を利用するために必要な設定をする方法です。

サイトが既にデプロイされている状態を前提とします。

### 1. TikTok Developer アカウントを開設する


こちらの [新規登録ページ](#) から アカウントを開設します。

参照ブログ: [TikTok for Developersアカウント作成方法](#)

### 2. App を作成する


開設したアカウントにログインし、メニューから [Manage Apps](#) ページへ移動します。

Manage Apps ページから、[Connect an app](#) ボタンを選択します。

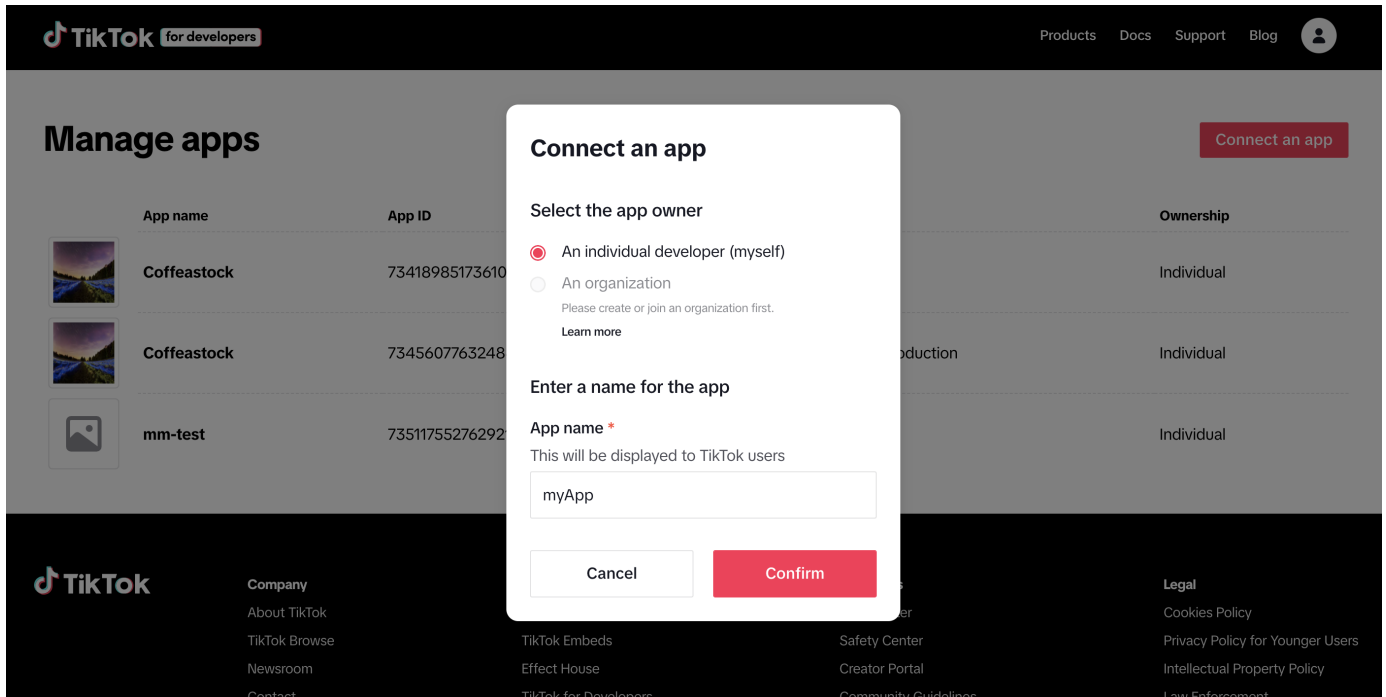

必要事項を記入後 **Confirm** を選択し、App を作成します。

App が作成されたページ (以後このページを App ページとします) から クライアントキーとクライアントシークレットが取得できます。

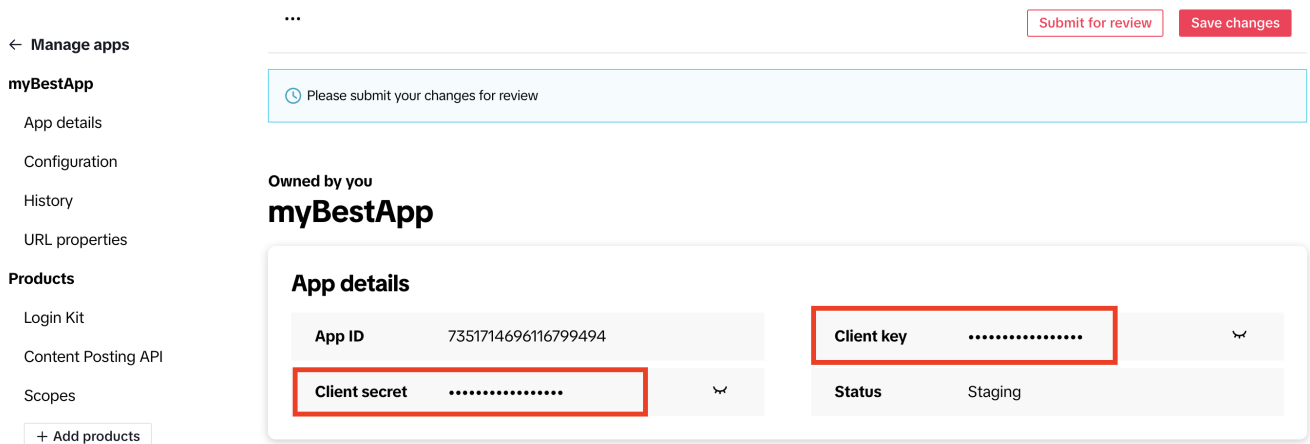

### 3. Configuration セクションの必要事項を記入する

1. **App icon**, **App name**, **Category**, **Description** を記入します。
2. **Terms of Service URL** へは、サイトの利用規約ページを記入します。(ページが存在する場合、デプロイされたサイトのページを参照します。例: `<VUE_APP_SITE_URL の変数>/terms` 等)
3. **Privacy Policy URL** へは、サイトのプライバシーポリシーページを記入します。(ページが存在する場合、デプロイされたサイトのページを参照します。例: `<VUE_APP_SITE_URL の変数>/policy` 等)
4. **Platforms** セクションの **Configure for Web** を選択し、**Website URL** へは、サイトの概要がわかるページを参照します。(ページが存在する場合、デプロイされたサイトのページ (`VUE_APP_SITE_URL` の変数) ができるかと思いますが、もしこのページがログインページの場合 審査に落ちてしまうかもしれません。)


もしページが存在しない・サイトのトップがログインページの場合、適当な個人所有するサイトなどを参照するのが最良かと思います。

### 4. URL properties セクションの必要事項を記入する

URL properties の設定は、動画や画像をS3バケット経由で投稿するため必要になります。

1. **Verify Property** を選択します。

2. **Select property type** から **URL prefix** を選択し、**Continue** を選択します。**Enter URL prefix** モーダルが表示されます。

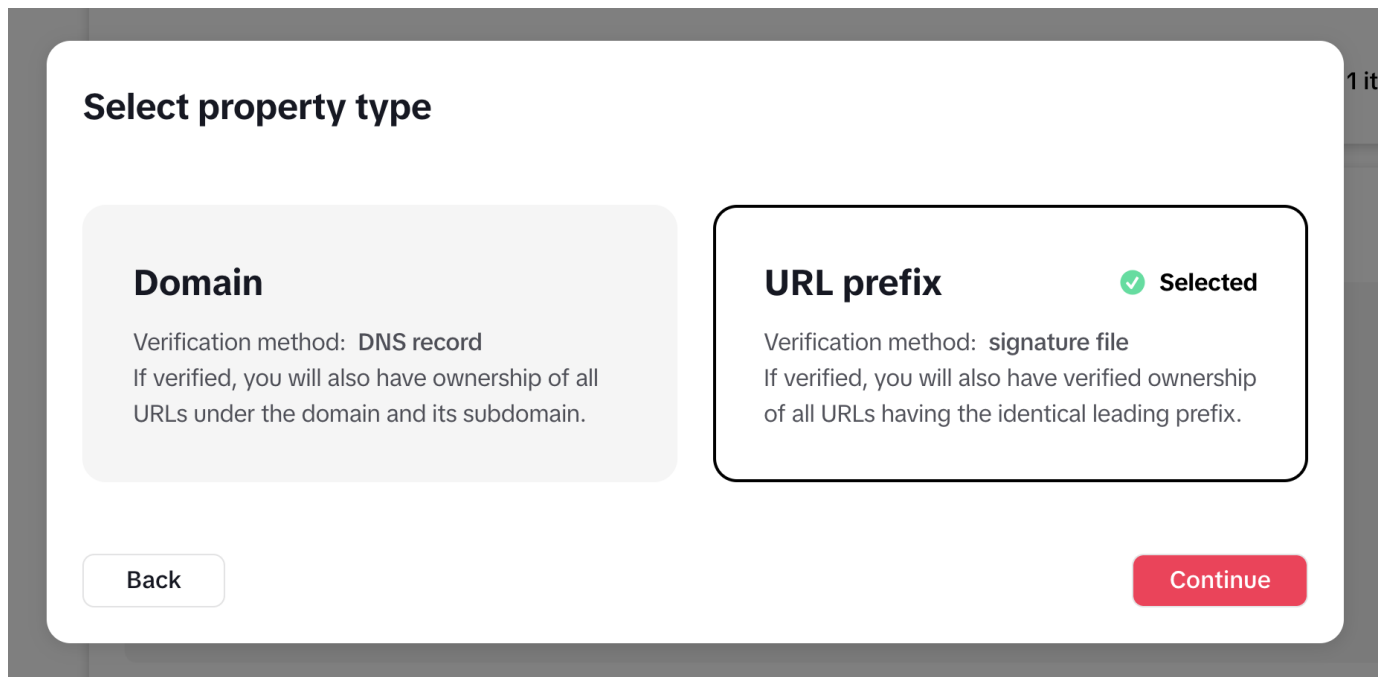

**Select property type**

**Domain**

Verification method: **DNS record**

If verified, you will also have ownership of all URLs under the domain and its subdomain.


**URL prefix** ✓ Selected

Verification method: **signature file**

If verified, you will also have verified ownership of all URLs having the identical leading prefix.

**Back** **Continue**

3. **URL prefix** のフォームに、デプロイされた メディアバケット (**VUE\_APP\_MEDIA\_BUCKET\_URL** の変数) を記入します。URLの最後に **/** が必要になります。**Continue** を選択すると、**Verify URL prefix via signature file Upload** モーダルが表示されます。

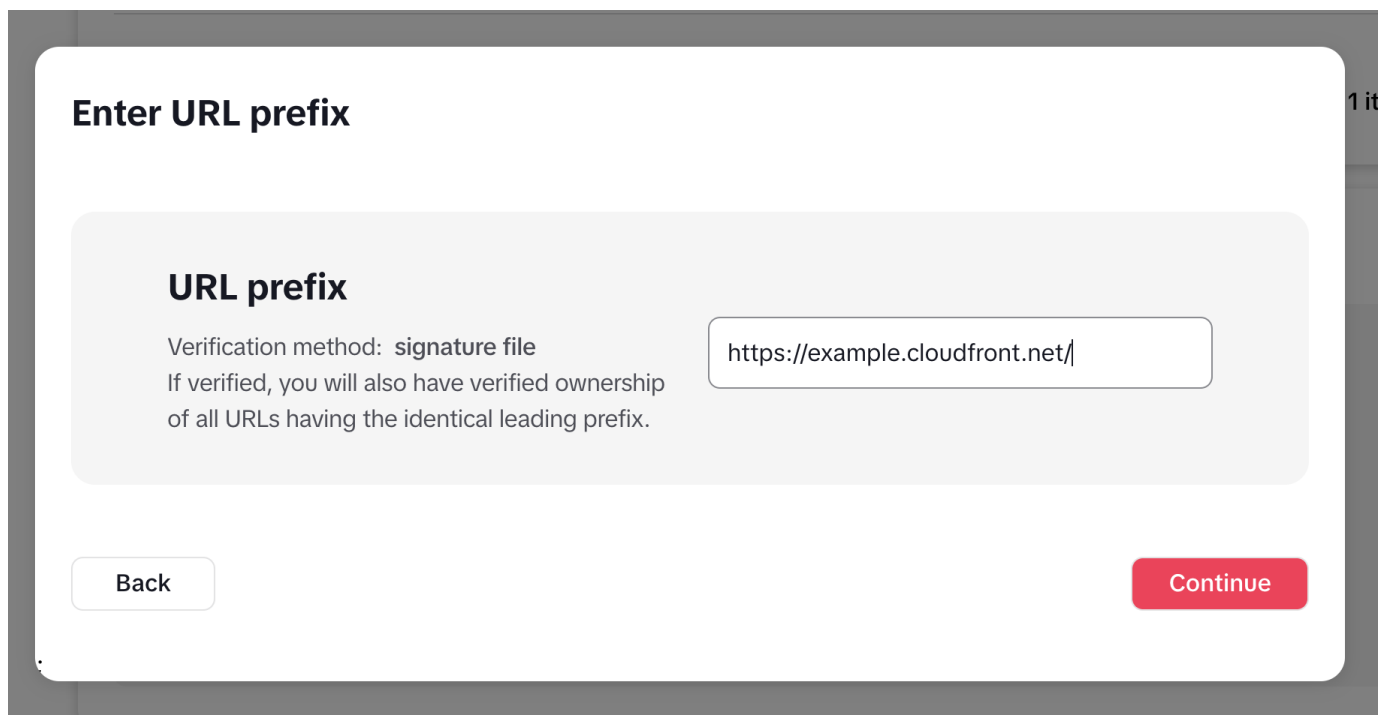

**Enter URL prefix**

**URL prefix**

Verification method: **signature file**

If verified, you will also have verified ownership of all URLs having the identical leading prefix.


**Back** **Continue**

4. **Verify URL prefix via signature file Upload** の手順に沿って、表示されたファイルをダウンロードします。
5. ダウンロードしたファイルをメディアバケットにアップロードし、app ページに戻り モーダルの **Verify** ボタンを選択します。

## 5. Products を追加・設定する

APIを使ってユーザーのアカウントへ投稿をするためには、**Login Kit**, **Content Posting API**, **Scopes** のプロダクト利用が必要になります。以下の手順でこの3つのプロダクトを設定します。

App ページ のメニューから **Add Products** を選択し、前述の 3つのプロダクトの **Add** ボタンから追加します。

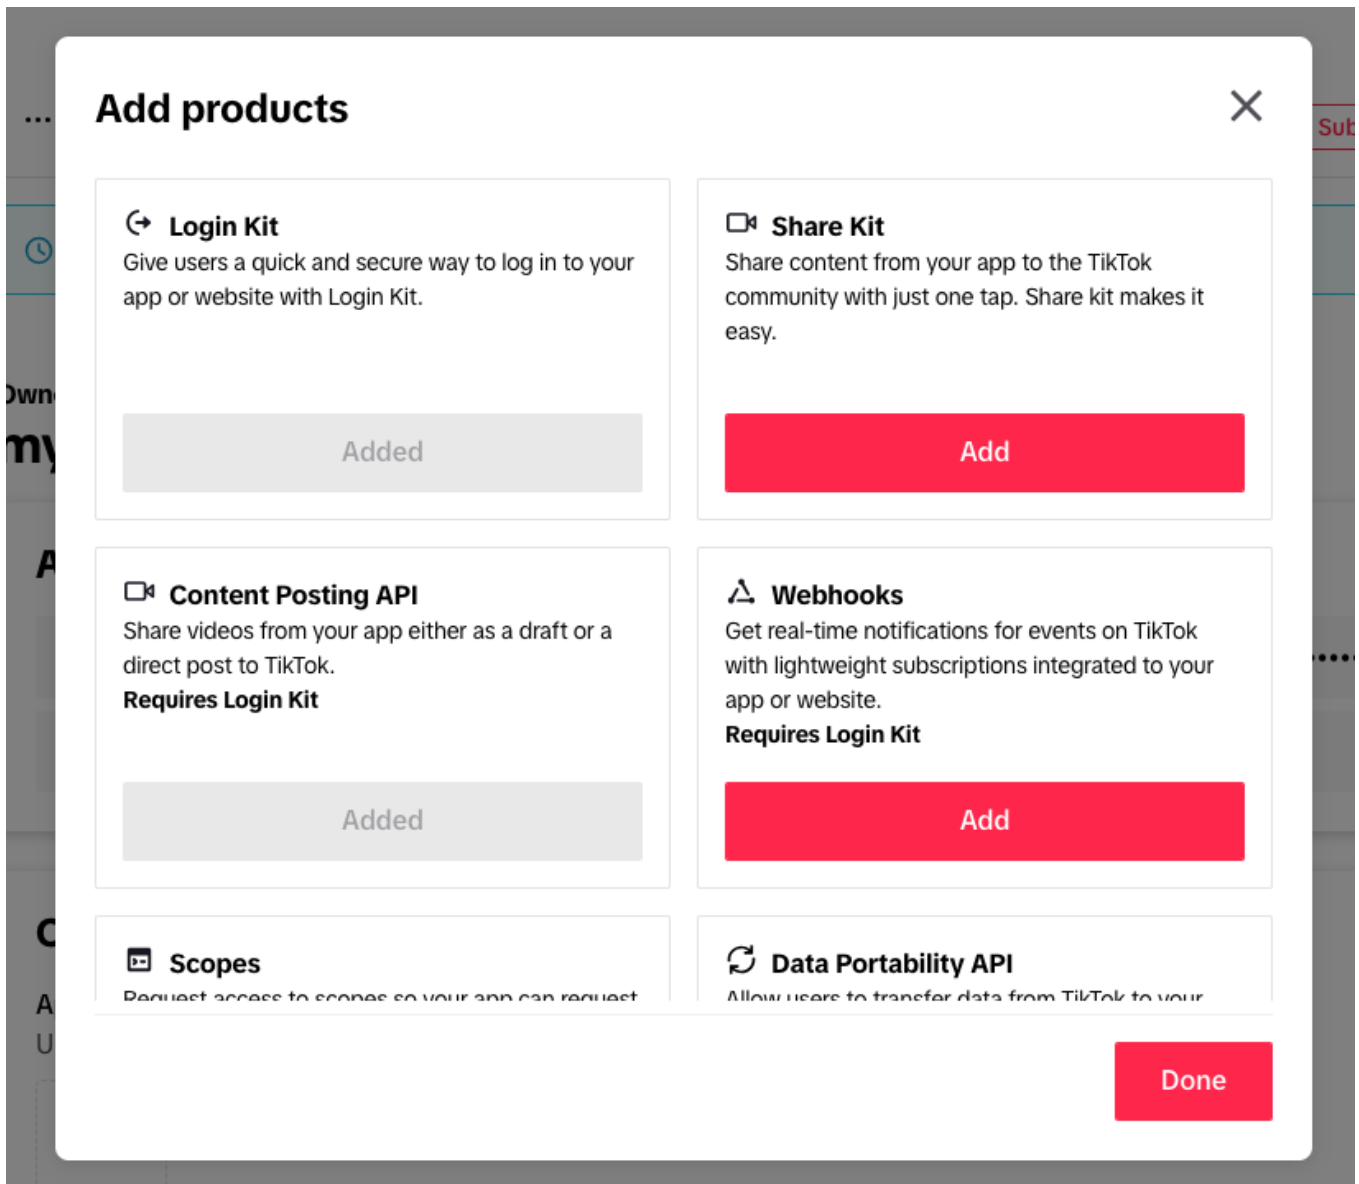

追加が完了すると、app のメニューに **Products** セクションが表示されます。

## 6. Login Kit の必要事項を記入する

**Login Kit** の **Redirect URI** セクションから **Web** を選択し、デプロイされたサイトの TikTok リダイレクト URL `<VUE_APP_SITE_URL>/tiktok-redirect` を記入します。

例:

```
https://example.cloudfront.net/tiktok-redirect
```

## 7. Content Posting API の必要事項を設定する

**Content Posting API** セクションの **Direct Post** のトグルボタンをオンにします。

## Content Posting API

By default, Upload to TikTok is enabled, allowing you to upload content to TikTok as a draft for creators to further edit and post.

### Direct Post

Directly post content to authorized users' profiles.



Content can be posted via Push by File and Pull from URL. To use Pull from URL, you must verify your domains above in **URL properties**. To learn more, check out our [Media Transfer Guide](#).

## 8. Scopes の必要事項を確認する

Scopes セクションに **user.info.basic** と **video.publish** のスコープが追加されていることを確認します。この時点では、スコープは **Submit for review** のステータスになっていることを確認します。

## Scopes

user.info.basic


Submit for review

video.publish

Submit for review

## 9. API利用の申請をする

App ページのトップにある **Submit for review** ボタンを選択し、申請を完了します。

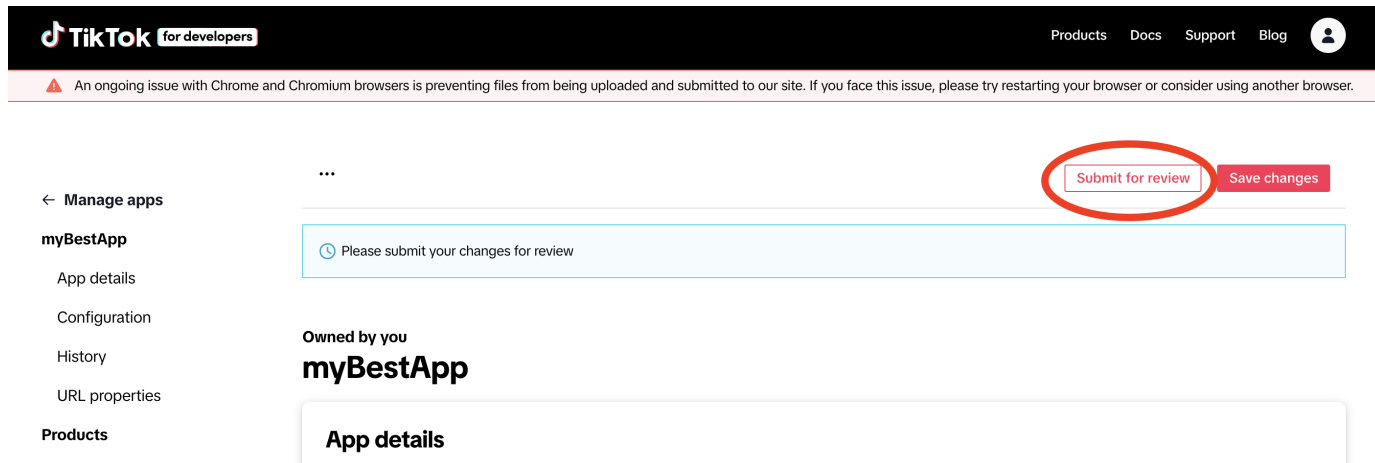

## 10. TikTokログインの動作確認をする

申請が通ったら、利用者のアクセストークンを取得する際に必要な TikTok でのログインが可能となります。

サイトにユーザーとしてログインし、**<VUE\_APP\_SITE\_URL の変数>/tiktok/account** ページの **TikTok ログイン** ボタンからTikTok ユーザーとしてログインできることを確認します。

タイトル

投稿管理 Instagramアカウント管理 TikTokアカウント管理 パスワード変更

ログアウト

## TikTok アカウント管理

以下のボタンをクリックするとTikTokで認証が行われ、アプリからの自動投稿を可能にします。

TikTok ログイン



[\(トップへ\)](#)