# 5. RDS

## 데이터베이스 생성

[실습]

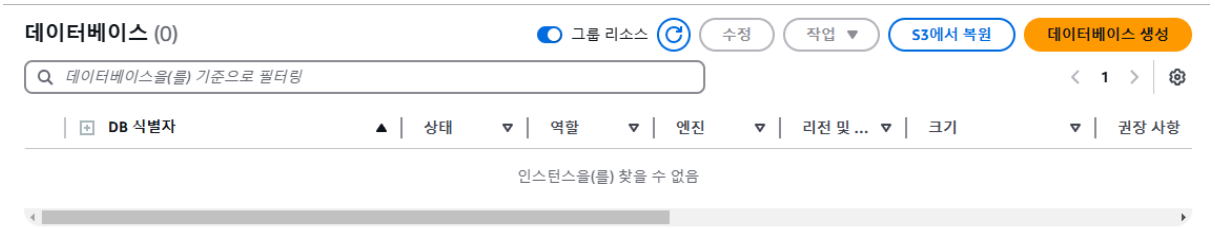


- 데이터베이스 생성
  - 데이터베이스 생성방식: **표준생성**
  - 엔진 옵션: mysql
  - **템플릿: 프리티어**
  - 배포 옵션: 단일DB 인스턴스

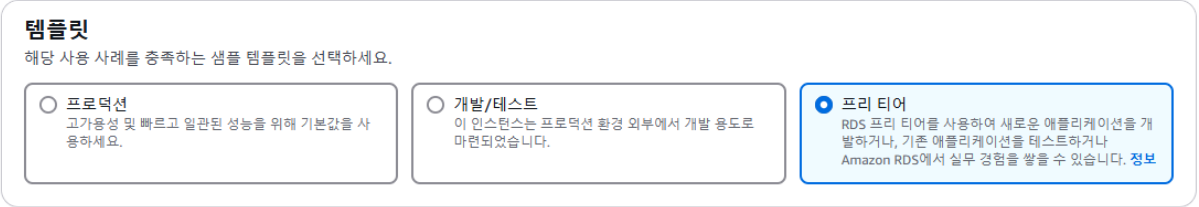


- 설정
  - DB 클러스터 식별자: 이름
  - 마스터 사용자 이름: root
  - 마스터 암호: 8자 이상

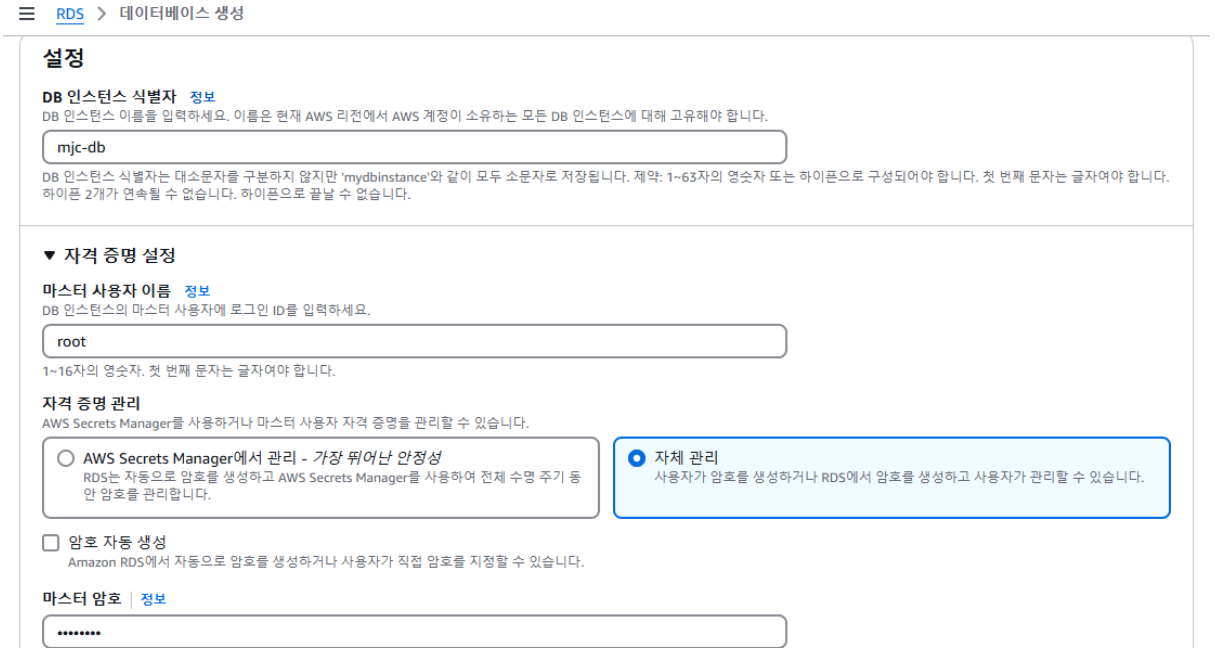


- 연결
  - VPC: Default
  - **퍼블릭 액세스: 예**
  - VPC 보안 그룹
    - 새로 생성
    - 새 VPC 보안그룹 이름: ...
    - 추가 구성: 선택 - 3306 확인

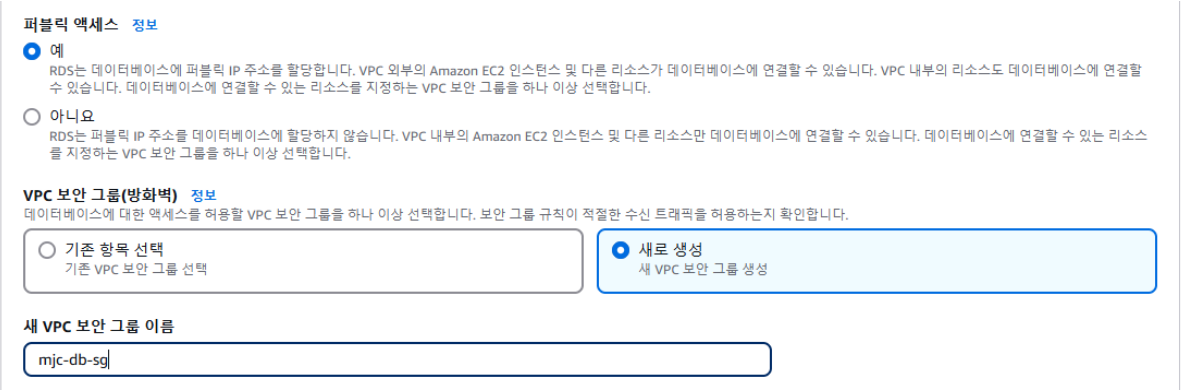


- 보안그룹 확인

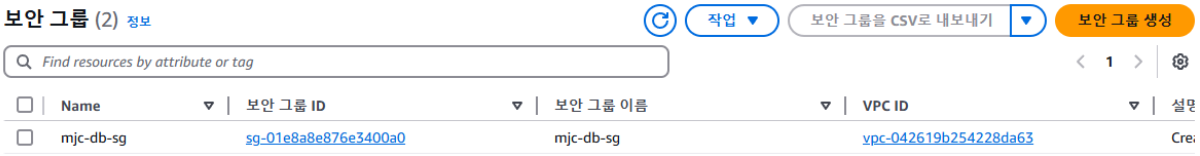


- 데이터베이스 생성

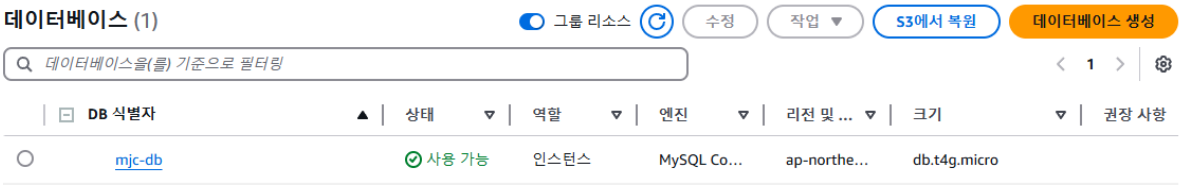


## 생성 후

- **ENDPoint** 복사

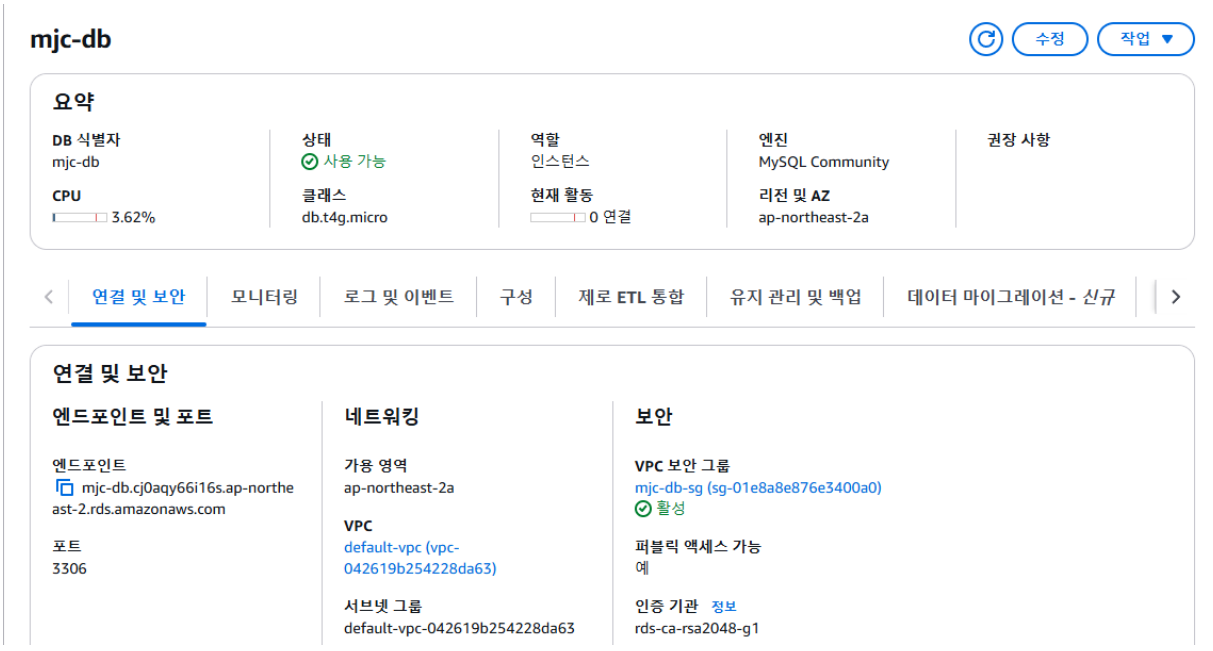


- **로컬 컴퓨터**
  - HeidiSQL 설치, 설정
    - 신규
    - AWS
      - 호스트 명/IP: EndPoint 주소 붙여넣기
      - root
      - 패스워드 입력
    - 열기

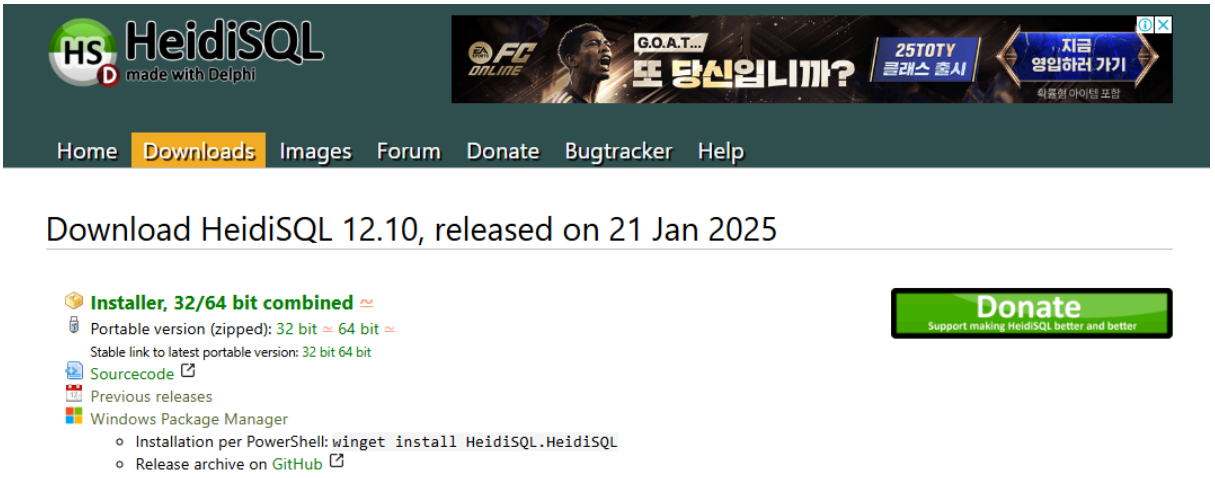

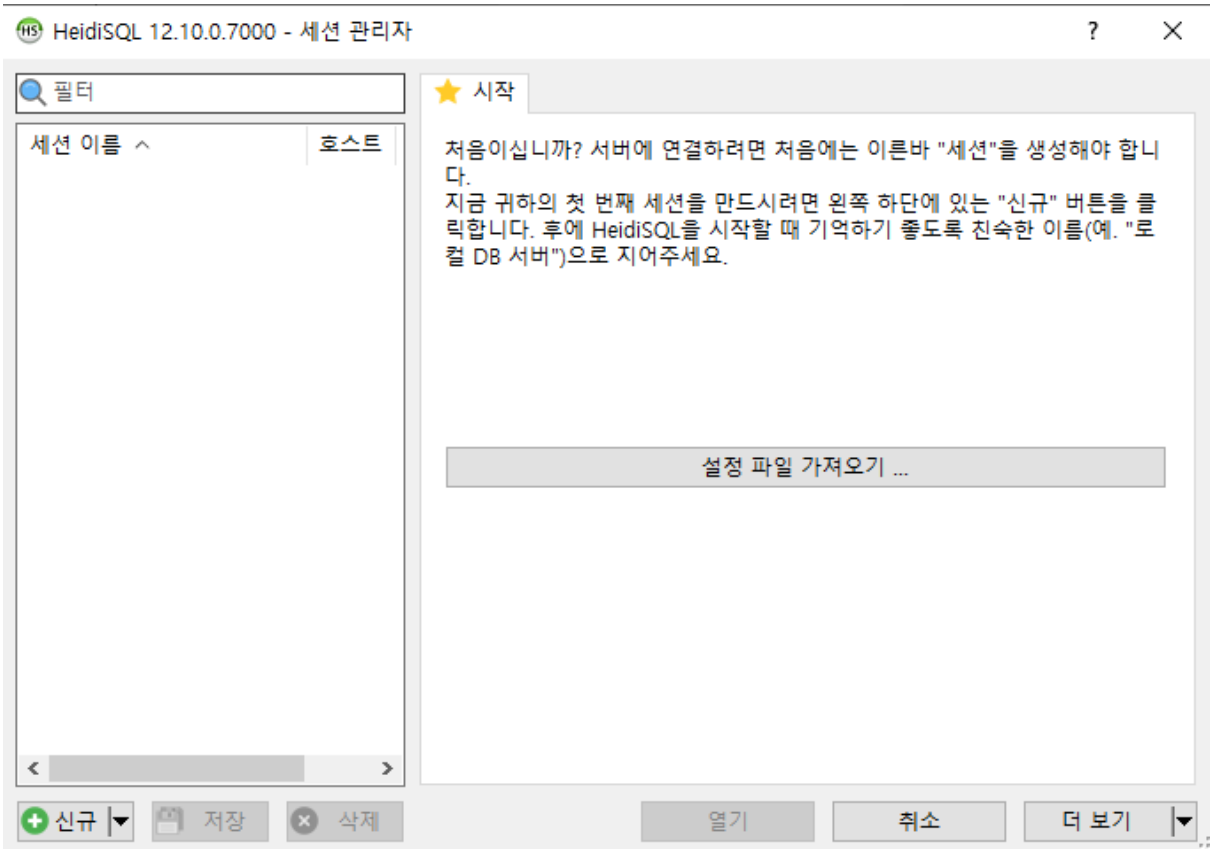
HeidiSQL 12.10.0.7000 - 세션 관리자
필터
세션 이름
호스트
시작
처음이십니까? 서버에 연결하려면 처음에는 이른바 "세션"을 생성해야 합니다.
지금 귀하의 첫 번째 세션을 만드시려면 왼쪽 하단에 있는 "신규" 버튼을 클릭합니다. 후에 HeidiSQL을 시작할 때 기억하기 좋도록 친숙한 이름(예. "로컬 DB 서버")으로 지어주세요.
설정 파일 가져오기 ...
신규
저장
삭제
열기
취소
더 보기

데이터베이스 접속

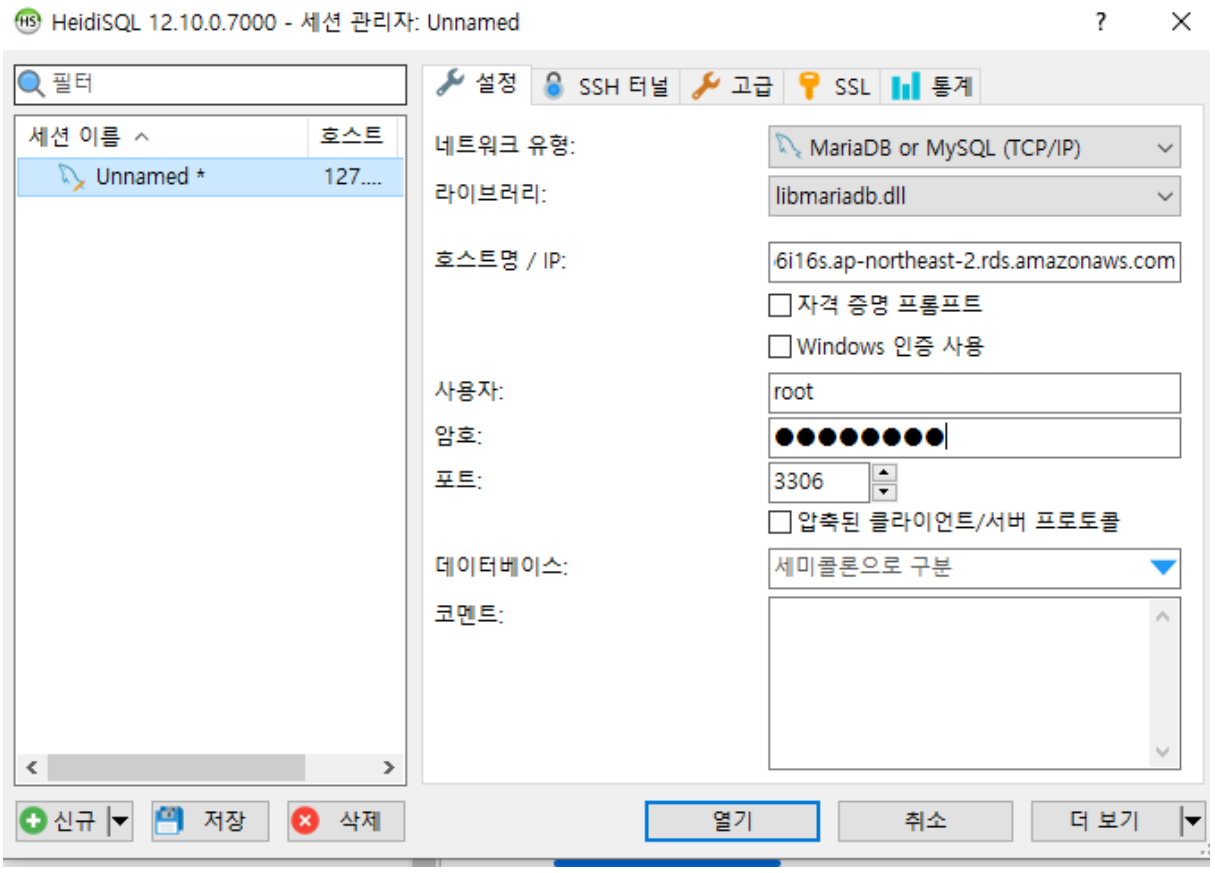
HeidiSQL 12.10.0.7000 - 세션 관리자: Unnamed
필터
세션 이름
호스트
Unnamed *
127....
설정
SSH 터널
고급
SSL
통계
네트워크 유형:
MariaDB or MySQL (TCP/IP)
라이브러리:
libmariadb.dll
호스트명 / IP:
6i16s.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com
자격 증명 프롬프트
Windows 인증 사용
사용자:
root
암호:
포트:
3306
압축된 클라이언트/서버 프로토콜
데이터베이스:
세미콜론으로 구분
코멘트:
신규
저장
삭제
열기
취소
더 보기

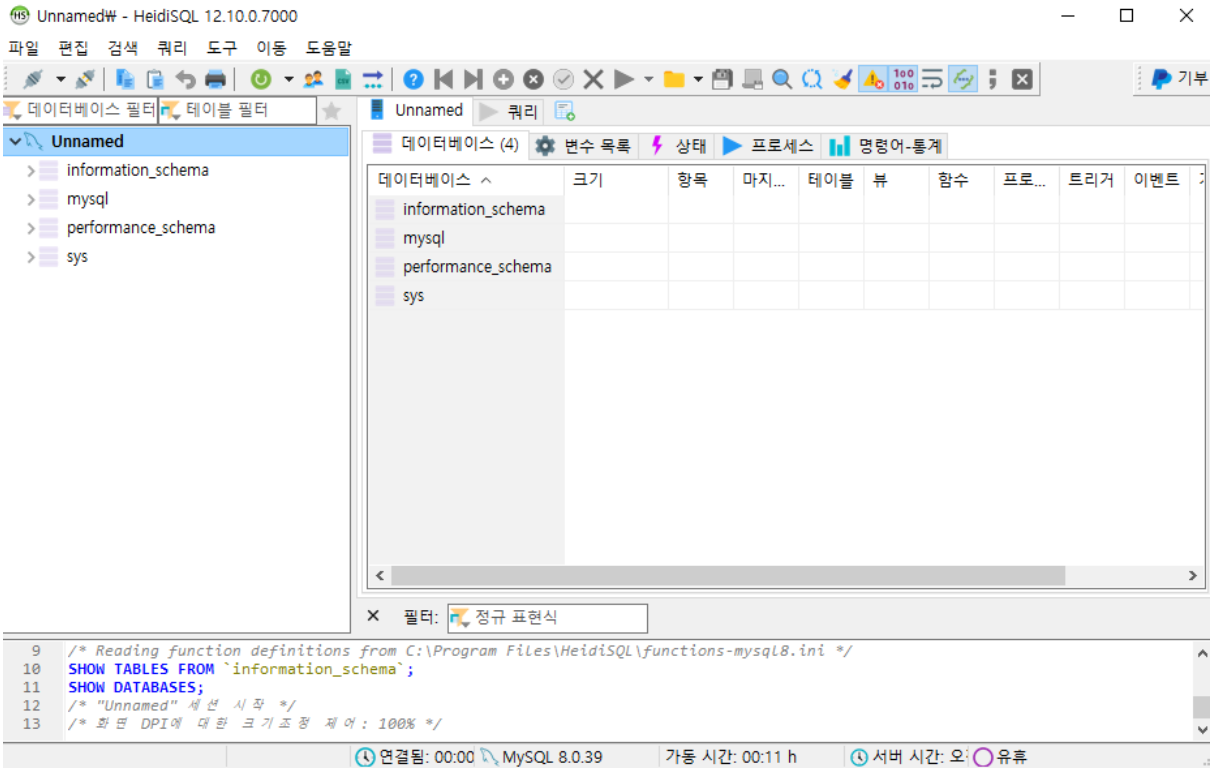


# 데이터베이스 삭제

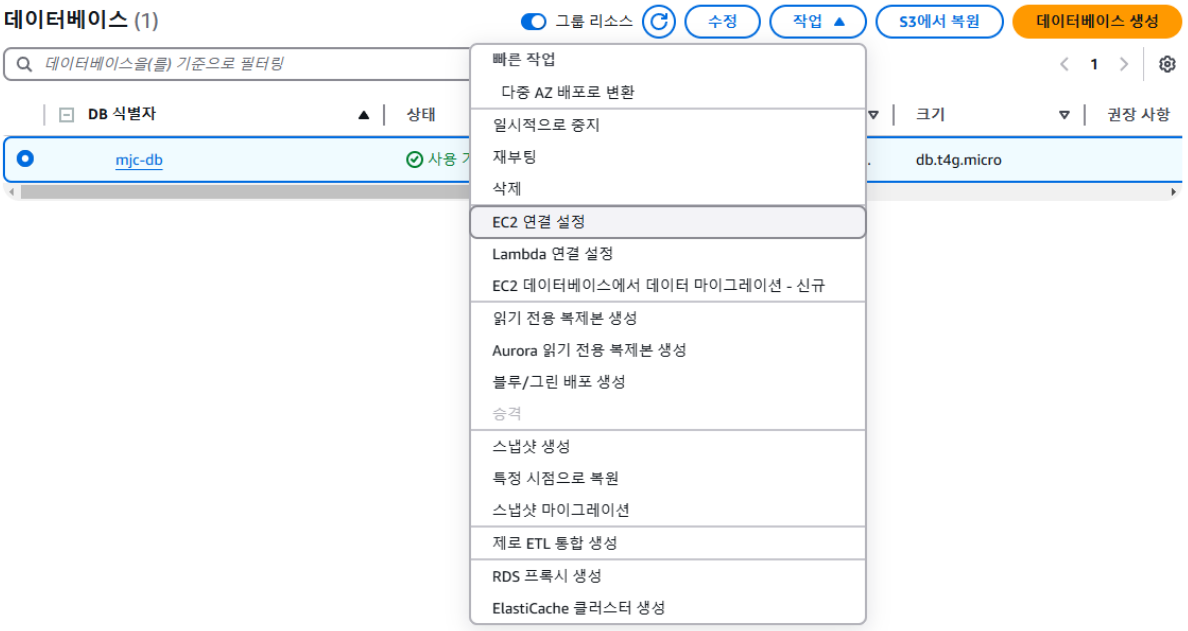


- 최종 스냅샷 생성: 체크 해제
- 자동 백업 보존: 체크 해제
- 인스턴스 삭제 시 시스템 스냅샷 및 특정 시점으로 복구를 포함한 자동화된 백업을 더 이상 사용할 수 없다는 점을 인정합니다.: 체크

- delete me

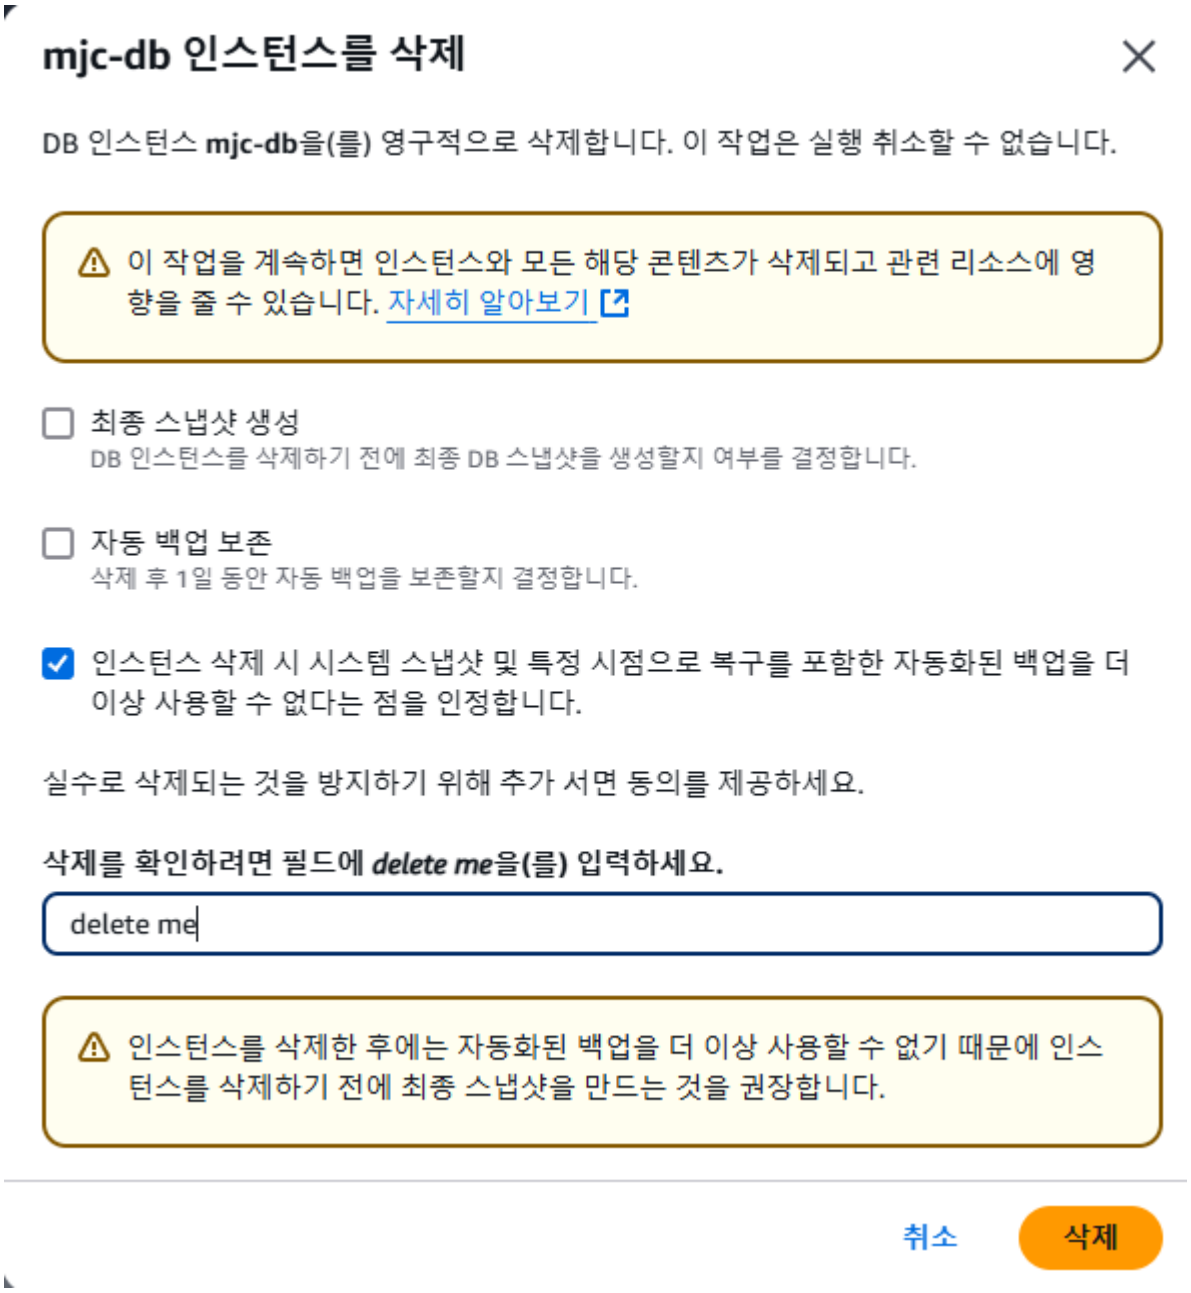
mjc-db 인스턴스를 삭제
DB 인스턴스 mjc-db을(를) 영구적으로 삭제합니다. 이 작업은 실행 취소할 수 없습니다.
이 작업을 계속하면 인스턴스와 모든 해당 콘텐츠가 삭제되고 관련 리소스에 영향을 줄 수 있습니다. 자세히 알아보기
최종 스냅샷 생성
DB 인스턴스를 삭제하기 전에 최종 DB 스냅샷을 생성할지 여부를 결정합니다.
자동 백업 보존
삭제 후 1일 동안 자동 백업을 보존할지 결정합니다.
인스턴스 삭제 시 시스템 스냅샷 및 특정 시점으로 복구를 포함한 자동화된 백업을 더 이상 사용할 수 없다는 점을 인정합니다.
실수로 삭제되는 것을 방지하기 위해 추가 서면 동의를 제공하세요.
삭제를 확인하려면 필드에 delete me을(를) 입력하세요.
delete me
인스턴스를 삭제한 후에는 자동화된 백업을 더 이상 사용할 수 없기 때문에 인스턴스를 삭제하기 전에 최종 스냅샷을 만드는 것을 권장합니다.
취소
삭제