


1. AWS 서비스 구성하기

1. 목표 구성도

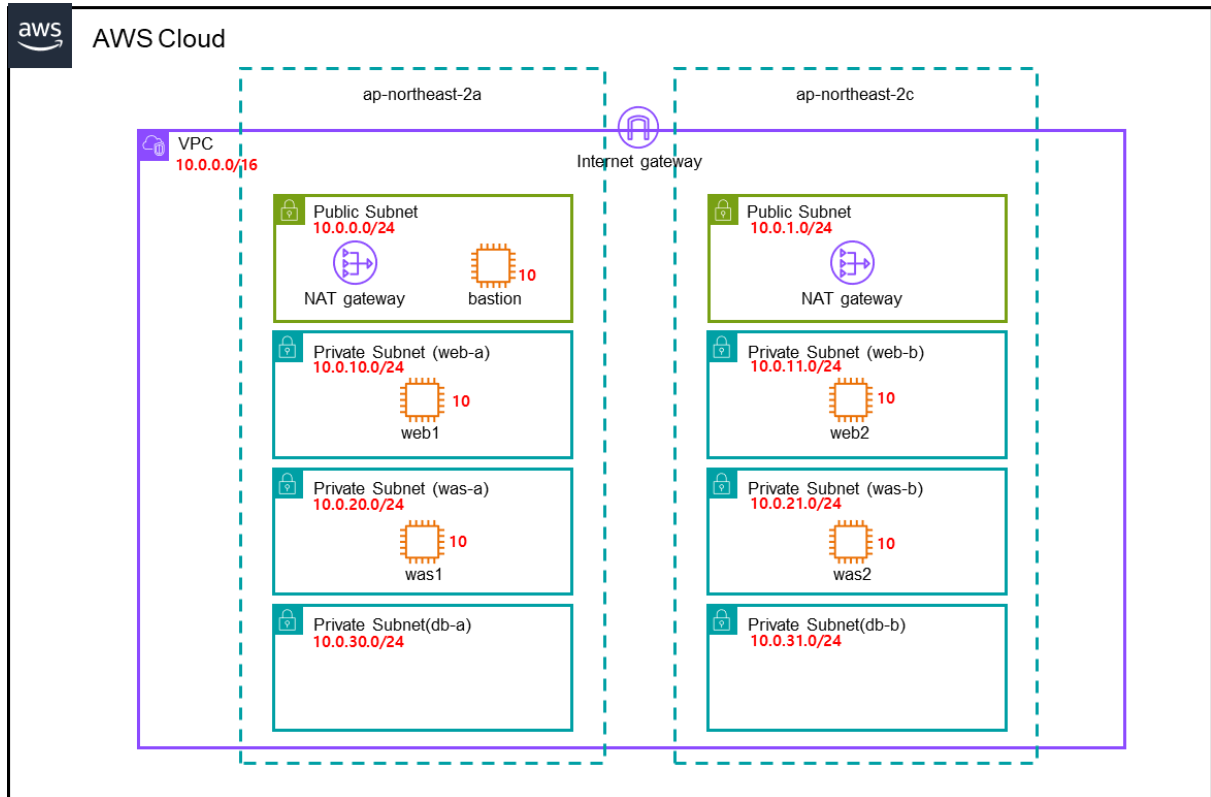

2. 테라폼 코드 다운로드

[code.zip](#)

먼저 작업 디렉터리(폴더)를 생성합니다. 폴더 명은 iac로 진행합니다.

그리고 위 코드를 다운 받아 iac 폴더에 압축을 풉니다.

3. 테라폼 코드 실행하기

다음 명령어를 실행합니다.

```
terraform init
terraform plan
terraform apply -auto-approve
```

4. SSH 키 페어 생성하기

4-1 키 저장 폴더 만들기

작업 중인 PC에 keys라는 폴더를 만듭니다.

4-2 SSH 키 페어 생성하기

AWS 콘솔에서 EC2 → 네트워크 및 보안 → 키 페어를 선택 합니다.

아래와 같이 입력 하고 키 페어 생성을 클릭 하면 Private 키를 다운로드 받습니다.

해당 키를 c:\keys라는 폴더로 이동 합니다.

키 페어 생성 | 정보

키 페어
프라이빗 키와 퍼블릭 키로 구성되는 키 페어는 인스턴스에 연결할 때 자격 증명을 증명하는 데 사용하는 보안 자격 증명 세트입니다.

이름
mykey
이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형 | 정보
☒ RSA ☐ ED25519


프라이빗 키 파일 형식
☒ .pem
OpenSSH와 함께 사용
☐ .ppk
PuTTY와 함께 사용

태그 - 선택 사항
리소스에 연결된 태그가 없습니다.
[새로운 태그 추가](#)
최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

5 Route53에 Private 호스팅 영역 만들기

AWS 콘솔에서 Route53 메뉴로 이동합니다.

시작하기를 클릭 합니다.

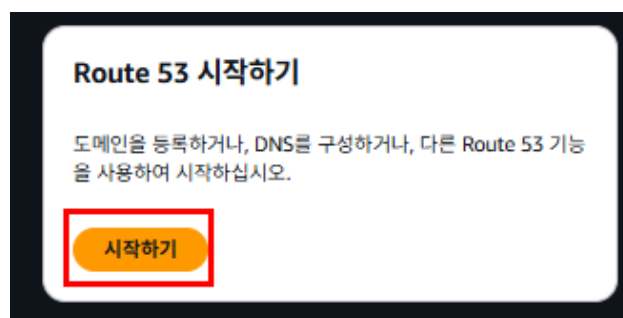

아래와 같이 호스팅 영역 생성을 선택 한후 시작하기 버튼을 클릭 합니다 .

시작하기 정보

시작 지점 선택

☐ 도메인 등록

사용자가 애플리케이션에 액세스하는 데 사용하는 이름(예: example.com)을 등록합니다.

☐ 도메인 이전

도메인 이름을 다른 도메인 등록자로 등록한 Route 53으로 이전할 수 있습니다.

☒ 호스팅 영역 생성

호스팅 영역은 Route 53에 example.com과 같은 도메인의 DNS 쿼리에 응답하는 방법을 알려 줍니다.

☐ 상태 검사 구성

상태 검사는 애플리케이션과 웹 리소스를 모니터링하고 DNS 쿼리를 정상 리소스로 전달합니다.

☐ 트래픽 흐름 구성

복잡한 구성과 여러 엔드포인트에 대해 장벽을 쉽게 생성할 수 있는 시각적 도구입니다.

☐ Resolver 구성

VPC와 네트워크 간에 DNS 쿼리를 라우팅하는 데 사용되는 라틴 서비스입니다.

취소 **시작하기**

도메인 이름을 입력하고

유형은 프라이빗 호스팅 영역을 선택 합니다

리전과 VPC를 선택 하고 호스팅 영역 생성을 클릭 합니다.

호스팅 영역 생성 정보

호스팅 영역 구성

호스팅 영역은 example.com 같은 도메인과 관련 하위 도메인에 대한 트래픽을 라우팅하는 방식에 대한 정보를 포함하는 컨테이너입니다.

도메인 이름 정보

트래픽을 라우팅할 도메인의 이름입니다.

cloud.local

필요한 문자: a-z, 0-9, -, ., ~, -, /, :, < > > ? @ [\] ^ _ ' { } . ~

설명 - 선택 사항 정보

이 값을 사용하면 이름이 동일한 호스팅 영역을 구별할 수 있습니다.

호스팅 영역이 사용되는 경우...

설명은 최대 256자입니다. 0/256

유형 정보

유형은 인터넷 또는 Amazon VPC에서 트래픽을 라우팅할지 여부를 가리킵니다.

☐ 퍼블릭 호스팅 영역

퍼블릭 호스팅 영역은 인터넷에서 트래픽을 라우팅하는 방식을 결정합니다.

☒ 프라이빗 호스팅 영역

프라이빗 호스팅 영역은 Amazon VPC 내에서 트래픽을 라우팅하는 방식을 결정합니다.

호스팅 영역과 연결할 VPC 정보

이 호스팅 영역을 사용하여 하나 이상의 VPC에 대한 DNS 쿼리를 확인하려면 VPC를 선택합니다. 다른 AWS 계정을 사용하여 VPC를 생성할 때 VPC를 호스팅 영역과 연결하려면 AWS CLI와 같은 프로그래밍 방식을 사용해야 합니다.

☒ 프라이빗 호스팅 영역과 연결하는 각 VPC에 대해 Amazon VPC 설정 enableDnsHostnames 및 enableDnsSupport (둘(들) true로 설정해야 합니다.

리전 정보

아시아 태평양(서울)

VPC ID 정보

Q vpc-0b1a746848a82b0c6

VPC 제거

VPC 추가

태그 정보

호스팅 영역에 태그를 적용하면 호스팅 영역을 쉽게 구성하고 식별할 수 있습니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소 **호스팅 영역 생성**