

4. WAB 구성하기

1. web에 접속 하기

앞에서 생성한 web1 ec2(10.0.10.10)으로 접속 합니다.

앞에서 생성한 web2 ec2(10.0.11.10)으로 접속 합니다.

그리고 아래 작업은 두 서버에서 모두 진행 합니다.

2. NGINX 구성하기

2-1 NGINX 설치

1-1-1 NGINX 설치

```
sudo dnf install -y nginx
```

2-1-2 NGINX 서비스 시작 및 부팅 시 자동 설정

```
sudo systemctl enable nginx --now
```

2-2 NGINX 설정 파일 구성하기

2-2-1 설정 파일 작성하기

```
sudo tee /etc/nginx/conf.d/lb.conf > /dev/null <<EOF
upstream backend_servers {
    server was.cloud.local:5000;
}

server {
    listen 80;

    location / {
        proxy_pass http://backend_servers;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
```

```
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forw  
arded_for;  
    }  
}  
EOF
```

2-2-2 NGINX 재 시작

```
sudo systemctl restart nginx
```

1-2-3 SELinux 보안 정책 수정

```
sudo setenforce 0  
sudo sed -i 's/^SELINUX=.*SELINUX=disabled/' /etc/selinux/  
config
```

3. 로드 밸런서 구성하기

3-1 대상 그룹 생성하기

AWS 콘솔에서 EC2 → 로드 밸런싱 → 대상 그룹 으로 이동 합니다.

대상 그룹 생성을 클릭 합니다.

아래와 같이 대상 그룹을 web-tg로 하고 프로토콜과 포트 그리고 VPC를 선택 합니다.

대상 그룹 생성

A target group can be made up of one or more targets. Your load balancer routes requests to the targets in a target group and performs health checks on the targets.

Settings - immutable

Choose a target type and the load balancer and listener will route traffic to your target. These settings can't be modified after target group creation.

대상 유형

Indicate what resource type you want to target. Only the selected resource type can be registered to this target group.

인스턴스

Supports load balancing to instances in a VPC. Integrate with Auto Scaling Groups or ECS services for automatic management.

Suitable for: **ALB** **NLB** **GWLB**

IP 주소

Supports load balancing to VPC and on-premises resources. Facilitates routing to IP addresses and network interfaces on the same instance. Supports IPv6 targets.

Suitable for: **ALB** **NLB** **GWLB**

Lambda 함수

Supports load balancing to a single Lambda function. ALB required as traffic source.

Suitable for: **ALB**

Application Load Balancer

Allows use of static IP addresses and PrivateLink with an Application Load Balancer. NLB required as traffic source.

Suitable for: **NLB**

대상 그룹 이름

Name must be unique per Region per AWS account.

web-tg

프로토콜

Protocol for communication between the load balancer and targets.

HTTP

포트

대상이 트래픽을 수신하는 포트 번호입니다. 이 번호는 등록 중에 계층 대상에 대해 재정의될 수 있습니다.

80

1-65535

IP 주소 유형

표시된 IP 주소 유형의 대상만 이 대상 그룹에 등록할 수 있습니다.

IPv4

각 인스턴스에는 기본 프라이빗 IPv4 주소가 할당된 기본 네트워크 인터페이스(eth0)가 있습니다. 인스턴스의 기본 프라이빗 IPv4 주소는 대상에 적용되는 주소입니다.

IPv6

등록하는 각 인스턴스에는 할당된 기본 IPv6 주소가 있어야 합니다. 이는 인스턴스의 기본 네트워크 인터페이스(eth0)에서 구성됩니다. 자세히 알아보기

VPC

대상 그룹에 포함할 인스턴스가 있는 VPC를 선택합니다. 위에서 선택한 IP 주소 유형을 지원하는 VPC만 이 목록에서 사용할 수 있습니다.

vpc-0b1a746848a82b0c6 (mynet)

10.0.0.0/16

프로토콜 버전

HTTP1

HTTP/1.1을 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 HTTP/1.1 또는 HTTP/2일 때 지원됩니다.

HTTP2

HTTP/2를 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 HTTP/2 또는 gRPC일 때 지원되지만 gRPC 전용 기능은 사용할 수 없습니다.

gRPC

gRPC를 사용하여 대상으로 요청을 전송합니다. 요청 프로토콜이 gRPC일 때 지원됩니다.

상태 검사에서 상태 검사 경로를 아래와 같이 /healthz로 지정 합니다. 그리고 다음 버튼을 클릭 합니다.

상태 검사

연결된 Load Balancer가 상태 테스트를 위해 등록된 대상에 아래 설정에 따라 요청을 주기적으로 전송합니다.

상태 검사 프로토콜

HTTP

상태 검사 경로

기본 경로 "/"를 사용하여 루트의 상태를 확인하거나 원하는 경우 사용자 지정 경로를 지정합니다.

/healthz

최대 1024자까지 허용됩니다.

▶ 고급 상태 검사 설정

대상 등록 페이지가 나오면 web1과 web2를 선택해서 아래 보류 중인 것으로 포함을 클릭 합니다.

대상 등록
이는 대상 그룹을 생성하기 위한 선택적 단계입니다. 그러나 로드 밸런서가 이 대상 그룹으로 트래픽을 라우팅하려면 대상을 등록해야 합니다.

사용 가능한 인스턴스 (2/5)

인스턴스 ID	이름	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-029407b85a158e199	web-a	보류 중	web-sg	ap-northeast-2a	10.0.20.10	subnet-040b3f8d92cfd2c77	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
i-0274a4936557215865	web-b	보류 중	web-sg	ap-northeast-2c	10.0.21.10	subnet-02df0f7176ffe4f60	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
i-094795b7a8de70644	web-b	보류 중	web-sg	ap-northeast-2c	10.0.11.10	subnet-0fdbac996d8f1effb	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
i-09553405055438349	web-a	보류 중	web-sg	ap-northeast-2a	10.0.0.10	subnet-0e26664a7e125f749	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
i-086720100ea2dedd9	web-a	보류 중	web-sg	ap-northeast-2a	10.0.10.10	subnet-05598ffc741637c7	2025년 11월 6일, 16:26 (UTC+09:00)

2개 선택됨

선택한 인스턴스를 위한 포트
선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

80

아래에 보류 중인 것으로 포함

대상 보기가 아래와 같이 나오면 다음을 클릭 합니다.

대상 보기

대상 (2)

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-094795b7a8de70644	web-b	80	보류 중	web-sg	ap-northeast-2c	10.0.11.10	subnet-0fdbac996d8f1effb	2025년 11월 6일, 16:27 (UTC+09:00)
i-086720100ea2dedd9	web-a	80	보류 중	web-sg	ap-northeast-2a	10.0.10.10	subnet-05598ffc741637c7	2025년 11월 6일, 16:26 (UTC+09:00)

2개 대상 있음

취소 이관 대상

대상 그룹 생성을 클릭 합니다.

2단계: 대상 등록

대상 (2)

인스턴스 ID	이름	포트	영역
i-094795b7a8de70644	web-b	80	ap-northeast-2c
i-086720100ea2dedd9	web-a	80	ap-northeast-2a

취소 이전 대상 그룹 생성

3-2 로드 밸런서 생성하기

AWS 콘솔에서 EC2 → 로드 밸런싱 → 로드 밸런서로 이동 합니다.

로드 밸런서 생성을 클릭 합니다.


Application Load Balancer의 생성을 클릭 합니다.

로드 밸런서 유형 비교 및 선택

자세한 하이라이트와 함께 전체 기능별 비교도 제공됩니다. 자세히 알아보기

로드 밸런서 유형


Application Load Balancer 정보

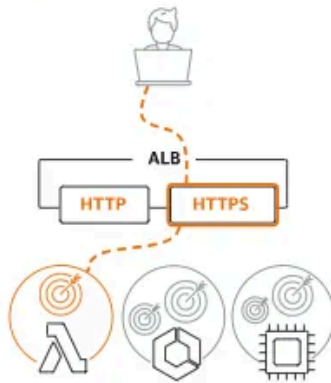

HTTP 및 HTTPS 트래픽을 사용하는 애플리케이션을 위한 유연한 기능이 필요한 경우 Application Load Balancer를 선택합니다. 요청 수준에 따라 작동하는 Application Load Balancer는 마이크로 서비스 및 컨테이너를 비롯한 애플리케이션 아키텍처를 대상으로 하는 고급 라우팅 및 표시 기능을 제공합니다.

생성

Network Load Balancer 정보

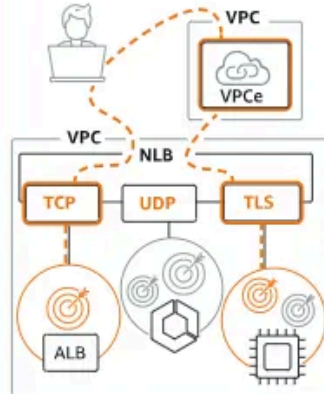

애플리케이션에 초고성능, 대규모 TLS 오프로딩, 중앙 집중화된 인증서 배포, UDP에 대한 지원 및 고정 IP 주소가 필요한 경우 Network Load Balancer를 선택합니다. 연결 수준에서 작동하는 Network Load Balancer는 안전하게 초당 수백만 개의 요청을 처리하면서도 극히 낮은 지연 시간을 유지할 수 있습니다.

생성

Gateway Load Balancer 정보



GENEVE를 지원하는 서드 파티 가상 어플라이언스 플릿을 배포 및 관리해야 할 경우 Gateway Load Balancer를 선택합니다. 이러한 어플라이언스를 사용하면 보안, 규정 준수 및 정책 제어를 개선할 수 있습니다.

생성

▶ Classic Load Balancer - 이전 세대

닫기

3-2-1 기본 구성

기본 구성

로드 밸런서 이름

이름은 32자 이내로 대문자와 소문자, 숫자, 하이픈(-)만 사용할 수 있습니다. 생성 후에는 변경할 수 없습니다.

web-lb

이름은 소문자와 대문자, 숫자, 하이픈(-)만 사용할 수 있지만 이름이 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

체계 | 정보

로드 밸런서 생성 후에는 스키마를 변경할 수 없습니다.

인터넷 경계

- 인터넷 경계 트래픽을 처리합니다.
- 퍼블릭 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 퍼블릭 IP로 확인됩니다.
- 퍼블릭 서브넷이 필요합니다.

내부

- 내부 트래픽을 처리합니다.
- 프라이빗 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 프라이빗 IP로 확인됩니다.
- IPv4 및 듀얼 스택 IP 주소 유형과 호환됩니다.

로드 밸런서 IP 주소 유형 | 정보

로드 밸런서에 할당할 프론트엔드 IP 주소 유형을 선택합니다. 이 로드 밸런서에 매핑된 VPC 및 서브넷에는 선택한 IP 주소 유형이 포함되어야 합니다. 퍼블릭 IPv4 주소에는 추가 비용이 부과됩니다.

IPv4

IPv4 주소만 포함합니다.

듀얼 스택

IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다.

퍼블릭 IPv4가 없는 듀얼 스택

퍼블릭 IPv6 주소와 프라이빗 IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다. 인터넷 연결 로드 밸런서에만 호환됩니다.

3-2-2 네트워크 매핑

아래와 같이 VPC를 선택하고 서브넷은 각각 public-subnet-a와 public-subnet-b를 선택 합니다.

네트워크 매핑 정보
로드 밸런서는 IP 주소 설정에 따라 선택한 서브넷의 대상으로 트래픽을 라우팅합니다.

VPC | 정보
로드 밸런서는 선택한 VPC 내에서 조회하고 확장됩니다. 또한 선택한 VPC는 Lambda 또는 온프레미스 대상으로 라우팅하거나 VPC 피어링을 사용하는 경우를 제외하고 로드 밸런서 대상을 호스팅해야 하는 위치여야 합니다. 대상의 VPC를 확인하려면 대상 그룹 [링크](#)를 확인하세요.

vpc-0b1a746848a82b0c6 (mynet)
10.0.0.0/16

IP 풀 | 정보
선택적으로 IAM 풀을 로드 밸런서 IP 주소의 기본 소스로 구성하도록 선택할 수 있습니다. [Amazon VPC IP 주소 관리자 콘솔](#)에서 풀을 생성하거나 확인합니다.

☐ 퍼블릭 IPv4 주소에 IAM 풀 사용
선택한 IAM 풀이 퍼블릭 IPv4 주소의 기본 소스가 됩니다. 풀이 고립되면 AWS에서 IPv4 주소를 할당합니다.

가용 영역 및 서브넷 | 정보
가용 영역은 2개 이상 선택하고 각 영역에 대해 서브넷을 선택합니다. 로드 밸런서 노드는 선택한 각 영역에 배치되어 트래픽에 따라 자동으로 확장됩니다. 로드 밸런서는 선택한 가용 영역의 대상으로만 트래픽을 라우팅합니다.

☒ ap-northeast-2a (apne2-az1)
서브넷
로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용합니다. 로드 밸런서를 효율적으로 확장하려면 사용 가능한 IP 주소가 8개 이상 필요합니다.

subnet-0e2664a7e125f749
IPv4 서브넷 CIDR: 10.0.0.0/24 public-subnet-a

☒ ap-northeast-2c (apne2-az3)
서브넷
로드 밸런서 IP 주소 유형에 해당하는 CIDR 블록만 사용합니다. 로드 밸런서를 효율적으로 확장하려면 사용 가능한 IP 주소가 8개 이상 필요합니다.

subnet-04acba548903af925
IPv4 서브넷 CIDR: 10.0.1.0/24 public-subnet-b

3-2-3 보안 그룹

아래와 같이 보안 그룹은 default와 web-ig-sg를 선택 합니다.

보안 그룹 정보
보안 그룹은 로드 밸런서에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 기존 보안 그룹을 선택하거나 [새 보안 그룹을 생성](#)할 수 있습니다.

보안 그룹
최대 5개의 보안 그룹 선택

Q |

☒ default
sg-01c3e3da4d35b84ea VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

☐ mysql-sg
sg-02a983c13b835acfa VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

☒ web-ig-sg
sg-02e27583262f884b3 VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

☐ web-sg
sg-0429d3b1f04cad612 VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

☐ redis-sg
sg-0447da5ff314665db VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

☐ bastion-sg
sg-0676b4e39b777a4fc VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

☐ was-sg
sg-082135ce974550786 VPC: vpc-0b1a746848a82b0c6

3-2-4 리스너 및 라우팅

앞에서 만든 대상 그룹을 선택 합니다. 나머지는 기본으로 두고 생성 버튼을 클릭 합니다.

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자 지정 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

리스너 HTTP:80

제거

프로토콜

HTTP

포트

80

1-65535

기본 작업

정보

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

대상 그룹으로 전달

URL로 리디렉션

고정 응답 반환

대상 그룹으로 전달

정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가속치를 지정하거나 [대상 그룹을 생성](#)합니다.

대상 그룹

web-tg

대상 유형: 인스턴스, IPv4 | 대상 고정성: 끄

HTTP

가중치

1

0-999

백분율

100%

+ 대상 그룹 추가

최대 4개의 대상 그룹을 더 추가할 수 있습니다.

대상 그룹 고정성

정보

로드 밸런서가 사용자 지정한 대상 그룹에 바인딩할 수 있도록 합니다. 고정성을 사용하려면 엔드포인트가 주키를 지원해야 합니다. 사용자 지정한 고정 대상에 바인딩하려면 대상 그룹 속성인 고정성을 켜세요.

☐ 대상 그룹 고정성 처리

리스너 태그 - 선택 사항

리스너에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

리스너 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

리스너 추가

최대 49개의 리스너를 더 추가할 수 있습니다.

4. 접속 테스트

로드 밸런서가 정상적으로 생성 되면, 아래와 같이 DNS 이름이 나옵니다. 해당 주소로 외부에서 접속이 가능합니다.

http://[DNS 이름]

web-lb

작업

세부 정보

로드 밸런서 유형

애플리케이션

상태

프로비저닝 중

VPC

vpc-0b1a746848a82b0c6

로드 밸런서 IP 주소 유형

IPv4

채계

internet-facing

호스팅 영역

ZWKZPGT148KDX

가용 영역

subnet-04acba548903af925 ap-northeast-2c (apne2-az3)

subnet-0e266647e125f749 ap-northeast-2a (apne2-az1)

생성된 날짜

2025년 11월 7일, 12:56 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:770808571291:loadbalancer/app/web-lb/24fd65e13879255c

DNS 이름 정보

web-lb-2125444774.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com (A 레코드)

리스너 및 규칙

네트워크 매핑

리소스 탭

보안

모니터링

통합

속성

용량

태그

리스너 및 규칙 (1)

정보

리스너는 구성된 프로토콜 및 포트에서 연결 요청을 확인합니다. 리스너가 수신한 트래픽은 기본 작업 및 기타 추가 규칙에 따라 라우팅됩니다.

리스너 필터링

프로토콜: 포트

기본 작업

규칙

ARN

보안 정책

기본 SSL/TLS 인증서

mTLS

트러스트 스

대상 그룹으로 전달

web-tg 1 (100%)

대상 그룹 고정성: 끄

1개 규칙


ARN

해당되지 않음

해당되지 않음

해당되지 않음

해당되지 않



Don't have an account? [Register here](#)