


1. AWS 서비스 구성하기 (1)

1. 목표 구성도

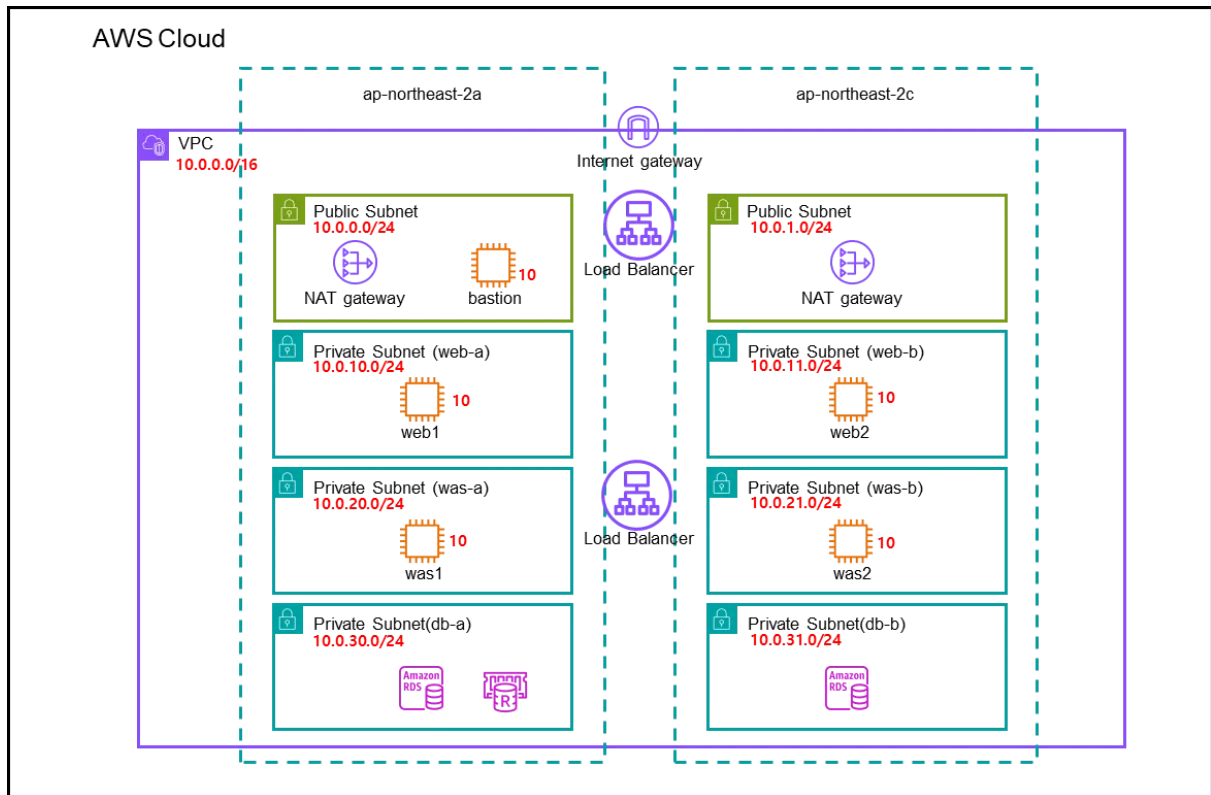

2. 테라폼 코드 다운로드

[code.zip](#)

먼저 작업 디렉터리(폴더)를 생성합니다. 폴더 명은 iac로 진행합니다.

그리고 위 코드를 다운 받아 iac 폴더에 압축을 풉니다.

3. 테라폼 실행하기

테라폼 코드가 있는 터미널에서

다음 명령어를 실행합니다.

```
terraform init
terraform plan
```

```
terraform apply -auto-approve
```

4. Database 구성하기

4-1 Bastion에 접속하기

Bastion Host로 접속합니다. Bastion Host는 미리 MySQL 클라이언트가 설치 되어 있습니다.

접속 후 아래와 같이 DB에 접속합니다. 암호는 RDS구성할 때 설정한 암호인 Frodo5020!!를 사용합니다.

```
mysql -h db.cloud.local -u admin -p
```

```
[ec2-user@ip-10-0-0-10 ~]$ mysql -h db.cloud.local -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 25
Server version: 8.0.43 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

4-2 User 생성 및 확인

4-2-1 User 생성

아래와 같이 frodo user를 생성합니다.

```
CREATE USER 'frodo'@'%' IDENTIFIED BY 'Frodo5020!!!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON frodo.* TO 'frodo'@'%';
```

```
MySQL [(none)]> CREATE USER 'frodo'@'%' IDENTIFIED BY 'Frodo5020!!!';
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)

MySQL [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON frodo.* TO 'frodo'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MySQL [(none)]>
```

4-2-2 생성한 User로 접속 확인


root 접속 상태에서 빠져나와 아래와 같이 frodo user로 다시 접속합니다. 이 때 사용하는 암호는 Frodo5020!!입니다.

```
mysql -h db.cloud.local -u frodo -p
```

4-3 Table 생성

4-3-1 database 사용 선언

```
show databases;  
use frodo
```

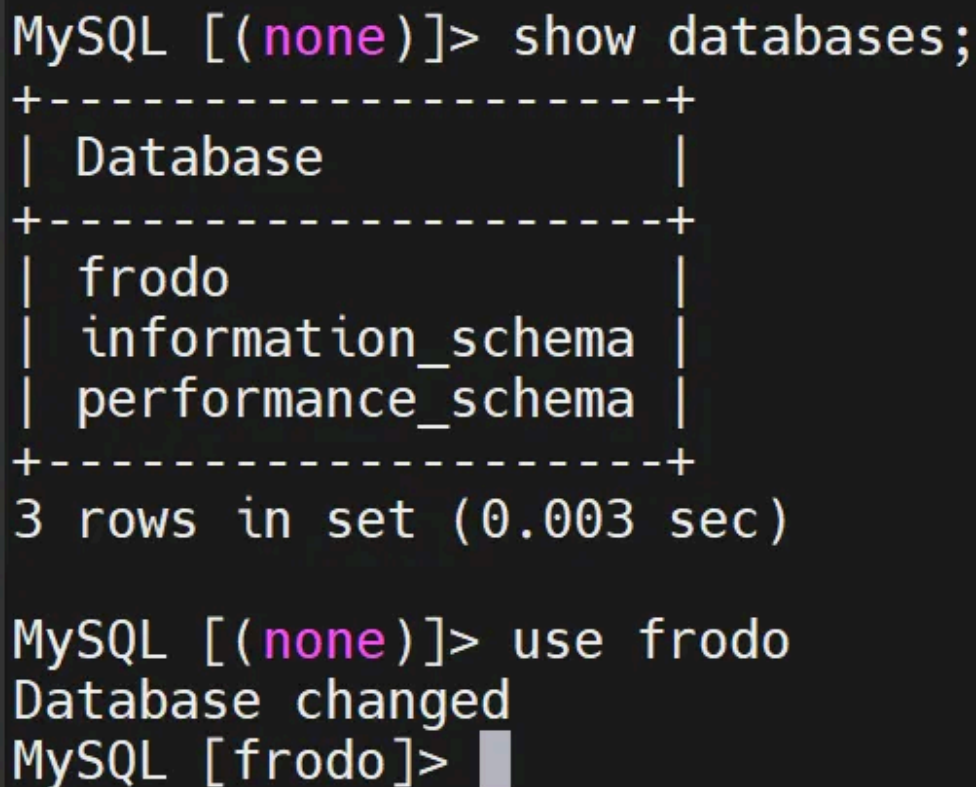

```
MySQL [(none)]> show databases;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| frodo    |  
| information_schema |  
| performance_schema |  
+-----+  
3 rows in set (0.003 sec)  
  
MySQL [(none)]> use frodo  
Database changed  
MySQL [frodo]> █
```

4-3-2 table 만들기

```
CREATE TABLE users (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
password VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```
MySQL [frodo]> CREATE TABLE users (
->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     username VARCHAR(50) NOT NULL,
->     password VARCHAR(255) NOT NULL
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.048 sec)
```

3-3-3 table 생성 확인

```
show tables;
```

```
MySQL [frodo]> show tables;
+-----+
| Tables_in_frodo |
+-----+
| users            |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

5. 서비스 확인하기

web-lb의 DNS주소를 확인 한 후 해당 주소로 브라우저에서 접속합니다.

1. web-lb의 DNS주소를 확인 한 후 해당 주소로 브라우저에서 접속합니다.
2. Register here를 선택한 후, 계정 및 패스워드를 입력합니다.
3. 방금 등록한 계정을 이용해서 로그인을 시도한다.

← → ↻ 주의 요함 web-alb-1505405705.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com/login

Username

Password

Login

Don't have an account? [Register here](#)

← → ↻ 주의 요함 web-alb-1505405705.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com/dashboard

This is Version 1

Welcome, user1

Client IP: 10.0.10.10

X-Forwarded-For: 112.169.83.58, 10.0.0.158

Server Name: ip-10-0-21-10.ap-northeast-2.compute.internal

Server IP: 10.0.21.10

[Logout](#)

6. 내도메인 사이트에서 도메인 수정

1. 내도메인 사이트 가입 후, 도메인 등록 또는 선택 후, 도메인 관리 탭을 선택합니다.
2. 다음과 같이 도메인 수정을 합니다.

고급설정 (DNS)		
☐ IP연결 (A)	,idokebi.p-e.kr	예) 127.0.0.1
☐ IP연결 (AAAA)	,idokebi.p-e.kr	예) 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334
☒ 별칭 (CNAME)	www ,idokebi.p-e.kr	web-alb-1505405705.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com
☐ 메일 (MX)	,idokebi.p-e.kr	예) mx1.domain.com prio
☐ TXT(SPF)	,idokebi.p-e.kr	예) v=spf1 ip4:127.0.0.1 ~all


보안코드 입력

7. 내도메인에 등록된 사이트로 브라우저에서 접근

1. 등록 도메인을 확인 한 후 해당 도메인으로 브라우저에서 접속합니다.
2. Register here를 선택한 후, 계정 및 패스워드를 입력합니다.
3. 방금 등록한 계정을 이용해서 로그인을 시도한다.

← → ↻
⚠ 주의 요함
idokebi.p-e.kr/login

Don't have an account? [Register here](#)